

東広島市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

東 広 島 市

令和 7 年 1 月 30 日

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和07年01月30日

計画の名称	東広島市公共下水道（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	令和07年度～令和11年度（5年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	東広島市													
計画の目標	・「上下水道耐震化計画」に位置づけた避難所等の重要施設に接続する管路の耐震化を実施することにより、安全・安心に暮らせるまちづくりを推進していきます。 ・本市は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されており、下水道施設の地震対策を実施することにより、安全・安心に暮らせるまちづくりを推進していきます。 ・下水道施設の耐水化及び非常用電源の確保により、被災時の機能停止リスクを低減し、災害に強い下水道を目指します。 ・雨水管理総合計画に基づく浸水対策を実施することにより、安全・安心な都市環境を創出します。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		5,280	A	5,280	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	・処理場の耐震対策達成率を69％（R7当初）から73％（R11末）に増加させる。 耐震対策達成率（処理場） 耐震化対策済施設数（施設） / 耐震化が必要な施設数（施設）			
		69%	70%	73%
2	・管路施設の耐震対策達成率を14％（R7当初）から27％（R11末）に増加させる。 耐震対策達成率（管路） 耐震化対策済管路延長（km） / 耐震化が必要な管路延長（km）			
		14%	14%	27%
3	・耐水化対策及び非常用電源確保が必要となる施設の対策実施率を11％（R7当初）から100％（R11末）に増加させる。 耐水化対策・非常用電源確保が必要となる施設の対策実施率 耐水化対策・非常用電源確保済施設数（施設） / 耐水化対策・非常用電源確保予定施設数（施設）			
		11%	17%	100%
4	・都市浸水対策達成率を13％（R7当初）から19％（R11末）に増加させる。 都市浸水対策達成率 計画降雨に対応する下水道整備が完了した区域の面積（ha） / 都市浸水対策を実施すべき区域の面積（ha）			
		13%	14%	19%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	終末処 理場	-	下水道施設耐水化対策・ 非常用電源確保	下水道施設の耐水化実施設計 、耐水化・自家発電設備工事	東広島市		■	■	■	■	170		-
	A07-002	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	管渠（ 雨水）	-	七ツ池排水区（浸水対策 ）	φ 250～800,Box L=2.6km	東広島市	■	■	■	■	■	760		-
	A07-003	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	ポンプ 場	-	風早雨水ポンプ場（改築 更新）	ポンプ場の設備改築更新工事	東広島市	■					120		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-004	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	終末処 理場	-	下水道総合地震対策事業 （処理場）	処理場の耐震化実施設計、耐 震補強工事	東広島市	■	■	■	■	■	1,520		策定済
		総合地震対策																	
A07-005	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	管渠（ 汚水）	-	下水道総合地震対策事業 （管路）	管路の耐震化実施設計、耐震 補強工事	東広島市	■	■	■	■	■	90		策定済	
	総合地震対策																		
A07-006	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	管渠（ 雨水）	-	西条排水区他（浸水対策 ）	実施設計、対策工事	東広島市		■	■	■	■	970		-	


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	管渠（ 雨水）	-	内水浸水リスクマネジメ ント推進事業	雨水出水浸水想定区域図作成	東広島市	■					20		-	
	A07-008	下水道	一般	東広島市	直接	東広島市	管渠（ 雨水）	-	寺家排水区（浸水対策）	φ1,100～2,400、Box L=2.9 km	東広島市	■	■	■	■	■	1,630		-	
												小計						5,280		
											合計						5,280			

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	R7	R8	R9	R10	R11
配分額 (a)					
計画別流用 増△減額 (b)					
交付額 (c=a+b)					
前年度からの繰越額 (d)					
支払済額 (e)					
翌年度繰越額 (f)					
うち未契約繰越額 (g)					
不用額 (h = c+d-e-f)					
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))					
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由					

参考図面（防災・安全交付金）

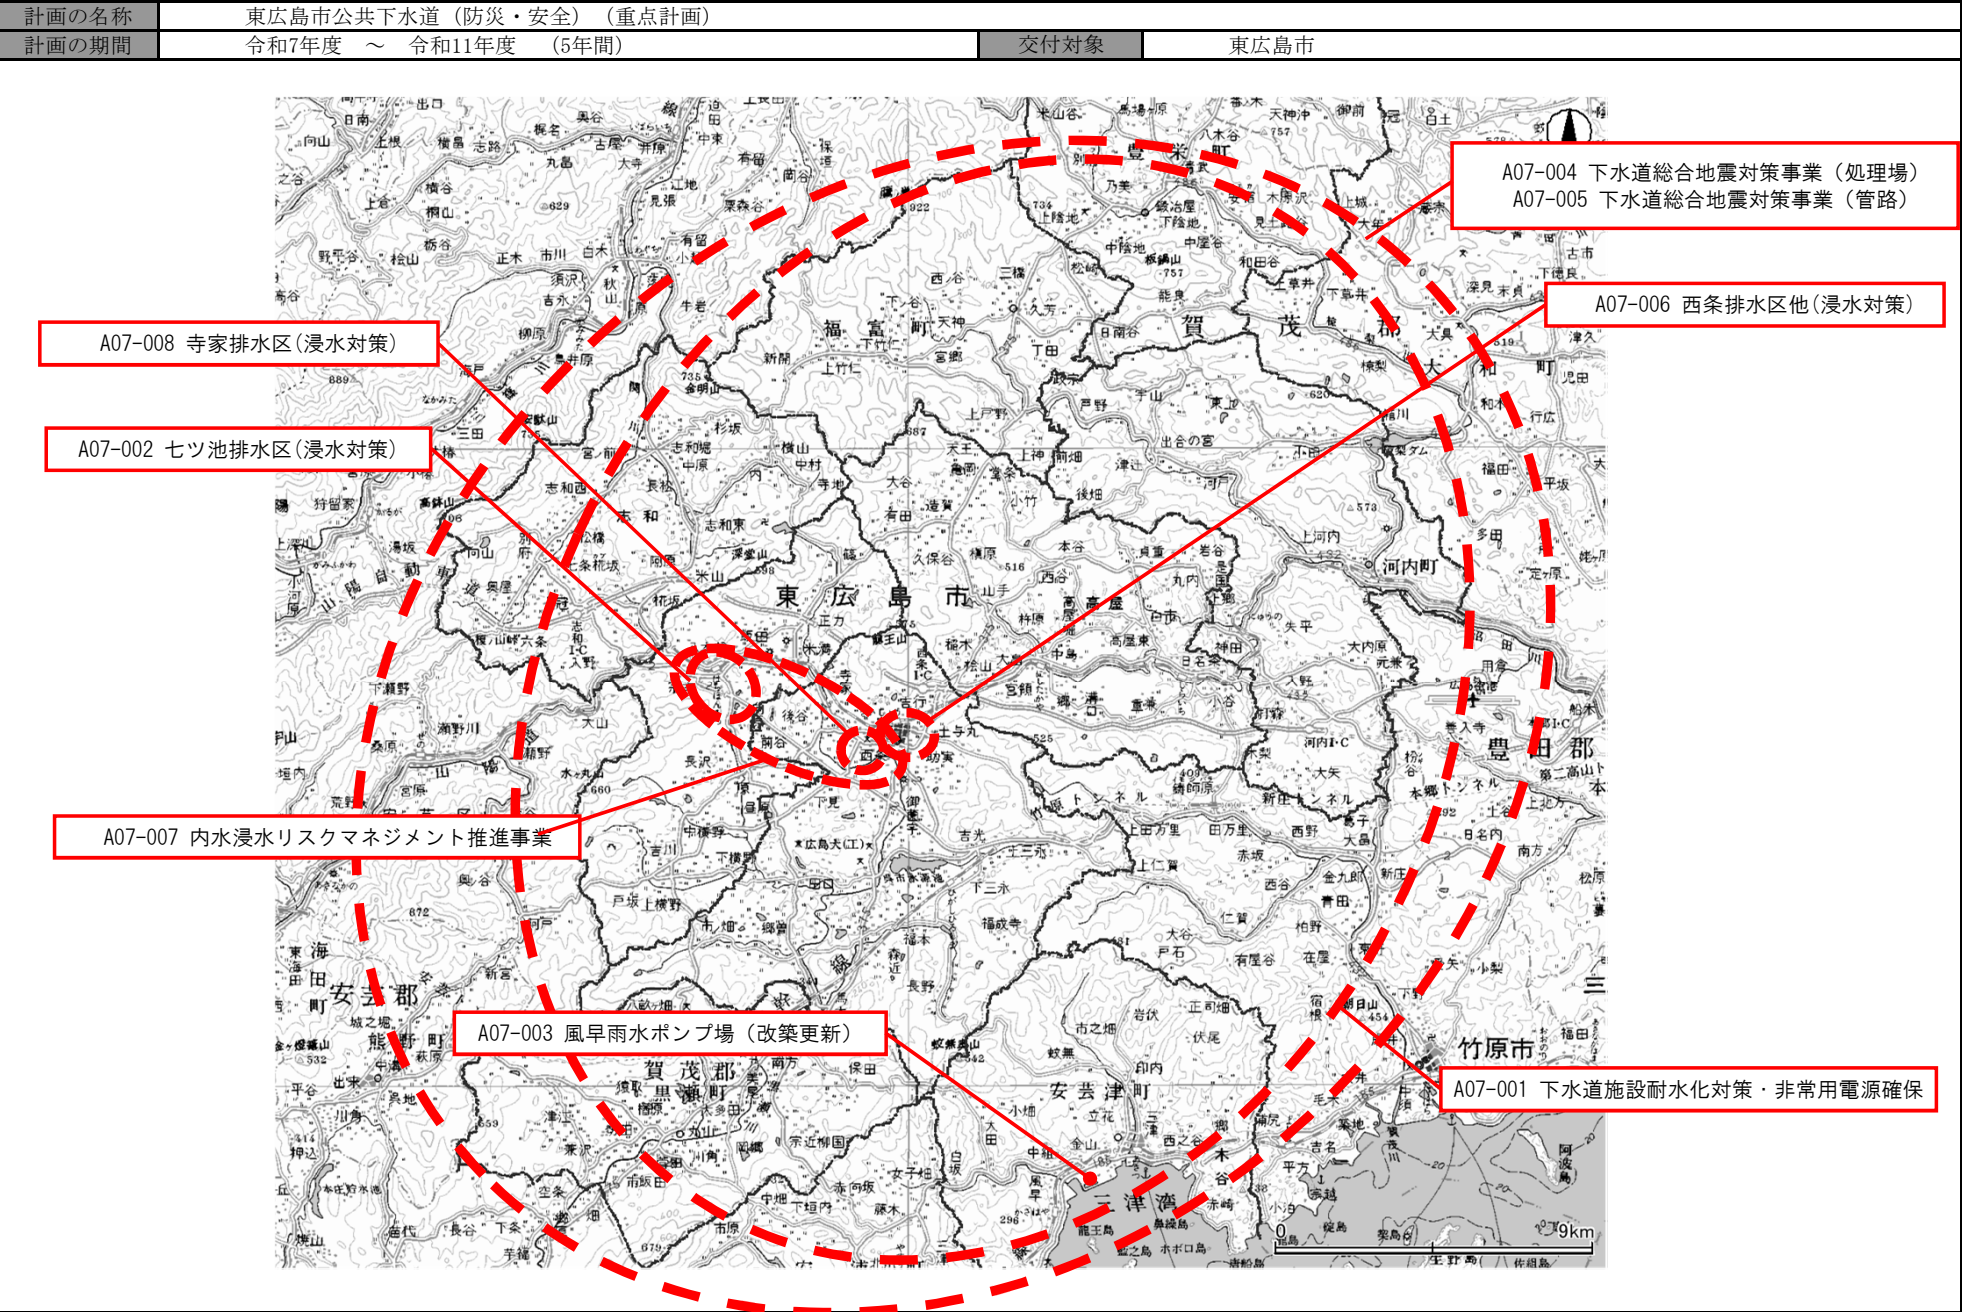

本事業は、すべて事業計画区域内において実施する。

事前評価チェックシート

計画の名称： 東広島市公共下水道（防災・安全）（重点計画）

[illegible]