




太線：防火区画

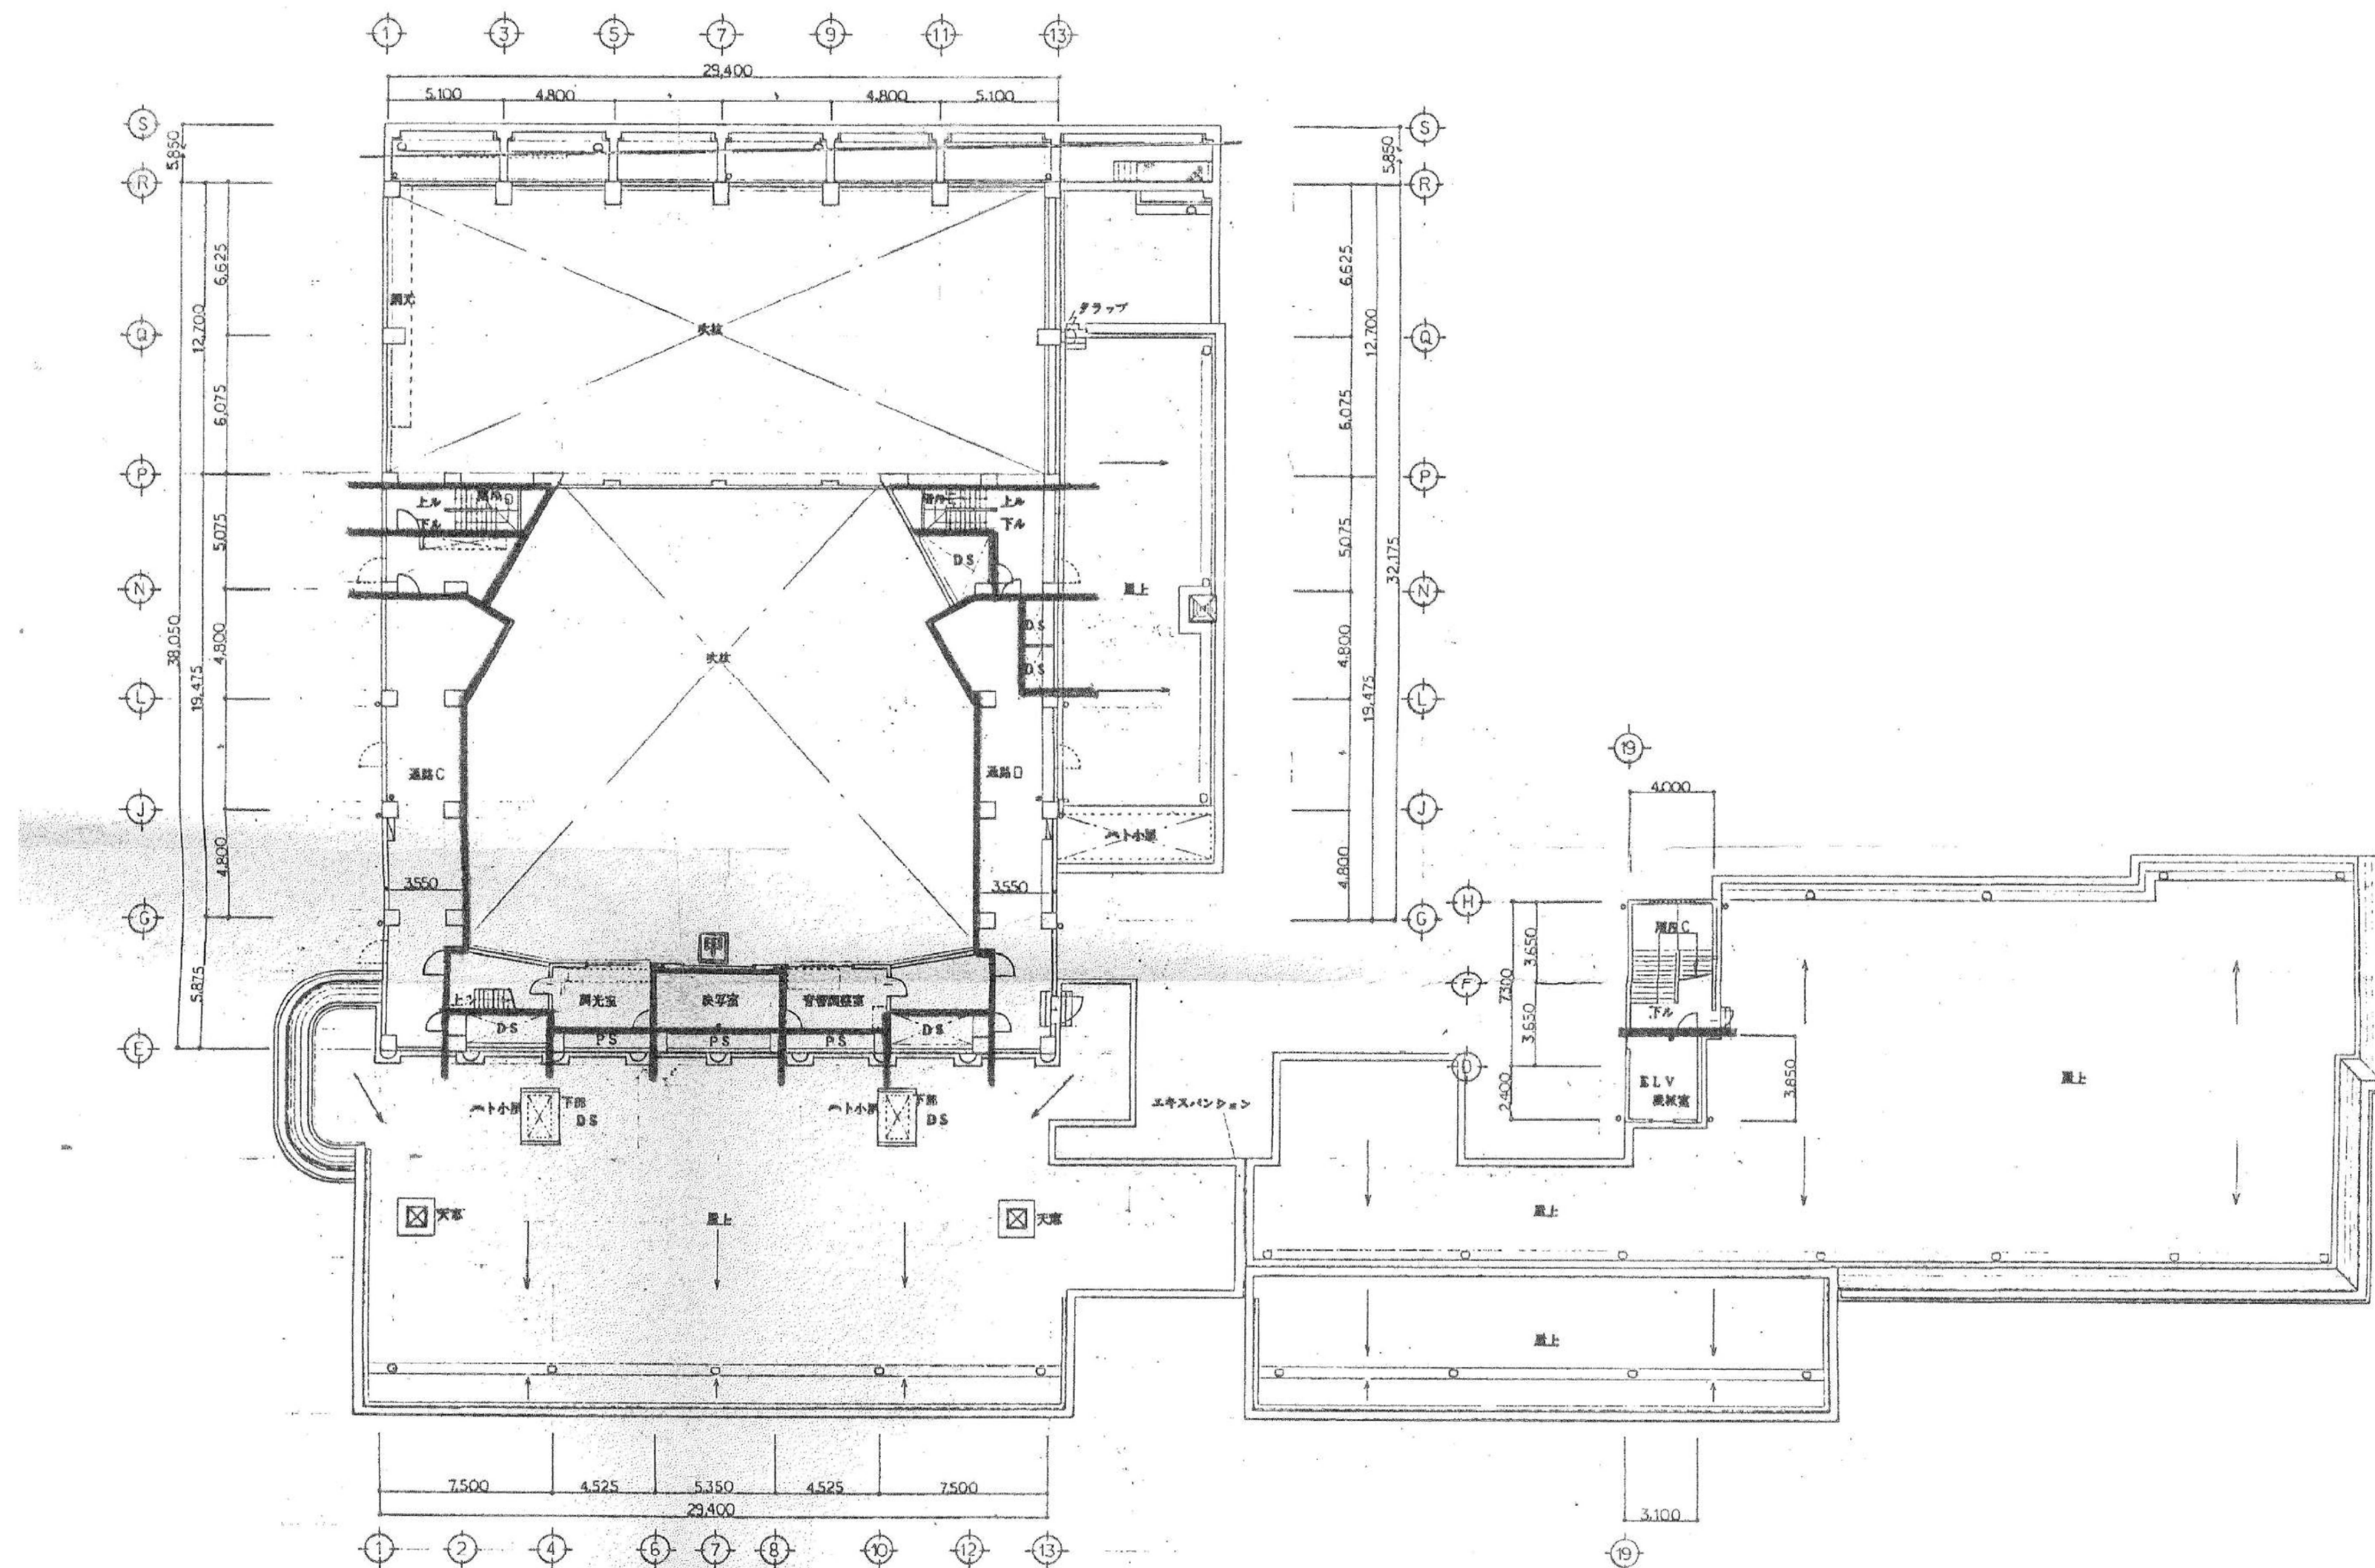

有限会社 元廣建築設計事務所
一級建築士事務所 広島県登録 23(1) 第 0951 号

一級建築士登録 第 223245 号
元 廣 匡 伸

工事名：

令和 7 年度 生涯学習施設管理運営事業
黒瀬生涯学習センター長寿命化改修工事(電気)その 2

図面名：

参考図 3 階防火区画図

縮尺：

1/250
A2版：100%
A3版：70%

套図：

部長：






担当：

日付：

R 7 年

図番：

E - 77

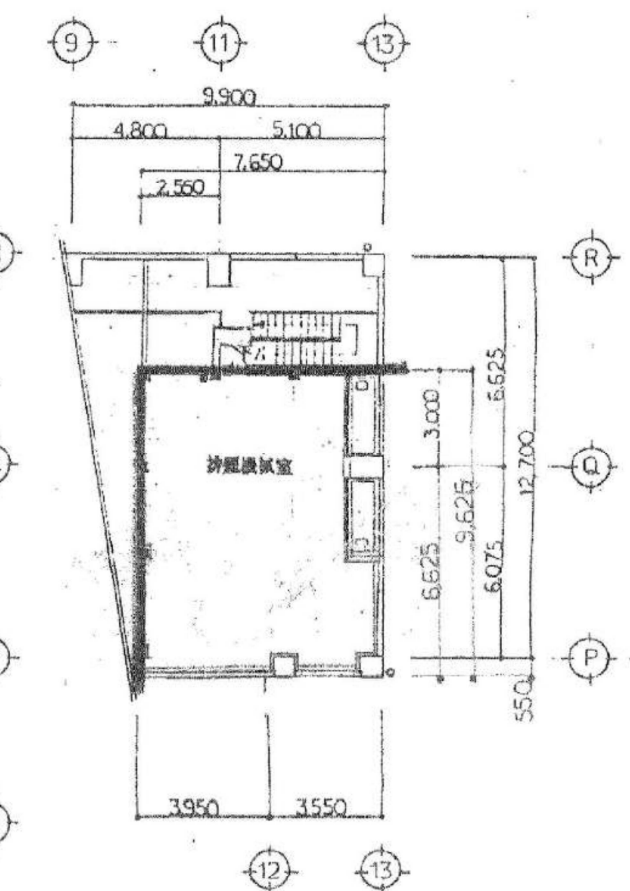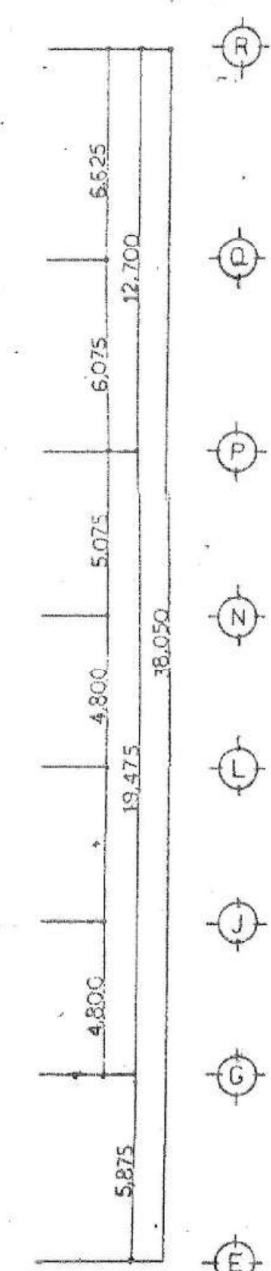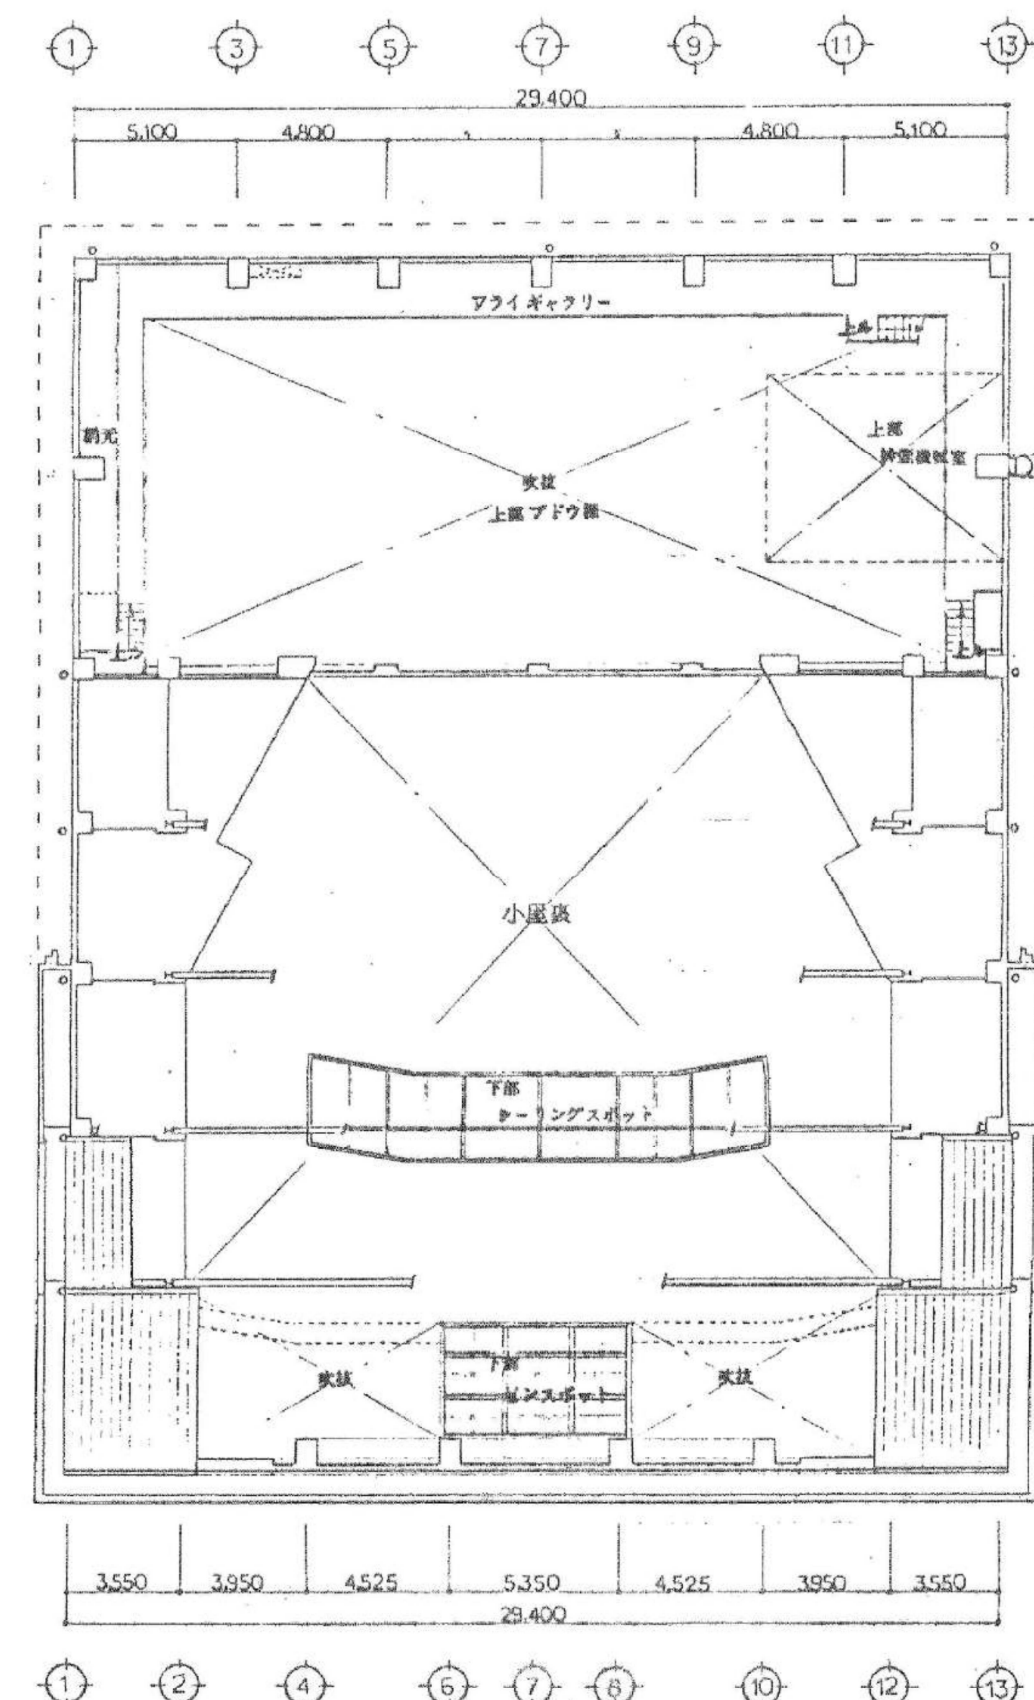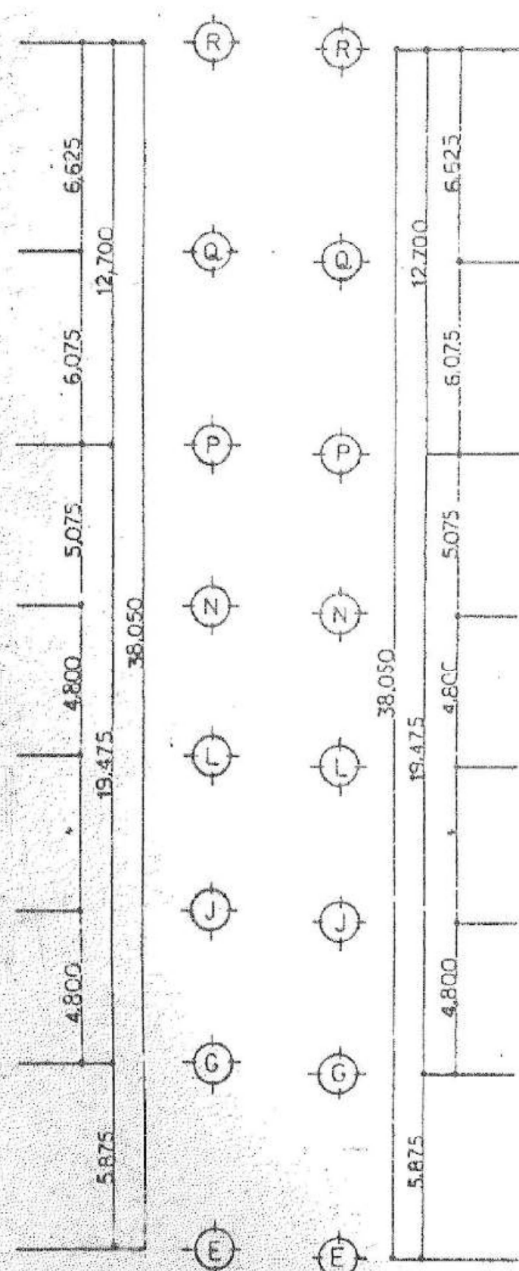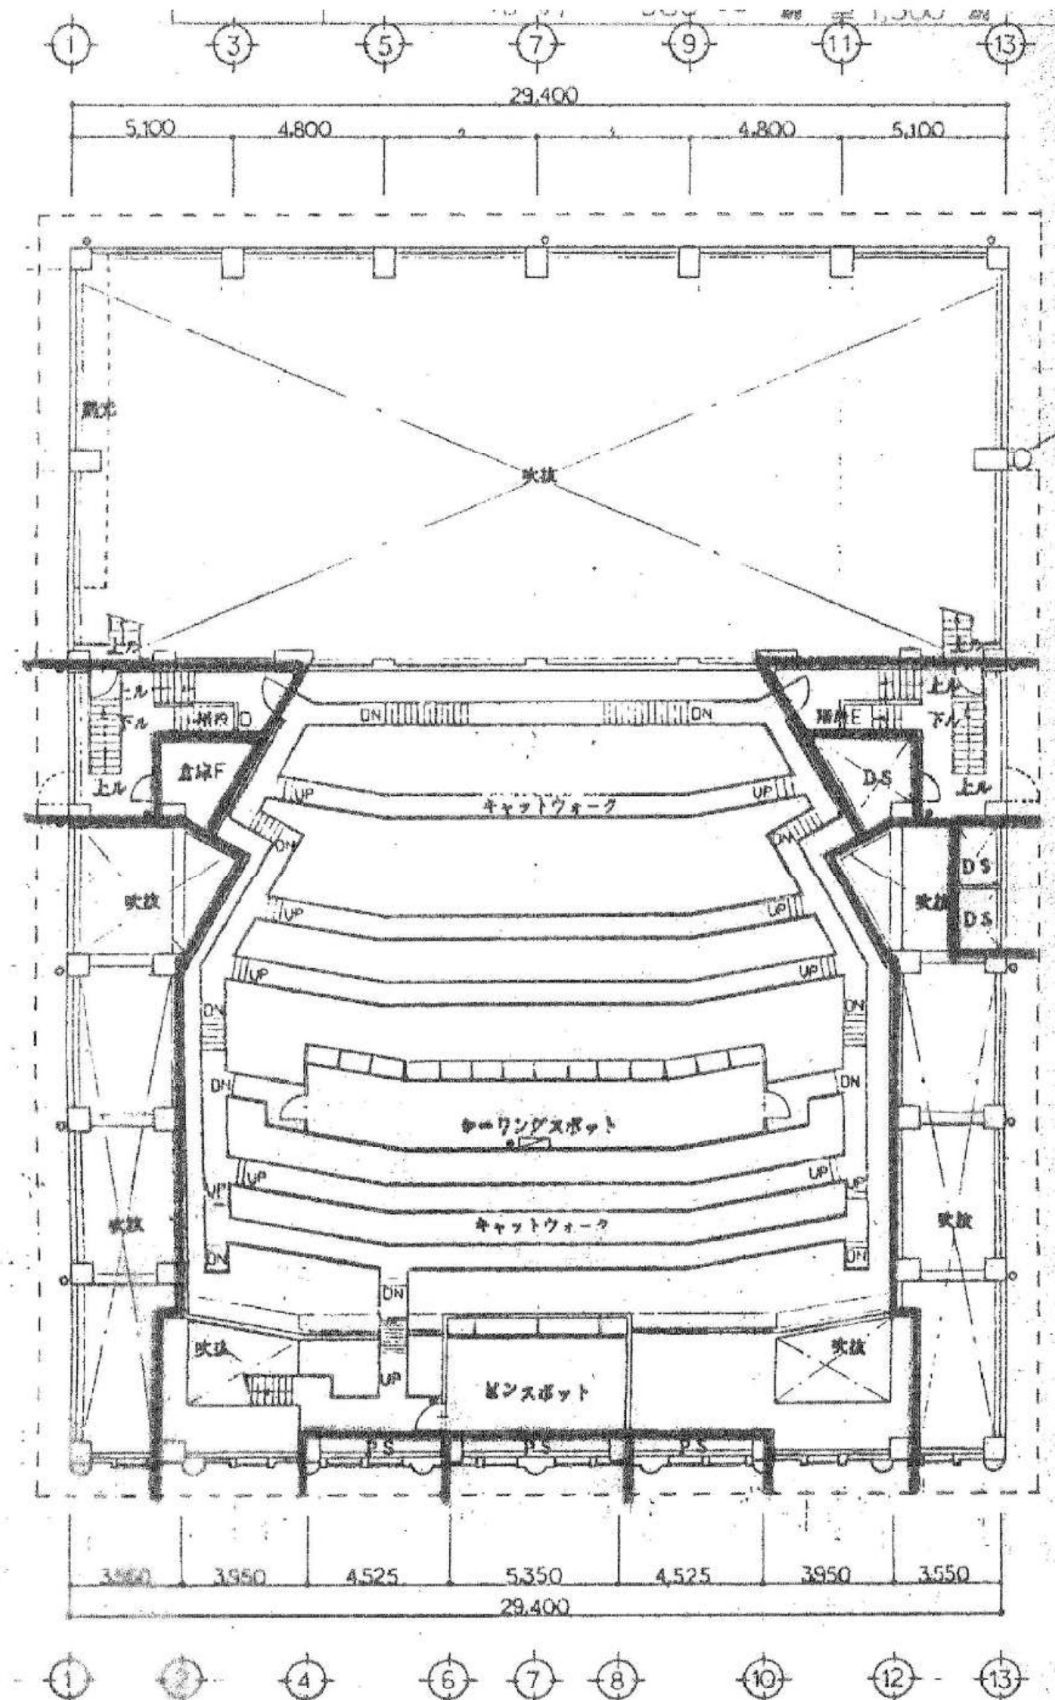

太線：防火区画



有限会社 元廣建築設計事務所
一級建築士事務所 広島県登録 23(1) 第 0951 号

一級建築士登録 第 223245 号
元 廣 匡 伸

工事名：令和 7 年度 生涯学習施設管理運営事業
黒瀬生涯学習センター長寿命化改修工事(電気)その 2

図面名：参考図 4 階・小屋裏階防火区画図

縮尺：1/250
A2版：100%
A3版：70%

査図：部長：担当：

日付：R 7 年 図番：E - 78

参 考 数 量 書

工事名称：令和7年度 生涯学習施設管理運営事業

黒瀬生涯学習センター長寿命化改修工事(電気)その2

<注意事項>

- 1 本工事は、数量公開の対象工事です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 3 この参考数量書の内容に疑義のある場合は、設計図書に対する質疑書とは別に、別添様式の「**数量に関する参考質問応答書**」を提出すること。なお、提出期間、閲覧期間及び提出・閲覧方法は、入札公告の質問書提出期間、回答書閲覧期間に掲げる期間及び提出・閲覧方法とする。

数量に関する参考質問応答書

番号	質 問 事 項	回 答
工事名称	令和 7 年度 生涯学習施設管理運営事業 黒瀬生涯学習センター長寿命化改修工事(電気)その 2	
見積者名	印	
東広島市 都市交通部 営繕課		

工事名称 黒瀬生涯学習センター長寿命化改修工事(電気)その2
工事場所 東広島市黒瀬町菅田

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
電気設備工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

3

[illegible]

4

[illegible]

内装改修工事(劇場棟) 中科目別内訳

5

[illegible]

内装改修工事(劇場棟) 中科目別内訳

6

[illegible]

内装改修工事(劇場棟) 中科目別内訳

7

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 中科目別内訳

8

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 中科目別内訳

9

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 中科目別内訳

10

[illegible]

11

[illegible]

12

内装改修					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
照明改修(電灯設備)	電灯分岐	1	式		
計					
全面改修	電灯分岐	1	式		
全面改修	コンセント分岐	1	式		
全面改修	構内交換設備	1	式		
全面改修	時刻表示設備	1	式		
全面改修	テレビ共同受信設備	1	式		
全面改修	拡声設備	1	式		
全面改修	自動火災報知設備	1	式		
計					
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					

13

[illegible]

14

[illegible]

15

[illegible]

16

[illegible]

17

外部改修工事 細目別内訳

18

[illegible]

19

20[illegible]

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

21

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0014
ケーブル		1	式			別紙 00-0015
電線管		1	式			別紙 00-0016
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
メインミキサー		1	台			
パワートモニタースピーカー		2	台			
管理用ノートPC		1	台			
効果機器ワゴン		1	台			
電力増幅・入出力架		1	台			
プロセッサスピーカー		1	台			
ステージサイドスピーカー		2	台			
ステージフロントスピーカー		4	台			
移動スピーカー		2	台			
ハネ返りスピーカー		2	台			
運営系スピーカー	シーリングスピーカー(2台1組)	5	組			

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

22

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
運営系スピーカー	天井埋込型 ボリュームコントローラ6w含む	6	台			
運営系スピーカー	天井埋込型,ATT付	6	台			
運営系スピーカー	壁掛型 ボリュームコントローラ6w含む	6	台			
運営系スピーカー	壁掛型,ATT付	2	台			
親子室スピーカー	ボリュームコントローラ6w含む	1	台			
ワイヤレスアンテナ		4	個			
IAモニターマイク	インストルメントマイクロホン IAモニターマイクホルダー含む	2	台			
サブミキサー卓		1	台			
I/Oラックケース		2	台			
床マイクコンセント	2個用	6	個			
壁マイクコンセント	2個用	2	個			
床スピーカーコンセント	2個用	4	個			
舞台上手袖コンセント 盤用コネクタパネル	コネクタのみ交換	1	個			
舞台下手袖コンセント 盤用コネクタパネル	コネクタのみ交換	1	個			
客席中央コンセント 盤用コネクタパネル		1	個			

23

24[illegible]

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

25

せせらぎホール設備改修		舞台照明・インカム設備		インカム		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0023
電線管		1	式			別紙 00-0024
ボックス類		1	式			別紙 00-0025
インターカム メインステーション		1	台			
インターカム パワーサプライ		1	台			
インターカム 壁コンセント		8	個			
ヘルトバック		7	個			
インターカム ヘッドセット		7	個			
機器取付結線費		1	式			
調整費		1	式			
消耗品雑材		1	式			
運搬費		1	式			
諸経費	法定福利費含む	1	式			
撤去工事		1	式			別紙 00-0026
計						

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

26

せせらぎホール設備改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0027
金属線び		1	式			別紙 00-0028
照明器具 A41	LED直付型 40形	4	個			
照明器具 A21	LED直付型 20形	8	個			
照明器具 A42	LED直付型 40形	4	個			
照明器具 C42	LED直付型 40形 反射笠付	17	個			
照明器具 C21	LED直付型 20形 反射笠付	20	個			
照明器具 C21BT	LED非常灯 直付型 20形	2	個			
照明器具 D42	LED埋込型 40形	20	個			
照明器具 D42	LED埋込型 40形 (調光)	2	個			
照明器具 E41	LED直付型 40形 片反射	12	個			
照明器具 E21	LED直付型 20形	2	個			
照明器具 G18	LEDタカライト 100形 (調光)	10	個			
照明器具 H6	LEDタカライト 60形	4	個			
照明器具 I6	LEDシーリングライト	15	個			

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

27

せせらぎホール設備改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 R65	LEDﾌﾟﾗｯｸｯﾄ	10	個			
照明器具 T5	LEDﾌｯﾄﾗｲﾄ	4	個			
照明器具 U6	LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ	25	個			
照明器具 ｱ42	SH1-FSF20-A	1	個			
照明器具 ｱ21	ST1-FSF22-BL 片面	3	個			
照明器具 ｱ21	ST1-FSF22-BL 両面	2	個			
照明器具 ｱ21	SH1-FSF20-BL	22	個			
照明器具 ｱ35	SH1-FSF20-BH	1	個			
照明器具 ｲ21	SH1-FBC20-BL	6	個			
照明器具 ｳ42W	ST1-FBF22-A	1	個			
照明器具 ｳ21	ST1-FBF22-BL	5	個			
照明器具 ｴ11	ST1-FBC22-C	3	個			
照明器具 ｴ4	LED客席誘導灯 直付型	52	個			
照明器具 ｶ41	LDS2-SK1-LBF11	2	個			
照明器具 ｶ21	LED階段灯 一体型 20形 ミﾄﾞﾙ	2	個			

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

28

せせらぎホール設備改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 ｴ41	LED階段灯 一体型 40形 ｳｲﾄﾞ	4	個			
照明器具 ｴ2	LED赤色表示灯	1	個			
照明器具 ｴ4	LED非常灯 低・中天井用	41	個			
照明器具 ｴ2	LED非常灯 低・中天井用	2	個			
照明器具 ｴ10	LED非常灯 中・特高天井用	6	個			
照明器具 ｴ21	LED階段灯 一体型 20形 ミﾄﾞﾙ	4	個			
照明器具 ｼ4	K0-LRS11-D10	19	個			
照明器具 ｼ2	K0-LRS11-D10	4	個			
照明器具 ｽ8	LED非常灯 中・特高天井用 プﾚｰﾄ付	6	個			
照明器具 d	LEDﾗﾝﾌﾟ	3	個			
照明器具 f	LEDｵｰﾙﾗｲﾄ 20形	4	個			
照明器具 h	LED客席ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 150形	14	個			
照明器具 DL30-1	LED客席ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 350形 プﾚｰﾄ付	36	個			
照明器具 DL30-2	LED客席ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 350形 プﾚｰﾄ付	36	個			
照明器具 DL45	LED客席ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 350形 プﾚｰﾄ付	28	個			

29

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

30

[illegible]

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

33

トイレ改修 A		拡声・誘導設備		拡声・誘導設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0042
ボックス類		1	式			別紙 00-0044
スピーカー再取付	天井埋込形 アッテネーター付	4	個			
トイレ呼出ボタン	引き紐付き	1	個			
トイレ呼出表示灯	ブザー付	1	個			
トイレ呼出復旧ボタン		2	個			
撤去工事		1	式			別紙 00-0045
計						

内装改修工事(劇場棟) 細目別内訳

34

内装改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 B41	LED直付型 40形	16	個			
照明器具 C41	LED直付型 40形 反射笠付	3	個			
照明器具 G27	LEDダウライト 150形	3	個			
照明器具 G18	LEDダウライト 100形	2	個			
照明器具 G13	LEDダウライト 60形	2	個			
照明器具 I6	LEDシーリングライト	2	個			
照明器具 N14	LEDダウライト 350形	7	個			
照明器具 742	SH1-FSF20-A	2	個			
照明器具 721	SH1-FSF20-BL	4	個			
照明器具 142	SH1-FBC20-BH	2	個			
照明器具 111	ST1-FBC22-C	1	個			
照明器具 441	LED階段灯 一体型 40形 ホワイト	6	個			
照明器具 14	K0-LRS11-D10	18	個			
照明器具 18	LED非常灯 中・特高天井用 プレート付	3	個			
照明器具 122	LED非常灯 埋込型 20型	2	個			

37

38[illegible]

41

内装改修工事(研修棟) 細目別内訳

42

[illegible]

43

内装改修工事(研修棟) 細目別内訳

44

[illegible]

45

内装改修工事(研修棟) 細目別内訳

46

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 細目別内訳

49

内装改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 A41	LED直付型 40形	4	個			
照明器具 A21	LED直付型 20形	1	個			
照明器具 A42	LED直付型 40形	3	個			
照明器具 B41	LED直付型 40形	60	個			
照明器具 B21	LED直付型 20形	3	個			
照明器具 C41	LED直付型 40形 反射笠付	9	個			
照明器具 C41BT	LED非常灯 直付型 40形 反射笠付	1	個			
照明器具 C21G	LED直付型 20形 反射笠付	23	個			
照明器具 D42	LED埋込型 40形	63	個			
照明器具 F41	LRS8-4-20	2	個			
照明器具 G27	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 150形	1	個			
照明器具 G18	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形	5	個			
照明器具 I6	LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	2	個			
照明器具 M36	LEDｽｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込型	3	個			
照明器具 N14	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 350形	3	個			

内装改修工事(研修棟) 細目別内訳

50

内装改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 021	LEDｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 20形	3	個			
照明器具 V42	LED和風ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 直付型	8	個			
照明器具 W6	LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 60形	3	個			
照明器具 Y41	LED埋込型 40形	20	個			
照明器具 742	ST1-FBF22-A	1	個			
照明器具 742	SH1-FSF20-A	1	個			
照明器具 721	SH1-FSF20-BL	6	個			
照明器具 735	SH1-FSF20-BH	2	個			
照明器具 142	SH1-FBC20-BH	2	個			
照明器具 721W	ST1-FSF23-BL	1	個			
照明器具 111	ST1-FBC22-C	4	個			
照明器具 741	LDS2-SK1-LBF11	1	個			
照明器具 722	LED階段灯 一体型 20形 ｳｲﾄﾞ	2	個			
照明器具 74	K0-LRS11-D10	29	個			
照明器具 72	K0-LRS11-D10	5	個			

内装改修工事(研修棟) 細目別内訳

59

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 細目別内訳

60

内装改修(図書室等)		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 A42	LED直付型 40形	3	個			
照明器具 A42S	LED直付型 40形 防湿・防雨型	4	個			
照明器具 B41	LED直付型 40形	6	個			
照明器具 D42	LED埋込型 40形	67	個			
照明器具 D41	LED埋込型 40形	10	個			
照明器具 P25	LEDタウライト 250形 プレート付	10	個			
照明器具 742	SH1-FSF20-A	1	個			
照明器具 721	SH1-FSF20-BL	1	個			
照明器具 721W	ST1-FSF23-BL	4	個			
照明器具 74	K0-LRS11-D10	15	個			
照明器具 d	LEDランプ	2	個			
撤去工事		1	式			別紙 00-0120
計						

63

内装改修工事(研修棟) 細目別内訳

64

[illegible]

65

発生材処分 細目別内訳

66

[illegible]

67

外部改修工事 別紙明細 68

68

[illegible]

外部改修工事 別紙明細

69

屋根外壁改修		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0005
ケーブル取外し	6.6kVCT60sq 管内	13	m			
厚鋼電線管 取外し	(G82) 再使用する	13	m			
プルボックス取外し	PBSS1000x1000x400-WP 再使用する	1	個			
プルボックス取外し	PBSS1000x1000x800-WP 再使用する	1	個			
プルボックス取外し	PBSS500x500x400WP-SUS 再使用する	1	個			
ケーブルラック 取外し	1000mm幅 1段目 再使用する	18	m			
ケーブルラック 取外し	800mm幅 1段目 再使用する	5	m			
ケーブルラック 取外し	600mm幅 1段目 再使用する	12	m			
ケーブルラック 取外し	300mm幅 1段目 再使用する	1	m			
計						

外部改修工事 別紙明細

70

屋根外壁改修		避雷設備		避雷設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0006
電線再取付	IV2.0x1 管内	114	m			
電線再取付	IV38sqx1 管内	3	m			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0007
600V絶縁電線 取外し	2.0mm × 1本 再使用する	114	m			
600V絶縁電線 取外し	38mm2 × 1本 再使用する	3	m			
棟上導体取外し	アルミ導体 再使用する	114	m			
水切端子取外し	再使用する	4	個			
接続端子取外し	再使用する	24	個			
計						

外部改修工事 別紙明細

71

劇場棟・研修棟		受変電設備		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬入費		1	式			別紙 00-0008
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.3	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.4	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.7	t			
搬入費	複数搬入 100kg/m3未満	1.1	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.9	t			
搬入費	複数搬入 800kg以下	0.8	t			
搬入費	複数搬入 3000kg以下	1.5	t			
搬入費	複数搬入 800kg以下	0.6	t			
計						

外部改修工事 別紙明細

72

[illegible]

外部改修工事 別紙明細

73

劇場棟・研修棟 キュービクル		受変電設備		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬出費		1	式			別紙 00-0010
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.1	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.2	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.7	t			
搬入費	複数搬入 300kg/m3未満	1.1	t			
搬入費	複数搬入 200kg/m3未満	1.9	t			
搬入費	複数搬入 800kg以下	0.8	t			
搬入費	複数搬入 3000kg以下	1.5	t			
搬入費	複数搬入 500kg以下	0.5	t			
搬入費	複数搬入 500kg以下	0.5	t			
計						

外部改修工事 別紙明細

74

劇場棟・研修棟 キュービクル		電力貯蔵設備		電力貯蔵設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器搬入費		1	式			別紙 00-0011
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	1	t			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0012
直流電源装置撤去	キュービクル式100Ah 再使用しない	1	台			
蓄電池処理費		1	式			
計						
機器搬出費		1	式			別紙 00-0013
搬入費	複数搬入 600kg/m3未満	1	t			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

75

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0014
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	1,942	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0015
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	7	m			
ケーブル	4E5AT-EM ビッド・天井	18	m			
ケーブル	4E5AT-EM 管内	1,296	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	306	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	291	m			
ケーブル	EM-STP Cat6 管内	355	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビッド・天井	20	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	169	m			
ケーブル	4E4-8AT-EM 管内	303	m			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

76

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0016
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 19mm	798	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 25mm	405	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 31mm	224	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管(塗装有) 39mm	303	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	40	個			
プルボックス SS形	150× 150× 100	1	個			
プルボックス SS形	200× 200× 200	1	個			
プルボックス SS形	500× 500× 400	4	個			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

77

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0018
ケーブル撤去	CW5.5sq-2C ビット・天井 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	CW5.5sq-2C 管内 再使用しない	136	m			
ケーブル撤去	CW5.5sq-2C ダクト内 再使用しない	10	m			
ケーブル撤去	CW5.5sq-4C ビット・天井 再使用しない	7	m			
ケーブル撤去	CW5.5sq-4C 管内 再使用しない	400	m			
ケーブル撤去	CW5.5sq-4C ダクト内 再使用しない	30	m			
ケーブル撤去	CW5.5sq-6C 管内 再使用しない	15	m			
ケーブル撤去	CW5.5sq-6C ダクト内 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	L-4E5AT ビット・天井 再使用しない	29	m			
ケーブル撤去	L-4E5AT 管内 再使用しない	476	m			
ケーブル撤去	L-4E5AT ダクト内 再使用しない	35	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ビット・天井 再使用しない	320	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C 管内 再使用しない	308	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ダクト内 再使用しない	25	m			

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

78

せせらぎホール設備改修		音響設備		音響設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0018
ケーブル撤去	5C-FB 管内 使用しない	166	m			
ケーブル撤去	5C-FB ダクト内 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	L-4E4-8AT 管内 再使用しない	421	m			
ケーブル撤去	L-4E4-8AT ダクト内 再使用しない	25	m			
薄銅電線管 撤去	(C19) 再使用しない	431	m			
薄銅電線管 撤去	(C25) 再使用しない	24	m			
薄銅電線管 撤去	(C31) 再使用しない	356	m			
薄銅電線管 撤去	(C51) 再使用しない	90	m			
薄銅電線管 撤去	(C75) 再使用しない	107	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	40	個			
アルボックス撤去	SS150×150×100 再使用しない	2	個			
アルボックス撤去	SS200×200×200 再使用しない	1	個			
アルボックス撤去	SS500×500×400 再使用しない	4	個			
メインキヤ撤去	再使用しない	1	台			

81

82[illegible]

83

84[illegible]

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

85

せせらぎホール設備改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0027
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P ビット・天井	4	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 1P 管内	1	m			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	1	m			
600V® リエレン絶縁 耐燃性® リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	1	m			
計						
金属線び		1	式			別紙 00-0028
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コナボックス	1	個			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

86

せせらぎホール設備改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0029
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	30	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 BT付 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	10	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	20	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	22	個			
照明器具撤去	FDL18Wx1 ダウンライト 再使用しない	8	個			
照明器具撤去	IL60Wx1 ダウンライト 再使用しない	8	個			
照明器具撤去	IL150Wx1 ダウンライト 再使用しない	14	個			
照明器具撤去	IL350Wx1 ダウンライト 再使用しない	100	個			
照明器具撤去	IL60Wx1 シーリングライト 再使用しない	15	個			
照明器具撤去	IL40Wx1 スポットライト 再使用しない	25	個			
照明器具撤去	FL20Wx1 ブラケットライト 再使用しない	6	個			
照明器具撤去	FL40Wx1 ブラケットライト 再使用しない	12	個			
照明器具撤去	JD65Wx1 ブラケットライト 再使用しない	10	個			

89

90[illegible]

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

91

トイレ改修 A		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0034
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	120	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	13	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	13	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	14	個			
配線器具取外し	天井内T/U4回路 再使用する	2	個			
ダンプスイッチ撤去	1P15Ax1 新金P付 再使用しない	1	個			
照明器具D22撤去	埋込型20形 再使用しない	1	個			
照明器具G13撤去	ダウンライト60形 再使用しない	14	個			
照明器具G18撤去	ダウンライト100形 再使用しない	20	個			
照明器具X撤去	再使用しない	11	個			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

92

トイレ改修 A		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0035
EM-IE電線	2.0mm × 3本 管内	63	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0036
600V耐火・難燃性 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	142	m			
600V耐火・難燃性 ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	24	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0037
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	63	m			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

93

トイレ改修 A		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0038
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	15	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0039
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	21	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0040
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 - 125V	15	個			
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×2 - 125V	4	個			
ELCB2P50/20AT	既設盤に増設	4	個			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

94

トイレ改修 A		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0041
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	110	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	37	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	19	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	2	m			
1種金属線び撤去	A型 25.4x12.0 再使用しない	13	m			
1種金属線び付属 品撤去	A型 露出スイッチボックス1個用 再使用しない	6	個			
1種金属線び付属 品撤去	A型 コーナーボックス 再使用しない	6	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	33	個			
埋込コンセント撤去	2P15Ax2 新金P付 再使用しない	12	個			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

95

トイレ改修 A		拡声・誘導設備		拡声・誘導設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0042
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビッド・天井	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	22	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	3	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0044
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	8	個			
計						

内装改修工事(劇場棟) 別紙明細

96

トイレ改修 A		拡声・誘導設備		拡声・誘導設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0045
ケーブル撤去	AE 1.2-2C ビッド・天井 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ビッド・天井 再使用しない	22	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-2C PF内 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C PF内 再使用しない	3	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	8	個			
スピーカー取外し	天井埋込形 アッテネーター付 再使用する	4	個			
トイレ呼出ボタンの撤去	引き紐付き 再使用しない	1	個			
トイレ呼出表示灯撤去	ブザー付 再使用しない	1	個			
トイレ呼出復旧ボタンの撤去	再使用しない	2	個			
計						

97

98[illegible]

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

99

イベントホール改修		音響設備		音響設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0047
ケーブル	4S6-EM ビット・天井	138	m			
ケーブル	4S6-EM 管内	12	m			
ケーブル	4E5AT-EM ビット・天井	59	m			
ケーブル	4E5AT-EM 管内	17	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	66	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	9	m			
ケーブル	4E4-12AT-EM 管内	24	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0048
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	24	m			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

100

イベントホール改修		音響設備		音響設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0049
ケーブル撤去	4S6 ビット・天井 再使用しない	138	m			
ケーブル撤去	4S6 管内 再使用しない	12	m			
ケーブル撤去	L-4E5AT ビット・天井 再使用しない	59	m			
ケーブル撤去	L-4E5AT 管内 再使用しない	17	m			
ケーブル撤去	5C-FB ビット・天井 使用しない	66	m			
ケーブル撤去	5C-FB 管内 使用しない	9	m			
ケーブル撤去	L-4E4-12AT 管内 再使用しない	24	m			
ねじなし電線管 撤去	(E39) 再使用しない	24	m			
ワゴン操作卓撤去	再使用しない	1	台			
アンプ収納ラック撤去	再使用しない	1	台			
メインスピーカー撤去	L・R 再使用しない	4	台			
シーリングスピーカー撤去	(2台1組) 再使用しない	8	組			
ワイヤレスアンテナ撤去	再使用しない	4	個			
壁マイコンソント撤去	再使用しない	4	個			

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

101

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

102

イベントホール改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0050
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FPL 36W ×3 再使用しない	32	個			
照明器具撤去	1L60Wx1 ダウライト 再使用しない	160	個			
照明器具撤去	FL40Wx1 プラケットライト 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	1L60Wx1 プラケットライト 再使用しない	3	個			
避難口誘導灯撤去	FL20Wx1 露出 再使用しない	2	個			
避難口誘導灯撤去	FL40Wx2 露出 再使用しない	2	個			
非常灯撤去	1L25Wx1 埋込 再使用しない	1	個			
非常灯撤去	1L40Wx1 埋込 再使用しない	6	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

103

トイレ改修 B		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0051
600Vホリチン絶縁 耐燃性ホリチン ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	45	m			
600Vホリチン絶縁 耐燃性ホリチン ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	5	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0052
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0053
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	9	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

104

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

105

トイレ改修 B		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0055
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	51	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C FEP内 (PF-CD) 再使用しない	6	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	6	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	9	個			
配線器具取外し	天井内T/U4回路 再使用する	2	個			
リモコンレタスイッチ撤去	3個用 再使用しない	2	個			
照明器具G13撤去	ダウンライト60形 再使用しない	4	個			
照明器具G18撤去	ダウンライト100形 再使用しない	8	個			
照明器具b撤去	ランプ 再使用しない	3	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

106

トイレ改修 B		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0056
EM-IE電線	2.0mm × 3本 管内	11	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0057
600V耐火・リフレックス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	100	m			
600V耐火・リフレックス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	20	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0058
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

107

トイレ改修 B		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0059
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0060
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0061
コンセント (金属プレート付)	運用形2P15A×1 - 125V	4	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

108

トイレ改修 B		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0062
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	113	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	8	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C 管内 再使用しない	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	22 再使用しない	8	m			
1種金属線び撤去	A型 25.4x12.0 再使用しない	4	m			
1種金属線び付属品撤去	A型 露出スイッチボックス1個用 再使用しない	2	個			
1種金属線び付属品撤去	A型 コーナーボックス 再使用しない	2	個			
位置ボックス 撤去	再使用しない	7	個			
埋込コンセント撤去	2P15Ax2 新金P付 再使用しない	2	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

109

トイレ改修 B		拡声設備		拡声設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0063
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	11	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0064
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0065
ケーブル撤去	AE 1.2-2C ビッド・天井 再使用しない	11	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
スピーカー取外し	天井埋込形 アッテネーター付 再使用する	2	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

110

トイレ改修 D		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0066
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビッド・天井	2	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビッド・天井	60	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0067
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0068
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個			
計						

111

112

トイレ改修 D		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0070
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	45	m			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD) 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	WF 1.6-2C+3C ビット・天井 再使用しない	2	m			
ケーブル撤去	WF 1.6-2C+3C PF内 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	16 再使用しない	5	m			
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	28 再使用しない	2	m			
位置ボックス撤去	再使用しない	12	個			
タプルスイッチ撤去	1P15Ax1 新金P付 再使用しない	2	個			
タプルスイッチ(確認標示付)撤去	1P15Ax3 新金P付 再使用しない	2	個			
照明器具D22撤去	埋込型20形 再使用しない	1	個			
照明器具G13撤去	タウライト60形 再使用しない	5	個			
照明器具G18撤去	タウライト100形 再使用しない	11	個			
照明器具b撤去	ランプ 再使用しない	4	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

113

トイレ改修 D		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0071
EM-IE電線	2.0mm × 3本 管内	19	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0072
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	124	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンス ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	17	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0073
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

114

トイレ改修 D		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0074
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0075
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	7	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0076
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	6	個			
ELCB2P50/20AT	既設盤に増設	1	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

115

トイレ改修 D		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0077
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	100	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	18	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	18	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	7	個			
埋込コンセント撤去	2P15Ax2 新金P付 再使用しない	2	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

116

トイレ改修 D		誘導設備		誘導設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0078
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0079
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0080
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	4	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

117

トイレ改修 D		誘導設備		誘導設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0081
ケーブル撤去	AE 1.2-2C ビット・天井 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ビット・天井 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-2C PF内 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C PF内 再使用しない	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管	16 再使用しない	5	m			
(PF管、CD管)撤去 位置ボックス 撤去	再使用しない	4	個			
トイレ呼出ボタンの撤去	引き紐付き 再使用しない	1	個			
トイレ呼出表示灯撤去	ブザー付 再使用しない	1	個			
トイレ呼出復旧ボタンの撤去	再使用しない	2	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

118

トイレ改修 E		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0082
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	2	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	1	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	61	m			
600Vボリエチレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	6	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0083
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0084
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	12	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

119

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

120

トイレ改修 E		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0086
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	45	m			
600V絶縁ケーブル撤去	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	WF 1.6-2C+3C ビット・天井 再使用しない	2	m			
ケーブル撤去	WF 1.6-2C+3C PF内 再使用しない	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	16 再使用しない	5	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF管、CD管) 撤去	28 再使用しない	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	12	個			
タクトスイッチ撤去	1P15Ax1 新金P付 再使用しない	2	個			
タクトスイッチ(確認標示付)撤去	1P15Ax3 新金P付 再使用しない	2	個			
照明器具D22撤去	埋込型20形 再使用しない	1	個			
照明器具G13撤去	タクトライト60形 再使用しない	5	個			
照明器具G18撤去	タクトライト100形 再使用しない	11	個			
照明器具b撤去	ランプ 再使用しない	4	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

121

トイレ改修 E		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0087
EM-IE電線	2.0mm × 3本 管内	19	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0088
600V ^ボ リエチレン絶縁 耐燃性 ^ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ^ビ ット・天井	181	m			
600V ^ボ リエチレン絶縁 耐燃性 ^ボ リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	17	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0089
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	19	m			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

122

トイレ改修 E		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0090
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチ ^ボ ックス	6	個			
計						
^ボ ックス類		1	式			別紙 00-0091
金属製 アウトレット ^ボ ックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	7	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0092
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 - 125V	6	個			
ELCB2P50/20AT	既設盤に増設	1	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

123

トイレ改修 E		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0093
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	146	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C FEP内 (PF・CD) 再使用しない	18	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF管、CD管)撤去	22 再使用しない	18	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	7	個			
埋込コンセント撤去	2P15Ax2 新金P付 再使用しない	4	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

124

トイレ改修 E		誘導設備		誘導設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0094
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C ビット・天井	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビット・天井	5	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 管内	1	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	3	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0095
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0096
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	4	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

125

トイレ改修 E		誘導設備		誘導設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0097
ケーブル撤去	AE 1.2-2C ビット・天井 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ビット・天井 再使用しない	5	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-2C PF内 再使用しない	1	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C PF内 再使用しない	3	m			
合成樹脂製可とう 電線管	16 再使用しない	5	m			
(PF管、CD管)撤去	再使用しない	4	個			
位置ボックス撤去	引き紐付き 再使用しない	1	個			
トイレ呼出表示灯撤去	ブザー付 再使用しない	1	個			
トイレ呼出復旧ボックス撤去	再使用しない	2	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

126

内装改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0098
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	27	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	76	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×1 BT付 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具撤去	露出形 FL 40W ×2 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×1 黒板灯 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	20	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	63	個			
蛍光灯器具撤去	埋込形 FPL 36W ×3 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	FDL13Wx1 ダウンライト 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	FDL18Wx1 ダウンライト 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	HICA140Wx1 ダウンライト 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	IL50Wx1 ダウンライト 再使用しない	3	個			
照明器具撤去	IL60Wx1 シーリングライト 再使用しない	2	個			
照明器具撤去	FL20Wx1 プラケットライト 再使用しない	4	個			

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

127

内装改修		照明改修(電灯設備)		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0098
照明器具撤去	1L60Wx1 プラケットライト 再使用しない	4	個			
避難口誘導灯撤去	FL20Wx1 露出 再使用しない	8	個			
避難口誘導灯撤去	FL20Wx2 露出 再使用しない	2	個			
避難口誘導灯撤去	FL35Wx1 露出 再使用しない	2	個			
避難口誘導灯撤去	FL40Wx2 露出 再使用しない	2	個			
避難口誘導灯撤去	FL10Wx1 埋込 再使用しない	3	個			
避難口誘導灯撤去	FL40Wx2 埋込 再使用しない	2	個			
通路誘導灯撤去	FL40Wx1 露出 再使用しない	1	個			
非常灯撤去	1L25Wx1 埋込 再使用しない	5	個			
非常灯撤去	1L40Wx1 埋込 再使用しない	29	個			
階段標示灯撤去	FL40Wx1 露出 再使用しない	1	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

128

内装改修		全面改修		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0099
600Vホ°リエレン絶縁 耐燃性ホ°リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	10	m			
600Vホ°リエレン絶縁 耐燃性ホ°リエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	6	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0100
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
計						
ホ°ックス類		1	式			別紙 00-0101
金属製 フットレットホ°ックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

129

内装改修		全面改修		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0102
タフラスイ再取付	1P15Ax3 新金P付	2	個			
新金プレート	1連	3	個			
新金プレート	2連	3	個			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0103
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	10	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	6	m			
薄鋼電線管 撤去	(C25) 再使用しない	3	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
タフラスイ取外し	1P15Ax3 新金P付 再使用する	2	個			
新金プレート	1連	3	個			
新金プレート	2連	3	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

130

内装改修		全面改修		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0104
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	28	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	14	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0105
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	14	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0106
金属製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	3	個			
計						

131

内装改修		全面改修		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0107
埋込コンセント再取付	2P15Ax2 新金P付	3	個			
新金プレート	1 連	34	個			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0108
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ヒット・天井 再使用しない	28	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C 管内 再使用しない	14	m			
薄銅電線管 撤去	(C25) 再使用しない	14	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	3	個			
埋込コンセント取外し	2P15Ax2 新金P付 再使用する	3	個			
新金プレート撤去	1 連	34	個			
計						

132

[illegible]

133

[illegible]

134

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

135

内装改修		全面改修		拡声設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0114
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ビッド・天井	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 管内	2	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0115
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0116
金属製 アクトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	2	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

136

内装改修		全面改修		拡声設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			別紙 00-0117
新金プレート	1 連	5	個			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0118
ケーブル撤去	AE 1.2-3C ビッド・天井 再使用しない	3	m			
ケーブル撤去	AE 1.2-3C 管内 再使用しない	2	m			
薄銅電線管 撤去	(C19) 再使用しない	2	m			
位置ボックス 撤去	再使用しない	2	個			
新金プレート撤去	1 連	5	個			
スピーカー撤去	天井埋込型 再使用しない	6	個			
アテンネータ撤去	新金P付 再使用しない	2	個			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

137

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

138

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

139

EV更新		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0121
600V [※] リチン絶縁 耐燃性 [※] リチンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	9	m			
600V [※] リチン絶縁 耐燃性 [※] リチンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	7	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0122
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	7	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0123
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

140

[illegible]

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

141

EV更新		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0125
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	73	m			
600V耐燃性ホリフレ ン絶縁電線(EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	39	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0126
EM-CETケーブル	22mm2 管内	7	m			
EM-CETケーブル	22mm2 FEP内(PF・CD)	39	m			
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	66	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0127
ねじなし電線管 (E)	露出配管 51mm	7	m			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

142

EV更新		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0128
ケーブルラック貫通処理 (壁貫通処理用)	ラック幅= 800	3	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(75)	1	か所			
計						
撤去工事		1	式			別紙 00-0129
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	90	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	39	m			
ケーブル撤去	CVT60sq 管内 再使用しない	4	m			
ケーブル撤去	CVT60sq FEP内 再使用しない	39	m			
ケーブル撤去	CVT60sq ラック 再使用しない	86	m			
薄銅電線管 撤去	(C63) 再使用しない	4	m			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

143

EV更新		誘導支援設備		インターホン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			別紙 00-0130
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 10P ビット・天井	12	m			
EM-FCPEEケーブル	0.9 mm- 10P 管内	7	m			
計						
電線管		1	式			別紙 00-0131
ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	7	m			
計						
防火区画貫通処理		1	式			別紙 00-0132
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
計						

内装改修工事(研修棟) 別紙明細

144

[illegible]

145

146[illegible]

147

[illegible]

148

外構照明改修		構内配電線路		構内配電線路		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0140
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	9	m			
ケーブル撤去	CV5.5sq-3C FEP内 再使用しない	4	m			
ケーブル撤去	CV8sq-3C FEP内 再使用しない	20	m			
ケーブル撤去	CVT38sq FEP内 再使用しない	79	m			
ケーブル撤去	CVV1.25sq-10C FEP内 再使用しない	79	m			
照明器具ハ撤去	街路灯 BH100Wx2 再使用しない	12	個			
照明器具ニ撤去	ロボールライト FDL13Wx1 再使用しない	13	個			
照明器具ハ撤去	モールライト HID200W 再使用しない	12	個			
照明器具ト撤去	ロボールライト FDL27Wx1 再使用しない	2	個			
照明器具チ撤去	街路灯 HF200W 再使用しない	2	個			
ポール撤去	再使用しない	26	か所			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	12.2	m3			
接地極撤去	ED 再使用しない	1	か所			
計						

149

150

[illegible]

