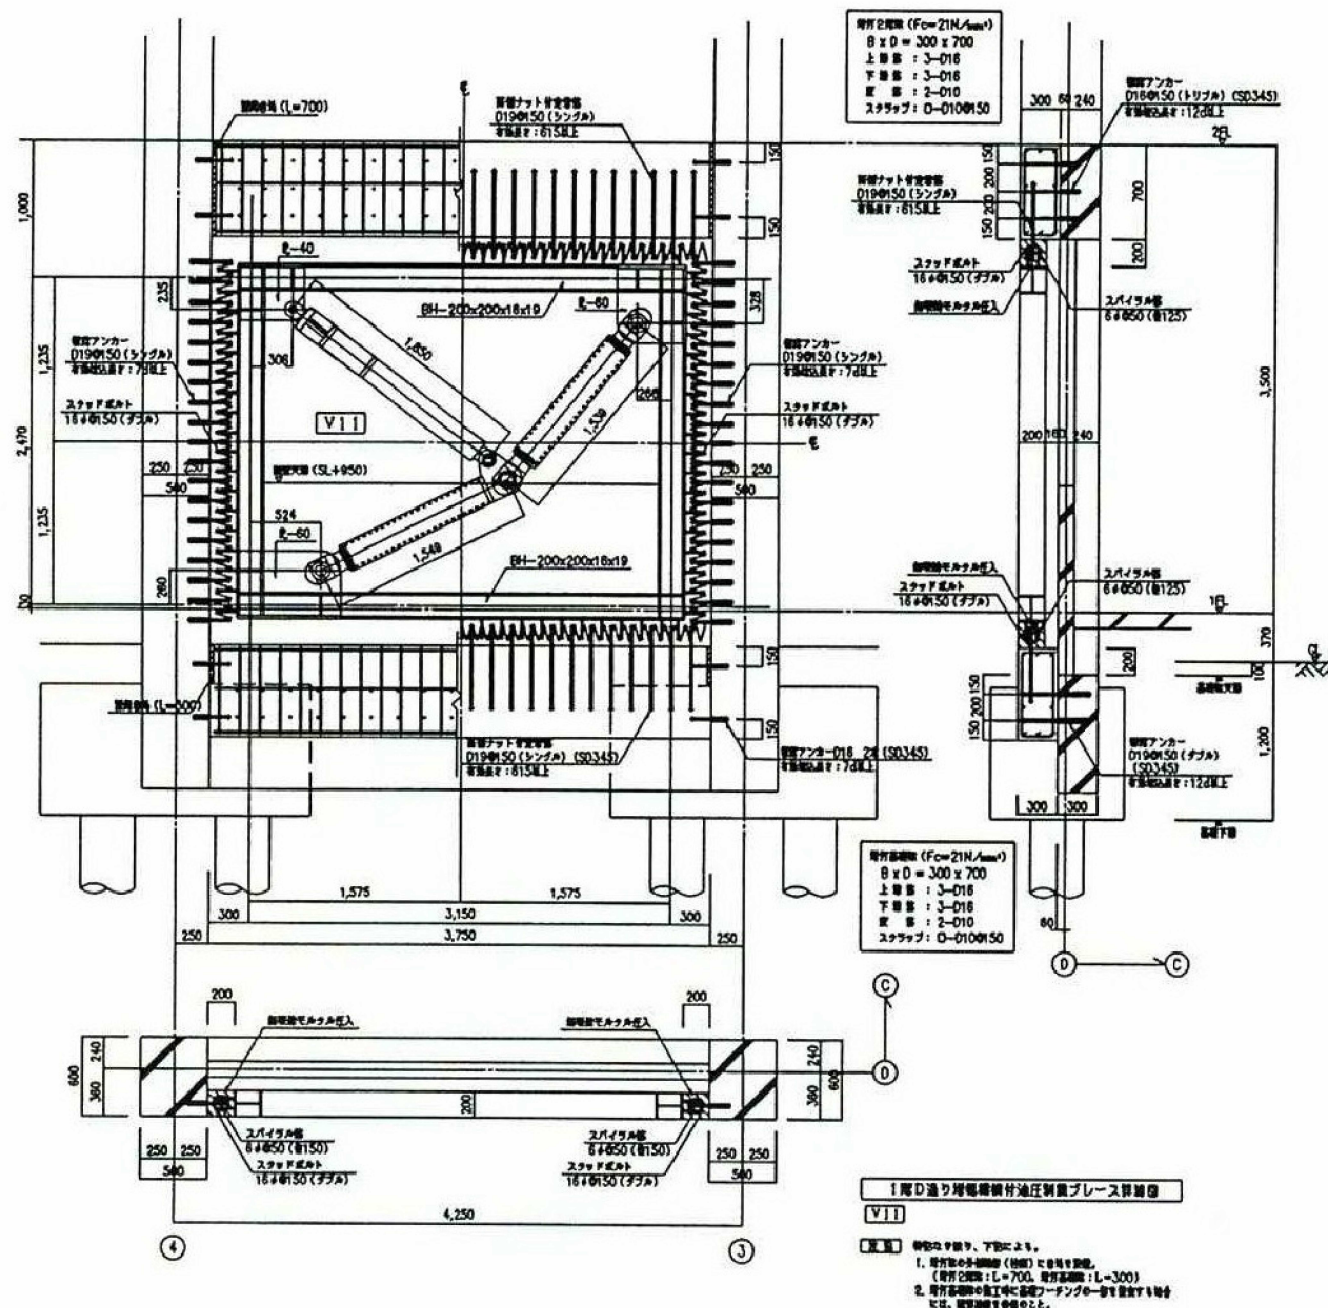


項目	寸法、数量	特記事項
鉄骨骨付地（外層） W x H	3,350 x 2,670	BH-200x200x16x19 (SS400) PL-40, PL-60 (SM490B)
増設、柱と 鉄骨骨付との間隔	200	留めナット付定着部
留めスラッド系ルト	4 辺	16 # D150 (ダブル) L=150
留めアンカー（ナット付）	増設の増設 増設の増設 増設の増設 増設の増設	D16 # D150 (トリプル) (SD345) D19 # D150 (ダブル) (SD345) D19 # D150 (シングル) D16 2本 (8本) (SD345) D16 2本 (8本) (SD345)
留めナット付定着部	増設の増設 増設の増設	D19 # D150 (シングル) 有効長さ: 240 有効増設長さ: 12d以上
スライダ系	増設の増設 増設の増設	6 # D50 有効長さ: 140 有効増設長さ: 7d以上