

令和8年度

河川維持修繕事業


下三永排水路修繕工事

仕様書


施 工 場 所 東広島市西条町下三永

## 【下三永排水路】

### 広域図

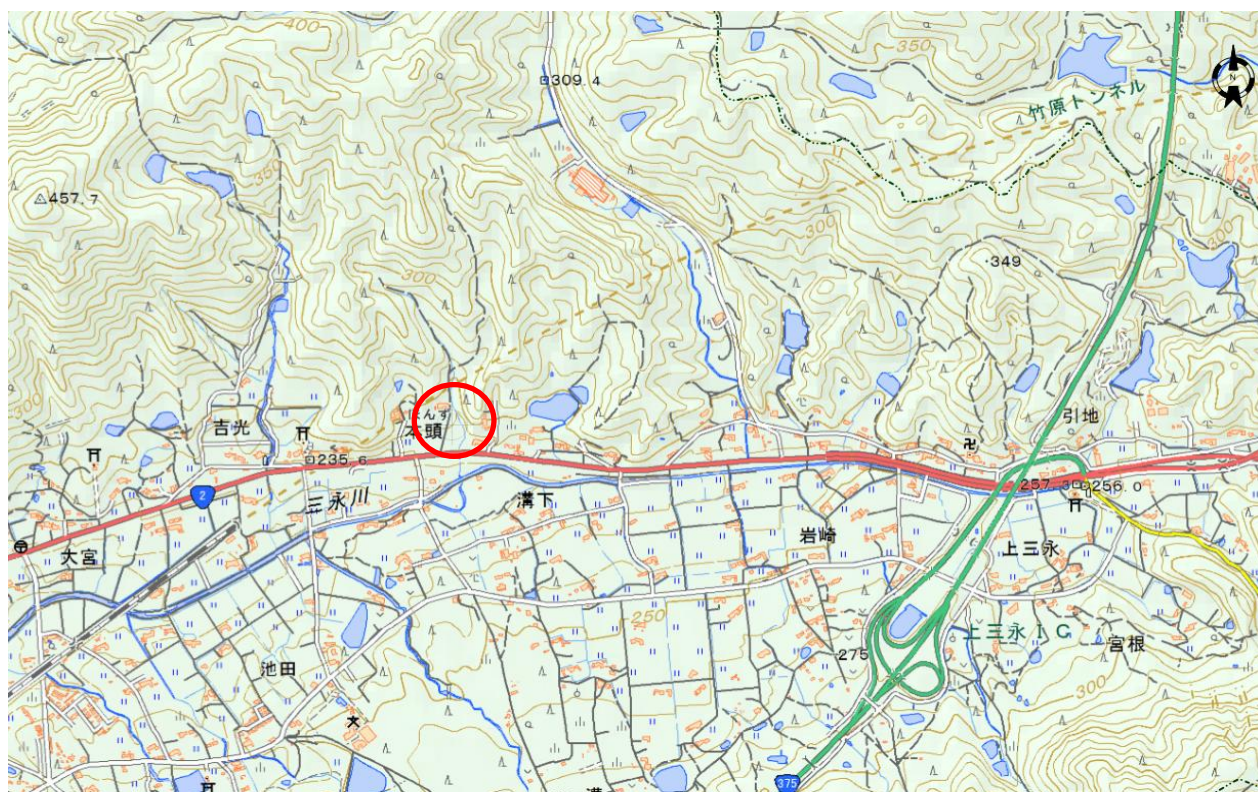

### 詳細図

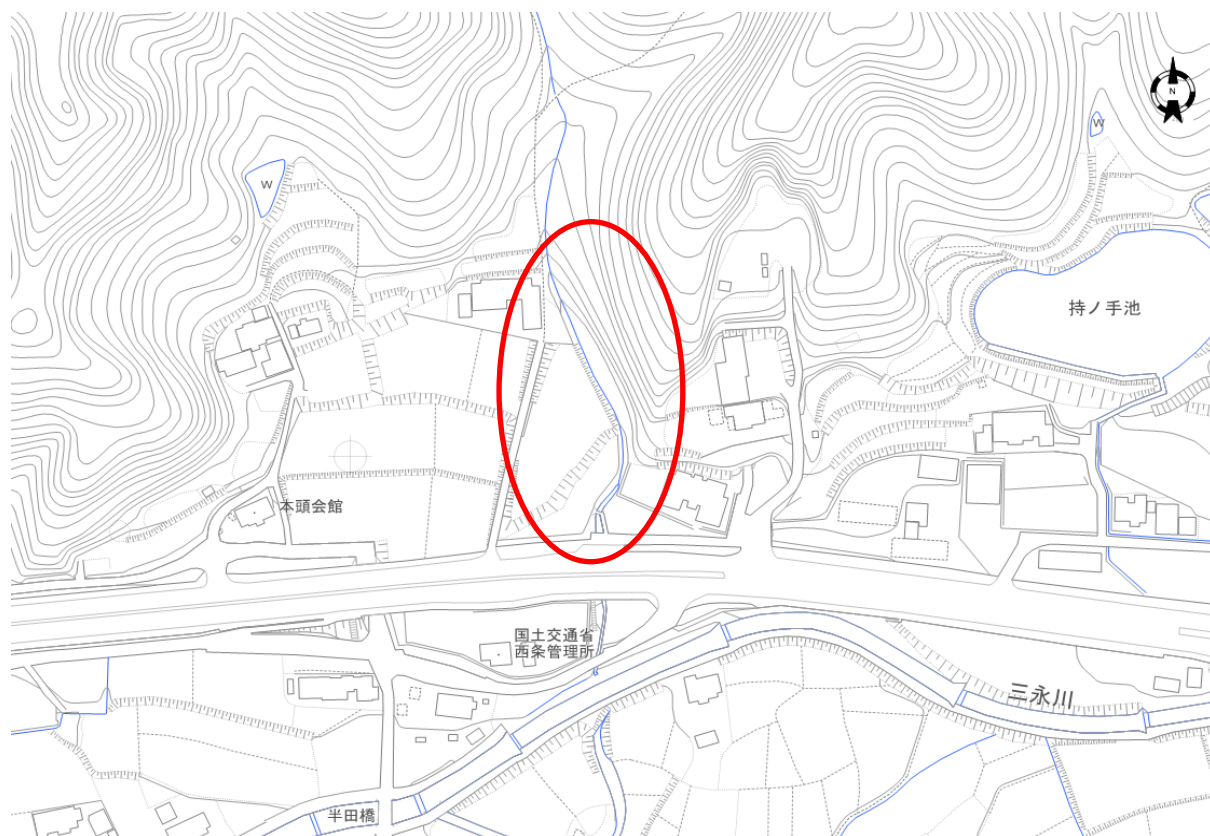

# 特 記 仕 様 書

(令和8年度 河川維持修繕事業 下三永排水路修繕工事)

## 第1章 総則

1. 適用
2. 前払金
3. 現場代理人の兼務
4. 履行報告
5. 官公庁等への手続き等
6. 工事中情報共有システム（受注者希望型）
7. 熱中症対策に資する現場管理費の補正
8. 主任（監理）技術者及び現場代理人の配置について
9. 法定外の労災保険の付保
10. 週休2日適用工事等 週休2日
11. 建設副産物の取り扱いについて

## 第2章 工事材料

1. 見本・品質証明資料
2. 品質規格証明資料等

## 第3章 施工条件

1. 安全対策
  - (1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員
2. 盛土・埋戻土
  - (1) 流用土(工事内流用)
  - (2) 購入土(搬入)(新材料)(農地)
3. 建設副産物
  - (1) 建設発生土(搬出)（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)）

## 第4章 施工管理

1. 出来形管理
  - (1) 表層工及び道路面に天端が接する構造物

## 第5章 その他

1. 工事関係書類
2. 工事写真
3. 疑義の解決等
4. 仮設工
5. すりつけ工
6. 暗渠排水の有無（農地）
7. 工事の確認（農地）

# 特記仕様書

## 第1章 総則

### 1. 適用

本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）」及び東広島市制定の第15編下水道編(最新版)に基づいて実施しなければならない。  
この場合においては、次のとおりとする。

- (1) 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替える。（ただし、第1編第1章第1節1-1-1-26第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。）
- (2) 「建設工事請負契約約款」とあるのは「東広島市の建設工事請負契約約款」と読み替える。
- (3) 「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。
- (4) 「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。
- (5) 「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。
- (6) 「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。
- (7) 「土木工事検査技術基準」とあるのは「東広島市の「土木工事検査技術基準」」と読み替える。
- (8) 「低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と読み替える。
- (9) 「広島県の建設工事入札参加資格」とあるのは「東広島市の競争入札参加資格」と読み替える。
- (10) 広島県の「建設業者等指名除外要綱」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱」と「建設業者等指名除外要綱別表第18号」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱別表第22号」と読み替える。
- (11) 「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領第11条」と読み替える。
- (12) 「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」とあるのは「東広島市建設工事暴力団等排除要綱」と読み替える。
- (13) その他

| 編 | 章 | 節 | 条  | 見出し                   | 項             | 特記及び追加仕様事項 |
|---|---|---|----|-----------------------|---------------|------------|
| 1 | 1 | 2 | 5  | 工事の下請負                | 3から6まで        | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 施工管理                  | 1             | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 2 | 16 | 環境対策                  | 4             | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 3  | 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者   | 5から6まで        | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 4  | 下請負及び契約の制限            | 1(2)          | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 5  | 主要資材の購入               |               | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 7  | 契約後VE工事               |               | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 9  | 県産材の活用                | (2)           | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 10 | 工事現場の現場環境改善等          |               | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 11 | 現場環境改善（ウィークリースタンス）の実施 | (4)[2]から[7]まで | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 1 | 1  | 請負代金内訳書               |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 1 | 2  | 工程表                   |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 1 | 7  | 工事完成図書の納品             | 2から6まで        | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 1 | 8  | 技術検査                  | 3から5まで        | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 2 | 1  | 請負代金内訳書               |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 2 | 2  | 工程表                   |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 2 | 5  | 工事完成図書の納品             |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 2 | 6  | 提出書類                  | 2             | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 3 | 1  | 工事完成図書の納品             |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 3 | 2  | 技術検査                  | 2             | 適用しない。     |

## 2. 前払金

契約金額が50万円以上の建設工事の場合は前払金を請求することができる。前払金は請負代金の40%以内とする。また、契約に当たって契約約款特約事項第22項により中間前払金を選択するものにあつては、中間前払金は請負代金の20%以内とする。その他、前金払・中間前金払の適用は次の要領による。

- ・建設工事請負代金前金払実施要領
- ・建設工事請負代金中間前金払実施要領
- ・東広島市余裕期間制度適用工事に係る事務取扱要領

## 3. 現場代理人の兼務

- 1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。
  - 2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。
  - 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。
    - (1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき
    - (2) 兼務を承認した日から起算して14日（東広島市の休日を定める条例（平成元年東広島市条例第6号）第1条第1項に規定する市の休日を除く。）を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき
    - (3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
    - (4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき
    - (5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき
    - (6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき
  - 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。
- ※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあつては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあつては平成17年2月7日前の町の区域とする。

## 4. 履行報告

履行報告の提出にあたっては、実施工程表と平面図（施工済み箇所を着色）又は、進捗状況が確認できる写真を添付すること。なお、月締め報告とし、翌月7日までに提出すること。

## 5. 官公庁等への手続き等

受注者は、関係官公庁及びその他の関係機関との諸手続きにおいて許可、承諾等を得た場合はその書面（写し）を提出するものとし、更新手続き（許可内容が同じもの）の場合は、届出等の鑑のみとする。

## 6. 工事中情報共有システム（受注者希望型）

- (1) 本工事は、工事中情報共有システムの対象（受注者希望型）である。
- (2) 工事中情報共有システムを利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。
- (3) 本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。

広島県工事中情報共有システム（一般社団法人 広島県土木協会）  
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyoushouhisutemu2.html>
- (4) 工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。
- (5) 利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領」に基づくこと。
- (6) 運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。

この場合においては、次のとおりとする。

  - 1) 「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定（広島県）」および「土木工事監督

実施要領（広島県）」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定（広島県）」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準（広島県）」とあるのは「土木工事検査技術基準（東広島市）」と読み替えるものとする。

- 2) 「CAD製図基準（国土交通省）」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン（国土交通省）」は適用しない。
- 3) 「4. 検査」は適用しない。
- 4) 検査は、発注者と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。
- 5) 受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。

## 7. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。
- (2) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日、年末年始6日間（12月29日～1月3日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日間とする。）、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
- (3) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。  
ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温または最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
- (4) 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。
- (5) 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督職員に提出すること。
- (6) 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督職員と協議するものとする。
- (7) 積算方法は次のとおりとする。
  - 1) 補正方法
    - ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。  
なお、現場管理費率の補正は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。
    - イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
    - ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2
  - 2) 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。
- (8) 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることができる。
- (9) 検査職員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

## 8. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について

東広島市発注工事における主任(監理)技術者及び現場代理人の配置についての取り扱いは、「技術者等の適正配置について」によるものとする。

## 9. 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。

## 10. 週休2日適用工事等 週休2日

本工事は、週休2日適用工事（発注者指定型）であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領（最新版）」に従うこと。

なお、実施要領に基づき提出する必要がある様式「休日取得計画表」は「検査課HP＞施工関連資料＞週休2日適用工事等の実施について」に掲載している。

## 11. 建設副産物の取り扱いについて

本工事における建設副産物の取扱いについては、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

### 1 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

### 2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)

### 3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

### 4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

### 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

なお、対象となる工事は請負代金額が100万円以上、または建設発生土の搬出が500m<sup>3</sup>以上の工事を対象とする。

(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

(2) 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適

正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土の搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)～(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
- (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

## 第2章 工事材料

### 1. 見本・品質証明資料

受注者は、次に示す材料又は監督職員が指示する材料について、見本又は品質を証明する資料を、材料を使用するまでに監督職員に提出するものとする。また、材料の購入は監督職員の確認を受けた後に行うものとする。

| 区 分      | 材 料 名          | 摘 要        |
|----------|----------------|------------|
| プレキャスト製品 | セメントコンクリート製品一般 | J I S 製品以外 |
| その他      | レディーミクストコンクリート |            |

### 2. 品質規格証明資料等

受注者は、工事に使用した次に示す材料又は監督職員が指示する材料の品質を証明する試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を監督職員に提出するものとする。

| 区 分 | 材 料 名 | 摘 要 |
|-----|-------|-----|
|-----|-------|-----|

|          |                |            |
|----------|----------------|------------|
| プレキャスト製品 | セメントコンクリート製品一般 | J I S 製品以外 |
| その他      | レディーミクストコンクリート |            |

### 第3章 施工条件

#### 1. 安全対策

##### (1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員

交通誘導警備員 ・交通誘導警備員は見込んでいない。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の配置が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。

#### 2. 盛土・埋戻土

##### (1) 流用土(工事内流用)

本工事の施工により発生する土のうち、 463m<sup>3</sup>(地山土量) については当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。

##### (2) 購入土(搬入)(新材料)(農地)

本工事では、 240m<sup>3</sup>(ほぐし) の土砂購入を見込んでいる。

#### 3. 建設副産物

##### (1) 建設発生土(搬出) (建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積))

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。

ただし、災害復旧工事において、市が公募により決定した「災害発生土民間受入先」と受入について土質や搬出スケジュール等の協議が整えば、搬出先を「災害発生土民間受入先」に変更する場合がある。

当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離

砂質土

(名称) シンク コンサルタント株式会社田万里リサイクルプラント  
(所在地) 竹原市田万里町字西小寺11358  
(運搬距離) 3.2 k m

### 第4章 施工管理

#### 1. 出来形管理

##### (1) 表層工及び道路面に天端が接する構造物

本工事において、路面に天端が接する構造物の出来高管理は下記のとおり行うこと。なお、下記以外の項目については、広島県制定「土木工事施工管理基準(令和7年8月)」に基づいて実施しなければならない。

| 工 種                                       | 測定項目  | 規格値 | 測定基準                                                         | 測定箇所 | 摘 要 |
|-------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------|------|-----|
| 道路面に天端が接する構造物(コンクリートブロック工、コンクリート擁壁工、側溝工等) | 基準高さ▽ | ±30 | 施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(又は50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 |      |     |

### 第5章 その他

#### 1. 工事関係書類

- (1) 工事関係書類の作成は、東広島市建設工事関係書類作成要領 -土木工事編-によるものとする。
- (2) 工事関係書類の提出は、「契約関係書類」1部、「施工管理書類」は、工事打合せ簿による場合は2部、その他による場合は1部とする。

2. 工事写真

工事写真の撮影に当っては、広島県制定「写真管理基準（令和7年8月）」によるものとし、納品に当っては、電子媒体又は紙媒体、情報共有システム登録のいずれかとする。

なお、電子納品物は「広島県電子納品実施要領」に準拠し、作成すること。

3. 疑義の解決等

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員と協議し決定すること。

4. 仮設工

仮設工（任意）については、事前に設置方法を施工計画書にまとめ、監督職員へ提出すること。

なお、仮設方法については、正当な理由がある場合は、請負代金額の変更対象とする。

5. すりつけ工

すりつけ工は現地との整合を確認し、施工方法及び数量を事前に監督職員と協議すること。

6. 暗渠排水の有無（農地）

現場作業着手前に、当該農地の既設暗渠排水の有無を確認すること。既設暗渠排水がある場合は、位置及び現在の排水機能について地権者等による立会確認を行うこと。

7. 工事の確認（農地）

当該農地の施工箇所及び仮設箇所、作業ヤード等は、現場作業完了後に地権者等による立会確認を行うこと。また、確認結果を監督職員に提出すること。

# 工事数量総括表

頁0 -0001

| 費目・工種明細など | 規格1・規格2 | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|-----------|---------|----|--|-----|------|
| 本工事費      |         |    |  |     |      |
| 河川修繕      |         | 式  |  | 1   | レベル1 |
| 河川土工      |         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 掘削工       |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 掘削        | 砂質土     | m3 |  | 250 | レベル4 |
| 路体(築堤)盛土  | 砂質土     | m3 |  | 40  | レベル4 |
| 法面整形工     |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 法面整形(切土部) | 砂質土     | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 法面整形(盛土部) | 砂質土     | m2 |  | 1   | レベル4 |
| 残土処理工     |         | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 土砂等運搬     | 土砂      | m3 |  | 230 | レベル4 |
| 残土等処分     | 土砂      | m3 |  | 230 | レベル4 |
| 法面工       |         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 防草コンクリート  | 切土法面    | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 防草コンクリート  | 切土法面    | m2 |  | 87  | レベル4 |
| 防草コンクリート  | 盛土法面    | m2 |  | 3   | レベル4 |
| 擁壁工       |         | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 作業土工      |         | 式  |  | 1   | レベル3 |

# 工事数量総括表

頁0 -0002

| 費目・工種明細など  | 規格1・規格2                       | 単位             |  | 数量 | 備考   |
|------------|-------------------------------|----------------|--|----|------|
| 床掘り        | 砂質土                           | 式              |  | 1  | レベル4 |
| 埋戻し        | 砂質土                           | 式              |  | 1  | レベル4 |
| 基面整正       | 砂質土                           | 式              |  | 1  | レベル4 |
| 重力式擁壁      |                               | 式              |  | 1  | レベル3 |
| 重力式擁壁      | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m              |  | 14 | レベル4 |
| 積ブロック      | 控え35cm                        | 式              |  | 1  | レベル3 |
| 積ブロック      | 控え35cm 間知（粗面）                 | m <sup>2</sup> |  | 27 | レベル4 |
| 胴込・裏込材(砕石) | RC-40                         | m <sup>3</sup> |  | 14 | レベル4 |
| ブロック基礎     | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m              |  | 13 | レベル4 |
| 1号天端コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m              |  | 6  | レベル4 |
| 2号天端コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m              |  | 7  | レベル4 |
| 調整コンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m              |  | 13 | レベル4 |
| 1号止壁       | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 箇所             |  | 3  | レベル4 |
| 2号止壁       | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 箇所             |  | 1  | レベル4 |
| 1号嵩上工      | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 箇所             |  | 1  | レベル4 |
| 排水工        |                               | 式              |  | 1  | レベル2 |
| 作業土工       |                               | 式              |  | 1  | レベル3 |
| 床掘り        | 砂質土                           | 式              |  | 1  | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0003

| 費目・工種明細など            | 規格1・規格2       | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|----------------------|---------------|----|--|----|------|
| 埋戻し                  | 砂質土           | 式  |  | 1  | レベル4 |
| 基面整正                 | 砂質土           | 式  |  | 1  | レベル4 |
| 排水構造物工               |               | 式  |  | 1  | レベル3 |
| U型水路工 1000×1000×2000 | 標準L=2000      | m  |  | 92 | レベル4 |
| U型水路工 1000×1000×1000 | 短切L=1000      | m  |  | 4  | レベル4 |
| U型水路工 1000×1000×750  | 落差 L=750      | m  |  | 15 | レベル4 |
| 1号場所打水路              | H=1000 W=1000 | m  |  | 12 | レベル4 |
| 2号場所打水路              | H=1000 W=850  | m  |  | 14 | レベル4 |
| 角フリューム               | KF500         | m  |  | 2  | レベル4 |
| 取水柵                  | H=1000 W=1000 | 箇所 |  | 2  | レベル4 |
| 取水ゲート                | H=1000 W=300  | 箇所 |  | 2  | レベル4 |
| 1号集水柵                | σ ck=18N/mm2  | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 2号集水柵                | σ ck=18N/mm2  | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 吐口工                  | σ ck=18N/mm2  | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 底張工                  | σ ck=18N/mm2  | 箇所 |  | 1  | レベル4 |
| 排水管敷設                | VU φ 150      | m  |  | 13 | レベル4 |
| 舗装工                  |               | 式  |  | 1  | レベル2 |
| コンクリート舗装工            |               | 式  |  | 1  | レベル3 |


# 工事数量総括表

頁0 -0004


| 費目・工種明細など     | 規格1・規格2                          | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|---------------|----------------------------------|----|--|-----|------|
| コンクリート舗装工     | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$    | m2 |  | 145 | レベル4 |
| 防草コンクリート      | t=7cm                            | m2 |  | 95  | レベル4 |
| 付属物設置工        |                                  | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 防護柵工          |                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 防護柵           | 転落防止柵 H=1100                     | m  |  | 11  | レベル4 |
| 仮設工           |                                  | 式  |  | 1   | レベル2 |
| 工事用道路工        |                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 工事用道路盛土       | 砂質土                              | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 敷鉄板           | 22 × 1524 × 3048, 802kg/枚        | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 仮設排水路撤去       |                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 既設大型土のう撤去     | 撤去・処分                            | 式  |  | 1   | レベル4 |
| コンクリートキャンバス処分 | t=10mm                           | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 架樋工           |                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 暗渠排水管         | 無孔管 φ 200                        | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 水替工           |                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| ポンプ排水         | 排水量 0(m3/h)以上40(m3/h)未満<br>作業時排水 | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 仮締切工          |                                  | 式  |  | 1   | レベル4 |
| * * 直接工事費 * * |                                  |    |  |     |      |

# 工事数量総括表

| 費目・工種明細など      | 規格1・規格2 | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|----------------|---------|----|--|----|------|
| 運搬費            |         |    |  |    |      |
| 運搬費            |         | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 運搬費            |         | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 仮設材運搬費         |         | 式  |  | 1  | レベル4 |
| 共通仮設費率分        |         |    |  |    |      |
| * * 共通仮設費計 * * |         |    |  |    |      |
| * * 純工事費 * *   |         |    |  |    |      |
| 現場管理費          |         |    |  |    |      |
| * * 工事原価 * *   |         |    |  |    |      |
| 一般管理費率分        |         |    |  |    |      |
| 契約保証費          |         |    |  |    |      |
| 一般管理費計         |         |    |  |    |      |
| * * 工事価格 * *   |         |    |  |    |      |
| * * 消費税相当額 * * |         |    |  |    |      |
| * * 工事費計 * *   |         |    |  |    |      |
| * * 契約保証費計 * * |         |    |  |    |      |
|                |         |    |  |    |      |
|                |         |    |  |    |      |




1:500

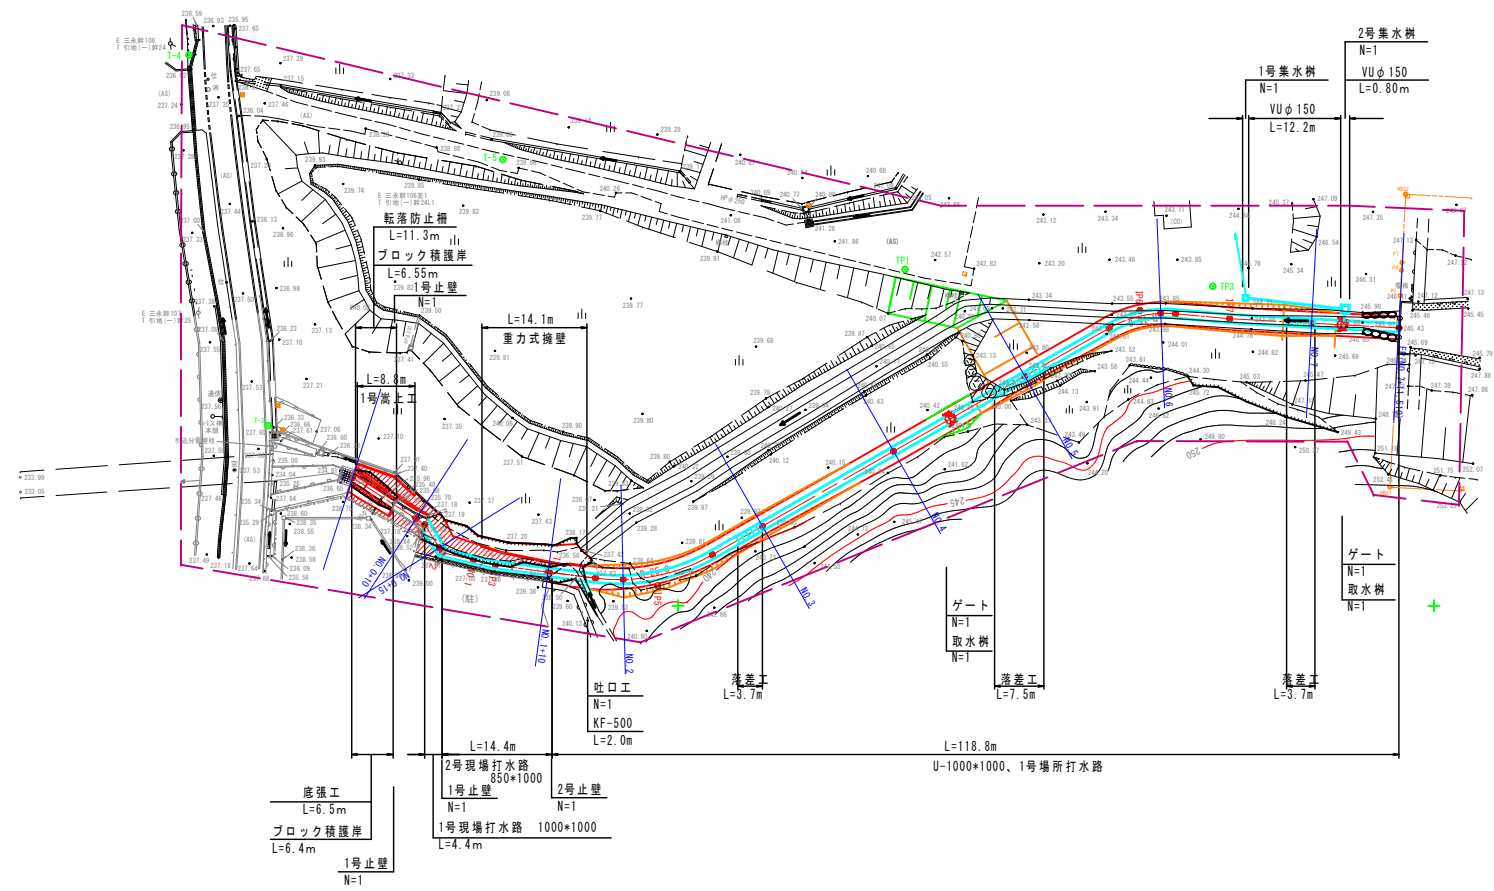




|      |                              |      |      |
|------|------------------------------|------|------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |      |
| 図面名  | 平面図                          |      |      |
| 年月日  | 令和8年 3月                      |      |      |
| 縮 尺  | S=1:500                      | 図面番号 | 1/13 |
| 会社名  |                              |      |      |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |      |

| 凡 例 |         |
|-----|---------|
| 河 床 | ———     |
| 右 岸 | - - - - |
| 左 岸 | - · - · |

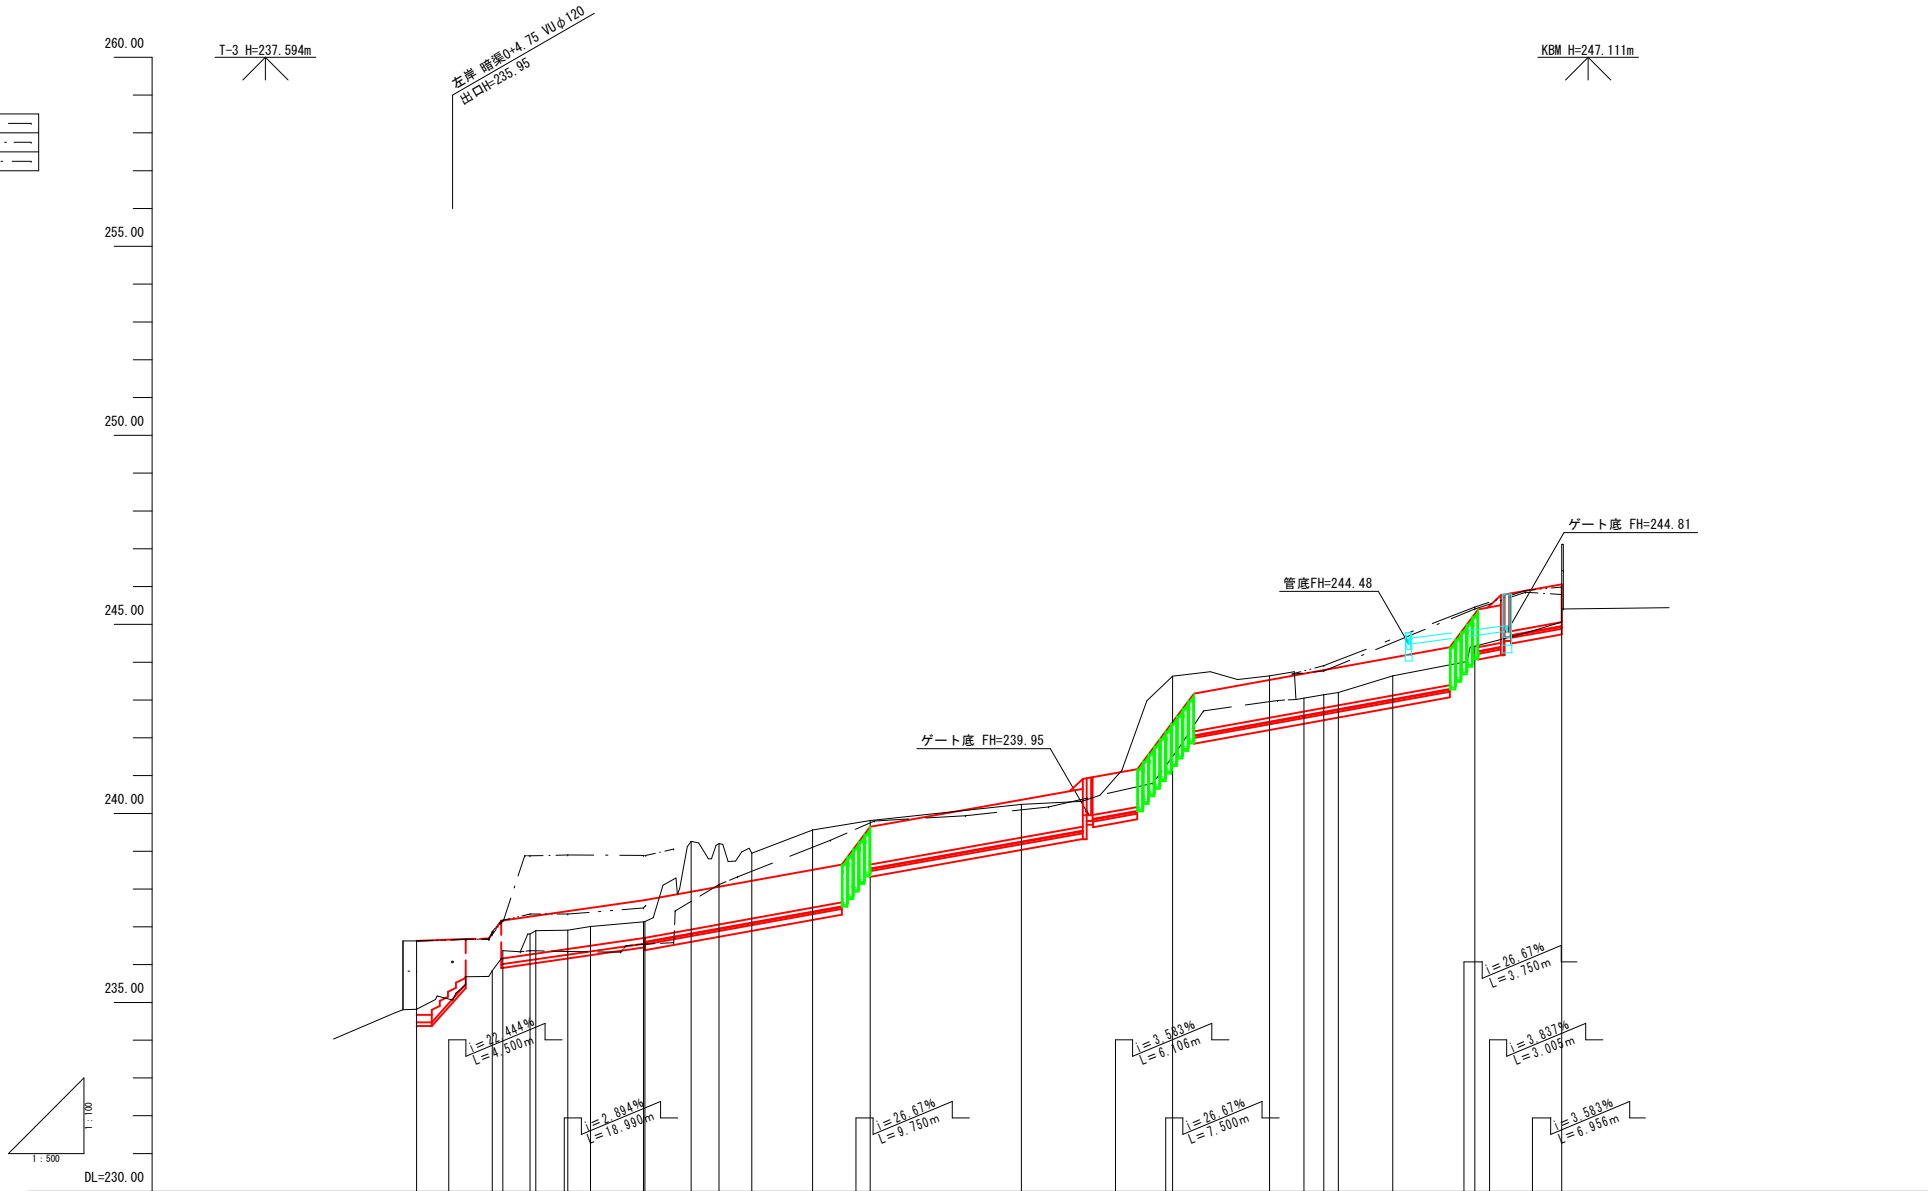


| 測 点              | 区 間 距 離        | 追 加 距 離            | 地 盤 高            | 左岸堤防高                                                                                                                                                                                                                                                                      | 右岸堤防高  | 断 面              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     | 勾 配 |
|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                  |                |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 河床高              | 高水位                                                                                                                                                                                                                                                                        | 堤防高 | 切盛土 |     |
|                  |                |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |
|                  |                |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |
|                  |                |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |
| 236.63<br>234.82 | 236.63         | 236.63             | 234.78           | 234.81<br>234.82<br>234.87<br>235.58<br>236.16<br>236.16<br>236.16<br>236.27<br>236.29<br>236.42<br>236.50<br>236.70<br>236.71<br>236.93<br>237.06<br>237.22<br>237.51<br>238.65<br>239.36<br>241.37<br>242.53<br>242.70<br>242.79<br>242.86<br>243.12<br>244.19<br>245.06 |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |     |
| NO. 0            | 0.000          | 0.000              | 236.63<br>234.82 | 236.63                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236.63 | 234.78           | 234.81<br>234.82<br>234.87<br>235.58<br>236.16<br>236.16<br>236.16<br>236.27<br>236.29<br>236.42<br>236.50<br>236.70<br>236.71<br>236.93<br>237.06<br>237.22<br>237.51<br>238.65<br>239.36<br>241.37<br>242.53<br>242.70<br>242.79<br>242.86<br>243.12<br>244.19<br>245.06 |     |     |     |
| NO. 0+10<br>IP1  | 10.000         | 10.000             | 235.84<br>236.16 | 236.80                                                                                                                                                                                                                                                                     | 236.88 | 235.84<br>236.16 | 235.84<br>236.16                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |
| NO. 0+15<br>IP2  | 3.604<br>0.769 | 15.000<br>15.769   | 236.81<br>236.90 | 238.88                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237.34 | 236.81<br>236.90 | 236.27<br>236.29                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |
| NO. 1<br>IP3     | 4.231<br>2.995 | 20.000<br>22.995   | 236.91<br>237.01 | 238.90                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237.34 | 236.91<br>237.01 | 236.42<br>236.50                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |
| NO. 1+10<br>IP4  | 7.005<br>0.190 | 30.000<br>30.190   | 237.13<br>237.14 | 238.89                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237.50 | 237.13<br>237.14 | 236.70<br>236.71                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |
| BO5              | 6.122          | 36.312             | 239.26           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 239.26           | 236.93                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| NO. 2            | 3.688          | 40.000             | 239.20           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 239.20           | 237.06                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| SP5              | 4.345          | 44.345             | 238.95           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 238.95           | 237.22                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| EO5              | 8.032          | 52.377             | 239.56           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 239.56           | 237.51                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| NO. 3            | 7.623          | 60.000             | 239.81           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 239.81           | 238.65                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| NO. 4            | 20.000         | 80.000             | 240.24           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 240.24           | 239.36                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| NO. 5            | 20.000         | 100.000            | 243.63           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 243.63           | 241.37                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| BO6              | 12.821         | 112.821            | 243.64           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 243.64           | 242.53                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| SP6              | 4.570          | 117.391            | 243.05           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 243.05           | 242.70                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| NO. 6<br>EO6     | 2.609<br>1.962 | 120.000<br>121.962 | 243.14<br>243.20 | 243.77                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243.91 | 243.14<br>243.20 | 242.79<br>242.86                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |     |
| IP7              | 7.196          | 129.158            | 243.64           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 243.64           | 243.12                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| NO. 7            | 10.842         | 140.000            | 244.42           | 245.41                                                                                                                                                                                                                                                                     | 245.46 | 244.42           | 244.19                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
| EP               | 11.510         | 151.510            | 245.41           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 245.41           | 245.06                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |
|                  |                |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                  | 245.41                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |     |

|      |                              |      |        |
|------|------------------------------|------|--------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |        |
| 図面名  | 縦 断 図                        |      |        |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |        |
| 縮 尺  | 図示                           | 図面番号 | 2 / 13 |
| 会社名  |                              |      |        |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |        |

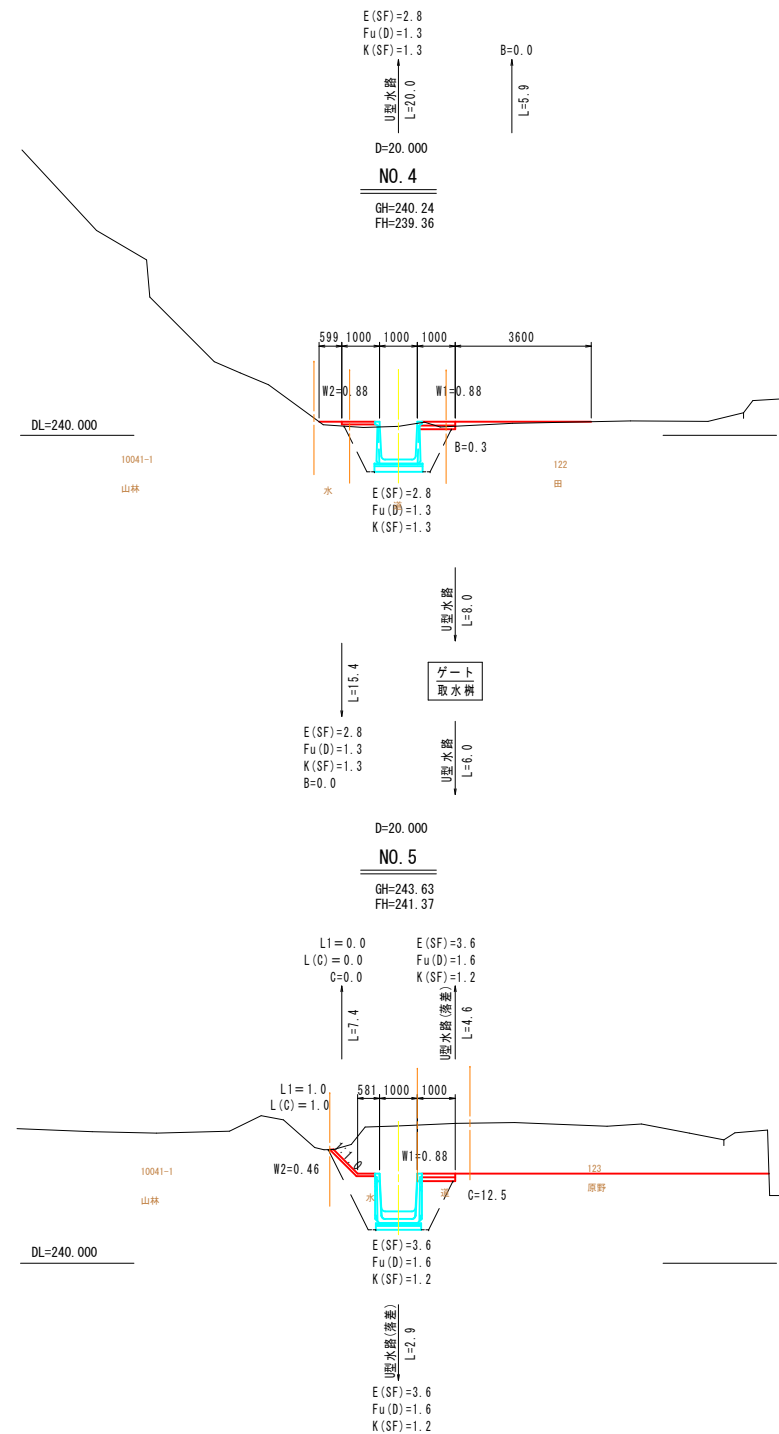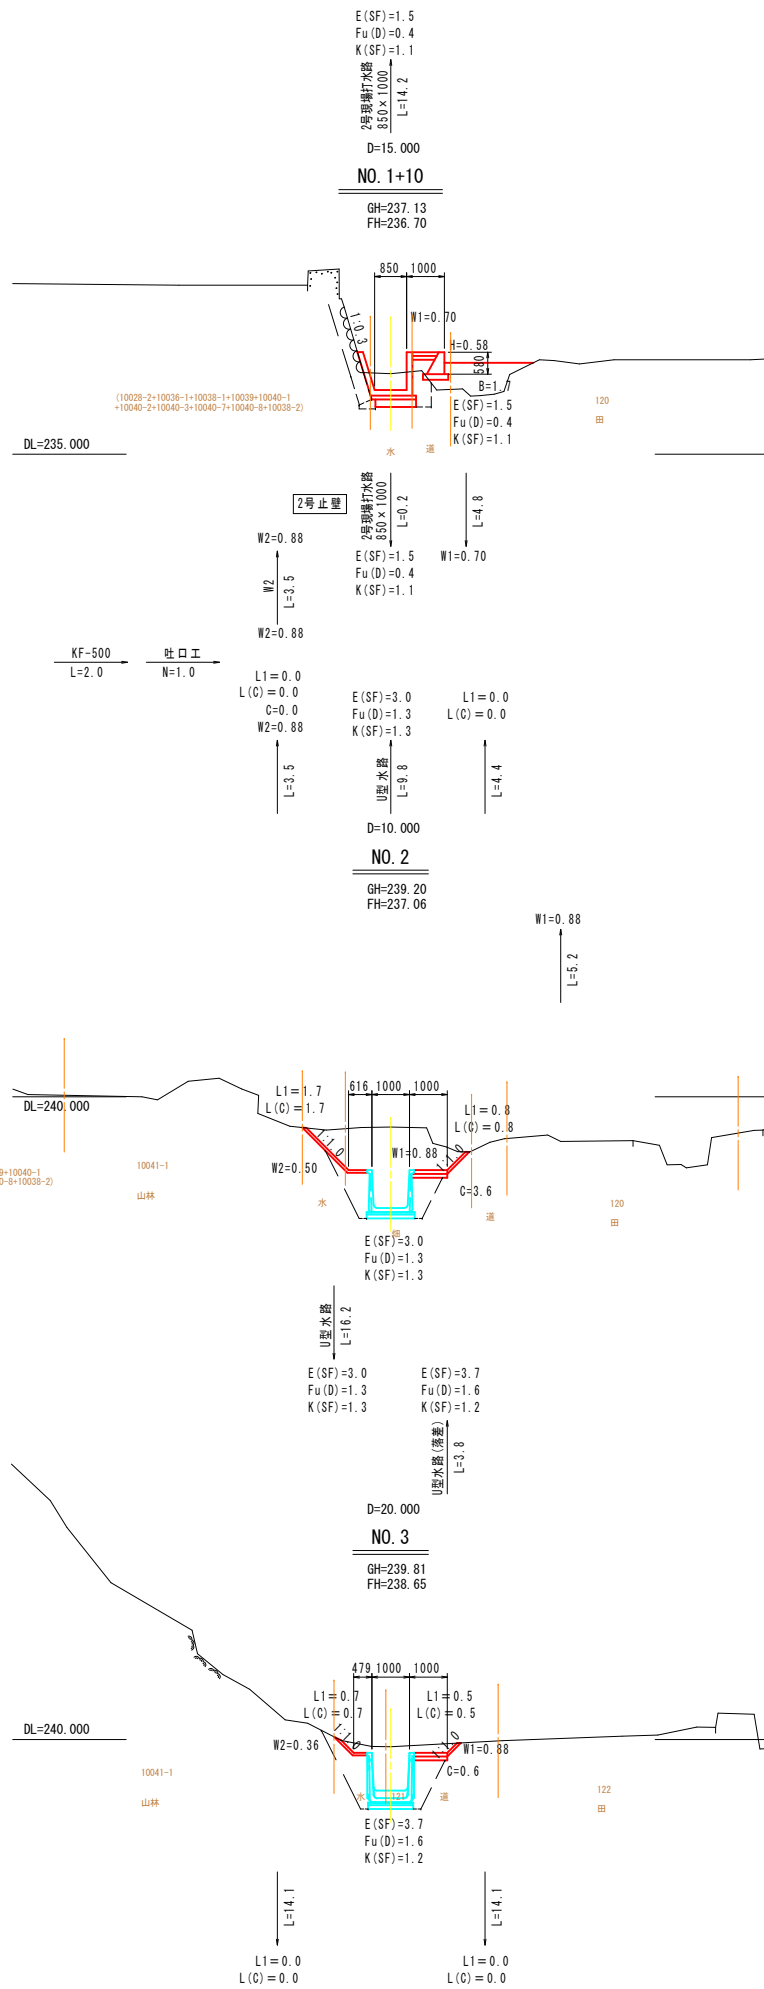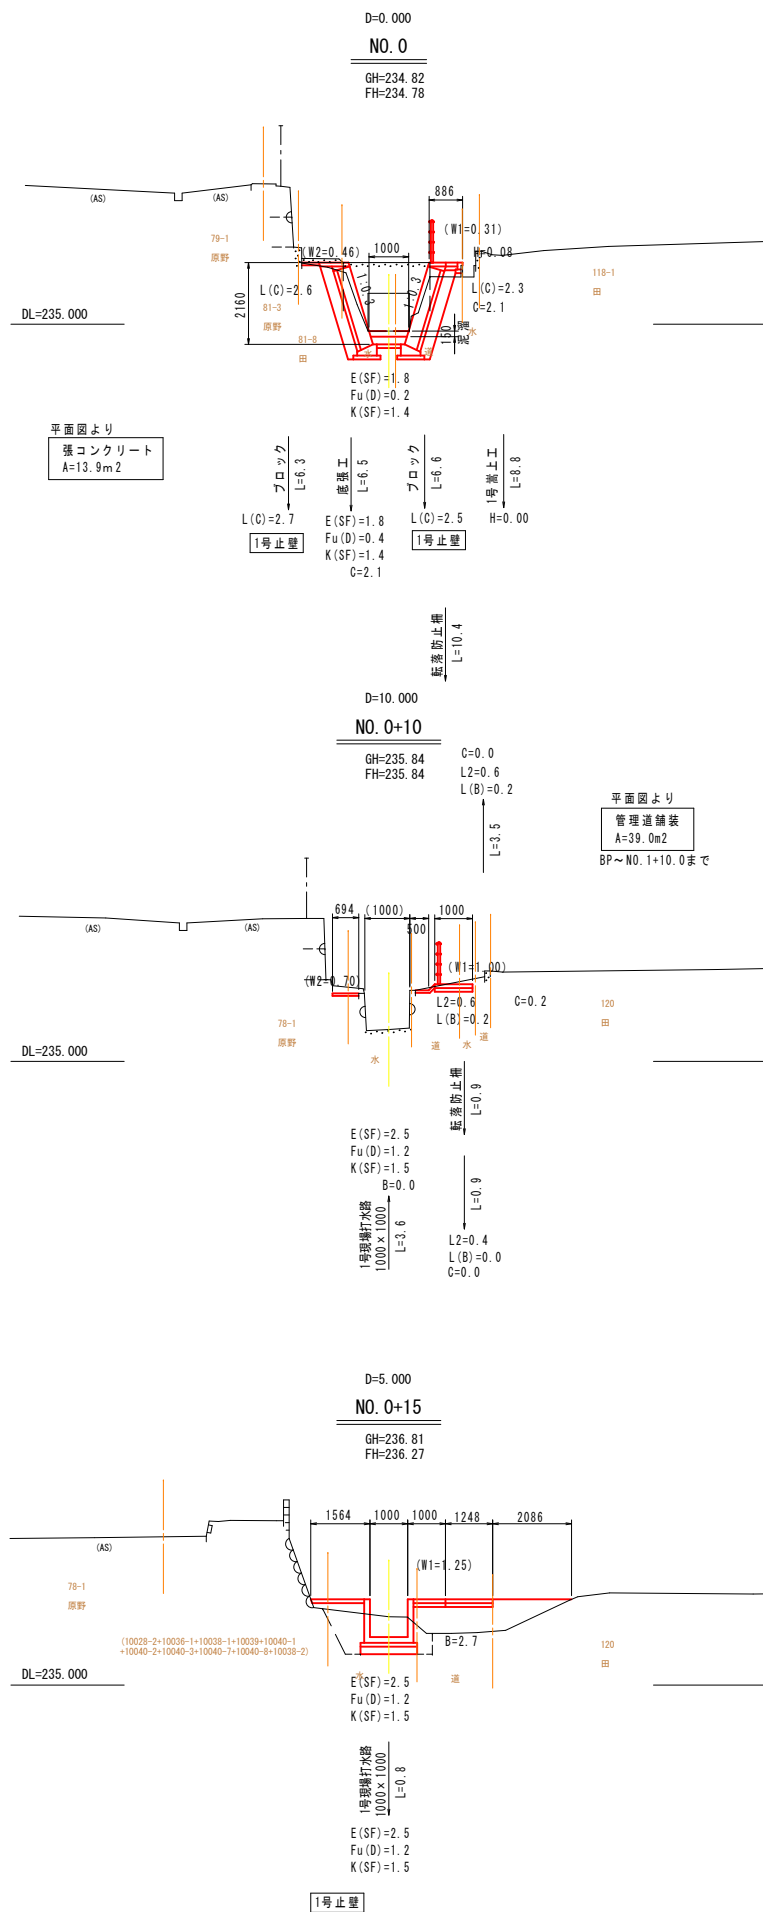

| 記号説明  |                        |    |
|-------|------------------------|----|
| 記号    | 種別                     | 摘要 |
| C     | 切土(片切)                 |    |
| B     | 盛土                     |    |
| E(SF) | 床掘(砂質土)                |    |
| Fu(D) | 埋戻(砂質土), W1<1m         |    |
| Fu(C) | 埋戻(砂質土), 1m≦W1<4m      |    |
| K(SF) | 基面整正(砂質土)              |    |
| L1    | 切土法面工: 防草コンクリート(t=7cm) |    |
| L2    | 盛土法面工: 防草コンクリート(t=7cm) |    |
| L(C)  | 切土法面整形                 |    |
| L(B)  | 盛土法面整形                 |    |
| SL    | 縁石積法長                  |    |
| SGV   | 捨石                     |    |
| W     | 底張工                    |    |
| W1    | 管理道舗装(t=10cm, 10cm)    |    |
| W2    | 張コンクリート(t=7cm)         |    |
| H     | 擁壁高                    |    |

|      |                              |      |      |
|------|------------------------------|------|------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |      |
| 図面名  | 横断図                          |      |      |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |      |
| 縮尺   | S=1:100                      | 図面番号 | 3/13 |
| 会社名  |                              |      |      |
| 事業者名 | 東広島市                         |      |      |





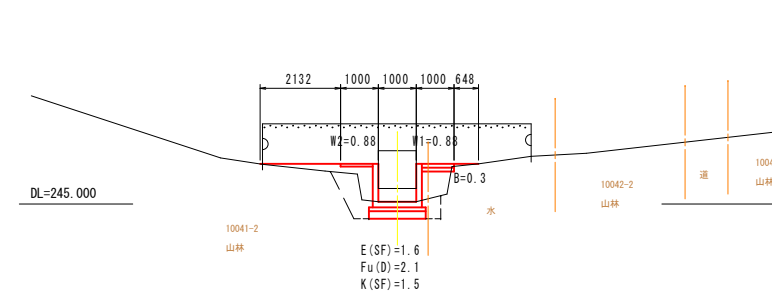


|      |                              |      |      |
|------|------------------------------|------|------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |      |
| 図面名  | 横断図                          |      |      |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |      |
| 縮尺   | S=1:100                      | 図面番号 | 4/13 |
| 会社名  |                              |      |      |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |      |

1号現場打水路

1000×1000

S=1:20

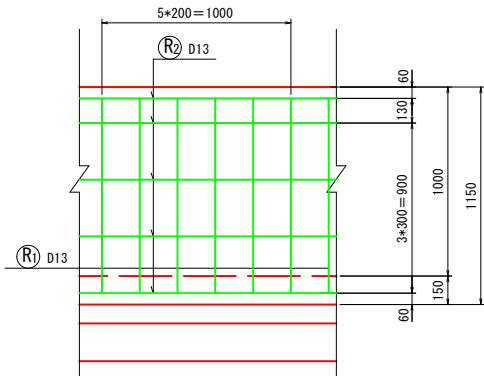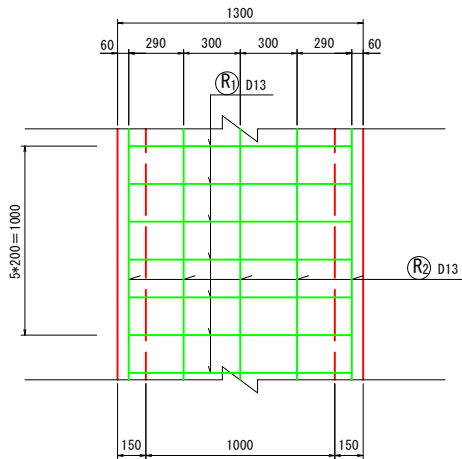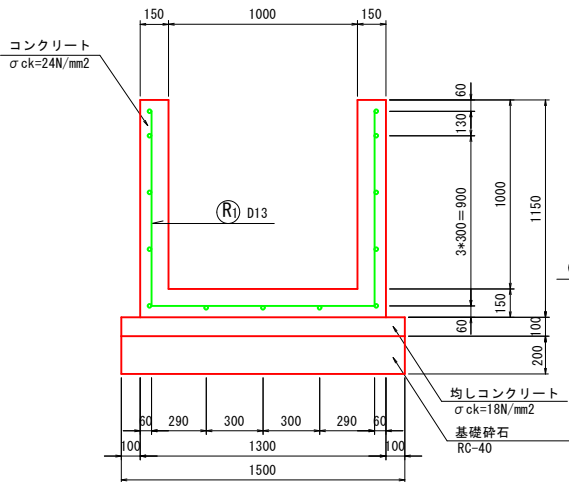

鉄筋重量表

| 種別 | 径   | 長さ<br>(mm) | 本数<br>(本) | 単位重量<br>(kg/m) | 一本重量<br>(kg) | 重量<br>(kg) | 摘要 |
|----|-----|------------|-----------|----------------|--------------|------------|----|
| R1 | D13 | 3240       | 5         | 0.995          | 3.224        | 16.120     |    |
| R2 | D13 | 1000       | 13        | 0.995          | 0.995        | 12.935     |    |
| 計  |     |            |           |                |              | 29.055 kg  |    |





材料表 1号現場打水路

| 名 称      | 規 格                    | 数 量        |
|----------|------------------------|------------|
| コンクリート   | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ | 4.950 m3   |
| 型 枠      | 鉄筋                     | 43.000 m2  |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | 1.500 m3   |
| 均し型枠     |                        | 2.000 m2   |
| 基礎砕石     | RC-40 t=200mm          | 15.000 m2  |
| 鉄筋       | D13                    | 290.550 kg |

2号現場打水路


850×1000

S=1:20

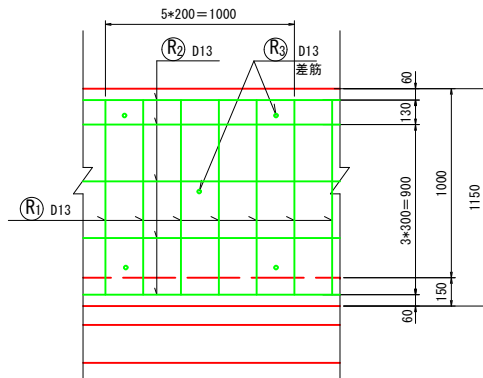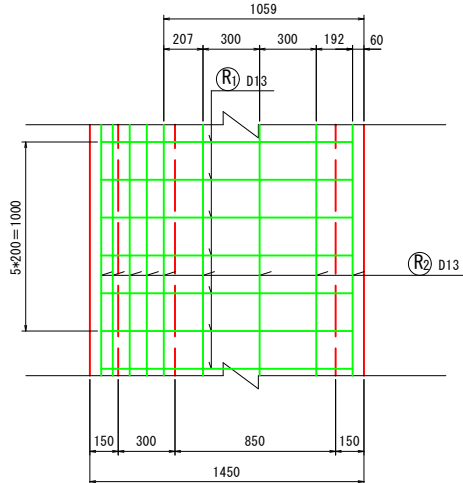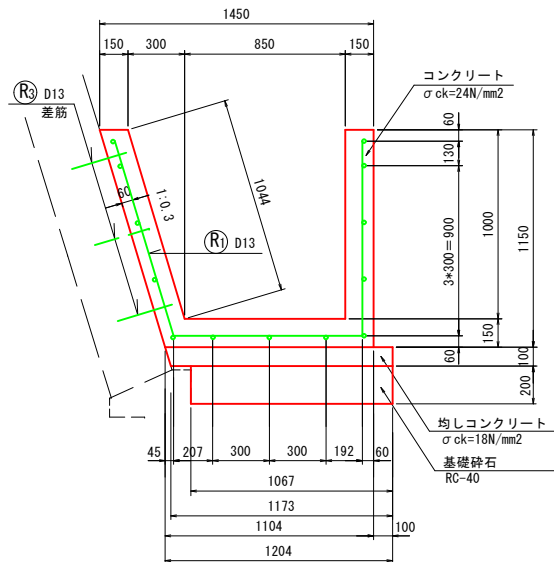

鉄筋重量表

| 種別 | 径   | 長さ<br>(mm) | 本数<br>(本) | 単位重量<br>(kg/m) | 一本重量<br>(kg) | 重量<br>(kg) | 摘要 |
|----|-----|------------|-----------|----------------|--------------|------------|----|
| R1 | D13 | 3110       | 5         | 0.995          | 3.095        | 15.475     |    |
| R2 | D13 | 1000       | 13        | 0.995          | 0.995        | 12.935     |    |
| R3 | D13 | 300        | 5         | 0.995          | 0.299        | 1.495      | 差筋 |
| 計  |     |            |           |                |              | 29.905 kg  |    |





材料表 2号現場打水路


| 名 称      | 規 格                    | 数 量        |
|----------|------------------------|------------|
| コンクリート   | $\sigma_{ck}=24N/mm^2$ | 4.686 m3   |
| 型 枠      | 鉄筋                     | 31.940 m2  |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18N/mm^2$ | 1.189 m3   |
| 均し型枠     |                        | 1.000 m2   |
| 基礎砕石     | RC-40 t=200mm          | 10.670 m2  |
| 鉄筋       | D13                    | 299.050 kg |

|      |                              |      |       |
|------|------------------------------|------|-------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |       |
| 図面名  | 構 造 図                        |      |       |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |       |
| 縮 尺  | S=1:100                      | 図面番号 | 5/ 13 |
| 会社名  |                              |      |       |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |       |



取水柵構造図

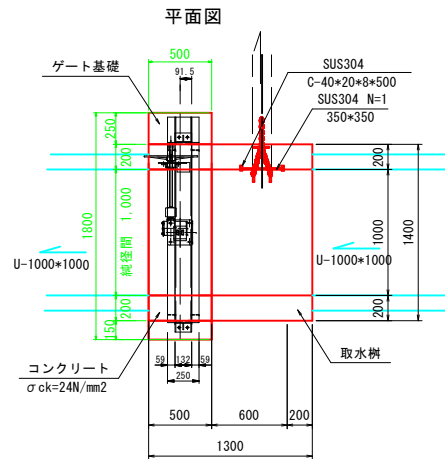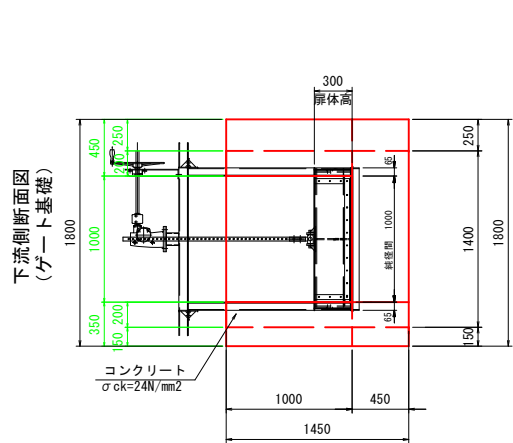

上流側断面図 (取水柵)

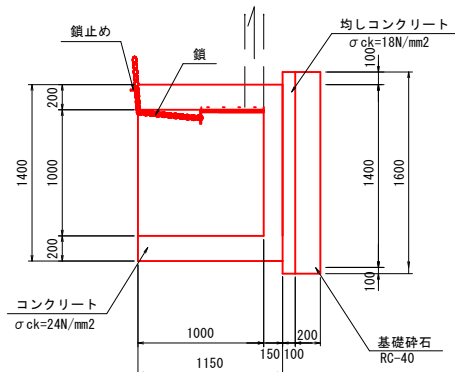


取水柵配筋図

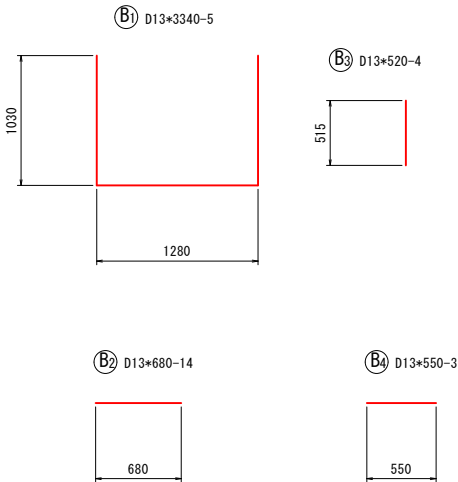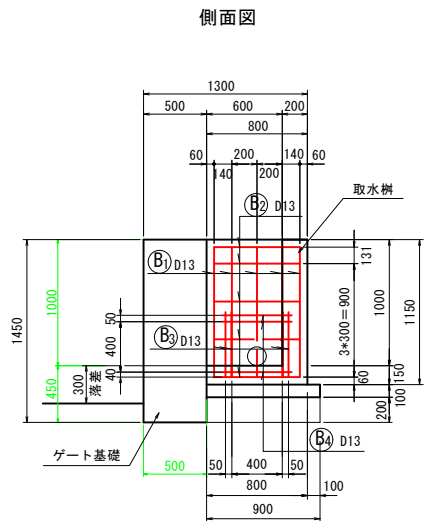


取水堰

S=1:30

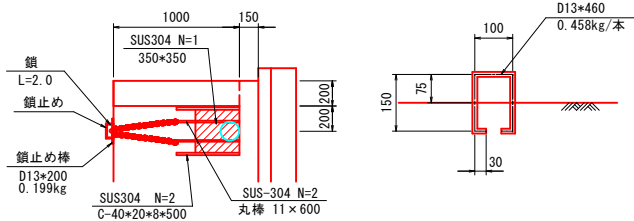


鎖止め

S=1:10



側面図


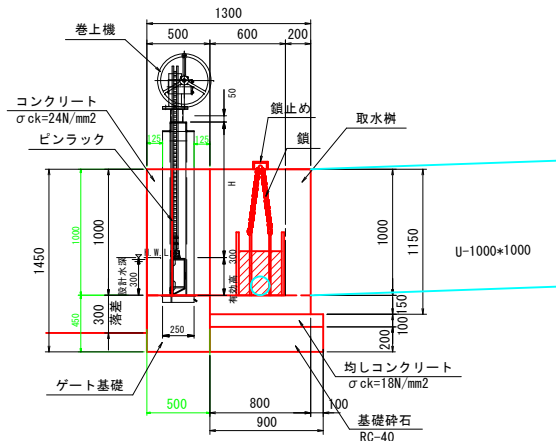


| 材料表 取水柵  |               |        | 1箇所当り |
|----------|---------------|--------|-------|
| 名 称      | 規 格           | 数 量    |       |
| コンクリート   | σck=24N/mm²   | 0.488  | m³    |
| 型 枠      | 鉄筋            | 4.050  | m²    |
| 均しコンクリート | σck=18N/mm²   | 0.128  | m³    |
| 均し型枠     |               | 0.320  | m²    |
| 基礎砕石     | RC-40 t=200mm | 1.44   | m²    |
| 鉄筋       | D13           | 29.802 | kg    |
| 取水堰      | SUS-304       | 5.454  | kg    |
| 鉄筋       | D13           | 0.657  | kg    |
| 鎖        |               | 2.0    | m     |

※ゲート及び基礎工は一般図のみとする

| 材料表 ゲート基礎 (参考) |             |       | 1箇所当り |
|----------------|-------------|-------|-------|
| 名 称            | 規 格         | 数 量   |       |
| コンクリート         | σck=18N/mm² | 0.805 | m³    |
| 型 枠            |             | 4.220 | m²    |


平面図

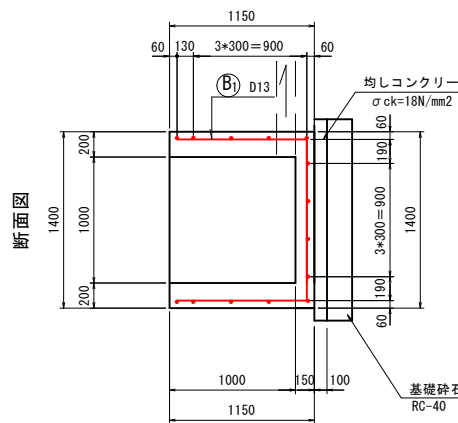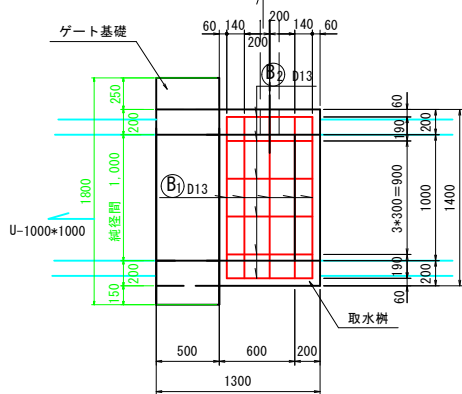

| 鉄筋重量表 (ステンレス) |     |         |        |             |           | SUS-304 |
|---------------|-----|---------|--------|-------------|-----------|---------|
| 種別            | 径   | 長さ (mm) | 本数 (本) | 単位重量 (kg/m) | 一本重量 (kg) | 重量 (kg) |
| 丸棒            | 11  | 600     | 2      | 0.754       | 0.452     | 0.904   |
| チャンネル         | 0.4 |         |        |             |           |         |
| 40*20*8       | 500 | 2       | 1.380  | 0.690       | 1.380     |         |
| 鋼板            | 0.4 |         |        |             |           |         |
| 350*350       | 1   | 3.170   | 3.170  | 3.170       |           |         |
| 計             |     |         |        |             |           | 5.454   |

1号嵩上工


S=1:20



| 材料表 1号嵩上工 |        |     |       |    |       | 1m当り |
|-----------|--------|-----|-------|----|-------|------|
| H         | コンクリート | 型 枠 | 基礎砕石  |    |       |      |
| 0         | 0.011  | m³  | 0.100 | m² | 0.155 | m²   |
| 80        | 0.023  | m³  | 0.260 | m² | 0.155 | m²   |

KF-500

S=1:20

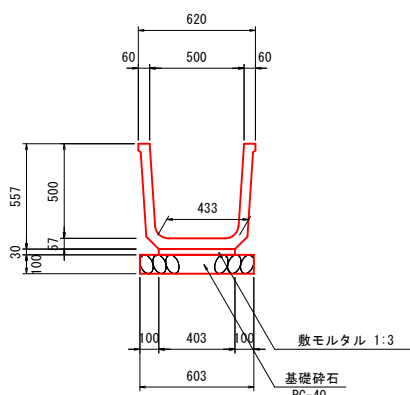


| 材料表 KF-500 |               |       | 10m当り |
|------------|---------------|-------|-------|
| 名 称        | 規 格           | 数 量   |       |
| 基礎砕石       | RC-40 t=100mm | 6.030 | m²    |
| 敷モルタル      | 1:3           | 0.121 | m³    |
| KF500      |               | 5.0   | 本     |


転落防止柵

土中用

S=1:20

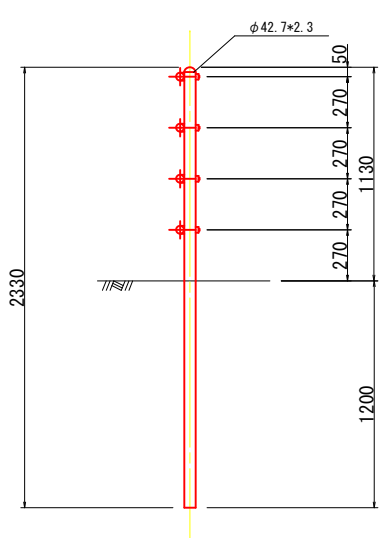

側面図

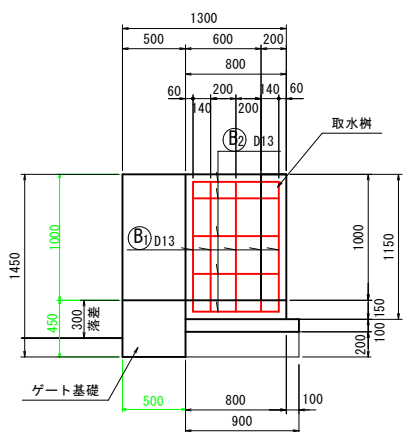

鉄筋重量表


| 種別 | 径   | 長さ (mm) | 本数 (本) | 単位重量 (kg/m) | 一本重量 (kg) | 重量 (kg)   | 摘要 |
|----|-----|---------|--------|-------------|-----------|-----------|----|
| B1 | D13 | 3340    | 5      | 0.995       | 3.323     | 16.615    |    |
| B2 | D13 | 680     | 14     | 0.995       | 0.677     | 9.478     |    |
| B3 | D13 | 520     | 4      | 0.995       | 0.517     | 2.068     |    |
| B4 | D13 | 550     | 3      | 0.995       | 0.547     | 1.641     |    |
| 計  |     |         |        |             |           | 29.802 kg |    |

|      |                              |      |       |
|------|------------------------------|------|-------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |       |
| 図面名  | 構 造 図                        |      |       |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |       |
| 縮 尺  | S=1:100                      | 図面番号 | 6/ 13 |
| 会社名  |                              |      |       |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |       |




1号集水樹

S=1:20

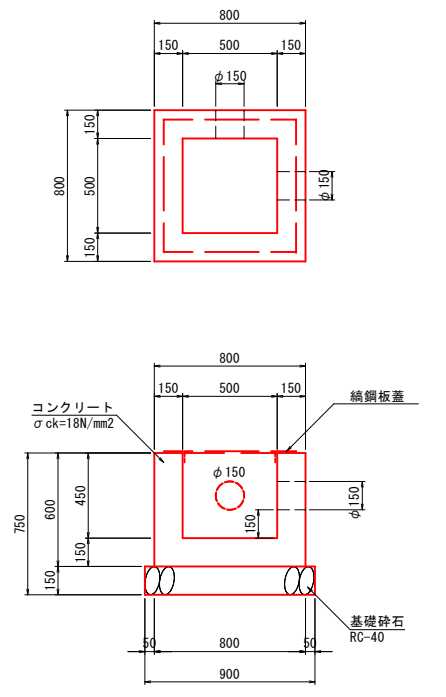



綑鋼板蓋




| 1号集水樹 数量表 |                |    | 1箇所当り  |  |
|-----------|----------------|----|--------|--|
| 名称        | 規格             | 単位 | 数量     |  |
| コンクリート    | σck=18N/mm2    | m3 | 0.272  |  |
| 型枠        | 小型構造物          | m2 | 3.120  |  |
| 基礎砕石      | RC-40, t=150mm | m2 | 0.810  |  |
| 綑鋼板       | t=4.5mm        | kg | 18.130 |  |
| 取手(吊金具)   | φ13mm, L=560mm | kg | 1.165  |  |
| 等辺山形鋼     | L50×50×6       | kg | 4.341  |  |

2号集水樹

S=1:20

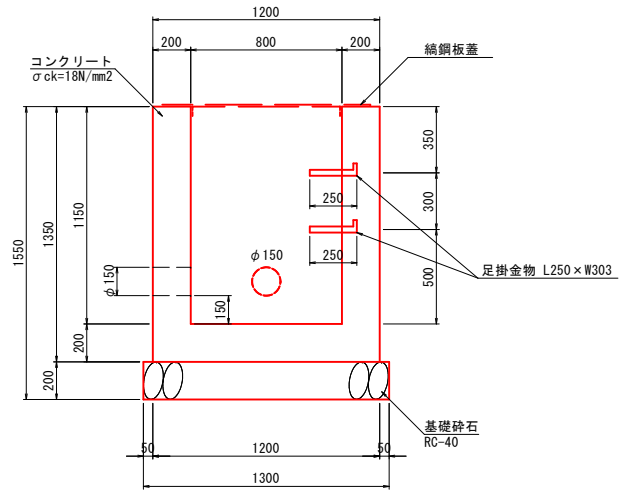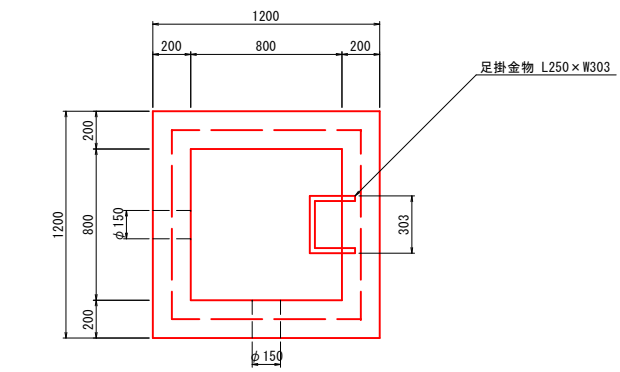


綑鋼板蓋

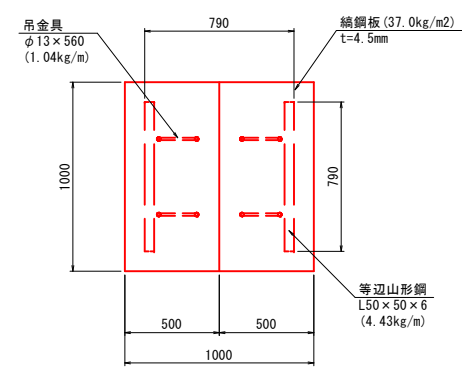

| 2号集水樹 数量表 |                |    | 1箇所当り  |  |
|-----------|----------------|----|--------|--|
| 名称        | 規格             | 単位 | 数量     |  |
| コンクリート    | σck=18N/mm2    | m3 | 1.208  |  |
| 型枠        | 小型構造物          | m2 | 10.800 |  |
| 基礎砕石      | RC-40, t=200mm | m2 | 1.690  |  |
| 足掛金物      | L250×W303      | 個  | 2.000  |  |
| 綑鋼板       | t=4.5mm        | kg | 37.000 |  |
| 取手(吊金具)   | φ13mm, L=560mm | kg | 2.330  |  |
| 等辺山形鋼     | L50×50×6       | kg | 6.999  |  |

VUφ150


S=1:30



| VUφ150 数量表 |    |    | 10m当り  |  |
|------------|----|----|--------|--|
| 名称         | 規格 | 単位 | 数量     |  |
| 砂          |    | m3 | 1.923  |  |
| VUφ150     |    | m  | 10.000 |  |

吐口工


S=1:20

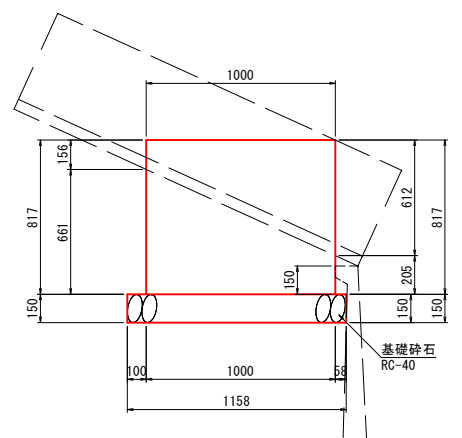

KF500控除  
A=0.01m2

KF500控除  
A=0.34m2

| 吐口工 数量表 |                |    | 1箇所当り |  |
|---------|----------------|----|-------|--|
| 名称      | 規格             | 単位 | 数量    |  |
| コンクリート  | σck=18N/mm2    | m3 | 0.577 |  |
| 型枠      | 小型構造物          | m2 | 2.787 |  |
| 基礎砕石    | RC-40, t=150mm | m2 | 1.288 |  |

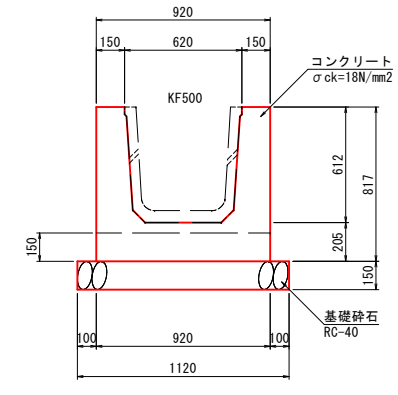


|      |                              |      |        |
|------|------------------------------|------|--------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |        |
| 図面名  | 構 造 図                        |      |        |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |        |
| 縮 尺  | S=1:100                      | 図面番号 | 8 / 13 |
| 会社名  |                              |      |        |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |        |

標準断面図

S=1:30


標準部

(L=96.150m)




落差工

(L=15.060m)



1号現場打水路

(L=7.651m)

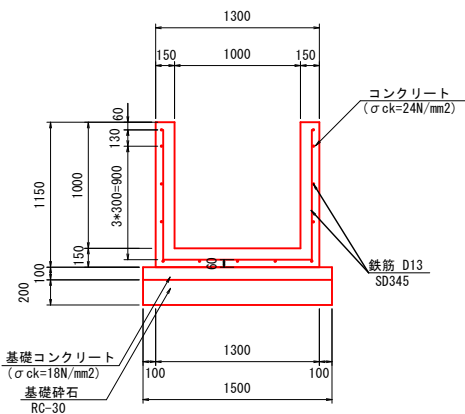

数量表

| 規格・名称             |    | 詳細     |  | 数量   | 製品参考重量  |
|-------------------|----|--------|--|------|---------|
| U型水路<br>1000×1000 | 標準 | L=2000 |  | 45 本 | 1113 kg |
|                   | 短切 | L=1000 |  | 4 本  | 557 kg  |
| 合計                |    |        |  | 49 本 |         |

材料表

| 規格・名称    | 詳細                            | 算式                                | 数量                     |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 敷きモルタル   | 1:3                           | $1.072 \times 0.02 \times 96.150$ | 2.061 m <sup>3</sup>   |
| 基礎コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $1.272 \times 0.05 \times 96.150$ | 6.115 m <sup>3</sup>   |
| 同上型枠     |                               | $0.05 \times 2 \times 96.150$     | 9.615 m <sup>2</sup>   |
| 基礎砕石     | RC-40, t=100                  | $1.272 \times 96.150$             | 122.303 m <sup>2</sup> |

数量表

| 規格・名称                 |       | 詳細 |  | 数量   | 製品参考重量 |
|-----------------------|-------|----|--|------|--------|
| U型水路 落差工<br>1000×1000 | L=750 |    |  | 20 本 | 664 kg |
|                       |       |    |  |      |        |
| 合計                    |       |    |  | 20 本 |        |

材料表

| 規格・名称    | 詳細                            | 算式                                | 数量                    |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 敷きモルタル   | 1:3                           | $1.000 \times 0.02 \times 15.060$ | 0.301 m <sup>3</sup>  |
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $1.200 \times 0.05 \times 15.060$ | 0.904 m <sup>3</sup>  |
| 同上型枠     |                               | $0.05 \times 2 \times 15.060$     | 1.506 m <sup>2</sup>  |
| 基礎砕石     | RC-40, t=100                  | $1.200 \times 15.060$             | 18.072 m <sup>2</sup> |

数量表

| 規格・名称  | 詳細                            | 算式 | 数量                   |
|--------|-------------------------------|----|----------------------|
| コンクリート | $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ |    | 0.495 m <sup>3</sup> |
| 同上型枠   |                               |    | 4.300 m <sup>2</sup> |
| 鉄筋     | D13, SD345                    |    | 29.055 kg            |

材料表

| 規格・名称    | 詳細                            | 算式                              | 数量                   |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $1.500 \times 0.10 \times 1.00$ | 0.150 m <sup>3</sup> |
| 同上型枠     |                               | $0.10 \times 2 \times 1.00$     | 0.200 m <sup>2</sup> |
| 基礎砕石     | RC-30, t=200                  | $1.500 \times 1.00$             | 1.500 m <sup>2</sup> |

数量表

| 規格・名称  | 詳細                            | 算式                                                | 数量                    |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| コンクリート | $\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$ | $0.495 \times 7.651$                              | 3.787 m <sup>3</sup>  |
| 同上型枠   |                               | $(1.150+1.000) \times 2 \times 7.651$             | 32.899 m <sup>2</sup> |
| 鉄筋     | D13, SD345                    | $3.24 \times 5 \times 0.995 \times 7.651=123.326$ |                       |
| 鉄筋     | D13, SD345                    | $1.00 \times 13 \times 0.995 \times 7.651=98.966$ |                       |
| 合計     |                               | $123.326+98.966=222.292$                          | 222.292 kg            |

材料表


| 規格・名称    | 詳細                            | 算式                               | 数量                    |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 均しコンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $1.500 \times 0.10 \times 7.651$ | 1.148 m <sup>3</sup>  |
| 同上型枠     |                               | $0.10 \times 2 \times 7.651$     | 1.530 m <sup>2</sup>  |
| 基礎砕石     | RC-30, t=200                  | $1.500 \times 7.651$             | 11.477 m <sup>2</sup> |

|      |                              |      |        |
|------|------------------------------|------|--------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |        |
| 図面名  | 構造図                          |      |        |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |        |
| 縮尺   | S=1:30                       | 図面番号 | 9 / 13 |
| 会社名  |                              |      |        |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |        |

U型水路参考割付図(1/3)


平面図

S=1:100

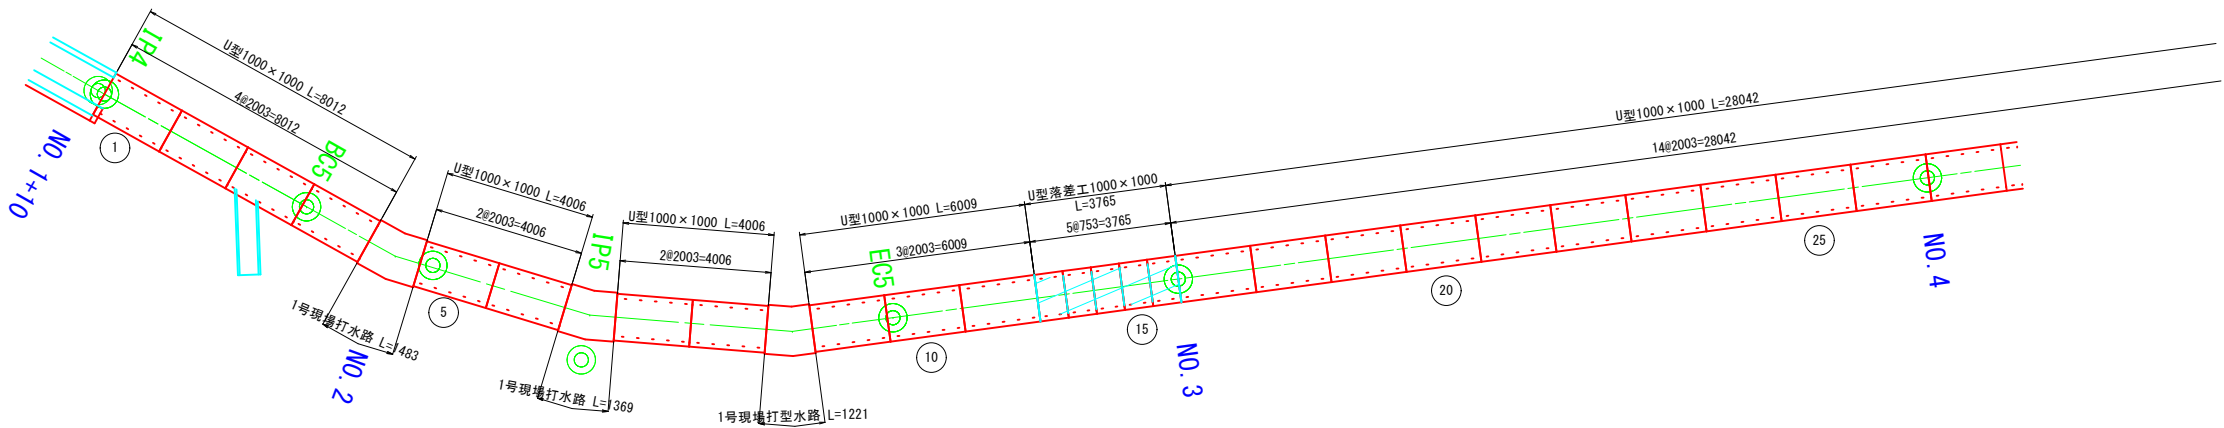

縦断面図


S=1:100

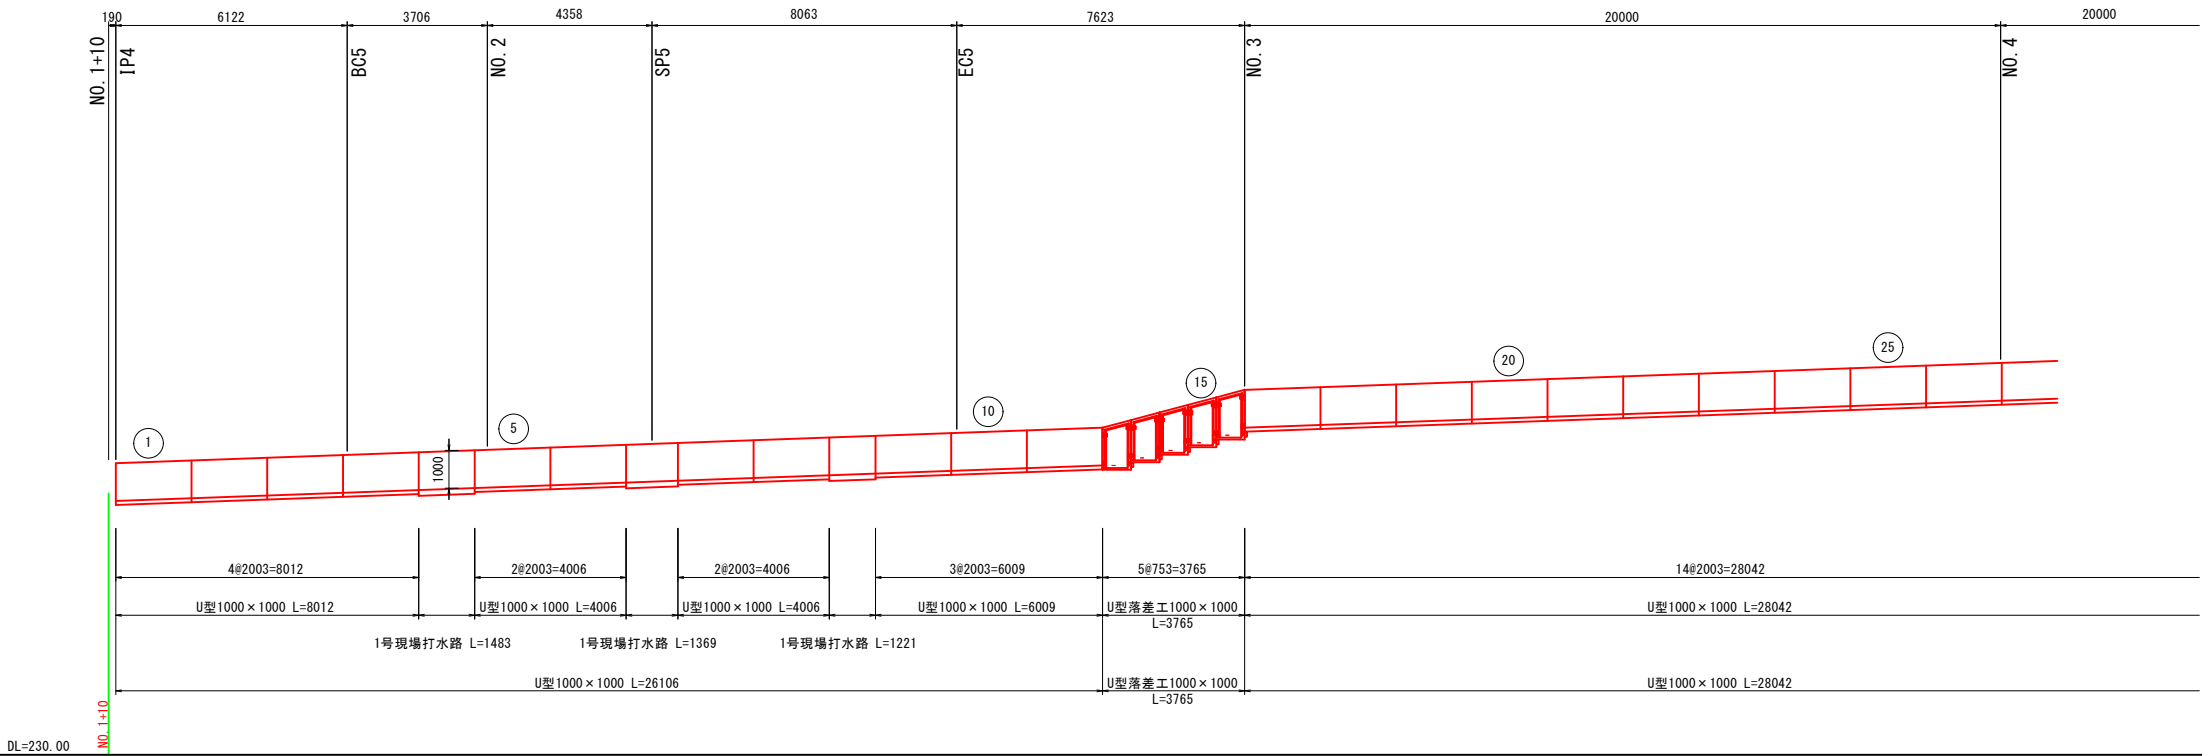


|      |                              |      |         |
|------|------------------------------|------|---------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |         |
| 図面名  | 構造図                          |      |         |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |         |
| 縮 尺  | S=1:100                      | 図面番号 | 10 / 13 |
| 会社名  |                              |      |         |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |         |

U型水路参考割付図 (2/3)

平面図  
S=1:100

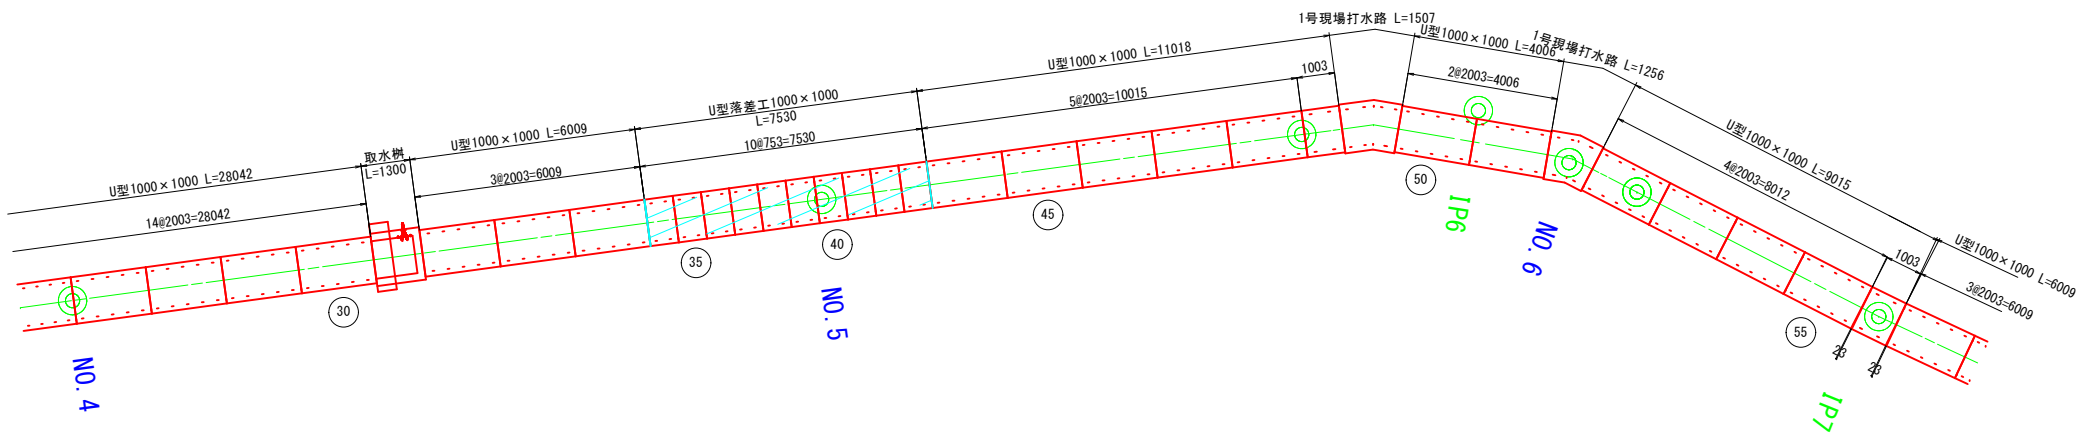

縦断面図  
S=1:100

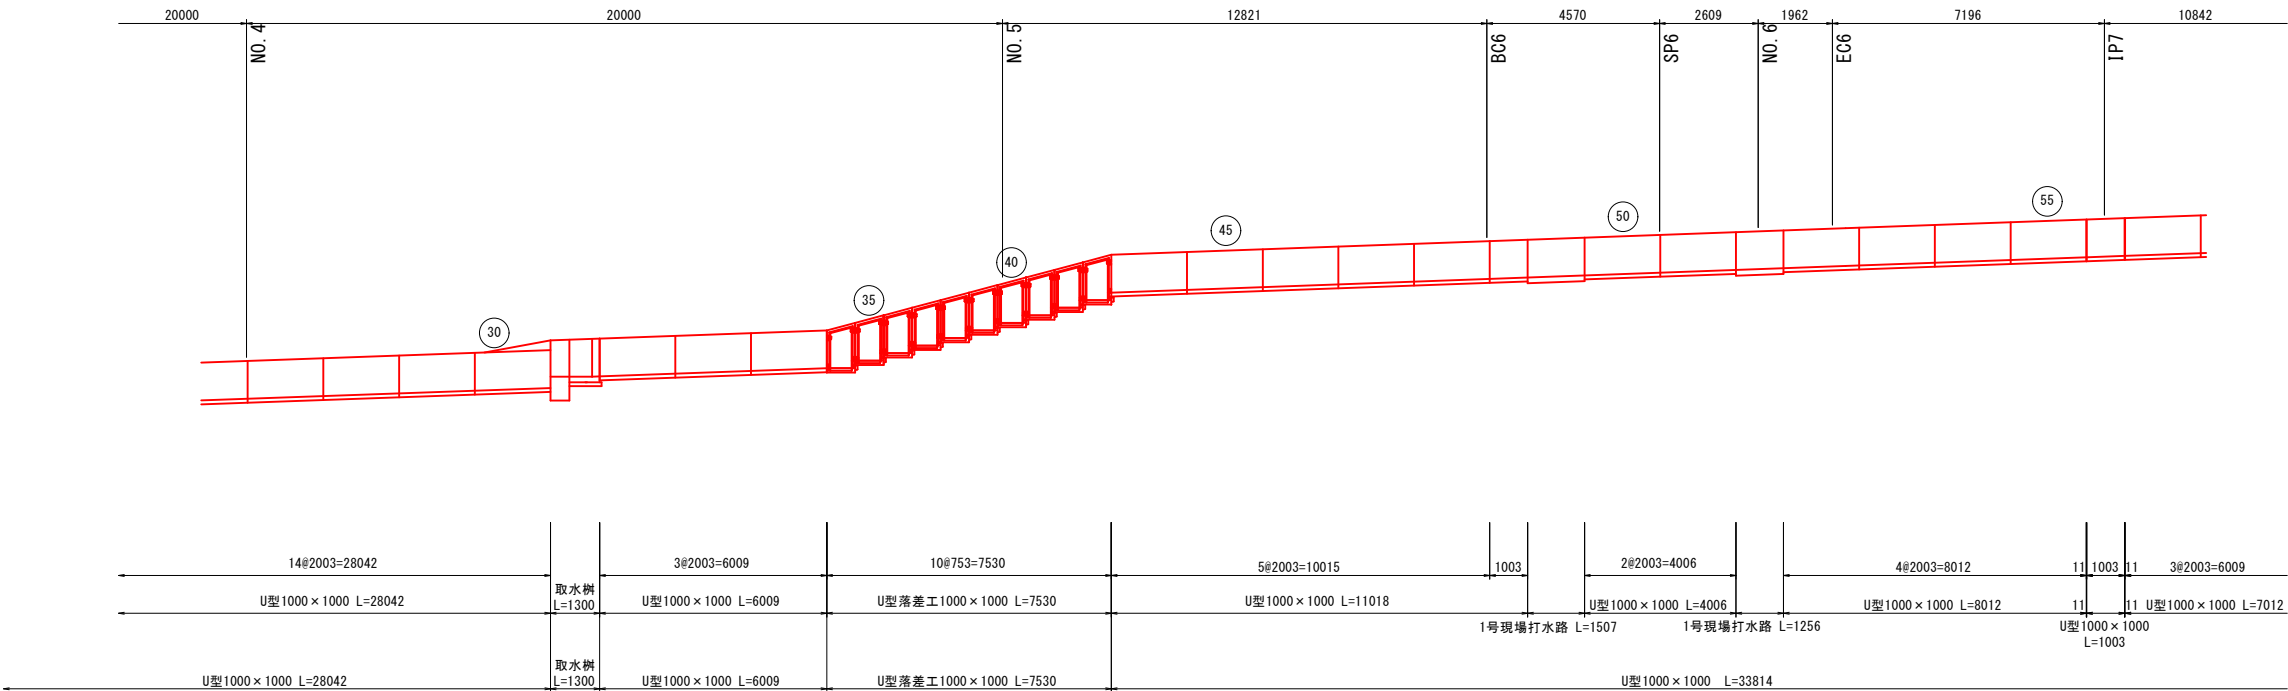


DL=230.00



|      |                              |      |         |
|------|------------------------------|------|---------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |         |
| 図面名  | 構造図                          |      |         |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |         |
| 縮 尺  | S=1:100                      | 図面番号 | 11 / 13 |
| 会社名  |                              |      |         |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |         |

U型水路参考割付図(3/3)

平面図  
S=1:100

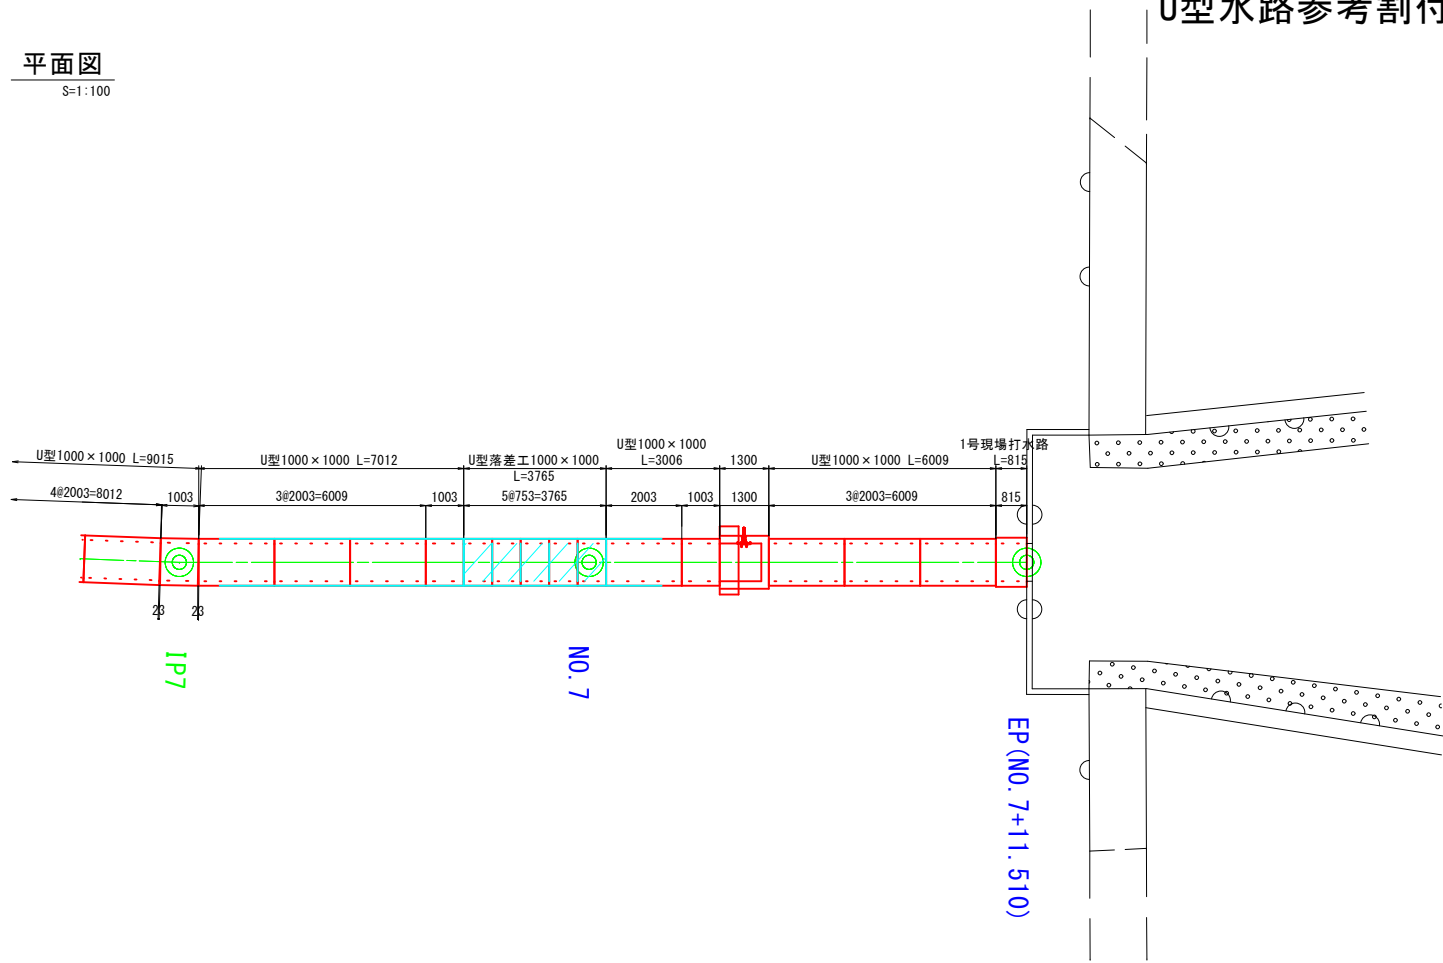


縦断面図  
S=1:100

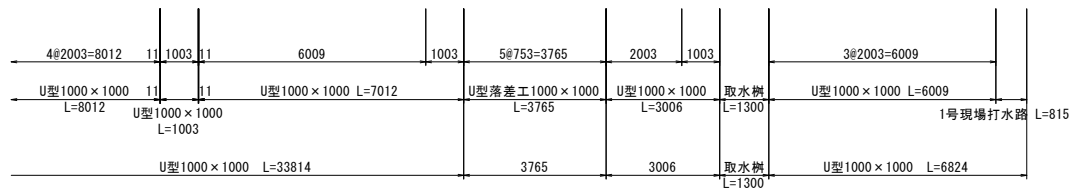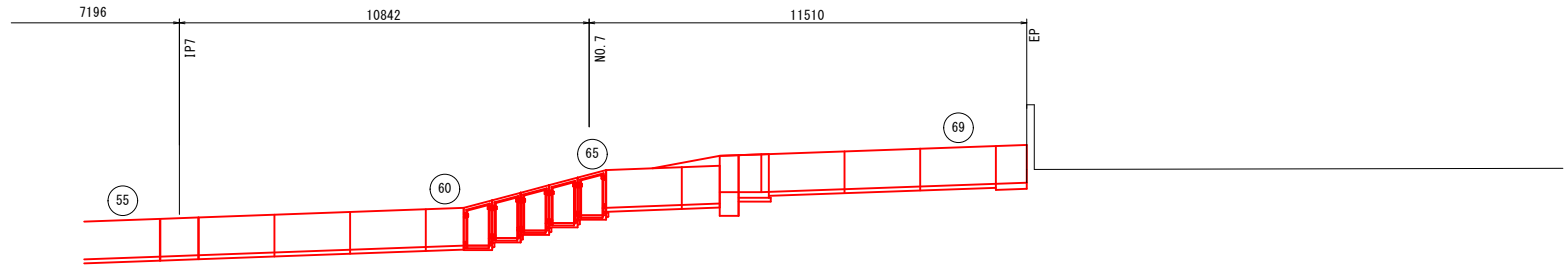


DL=230.00

|      |                              |      |         |
|------|------------------------------|------|---------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |         |
| 図面名  | 構造図                          |      |         |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |         |
| 縮 尺  | S=1:100                      | 図面番号 | 12 / 13 |
| 会社名  |                              |      |         |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |         |



1:500

## 工事用道路平面図

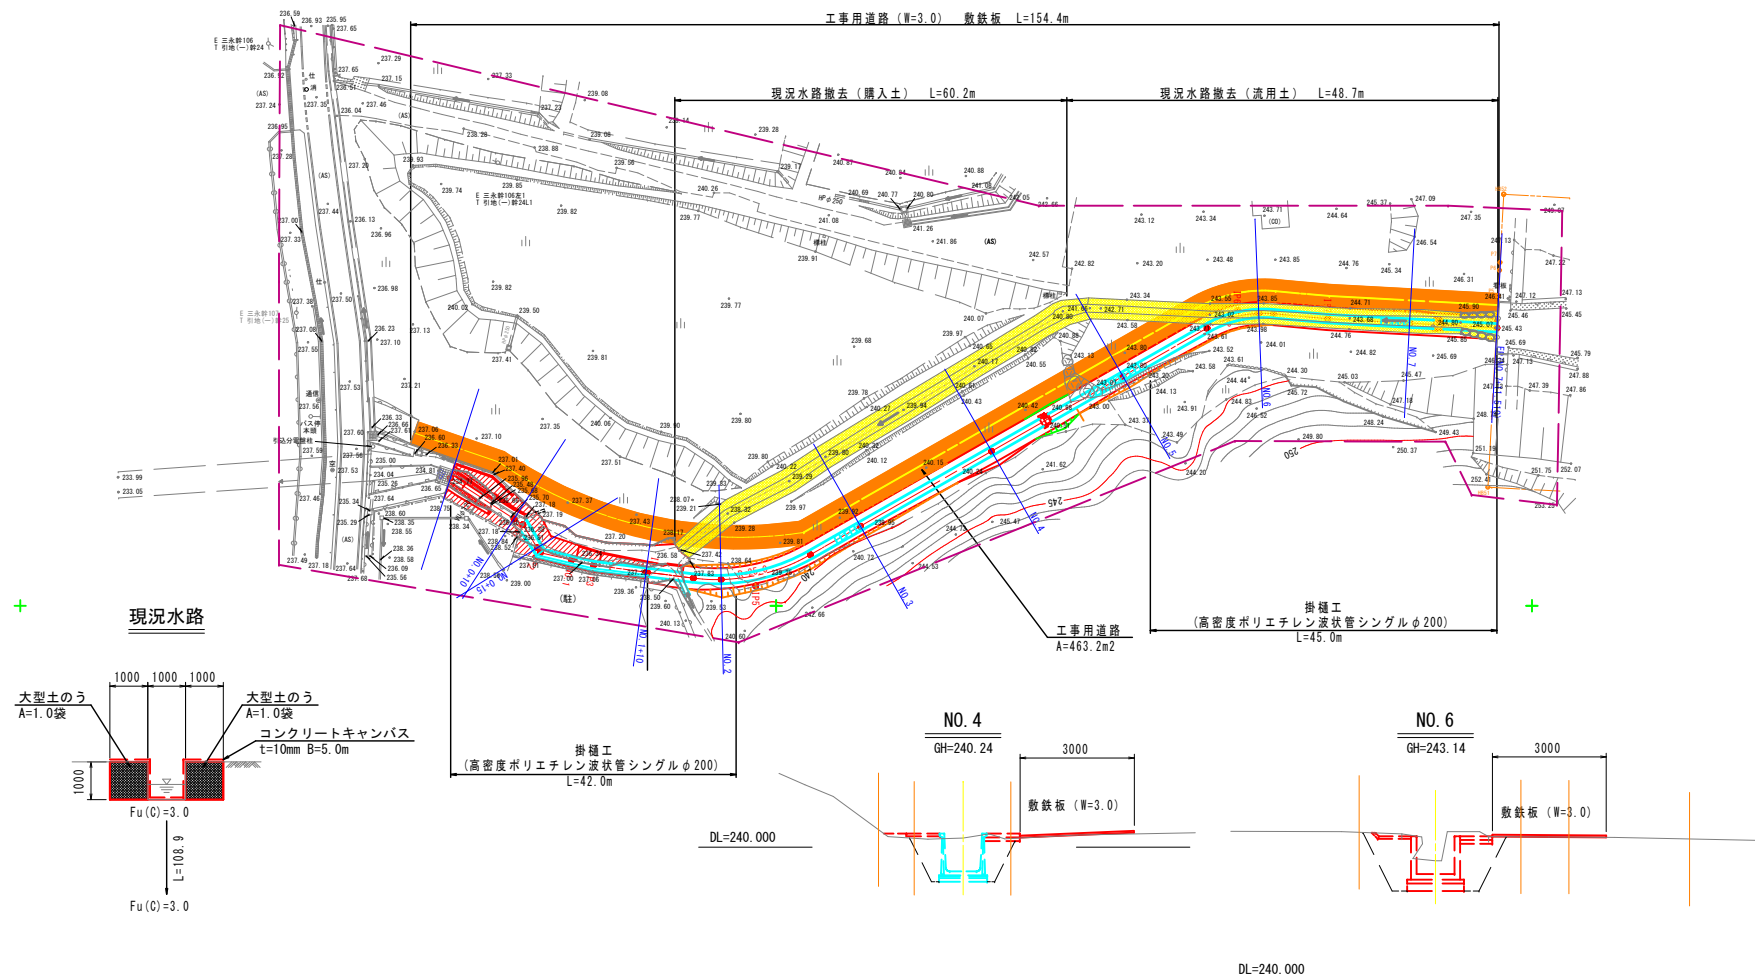


### 設置数量表

| 記号 | 種別    | 細別  | 単位             | 数量    | 備考 |
|----|-------|-----|----------------|-------|----|
|    | 工事用道路 | 敷鉄板 | m <sup>2</sup> | 463.2 |    |

### 撤去数量表

| 記号    | 種別          | 細別       | 単位             | 数量    | 備考 |
|-------|-------------|----------|----------------|-------|----|
|       | 工事用道路       | 敷鉄板      | m <sup>2</sup> | 463.2 |    |
|       | 大型土のう       | 1.0×1.0  | 袋              | 218.0 |    |
| Fu(C) | 埋戻(砂質土)     | W1≤1m<4m | m <sup>3</sup> | 326.7 |    |
|       | コンクリートキャンパス |          | m <sup>3</sup> | 5.4   |    |

### 仮締切工



|      |                              |      |       |
|------|------------------------------|------|-------|
| 工事名  | 令和8年度 河川維持修繕事業<br>下三永排水路修繕工事 |      |       |
| 図面名  | 平面図                          |      |       |
| 年月日  | 令和 8年 3月                     |      |       |
| 縮尺   | S=1:500                      | 図面番号 | 13/13 |
| 会社名  |                              |      |       |
| 事業者名 | 東 広 島 市                      |      |       |

## 参 考 図 書

工事名称       ：     令和 8 年度   道路維持修繕事業  
御蘭宇東 4 号線道路修繕工事

### <注意事項>

- 1   本工事は、数量公開の対象工事です。
- 2   この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。  
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 3   その他
  - ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、広島県制定の建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとしている。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

| 種 別            | 施設の名称               | 所在地                       | 運搬距離  |
|----------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 建設発生土<br>(砂質土) | (株)オハラリサイクル<br>センター | 東広島市西条町田口字石堂原<br>10877-15 | 7.2km |
| 建設発生土<br>(粘性土) | シンクファーム(株)          | 竹原市田万里町西小寺 11355-1        | 8.1km |

- ・当該工事により発生する建設副産物は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

| 種 別  | 施設の名称   | 所在地               | 運搬距離  |
|------|---------|-------------------|-------|
| Co 殻 | (有)トラスト | 東広島市西条町上三永 348-14 | 7.2km |
| As 殻 | (有)トラスト | 東広島市西条町上三永 348-14 | 7.2km |

# 総括情報表

頁0 -0001

|                                                                                                               |                                                                                                                           |     |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                                                           |     |                                                                                                                           |
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>44 東広島市<br>00-08.06.01(0)                                                                                            |     | 凡例<br>Co … コンクリート      As … アスファルト<br>DT … ダンプトラック      BH … バックホウ<br>CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン<br>RTC… ラフテレーンクレーン |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                                                                                                                  |     |                                                                                                                           |
|                                                                                                               | 当世代                                                                                                                       | 前世代 |                                                                                                                           |
| 工種<br>施工地域・工事場所区分<br>復興補正区分<br>週休補正区分<br>現場事務所等の貸与区分<br>I C T補正区分<br>冬期補正係数<br>緊急工事区分<br>前払金支出割合区分<br>契約保証区分  | 01 河川工事<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>09 閉所型・月単位<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 補正なし<br>00 通常工事 0 %<br>00 補正無し<br>01 金銭的保証(0.04%) |     |                                                                                                                           |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                                                                                                           |     |                                                                                                                           |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                              |
|-----------------------------------------|-----|----|----|----|---------------------------------|
| 本工事費                                    |     |    |    |    | X1000                           |
| 河川修繕                                    |     |    |    |    | Y1B02 レベル1                      |
| 河川土工                                    | 1   | 式  |    |    | Y1B0201 レベル2                    |
| 掘削工                                     | 1   | 式  |    |    | Y1B020101 レベル3                  |
| 掘削<br>砂質土                               | 1   | 式  |    |    | Y1B02010101 レベル4                |
| 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無し<br>障害無し 5,000m3未満 | 250 | m3 |    |    | SPK25040001 00                  |
| 路体(築堤)盛土<br>砂質土                         | 250 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表<br>Y1A01010301 レベル4 |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満            | 40  | m3 |    |    | SPK25040004 00                  |
| 法面整形工                                   | 40  | m3 |    |    | 単第0 -0002 表<br>Y1B020106 レベル3   |
|                                         | 1   | 式  |    |    |                                 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 法面整形(切土部)<br>砂質土                                        | 120 | m2 |    |    | Y1B02010601レベル4                   |
| 法面整形<br>切土部 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土                   | 120 | m2 |    |    | SPK25040025 00<br><br>単第0 -0003 表 |
| 法面整形(盛土部)<br>砂質土                                        | 1   | m2 |    |    | Y1B02010602レベル4                   |
| 法面整形<br>盛土部 法面締固め無し 現場制約無し<br>レキ質土,砂及び砂質土,粘性土           | 1   | m2 |    |    | SPK25040025 00<br><br>単第0 -0004 表 |
| 残土処理工                                                   | 1   | 式  |    |    | Y1B020108 レベル3                    |
| 土砂等運搬<br>土砂                                             | 230 | m3 |    |    | Y1B02010802レベル4                   |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間無し 距離4.0km以下(3.0km超) | 230 | m3 |    |    | SPK25040002 00<br><br>単第0 -0005 表 |
| 残土等処分<br>土砂                                             | 230 | m3 |    |    | Y1B02010803レベル4                   |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                       |     |    |    |    | #0041                             |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など               | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                           |
|----------------------------|-----|----|----|----|------------------------------|
| 発生土処分費<br>シンクコンサルタント（株）田万里 | 230 | m3 |    |    | F000000100 00                |
| 法面工                        | 1   | 式  |    |    | Y2999 レベル2                   |
| 防草コンクリート<br>切土法面           | 1   | 式  |    |    | Y3999 レベル3                   |
| 防草コンクリート<br>切土法面           | 87  | m2 |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 防草コンクリート<br>σ ck=18N/mm2   | 87  | m2 |    |    | V000000100 00<br>単第0 -0006 表 |
| 防草コンクリート<br>盛土法面           | 3   | m2 |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 防草コンクリート<br>σ ck=18N/mm2   | 3   | m2 |    |    | V000000100 00<br>単第0 -0006 表 |
| 擁壁工                        | 1   | 式  |    |    | Y2999 レベル2                   |
| 作業土工                       | 1   | 式  |    |    | Y1A010201 レベル3               |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 床掘り<br>砂質土                                     | 10 | m3 |    |    | Y1B02020102レベル4               |
| 床掘り<br>土砂 標準<br>土留方式無し 障害無し                    | 10 | m3 |    |    | SPK25040015 00<br>単第0 -0009 表 |
| 埋戻し<br>砂質土                                     | 2  | m3 |    |    | Y1B02020103レベル4               |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満                               | 2  | m3 |    |    | SPK25040020 00<br>単第0 -0010 表 |
| 基面整正<br>砂質土                                    | 9  | m2 |    |    | Y1B02020104レベル4               |
| 基面整正                                           | 9  | m2 |    |    | SPK25040017 00<br>単第0 -0011 表 |
| 重力式擁壁                                          | 1  | 式  |    |    | Y3999 レベル3                    |
| 重力式擁壁<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$         | 14 | m  |    |    | Y4999 レベル4                    |
| 小型擁壁<br>擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満<br>18-8-40BB 基礎碎石有り | 2  | m3 |    |    | SPK25040070 00<br>単第0 -0012 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                            | 数量 | 単位  | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-----------------------------------------|----|-----|----|----|-------------------------------|
| 積ブロック<br>控え35cm                         | 1  | 式   |    |    | Y3999 レベル3                    |
| 積ブロック<br>控え35cm 間知（粗面）                  | 27 | m2  |    |    | Y1A01070305 レベル4              |
| コンクリートブロック積工(練積)<br>粗面ブロック<br>18-8-40BB | 27 | m2  |    |    | SDT00039 00<br>単第0 -0013 表    |
| 手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場<br>単管傾斜足場             | 27 | 掛m2 |    |    | S0380 00<br>単第0 -0014 表       |
| 胴込・裏込材(砕石)<br>RC-40                     | 14 | m3  |    |    | Y1B02050504 レベル4              |
| 胴込・裏込材(砕石)<br>間知・平・連節・緑化ブロック<br>RC-40   | 14 | m3  |    |    | SPK25040046 00<br>単第0 -0015 表 |
| ブロック基礎<br>$\sigma_{ck}=18N/mm^2$        | 13 | m   |    |    | Y4999 レベル4                    |
| ブロック基礎 H=300<br>$\sigma_{ck}=18N/mm^2$  | 13 | m   |    |    | V000000200 00<br>単第0 -0016 表  |
| 1号天端コンクリート<br>$\sigma_{ck}=18N/mm^2$    | 6  | m   |    |    | Y4999 レベル4                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                           |
|---------------------------------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 1号天端コンクリート<br>W=783                         | 6  | m  |    |    | V000001500 00<br>単第0 -0018 表 |
| 2号天端コンクリート<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | 7  | m  |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 2号天端コンクリート<br>W=440                         | 7  | m  |    |    | V000001600 00<br>単第0 -0020 表 |
| 調整コンクリート<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$   | 13 | m  |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 調整コンクリート<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$   | 13 | m  |    |    | V000001700 00<br>単第0 -0021 表 |
| 1号止壁<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$       | 3  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 1号止壁<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$       | 3  | 箇所 |    |    | V000000300 00<br>単第0 -0023 表 |
| 2号止壁<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$       | 1  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 2号止壁<br>$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$       | 1  | 箇所 |    |    | V000000400 00<br>単第0 -0026 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-----------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 1号嵩上工<br>σ ck=18N/mm2       | 1   | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                    |
| 1号嵩上工<br>σ ck=18N/mm2       | 1   | 箇所 |    |    | V000000500 00<br>単第0 -0028 表  |
| 排水工                         | 1   | 式  |    |    | Y1L0108 レベル2                  |
| 作業土工                        | 1   | 式  |    |    | Y1A010201 レベル3                |
| 床掘り<br>砂質土                  | 430 | m3 |    |    | Y1B02020102 レベル4              |
| 床掘り<br>土砂 標準<br>土留方式無し 障害無し | 430 | m3 |    |    | SPK25040015 00<br>単第0 -0009 表 |
| 埋戻し<br>砂質土                  | 230 | m3 |    |    | Y1B02020103 レベル4              |
| 埋戻し<br>最大埋戻幅1m未満            | 230 | m3 |    |    | SPK25040020 00<br>単第0 -0010 表 |
| 基面整正<br>砂質土                 | 190 | m2 |    |    | Y1B02020104 レベル4              |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                     | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|----------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 基面整正                             |     |    |    |    | SPK25040017 00   |
|                                  | 190 | m2 |    |    | 単第0 -0011 表      |
| 排水構造物工                           |     |    |    |    | Y1B020607 レベル3   |
|                                  | 1   | 式  |    |    |                  |
| U型水路工 1000×1000×2000<br>標準L=2000 |     |    |    |    | Y1L07060603 レベル4 |
|                                  | 92  | m  |    |    |                  |
| U型水路(1000×1000×2000)             |     |    |    |    | V000000600 00    |
|                                  | 92  | m  |    |    | 単第0 -0030 表      |
| U型水路工 1000×1000×1000<br>短切L=1000 |     |    |    |    | Y1L07060603 レベル4 |
|                                  | 4   | m  |    |    |                  |
| U型水路(1000×1000×1000)             |     |    |    |    | V000000700 00    |
|                                  | 4   | m  |    |    | 単第0 -0033 表      |
| U型水路工 1000×1000×750<br>落差 L=750  |     |    |    |    | Y1L07060603 レベル4 |
|                                  | 15  | m  |    |    |                  |
| U型水路 落差(1000×1000×750)           |     |    |    |    | V000000800 00    |
|                                  | 15  | m  |    |    | 単第0 -0035 表      |
| 1号場所打水路<br>H=1000 W=1000         |     |    |    |    | Y4999 レベル4       |
|                                  | 12  | m  |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                           |
|-----------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 1号場所打水路 H=1000 W=1000 | 12 | m  |    |    | V000000900 00<br>単第0 -0037 表 |
| 2号場所打水路 H=1000 W=850  | 14 | m  |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 2号場所打水路 H=1000 W=850  | 14 | m  |    |    | V000001000 00<br>単第0 -0042 表 |
| 角フリューム KF500          | 2  | m  |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 角フリューム KF500          | 2  | m  |    |    | V000001100 00<br>単第0 -0043 表 |
| 取水柵 H=1000 W=1000     | 2  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 取水柵 H=1000 W=1000     | 2  | 箇所 |    |    | V000001200 00<br>単第0 -0045 表 |
| 取水ゲート H=1000 W=300    | 2  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 取水ゲート H=1000 W=1000   | 2  | 箇所 |    |    | V000001300 00<br>単第0 -0047 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など          | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                           |
|-----------------------|----|----|----|----|------------------------------|
| 1号集水桝<br>σ ck=18N/mm2 | 1  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 1号集水桝<br>σ ck=18N/mm2 | 1  | 箇所 |    |    | V000002000 00<br>単第0 -0048 表 |
| 2号集水桝<br>σ ck=18N/mm2 | 1  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 2号集水桝<br>σ ck=18N/mm2 | 1  | 箇所 |    |    | V000002100 00<br>単第0 -0051 表 |
| 吐口工<br>σ ck=18N/mm2   | 1  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 吐口工<br>σ ck=18N/mm2   | 1  | 箇所 |    |    | V000001900 00<br>単第0 -0053 表 |
| 底張工<br>σ ck=18N/mm2   | 1  | 箇所 |    |    | Y4999 レベル4                   |
| 底張工<br>σ ck=18N/mm2   | 1  | 箇所 |    |    | V000001800 00<br>単第0 -0055 表 |
| 排水管敷設<br>VU φ 150     | 13 | m  |    |    | Y4999 レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                                | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                          |
|---------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------|
| VU φ 150                                    |     |    |    |    | V000002200 00               |
| 舗装工                                         | 13  | m  |    |    | 単第0 -0056 表<br>Y2999 レベル2   |
| コンクリート舗装工                                   | 1   | 式  |    |    | Y1A011108 レベル3              |
| コンクリート舗装工<br>σ ck=18N/mm2                   | 1   | 式  |    |    | Y1L06081603 レベル4            |
| コンクリート舗装<br>σ ck=18N/mm2 σ                  | 145 | m2 |    |    | V000001400 00               |
| 防草コンクリート<br>t=7cm                           | 145 | m2 |    |    | 単第0 -0058 表<br>Y4999 レベル4   |
| コンクリート打設工<br>防草コンクリート Co厚さ70mm<br>18-8-20BB | 95  | m2 |    |    | S1040011 00                 |
| 付属物設置工                                      | 95  | m2 |    |    | 単第0 -0061 表<br>Y1A0308 レベル2 |
| 防護柵工                                        | 1   | 式  |    |    | Y1B010601 レベル3              |
|                                             | 1   | 式  |    |    |                             |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など                                            | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|---------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 防護柵<br>転落防止柵 H=1100                                     | 11  | m  |    |    | Y1M06020404 レベル4              |
| 防護柵設置工(Gp) 土中建込<br>塗装品_Gp-Bp-2E [規]20m未満                | 11  | m  |    |    | SS000131 00<br>単第0 -0062 表    |
| 仮設工                                                     | 1   | 式  |    |    | Y1B0208 レベル2                  |
| 工事用道路工                                                  | 1   | 式  |    |    | Y1B020801 レベル3                |
| 工事用道路盛土<br>砂質土                                          | 170 | m3 |    |    | Y1B02080101 レベル4              |
| 路体(築堤)盛土<br>施工幅員2.5m以上4.0m未満                            | 180 | m3 |    |    | SPK25040004 00<br>単第0 -0002 表 |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間無し 距離9.5km以下(7.5km超) | 200 | m3 |    |    | SPK25040002 00<br>単第0 -0063 表 |
| ほぐし土(真砂土)<br>光陽産業(株)西条営業所                               | 240 | m3 |    |    | F000000300 00                 |
| 敷鉄板<br>22×1524×3048,802kg/枚                             | 463 | m2 |    |    | Y1B02080104 レベル4              |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など                                               | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|-----------------|
| 敷鉄板設置                                                      |       |    |    |    | S1050041 00     |
|                                                            | 463   | m2 |    |    | 単第0 -0064 表     |
| 敷鉄板設置                                                      |       |    |    |    | S1050043 00     |
|                                                            | 463   | m2 |    |    | 単第0 -0066 表     |
| 敷鉄板賃料<br>22×1524×3048,802kg/枚<br>賃貸期間87日                   |       |    |    |    | S1050029 00     |
|                                                            | 100   | 枚  |    |    | 単第0 -0067 表     |
| 仮設排水路撤去                                                    |       |    |    |    | Y3999 レベル3      |
|                                                            | 1     | 式  |    |    |                 |
| 既設大型土のう撤去<br>撤去・処分                                         |       |    |    |    | Y1B02080111レベル4 |
|                                                            | 218   | 袋  |    |    |                 |
| 大型土のう撤去<br>設置作業半径_6m以下<br>設置面高さ_-3m H 2m                   |       |    |    |    | S1050057 00     |
|                                                            | 218   | 袋  |    |    | 単第0 -0068 表     |
| 土砂等運搬<br>標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>D1D区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)    |       |    |    |    | SPK25040002 00  |
|                                                            | 180   | m3 |    |    | 単第0 -0005 表     |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付BT2t積2.9t吊<br>片道運搬距離4.0km以下(2.0km超) |       |    |    |    | SPK25040411 00  |
|                                                            | 0.614 | t  |    |    | 単第0 -0070 表     |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                          |       |    |    |    | #0041           |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など                                         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-------------------------------|
| 発生土処分費<br>シンクコンサルタント(株)田万里                           | 180 | m3 |    |    | F000000100 00                 |
| 廃プラスチック<br>耐光性大型土のう袋<br>トラスト                         | 2   | m3 |    |    | F000001200 00                 |
| コンクリートキャンパス処分<br>t=10mm                              | 5   | m3 |    |    | Y4999 レベル4                    |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工                             | 5   | m3 |    |    | SDT00031 00                   |
| 舗装版取壊し積込工<br>舗装厚 0cm超え10cm以下                         | 540 | m2 |    |    | 単第0 -0071 表<br>SQ004 00       |
| 殻運搬<br>Co(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超) | 5   | m3 |    |    | 単第0 -0072 表<br>SPK25040155 00 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                    |     |    |    |    | 単第0 -0074 表<br>#0041          |
| コンクリートキャンパス処分費<br>(有)トラスト                            | 5   | m3 |    |    | F000001100 00                 |
| 架樋工                                                  | 1   | 式  |    |    | Y3999 レベル3                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0016

| 費目・工種・施工名称など                                          | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 暗渠排水管<br>無孔管 φ200                                     | 87  | m  |    |    | Y1A01111408 レベル4                  |
| 暗渠排水管<br>据付・撤去 波状管 200～400mm<br>シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm | 87  | m  |    |    | SPK25040093 00<br><br>単第0 -0075 表 |
| 水替工                                                   | 1   | 式  |    |    | Y1B020806 レベル3                    |
| ポンプ排水<br>排水量 0(m3/h)以上40(m3/h)未満<br>作業時排水             | 38  | 日  |    |    | Y1B02080601 レベル4                  |
| ポンプ設置・撤去                                              | 3   | 箇所 |    |    | SHD10037 00<br><br>単第0 -0076 表    |
| ポンプ運転工<br>排水量 0(m3/h)以上40(m3/h)未満<br>作業時排水            | 38  | 日  |    |    | SG1D0107001 00<br><br>単第0 -0078 表 |
| 仮締切工                                                  | 0.6 | m2 |    |    | Y4999 レベル4                        |
| 土のう仕拵・積立・撤去                                           | 0.6 | m2 |    |    | V000002300 00<br><br>単第0 -0079 表  |
| * * 直接工事費 * *<br>#0020計=支給品等(材料),無償貸付                 |     |    |    |    |                                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0017

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|----------------------------------------------------|------|----|----|----|------------------|
| 運搬費                                                |      |    |    |    | Z0004            |
| 運搬費                                                |      |    |    |    | YZZ04 レベル2       |
| 運搬費                                                | 1    | 式  |    |    | YZZ04001 レベル3    |
| 仮設材運搬費                                             | 1    | 式  |    |    | YZZ04001004 レベル4 |
| 仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬<br>運搬距離 6.7km<br>製品長 12m以内 | 80.2 | t  |    |    | S1000007 00      |
|                                                    | 1    | 式  |    |    | 単第0 -0080 表      |
| 共通仮設費率分                                            |      |    |    |    | Z0019            |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....                    |      |    |    |    |                  |
| * * 共通仮設費計 * *                                     |      |    |    |    |                  |
| * * 純工事費 * *                                       |      |    |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0018

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    |                |
| * * 工事原価 * *                                      |    |    |    |    |                |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....        |    |    |    |    | 前払補正率...       |
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                                            |    |    |    |    |                |
| * * 工事価格 * *                                      |    |    |    |    |                |
| * * 消費税相当額 * *<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                |
| * * 工事費計 * *                                      |    |    |    |    |                |
| * * 契約保証費計 * *                                    |    |    |    |    |                |

施工単価表

掘削  
土砂 オープンカット 押土無し  
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 331.59000

SPK25040001 障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表 1 m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                 | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                 | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 | 42.72% |          | バックホウ(クローラ型)<br>標準型・超低騒音型・排3<br>山積0.8/平積0.6m3 |          | MTPC00128<br>MTPT00128 |
| 運転手(特殊)                                       | 37.91% |          | 運転手(特殊)                                       |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                      | 19.37% |          | 軽油パトロール給油                                     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                          |        |          | 積算単価                                          |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=2 押土無し<br>E=3 5,000m3未満           |        |          | B=1 オープンカット<br>D=1 障害無し                       |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |
|                                               |        |          |                                               |          |                        |

# 施工単価表

路体(築堤)盛土  
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPK25040004

単第0 -0002 表

1  
標準単価： m3 当り  
857.60000

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.28m3(平積0.2)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 8.01%  |          | バックハウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00054<br>KTPT00054 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音             | 7.29%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t           |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                            | 67.28% |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                              | 8.88%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                           | 8.54%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                               |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満                                               |        |          |                                                |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                                |          |                        |
|                                                                    |        |          |                                                |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0021

法面整形  
切土部 現場制約無し  
機械構成比: 9.24% 労務構成比: 81.28% 材料構成比: 9.48% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 918.97000

SPK25040025  
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0003 表  
1 m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 9.24%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                               | 38.72% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                             | 22.32% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 20.24% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 9.48%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=2 切土部<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土                      |        |          | C=2 現場制約無し<br>E=1 -(全ての費用)         |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0022

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 11.87%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1

m2

当り

標準単価: 453.58000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 11.87% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                               | 33.62% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                             | 28.67% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 13.66% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 12.18% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 盛土部<br>C=2 現場制約無し<br>E=1 -(全ての費用)               |        |          | B=2 法面締固め無し<br>D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土 |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0023

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 875.29000

SPK25040002

DID区間無し 距離4.0km以下(3.0km超)

単第0 -0005 表

1 m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  | 44.67% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                                | 40.44% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                               | 14.89% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=13 距離4.0km以下(3.0km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 DID区間無し              |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |

## 施工単価表

頁0 -0024

防草コンクリート

V000000100

單第0 -0006 表

$$\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$$

---

10

m2

当り

[illegible]

# 施工単価表

|                                                                |                                      |           |    |                   |                                      |            |    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|----|-------------------|--------------------------------------|------------|----|
| コンクリート打設工                                                      |                                      | S1040011  |    | 単第0 -0007 表       |                                      |            |    |
| 防草コンクリート Co厚さ70mm                                              |                                      | 18-8-20BB |    | 100               |                                      | m2         | 当り |
| 名称・規格など                                                        |                                      | 数量        | 単位 | 単価                | 金額                                   | 備考         |    |
| 土木一般世話役                                                        |                                      | 0.600     | 人  |                   |                                      |            |    |
| 特殊作業員                                                          |                                      | 1.100     | 人  |                   |                                      |            |    |
| 普通作業員                                                          |                                      | 1.900     | 人  |                   |                                      |            |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) |                                      | 8.470     | m3 |                   |                                      |            |    |
| 機-28_バックホウ運転(賃料)<br>クレーン付1.7t吊_山積0.28m3                        |                                      | 0.890     | 日  |                   |                                      | 単第0-0008 表 |    |
| 諸雑費                                                            |                                      | 4.0       | %  |                   |                                      | #09        |    |
| *** 合計 ***                                                     |                                      | 100       | m2 |                   |                                      |            |    |
| *** 単位当たり ***                                                  |                                      | 1         | m2 |                   |                                      |            |    |
| A=2<br>C=1<br>F=70                                             | 施工幅 1.0m超2.0m以下<br>-<br>コンクリート厚さ(mm) |           |    | B=2<br>D=1<br>G=1 | 施工高さ -1.0m以上1.0m以下<br>18-8-20BB<br>- |            |    |
|                                                                |                                      |           |    |                   |                                      |            |    |
|                                                                |                                      |           |    |                   |                                      |            |    |
|                                                                |                                      |           |    |                   |                                      |            |    |

## 施工単価表

頁0 -0026

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付1.7t吊 山積0.28m3

S9035

單第0 -0008 表

---

目 当り

[illegible]

# 施工単価表

床掘り  
土砂 標準  
機械構成比: 22.47% 労務構成比: 53.87% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 244.12000

SPK25040015  
土留方式無し 障害無し

単第0 -0009 表  
1  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 22.47% |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 運転手(特殊)                                             | 53.87% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 23.66% |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                |        |          | 積算単価                               |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>C=1 土留方式無し<br>E=1 -(全ての費用)                |        |          | B=1 標準<br>D=1 障害無し                 |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |
|                                                     |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0028

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0010 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.95% 労務構成比: 87.50% 材料構成比: 3.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,339.70000

| 代表機材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3 | 8.37%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3 |          | MTPC00159<br>MTPT00159 |
| <賃>タンパ(ランマ)<br>質量60～80kg                             | 0.58%  |          | タンパ及びランマ<br>質量60～80kg                                |          | KTPC00020<br>KTPT00020 |
| 普通作業員                                                | 53.26% |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                | 25.42% |          | 特殊作業員                                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                              | 8.82%  |          | 運転手(特殊)                                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                             | 2.72%  |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                          | 0.83%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                                 |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                  |
| A=4 最大埋戻幅1m未満                                        |        |          | D=1 -(全ての費用)                                         |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0029

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0010 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

**機械構成比:** 8.95%

勞務構成比: 87.50%

材料構成比: 3.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,339.70000[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0030

## 基面整正

SPK25040017

單第0 -0011 表

1

m2 当り

機械構成比: 0.00%      勞務構成比: 100.00%      材料構成比: 0.00%      市場單價構成比: 0.00%

標準単価： 508.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0031

小型擁壁 SPK25040070 単第0 -0012 表  
 擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満 18-8-40BB 基礎碎石有り 1 m3 当り  
 機械構成比: 3.39% 労務構成比: 79.04% 材料構成比: 17.57% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 122,090.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t | 2.77%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014<br>山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t |          | MTPC00160<br>MTPT00160 |
| その他(機械)                                                          |        |          | その他(機械)                                                          |          | EK009                  |
| 型わく工                                                             | 27.33% |          | 型わく工                                                             |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                            | 23.71% |          | 普通作業員                                                            |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                          | 9.64%  |          | 土木一般世話役                                                          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                            | 2.08%  |          | 特殊作業員                                                            |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                          |        |          | その他(労務)                                                          |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)       | 17.14% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%                                |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                         | 0.35%  |          | 軽油パトロール給油                                                        |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0032

### 小型擁壁

SPK25040070

单第0 -0012 表

擁壁平均高さ0.5m以上0.6m未満

18-8-40BB 基礎碎石有り

1            m3            当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|
| 機械構成比: | 3.39% | 労務構成比: | 79.04% | 材料構成比: | 17.57% | 市場単価構成比: | 0.00% |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|

標準単価： 122,090.00000

[illegible]

# 施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)  
粗面ブロック

SDT00039  
18-8-40BB

単第0 -0013 表

1 m2 当り

| 名称・規格など                                                           | 数量    | 単位 | 単価                                     | 金額 | 備考 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----|----------------------------------------|----|----|
| 昼間_ブロック積工【手間のみ】                                                   | 1.000 | m2 |                                        |    |    |
| 時間的制約なし                                                           |       |    |                                        |    |    |
| コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371><br>280×420×350,参考質量41.2kg以上<br>8.5個/m2 | 8.500 | 個  |                                        |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 0.246 | m3 |                                        |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 0.112 | m3 |                                        |    |    |
| 諸雑費                                                               | 1     | 式  |                                        |    |    |
| *** 単位当たり ***                                                     | 1     | m2 |                                        |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 18-8-40BB<br>F=1 18-8-40BB                        |       |    | B=1 -<br>E=1 -<br>H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m) |    |    |
| I=2 粗面ブロック<br>L=1 時間的制約なし                                         |       |    | K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)                |    |    |
|                                                                   |       |    |                                        |    |    |
|                                                                   |       |    |                                        |    |    |
|                                                                   |       |    |                                        |    |    |
|                                                                   |       |    |                                        |    |    |

# 施工単価表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場  
単管傾斜足場

S0380

単第0 -0014 表

100 掛m2 当り

| 名称・規格など                                                 | 数量    | 単位  | 単価              | 金額 | 備考  |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|----|-----|
| 土木一般世話役                                                 | 1.500 | 人   |                 |    |     |
| とび工                                                     | 4.500 | 人   |                 |    |     |
| 普通作業員                                                   | 2.700 | 人   |                 |    |     |
| <作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)<br>25t吊,オペレータ付<br>排1~3,2011,2014 | 0.800 | 日   |                 |    |     |
| 諸雑費                                                     | 33    | %   |                 |    | #09 |
| *** 合計 ***                                              | 100   | 掛m2 |                 |    |     |
| *** 単位当たり ***                                           | 1     | 掛m2 |                 |    |     |
| A=3 単管傾斜足場<br>C=0 潮待割増                                  |       |     | B=1 安全ネットを設置しない |    |     |
|                                                         |       |     |                 |    |     |
|                                                         |       |     |                 |    |     |
|                                                         |       |     |                 |    |     |
|                                                         |       |     |                 |    |     |

# 施工単価表

頁0 -0035

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

単第0 -0015 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

労務構成比: 67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,183.40000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 9.31%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| 普通作業員                                                             | 35.39% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 19.69% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                                           | 12.06% |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                              | 18.87% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                            |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 4.13%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                                           |          | EP001                  |
| A=1 間知・平・連節・緑化ブロック                                                |        |          | B=1 RC-40                                      |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0036

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

單第0 -0015 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

勞務構成比：

67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,183.40000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0037

ブロック基礎 H=300

V000000200

單第0 -0016 表

10 m 当日

$$\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$$
[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0038

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0017 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

労務構成比:

67.80%

材料構成比:

30.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

81,736.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 1.47%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014               | 0.62%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 普通作業員                                                             | 18.74% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 型わく工                                                              | 17.98% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 土木一般世話役                                                           | 10.22% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                             | 10.17% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 25.85% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.42%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0039

## 現場打基礎コンクリート

SPK25040050

单第0 -0017 表

18-8-40BB

## 基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

勞務構成比：

67.80%

材料構成比: 30.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

81,736.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0040

1号天端コンクリート

V000001500

單第0 -0018 表

10 m 当り

W=783

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0041

現場打天端コンクリート

SPK25040053

単第0 -0019 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.43%

労務構成比: 63.99%

材料構成比: 33.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

65,822.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 2.43%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| 型わく工                                                              | 21.93% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                             | 15.12% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 10.73% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                             | 7.30%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 32.10% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.48%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                                           |          | E9999                  |

## 施工単価表

頁0 -0042

## 現場打天端コンクリート

SPK25040053

單第0 -0019 表

18-8-40BB

## 一般養生

1

m3 当り

|        |       |        |        |        |        |          |       |       |              |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------------|
| 機械構成比: | 2.43% | 労務構成比: | 63.99% | 材料構成比: | 33.58% | 市場単価構成比: | 0.00% | 標準単価: | 65,822.00000 |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------------|

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0043

2号天端コンクリート  
W=440

V000001600

單第0 -0020 表

10 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0044

調整コンクリート

V000001700

單第0 -0021 表

10 m 当り

$$\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$$
[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0045

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0022 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 3.31%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                             | 10.07% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                             | 9.38%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 7.04%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.40%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 59.80% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.65%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0046

## コンクリート

SPK25040157

单第0 -0022 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

勞務構成比：

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0047

1号止壁

V000000300

單第0 -0023 表

$$\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$$

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0048

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0024 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比: 37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

37,478.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 3.23%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                             | 10.97% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 9.81%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 7.69%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.24%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 57.74% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPCD0010<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.61%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0049

## コンクリート

SPK25040157

单第0 -0024 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.00000

[illegible]

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159  
小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0025 表

1  
標準単価:

箇所 当り  
9,147.60000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 44.28% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 30.82% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 11.86% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=2 小型構造物     |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0051

2号止壁

V000000400

單第0 -0026 表

$$\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$$

---

10

箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第0 -0027 表

小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 9,147.60000

m2 当り  
9,147.60000

| 代表機労材規格(積算地区) |                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|------------------|--------|----------|---------------|-------|----------|------------------------|
| 型わく工          |                  | 44.28% |          | 型わく工          |       |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員         |                  | 30.82% |          | 普通作業員         |       |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       |                  | 11.86% |          | 土木一般世話役       |       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |                  |        |          | その他(労務)       |       |          | ER009                  |
| 積算単価          |                  |        |          | 積算単価          |       |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1    | 一般型枠<br>-(全ての費用) |        |          | B=2           | 小型構造物 |          |                        |
|               |                  |        |          |               |       |          |                        |
|               |                  |        |          |               |       |          |                        |
|               |                  |        |          |               |       |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0053

1号嵩上工  
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

V000000500

單第0 -0028 表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0054

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0029 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 5.30%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                               | 37.64% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               | 15.90% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 14.75% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 9.49%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                | 11.39% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 4.93%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0055

## 基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0029 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

**機械構成比: 5.33%      労務構成比:**

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：<sup>1</sup>

m2 当り  
1,263.60000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0056

U型水路(1000 × 1000 × 2000)

V000000600

單第0 -0030 表

10 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0057

U型側溝  
材料別途 L=2000mm/本

SDT00013

單第0 -0031 表

1 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159  
均しコンクリート

単第0 -0032 表

1  
標準単価:

m2 当り  
5,104.70000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区) |                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|------------------|--------|----------|---------------|----------|----------|------------------------|
| 型わく工          |                  | 58.78% |          | 型わく工          |          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員         |                  | 19.90% |          | 普通作業員         |          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       |                  | 6.07%  |          | 土木一般世話役       |          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |                  |        |          | その他(労務)       |          |          | ER009                  |
| 積算単価          |                  |        |          | 積算単価          |          |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1    | 一般型枠<br>-(全ての費用) |        |          | B=5           | 均しコンクリート |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0059

U型水路(1000 × 1000 × 1000)

V000000700

單第0 -0033 表

10 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0060

U型側溝  
材料別途 L=1000mm/本

SDT00013

單第0 -0034 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0061

U型水路 落差(1000 × 1000 × 750)

V000000800

單第0 -0035 表

15 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0062

U型側溝  
材料別途 L=1000mm/本

SDT00013

單第0 -0036 表

1 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0063

1号場所打水路 H=1000 W=1000

V000000900

単第0 -0037 表

10 m 当り

| 名称・規格など                                               | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考         |
|-------------------------------------------------------|-------|----|----|----|------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設 | 4.95  | m3 |    |    | 単第0-0038 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                | 43.0  | m2 |    |    | 単第0-0039 表 |
| 鉄筋<br>SD345 D13                                       | 0.291 | t  |    |    | 単第0-0040 表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設      | 1.500 | m3 |    |    | 単第0-0022 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                                | 2.00  | m2 |    |    | 単第0-0032 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>RC-40               | 15    | m2 |    |    | 単第0-0041 表 |
| *** 合計 ***                                            | 10    | m  |    |    |            |
| *** 単位当たり ***                                         | 1     | m  |    |    |            |
|                                                       |       |    |    |    |            |
|                                                       |       |    |    |    |            |
|                                                       |       |    |    |    |            |
|                                                       |       |    |    |    |            |

# 施工単価表

頁0 -0064

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0038 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 3.31%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                             | 10.07% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                             | 9.38%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 7.04%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.40%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)<br>W/C(55%),種別(高炉)   | 59.80% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00343<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.65%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0065

## コンクリート

SPK25040157

單第0 -0038 表

無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%      勞務構成比:

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0066

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159  
鉄筋・無筋構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0039 表

1  
標準単価:

m2 当り  
10,100.00000

| 代表機労材規格(積算地区) |                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|------------------|--------|----------|---------------|----------|----------|------------------------|
| 型わく工          |                  | 46.66% |          | 型わく工          |          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員         |                  | 25.14% |          | 普通作業員         |          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       |                  | 9.51%  |          | 土木一般世話役       |          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |                  |        |          | その他(労務)       |          |          | ER009                  |
| 積算単価          |                  |        |          | 積算単価          |          |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1    | 一般型枠<br>-(全ての費用) |        |          | B=1           | 鉄筋・無筋構造物 |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0067

鉄筋  
SD345 D13

SPK25040335

単第0 -0040 表

1  
t 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 69.62%

材料構成比: 30.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 406,140.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------|------------------------|
| 鉄筋工                                          | 39.58% |          | 鉄筋工                      |          | RTPC00018<br>RTPT00018 |
| 普通作業員                                        | 18.76% |          | 普通作業員                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 9.92%  |          | 土木一般世話役                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                  |          | ER009                  |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD345,D13<br>単位質量0.995kg/m | 30.38% |          | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |          | TTPC00001<br>TTPT00001 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                     |          | EP001                  |
| A=4 SD345 D13                                |        |          | B=1 -(全ての費用)             |          |                        |
|                                              |        |          |                          |          |                        |
|                                              |        |          |                          |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0068

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0041 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.78% 労務構成比:

70.31%

材料構成比: 24.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,407.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 4.75%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                               | 33.80% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               | 14.27% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 13.24% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 8.52%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                | 20.46% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 4.42%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0069

## 基礎碎石

SPK25040034

单第0 -0041 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比: 4.78%      勞務構成比: 70.31%

材料構成比: 24.91%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

m2 当り  
1,407.60000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0070

2号場所打水路 H=1000 W=850

V000001000

単第0 -0042 表

10 m 当り

| 名称・規格など                                               | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考         |
|-------------------------------------------------------|-------|----|----|----|------------|
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設 | 4.686 | m3 |    |    | 単第0-0038 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物                                | 31.94 | m2 |    |    | 単第0-0039 表 |
| 鉄筋<br>SD345 D13                                       | 0.299 | t  |    |    | 単第0-0040 表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設      | 1.189 | m3 |    |    | 単第0-0022 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                                | 1.00  | m2 |    |    | 単第0-0032 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下<br>RC-40               | 10.67 | m2 |    |    | 単第0-0041 表 |
| *** 合計 ***                                            | 10    | m  |    |    |            |
| *** 単位当たり ***                                         | 1     | m  |    |    |            |
|                                                       |       |    |    |    |            |
|                                                       |       |    |    |    |            |
|                                                       |       |    |    |    |            |
|                                                       |       |    |    |    |            |

## 施工単価表

頁0 -0071

角フリューム  
KF500

V000001100

單第0 -0043 表

10 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0072

U型側溝  
材料別途 L=2000mm/本

SDT00013

單第0 -0044 表

1 m 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0073

取水桡

V000001200

單第0 -0045 表

H=1000 W=1000

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0074

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0046 表

小型構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

労務構成比:

37.14%

材料構成比:

59.44%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

37,478.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 3.23%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                             | 10.97% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 9.81%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 7.69%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.24%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25)<br>W/C(55%),種別(高炉)   | 57.74% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00343<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.61%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0075

## コンクリート

SPK25040157

单第0 -0046 表

小型構造物 24-12-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.42%

勞務構成比：

37.14%

材料構成比: 59.44%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

37,478.00000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0076

取水ゲート  
H=1000 W=1000

V000001300

單第0 -0047 表

1 箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0077

1号集水枋  
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

V000002000

單第0 -0048 表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0078

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0049 表

18-8-40BB

0.26m3を超え0.28m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.78%

労務構成比:

87.09%

材料構成比:

12.13%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

49,413.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 0.66%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006  |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014               | 0.08%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018  |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                   |
| 型わく工                                                              | 34.67% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010  |
| 普通作業員                                                             | 26.95% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002  |
| 土木一般世話役                                                           | 11.00% |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009  |
| 特殊作業員                                                             | 2.26%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001  |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                   |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 11.43% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPCD00010<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比:0.78%

SPK25040104

0.26m3を超え0.28m3以下

労務構成比:87.09%

材料構成比:12.13%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0049 表

1

標準単価:

箇所 当り

49,413.00000

| 代表機労材規格(積算地区)            |                                    | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油 |                                    | 0.41% |          | 軽油パトロール給油     |                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                  |                                    |       |          | その他(材料)       |                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                     |                                    |       |          | 積算単価          |                                    |          | E9999                  |
| A=3<br>D=1<br>F=1        | 18-8-40BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設<br>- |       |          | C=4<br>E=1    | 0.26m3を超え0.28m3以下<br>一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                          |                                    |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                    |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                    |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                    |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                    |       |          |               |                                    |          |                        |

施工単価表

鉄筋  
SD295 D13

SPK25040335

単第0 -0050 表

1  
t 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 69.62%

材料構成比: 30.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 406,140.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|----------|------------------------|
| 鉄筋工                                          | 39.58% |          | 鉄筋工                      |          | RTPC00018<br>RTPT00018 |
| 普通作業員                                        | 18.76% |          | 普通作業員                    |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                      | 9.92%  |          | 土木一般世話役                  |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                      |        |          | その他(労務)                  |          | ER009                  |
| 異形棒鋼<JISG3112><br>SD295,D13<br>単位質量0.995kg/m | 30.38% |          | 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 |          | TTPCD0446<br>TTPT00001 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                     |          | EP001                  |
| A=2 SD295 D13                                |        |          | B=1 -(全ての費用)             |          |                        |
|                                              |        |          |                          |          |                        |
|                                              |        |          |                          |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0081

2号集水枋  
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

V000002100

單第0 -0051 表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0082

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0052 表

18-8-40BB

1.15m3を超え1.22m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.99%

労務構成比: 82.82%

材料構成比: 16.19%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

162,690.00000

| 代表機材規格(積算地区)                                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 0.88%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014               | 0.06%  |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3)             |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 型わく工                                                              | 33.87% |          | 型わく工                                           |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                             | 21.20% |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 8.89%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                             | 2.87%  |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉)        | 15.39% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%              |          | TTPCD0010<br>TTPT00003 |

# 施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比:0.99%

SPK25040104

1.15m3を超え1.22m3以下

労務構成比:82.82%

材料構成比:16.19%

市場単価構成比:0.00%

単第0 -0052 表

1

標準単価:

箇所 当り

162,690.00000

| 代表機労材規格(積算地区)            |                                    | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |                                    | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|------------------------------------|-------|----------|---------------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油 |                                    | 0.50% |          | 軽油パトロール給油     |                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                  |                                    |       |          | その他(材料)       |                                    |          | EZ009                  |
| 積算単価                     |                                    |       |          | 積算単価          |                                    |          | E9999                  |
| A=3<br>D=1<br>F=1        | 18-8-40BB<br>バックハウ(クレーン機能付)打設<br>- |       |          | C=29<br>E=1   | 1.15m3を超え1.22m3以下<br>一般養生・特殊養生(練炭) |          |                        |
|                          |                                    |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                    |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                    |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                    |       |          |               |                                    |          |                        |
|                          |                                    |       |          |               |                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0084

吐口工  
 $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$

V000001900

單第0 -0053 表

1 箇所 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0085

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0054 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.04% 労務構成比:

74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,335.60000

| 代表機労材規格(積算地区)                                       | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 | 5.01%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                             |        |          | その他(機械)                            |          | EK009                  |
| 普通作業員                                               | 35.62% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               | 15.04% |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             | 13.95% |          | 運転手(特殊)                            |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             | 8.98%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                | 16.17% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                |          | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            | 4.66%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0086

## 基礎碎石

SPK25040034

单第0 -0054 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.04%      勞務構成比: 74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

m2 当り  
1,335.60000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0087

底張工

V000001800

單第0 -0055 表

$$\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$$

1 箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0088

VU  $\varphi$  150

V000002200

單第0 -0056 表

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0089

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

51.18%

材料構成比:

48.82%

市場単価構成比:

0.00%

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm

単第0 -0057 表

1  
標準単価:

m 当り

837.85000

| 代表機労材規格(積算地区)                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                  | 36.39% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                | 14.79% |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 薄肉管(VU)(JISK6741)PE<br>呼び径150(165×5.1) | 48.82% |          | 暗渠排水管 直管<br>呼び径75mm ポリエチレン吸水管                         |          | TTPCD0404<br>TTPT00188 |
| 積算単価                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | E9999                  |
| A=1 据付<br>C=1 50 ~ 150mm<br>G=1 -      |        |          | B=1 直管<br>D=62 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0090

## コンクリート舗装

V000001400

單第0 -0058 表

$$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2 \quad \sigma$$

---

10

m2

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0091

下層路盤(歩道部)  
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0059 表

RC-30  
機械構成比: 5.00% 労務構成比: 75.15% 材料構成比: 19.85% 市場単価構成比: 0.00% 1 2 当り  
標準単価: 857.31000

| 代表機材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3  | 2.99%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3 |          | MTPC00169<br>MTPT00169 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.78%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t                  |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                |        |          | その他(機械)                                               |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                | 27.03% |          | 運転手(特殊)                                               |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                  | 15.84% |          | 特殊作業員                                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                  | 15.70% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                | 13.01% |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                |        |          | その他(労務)                                               |          | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>30～0mm                                   | 17.77% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40<br>[標準数量]全仕上り厚100mm               |          | TTPCD0018<br>TTPT00352 |

# 施工単価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.00%

労務構成比: 75.15%

材料構成比: 19.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 857.31000

RC-30

SPK25040236

単第0 -0059 表

1

m2

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油                                 | 1.99% |          | 軽油パトロール給油     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |       |          | その他(材料)       |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |       |          | 積算単価          |          | E9999                  |
| A=100<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |       |          | B=3<br>RC-30  |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |       |          |               |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0093

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0060 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                  | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t<br>排1~3,2011,2014 | 3.31%  |          | バックホウ<br>[クローラ型クレーン付]<br>排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t |          | KTPC00006<br>KTPT00006 |
| その他(機械)                                                           |        |          | その他(機械)                                        |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                             | 10.07% |          | 特殊作業員                                          |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                             | 9.38%  |          | 普通作業員                                          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 7.04%  |          | 土木一般世話役                                        |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                           | 6.40%  |          | 運転手(特殊)                                        |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                                        |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 59.80% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55%             |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                          | 1.65%  |          | 軽油パトロール給油                                      |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0094

## コンクリート

SPK25040157

單第0 -0060 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

勞務構成比：

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.00000

[illegible]

# 施工単価表

|                                                                |       |           |                                                  |             |     |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------|-------------|-----|
| コンクリート打設工                                                      |       | S1040011  |                                                  | 単第0 -0061 表 |     |
| 防草コンクリート Co厚さ70mm                                              |       | 18-8-20BB |                                                  | 100 m2 当り   |     |
| 名称・規格など                                                        | 数量    | 単位        | 単価                                               | 金額          | 備考  |
| 土木一般世話役                                                        | 1.000 | 人         |                                                  |             |     |
| 普通作業員                                                          | 3.200 | 人         |                                                  |             |     |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) | 8.470 | m3        |                                                  |             |     |
| 諸雑費                                                            | 3.0   | %         |                                                  |             | #09 |
| *** 合計 ***                                                     | 100   | m2        |                                                  |             |     |
| *** 単位当たり ***                                                  | 1     | m2        |                                                  |             |     |
| A=1 施工幅 1.0m以下<br>C=1 -<br>F=70 コンクリート厚さ(mm)                   |       |           | B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下<br>D=1 18-8-20BB<br>G=1 - |             |     |
|                                                                |       |           |                                                  |             |     |
|                                                                |       |           |                                                  |             |     |
|                                                                |       |           |                                                  |             |     |
|                                                                |       |           |                                                  |             |     |
|                                                                |       |           |                                                  |             |     |

## 施工単価表

頁0 -0096

防護柵設置工(Gp) 土中建込  
塗装品 Gp-Bp-2E [規]20m未満

SS000131

單第0 -0062 表

1 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0097

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,575.50000

SPK25040002

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

単第0 -0063 表

1 m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  | 44.67% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                                | 40.44% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                               | 14.89% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=28 距離9.5km以下(7.5km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 DID区間無し              |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |

## 施工単価表

頁0 -0098

## 敷鉄板設置

S1050041

單第0 -0064 表

---

m2

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0099

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0065 表

---

目 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0100

## 敷鉄板設置

S1050043

單第0 -0066 表

---

m2

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0101

## 敷鉄板賃料

S1050029

單第0 -0067 表

22 × 1524 × 3048,802kg/枚

貸貸期間87日

---

枚 当り

[illegible]



## 施工単価表

頁0 -0103

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0069 表

1日目 当日

[illegible]

# 施工単価表

現場発生品及び支給品運搬

SPK25040411

単第0 -0070 表

クレーン装置付BT2t積2.9t吊

片道運搬距離4.0km以下(2.0km超)

1 t 当り

機械構成比: 13.79% 労務構成比:

83.40%

材料構成比: 2.81%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,989.10000

| 代表機労材規格(積算地区)                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------|------------------------|
| トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t積吊能力2.9t               | 13.79% |          | トラック<br>クレーン装置付<br>ベーストラック2t積吊能力2.9t |          | MTPC00154<br>MTPT00154 |
| 運転手(特殊)                                            | 42.15% |          | 運転手(特殊)                              |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                              | 41.25% |          | 特殊作業員                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                           | 2.81%  |          | 軽油パトロール給油                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                               |        |          | 積算単価                                 |          | EP001                  |
| A=1 クレーン装置付BT2t積2.9t吊<br>C=4 片道運搬距離4.0km以下(2.0km超) |        |          | B=1 DID区間無し                          |          |                        |
|                                                    |        |          |                                      |          |                        |
|                                                    |        |          |                                      |          |                        |
|                                                    |        |          |                                      |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0105

## 構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0071 表

---

m3 当り

## 機械施工

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0106

舗装版取壊し積込工  
舗装厚 0cm超え10cm以下

SQ004

單第0 -0072 表

---

100

m2 当り

| 名称・規格など                                                                  | 数量    | 単位 | 単価  | 金額                      | 備考         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|-------------------------|------------|
| 土木一般世話役                                                                  | 0.270 | 人  |     |                         |            |
| 普通作業員                                                                    | 0.410 | 人  |     |                         |            |
| 機-1_バックホウ運転<br>クローラ[標準]山積0.8m3（平積0.6m3）<br>排出ガス対策型1次基準                   | 2.180 | 時間 |     |                         | 単第0-0073 表 |
| 諸雑費                                                                      | 1     | 式  |     |                         |            |
| * * *    合計    * * *                                                     | 100   | m2 |     |                         |            |
| * * *    単位当たり    * * *                                                  | 1     | m2 |     |                         |            |
| A=1                  舗装厚 0cm超え10cm以下<br>C=2                  排出ガス対策型1次基準 |       |    | B=5 | バックホウ山積0.80m3(平積0.60m3) |            |
|                                                                          |       |    |     |                         |            |
|                                                                          |       |    |     |                         |            |
|                                                                          |       |    |     |                         |            |
|                                                                          |       |    |     |                         |            |
|                                                                          |       |    |     |                         |            |

## 施工単価表

頁0 -0107

機-1\_バックホウ運転

S9006

單第0 -0073 表

クローラ[標準]山積0.8m<sup>3</sup> (平積0.6m<sup>3</sup>)

## 排出ガス対策型1次基準

---

時間 当り

[illegible]

# 施工単価表

殻運搬  
Co(無筋)構造物とりこわし  
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155  
DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

単第0 -0074 表

1  
標準単価: 1,105.90000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 40.77% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 44.82% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 14.41% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 Co(無筋)構造物とりこわし<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)     |        |          | B=1 機械積込<br>D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)                  |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

頁0 -0109

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0075 表

据付・撤去 波状管 200～400mm

シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 11.39%

材料構成比: 88.61%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

5,307.30000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                             | 7.89%  |          | 普通作業員                                                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                           | 3.50%  |          | 土木一般世話役                                                                      |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管)<br><シングル構造>内面波状管(有孔・無孔)<br>呼び径200mm           | 88.61% |          | 暗渠排水管<br>波状管 呼び径300mm<br>高密度ポリエチレン管(シングル構造)                                  |          | TTPCD0271<br>TTPT00191 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                                                                         |          | E9999                  |
| A=3 据付・撤去<br>C=2 200～400mm<br>F=1 継手材料費要<br>H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算 |        |          | B=3 波状管<br>D=39 シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm<br>G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2)<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
| 【管材料単価】                                                           |        |          |                                                                              |          |                        |
| 管材料単価(円) * ( 材料損料率 + ( 材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算 ) )               |        |          |                                                                              |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                                                              |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                                                              |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0110

## ポンプ設置・撤去

SHD10037

單第0 -0076 表

---

箇所 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0111

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0077 表

---

目 当り

[illegible]

# 施工単価表

ポンプ運転工

SG1D0107001

単第0 -0078 表

排水量 0(m3/h)以上40(m3/h)未満

作業時排水

1

日 当り

| 名称・規格など                                                   | 数量    | 単位 | 単価        | 金額 | 備考    |
|-----------------------------------------------------------|-------|----|-----------|----|-------|
| 特殊作業員                                                     | 0.14  | 人  |           |    |       |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 22    | L  |           |    |       |
| <賃>建設用ポンプ(水中ポンプ)<br>口径150mm,揚程10m<br>7.5kw                | 1.200 | 日  |           |    | 1*1.2 |
| <賃>発動発電機(ディーゼル発電機)<br>定格容量25kVA<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 1.200 | 日  |           |    | 1*1.2 |
| 諸雑費                                                       | 3     | %  |           |    | #09   |
| *** 単位当たり ***                                             | 1     | 日  |           |    |       |
| A=1 排水量 0(m3/h)以上40(m3/h)未満                               |       |    | B=1 作業時排水 |    |       |
|                                                           |       |    |           |    |       |
|                                                           |       |    |           |    |       |
|                                                           |       |    |           |    |       |
|                                                           |       |    |           |    |       |
|                                                           |       |    |           |    |       |

## 施工単価表

頁0 -0113

土のう仕拵・積立・撤去

V000002300

單第0 -0079 表

---

10

m2

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0114

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 | S1000007  |
| 運搬距離 6.7km                 | 製品長 12m以内 |

單第0 -0080 表

1 式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0115

## 基本運賃

運搬距離 6.7km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 90.626t

單第0 -0081 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0116

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0082 表

---

式 当り

[illegible]

本工事（附帯工事）費内訳表

| 費 目  | 工 種 | 種 別                    | 細 別            | 規 格                           | 単位 | 計上数量 | 実数量   | 摘 要  |
|------|-----|------------------------|----------------|-------------------------------|----|------|-------|------|
| 本工事費 |     |                        |                |                               |    |      |       |      |
|      | 土工  |                        |                |                               |    |      |       |      |
|      |     | 切土                     | 砂質土            |                               | m3 | 250  | 249.0 |      |
|      |     | 盛土                     | 砂質土            |                               | m3 | 40   | 42.1  |      |
|      |     | 残土処理                   | 砂質土            |                               | m3 | 230  | 230.9 | 地山量  |
|      |     |                        | 砂質土<br>（仮設土のう） |                               | m3 | 180  | 184.5 | 地山量  |
|      |     | 購入土                    |                |                               | m3 | 240  | 240.2 | ほぐし土 |
|      |     | 法面整形                   | 切土法面整形         |                               | m2 | 120  | 119.5 |      |
|      |     |                        | 盛土法面整形         |                               | m2 | 0.8  | 0.8   |      |
|      | 法面工 |                        |                |                               |    |      |       |      |
|      |     | 切土法面工                  | 防草<br>コンクリート   | t=7cm                         | m2 | 87   | 87.0  |      |
|      |     | 盛土法面工                  | 防草<br>コンクリート   | t=7cm                         | m2 | 3    | 2.6   |      |
|      | 擁壁工 |                        |                |                               |    |      |       |      |
|      |     | 作業土工                   | 床掘             | 砂質土                           | m3 | 10   | 11.7  |      |
|      |     |                        | 埋戻             | 砂質土                           | m3 | 2    | 2.0   |      |
|      |     |                        | 基面整正           | 砂質土                           | m2 | 9    | 9.1   |      |
|      |     | 重力式擁壁<br>(W2-S-15-A-1) | コンクリート         | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3 | 2    | 2.0   |      |
|      |     |                        | 型枠             |                               | m2 | 14   | 14.3  |      |
|      |     |                        | 基礎碎石           | RC-40,<br>t=15cm              | m2 | 9    | 8.6   |      |
|      |     |                        | 目地材            |                               | m2 | 0.1  | 0.1   |      |
|      |     | 積ブロック                  | 積ブロック          | 控え35cm                        | m2 | 27   | 27.2  |      |
|      |     |                        | 裏込碎石           |                               | m3 | 14   | 14.2  |      |
|      |     |                        | 1号天端<br>コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m  | 6    | 6.3   |      |
|      |     |                        | 2号天端<br>コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m  | 7    | 6.6   |      |
|      |     |                        | 調整<br>コンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m  | 13   | 12.9  |      |
|      |     |                        | ブロック基礎         | H=300                         | m  | 13   | 12.9  |      |
|      |     |                        | 止め壁            | 1号                            | 箇所 | 3    | 3.0   |      |
|      |     |                        |                | 2号                            | 箇所 | 1    | 1.0   |      |

| 費 目 | 工 種  | 種 別     | 細 別          | 規 格                           | 単位 | 計上数量 | 実数量   | 摘 要   |
|-----|------|---------|--------------|-------------------------------|----|------|-------|-------|
|     |      | 1号嵩上工   | コンクリート       | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3 | 0.2  | 0.2   |       |
|     |      |         | 型枠           |                               | m2 | 2    | 1.6   |       |
|     |      |         | 基礎碎石         | RC-40,<br>t=10cm              | m2 | 1    | 1.4   |       |
|     |      | 底張工     | コンクリート       | B=1000                        | m3 | 2    | 1.5   |       |
|     |      |         | 型枠           |                               | m2 | 0.5  | 0.5   |       |
|     |      |         | 均し<br>コンクリート | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3 | 0.6  | 0.6   |       |
|     | 排水工  |         |              |                               |    |      |       |       |
|     |      | 作業土工    | 床掘           | 砂質土                           | m3 | 430  | 433.2 |       |
|     |      |         | 埋戻           | 砂質土                           | m3 | 230  | 226.5 |       |
|     |      |         | 基面整正         | 砂質土                           | m2 | 190  | 185.6 |       |
|     |      | 排水構造物   | U型水路         | Uフリューム<br>1000×1000           | 式  | 1    | 1.0   |       |
|     |      |         | 1号現場打水路      | 現場打ち<br>1000×1000             | m  | 12   | 12.0  |       |
|     |      |         | 2号現場打水路      | 現場打ち<br>850×1000              | m  | 14   | 14.4  |       |
|     |      |         | 角フリューム       | KF-500                        | m  | 2    | 2.0   |       |
|     |      |         | 取水柵          |                               | 箇所 | 2    | 2.0   |       |
|     |      |         | ゲート          | 1000×300                      | 箇所 | 2    | 2.0   | 一般図のみ |
|     |      |         | ゲート基礎        |                               | 箇所 | 2    | 2.0   |       |
|     |      |         | 1号集水柵        |                               | 箇所 | 1    | 1.0   |       |
|     |      |         | 2号集水柵        |                               | 箇所 | 1    | 1.0   |       |
|     |      |         | VUφ150       |                               | m  | 13   | 13.0  |       |
|     |      |         | 吐口工          |                               | 箇所 | 1    | 1.0   |       |
|     | 舗装工  |         |              |                               |    |      |       |       |
|     |      | 管理道舗装   | 表層           | コンクリート版,<br>t=10cm            | m2 | 145  | 145.1 |       |
|     |      |         | 路盤           | RC-30,<br>t=10cm              | m2 | 145  | 145.1 |       |
|     |      | 張コンクリート | t=7cm        |                               | m2 | 95   | 94.9  |       |
|     | 防護柵工 |         |              |                               |    |      |       |       |
|     |      | 防護柵     | 転落防止柵        | H=1130                        | m  | 11   | 11.3  |       |
|     |      |         |              |                               |    |      |       |       |
|     |      |         |              |                               |    |      |       |       |

[illegible]

土 量 配 分 表

(単位:m³)

| 掘<br>削<br>・<br>撤<br>去 | 土質  | 工 種 | 地山量   |
|-----------------------|-----|-----|-------|
|                       | 砂質土 | C   | 249.0 |
|                       |     |     |       |
|                       |     |     |       |
|                       |     |     |       |

$$\begin{aligned} 0.0 \times 2.0 &= 0.0 \\ 0.0 \div 126 &= 0.0\text{kg} \\ &= 0.0\text{t} \end{aligned}$$

|    | t  | t  |
|----|----|----|
| 種別 | 運搬 | 処分 |
|    |    |    |
|    |    |    |

| 購入土         |       |
|-------------|-------|
| 土 質         | 土 量   |
| 砂質土<br>ほぐし土 | 240.2 |
|             |       |

※大型土のう撤去残土:218÷1.2=181.7m3

| 床<br>掘 | 土質  | 工 種          | 地山量   |
|--------|-----|--------------|-------|
|        | 砂質土 | 擁壁工<br>E(SF) | 11.7  |
|        | 砂質土 | 排水工<br>E(SF) | 433.2 |
|        | 計   | E(SF)        | 444.9 |

$$249.0 \div 0.9 = 276.7$$

$$444.9 + 202.2 - 374.6 \div 0.9 = 230.9$$

(埋戻の内購入土を控除)

$$555.2 - 180.6 = 374.6$$

| 盛<br>土 | 工 種 | 土 量  |
|--------|-----|------|
|        | B   | 42.1 |
|        |     |      |
|        |     |      |
|        |     |      |
|        |     |      |
|        |     |      |
|        | Σ B | 42.1 |

| 残土処理           |       |
|----------------|-------|
| 土 質            | 土 量   |
| 砂質土            | 230.9 |
| 砂質土<br>(仮設土のう) | 184.5 |

| 埋<br>戻 | 工 種                | 土 量   |
|--------|--------------------|-------|
|        | 擁壁工<br>FU          | 2     |
|        | 排水工<br>FU          | 226.5 |
|        | 仮設工<br>FU<br>(購入土) | 180.6 |
|        | 仮設工<br>FU<br>(流用土) | 146.1 |
|        | 計                  | 555.2 |

$$46.8 \times 0.9$$

$$211.9$$

$$616.9 \times 0.9$$

[illegible]

計第 表 土 工 計 算 書

| 測 点           |       | 切土    |       |        | 盛土   |       |       |  | 平 均 | 積 |
|---------------|-------|-------|-------|--------|------|-------|-------|--|-----|---|
|               |       | C     | 平 均   | 積      | B    | 平 均   | 積     |  |     |   |
| NO. 0         | -     | 2. 1  | -     | -      |      |       |       |  |     |   |
|               | 6. 5  | 2. 1  | 2. 10 | 13. 7  |      |       |       |  |     |   |
|               | -     | 0. 0  | -     | -      |      |       |       |  |     |   |
| NO. 0+10      | 3. 5  | 0. 2  | 0. 10 | 0. 4   |      |       |       |  |     |   |
|               | 0. 9  | 0. 0  | 0. 10 | 0. 1   |      |       |       |  |     |   |
|               | -     |       |       |        | 0. 0 | -     | -     |  |     |   |
| NO. 0+15      | 3. 6  |       |       |        | 2. 7 | 1. 35 | 4. 9  |  |     |   |
| NO. 1+10      | 15. 0 |       |       |        | 1. 7 | 2. 20 | 33. 0 |  |     |   |
|               | -     | 0. 0  | -     | -      |      |       |       |  |     |   |
| NO. 2         | 3. 5  | 3. 6  | 1. 80 | 6. 3   |      |       |       |  |     |   |
| NO. 3         | 20. 0 | 0. 6  | 2. 10 | 42. 0  |      |       |       |  |     |   |
|               | 14. 1 | 0. 0  | 0. 30 | 4. 2   |      |       |       |  |     |   |
|               | -     |       |       |        | 0. 0 | -     | -     |  |     |   |
| NO. 4         | 5. 9  |       |       |        | 0. 3 | 0. 15 | 0. 9  |  |     |   |
|               | 15. 4 |       |       |        | 0. 0 | 0. 15 | 2. 3  |  |     |   |
|               | -     | 0. 0  | -     | -      |      |       |       |  |     |   |
| NO. 5         | 7. 4  | 12. 5 | 6. 25 | 46. 3  |      |       |       |  |     |   |
| NO. 6         | 20. 0 | 0. 2  | 6. 35 | 127. 0 |      |       |       |  |     |   |
| NO. 7         | 20. 0 | 0. 6  | 0. 40 | 8. 0   |      |       |       |  |     |   |
|               | 3. 2  | 0. 0  | 0. 30 | 1. 0   |      |       |       |  |     |   |
|               | -     |       |       |        | 0. 0 | -     | -     |  |     |   |
| NO. 7+11. 510 | 6. 8  |       |       |        | 0. 3 | 0. 15 | 1. 0  |  |     |   |
|               |       |       |       |        |      |       |       |  |     |   |
|               |       |       |       |        |      |       |       |  |     |   |
|               |       |       |       |        |      |       |       |  |     |   |
|               |       |       |       |        |      |       |       |  |     |   |
| 合計            |       |       |       | 249. 0 |      |       | 42. 1 |  |     |   |

[illegible]

| 計第                      表                      法面整形                      計                      算                      書 |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|--------|-------|-----|--|-------|---|
| 測    点                                                                                                                   |      | 切土法面整形 |       |       | 盛土法面整形 |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      | L(C)   | 平   均 | 積     | L(B)   | 平   均 | 積   |  | 平   均 | 積 |
| (右岸側)<br>NO.0                                                                                                            | -    | 2.3    | -     | -     |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          | 6.6  | 2.5    | 2.40  | 15.8  |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          | -    |        |       |       | 0.2    | -     | -   |  |       |   |
| NO.0+10                                                                                                                  | 3.5  |        |       |       | 0.2    | 0.20  | 0.7 |  |       |   |
|                                                                                                                          | 0.9  |        |       |       | 0.0    | 0.10  | 0.1 |  |       |   |
|                                                                                                                          | -    | 0.0    | -     | -     |        |       |     |  |       |   |
| NO.2                                                                                                                     | 4.4  | 0.8    | 0.40  | 1.8   |        |       |     |  |       |   |
| NO.3                                                                                                                     | 20.0 | 0.5    | 0.65  | 13.0  |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          | 14.1 | 0.0    | 0.25  | 3.5   |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          | -    | 0.0    | -     | -     |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          | 16.2 | 1.0    | 0.50  | 8.1   |        |       |     |  |       |   |
| NO.7                                                                                                                     | 3.8  | 0.6    | 0.80  | 3.0   |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          | 3.2  | 0.0    | 0.30  | 1.0   |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                          |      |        |       |       |        |       |     |  |       |   |
| 小計                                                                                                                       |      |        |       | 46.2  |        |       | 0.8 |  |       |   |
| 合計                                                                                                                       |      |        |       | 119.5 |        |       | 0.8 |  |       |   |



[illegible]

| 計第 表 法面工 計 算 書 |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|----------------|------|-----------------|------|------|-----------------|------|-----|--|--|--|
| 測 点            |      | 切土法面工(防草コンクリート) |      |      | 盛土法面工(防草コンクリート) |      |     |  |  |  |
|                |      | L1              | 平 均  | 積    | L2              | 平 均  | 積   |  |  |  |
| (右岸側)          | -    |                 |      |      | 0.6             | -    | -   |  |  |  |
| N0.0+10        | 3.5  |                 |      |      | 0.6             | 0.60 | 2.1 |  |  |  |
|                | 0.9  |                 |      |      | 0.4             | 0.50 | 0.5 |  |  |  |
|                | -    | 0.0             | -    | -    |                 |      |     |  |  |  |
| NO.2           | 4.4  | 0.8             | 0.40 | 1.8  |                 |      |     |  |  |  |
| NO.3           | 20.0 | 0.5             | 0.65 | 13.0 |                 |      |     |  |  |  |
|                | 14.1 | 0.0             | 0.25 | 3.5  |                 |      |     |  |  |  |
|                | -    | 0.0             | -    | -    |                 |      |     |  |  |  |
|                | 16.2 | 1.0             | 0.50 | 8.1  |                 |      |     |  |  |  |
| NO.7           | 3.8  | 0.6             | 0.80 | 3.0  |                 |      |     |  |  |  |
|                | 3.2  | 0.0             | 0.30 | 1.0  |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
|                |      |                 |      |      |                 |      |     |  |  |  |
| 小計             |      |                 |      | 30.4 |                 |      | 2.6 |  |  |  |
| 合計             |      |                 |      | 87.0 |                 |      | 2.6 |  |  |  |

| 計第 3 表 擁壁工 数量集計表       |            |                               |     |      |             |
|------------------------|------------|-------------------------------|-----|------|-------------|
| 名 称                    | 規 格        | 形 状 寸 法                       | 単 位 | 合 計  | 摘 要         |
| 作業土工                   |            |                               |     |      |             |
|                        | 床掘         | E(SF)                         | m3  | 11.7 | 砂質土         |
|                        | 埋戻         | Fu(D)                         | m3  | 2.0  | 砂質土         |
|                        | 基面整正       | K(SF)                         | m2  | 9.1  | 砂質土         |
| 重力式擁壁<br>(W2-S-15-A-1) |            |                               |     |      |             |
|                        | コンクリート     | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 2.0  |             |
|                        | 型枠         |                               | m2  | 14.3 |             |
|                        | 基礎砕石       | RC-40, t=15cm                 | m2  | 8.6  |             |
|                        | 目地材        |                               | m2  | 0.1  |             |
| 積ブロック                  |            |                               |     |      |             |
|                        | 積ブロック      | SL                            | m2  | 27.2 | (13.4+13.8) |
|                        | 裏込砕石       | GV                            | m3  | 14.2 | (7.0+7.2)   |
|                        | 1号天端コンクリート |                               | m   | 6.3  |             |
|                        | 2号天端コンクリート |                               | m   | 6.6  |             |
|                        | 調整コンクリート   |                               | m   | 12.9 | (6.31+6.63) |
|                        | ブロック基礎     | H=300                         | m   | 12.9 | (6.46+6.48) |
|                        | 止め壁        | 1号                            | 箇所  | 3.0  |             |
|                        |            | 2号                            | 箇所  | 1.0  |             |
| 1号嵩上工                  |            |                               |     |      |             |
|                        | コンクリート     | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 0.2  |             |
|                        | 型枠         |                               | m2  | 1.6  |             |
|                        | 基礎砕石       | RC-40, t=10cm                 | m2  | 1.4  |             |
| 底張工                    |            |                               |     |      |             |
|                        | コンクリート     | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 1.5  |             |
|                        | 型枠         |                               | m2  | 0.5  |             |
|                        | 均しコンクリート   | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | m3  | 0.6  |             |

| 計第 表 作業土工(擁壁工) 計 算 書 |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|----------------------|-----|--------------|------|------|--------|------|-----|----------------|------|-----|
| 測 点                  |     | 床掘(砂質土) (m3) |      |      | 埋戻(m3) |      |     | 基面整正(砂質土) (m2) |      |     |
|                      |     | E(SF)        | 平 均  | 積    | Fu(D)  | 平 均  | 積   | K(SF)          | 平 均  | 積   |
| NO.0                 | -   | 1.8          | -    | -    | 0.2    | -    | -   | 1.4            | -    | -   |
|                      | 6.5 | 1.8          | 1.80 | 11.7 | 0.4    | 0.30 | 2.0 | 1.4            | 1.40 | 9.1 |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      |      |        |      |     |                |      |     |
|                      |     |              |      | </   |        |      |     |                |      |     |

## 数量計算書 (W2-S-15-A-1)

擁壁タイプ

|       |       |      |       |
|-------|-------|------|-------|
| 天 端 幅 | 0.150 | 基礎 厚 | 0.150 |
|-------|-------|------|-------|

前面勾配 1:0.550 基礎の出 0.100

背面勾配 1:0.000 根入れ 0.300

| 測点      | 距離    | コンクリート(m3) |      |      | 型わく(m2) |      |       | 基礎碎石(m2) |      |      | 備考     |
|---------|-------|------------|------|------|---------|------|-------|----------|------|------|--------|
|         |       | 断面積        | 平均   | 立積   | 長さ      | 平均   | 面積    | 幅        | 平均   | 面積   |        |
|         | -     | 0.070      | -    | -    | 0.642   | -    | -     | 0.515    | -    | -    | H=0.30 |
| NO.1+10 | 9.40  | 0.180      | 0.13 | 1.22 | 1.242   | 0.94 | 8.84  | 0.669    | 0.59 | 5.55 | H=0.58 |
|         | 2.20  | 0.209      | 0.19 | 0.42 | 1.370   | 1.31 | 2.88  | 0.702    | 0.69 | 1.52 | H=0.64 |
|         | 2.50  | 0.070      | 0.14 | 0.35 | 0.642   | 1.01 | 2.53  | 0.515    | 0.61 | 1.53 | H=0.30 |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
|         |       |            |      |      |         |      |       |          |      |      |        |
| 計       | 14.10 |            |      | 1.99 |         |      | 14.25 |          |      | 8.60 |        |


|       |                    |   |                    |        |
|-------|--------------------|---|--------------------|--------|
| 【目地材】 | 10 m当たり            |   |                    |        |
| 設置箇所  | $14.1 \div 10 = 1$ | = | 1 箇所               | (切り下げ) |
| 平均断面  | $2.0 \div 14.1$    | = | 0.1 m <sup>2</sup> |        |
| 設置面積  | $0.1 \times 1$     | = | 0.1 m <sup>2</sup> |        |

|          |                            |        |                     |         |
|----------|----------------------------|--------|---------------------|---------|
| 【水抜きパイプ】 | 7 m <sup>2</sup> /箇所       | (φ150) |                     |         |
| 1m当り型枠   | 14.3÷14.10                 | =      | 1.01 m <sup>2</sup> |         |
| 平均Hー根入れ  | 1.01÷(1.141+1.000)ー0.300   | =      | 0.17 m              |         |
| 設置箇所     | 14.10×0.17÷7               | =      | 0 箇所                |         |
| 1本当り延長   | 0.150+0.17×(1.14+1.00)×1/2 | =      | 0.35 m              | (5cm単位) |
| 設置延長     | 0×0.35                     | =      | 0 m                 |         |

【土砂流出防止網】  
設置箇所 = 水抜きパイプ設置箇所 = 0 枚

| 計第 表 積ブロック(左岸) 計 算 書 |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|----------------------|------|------------------|------|------|-------|------|-----|--------|----------------|--------------|
| 測 点                  |      | 積ブロック            |      |      | 裏込碎石  |      |     | ブロック基礎 | 1号天端<br>コンクリート | 調整<br>コンクリート |
|                      |      | SL               | 平 均  | 積    | GV    | 平 均  | 積   |        |                |              |
| (左岸側)<br>NO.0        | -    | 2.18             | -    | -    | 1.1   | -    | -   |        |                |              |
|                      | 1.83 | 2.18             | 2.18 | 4.0  | 1.1   | 1.10 | 2.0 | 1.91   | 1.76           | 1.76         |
|                      | 4.55 | 2.26             | 2.22 | 10.1 | 1.1   | 1.10 | 5.0 | 4.55   | 4.55           | 4.55         |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
| 天端コンク<br>リート控除       |      | 6.31×0.10×1.044= |      |      | (0.7) |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |      |       |      |     |        |                |              |

## 構 造 図

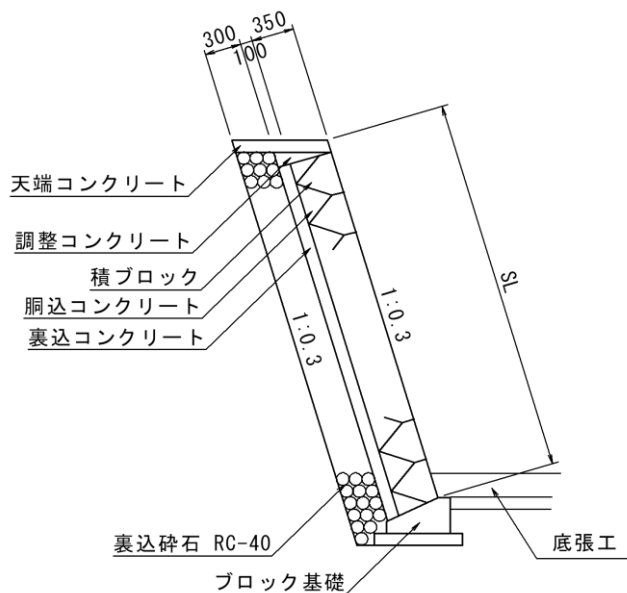


延長L= 6.39 m

平均SL= 2.10 m

| 種 別   | 規 格             | 算 式                                                                                                                                                                               | 単 位            | 数 量   |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 積ブロック |                 | 別途計算書より                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 13.40 |
| 裏込碎石  |                 | 別途計算書より                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 7.00  |
| 目地材   |                 | (設置箇所) $6.39 \div 10.0 = 0$ 箇所<br><small>控え+裏コン</small><br>(目地面積) $2.10 \times 0.45 \times 0.0 = 0.00$                                                                            | m <sup>2</sup> | 0.00  |
| 水抜パイプ |                 | (対象面積) $13.4 - 6.39 \times 0.20 \times 1.044 = 12.1 \text{ m}^2$<br>(設置箇所) $12.1 \div 7.0 = 2$ 箇所<br>(1本当り長さ) $0.45 \times 1.044 = 0.47 \text{ m}$<br>(全延長) $0.47 \times 2 = 0.9$ | m              |       |
| 吸出防止材 | ANマット300×300相当品 |                                                                                                                                                                                   | 枚              |       |

| 計第 表 積ブロック(右岸) 計 算 書 |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|----------------------|------|------------------|------|-----|-------|------|-----|--------|----------------|--------------|
| 測 点                  |      | 積ブロック            |      |     | 裏込碎石  |      |     | ブロック基礎 | 2号天端<br>コンクリート | 調整<br>コンクリート |
|                      |      | SL               | 平 均  | 積   | GV    | 平 均  | 積   |        |                |              |
| (右岸側)<br>NO.0        | -    | 2.18             | -    | -   | 1.1   | -    | -   |        |                |              |
|                      | 2.29 | 2.18             | 2.18 | 5.0 | 1.1   | 1.10 | 2.5 | 2.21   | 2.36           | 2.36         |
|                      | 4.27 | 2.26             | 2.22 | 9.5 | 1.1   | 1.10 | 4.7 | 4.27   | 4.27           | 4.27         |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
| 天端コンク<br>リート控除       |      | 6.63×0.10×1.044= |      |     | (0.7) |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      |     |        |                |              |
|                      |      |                  |      |     |       |      | </  |        |                |              |

構 造 図

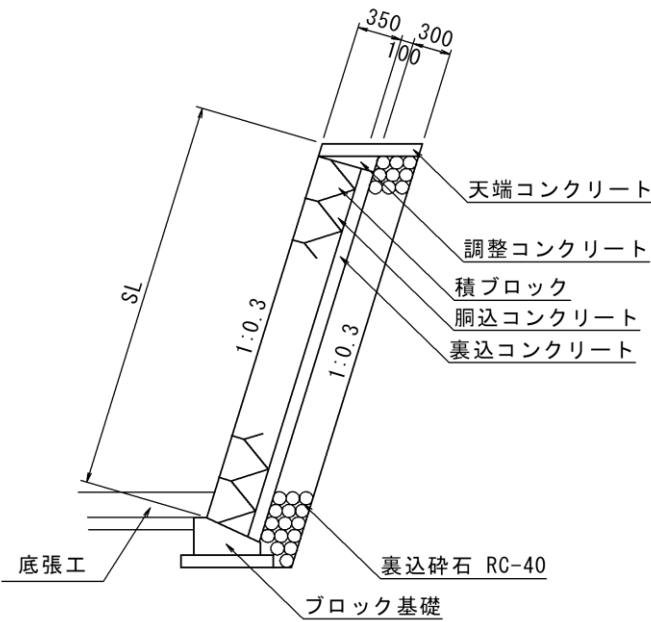

延長L= 6.55 m  
平均SL= 2.11 m

| 種 別   | 規 格             | 算 式                                                                                                                                                                               | 単 位 | 数 量   |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 積ブロック |                 | 別途計算書より                                                                                                                                                                           | m2  | 13.80 |
| 裏込碎石  |                 | 別途計算書より                                                                                                                                                                           | m3  | 7.20  |
| 目地材   |                 | (設置箇所) $6.55 \div 10.0 = 0$ 箇所<br>(目地面積) $2.11 \times 0.45 \times 0.0 = 0.00$                                                                                                     | m2  | 0.00  |
| 水抜パイプ |                 | (対象面積) $13.8 - 6.55 \times 0.20 \times 1.044 = 12.4 \text{ m}^2$<br>(設置箇所) $12.4 \div 7.0 = 2$ 箇所<br>(1本当り長さ) $0.45 \times 1.044 = 0.47 \text{ m}$<br>(全延長) $0.47 \times 2 = 0.9$ | m   |       |
| 吸出防止材 | ANマット300×300相当品 |                                                                                                                                                                                   | 枚   |       |

| 計第                      表                      止め壁                      計                      算                      書 |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|-----|------|--|-----|--|--|--|
| 測    点                                                                                                                  |  | 1号止壁 |  |     | 2号止壁 |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  | 箇所  |      |  | 箇所  |  |  |  |
| (左岸)                                                                                                                    |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
| NO. 0+10付近                                                                                                              |  |      |  | 1.0 |      |  |     |  |  |  |
| NO. 0+16付近                                                                                                              |  |      |  | 1.0 |      |  |     |  |  |  |
| NO. 1+10付近                                                                                                              |  |      |  |     |      |  | 1.0 |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
| (右岸)                                                                                                                    |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
| NO. 0+10付近                                                                                                              |  |      |  | 1.0 |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |
|                                                                                                                         |  |      |  |     |      |  |     |  |  |  |

| <div> <div>計第</div> <div>表</div> <div>1号嵩上工</div> <div>計</div> <div>算</div> <div>書</div> </div> |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| 測 点                                                                                             | 距離  | 高さ   | コンクリート |      |     | 型枠   |      |     | 基礎砕石 |      |     |
|                                                                                                 |     |      | 断面     | 平 均  | 積   | 断面   | 平 均  | 積   | 断面   | 平 均  | 積   |
| (右岸側)                                                                                           | -   | 0.08 | 0.02   | -    | -   | 0.26 | -    | -   | 0.16 | -    | -   |
| NO.0                                                                                            | 8.8 | 0.00 | 0.01   | 0.02 | 0.2 | 0.10 | 0.18 | 1.6 | 0.16 | 0.16 | 1.4 |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
|                                                                                                 |     |      |        |      |     |      |      |     |      |      |     |
| 合計                                                                                              |     |      |        |      | 0.2 |      |      | 1.6 |      |      | 1.4 |

| 計第表底張工計算書 |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|------|-----|----------|------|-----|---------------------------------------|----|-----|
| 測点        | 距離                                                    | コンクリート |      |     | 均しコンクリート |      |     | 型枠                                    |    |     |
|           |                                                       | 面積     | 平均   | 積   | 面積       | 平均   | 積   | 面積                                    | 平均 | 積   |
| NO.0      | -                                                     | 0.180  | -    | -   | 0.081    | -    | -   |                                       |    |     |
|           | 2.06                                                  | 0.180  | 0.18 | 0.4 | 0.081    | 0.08 | 0.2 |                                       |    |     |
|           | 4.41                                                  | 0.188  | 0.18 | 0.8 | 0.085    | 0.08 | 0.4 |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
| 階段部       | 平均階段幅<br>$(0.96+1.00)/2+0.133\times0.3=1.02$          |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           | コンクリート<br>$0.133\times1.066/2\times1.020\times4=0.28$ |        |      | 0.3 |          |      |     | 型枠<br>$0.133\times1.020\times4=0.543$ |    | 0.5 |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
|           |                                                       |        |      |     |          |      |     |                                       |    |     |
| 合計        | 6.47                                                  |        |      | 1.5 |          |      | 0.6 |                                       |    | 0.5 |



|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------|--|
| 工 種                                                                                                                                | 2号天端コンクリート                    |                                            |    | 材 料 計 算 書 |  |
| <div>(右岸側)</div> <div><p>440</p><p>100</p><p>コンクリート<br/><math>\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2</math></p><p>1:0.3</p><p>1:0.3</p></div> |                               |                                            |    |           |  |
| ( 10m 当り )                                                                                                                         |                               |                                            |    |           |  |
| 名 称                                                                                                                                | 規 格                           | 算 式                                        | 単位 | 単位数量      |  |
| コンクリート                                                                                                                             | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $0.440 \times 0.100 \times 10.0$           | m3 | 0.440     |  |
| 型枠                                                                                                                                 | 小型構造物                         | $(0.100 \times 1.044 + 0.100) \times 10.0$ | m2 | 2.044     |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |
|                                                                                                                                    |                               |                                            |    |           |  |









[illegible]

[illegible]

| 計第                      表                      作業土工(排水工)                      計                      算                      書 |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| 測    点                                                                                                                        |     | 床掘(砂質土) (m3) |       |       | 埋戻(m3) |       |       | 基面整正(砂質土) (m2) |       |       |
|                                                                                                                               |     | E(SF)        | 平   均 | 積     | Fu(D)  | 平   均 | 積     | K(SF)          | 平   均 | 積     |
| U型水路<br>(落差)                                                                                                                  | -   | 3.7          | -     | -     | 1.6    | -     | -     | 1.2            | -     | -     |
| NO. 3                                                                                                                         | 3.8 | 3.7          | 3.70  | 14.1  | 1.6    | 1.60  | 6.1   | 1.2            | 1.20  | 4.6   |
|                                                                                                                               | -   | 3.6          | -     | -     | 1.6    | -     | -     | 1.2            | -     | -     |
| NO. 5                                                                                                                         | 4.6 | 3.6          | 3.60  | 16.6  | 1.6    | 1.60  | 7.4   | 1.2            | 1.20  | 5.5   |
|                                                                                                                               | 2.9 | 3.6          | 3.60  | 10.4  | 1.6    | 1.60  | 4.6   | 1.2            | 1.20  | 3.5   |
|                                                                                                                               | -   | 2.7          | -     | -     | 1.4    | -     | -     | 1.2            | -     | -     |
| NO. 7                                                                                                                         | 3.3 | 2.7          | 2.70  | 8.9   | 1.4    | 1.40  | 4.6   | 1.2            | 1.20  | 4.0   |
|                                                                                                                               | 0.4 | 2.7          | 2.70  | 1.1   | 1.4    | 1.40  | 0.6   | 1.2            | 1.20  | 0.5   |
|                                                                                                                               |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
| VUΦ150                                                                                                                        | -   | 0.2          | -     | -     | 0.0    | -     | -     |                |       |       |
| NO. 7                                                                                                                         | 8.5 | 0.6          | 0.40  | 3.4   | 0.4    | 0.20  | 1.7   |                |       |       |
|                                                                                                                               | 3.7 | 0.7          | 0.65  | 2.4   | 0.5    | 0.45  | 1.7   |                |       |       |
|                                                                                                                               | -   | 0.7          | -     | -     | 0.5    | -     | -     |                |       |       |
|                                                                                                                               | 0.8 | 0.7          | 0.70  | 0.6   | 0.5    | 0.50  | 0.4   |                |       |       |
|                                                                                                                               |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
| 1号集水桝                                                                                                                         |     |              |       | 2.4   |        |       | 1.9   |                |       | 0.8   |
| 2号集水桝                                                                                                                         |     |              |       | 14.6  |        |       | 12.3  |                |       | 1.7   |
|                                                                                                                               |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
|                                                                                                                               |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
|                                                                                                                               |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
|                                                                                                                               |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
|                                                                                                                               |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
|                                                                                                                               |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
|                                                                                                                               |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
|                                                                                                                               |     |              |       |       |        |       |       |                |       |       |
| 小計                                                                                                                            |     |              |       | 74.5  |        |       | 41.3  |                |       | 20.6  |
| 合計                                                                                                                            |     |              |       | 433.2 |        |       | 226.5 |                |       | 185.6 |

### U型水路割付数量 集計表

(1式当り)

[illegible]

# U型水路数量計算書

延長L=96.150

[illegible]

# U型水路数量計算書

延長L=15.060

[illegible]

# 現場打ち水路数量計算書






延長 $L=7.651$


[illegible]

| 計第                      表                      排水構造物                      計                      算                      書 |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 測      点                                                                                                                  | 1号・2号現場打水路   |            | 角フリューム    |  | 取水桝        | ゲート        | ゲート基礎      | 1号集水桝      | 2号集水桝      | VUΦ150       | 吐口工        |
|                                                                                                                           | 1000×1000    | 850×1000   | KF-500    |  |            |            |            |            |            |              |            |
| NO. 0                                                                                                                     |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
| NO. 0+10                                                                                                                  |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
| NO. 0+15                                                                                                                  | 3. 6         |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
| NO. 1+10                                                                                                                  | 0. 8<br>1. 5 | 14. 2      |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
| NO. 2                                                                                                                     |              | 0. 2       | 2. 0      |  |            |            |            |            |            |              | 1. 0       |
| NO. 3                                                                                                                     | 1. 3<br>1. 2 |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
| NO. 4                                                                                                                     |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
| NO. 5                                                                                                                     |              |            |           |  | 1. 0       | 1. 0       | 1. 0       |            |            |              |            |
| NO. 6                                                                                                                     | 1. 5<br>1. 3 |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
| NO. 7                                                                                                                     |              |            |           |  |            |            |            | 1. 0       |            | 8. 5         |            |
| NO. 7+11. 510                                                                                                             | 0. 8         |            |           |  | 1. 0       | 1. 0       | 1. 0       |            | 1. 0       | 3. 7<br>0. 8 |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
|                                                                                                                           |              |            |           |  |            |            |            |            |            |              |            |
| 合計                                                                                                                        | m<br>12. 0   | m<br>14. 4 | m<br>2. 0 |  | 箇所<br>2. 0 | 箇所<br>2. 0 | 箇所<br>2. 0 | 箇所<br>1. 0 | 箇所<br>1. 0 | m<br>13. 0   | 箇所<br>1. 0 |



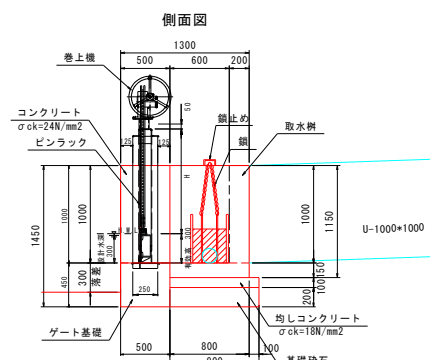

| 工 種                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 取水柵                                       |    | 材 料 計 算 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                           |    | ※ゲート及び基礎工は一般図のみとする。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| <div><div><p>取水堰</p><p>S=1:30</p></div><div><p>鎖止め</p><p>S=1:10</p></div></div> |                  |                                           |    | <div><p>平面図</p></div> <div><p>側面図</p></div> <div><p>上流側断面図<br/>(取水柵)</p></div> |        |
| ( 1箇所 当り )                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| 名 称                                                                                                                                                                                                                                               | 規 格              | 算 式                                       | 単位 | 単位数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| コンク リート                                                                                                                                                                                                                                           | σ ck=24N/mm2     | a=1.400×1.150-1.000×1.000=0.610           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | V=0.610×0.800                             | m3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.488  |
| 型枠                                                                                                                                                                                                                                                | 鉄筋               | (1.150+1.000)×2×0.800+0.610               | m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.050  |
| 均しコンク リート                                                                                                                                                                                                                                         | σ ck=18N/mm2     | 0.850×1.500×0.100                         | m3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.128  |
| 均しコンクリート型枠                                                                                                                                                                                                                                        |                  | (0.850×2+1.500)×0.100                     | m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.320  |
| 基礎砕石                                                                                                                                                                                                                                              | RC-40<br>t=200mm | 0.900×1.600                               | m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.440  |
| 鉄筋                                                                                                                                                                                                                                                | D13              | 鉄筋重量表より                                   | kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.802 |
| 取水堰                                                                                                                                                                                                                                               | SUS-304          |                                           | kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.454  |
| 鉄筋                                                                                                                                                                                                                                                | D13              | 0.458+0.199                               | kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.657  |
| くさり                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                           | m  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.000  |
| ゲート基礎<br>(参考)                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| コンク リート                                                                                                                                                                                                                                           | σ ck=18N/mm2     | (1.800×1.450-1.000×1.000)×0.500           | m3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.805  |
| 型枠                                                                                                                                                                                                                                                |                  | (1.800×1.450-1.000×1.000)×2+1.000×0.500×2 | m2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.220  |
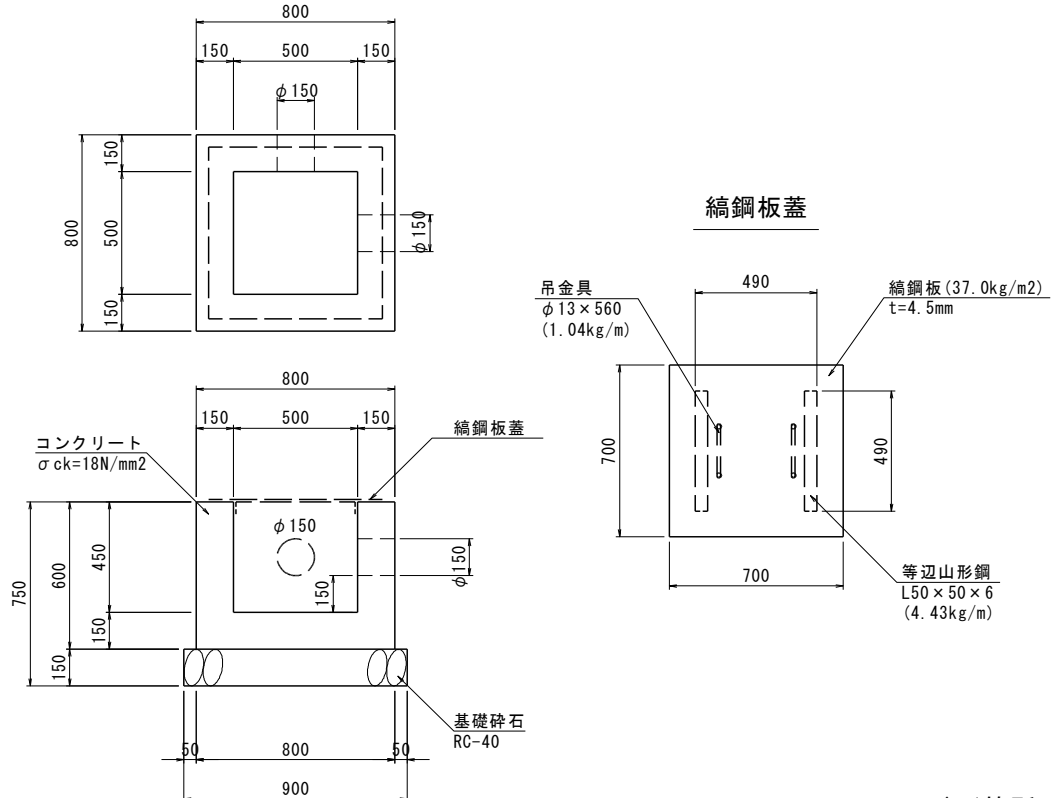
| 工 種                                                                                                                            | 1号集水桝                         |                                                                             |    | 材 料 計 算 書 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|
| <div><div></div><div>( 1箇所 当り )</div></div> |                               |                                                                             |    |           |  |
| 名 称                                                                                                                            | 規 格                           | 算 式                                                                         | 単位 | 単位数量      |  |
| コンクリート                                                                                                                         | $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ | $0.800 \times 0.800 \times 0.600 - 0.500 \times 0.500 \times 0.450$         | m3 | 0.272     |  |
| 型枠                                                                                                                             | 小型構造物                         | $(0.800 + 0.500) \times 0.600 \times 4.0$                                   | m2 | 3.120     |  |
| 基礎碎石                                                                                                                           | RC-40<br>t=150mm              | $0.900 \times 0.900$                                                        | m2 | 0.810     |  |
| 縞鋼板                                                                                                                            | t=4.5mm                       | $0.700 \times 0.700 \times 37.0$                                            | kg | 18.13     |  |
| 取手<br>(吊金具)                                                                                                                    | $\phi 13\text{mm}$<br>L=560mm | $0.560 \times 1.04 \times 2.0$                                              | kg | 1.165     |  |
| 等辺山形鋼                                                                                                                          | L50×50×6                      | $0.490 \times 4.43 \times 2.0$                                              | kg | 4.341     |  |
| 床掘                                                                                                                             | 砂質土                           | $1.800 \times 1.800 \times 0.750$                                           | m3 | 2.4       |  |
| 埋戻                                                                                                                             |                               | $2.400 - 0.800 \times 0.800 \times 0.600 - 0.900 \times 0.900 \times 0.150$ | m3 | 1.9       |  |
| 基面整正                                                                                                                           |                               | $0.900 \times 0.900$                                                        | m2 | 0.8       |  |
|                                                                                                                                |                               |                                                                             |    |           |  |
|                                                                                                                                |                               |                                                                             |    |           |  |
|                                                                                                                                |                               |                                                                             |    |           |  |
|                                                                                                                                |                               |                                                                             |    |           |  |
|                                                                                                                                |                               |                                                                             |    |           |  |









[illegible]

| 計第表舗装工計算書      |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|----------------|-------------|-------|------|------|--|--|--|--|----|--|
| 測点             |             | 管理道舗装 |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             | W1    | 平均   | 積    |  |  |  |  |    |  |
| NO. 0～NO. 1+10 | 舗装<br>平面図より |       |      | 39.0 |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
| NO. 1+10       | -           | 0.70  | -    | -    |  |  |  |  |    |  |
|                | 4.80        | 0.70  | 0.70 | 3.4  |  |  |  |  |    |  |
|                | -           | 0.88  | -    | -    |  |  |  |  |    |  |
| NO. 2          | 5.20        | 0.88  | 0.88 | 4.6  |  |  |  |  |    |  |
| NO. 3          | 20.00       | 0.88  | 0.88 | 17.6 |  |  |  |  |    |  |
| NO. 4          | 20.00       | 0.88  | 0.88 | 17.6 |  |  |  |  |    |  |
| NO. 5          | 20.00       | 0.88  | 0.88 | 17.6 |  |  |  |  |    |  |
| NO. 6          | 20.00       | 0.88  | 0.88 | 17.6 |  |  |  |  |    |  |
| NO. 7          | 20.00       | 0.88  | 0.88 | 17.6 |  |  |  |  |    |  |
| NO. 7+11.510   | 11.50       | 0.88  | 0.88 | 10.1 |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  |    |  |
|                |             |       |      |      |  |  |  |  | </ |  |

| 計第                      表                      舗装工                      計                      算                      書 |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|------|-------------|-------|-----|--|-------|---|
| 測    点                                                                                                                  |             | 張コンクリート(左岸) |       |      | 張コンクリート(右岸) |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             | W2          | 平   均 | 積    | W2          | 平   均 | 積   |  | 平   均 | 積 |
| NO. 0～NO. 0+16                                                                                                          | 舗装<br>平面図より |             |       | 13.9 |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
| IP4                                                                                                                     | -           | 0.88        | -     | -    |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         | 3.50        | 0.88        | 0.88  | 3.1  |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         | -           | 0.88        | -     | -    |             |       |     |  |       |   |
| NO. 2                                                                                                                   | 3.50        | 0.50        | 0.69  | 2.4  |             |       |     |  |       |   |
| NO. 3                                                                                                                   | 20.00       | 0.36        | 0.43  | 8.6  |             |       |     |  |       |   |
| NO. 4                                                                                                                   | 20.00       | 0.88        | 0.62  | 12.4 |             |       |     |  |       |   |
| NO. 5                                                                                                                   | 20.00       | 0.46        | 0.67  | 13.4 |             |       |     |  |       |   |
| NO. 6                                                                                                                   | 20.00       | 0.88        | 0.67  | 13.4 |             |       |     |  |       |   |
| NO. 7                                                                                                                   | 20.00       | 0.88        | 0.88  | 17.6 |             |       |     |  |       |   |
| NO. 7+11.510                                                                                                            | 11.50       | 0.88        | 0.88  | 10.1 |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
|                                                                                                                         |             |             |       |      |             |       |     |  |       |   |
| 小計                                                                                                                      |             |             |       | 94.9 |             |       | 0.0 |  |       |   |
| (左岸+右岸)<br>合計                                                                                                           |             |             |       | 94.9 |             |       |     |  |       |   |





[illegible]

| 仮 設 工（工事用道路平面図参照）        |                                                                    |                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 算 式                      |                                                                    | 数 量                  |
| 1. 工事用道路設置               |                                                                    |                      |
| ①敷鉄板                     | $A = 154.4 \times 3.0$                                             | 463.2 m <sup>2</sup> |
| ②借地                      | 田 $A = 256.7 \text{ m}^2$                                          | 256.7 m <sup>2</sup> |
|                          | 雑種地 $A = 43.1 \text{ m}^2$                                         | 43.1 m <sup>2</sup>  |
|                          | 山林 $A = 63.8 \text{ m}^2$                                          | 63.8 m <sup>2</sup>  |
|                          | 原野 $A = 31.7 \text{ m}^2$                                          | 31.7 m <sup>2</sup>  |
|                          | 宅地 $A = 5.9 \text{ m}^2$                                           | 5.9 m <sup>2</sup>   |
| 2. 工事用道路撤去               |                                                                    |                      |
| ・敷鉄板                     | $A = 463.2$                                                        | 463.2 m <sup>2</sup> |
| 3. 現況水路撤去                |                                                                    |                      |
| ①大型土のう                   | $N = 1.0 \times 2 \times 108.9$                                    | 218.0 袋              |
| ②埋戻(砂質土)<br>購入度          | $V = 3.0 \times 60.2$                                              | 180.6 m <sup>3</sup> |
| ③埋戻(砂質土)<br>流用土          | $V = 3.0 \times 48.7$                                              | 146.1 m <sup>3</sup> |
| ④コンクリート<br>キャンパス         | $V = 5.0 \times 108.9 \times 0.01$                                 | 5.4 m <sup>3</sup>   |
| 3. 水替工                   |                                                                    |                      |
| ポンプ据付撤去                  |                                                                    | 3.0 箇所               |
| 4. 掛樋工                   |                                                                    |                      |
| 高密度ポリエチレン<br>波状管シングルφ200 | $L = 42.0 + 45.0$                                                  | 87.0 m               |
| 5. 仮締切工                  |                                                                    |                      |
| 土のう(小口並べ)                | $A = (1.000 \times 0.330 - (3.14 \times 0.233^2 \div 4)) \times 2$ | 0.6 m <sup>2</sup>   |
|                          |                                                                    |                      |
|                          |                                                                    |                      |
|                          |                                                                    |                      |
|                          |                                                                    |                      |
|                          |                                                                    |                      |