

令和7年度


公園整備事業

御建公園園路改修工事

仕様書

履 行 場 所 東広島市西条町西条

位置図

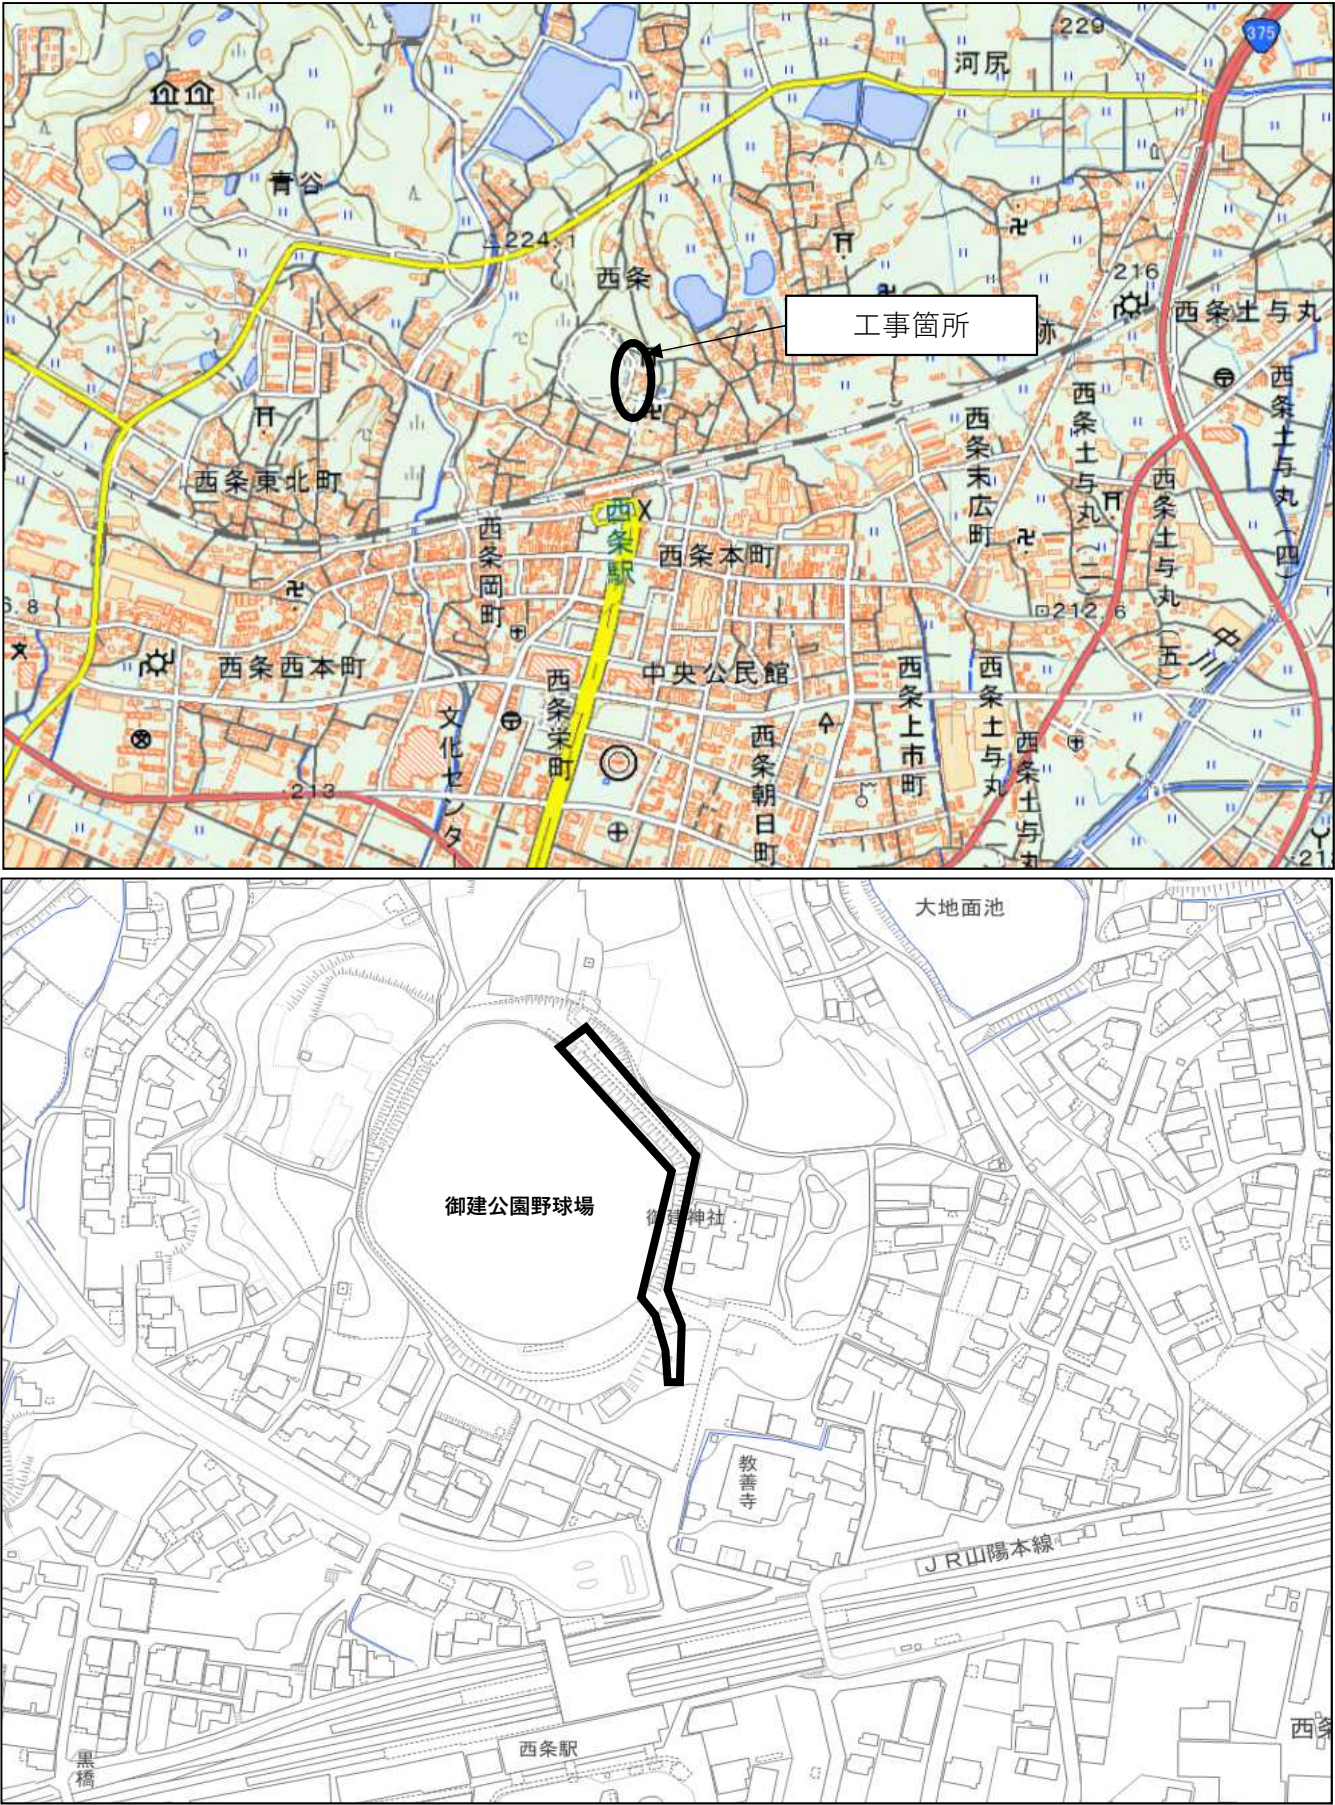

特記仕様書

(御建公園園路改修工事)

第1章 総則

1. 適用
2. 前払金
3. 現場代理人の兼務
4. 現場作業終期日
5. 履行報告
6. 官公庁等への手続き等
7. 工事中情報共有システム（発注者指定型）
8. 熱中症対策に資する現場管理費の補正
9. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について
10. 法定外の労災保険の付保
11. 週休2日適用工事等
12. 建設副産物の取り扱いについて

第2章 工事材料

1. 見本・品質証明資料
2. 品質規格証明資料等

第3章 施工条件

1. 工程
 - (1) 関連する別途工事
 - (2) 施工時期・時間の制限
 - (3) 関係機関との協議
 - (4) 関連する別途工事
2. 安全対策
 - (1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員
3. 盛土・埋戻土
 - (1) 流用土(工事内流用)
4. 建設副産物
 - (1) 建設発生土(搬出)（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地
 - (2) コンクリート殻（有筋）(搬出)
 - (3) コンクリート殻（無筋）(搬出)
5. 工事支障物件
 - (1) 地下・地上障害物
6. 安全管理

第4章 その他

1. 工事関係書類
2. 工事写真
3. 疑義の解決等

特記仕様書

第1章 総則

1. 適用

本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）」及び東広島市制定の第15編下水道編（最新版）に基づいて実施しなければならない。この場合においては、次のとおりとする。

- (1) 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替える。（ただし、第1編第1章第1節1-1-1-25第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。）
- (2) 「建設工事請負契約約款」とあるのは「東広島市の建設工事請負契約約款」と読み替える。
- (3) 「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。
- (4) 「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。
- (5) 「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。
- (6) 「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。
- (7) 「土木工事検査技術基準」とあるのは「東広島市の「土木工事検査技術基準」」と読み替える。
- (8) 「低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と読み替える。
- (9) 「広島県の建設工事入札参加資格」とあるのは「東広島市の競争入札参加資格」と読み替える。
- (10) 広島県の「建設業者等指名除外要綱」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱」と読み替える。
- (11) 「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領第11条」と読み替える。
- (12) 「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」とあるのは「東広島市建設工事暴力団等排除要綱」と読み替える。
- (13) その他

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
1	1	2	5	工事の下請負	3から6まで	適用しない。
1	1	2	14	施工管理	1	適用しない。
1	1	2	16	環境対策	4	適用しない。
1	1	3	3	現場代理人及び主任技術者又は監理技術者	5から6まで	適用しない。
1	1	3	4	下請負及び契約の制限	1(2)	適用しない。
1	1	3	5	主要資材の購入		適用しない。
1	1	3	7	契約後VE工事		適用しない。
1	1	3	9	県産木材の活用	(2)	適用しない。
1	1	3	10	工事現場の現場環境改善等		適用しない。
1	1	3	11	現場環境改善（ウィークリースタンス）の実施	(4)[2]から[7]まで	適用しない。
3	1	1	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	1	2	工程表		適用しない。
3	1	1	7	工事完成図書の納品	2から6まで	適用しない。
3	1	1	8	技術検査	3から5まで	適用しない。
3	1	2	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	2	2	工程表		適用しない。
3	1	2	5	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	2	6	提出書類	2	適用しない。
3	1	3	1	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	3	2	技術検査	2	適用しない。

2. 前払金

契約金額が50万円以上の建設工事の場合は前払金を請求することができる。前払金は請負代金の40%以内とする。また、契約に当たって契約約款特約事項第22項により中間前払金を選択するものにあつては、中間前払金は請負代金の20%以内とする。その他、前金払・中間前金払の適用は次の要領による。

- ・建設工事請負代金前金払実施要領
- ・建設工事請負代金中間前金払実施要領
- ・東広島市余裕期間制度適用工事に係る事務取扱要領

3. 現場代理人の兼務

- 1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。
 - 2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。
 - 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。
 - (1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき
 - (2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき
 - (3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
 - (4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき
 - (5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき
 - (6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき
 - 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。
- ※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。

4. 現場作業終期日

本工事の施工に当たっては、工期末の30日前までに、現場作業を終了しなければならない。
 なお、現場作業終期日までに適時、速やかに「土木工事共通仕様書(令和6年8月)広島版」第1編1-1-1-22第2項第3号に記載してある出来高が確認できる資料を監督職員に提出しなければならない。

5. 履行報告

履行報告の提出にあたっては、実施工程表と平面図(施工済み箇所を着色)又は、進捗状況が確認できる写真を添付すること。なお、月締め報告とし、翌月7日までに提出すること。

6. 官公庁等への手続き等

受注者は、関係官公庁及びその他の関係機関との諸手続きにおいて許可、承諾等を得た場合はその書面(写し)を提出するものとし、更新手続き(許可内容が同じもの)の場合は、届出等の鑑のみとする。

7. 工事中情報共有システム(発注者指定型)

- (1) 本工事は、工事中情報共有システムの対象(発注者指定型)である。
- (2) 工事中情報共有システムの利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。
- (3) 本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。
 広島県工事中情報共有システム(一般社団法人 広島県土木協会)
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html>
- (4) 工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。
- (5) 利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領」に基づくこと。
- (6) 運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。
 この場合においては、次のとおりとする。
 - 1) 「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定(広島県)」および「土木工事監督実施要領(広島県)」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定(広島県)」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準(広島県)」とあるのは「土木工事検査技術基準(東広島市)」と読み替えるものとする。
 - 2) 「CAD製図基準(国土交通省)」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(国土

交通省)」は適用しない。

3) 「4. 検査」は適用しない。

4) 検査は、発注者と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。

5) 受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。

8. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

(1) 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。

(2) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日、年末年始6日間(12月29日～1月3日)、夏季休暇3日間(国民の祝日である山の日次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日間とする。)、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。)期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。

(3) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数(WBGT)が25度以上の日をいう。

ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温または最高暑さ指数(WBGT)を対象とする。

(4) 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表している観測地点の暑さ指数(WBGT)を用いることを標準とする。

(5) 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間(計測開始日、計測終了予定日)を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督職員に提出すること。

(6) 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督職員と協議するものとする。

(7) 積算方法は次のとおりとする。

1) 補正方法

ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。
なお、現場管理費率の補正は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。

イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期

ウ 補正値(%)＝真夏日率×1.2

2) 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。

(8) 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることができる。

(9) 検査職員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

9. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について

東広島市発注工事における主任(監理)技術者及び現場代理人の配置についての取り扱いは、「技術者等の適正配置について」によるものとする。

10. 法定外の労災保険の付保

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2 受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

3 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。

11. 週休2日適用工事等

本工事は、週休2日適用工事(発注者指定型)であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領(最新版)」又は「東広島市週休2日適用工事等実施要領(農林工事)(最新版)」に従うこと。

なお、実施要領に基づき提出する必要がある様式「休日取得計画表」は「検査課HP>施工関連資料>週休2日適用工事等の実施について」に掲載している。

12. 建設副産物の取り扱いについて

本工事における建設副産物の取扱いについては、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

なお、対象となる工事は請負代金額が100万円以上、または建設発生土の搬出が500m³以上の工事を対象とする。

(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

(2) 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに

当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)～(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
- (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第2章 工事材料

1. 見本・品質証明資料

受注者は、次に示す材料又は監督職員が指示する材料について、見本又は品質を証明する資料を、材料を使用するまでに監督職員に提出するものとする。また、材料の購入は監督職員の確認を受けた後に行うものとする。

区 分	材 料 名	摘 要
プレキャスト製品	セメントコンクリート製品一般	J I S製品以外
その他	透水性高炉スラグ舗装	
	防球ネット	
	転落防止柵	

2. 品質規格証明資料等

受注者は、工事に使用した次に示す材料又は監督職員が指示する材料の品質を証明する試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を監督職員に提出するものとする。

区 分	材 料 名	摘 要
プレキャスト製品	セメントコンクリート製品一般	J I S製品以外
その他	透水性高炉スラグ舗装	
	防球ネット	
	転落防止柵	

第3章 施工条件

1. 工程

(1) 関連する別途工事

工事名 令和6年度 公園整備事業 西条地区都市公園施設更新工事
影響箇所 御建公園内
他工事の内容 遊具更新工事
時期 令和7年4月～令和7年10月

(2) 施工時期・時間の制限

施工内容 工事車両の通行

時期 全工事期間
 時間 作業時間
 施工方法・理由 朝夕の通勤、通学時間を避ける等、地元への配慮を行うこと。

(3) 関係機関との協議

協議内容 御建神社と施工について協議を行うこと。
 範囲 工事車両の出入り及び現地での施工について。

(4) 関連する別途工事

工事名 御建神社スロープ設置工事（民間工事）
 影響箇所 A工区（No. 0～No. 1右側付近）
 他工事の内容 スロープ設置工事
 時期 令和7年9月頃～令和8年3月（予定）
 ※当該工事に合わせて民間工事の予定があるため、着手前に御建神社と打合せを行うこと。

2. 安全対策

(1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員

交通誘導警備員 ・交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から43日間（2人／日）を見込んでいる。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。

工 種	配置場所	配置人数	施工時間	備 考
園路改修工事	出入口	2人/日	作業時間	

3. 盛土・埋戻土

(1) 流用土(工事内流用)

本工事の施工により発生する土のうち、 120m³(地山土量) については当該工事の施工に流用するものと見込んでいる。

4. 建設副産物

(1) 建設発生土(搬出)（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。

ただし、災害復旧工事において、市が公募により決定した「災害発生土民間受入先」と受入について土質や搬出スケジュール等の協議が整えば、搬出先を「災害発生土民間受入先」に変更する場合がある。

当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離

砂質土

(名称) シンクコンサルタント株式会社田万里リサイクルプラント
 (所在地) 竹原市田万里町字西小寺11358
 (運搬距離) 10.3 km

粘性土

(名称) シンクファーム株式会社西小寺土砂埋立工事
 (所在地) 竹原市田万里町西小寺11354-1
 (運搬距離) 10.7 km

(2) コンクリート殻（有筋）(搬出)

当該工事により発生するコンクリート殻（有筋）は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。

搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる再資源化施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き処分に要する費用(単価)は変更しない。

また、運搬距離は 10.5 km を見込んでいる。

(3) コンクリート殻（無筋）(搬出)

当該工事により発生するコンクリート殻（無筋）は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。

搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる再資源化施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き処分に要する費用(単価)は変更しない。

また、運搬距離は 9.7 k m を見込んでいる。

5. 工事支障物件

(1) 地下・地上障害物

支障物件名	照明柱、植樹帯
管理者	都市整備課
位置	本工事区域内
工事方法	照明柱は移設。植樹帯は撤去を見込んでいるが、着手前に現地立会を行うこと。 現地立会により、移設方法等に変更が生じる場合は、設計変更の対象とする。 その他、上下水道管も埋設されているため、掘削前に配管経路について事前 確認し掘削を行うこと。新たに移設が必要となった場合は、別途協議すること。

6. 安全管理

工事施工中は、公園利用者が工事区域へ立ち入ることがないように、バリケード等の設置を行うこと。特に子どもに配慮し、徹底した安全管理を行うこと。

第4章 その他

1. 工事関係書類

- (1) 工事関係書類の作成は、東広島市建設工事関係書類作成要領 -土木工事編-によるものとする。
- (2) 工事関係書類の提出は、「契約関係書類」1部、「施工管理書類」は、工事打合せ簿による場合は2部、その他による場合は1部とする。

2. 工事写真

工事写真の撮影に当っては、広島県制定「写真管理基準(令和6年8月)」によるものとし、工事写真の提出部数は、工事写真帳と原本(電子媒体(完成時))を各1部提出する。

3. 疑義の解決等

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員と協議し決定すること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
基盤整備(A)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		400	レベル4
表土掘削	粘性土	m3		150	レベル4
盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土		m3		60	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
土砂等運搬	土砂	m3		320	レベル4
残土等処分	土砂	m3		320	レベル4
土砂等運搬	粘性土	m3		150	レベル4
残土等処分	粘性土	m3		150	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)		m2		40	レベル4
法面整形(盛土部)		m2		180	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
人工張芝	張芝 幅100cm ワラ付	m2		180	レベル4
コンクリート保護工		式		1	レベル3
防草コンクリート	18N、 t=7cm	m2		60	レベル4
擁壁工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
床掘り		式		1	レベル4
埋戻し		式		1	レベル4
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式		1	レベル3
コンクリートブロック積工(練積)	粗面、控長 35cm、裏込Co t=10cm	m2		32	レベル4
1号基礎コンクリート	18N、 RC40(t=10cm)	m		25	レベル4
1号小口止工	18N、粗目仕上	箇所		1	レベル4
2号小口止工	18N、粗目仕上	箇所		1	レベル4
3号小口止工	18N、粗目仕上	箇所		1	レベル4
4号小口止工	18N、粗目仕上	箇所		1	レベル4
排水工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
床掘り		式		1	レベル4
埋戻し		式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
側溝工		式		1	レベル3
プラスチック型側溝	1種250B(稲田御影)	m		53	レベル4
プラスチック皿型側溝	U-300用	m		8	レベル4
現場打ち街渠柵	G1-B300-L600-H1000 グレーチング 蓋(細目、T-2)	箇所		1	レベル4
プラスチック街渠柵	グレーチング 蓋付(T-2、細目、稲田御影)	箇所		1	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
防護柵撤去工		式		1	レベル3
防球ネット柱撤去工		基		5	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し(無筋構造物)	【無筋】	m3		34	レベル4
Co殻運搬	【無筋】	m3		34	レベル4
Co殻処分	【無筋】	t		79	レベル4
コンクリート構造物取壊し(鉄筋構造物)	【鉄筋】	m3		25	レベル4
Co殻運搬	【鉄筋】	m3		25	レベル4
Co殻処分	【鉄筋】	t		63	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
透水性舗装工		式		1	レベル3
フィルター層	再生砂、t=150mm	m2		513	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
路盤工	全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	m2		513	レベル4
透水性高炉スラグ舗装	サトベ-ジュ t=10cm	m2		513	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
床掘り		式		1	レベル4
埋戻し		式		1	レベル4
縁石工		式		1	レベル3
地先境界ブロック	□150(二面仕上げ、稲田御影)	m		165	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
防護柵工		式		1	レベル3
手すり設置工	H=850、2段、ブラウン プレキャストCoブロック建込	m		89	レベル4
ガードフェンス丸格子型設置工	H=1100、埋込200、ブラウン	m		13	レベル4
防球ネット工事		m		24	レベル4
基盤整備(B)		式		1	レベル1
土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		30	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
土砂等運搬	土砂	m3		30	レベル4
残土等処分	土砂	m3		30	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)		m2		20	レベル4
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
人工張芝	張芝 幅100cm ワラ付	m2		20	レベル4
コンクリート保護工		式		1	レベル3
防草コンクリート	18N、t=7cm	m2		3	レベル4
排水工		式		1	レベル2
側溝工		式		1	レベル3
鋼製水路設置	□120	m		3	レベル4
1号集水桝	B300×L300×H400 グレーチング 蓋(細目、T-2)	箇所		1	レベル4
重圧管	φ150	m		3	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し(無筋構造物)	【無筋】	m3		0.1	レベル4
Co殻運搬	【無筋】	m3		0.1	レベル4


工事数量総括表

頁0 -0006

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
Co殻処分	【無筋】	t		0.1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
路盤工	全仕上り厚150mm 1層施工 RM-40	m2		96	レベル4
アスファルト舗装	再生密粒度As、t=5cm	m2		95	レベル4
下水柵蓋調整工		箇所		4	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
床掘り		式		1	レベル4
埋戻し		式		1	レベル4
縁石工		式		1	レベル3
地先境界ブロック	□150(二面仕上げ、稲田御影)	m		64	レベル4
車止め	可動式(稲田御影)	基		1	レベル4
全工種共通		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
電気設備工		式		1	レベル3
道路照明灯移設工		式		1	レベル4
電線管配線工		基		1	レベル4
		m		32	

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
支障木撤去工		式		1	レベル3
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		86	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					



KBM2 (T. B)
H=233.602

御建公園野球場

集水側
N=1箇所 四型側溝 L=8.0m 張芝 L=12.6m
手すり L=47.5m

地先境界ブロック L=119.4m
積壁 L=92.4m

型側溝 L=5.0m
型側溝 L=5.0m

L型側溝 L=18.2m

L型側溝 L=18.3m
型側溝 L=5.0m


既設集水側

L型側溝 L=12.6m


舗装工 A=513.0m

地先境界ブロック L=32.9m
手すり L=31.3m
防草コンクリート L=32.2m
防球ネット L=24.0m
ブロック積擁壁 L=12.6m
ブロック積擁壁 L=12.5m
1号転落防止柵 L=12.7m
手すり L=40.5m
防草コンクリート L=12.7m

図面番号	1	縮 尺	S=1:250
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	計画平面図(A箇所)	番 号	1 / 1
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			

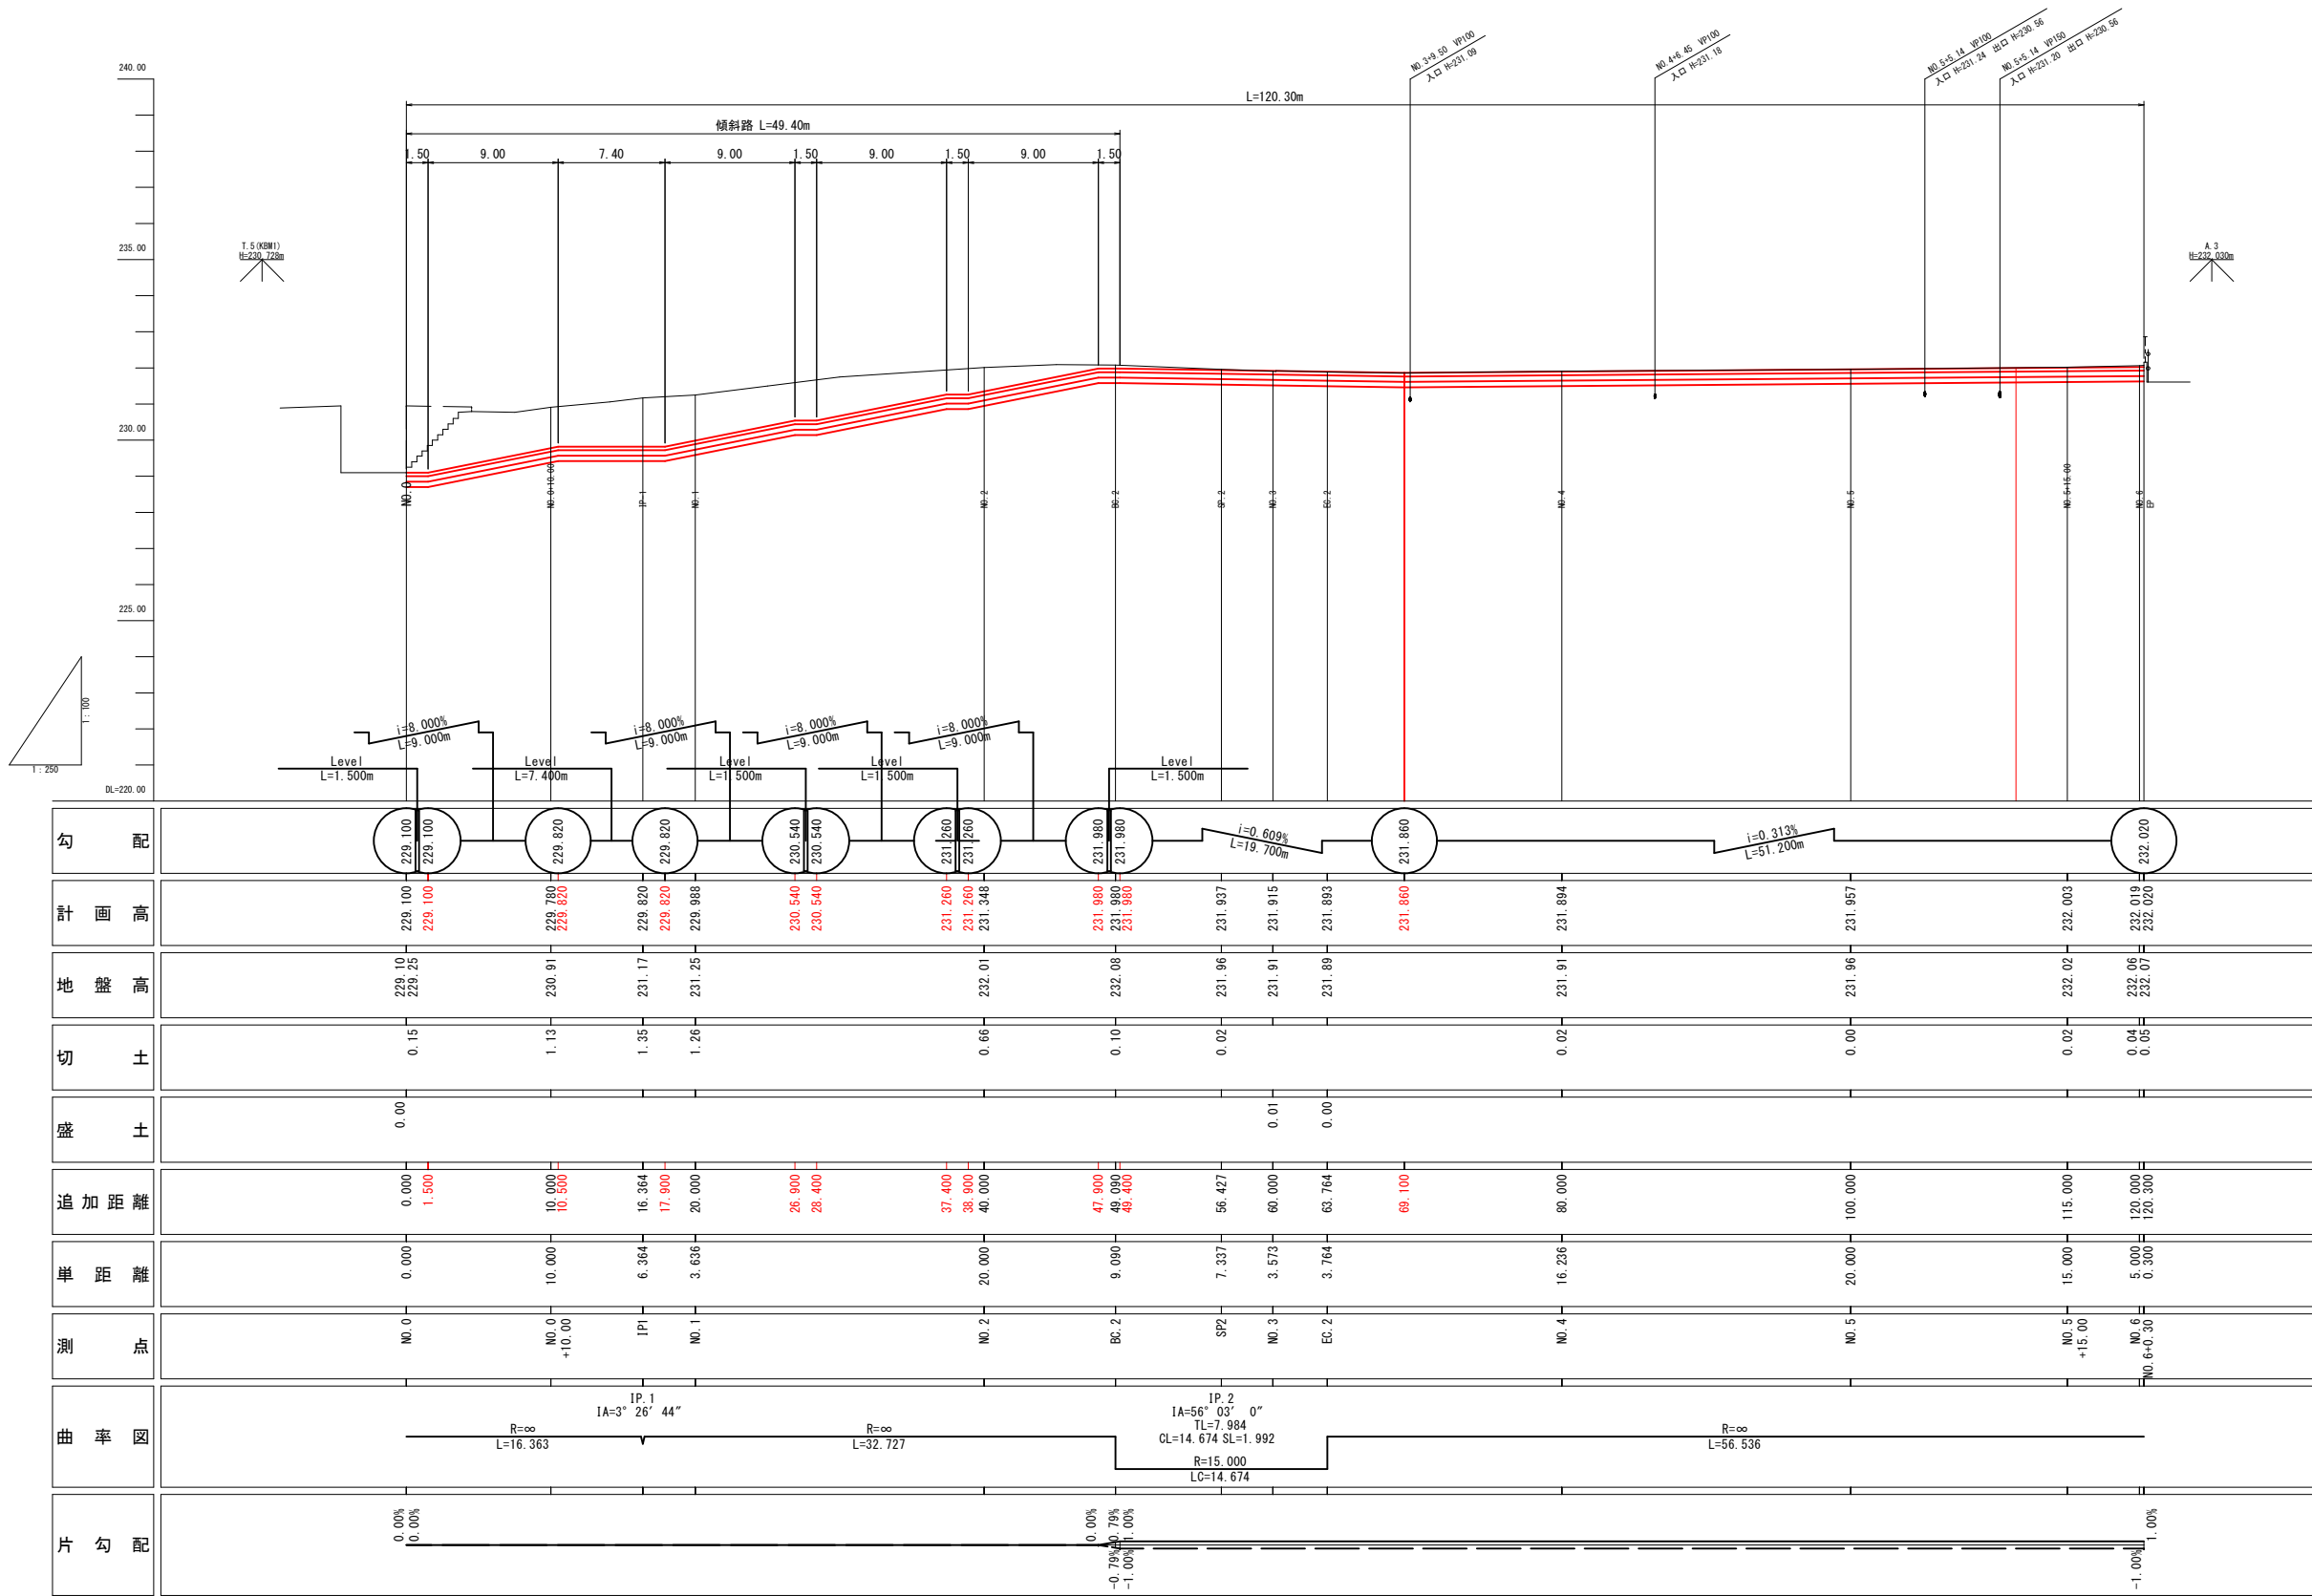

図面番号	2	縮 尺	V=1/100 H=1/250
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	縦 断 図	番 号	1 / 1
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			

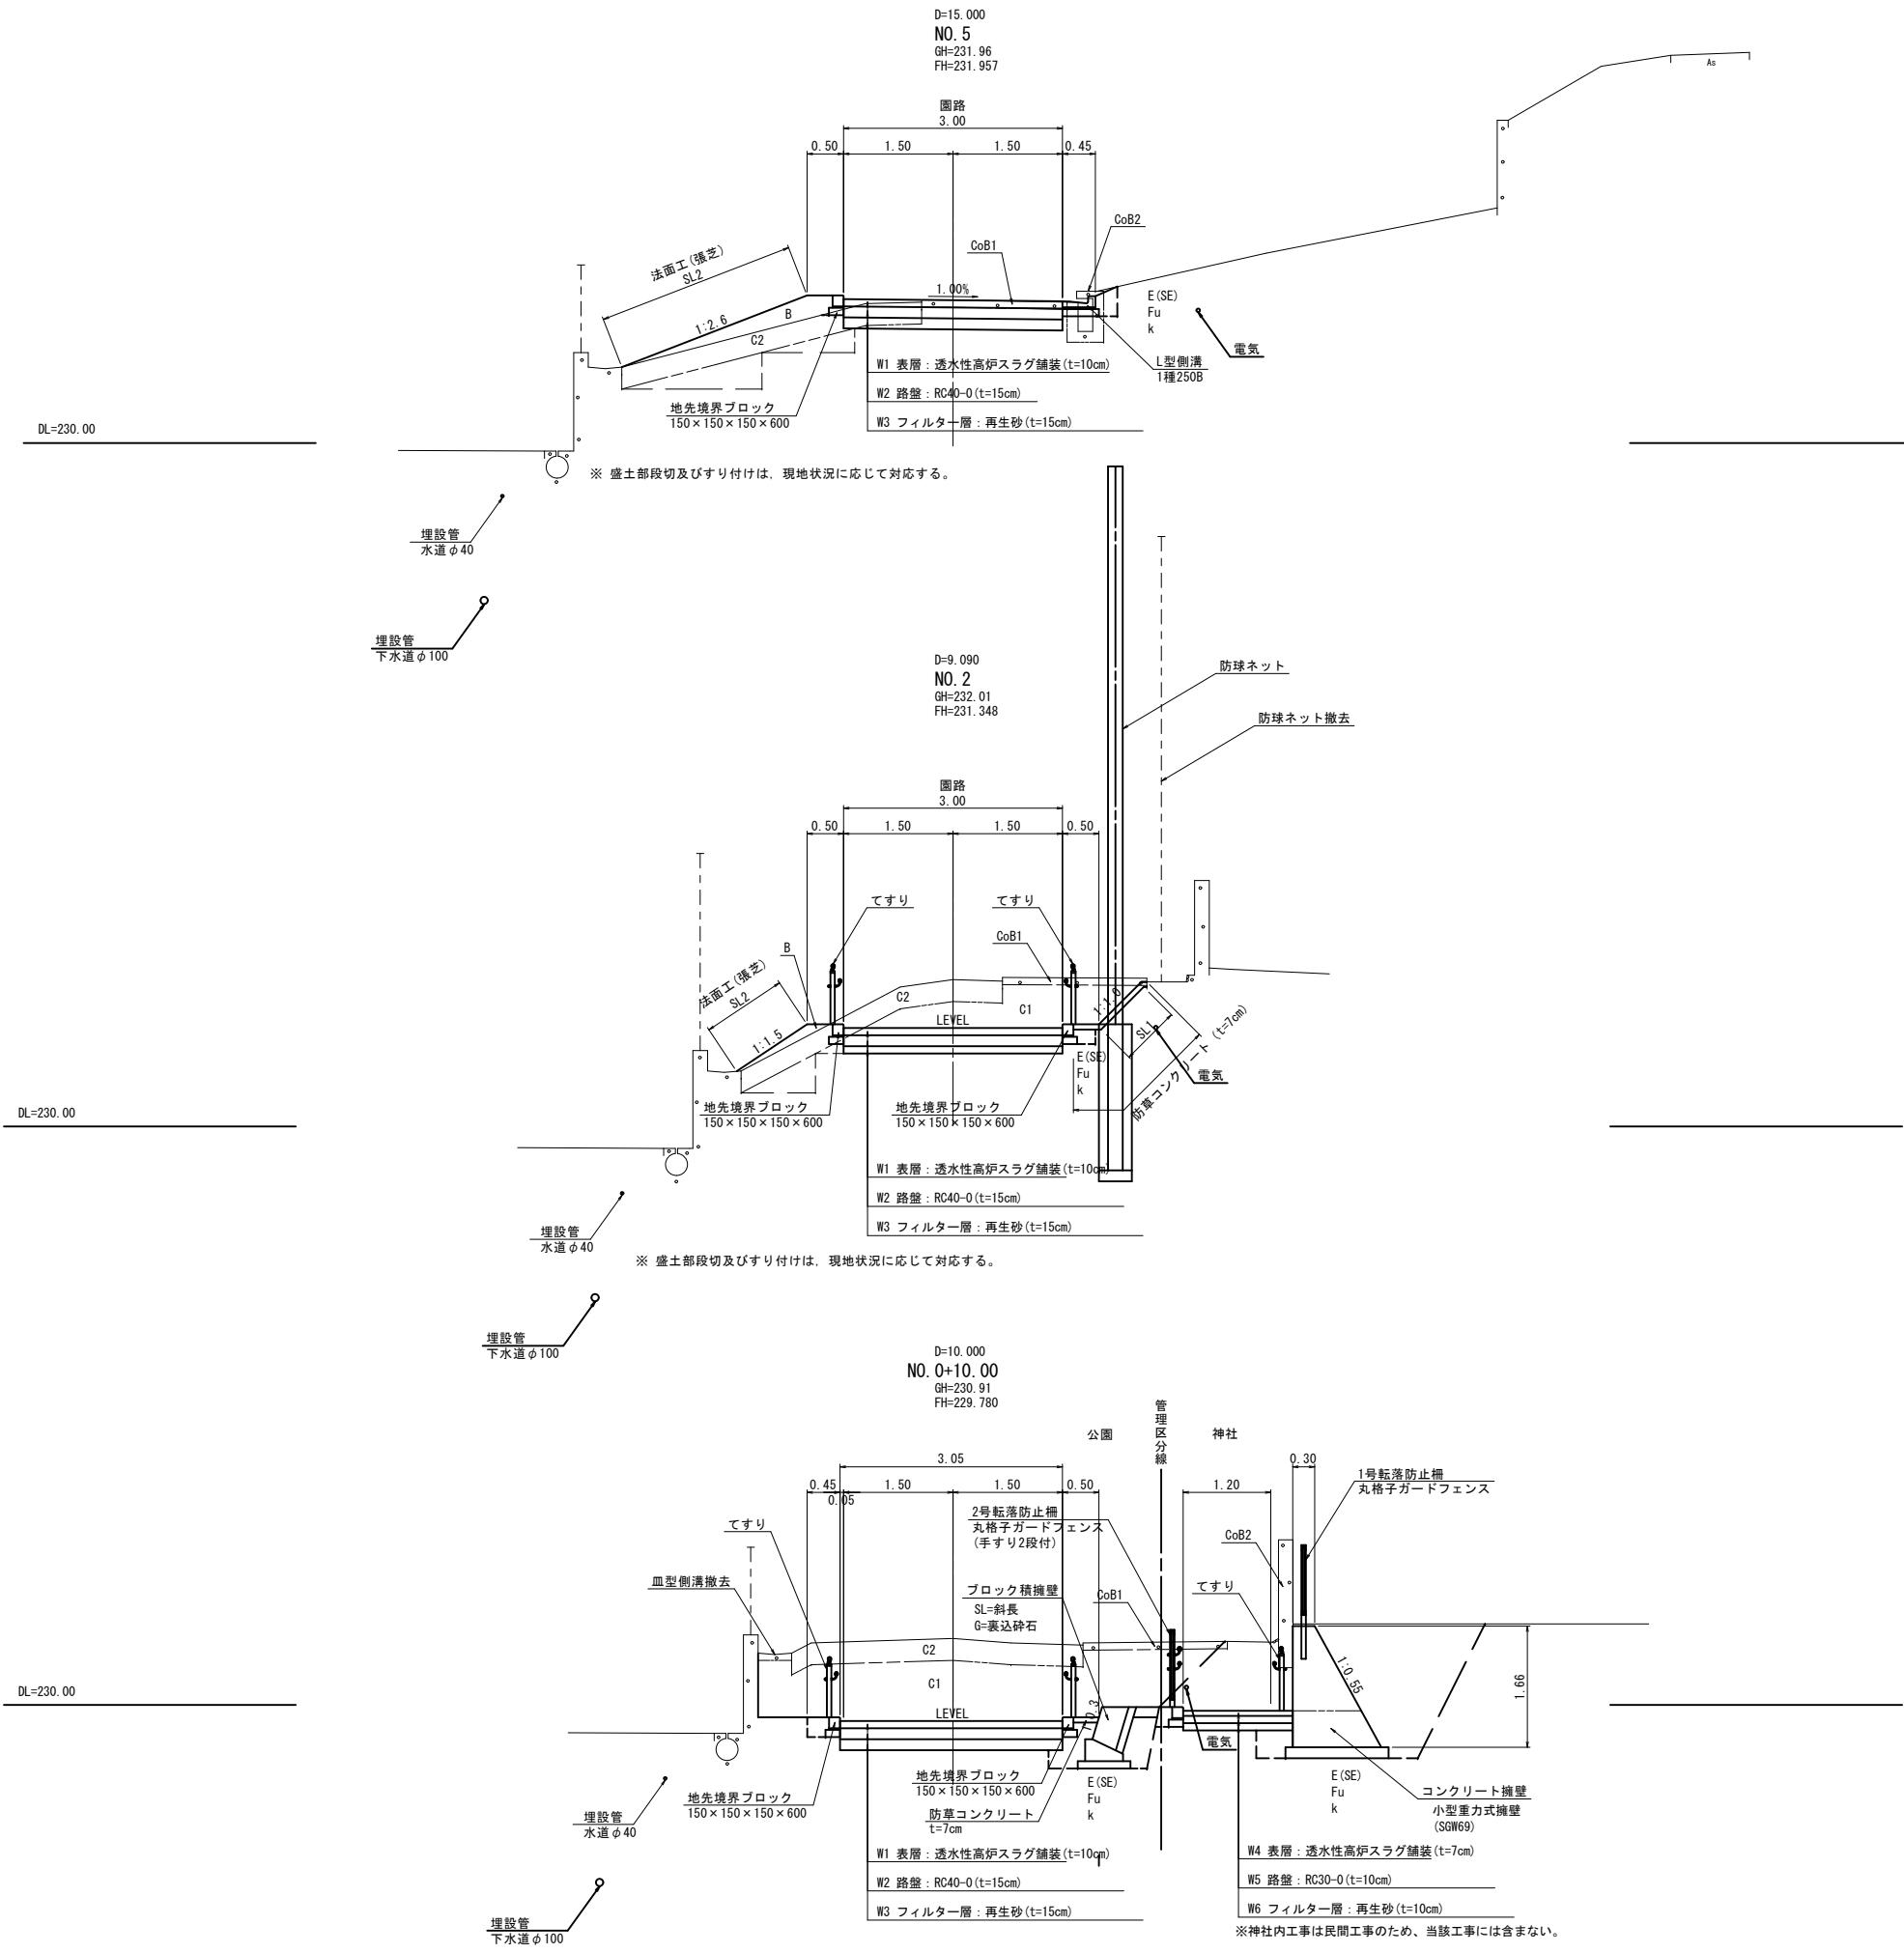

凡 例

記 号	工 種	単 位
C1	掘 削 (土砂)	m ²
C2	表土すき取り	m ²
CoB1	コンクリート取壊し (無筋)	m ²
CoB2	コンクリート取壊し (鉄筋)	m ²
B	盛 土	m ²
E (SE)	床 掘 (土砂)	m ²
Fu	埋 戻	m ²
K	基面整正	m
SL1	切土法面整形	m
SL2	盛土法面整形	m
W1~3	透水性高炉スラグ舗装 (管理道)	W (m)
W4~6	透水性高炉スラグ舗装 (歩道)	W (m)

埋戻し区分

区 分	記 号
W ₁ ≥ 4.0	A
W ₁ ≥ 4.0, W ₂ < 1.0	B
1.0 ≤ W ₁ < 4.0, W ₂ < 1.0	C
W ₁ < 1.0, W ₂ < 1.0	D

図面番号	3	縮 尺	1/50
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	標 準 断 面 図	番 号	1 1
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			

掘削	盛土	舗装
C1 6.0	B	W1 3.00
C2 1.0		W2 3.00
取壊し		W3 3.00
CoB1 0.2		W4
CoB2		W5
		W6


DL=225.00

掘削	盛土	舗装
C1 5.9	B	W1 3.05
C2 1.2		W2 3.05
取壊し		W3 3.05
CoB1 0.2		W4
CoB2		W5
		W6

DL=225.00

掘削	盛土	舗装
C1 12.8	B	W1 5.89
C2 2.4		W2 5.89
取壊し		W3 5.89
CoB1 0.4		W4
CoB2 図示		W5
		W6

DL=225.00

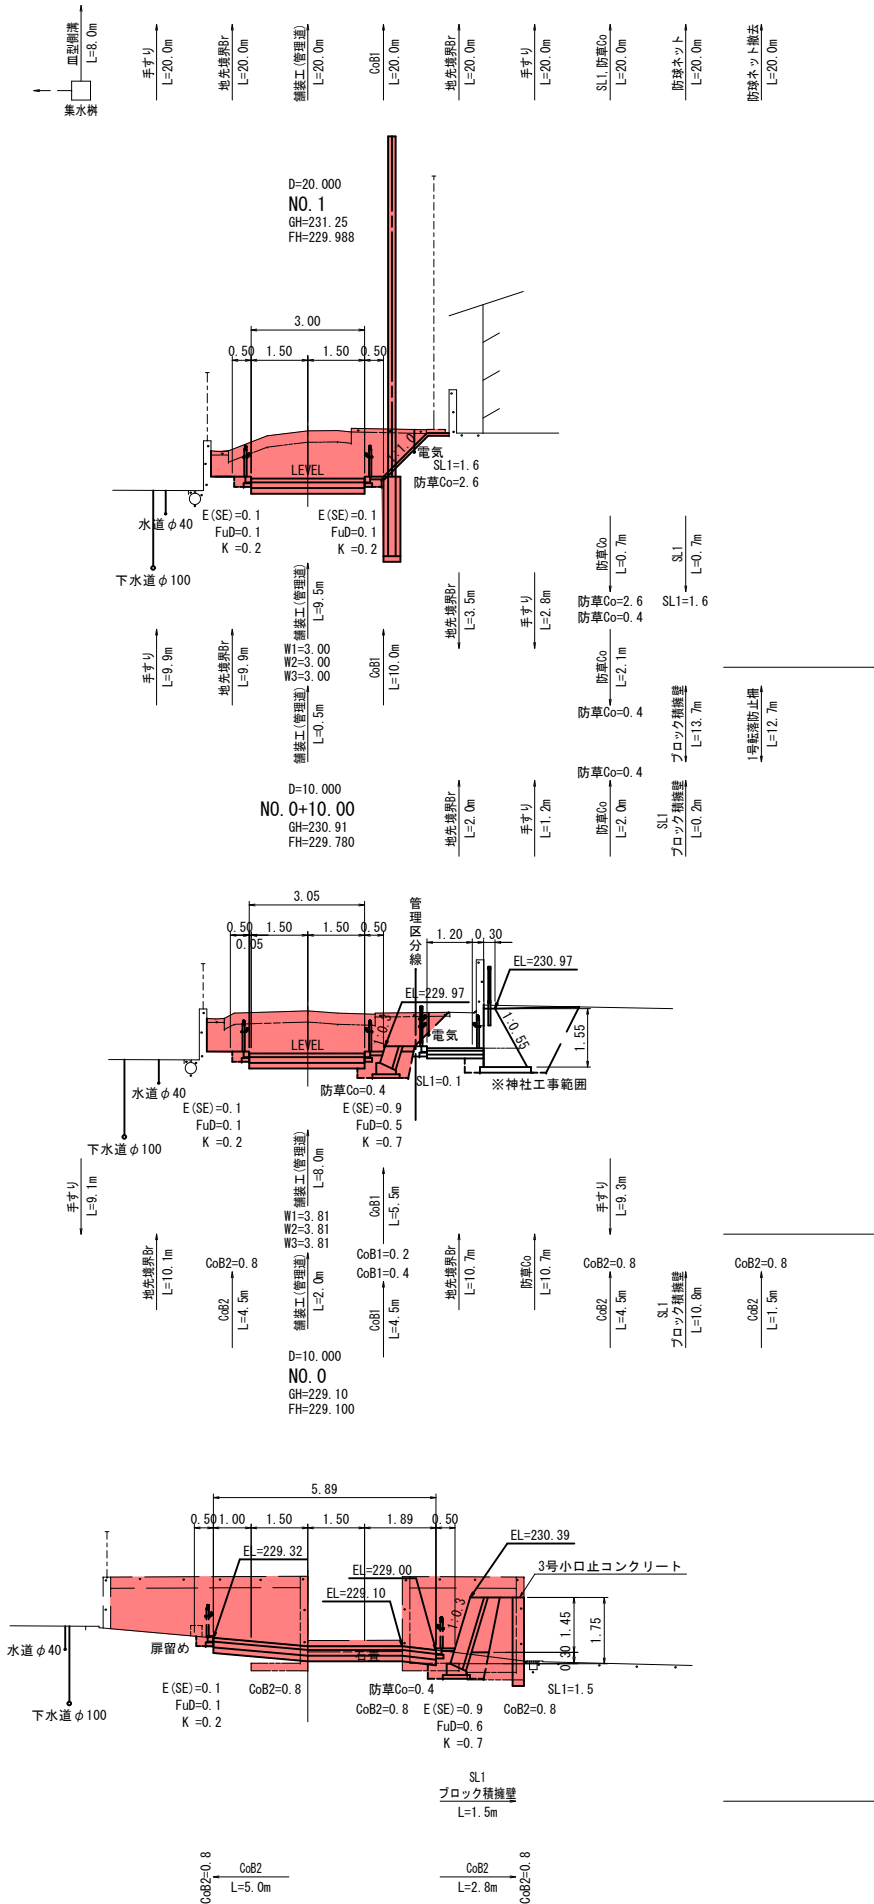

掘削	盛土	舗装
C1 1.2	B	W1 3.00
C2 0.9		W2 3.00
取壊し		W3 3.00
CoB1 0.3		W4
CoB2		W5
		W6

※図路幅員外の舗装数量は「数量計算書」参照


DL=225.00

掘削	盛土	舗装
C1 0.8	B	W1 3.00
C2 0.7		W2 3.00
取壊し		W3 3.00
CoB1 0.2		W4
CoB2		W5
		W6

DL=225.00

掘削	盛土	舗装
C1 2.5	B	W1 3.00
C2 1.1		W2 3.00
取壊し		W3 3.00
CoB1 0.2		W4
CoB2		W5
		W6

DL=225.00

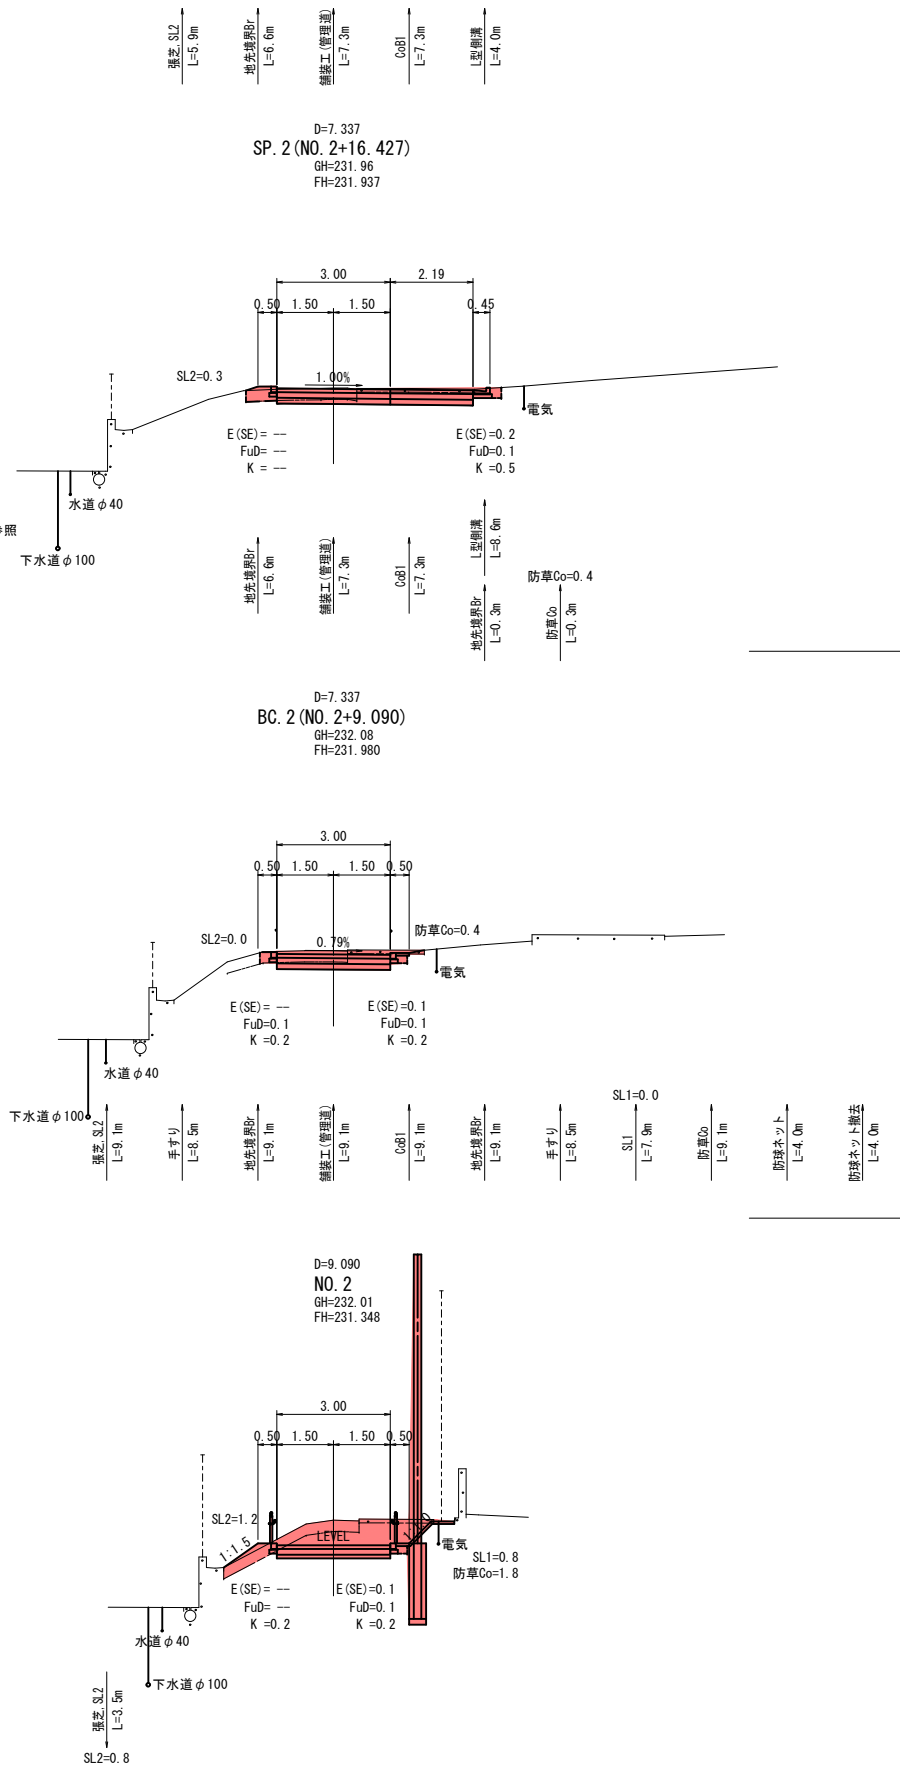

図面番号	4	縮 尺	1/100
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	横 断 図	番 号	1 / 2
道 路 名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			

掘削	盛土	舗装
C1 0.6	B 1.4	W1 3.00
C2 1.2		W2 3.00
取壊し		W3 3.00
CoB1 0.2		W4 —
CoB2 0.2		W5 —
		W6 —

DL=225.00




掘削	盛土	舗装
C1 0.7	B 0.0	W1 3.00
C2 1.3		W2 3.00
取壊し		W3 3.00
CoB1 0.2		W4 —
CoB2 0.2		W5 —
		W6 —

DL=225.00

掘削	盛土	舗装
C1 2.0	B 1.4	W1 3.00
C2 1.4		W2 3.00
取壊し		W3 3.00
CoB1 0.6		W4 —
CoB2 —		W5 —
		W6 —

※園路幅員外の舗装数量は「数量計算書」参照

DL=225.00

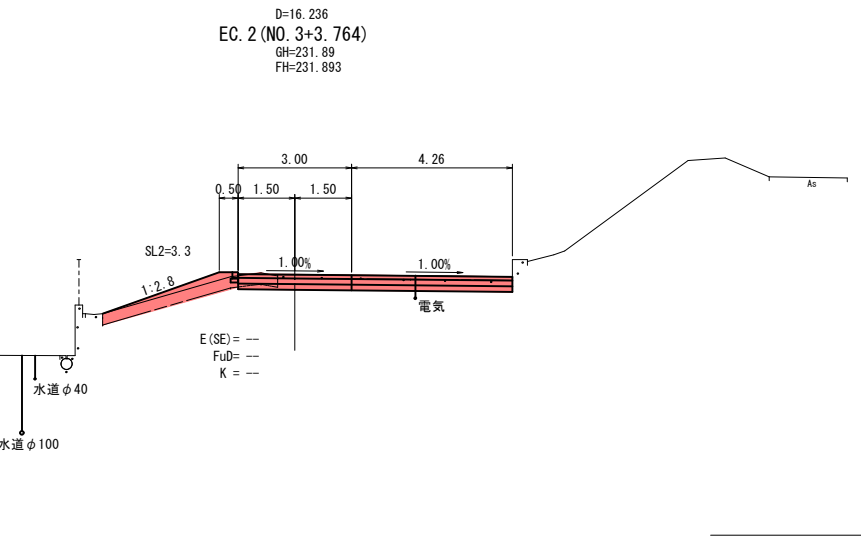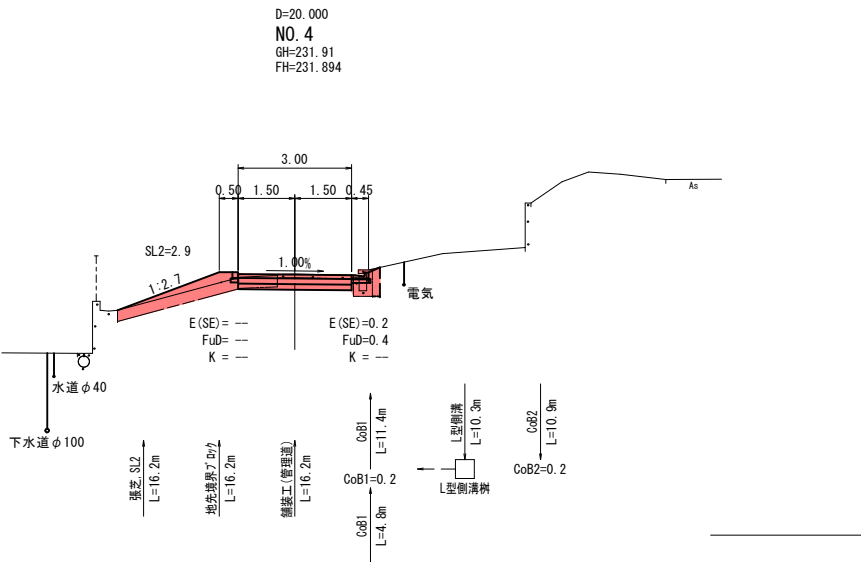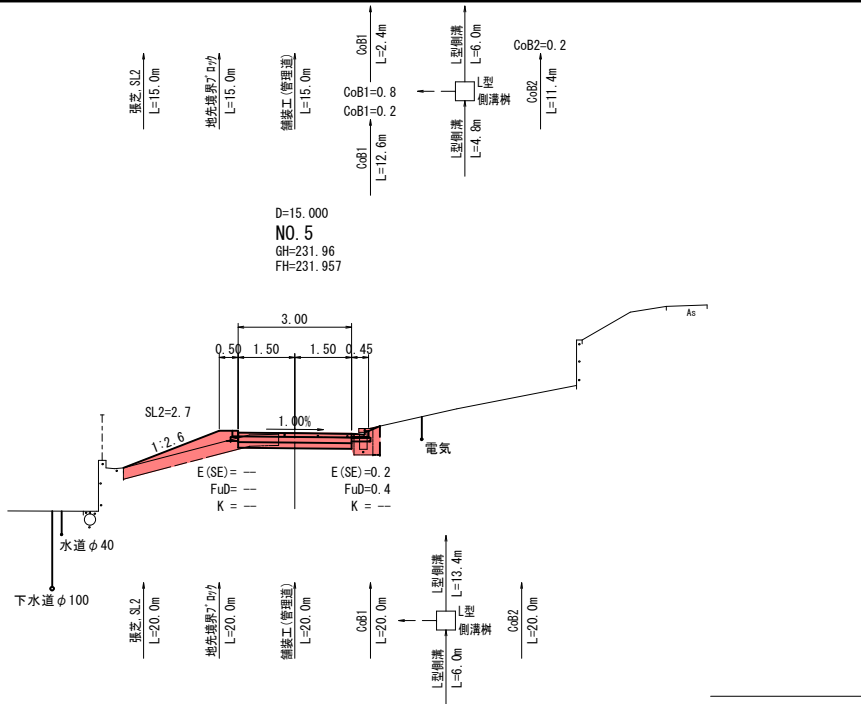

掘削	盛土	舗装
C1 1.9	B 0.0	W1 1.50
C2 1.8		W2 1.50
取壊し		W3 1.50
CoB1 0.5		W4 —
CoB2 —		W5 —
		W6 —



※園路幅員外の舗装数量は「数量計算書」参照

DL=225.00

掘削	盛土	舗装
C1 2.5	B 1.4	W1 3.00
C2 1.2		W2 3.00
取壊し		W3 3.00
CoB1 0.8		W4 —
CoB2 —		W5 —
		W6 —

※園路幅員外の舗装数量は「数量計算書」参照

DL=225.00

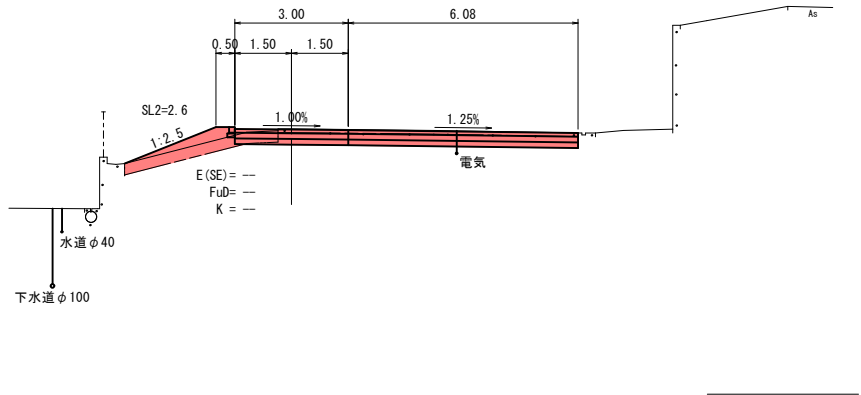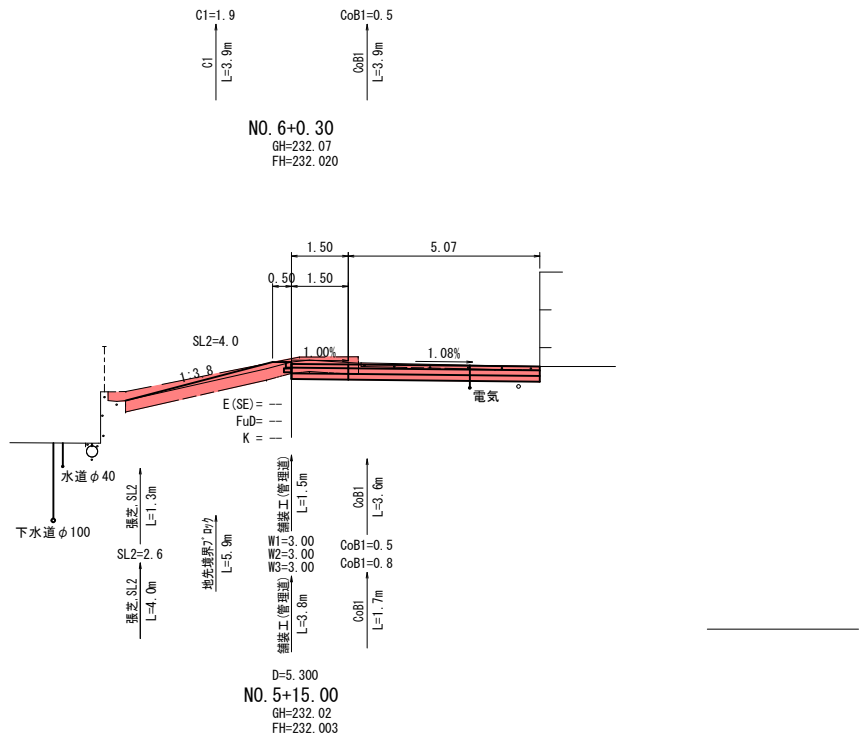


図面番号	5	縮 尺	1/100
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	横 断 図	番 号	2 / 2
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			

手すり


ダブルビーム

標準図 S=1:20

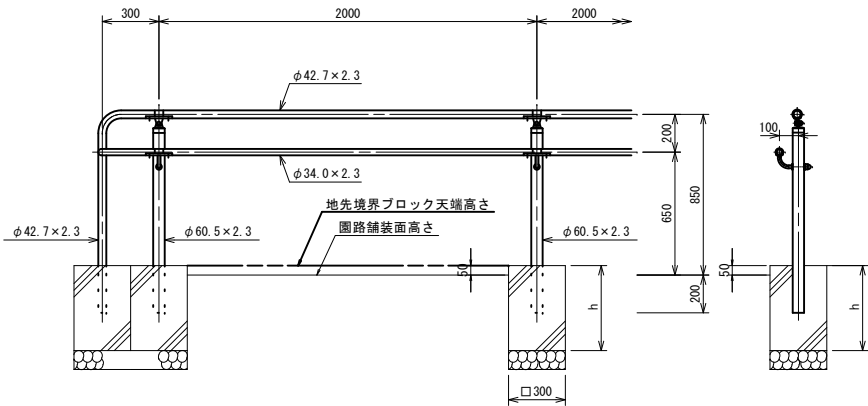


※基礎形状
グラウンド側・・・□300×h600
神社側・・・□300×h500

手すり取付図 S=1:5

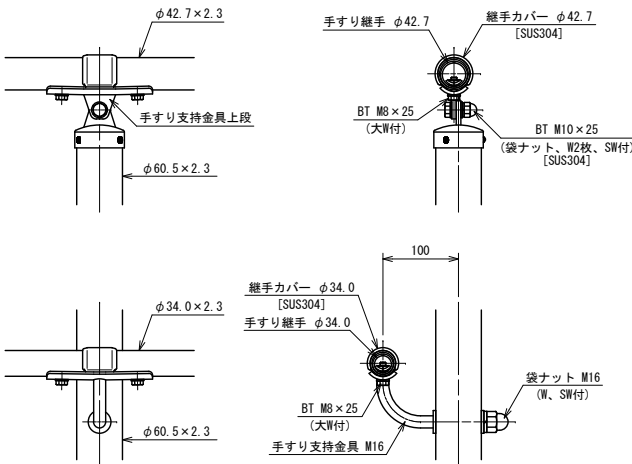

勾配端部の納まり例 S=1:30

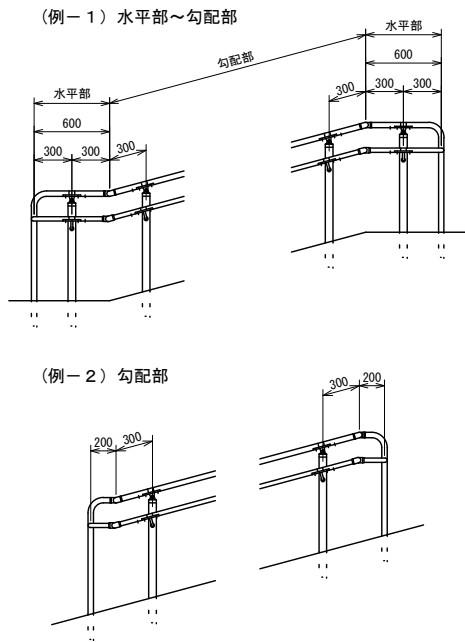

設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力 98kN/m² (10t/m²)

備考
1. 外装について (SUS品を除く)

- ・支柱
手すりビーム
手すり支持金具上段
手すり支持金具 M16
手すり継手 φ42.7
手すり継手 φ34.0
- ・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装
溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装
亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき
- ・ボルト
大ワッシャ
袋ナット
ワッシャ
Sワッシャ
- ・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
溶融亜鉛めっきのみ

- 手すり高さ及び標準図端部の構造は「ユニバーサルデザインによる みんなのための公園づくり」に準拠。
- 勾配端部の納まり(例-3)を採用する場合には、動線の回り込みなどの検証が必要である。


⚠ 注意
ステンレス製部品でも使用条件や環境によっては錆が発生する。
ステンレスらしい外観を保つために汚れや錆の手入れが必要である。

防球ネット

S=1:60

(参考図)

建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基づく風圧力に依る
基準風速 32m/sec 地表面粗度区分 III GL+0m

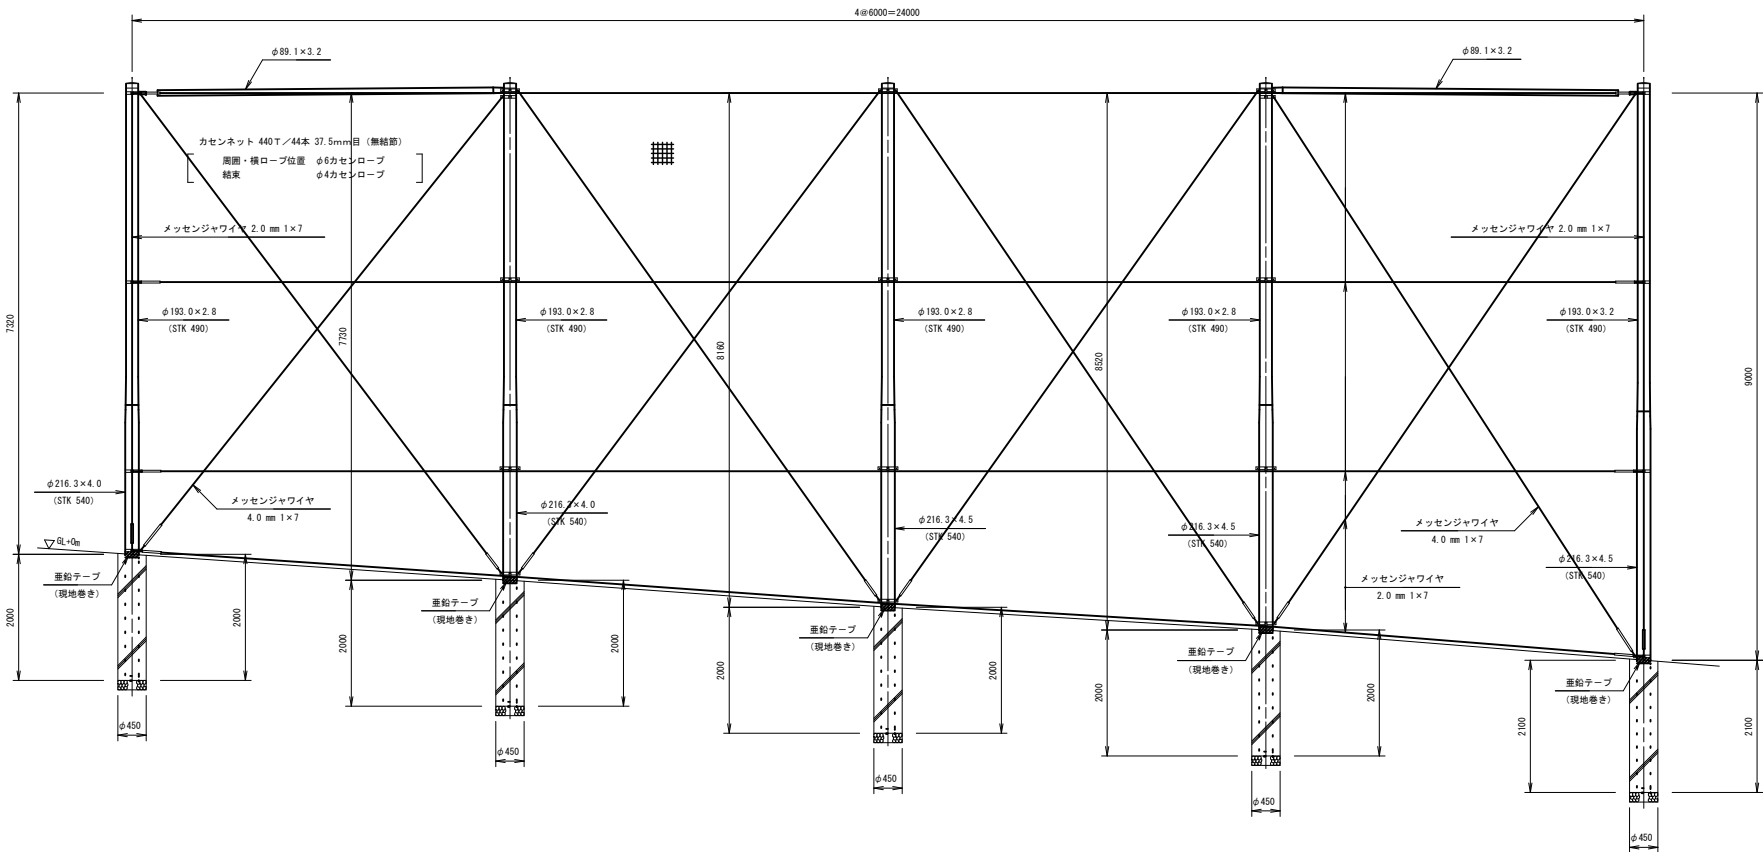


設計条件
設計荷重
基礎条件
建築基準法・同施行令(平成12年6月)に基づく風圧力に依る。
基準風速・・・32m/sec
地表面粗度区分・・・III
配電規格(JEAC7001)
土質係数・普通土質(B)に依る。

- 備考
- 外装はカセンネット網を除く他は溶融亜鉛めっきとする。
 - カセンネットは縦ロープ及び横ロープとφ4カセンロープにて巻付処理とする。
 - 高さ寸法は本図と相違ないか事前に確認を要す。


1号転落防止柵

S=1:20


正面図

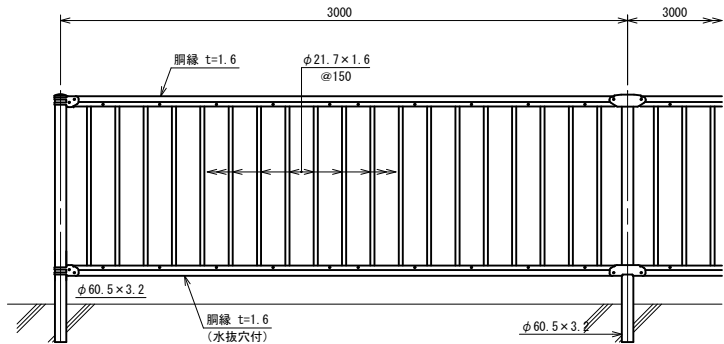

断面図




胴縁断面図 S=1:2



設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種に基づく。



- 備考
- 外装は亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉末塗装とする。但し、ボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみとする。

丸格子パネル取付図 S=1:5

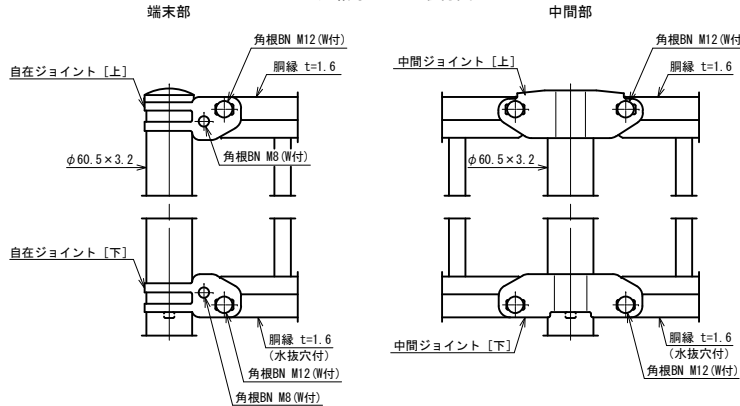


図面番号	7	縮 尺	図 示
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	構 造 図	番 号	2 / 2
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			


(公園園路)

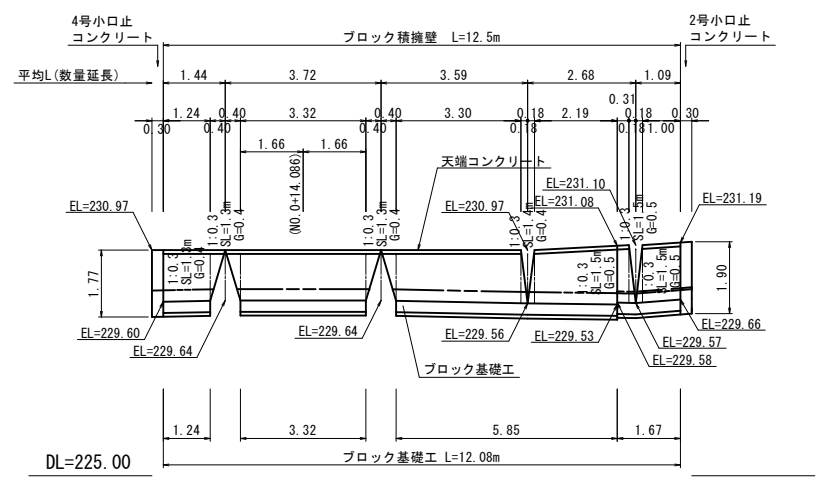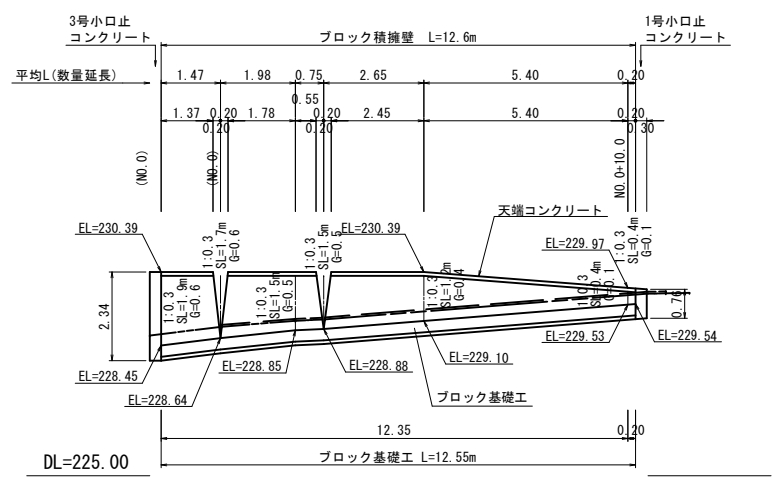



(神社通路)

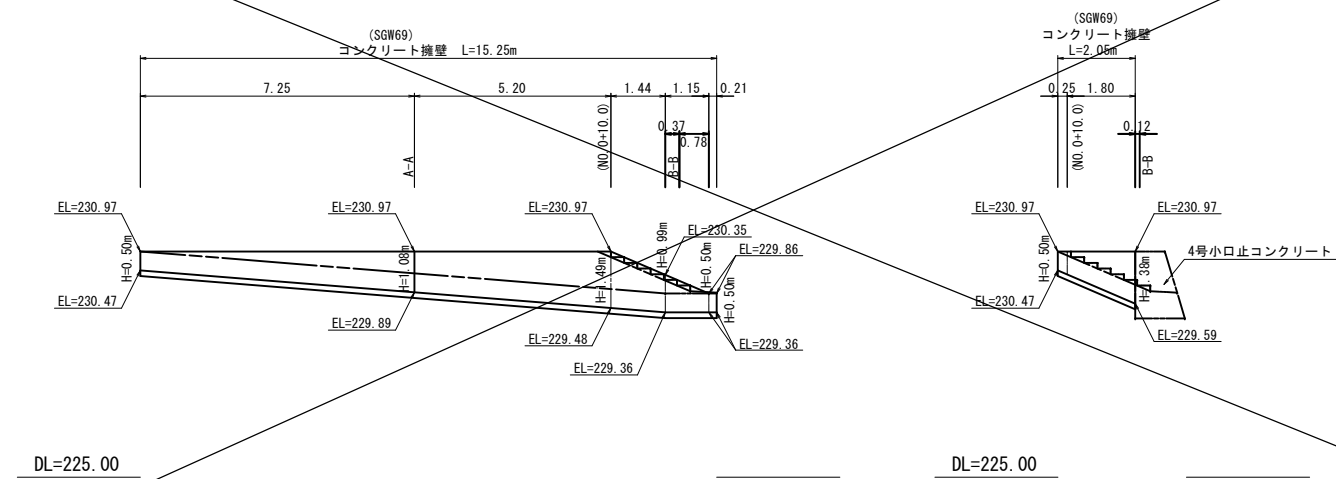

図面番号	8	縮 尺	1/100
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	展 開 図	番 号	1 / 1
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			





KBM2 (T. B)
H=233.602

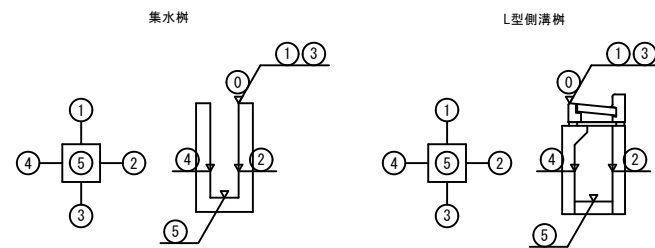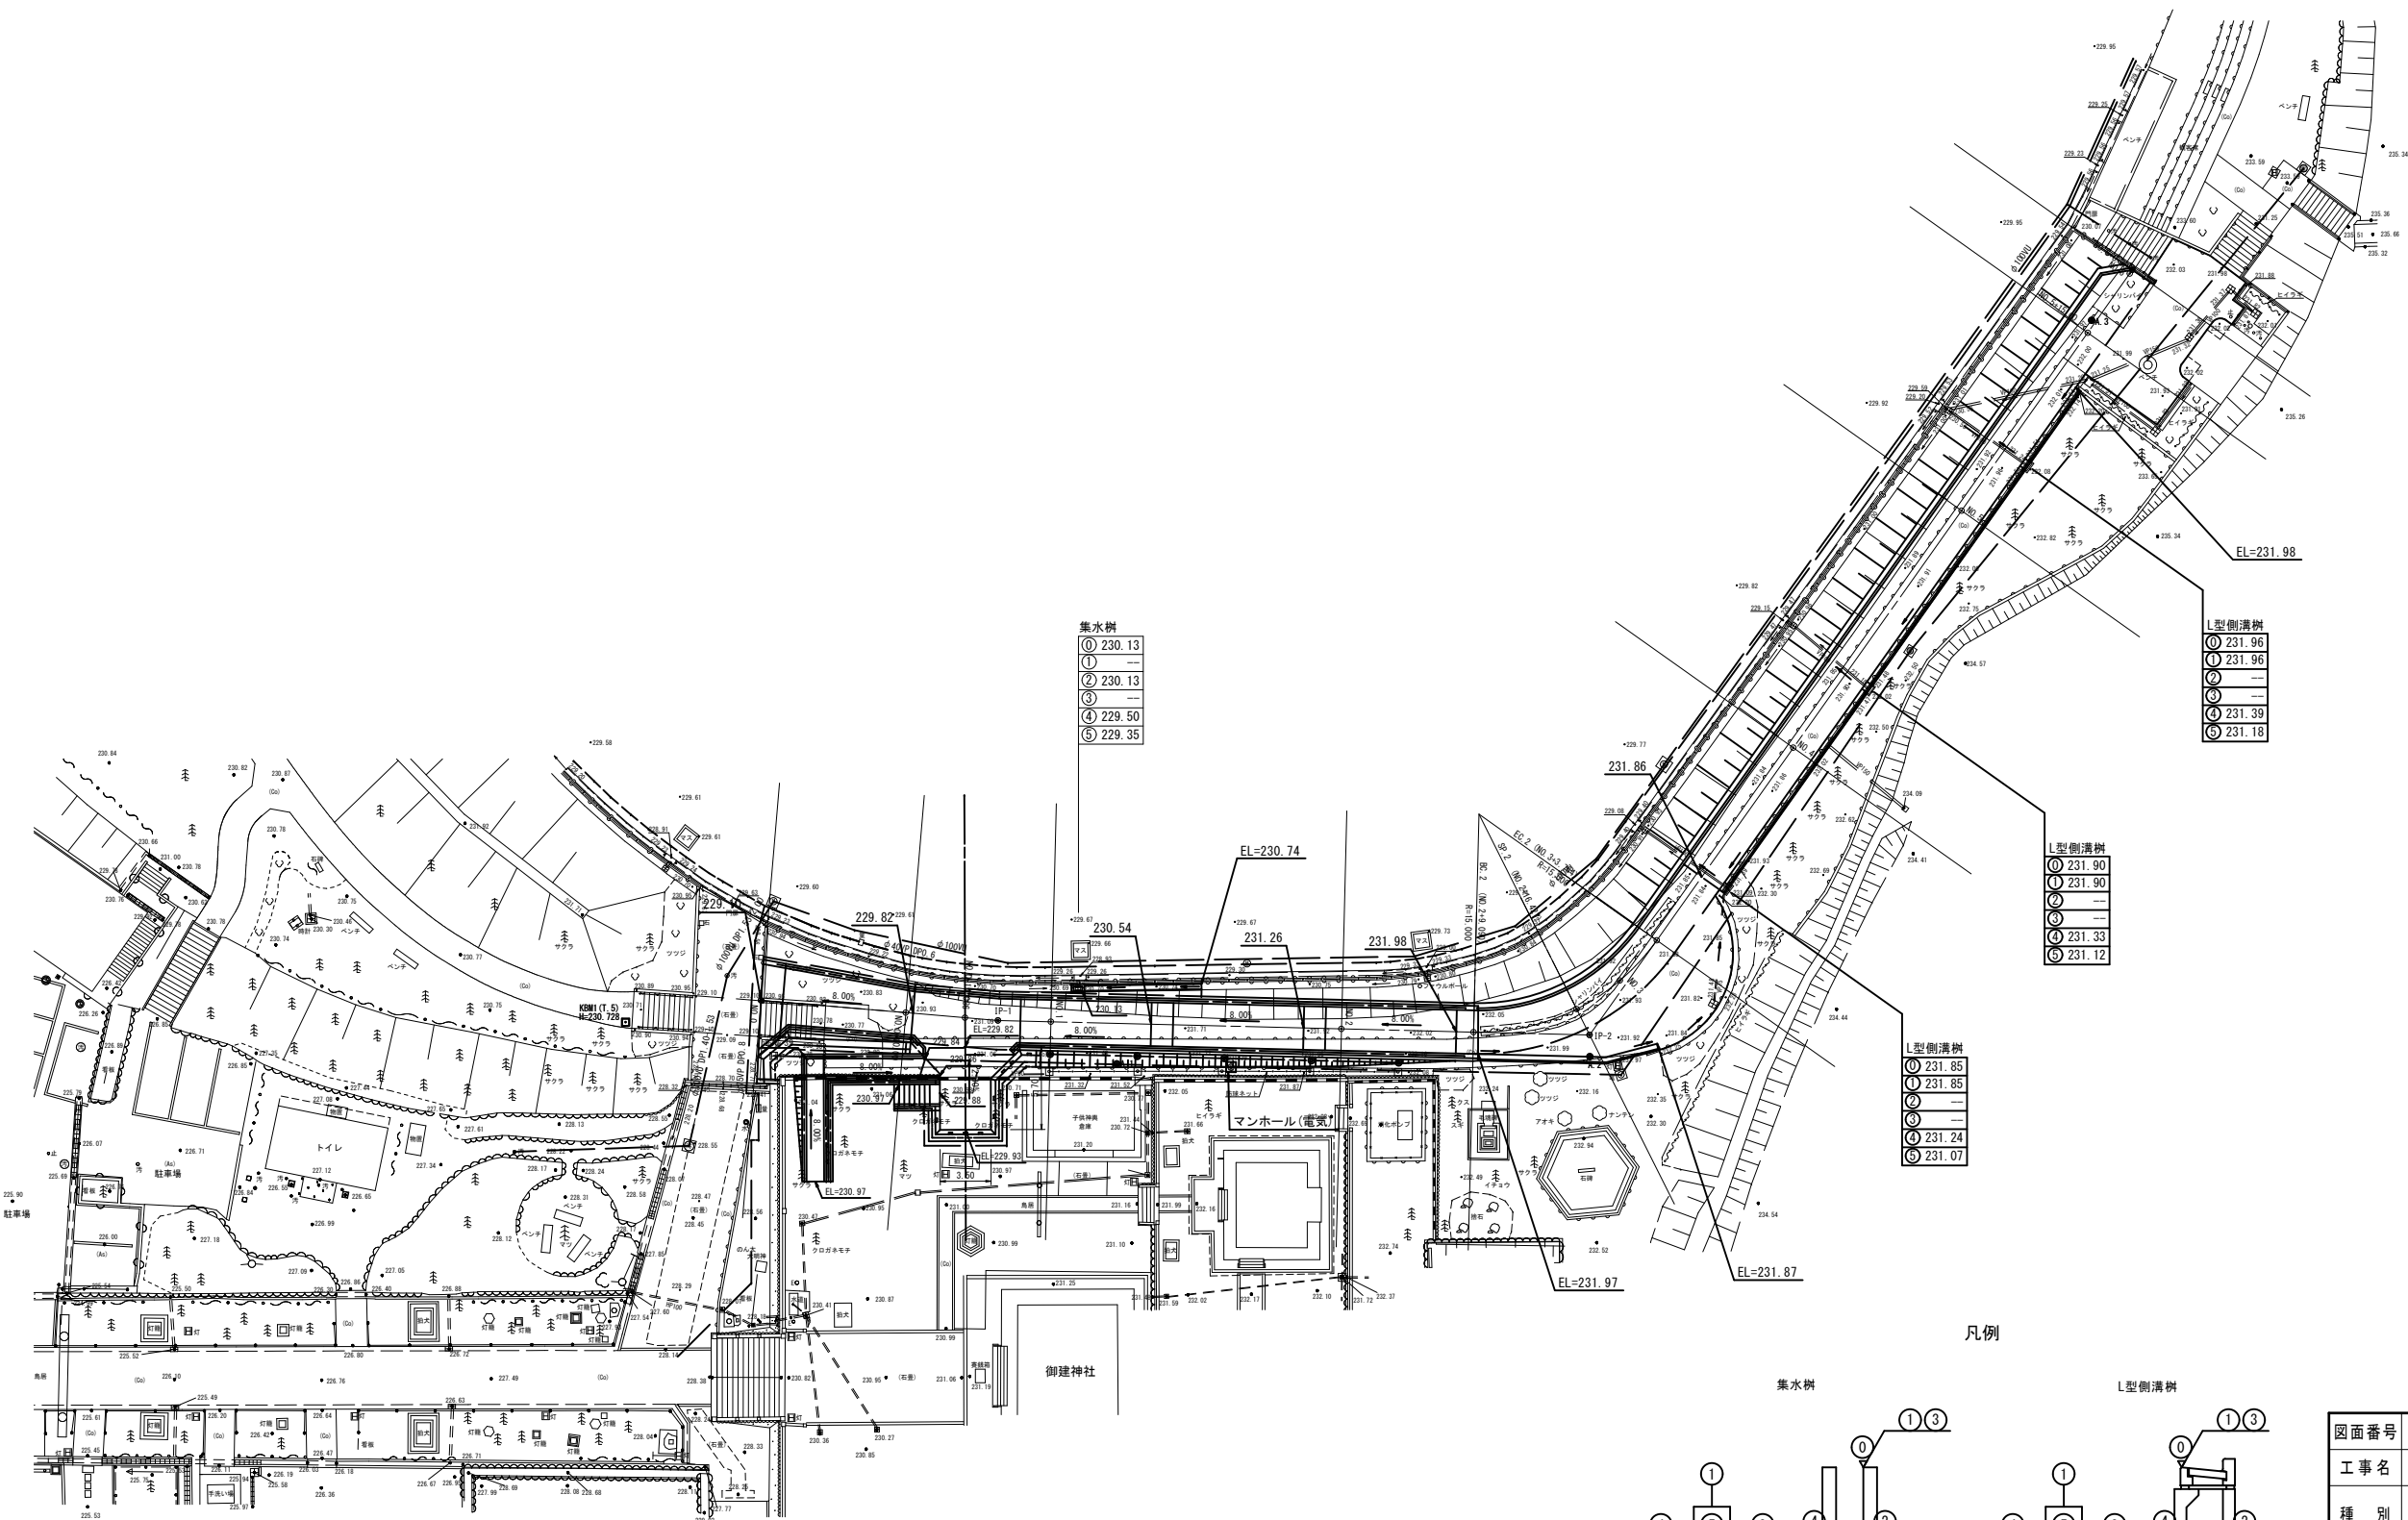


図面番号	9	縮 尺	1/250
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	排 水 系 統 図	番 号	1 / 1
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			

計画平面図

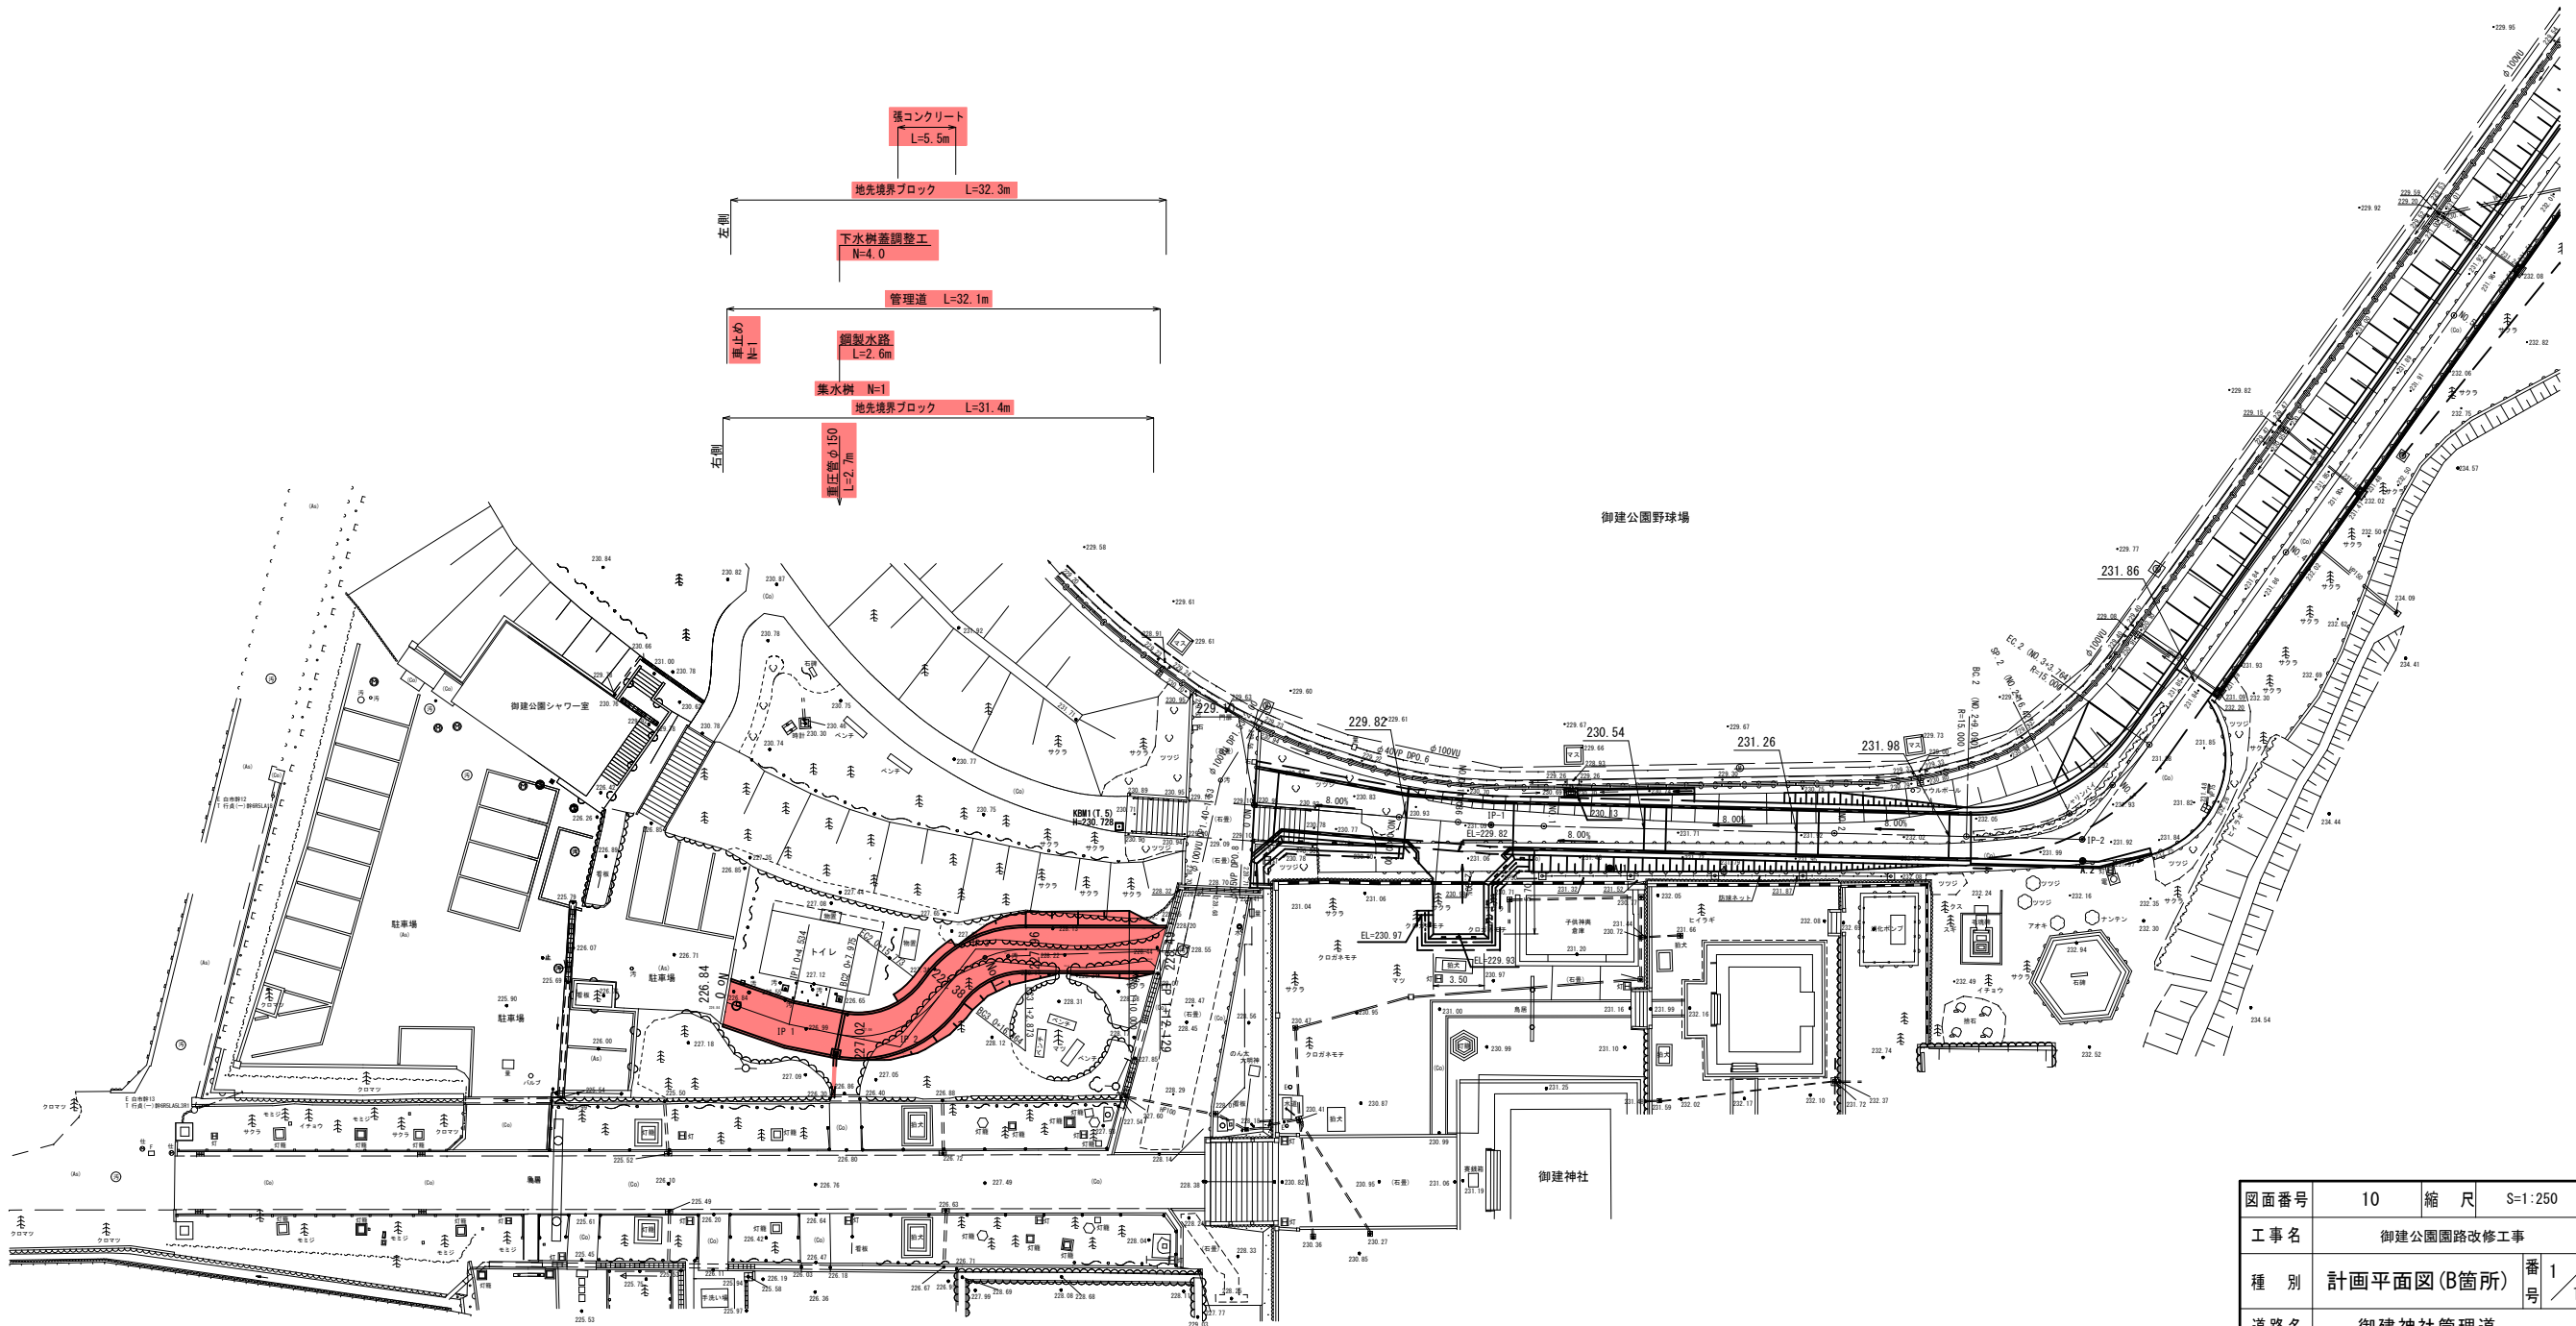


図面番号	10	縮 尺	S=1:250
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	計画平面図(B箇所)	番 号	1 / 1
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			

縦断面図 図示

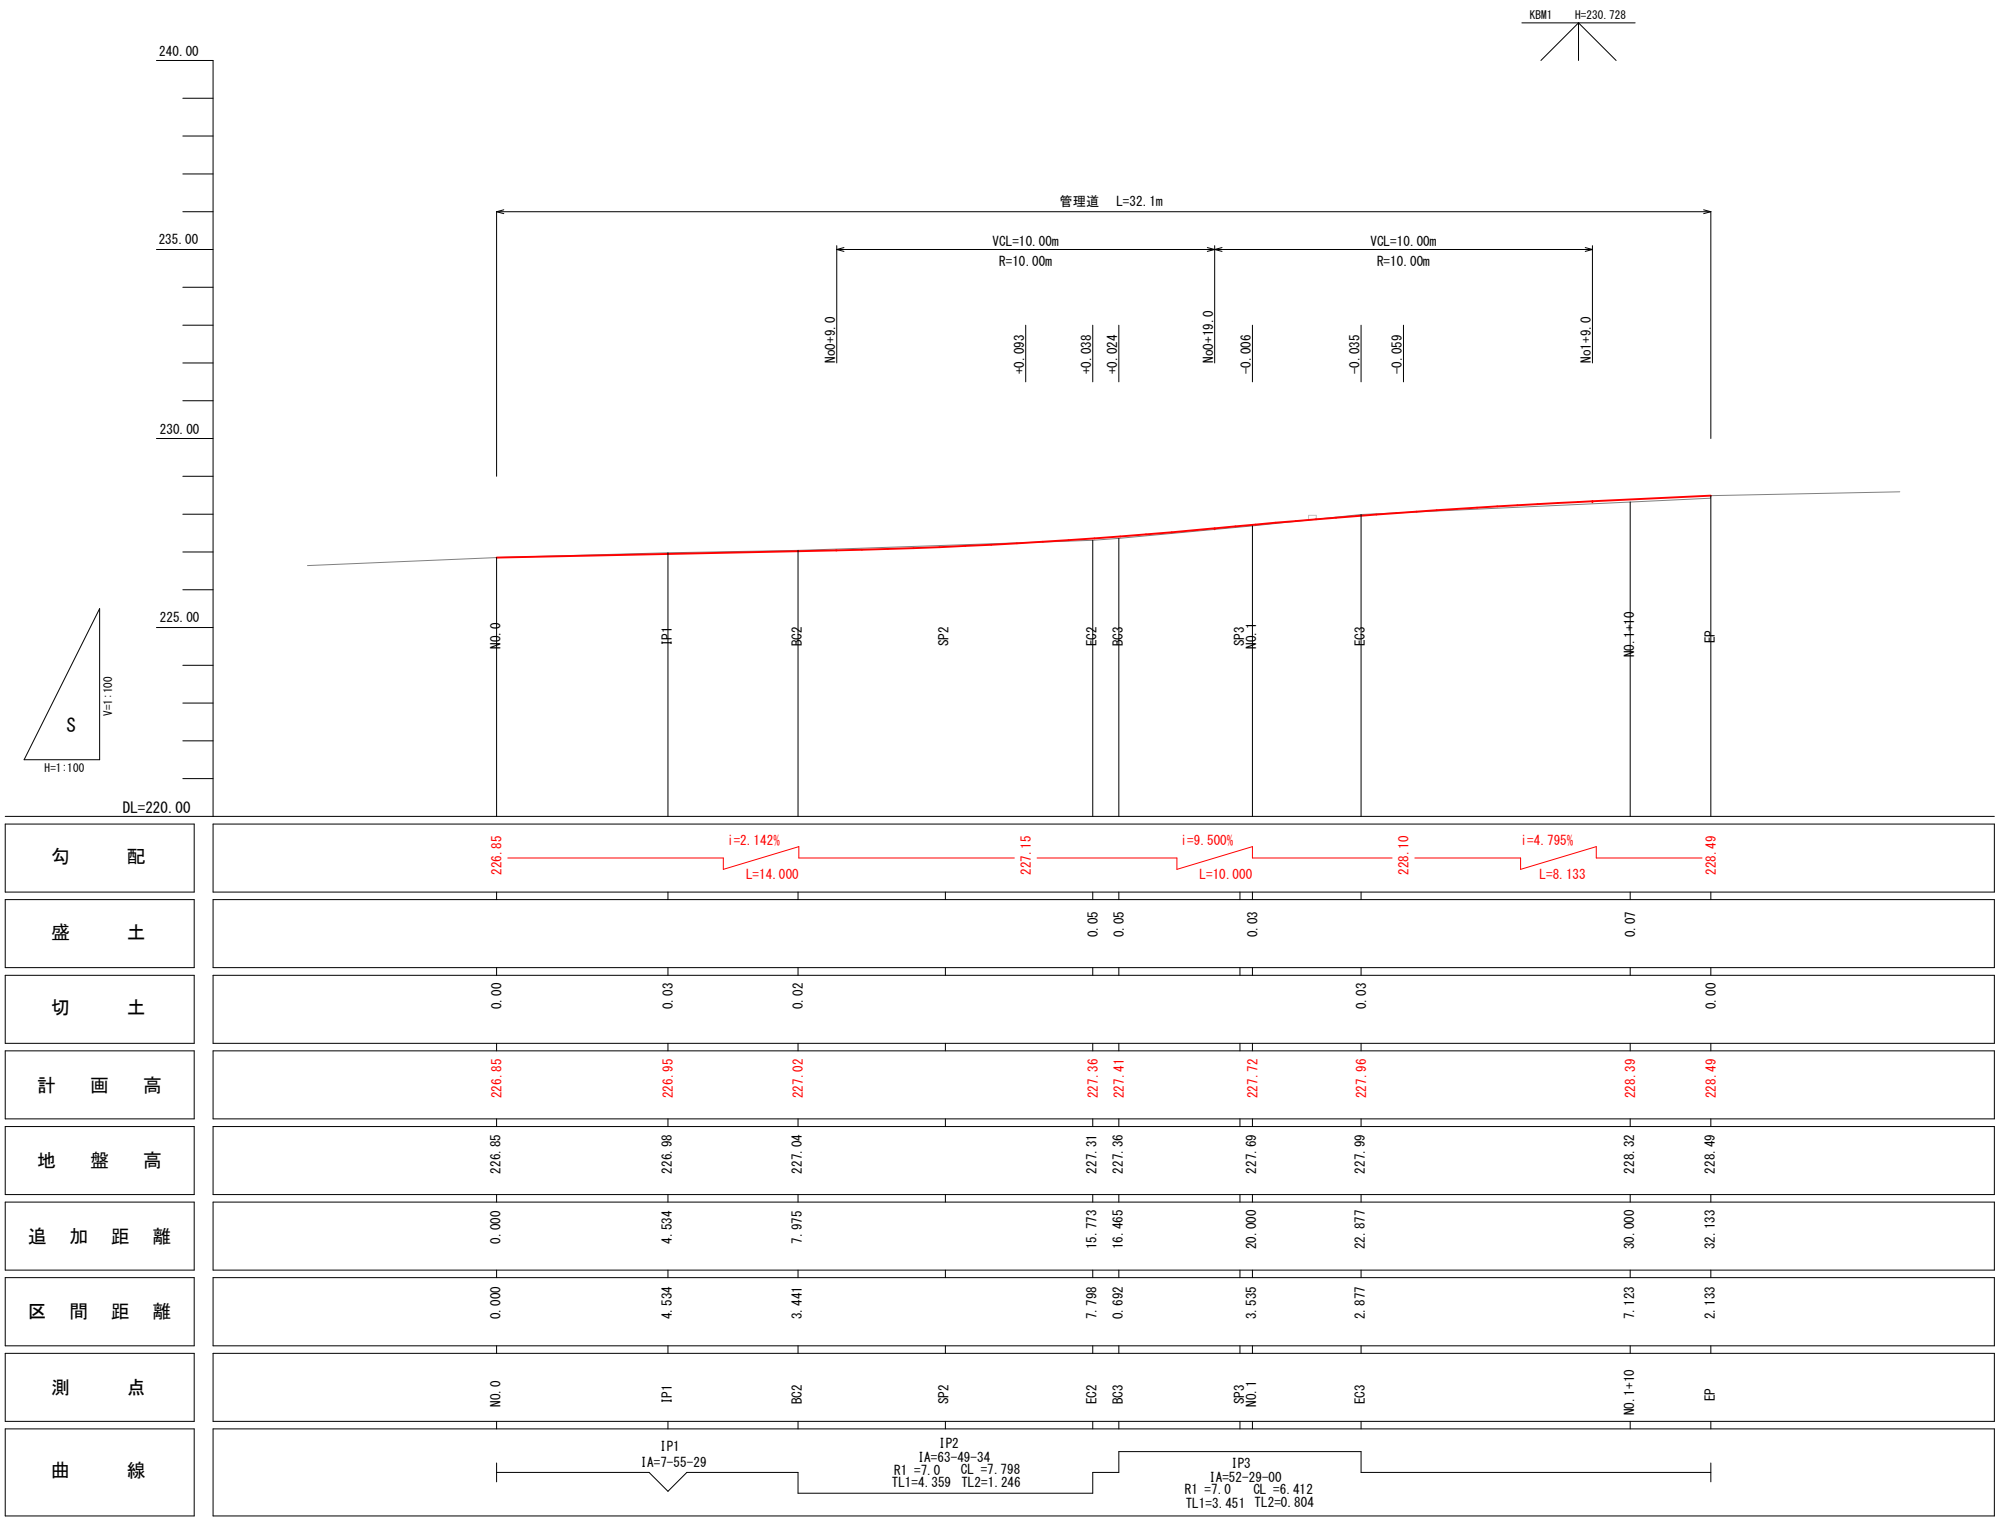


図面番号	11	縮 尺	V=1:100 H=1:100
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	縦 断 面 図	番 号	1 / 1
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			

標準断面図 S=1:50

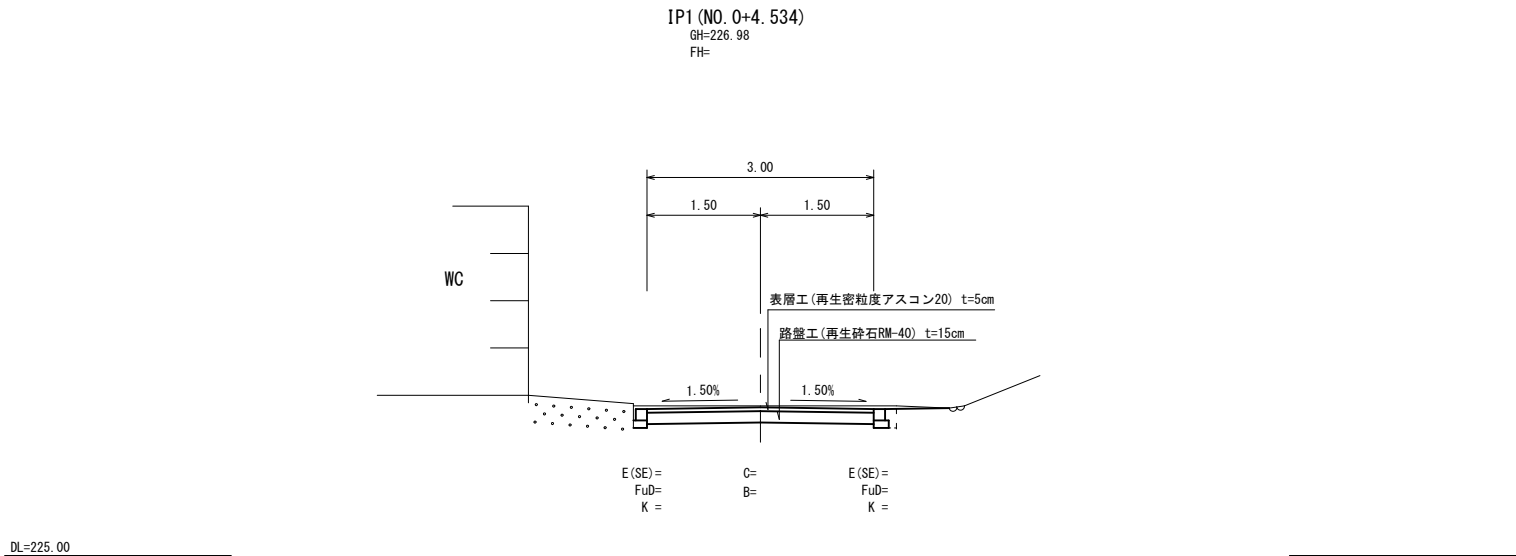







凡 例		
記 号	工 種	単 位
C1	掘 削(土砂)	m ²
B	盛 土	m ²
E(SE)	床 掘(土砂)	m ²
Fu	埋 戻	m ²
K	基面整正	m
SL1	張芝工(野芝)	m
SL2	防草コンクリート	m
W1	表層工	m
W2	路盤工	m

埋戻し区分	
区 分	記 号
W ₁ ≥4.0	A
W ₁ ≥4.0, W ₂ <1.0	B
1.0≤W ₁ <4.0, W ₂ <1.0	C
W ₁ <1.0, W ₂ <1.0	D

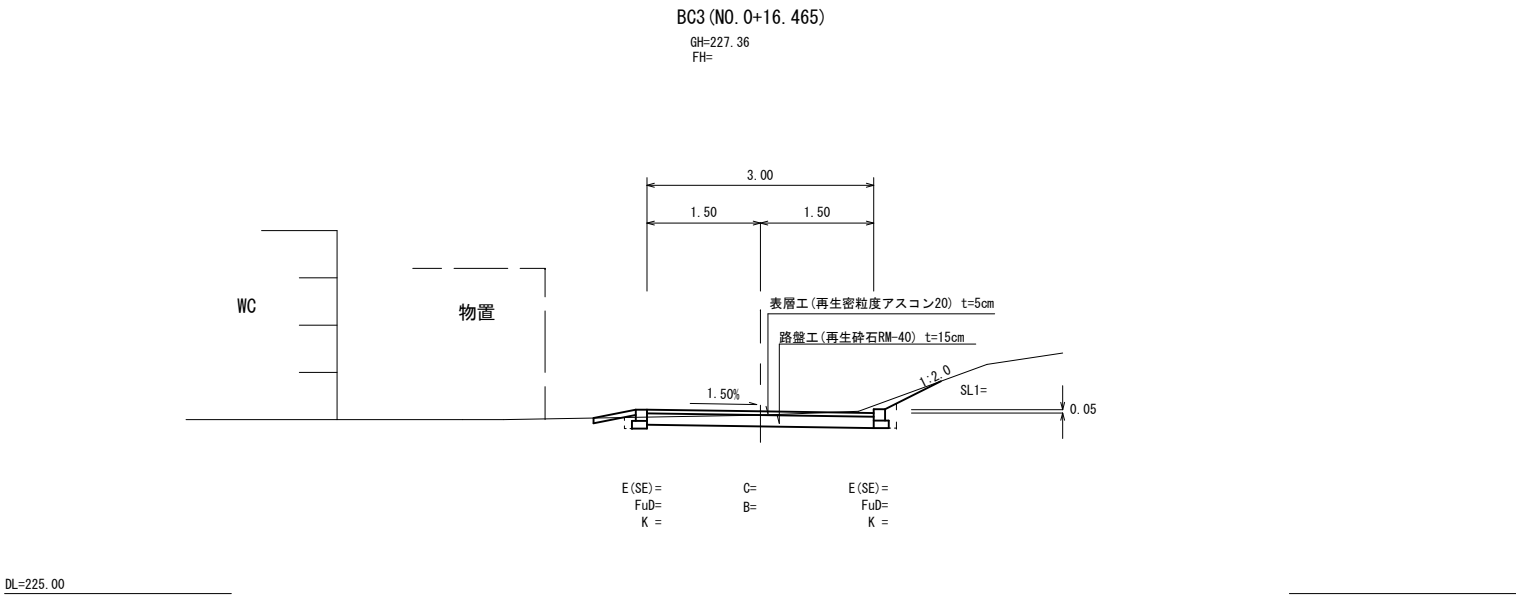

図面番号	12	縮 尺	1/50
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	標 準 断 面 図	番 号	1 / 1
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			

S=1 : 100



図面番号	13	縮 尺	1:100
工 事 名	御建公園園路改修工事		
種 別	横 断 面 図	番 号	1 / 1
道路名	御建神社管理道		
工事箇所	東広島市西条町西条		
東 広 島 市			

圖示

S=1:20




10m当り

(RS-D1212BG)



標準断面



10m当り

数量

S=1:20



1筒所当り

1箇所当り

$S=1:20$



10m当り

10m当り

S=1:20



10m²当り

当り

SD-CS-002D相当品



1箇所当り

数量

東 広 島 市

参 考 図 書

工事名称 ： 令和7年度 公園整備事業

御建公園園路改修工事

<注意事項>

1 本工事は、数量公開の対象工事です。

2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。

数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束を
するものではありません。

3 その他

・当該工事により発生する建設発生土は、公に関与する埋立地、広島県制定の建設発生土処分先
一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地
(一時たい積) のいずれかに搬出するものとする。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

種 別	施設の名称	所在地	運搬距離
建 設 発 生 土 (砂質土)	シンクコンサルタント株 式会社田万里リサイクル プラント	竹原市田万里町字西小寺 11358	10.3km
建 設 発 生 土 (粘性土)	シンクファーム株式会社 西小寺土砂埋立工事	竹原市田万里町西小寺 11354-1	10.7km

・当該工事により発生する Co 殻は広島県指定の再資源化施設一覧に掲載されている施設に搬出す
るものとし、搬出先として、次の施設を見込んでいる。

種 別	施設の名称	所在地	運搬距離
コンクリート殻 (有筋)	シンクファーム株式会社 田万里コンクリートリサ イクル施設	竹原市田万里字西小寺 11357	10.5km
コンクリート殻 (無筋)	(有)トラスト	東広島市西条町上三永 348-14	9.7km

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 44 東広島市 00-07. 04. 01 (0)	《 凡 例 》 Co …コンクリート DT …ダンプトラック CC …クローラクレーン RTC…ラフテレーンクレーン		As …アスファルト BH …バックホウ TC …トラッククレーン
諸経費体系	1 公共(一般)			
	当世代	前世代		
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)			
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。				

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
本工事費						X1000
基盤整備 (A)						Y1H01 レベル1
		1	式			
土工						Y1H0101 レベル2
		1	式			
掘削工						Y1H010103 レベル3
		1	式			
掘削 土砂						Y1H01010301 レベル4
		400	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						SPK24040001 00 単第0 -0001 表
		400	m3			
表土掘削 粘性土						Y1H01010301 レベル4
		150	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						SPK24040001 00 単第0 -0001 表
		150	m3			
盛土工						Y1H010104 レベル3
		1	式			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土					Y1H01010401 レベル4
	60	m3			
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満					SPK24040004 00
	60	m3			単第0 -0002 表
残土処理工					Y1H010111 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 土砂					Y1H01011102 レベル4
	320	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)					SPK24040002 00
	320	m3			単第0 -0003 表
残土等処分 土砂					Y1H01020203 レベル4
	320	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 土砂					F0000000001 00
	320	m3			
土砂等運搬 粘性土					Y1H01011102 レベル4
	150	m3			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)						SPK24040002 00
		150	m3			単第0 -0003 表
残土等処分 粘性土						Y1H01020203 レベル4
		150	m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる						#0041
残土処分費 粘性土						F0000000002 00
		150	m3			
法面整形工						Y1H010106 レベル3
		1	式			
法面整形(切土部)						Y1H01010601 レベル4
		40	m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						SPK24040025 00
		40	m2			単第0 -0004 表
法面整形(盛土部)						Y1H01010602 レベル4
		180	m2			
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土						SPK24040025 00
		180	m2			単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
法面工						Y1H0104 レベル2
		1	式			
植生工						Y1H010402 レベル3
		1	式			
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付						Y1H01040211 レベル4
		180	m2			
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付						SPK24040033 00
		180	m2			単第0 -0006 表
コンクリート保護工						Y1H010403 レベル3
		1	式			
防草コンクリート 18N、t=7cm						Y1H01040211 レベル4
		60	m2			
防草コンクリート 18N、t=7cm						VBR00100001 00
		60	m2			単第0 -0007 表
擁壁工						Y1H0106 レベル2
		1	式			
作業土工						Y1H010601 レベル3
		1	式			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り					Y1H01060102 レベル4
	20	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
	20	m3			単第0 -0010 表
埋戻し					Y1H01060103 レベル4
	10	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00
	10	m3			単第0 -0011 表
コンクリートブロック工(間知ブロック張)					Y1H010608 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック積工(練積) 粗面、控長 35cm、裏込Co t=10cm					Y1H01060802 レベル4
	32	m2			
コンクリートブロック積工(練積) 粗面ブロック 18-8-40BB					SDT00039 00
	32	m2			単第0 -0012 表
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					SPK24040045 00
	10	m3			単第0 -0013 表
天端コンクリート					VBR00000003 00
	25	m			単第0 -0014 表

本工事費 内訳表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1号基礎コンクリート 18N、RC40(t=10cm)					Y1H03050601 レベル4
	25	m			
基礎コンクリート 18N、RC40(t=10cm)					VBR00000002 00 単第0 -0017 表
	25	m			
1号小口止工 18N、粗目仕上					Y1H03050601 レベル4
	1	箇所			
1号小口止コンクリート					VBR00000004 00 単第0 -0019 表
	1	箇所			
2号小口止工 18N、粗目仕上					Y1H03050601 レベル4
	1	箇所			
2号小口止コンクリート					VBR00000005 00 単第0 -0023 表
	1	箇所			
3号小口止工 18N、粗目仕上					Y1H03050601 レベル4
	1	箇所			
3号小口止コンクリート					VBR00000006 00 単第0 -0024 表
	1	箇所			
4号小口止工 18N、粗目仕上					Y1H03050601 レベル4
	1	箇所			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	4号小口止コンクリート					VBR00000007 00
		1	箇所			単第0 -0025 表
排水工						Y1H0107 レベル2
		1	式			
作業土工						Y1H010601 レベル3
		1	式			
床掘り						Y1H01060102 レベル4
		10	m3			
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
		10	m3			単第0 -0010 表
埋戻し						Y1H01060103 レベル4
		20	m3			
	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00
		20	m3			単第0 -0011 表
側溝工						Y1H010704 レベル3
		1	式			
プレキャストL型側溝 1種250B(稲田御影)						Y1H01070401 レベル4
		53	m			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストL型側溝 1種250B(稲田御影)					VSK00000002 00
	53	m			単第0 -0026 表
プレキャスト皿型側溝 U-300用					Y1H01070401 レベル4
	8	m			
プレキャスト皿型側溝 U-300用					VSK00000001 00
	8	m			単第0 -0028 表
現場打ち街渠枠 G1-B300-L600-H1000 グレーチング 蓋 (細目、T-2)					Y1H01070401 レベル4
	1	箇所			
現場打ち街渠枠 G1-B300-L600-H1000 グレーチング 蓋 (細目、T-2)					VSM00000001 00
	1	箇所			単第0 -0029 表
プレキャスト街渠枠 グレーチング 蓋付(T-2、細目、稲田御影)					Y1H01070401 レベル4
	1	箇所			
プレキャスト街渠枠 グレーチング 蓋付(T-2、細目、稲田御影)					VSM00000002 00
	1	箇所			単第0 -0032 表
構造物撤去工					Y1H0108 レベル2
	1	式			
防護柵撤去工					Y1H010801 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防球ネット柱撤去工					Y1H01080106 レベル4
	5	基			
防球ネット柱撤去工					VBQN0000002 00
	5	基			単第0 -0035 表
構造物取壊し工					Y1H010805 レベル3
	1	式			
コンクリート構造物取壊し(無筋構造物) 【無筋】					Y1H01080501 レベル4
	34	m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工					SDT00031 00
	34	m3			単第0 -0037 表
Co殻運搬 【無筋】					Y1H01010302 レベル4
	34	m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)					SPK24040151 00
	34	m3			単第0 -0038 表
Co殻処分 【無筋】					Y1H01020203 レベル4
	79	t			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
Co殻処分費（無筋）					F000000204 00
	79	t			
コンクリート構造物取壊し(鉄筋構造物) 【鉄筋】					Y1H01080501 レベル4
	25	m3			
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工					SDT00033 00
	25	m3			単第0 -0039 表
Co殻運搬 【鉄筋】					Y1H01010302 レベル4
	25	m3			
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)					SPK24040151 00
	25	m3			単第0 -0040 表
Co殻処分 【鉄筋】					Y1H01020203 レベル4
	63	t			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費（鉄筋）					F000000205 00
	63	t			
舗装工					Y1H0108 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
透水性舗装工					Y1H010801 レベル3
	1	式			
フィルター層 再生砂、t=150mm					Y1H01080106 レベル4
	513	m2			
フィルター層 平均厚さ140mm以上160mm未満 再生砂					SPK24040248 00
	513	m2			単第0 -0041 表
路盤工 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40					Y1H01080106 レベル4
	513	m2			
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40					SPK24040233 00
	513	m2			単第0 -0042 表
透水性高炉スラグ舗装 サンド・ペーパージュ t=10cm					Y1H01080106 レベル4
	513	m2			
透水性高炉スラグ舗装 (材工共)					FHS00000001 00
	513	m2			
縁石工					Y1H0107 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1H010701 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
床掘り						Y1H01060102 レベル4
		6	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040015 00 単第0 -0010 表
		6	m3			
埋戻し						Y1H01060103 レベル4
		7	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)						SPK24040020 00 単第0 -0011 表
		7	m3			
縁石工						Y1H010704 レベル3
		1	式			
地先境界ブロック □150(二面仕上げ、稲田御影)						Y1H01070401 レベル4
		165	m			
地先境界ブロック 各種(600mm以下, 50kg未満) 設置 RC-40						SPK24040288 00 単第0 -0043 表
		165	m			
防護柵工						Y1H0107 レベル2
		1	式			
防護柵工						Y1H010704 レベル3
		1	式			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
手すり設置工 H=850、2段、ブラウン プレキャストCoブロック建込					Y1H01070401 レベル4
	89	m			
横断・転落防止柵 PCブロック建込 ビーム式・パネル式 [規]100m以上 プレキャストCoブロック建込					SS000143 00
	89	m			単第0 -0044 表
手すり H=850、2段、ブラウン					F0000000008 00
	89	m			
ガードフェンス丸格子型設置工 H=1100、埋込200、ブラウン					Y1H01070401 レベル4
	13	m			
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m以上 材料別途					SS000145 00
	13	m			単第0 -0045 表
ガードフェンス丸格子型 H=1100、埋込200、ブラウン					F0000000009 00
	13	m			
防球ネット工事					Y1H01070401 レベル4
	24	m			
防球ネット工事 (材工共)					F0000000010 00
	24	m			
基盤整備(B)					Y1H01 レベル1
	1	式			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0015

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
土工						Y1H0101 レベル2
		1	式			
掘削工						Y1H010103 レベル3
		1	式			
掘削 土砂						Y1H01010301 レベル4
		30	m3			
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK24040001 00
		30	m3			単第0 -0001 表
残土処理工						Y1H010111 レベル3
		1	式			
土砂等運搬 土砂						Y1H01011102 レベル4
		30	m3			
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離12.0km以下(9.0km超)					SPK24040002 00
		30	m3			単第0 -0003 表
残土等処分 土砂						Y1H01020203 レベル4
		30	m3			
	【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁 0 - 0016

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	残土処分費 土砂					F0000000001 00
		30	m3			
法面整形工						Y1H010106 レベル3
		1	式			
法面整形(切土部)						Y1H01010601 レベル4
		20	m2			
	法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土					SPK24040025 00 単第0 -0004 表
		20	m2			
法面工						Y1H0104 レベル2
		1	式			
植生工						Y1H010402 レベル3
		1	式			
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付						Y1H01040211 レベル4
		20	m2			
	人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付					SPK24040033 00 単第0 -0006 表
		20	m2			
コンクリート保護工						Y1H010403 レベル3
		1	式			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防草コンクリート 18N、t=7cm					Y1H01040211 レベル4
	3	m2			
防草コンクリート 18N、t=7cm					VBR00100001 00 単第0 -0007 表
	3	m2			
排水工					Y1H0107 レベル2
	1	式			
側溝工					Y1H010704 レベル3
	1	式			
鋼製水路設置 □120					Y1H01070401 レベル4
	3	m			
鋼製水路設置 □120					VSK00000003 00 単第0 -0046 表
	3	m			
1号集水桝 B300×L300×H400 グレーチング 蓋（細目、T-2）					Y1H01070401 レベル4
	1	箇所			
1号集水桝 B300×L300×H400 グレーチング 蓋（細目、T-2）					VSM00000003 00 単第0 -0048 表
	1	箇所			
重圧管 φ 150					Y1H01070401 レベル4
	3	m			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径150mm コンクリート管(各種)					SPK24040097 00
	3	m			単第0 -0050 表
構造物撤去工					Y1H0108 レベル2
	1	式			
構造物取壊し工					Y1H010805 レベル3
	1	式			
コンクリート構造物取壊し(無筋構造物) 【無筋】					Y1H01080501 レベル4
	0.1	m3			
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工					SDT00031 00
	0.1	m3			単第0 -0051 表
Co殻運搬 【無筋】					Y1H01010302 レベル4
	0.1	m3			
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)					SPK24040151 00
	0.1	m3			単第0 -0038 表
Co殻処分 【無筋】					Y1H01020203 レベル4
	0.1	t			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁 0 - 0019

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	Co殻処分費（無筋）					F000000204 00
		0.1	t			
舗装工						Y1H0108 レベル2
		1	式			
アスファルト舗装工						Y1H010801 レベル3
		1	式			
路盤工	全仕上り厚150mm 1層施工 RM-40					Y1H01080106 レベル4
		96	m2			
	上層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RM-40					SPK24040235 00
		96	m2			単第0 -0052 表
アスファルト舗装	再生密粒度As、t=5cm					Y1H01080106 レベル4
		95	m2			
	表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm					SPK24040241 00
		95	m2			単第0 -0053 表
下水枥蓋調整工						Y1H04030302 レベル4
		4	箇所			
	下水枥蓋調整工					VSM00000004 00
		4	箇所			単第0 -0054 表

本工事費 内訳表

頁 0 - 0020

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
縁石工						Y1H0107 レベル2
		1	式			
作業土工						Y1H010701 レベル3
		1	式			
床掘り						Y1H01060102 レベル4
		10	m3			
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
		10	m3			単第0 -0010 表
埋戻し						Y1H01060103 レベル4
		7	m3			
	埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00
		7	m3			単第0 -0011 表
縁石工						Y1H010704 レベル3
		1	式			
地先境界ブロック □150(二面仕上げ、稲田御影)						Y1H01070401 レベル4
		64	m			
	地先境界ブロック 各種(600mm以下, 50kg未満) 設置 RC-40					SPK24040288 00
		64	m			単第0 -0043 表

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
車止め 可動式（稲田御影）						Y1H01070401 レベル4
		1	基			
車止め 可動式（稲田御影）						VSK00000004 00
		1	基			単第0 -0055 表
全工種共通						Y1H07 レベル1
		1	式			
仮設工						Y1H0701 レベル2
		1	式			
電気設備工						Y1H070112 レベル3
		1	式			
道路照明灯移設工						Y1H07011204 レベル4
		1	基			
標識柱撤去(片持式・門型式) 片持式 1基当りの総質量_400kg未満 [規]1基						SS000073 00
		1	基			単第0 -0058 表
標識柱設置(片持式・門型式) 片持式 1基当りの総質量_400kg未満 [規]1基						SS000069 00
		1	基			単第0 -0059 表
電線管配線工						Y1H07011204 レベル4
		32	m			

本工事費 内訳表

頁 0 - 0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
波付硬質合成樹脂管 (FEP) 布設工 道路沿い施工					VDNK0010001 00
	32	m			単第0 -0060 表
埋設標識シート敷設工 W=150mm、ダブル					VDNK0010002 00
	32	m			単第0 -0061 表
電線配線工 5mm以下					VDNK0010003 00
	32	m			単第0 -0062 表
電力ケーブル接続 8mm2×3C 以下					VDNK0010004 00
	2	箇所			単第0 -0063 表
支障木撤去工					Y1H070113 レベル3
	1	式			
支障木伐採 幹周20cm未満					Y1H07011301 レベル4
	66	本			
支障木伐採 幹周20cm未満 チェーンソー伐採					V0024 00
	66	本			単第0 -0064 表
草木処分費					Y4999 レベル4
	1,000	kg			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	草木処分費					F0001 00
		1,000	kg			
交通管理工						Y1H070121 レベル3
		1	式			
交通誘導警備員						Y1H07012101 レベル4
		86	人			
交通誘導警備員B						R0369 00
		86	人			
直接工事費	#0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設費率分						Z0019
	計算情報…… 対象額…… 率……					
共通仮設費計						
純工事費						

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費	計算情報……					
	対象額……					
	率……					
工事原価						
一般管理費率分	計算情報……					前払補正率…
	対象額……					
	率……					
契約保証費	計算情報……					当初請対額 当初対象額
	対象額……					
	率……					
一般管理費計						
工事価格						
消費税相当額	計算情報……					
	対象額……					
	率……					
工事費計						
契約保証費計						

施工単価表

掘削

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 27.26%

標準

SPK24040001

労務構成比: 61.70%

材料構成比: 11.04%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

標準単価: 1,212.30000

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：0.70%

SPK24040004
労務構成比：99.06%

材料構成比：0.24%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0002 表
標準単価：1
m3 当り
6,330.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.70%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	0.24%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0003 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離12. 0km以下(9. 0km超)

1

機械構成比: 24. 45%

労務構成比: 63. 42%

材料構成比: 12. 13%

市場単価構成比: 0. 00%

標準単価: 3, 179. 60000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24. 45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63. 42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	12. 13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=44 距離12. 0km以下(9. 0km超)			B=5 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) D=2 DID区間有り		

施工単価表

法面整形

切土部 現場制約無し

機械構成比：9.71%

SPK24040025

レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

労務構成比：80.61%

材料構成比：9.68%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価：874.32000

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	9.71%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	9.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比：12.42%

SPK24040025

レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

労務構成比：75.20%

材料構成比：12.38%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0005 表

1

標準単価：433.37000

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	12.42%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	12.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		

施工単価表

人工張芝

張芝 幅100cm フラ付

機械構成比：0.00%

労務構成比：63.34%

材料構成比：36.66%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

715.14000

当り

SPK24040033

単第0 -0006 表

m2

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	45.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.18%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm, フラ付	36.66%		張芝 幅100cm フラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1 張芝 幅100cm フラ付					

施工単価表

頁 0 - 0031

防草コンクリート

VBR00100001

單第0 -0007 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

コンクリート打設工		S1040011		単第0 -0008 表	
防草コンクリート Co厚さ70mm		18-8-20BB		100	当り
名称・規格など		数量	単位	単価	金額
土木一般世話役		1.000	人		
普通作業員		3.200	人		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)		8.470	m3		
レディーミクストコンクリート 小型車割増		8.470	m3		
諸雑費		3.0	%		#09
*** 合計 ***		100	m2		
*** 単位当たり ***		1	m2		
A=1 C=1 F=70	施工幅 1.0m以下 - コンクリート厚さ(mm)			B=2 D=1 G=2	施工高さ -1.0m以上1.0m以下 18-8-20BB 小型車割増有

施工単価表

頁 0 - 0033

一般養生（防草コンクリート）

VBR00100002

單第0 -0009 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

床掘り

SPK24040015

単第0 -0010 表

1

m3

当り

土砂 上記以外(小規模)

機械構成比: 19.87%

労務構成比: 72.99%

材料構成比: 7.14%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK24040020
上記以外(小規模)

単第0 -0011 表

1
m3 当り

機械構成比: 9.48% 労務構成比: 86.47% 材料構成比: 4.05% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,871.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 上記以外(小規模) D=1 -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁 0 - 0036

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0011 表

土砂

上記以外(小規模)

1

3 当り

機械構成比: 9.48%

勞務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比:	0.00%
----------	-------

標準単価： 3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0037

コンクリートブロック積工(練積)

SDT00039

単第0 -0012 表

1

m2

当り

粗面ブロック

18-8-40BB

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1. 000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-粗面-<JISA5371> 280×420×350, 参考質量41. 2kg以上 8. 5個/m2	8. 500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0. 246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	0. 112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0. 1 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8. 5 ブロック m2当り使用量(個/m2)		
I=2 粗面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

胴込・裏込材(碎石)

間知・平・連節・緑化ブロック

機械構成比: 9.68%

SPK24040045

RC-40

労務構成比: 66.52%

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0013 表

1

標準単価:

m3

当り

6,906.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1〜3, 2011, 2014	9.68%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	34.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40〜0mm	19.63%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	4.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁 0 - 0039

胴込・裏込材(碎石)

SPK24040045

單第0 -0013 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

機械構成比: 9.68% 勞務構成比: 66.52%

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

3 当り

, 906.50000

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0040

天端コンクリート

VBR00000003

單第0 -0014 表

10	m	当り
----	---	----

[illegible]

施工単価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 18-8-25 (20)BB

機械構成比：0.00%

SPK24040153

労務構成比：36.88%

材料構成比：63.12%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0015 表

1

標準単価：31,375.00000

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	21.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	6.72%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	5.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材20 (25) W/C (60%), 種別(高炉)	63.12%		生コンクリート 高炉 24-12-25 (20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25 (20)BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠

化粧型枠

機械構成比：0.00%

SPK24040155

鉄筋・無筋構造物

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0016 表

標準単価：12,719.00000

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	33.96%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	18.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2化粧型枠 C=1-(全ての費用)			B=1鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁 0 - 0043

基礎コンクリート
18N、RC40 (t=10cm)

VBR00000002

單第0 -0017 表

10	m	当り
----	---	----

[illegible]

施工単価表

現場打基礎コンクリート

18-8-40BB

機械構成比：2.24%

SPK24040049

基礎碎石有り

労務構成比：68.05%

材料構成比：29.71%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0018 表

1

標準単価：76,045.00000

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3, 2011, 2014	1.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	0.66%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	17.71%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	25.18%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁 0 - 0045

現場打基礎コンクリート

SPK24040049

單第0 -0018 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.24%

勞務構成比：

68.05%

材料構成比: 29.71%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 76,045.00000

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0046

1号小口止コンクリート

VBR00000004

單第0 -0019 表

笛所

当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0020 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 47.07%

材料構成比: 52.93%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 37,056.00000

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	29.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	52.93%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=1 現場内小運搬有り K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

SPK24040155
小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0021 表

1
標準単価：8,483.40000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

型枠

化粧型枠

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：11,537.00000

SPK24040155

小型構造物

単第0 -0022 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	32.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.99%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.76%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2化粧型枠 C=1-(全ての費用)			B=2小型構造物		

施工単価表

頁 0 - 0050

2号小口止コンクリート

VBR00000005

單第0 -0023 表

箇所

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0051

3号小口止コンクリート

VBR00000006

單第0 -0024 表

箇所

当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0052

4号小口止コンクリート

VBR00000007

單第0 -0025 表

1

箇所

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0053

フ°レキャストL型側溝
1種250B(稲田御影)

VSK00000002

单第0 -0026 表

10	m	当り
----	---	----

[illegible]

施工単価表

プレキャストL形側溝
据付 基礎砕石有り
機械構成比：5.36%

SPK24040098
L形側溝(各種)
労務構成比：62.27%

単第0 -0027 表
市場単価構成比：0.00%

標準単価：8,215.50000

1 m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	4.00%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	26.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.24%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
	30.12%		鉄筋コンクリートL形(JISA5372)300 500×155×600 参考質量65kg		F0000000003 TTPT00101
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	1.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁 0 - 0055

プレキャストL形側溝

SPK24040098

單第0 -0027 表

据付 基礎碎石有り

L形側溝(各種)

1

m 当り

機械構成比: 5.36%

勞務構成比：

62.27%

材料構成比: 32.37%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

8,215.50000

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0056

フ°レキャスト皿型側溝
U-300用

VSK00000001

单第0 -0028 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0057

現場打ち街渠枳
G1-B300-L600-H1000

VSM00000001

单第0 -0029 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0030 表

18-8-40BB

0.43m3を超え0.46m3以下

1

箇所

当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比: 86.34%

材料構成比: 13.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

63,736.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	0.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	32.97%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18, スランプ8, 粗骨材40 W/C(60%), 種別(高炉)	13.24%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁 0 - 0059

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

單第0 -0030 表

18-8-40BB

0.43m³を超え0.46m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 86.34%

材料構成比: 13.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 63,736.00000

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0060

蓋版

SDT00017

單第0 -0031 表

枚

当り

材料別途 40 ≥ 重量

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0061

プレキャスト街渠枳

VSM00000002

單第0 -0032 表

1

箇所

当り

[illegible]

施工単価表

プレキャスト集水桝

据付 基礎砕石有り

機械構成比：12.79%

SPK24040095

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

労務構成比：84.51%

材料構成比：2.70%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0033 表

1

標準単価：5,895.60000

基 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
〈賃〉バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.32%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	37.63%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	16.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.80%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.52%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工单価表

頁 0 - 0063

プレキャスト集水桝

SPK24040095

單第0 -0033 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.79%

勞務構成比：

84.51%

材料構成比: 2.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

5,895.60000

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0064

蓋版

SDT00017

單第0 -0034 表

1

枚

当り

材料別途 40<重量≤170

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0065

防球ネット柱撤去工

VBQN0000002

單第0 -0035 表

10 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0066

標識柱撤去(片持式・門型式)
片持式 1基当りの総質量_400kg未満

SS000073

單第0 -0036 表

基

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0067

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

单第0 -0037 表

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0038 表

Co(無筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)

1

9m3 当り

機械構成比: 41.69%

労務構成比: 43.88%

材料構成比: 14.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,991.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工单価表

頁 0 - 0069

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

单第0 -0039 表

1

m3

当り

[illegible]

施工単価表

殻運搬

SPK24040151

単第0 -0040 表

Co(鉄筋)構造物とりこわし

DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)

1

機械構成比: 41.69%

労務構成比: 43.88%

材料構成比: 14.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 2,450.70000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

フィルター層
平均厚さ140mm以上160mm未満
機械構成比：4.03%

再生砂
労務構成比：69.32%

SPK24040248
材料構成比：26.65%

単第0 -0041 表
市場単価構成比：0.00%

1
標準単価：969.78000

m2
当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.49%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.43%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.72%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	19.37%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	17.59%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.63%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砂	24.68%		再生砂		TTPC00011 TTPT00011

施工单価表

頁 0 - 0072

フィルター層

SPK24040248

單第0 -0041 表

平均厚さ140mm以上160mm未満

再生砂

1

m2 当り

機械構成比: 4.03%

勞務構成比：

69.32%

材料構成比: 26.65%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

969.78000

[illegible]

施工単価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 5.62%

SPK24040233

RC-40

労務構成比: 72.88%

材料構成比: 21.50%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0042 表

標準単価: 784.89000

1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁 0 - 0074

下層路盤(歩道部)

SPK24040233

單第0 -0042 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

機械構成比: 5.62%

勞務構成比：

72.88%

材料構成比：

21.50%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価：

m2 当り

784.89000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

地先境界ブロック
各種(600mm以下, 50kg未満)
機械構成比: 0.52%

SPK24040288
設置 RC-40
労務構成比: 79.26%

単第0 -0043 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 4,115.50000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3, 2011, 2014	0.52%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	34.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	19.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	19.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.38%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界ブロック 150*150*600(御影調)	18.64%		地先境界ブロック A種 120×120×600		F0000000006 TTPT00221
再生クラッシャーラン 40〜0mm	1.11%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁 0 - 0076

地先境界ブロック

SPK24040288

單第0 -0043 表

各種(600mm以下, 50kg未満)

設置 RC-40

1

m 当り

機械構成比： 0.52%

勞務構成比：

79.26%

材料構成比：

20. 22%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

4, 115.50000[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0077

横断・転落防止柵 PCブロック建込

SS000143

單第0 -0044 表

ビーム式・パネル式 [規]100m以上

プレキャストCoブロック建込

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0078

横断・転落防止柵 コンクリート建込

SS000145

單第0 -0045 表

ビーム式・パネル式 [規]100m以上

材料別途

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0079

鋼製水路設置

VSK00000003

單第0 -0046 表

10	m	当り
----	---	----

□120

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0081

1号集水枋

VSM00000003

單第0 -0048 表

1

箇所

当り

B300 × L300 × H400

グレーチング 蓋 (細目、T-2)

[illegible]

施工単価表

基礎砕石

SPK24040034

単第0 -0049 表

RC-40

1

m2

当り

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

機械構成比: 5.27%

労務構成比: 73.08%

材料構成比: 21.65%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,278.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3, 2011, 2014	5.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	16.89%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	4.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁 0 - 0083

基礎碎石

SPK24040034

单第0 -0049 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比： 5.27% 勞務構成比： 73.08%

材料構成比: 21.65%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

m2 当り

1,278.10000

[illegible]

施工単価表

鉄筋コンクリート台付管
据付 管径150mm
機械構成比：5.95%

SPK24040097
コンクリート管(各種)
労務構成比：28.30%

材料構成比：65.75%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0050 表

1
標準単価：11,865.00000

m 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t	4.84%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3, 吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	7.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.87%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 φ 150	63.26%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		F0000000018 TTPT00134
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工单価表

頁 0 - 0085

鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

單第0 -0050 表

据付 管径150mm

コンクリート管(各種)

1

m 当り

機械構成比: 5.95%

勞務構成比：

28. 30%

材料構成比: 65.75%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 11,865.00000

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0086

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工

SDT00031

單第0 -0051 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 5.20%

労務構成比: 67.43%

材料構成比: 27.37%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 848.39000

SPK24040235

単第0 -0052 表

RM-40

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.69%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.36%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	28.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粒度調整砕石 40～0mm	25.44%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00010 TTPT00360
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 5.20%

SPK24040235

RM-40

労務構成比: 67.43%

材料構成比: 27.37%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0052 表

1

標準単価:

m2

848.39000

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=1 RM-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 1.61%

SPK24040241

1層当たり平均仕上厚50mm

労務構成比: 13.99%

材料構成比: 84.40%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0053 表

1

m2

当り

標準単価: 1,934.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
＜賃＞アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.03%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
＜賃＞振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.21%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
＜賃＞タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.19%		タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	3.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.18%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	1.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

機械構成比: 1.61%

SPK24040241

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 13.99%

材料構成比: 84.40%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0053 表

1

標準単価:

m2

当り

1,934.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	77.40%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	6.70%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油, 2〜4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工单価表

頁 0 - 0091

下水枋蓋調整工

VSM00000004

单第0 -0054 表

1

箇所

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0092

車止め
可動式（稲田御影）

VSK00000004

单第0 -0055 表

1

基

当り

[illegible]

施工単価表

支柱(立入防止柵)

基礎ブロック

機械構成比：0.00%

労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1,383.80000

SPK24040254

単第0 -0056 表

1

本 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	79.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.70%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1基礎ブロック			C=1-(全ての費用)		

施工単価表

基礎ブロック, 鋼管基礎

基礎ブロック 門扉

機械構成比: 12.54%

労務構成比: 75.11%

材料構成比: 12.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 7,940.00000

SPK24040251

基礎砕石有り (t=10cm)

単第0 -0057 表

1

基 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付・排2 山積0.11/平積0.08m3, 吊能力0.8t	12.54%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付・排2 山積0.11/平積0.08m3, 吊能力0.8t		MTPC00133 MTPT00133
普通作業員	33.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	31.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
フェンス用基礎ブロック 200×200×450mm 参考質量31kg	9.44%		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45(cm)		TTPC00366 TTPT00366
軽油 パトロール給油, 2～4KL積載車給油	2.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 基礎ブロック D=2 基礎砕石有り (t=10cm)			B=2 門扉 E=1 -(全ての費用)		

施工单価表

頁 0 - 0095

基礎ブロック, 鋼管基礎

SPK24040251

单第0 -0057 表

基礎ブロック 門扉

基礎碎石有り (t=10cm)

1

基 当り

機械構成比: 12.54%

勞務構成比：

75. 11%

材料構成比: 12.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,940.00000

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0096

標識柱撤去(片持式・門型式)
片持式 1基当りの総質量_400kg未満

SS000073

單第0 -0058 表

基

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0097

標識柱設置(片持式・門型式)
片持式 1基当りの総質量_400kg未満

SS000069

單第0 -0059 表

基

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0098

波付硬質合成樹脂管 (FEP) 布設工
道路沿い施工

VDNK0010001

单第0 -0060 表

100	m	当り
-----	---	----

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0099

埋設標識シート敷設工

VDNK0010002

单第0 -0061 表

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0100

電線配線工

VDNK0010003

单第0 -0062 表

100 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0101

電力ケーブル接続
8mm²×3C 以下

VDNK0010004

單第0 -0063 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0102

支障木伐採
幹周20cm未満

V0024

チェーンソー伐採

單第0 -0064 表

10

本

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0103

チェーンソー運転

V0001

單第0 -0065 表

三

当り

80cc鋸長600mm

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0104

トラック運転費
2t

V0002

单第0 -0066 表

信

り

[illegible]

御建公園園路改修工事（A箇所）

数量計算書

御建公園園路							
(公園園路)				数 量 総 括 表			
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
土工	掘削工						
		掘削	土砂	m ³	397.5	400	
		表土剥ぎ取り	粘性土	m ³	145.3	150	
	盛土工						
		盛土		m ³	64.6	60	
	残土処理工						
		残土処分	土砂	m ³	321.9	320	
			粘性土	m ³	145.3	150	
	法面整形工						
		法面整形	切土	m ²	39.2	40	
			盛土	m ²	180.3	180	
	防草コンクリート						
		張りコンクリート	18N/mm2	m ²	61.8	60	
法面工							
	植生工						
		張芝		m ²	180.3	180	
ブロック積工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m ³	20.9	20	
		埋戻	D	m ³	12.4	10	
		基面整正		m ²	18.4	20	
	コンクリートブロック工						
		ブロック積擁壁					
		ブロック	控え35cm	m ²	32.2	32	
		裏込砕石	RC-40	m ³	10.3	10	
		天端コンクリート	コンクリート 18N/mm2	m ³	2.0	2	
		ブロック基礎工	コンクリート 18N/mm2	m	24.6	25	
	小口止工						
		1号	コンクリート 18N/mm2	m ³	0.2	0.2	
				箇所	1.0	1.0	
		2号	コンクリート 18N/mm2	m3	0.5	0.5	
				箇所	1.0	1.0	
		3号	コンクリート 18N/mm2	m ³	0.6	0.6	
				箇所	1.0	1.0	
		4号	コンクリート 18N/mm2	m ³	0.6	0.6	
				箇所	1.0	1.0	
排水工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m ³	11.0	10	
		埋戻	D	m ³	18.3	20	
		基面整正		m ²	6.3	6	
	側溝工						
		プレキャストL型側溝	250B	m	53.1	53	
		プレキャスト皿型側溝	U-300用	m	8.0	8	
	集水樹						
		現場打ち街渠樹	G1-B300-L600-H1000	箇所	1.0	1	
		プレキャスト街渠樹	L型側溝樹	箇所	3.0	3	

構造物撤去工							
	防護柵撤去工						
		防球ネット撤去	撤去	箇所	5.0	5	
	構造物取壊し工						
		コンクリート取壊し	無筋コンクリート	m ³	33.6	34	
			鉄筋コンクリート	m ³	25.3	25	
		般運搬処理	無筋コンクリート	t	79.0	79	W=33.6×2.35
			鉄筋コンクリート	t	63.3	63	W=25.3×2.5
舗装工							
	透水性舗装工						
		透水性高炉スラグ舗装 (管理道)					
		フィルター層	再生砂 (t=15cm)	m ²	513.0	513	
		路盤	クラッシャーランC30-0 (t=15cm)	m ²	513.0	513	
		表層	透水性高炉スラグ舗装 (t=10cm)	m ²	513.0	513	
縁石工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m ³	6.3	6	
		埋戻	D	m ³	7.1	7	
		基面整正		m ²	17.1	20	
	縁石工						
		地先境界ブロック	150×150×600	m	165.0	165	
防護柵工							
	防止柵工						
		手すり	ダブルビーム	m	89.3	89	
		1号転落防止柵	丸格子ガードフェンス	m	12.7	13	
		防球ネット	下部スロープ	m	24.0	24	

移設							
	外灯	NO.0+1.0付近		箇所	1.0	1	
撤去・新設							
	FEP管	NO.0～NO.1+12.5付近		m	31.5	32	
伐採							
	支障木伐採			本	66.5	66	

土量配分表

	掘削工種	地山数量
掘削	土砂	397.5
	表土	145.3

	床掘区分	地山数量
床掘	土砂	38.2

	項 目	地山数量
不用土		

	変化率による換算	換算土量
流用計画	71.8 × 0.90 =	64.6
		0.0
		0.0
		0.0
	42.0 × 0.90 =	37.8
捨土計画		0.0
		0.0
		0.0
		0.0
		0.0

	盛土工種	盛土数量	盛土工種	盛土数量
盛土	B	64.6		
	盛土量 合計		64.6	

	埋戻し区分	埋戻し数量	埋戻し区分	埋戻し数量
埋戻し	C	0.0	D	37.8
	埋戻し 合計		37.8	

$$397.5 - 71.8 - 42.0 + 38.2 = 0.0$$

	項 目	地山数量
残土処分	土砂	321.9
	粘性土	145.3

土 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	切土		盛土	法面整形		防草コンクリート		
	掘削C1	表土剥ぎ取りC2	B	切土	盛土	張りコンクリート		
	土砂	粘性土						
単 位	m ³	m ³	m ³	m ²	m ²	m ²		
本線	397.5	145.3	64.6	39.2	180.3	61.8		
合計	397.5	145.3	64.6	39.2	180.3	61.8		

土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	掘削 C1			表土剥ぎ取り C2			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
NO.0		12.8	-----	-----	2.4	-----	-----	
NO.0+10.00	10.0	5.9	9.35	93.5	1.2	1.80	18.0	
NO.1	10.0	6.0	5.95	59.5	1.0	1.10	11.0	
NO.2	20.0	2.5	4.25	85.0	1.1	1.05	21.0	
BC.2	9.1	0.8	1.65	15.0	0.7	0.90	8.2	
SP.2	7.3	1.2	1.00	7.3	0.9	0.80	5.8	
EC.2	7.3	2.0	1.60	11.7	1.4	1.15	8.4	
NO.4	16.2	0.7	1.35	21.9	1.3	1.35	21.9	
NO.5	20.0	0.6	0.65	13.0	1.2	1.25	25.0	
NO.5+15.00	15.0	2.5	1.55	23.3	1.2	1.20	18.0	
NO.6+0.30	5.3	1.9	2.20	11.7	1.8	1.50	8.0	
	3.9	1.9	1.90	7.4				
駐車スペース		8.6	-----	-----				
(NO.0+14.086)	2.8	8.6	8.60	24.1				
	2.8	8.6	8.60	24.1				
合 計				397.5			145.3	

± I

数量計算書

[illegible]

土工

数量計算書

測 点	距 離	切土法面整形			盛土法面整形						摘 要
		SL1	平均	平積	SL2	平均	平積		平均	面積	
		1.5	-----	-----							
NO.0	1.5	1.5	1.50	2.3							
NO.0+10.00	10.8	0.1	0.80	8.6							
	0.2	0.1	0.10	0.0							
		1.6	-----	-----							
NO.1	0.7	1.6	1.60	1.1							
NO.2	20.0	0.8	1.20	24.0							
	7.9	0.0	0.40	3.2							
					0.8	-----	-----				
NO.2	3.5				1.2	1.00	3.5				
BC.2	9.1				0.0	0.60	5.5				
SP.2					0.3	-----	-----				
EC.2	5.9				3.3	1.80	10.6				
NO.4	16.2				2.9	3.10	50.2				
NO.5	20.0				2.7	2.80	56.0				
NO.5+15.00	15.0				2.6	2.65	39.8				
	4.0				2.6	2.60	10.4				
NO.6+0.30	1.3				4.0	3.30	4.3				
合 計				39.2			180.3				

土工

数量計算書

測 点	距 離	防草コンクリート									摘 要
		L	平均	平積		平均	平積		平均	面積	
NO.0		0.4	-----	-----							
NO.0+10.00	10.7	0.4	0.40	4.3							
	2.0	0.4	0.40	0.8							
小計	12.7			5.1							
		0.4	-----	-----							
	2.1	0.4	0.40	0.8							
		2.6	1.50	0.0							
NO.1	0.7	2.6	2.60	1.8							
NO.2	20.0	1.8	2.20	44.0							
BC.2	9.1	0.4	1.10	10.0							
	0.3	0.4	0.40	0.1							
小計	32.2			56.7							
合 計	44.9			61.8							

作 業 土 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	作業土工							
	床掘	埋戻し	埋戻し	基面整正				
		C	D					
単 位	m ³	m ³	m ³	m ²				
ブロック積工	20.9		12.4	18.4				
排水工	11.0		18.3	6.3				
縁石工	6.3		7.1	17.1				
合計	38.2		37.8	41.8				

法 面 工								
数 量 集 計 表								
名 称 及 び 測 点	法面工							
	張芝							
単 位	m ²							
防草コンクリート								
張芝	180.3							
合計	180.3							

法面工

数量計算書

測 点	距 離	張芝									摘 要
		L	平均	平積	L	平均	平積	L	平均	平積	
		0.8	-----	-----							
NO.2	3.5	1.2	1.00	3.5							
BC.2	9.1	0.0	0.60	5.5							
小計	12.6			9.0							
SP.2		0.3	-----	-----							
EC.2	5.9	3.3	1.80	10.6							
NO.4	16.2	2.9	3.10	50.2							
NO.5	20.0	2.7	2.80	56.0							
NO.5+15.00	15.0	2.6	2.65	39.8							
	4.0	2.6	2.60	10.4							
NO.6+0.30	1.3	4.0	3.30	4.3							
小計	62.4			171.3							
合 計	75.0			180.3							

ブロック積工 (1)

数量集計表

[illegible]

ブロック積工 (2)

数量集計表

[illegible]

ブロック積工 (3)

数量集計表

[illegible]

作業土工(ブロック積)

数量計算書

測 点	距 離	床掘 E(SE)			埋戻 FuD			基面整正 K			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	巾	平均	面積	
		0.9	-----	-----	0.6	-----	-----	0.7	-----	-----	
NO.0	1.5	0.9	0.90	1.4	0.6	0.60	0.9	0.7	0.70	1.1	
NO.0+10.00	10.8	0.9	0.90	9.7	0.5	0.55	5.9	0.7	0.70	7.6	
	0.2	0.9	0.90	0.2	0.5	0.50	0.1	0.7	0.70	0.1	
駐車スペース		0.7	-----	-----	0.4	-----	-----	0.7	-----	-----	
	13.7	0.7	0.70	9.6	0.4	0.40	5.5	0.7	0.70	9.6	
合 計				20.9			12.4			18.4	

ブロック積擁壁

数量計算書

測 点	距 離	ブロック積(1:0.3)			裏込砕石						摘 要
		SL	平均	平積	Gv	平均	立積		平均	面積	
(NO.0)		1.9	-----	-----	0.6	-----	-----				
	1.5	1.7	1.80	2.7	0.6	0.60	0.9				
	2.0	1.5	1.60	3.2	0.5	0.55	1.1				
	0.8	1.5	1.50	1.2	0.5	0.50	0.4				
	2.7	1.2	1.35	3.6	0.4	0.45	1.2				
NO.0+10.0	5.4	0.4	0.80	4.3	0.1	0.25	1.4				
	0.2	0.4	0.40	0.1	0.1	0.10	0.0				
小計	12.6			15.1			5.0				
駐車スペース		1.3	-----	-----	0.4	-----	-----				
	1.4	1.3	1.30	1.8	0.4	0.40	0.6				
	3.7	1.3	1.30	4.8	0.4	0.40	1.5				
	3.6	1.4	1.35	4.9	0.4	0.40	1.4				
	2.7	1.5	1.45	3.9	0.5	0.45	1.2				
	1.1	1.5	1.50	1.7	0.5	0.50	0.6				
小計	12.5			17.1			5.3				
合 計	25.1			32.2			10.3				

ブロック積工

数量計算書

天端コンクリート		ブロック基礎工			
測 点	延 長	測 点	延 長	測 点	箇所
(NO.0)					
	1.37				
	1.78				
	0.55				
	2.45				
NO.0+10.00	5.40		12.35		
	0.20		0.20		
小計	11.75		12.55		
	1.24		1.24		
	0.40				
	0.40				
	3.32		3.32		
	0.40				
	0.40				
	3.30				
	2.19		5.85		
	0.31				
	1.00		1.67		
小計	12.96		12.08		
合 計	24.71	合 計	24.63	合 計	

数量計算書


Figure 1: Cross-section of the test specimen. The diagram shows a concrete beam with a width of 350 mm and a height of 100 mm. A 100 mm wide section at the top is labeled '天端コンクリート' (Top concrete) with a compressive strength of $\sigma_{ck} = 18 \text{ N/mm}^2$. The beam is reinforced with 8 bars (4 top, 4 bottom) with a diameter of 10 mm. The slope of the beam is 1:0.3. Dimensions 350, 100, and 300 are indicated for the top section.

種 別	数 量
コンクリート	0.79 m ³
型枠（化粧）	1.04 m ³

[illegible]

数量計算書

ブロック基礎工

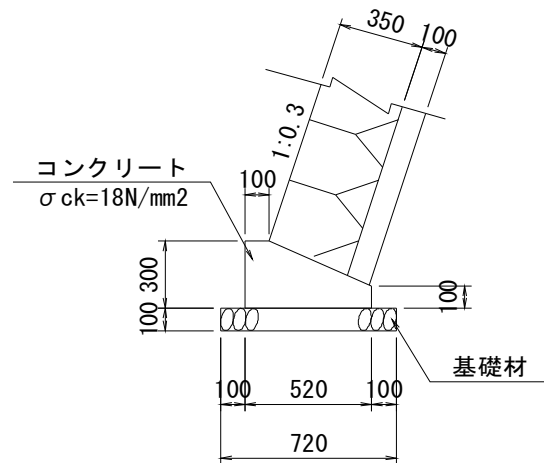

数量表 10m当り

種 別	数 量
コンクリート	1.14 m ³
型 枠	4.00 m ²
基礎材	7.20 m ²


[illegible]

ブロック積工

数量計算書

小口止コンクリート

1～3号

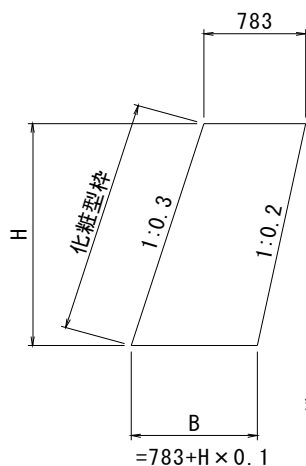

小口止工

1箇所当り

種 別	規 格	算 式
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.783+B) \times 1/2 \times H \times 0.300$
型枠	一般	$(0.783+B) \times 1/2 \times H$
	化粧	$H \times 1.044 \times 0.300$

$$\text{斜率} = \sqrt{1^2 + 0.3^2} = 1.044$$

数量表

1箇所当り

	H m	B m	コンクリート m^3	一般型枠 m^2	化粧型枠 m^2
1号	0.760	0.859	0.187	0.624	0.238
2号	1.900	0.973	0.500	1.668	0.595
3号	2.340	1.017	0.632	2.106	0.733


箇所当り

名称	規格	計算式	数量	単位
1号	H=0.76m			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より	0.187	m3
型枠	一般	//	0.624	m2
	化粧	//	0.238	m2
2号	H=1.90m			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より	0.500	m3
型枠	一般	//	1.668	m2
	化粧	//	0.595	m2
3号	H=2.34m			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	構造図より	0.632	m3
型枠	一般	//	2.106	m2
	化粧	//	0.733	m2

数量計算書

小口止コンクリート

4号

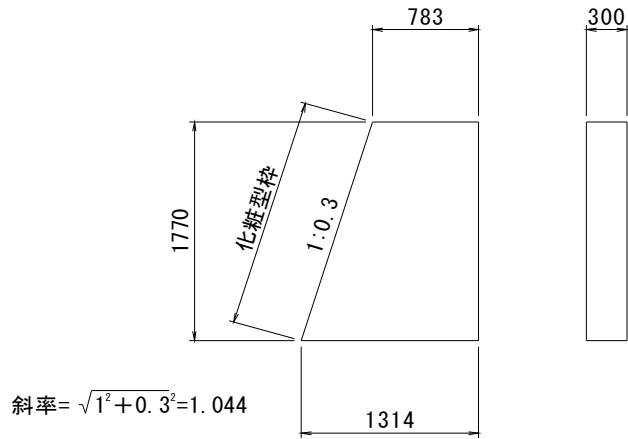

数量表

1箇所当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.783+1.314) \times 1/2 \times 1.770 \times 0.300$	m^3	0.557
型枠	一般	$(0.783+1.314) \times 1/2 \times 1.770$	m^2	1.856
	化粧	$1.770 \times 1.044 \times 0.300$	m^2	0.554

箇所当り

[illegible]

排水工 (1)

数量集計表

[illegible]

排水工 (2)

数量集計表

[illegible]

排水工 (3)

数量集計表

[illegible]

数量計算書

Technical drawing of a concrete structure cross-section. The structure has a total width of 450mm and a total height of 155mm. The top section is 100mm wide, the middle section is 250mm wide, and the bottom section is 100mm wide. The base is 550mm wide, with 50mm of RC-40 material on each side. The structure is labeled "L型側溝 1種250B" and "敷モルタル".

10m当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
基礎材	RC-40, t=100mm	0.55×10.0	m ²	5.500
敷モルタル		$0.450 \times 0.020 \times 10.0$	m ³	0.090
L型側溝	呼び名250B		個	16.500

[illegible]

数量計算書

Technical drawing of a cross-section of a concrete structure. The drawing shows a central concrete block (血型ブロック U-300用) with a width of 450mm and a height of 110mm. The block is surrounded by a layer of mortar (敷モルタル) with a thickness of 30mm. The entire assembly is supported by a base material (基礎材 RC-40) with a width of 550mm. The total height of the assembly is 240mm. The drawing includes dimension lines and labels for each component and its dimensions.

10m当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
基礎材	RC-40, t=100mm	0.55×10.0	m ²	5.500
敷モルタル		$0.450 \times 0.030 \times 10.0$	m ³	0.135
皿型側溝	U-300用		個	16.500

[illegible]

数量計算書

Technical drawing of a drainage unit, showing dimensions in millimeters (mm).

Top View (Left):

- Overall width: 600
- Overall height: 900
- Grid dimensions: 150 (left), 300 (center), 150 (right)
- Grid dimensions: 90 (top), 150 (center), 150 (bottom)

Side View (Right):

- Overall width: 600
- Overall height: 1000
- Top flange width: 150
- Top flange height: 44
- Main body height: 956
- Base height: 150

Cross-sectional View (Bottom):

- Overall width: 700
- Top flange width: 150
- Main body width: 600
- Base width: 50
- Base material: 基礎材 RC-40

Labels:


- 集水樹蓋 (Water Collection Tree Cover)
- クレーチンク® (T-2)
- 基礎材 (Base Material)
- RC-40

1筒所当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.60 \times 0.90 \times 1.15 - 0.30 \times 0.60 \times 0.956 - (0.332 \times 0.72) \times 0.044$	m^3	0.438
型 枠		$\{ (0.60+0.90) + (0.30+0.60) \} \times 1.15 \times 2$	m^2	5.520
基礎材	RC-40, $t=150\text{mm}$	0.7×1.0	m^2	0.700
集水桝蓋	300×600, T-2		式	1.000

[illegible]

数量計算書

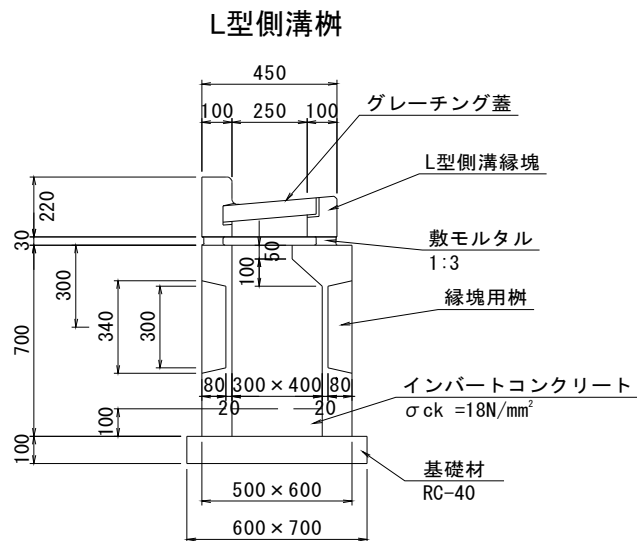

数量表

種 別	規 格	算 式	単位	1箇所当り 数 量
基礎材	RC-40, t=100mm	0.60×0.70	m ²	0.420
敷モルタル		$(0.45 \times 0.60 - 0.25 \times 0.40) \times 0.030$	m ³	0.005
インパートコンクリート		$0.300 \times 0.400 \times 0.100$	m ³	0.012
グレーチング蓋			個	1.0
L型側溝縁塊	縁塊		個	1.0
縁塊用桝			個	1.0

[illegible]

縁 石 工 (1)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	作業土工						
		床掘	埋戻	基面整正				
		E(SE)	FuD	K				
	m, 箇所	m ³	m ³	m ²				
作業土工		6.3	7.1	17.1				
合 計		6.3	7.1	17.1				

縁 石 工 (2)

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	地先境界ブロック						
	m, 箇所	m						
地先境界ブロック(左)		119.4						
地先境界ブロック(右)		45.6						
合 計		165.0						

構 造 物 撤 去 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	コンクリート取壊し		防球ネット					
	CoB1	CoB2						
	無筋	鉄筋						
単 位	m ³	m ³	箇所					
	33.6	25.3	5.0					
合 計	33.6	25.3	5.0					

取壊工

数量計算書

測 点	距 離	コンクリート取壊し CoB1						摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
NO.0		0.4	-----	-----				
	4.5	0.4	0.40	1.8				
		0.2	0.30	0.0				
NO.0+10.00	5.5	0.2	0.20	1.1				
NO.1	10.0	0.2	0.20	2.0				
NO.2	20.0	0.2	0.20	4.0				
BC.2	9.1	0.2	0.20	1.8				
SP.2	7.3	0.3	0.25	1.8				
EC.2	7.3	0.6	0.45	3.3				
	4.8	0.2	0.40	1.9				
NO.4	11.4	0.2	0.20	2.3				
NO.5	20.0	0.2	0.20	4.0				
	12.6	0.2	0.20	2.5				
		0.8	0.50	0.0				
NO.5+15.00	2.4	0.8	0.80	1.9				
	1.7	0.8	0.80	1.4				
		0.5	0.65	0.0				
NO.6+0.30	3.6	0.5	0.50	1.8				
	3.9	0.5	0.50	2.0				
合 計				33.6				

取壊工

数量計算書

測 点	距 離	コンクリート取壊し CoB2						摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
		0.8	-----	-----				
NO.0左	5.0	0.8	0.80	4.0				
	4.5	0.8	0.80	3.6				
		0.8	-----	-----				
NO.0右	1.5	0.8	0.80	1.2				
	2.8	0.8	0.80	2.2				
	4.5	0.8	0.80	3.6				
		0.2	-----	-----				
NO.4	10.9	0.2	0.20	2.2				
NO.5	20.0	0.2	0.20	4.0				
	11.4	0.2	0.20	2.3				
駐車スペース		0.4	-----	-----				
(NO.0+14.086)	2.8	0.4	0.40	1.1				
	2.8	0.4	0.40	1.1				
合 計				25.3				

舗 装 工

数 量 計 算 書

(管理道)

測 点	距 離	W1:表層			W2:路盤			W3:フィルター層			摘 要
		断面	平均	面積	断面	平均	面積	断面	平均	面積	
NO.0		5.89	-----	-----	5.89	-----	-----	5.89	-----	-----	
	2.0	3.81	4.85	9.7	3.81	4.85	9.7	3.81	4.85	9.7	
NO.0+10.00	8.0	3.05	3.43	27.4	3.05	3.43	27.4	3.05	3.43	27.4	
	0.5	3.00	3.03	1.5	3.00	3.03	1.5	3.00	3.03	1.5	
NO.1	9.5	3.00	3.00	28.5	3.00	3.00	28.5	3.00	3.00	28.5	
NO.2	20.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0	
BC.2	9.1	3.00	3.00	27.3	3.00	3.00	27.3	3.00	3.00	27.3	
SP.2	7.3	3.00	3.00	21.9	3.00	3.00	21.9	3.00	3.00	21.9	
EC.2	7.3	3.00	3.00	21.9	3.00	3.00	21.9	3.00	3.00	21.9	
NO.4	16.2	3.00	3.00	48.6	3.00	3.00	48.6	3.00	3.00	48.6	
NO.5	20.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0	3.00	3.00	60.0	
NO.5+15.00	15.0	3.00	3.00	45.0	3.00	3.00	45.0	3.00	3.00	45.0	
	3.8	3.00	3.00	11.4	3.00	3.00	11.4	3.00	3.00	11.4	
NO.6+0.30	1.5	1.50	2.25	3.4	1.50	2.25	3.4	1.50	2.25	3.4	
NO.0+14.0付近 右				26.6			26.6			26.6	
NO.3付近 右				54.4			54.4			54.4	
NO.6+0.3付近 右				65.4			65.4			65.4	
合 計				513.0			513.0			513.0	

防 護 柵 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	手すり	1号転落防止柵	防球ネット				
		ダブルビーム	丸格子ガードフェンス	下部スロープ				
	m, 箇所	m	m	m				
手すり(左)		47.5						
手すり(右)		41.8						
1号転落防止柵			12.7					
防球ネット				24.0				
合 計		89.3	12.7	24.0				


外灯移設・植樹撤去

数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	移設	撤去・新設	伐採				
		外灯	FEP管					
	m, 箇所	箇所	m	本				
移設		1.0						
撤去・新設			31.5					
伐採				42.5				
				24.0				
合 計		1.0	31.5	66.5				

移設・撤去

数量計算書

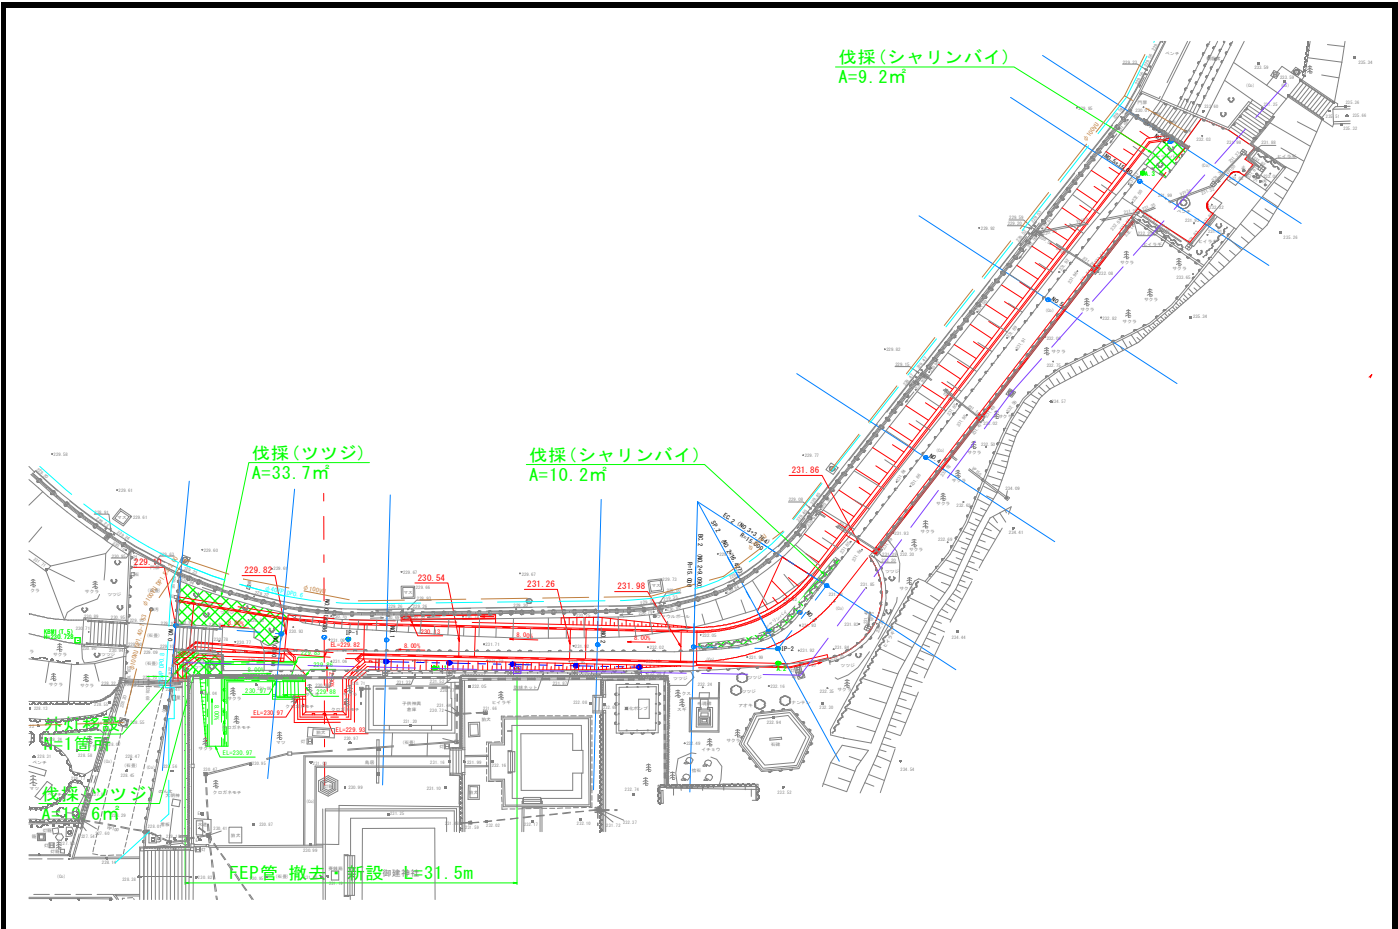

名称		計算式	数量	単位
移設				
外灯	NO.0+1.0付近		1.0	箇所
撤去・新設				
FEP管	NO.0～NO.1+12.5付近		31.5	m
伐採				
ツツジ	NO.0付近	$10.6+33.7=44.3$	44.3	m ²
シャリンバイ	NO.3付近, NO.6付近	$10.2+9.2=19.4$	19.4	m ²
			63.7	m ²
		相当本数=m ² /1.5	42	本
桜枝			24	本

御建公園園路改修工事（B箇所）

数量計算書

R6御建公園管理道

[illegible]

土 量 配 分 表 単位(m³)

発生土

細 別	土 質	地山立積		変化率による換算		
掘 削	砂質土	25.8	×	1.00	=	25.8
床 掘	砂質土	11.7	×	1.00	=	11.7
			×	1.00	=	0.0
			×	1.00	=	0.0
					=	

合計 = 37.5

補足土		地山立積		変化率による換算		
	土砂		×		=	

盛土

細 別	盛土立積	備考
盛土	1.3	B3
埋戻	7.5	縁石工土工
合計	8.8	

合計/0.9
9.8

37.5 - 9.8

残土

土 質	盛土立積	地山立積
砂質土		27.7
軟岩1		0.0

[illegible]

縁石工 (1)

数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長	作業土工						
		床掘	埋戻	基面整正				
		E(SE)	FuD	K				
	m, 箇所	m ³	m ³	m ²				
作業土工								
縁石工 左		4.7	3.4	6.5				
縁石工 右		6.7	3.9	7.9				
車止め		0.3	0.2	0.1				
合 計		11.7	7.5	14.5				

[illegible]

計第 一 表 [作業土工] 地先境界工 右側 計 算 書											
測 点	距 離	床堀 E(SF)			埋戻 FuD			基面整正 K(SF)			
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
No. 0		0.1			0.1			0.2			
IP1											
No. 0 + 4.53	4.5	0.1	0.10	0.5	0.1	0.10	0.5	0.2	0.20	0.9	
		0.6			0.3			0.7			
	3.2	0.6	0.60	1.9	0.3	0.30	1.0	0.7	0.70	2.2	
BC2											
No. 0 + 7.98		0.1			0.1			0.2			
BC3											
No. 0 + 16.47	9.8	0.2	0.15	1.5	0.1	0.10	1.0	0.2	0.20	2.0	
No. 1	2.8	0.2	0.20	0.6	0.1	0.10	0.3	0.2	0.20	0.6	
EC3											
No. 1 + 2.88	2.3	0.2	0.20	0.5	0.1	0.10	0.2	0.2	0.20	0.5	
No. 1 + 10.0	7.1	0.2	0.20	1.4	0.1	0.10	0.7	0.2	0.20	1.4	
EP											
No. 1 + 12.13	1.7	0.1	0.15	0.3	0.1	0.10	0.2	0.2	0.20	0.3	
合 計	m 31.4	m ³ 6.7			m ³ 3.9			m ² 7.9			

計第 一 表 [作業土工] 車止め 計 算 書											
測 点	距 離	床堀 E(SF)			埋戻 FuD			基面整正 K(SF)			
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	
単材 No. 0				0.3			0.2			0.1	
合 計	m 0.0	m ³ 0.3			m ³ 0.2			m ² 0.1			

計第 一 表 [切土法面] 張芝工 計 算 書											
測 点		距 離	張芝 (野芝) SL1								
			長	平 均	立 積	断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	延長
左側 No. 0											
IP1 No. 0 + 4.53											
BC2 No. 0 + 7.98											
BC3 No. 0 + 16.47			0.0								
No. 1		1.3	0.2	0.10	0.1						
EC3 No. 1 + 2.88		3.6	1.0	0.60	2.2						
No. 1 + 10.0		7.1	1.1	1.05	7.5						
EP No. 1 + 12.13		2.0	0.0	0.55	1.1						
右側 No. 0											
IP1 No. 0 + 4.53											
BC2 No. 0 + 7.98			0.0								
BC3 No. 0 + 16.47		7.9	0.8	0.40	3.2						
No. 1		2.5	0.9	0.85	2.1						
EC3 No. 1 + 2.88		2.2	0.6	0.75	1.7						
		2.1	0.2	0.40	0.8						
			0.2								
No. 1 + 10.0		4.0	0.4	0.30	1.2						
EP No. 1 + 12.13		1.7	0.0	0.20	0.3						

[illegible]


[取壊撤去工]											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

計 算 書											
計 第 一 表			[舗 装 工]						車 道 舗 装		
測 点	距 離	表 層			路 盤			幅 員			面 積
		t=5cm			t=15cm			幅 員			
幅 員	平 均	面 積	幅 員	平 均	面 積	幅 員	平 均	面 積	幅 員	平 均	面 積
0		3.00				3.00					
IP1											
No. 0 + 4.53	4.5	3.00	3.00	13.5	3.00	3.00	13.5				
BC2											
No. 0 + 7.98	3.4	3.00	3.00	10.2	3.00	3.00	10.2				
BC3											
No. 0 + 16.47	8.5	3.00	3.00	25.5	3.00	3.00	25.5				
No. 1	3.5	3.00	3.00	10.5	3.00	3.00	10.5				
EC3											
No. 1 + 2.88	2.9	3.00	3.00	8.7	3.00	3.00	8.7				
No. 1 + 10.0	7.1	3.00	3.00	21.3	3.00	3.00	21.3				
EP											
No. 1 + 12.13	2.1	3.00	3.00	6.3	3.00	3.00	6.3				
控除 集水桝	0.45	0.60		-0.3			-0.3				
鋼製水路	0.12	2.60		-0.3							
合 計	m 32.6	m ² 95.4			m ² 95.7						

計第 / 表 延長調書(水路工etc) 計 算 書

[illegible]

单位数量


$$V =$$


0.000

盛土 箇所

1

[illegible]

構造図

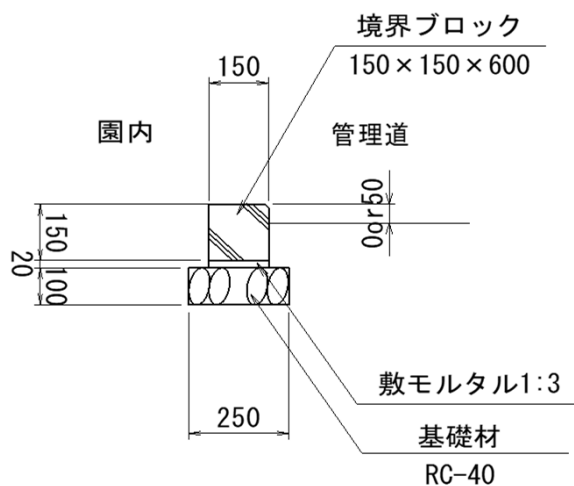


種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
ブロック	(地先境界ブロック (L=0.6m))	10.0/0.60	個	16.6
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	0.25×10.0	m ² m ³	2.50 0.250
敷モルタル	1 : 3	0.15×0.02×10	m ³	0.030

材料計算書 (10m²当たり)

Diagram illustrating the cross-section of a beam. The width is labeled $SL2=W600$. The material is identified as **コンクリート** (Concrete) with a compressive strength $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$. The height of the section is indicated as 70.

[illegible]

構造図

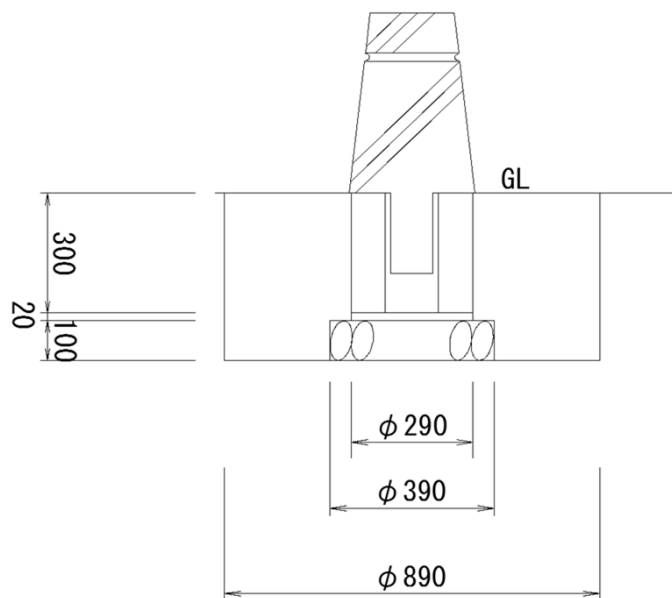


種 別	規 格	算 式	単位	数 量
作業土工 床掘	土砂	$0.445 \times 0.445 \times 3.14 \times 0.42$	m3	0.261
埋戻し	d	基礎= $0.145 \times 0.145 \times 3.14 \times 0.32 = 0.021$ 基礎碎石= $0.195 \times 0.195 \times 3.14 \times 0.1 = 0.012$ 埋戻= $0.261 - 0.021 - 0.012$	m3	0.228
基面整正		$0.195 \times 0.195 \times 3.14$	m2	0.119

計第 - 表


鋼製水路（道路横断）

材 料 計 算 書（10m当たり）

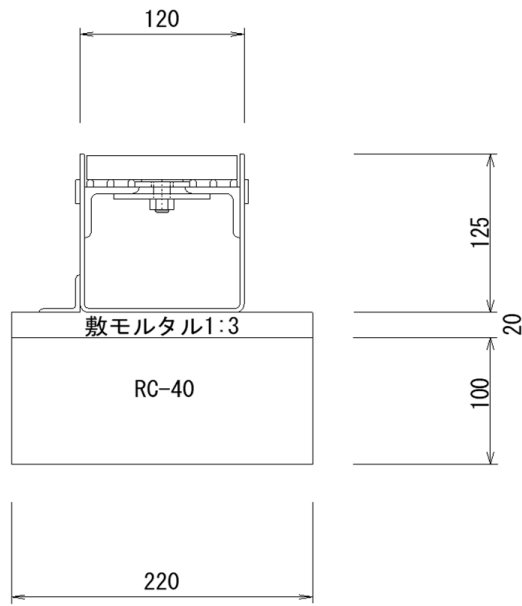

種 別	規 格	算 式	単 位	数 量
鋼製水路 レインシューター	RS-R12		個	10.0
敷モルタル	1:3	$0.22 \times 0.02 \times 10$	m^3	0.044
基礎碎石	RC-40 (t=10cm)	0.22×10	m^2 m^3	2.20 0.220

構 造 図

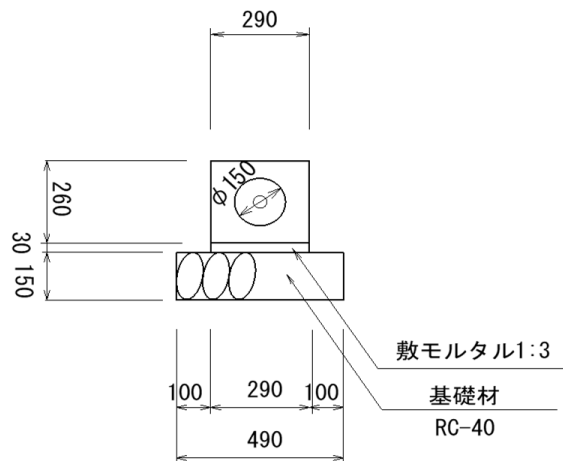

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
重圧管	$\phi 150$	10.0/2.0	本	5.00
基礎碎石	RC-40 (t=15cm)	0.49×10.0	m^2 m^3	4.90 0.735
敷モルタル	1 : 3	$0.29 \times 0.03 \times 10$	m^3	0.087