

令和8年度

東広島市下水道事業

公共ます設置業務(全08-2)

仕様書

施 工 場 所 東広島市内一円

特 記 仕 様 書

(公共ます設置業務 (全08-2))

第1章 総則

1. 適用
2. 前払金
3. 官公庁等への手続き等
4. 部分払

第2章 工事材料

1. 鉄蓋

第3章 施工条件

1. その他
 - (1) 指定・任意について
 - (2) 公共ますについて
 - (3) 数量の増減について

第4章 その他

1. 工事関係書類
2. 工事写真
3. 工事書類の簡素化
4. 一般管理費等率の補正
5. 部分使用

特記仕様書

第1章 総則

1. 適用

本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）」及び東広島市制定の第15編下水道編(最新版)に基づいて実施しなければならない。
この場合においては、次のとおりとする。

- (1) 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替える。（ただし、第1編第1章第1節1-1-1-26第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。）
- (2) 「建設工事請負契約約款」とあるのは「東広島市の建設工事請負契約約款」と読み替える。
- (3) 「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。
- (4) 「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。
- (5) 「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。
- (6) 「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。
- (7) 「土木工事検査技術基準」とあるのは「東広島市の「土木工事検査技術基準」」と読み替える。
- (8) 「低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と読み替える。
- (9) 「広島県の建設工事入札参加資格」とあるのは「東広島市の競争入札参加資格」と読み替える。
- (10) 広島県の「建設業者等指名除外要綱」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱」と「建設業者等指名除外要綱別表第18号」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱別表第22号」と読み替える。
- (11) 「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領第11条」と読み替える。
- (12) 「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」とあるのは「東広島市建設工事暴力団等排除要綱」と読み替える。

(13) その他

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
1	1	2	5	工事の下請負	3から6まで	適用しない。
1	1	2	14	施工管理	1	適用しない。
1	1	2	16	環境対策	4	適用しない。
1	1	3	3	現場代理人及び主任技術者又は監理技術者	5から6まで	適用しない。
1	1	3	4	下請負及び契約の制限	1(2)	適用しない。
1	1	3	5	主要資材の購入		適用しない。
1	1	3	7	契約後VE工事		適用しない。
1	1	3	9	県産材の活用	(2)	適用しない。
1	1	3	10	工事現場の現場環境改善等		適用しない。
1	1	3	11	現場環境改善（ウィークリースタンス）の実施	(4)[2]から[7]まで	適用しない。
3	1	1	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	1	2	工程表		適用しない。
3	1	1	7	工事完成図書の納品	2から6まで	適用しない。
3	1	1	8	技術検査	3から5まで	適用しない。
3	1	2	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	2	2	工程表		適用しない。
3	1	2	5	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	2	6	提出書類	2	適用しない。
3	1	3	1	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	3	2	技術検査	2	適用しない。

2. 前払金

本業務は、前払金の請求及び支払いをすることができないものとする。

3. 官公庁等への手続き等

受注者は、関係官公庁及びその他の関係機関との諸手続きにおいて許可、承諾等を得た場合はその書面(写し)を提出するものとし、更新手続き(許可内容が同じもの)の場合は、届出等の鑑のみとする。

4. 部分払

本業務は、月に1回以内、部分払金を次のとおり請求できるものとする。

- ・履行報告を提出し、受理されたとき。ただし、変更契約が必要な場合は変更契約締結後とする。

第2章 工事材料

1. 鉄蓋

東広島市公共下水道铸铁マンホール蓋は、本市審査に合格した下記メーカーの製品を使用すること。なお、メーカーによっては製造していない製品もあるため、詳細については監督職員に確認すること。

- ・友鉄工業㈱
- ・日之出水道機器㈱広島営業所
- ・長島铸铁㈱広島営業所
- ・北勢工業㈱広島営業所

第3章 施工条件

1. その他

(1) 指定・任意について

施工手法等については本工事内訳書に種別・細別が記載されていても、図面で示している（仕様が定められている）場合を除き、特記仕様書の範囲において任意である。

(2) 公共ますについて

公共ますを継手材等で嵩上げすることは認めない。

(3) 数量の増減について

各種数量（舗装工、管路延長、取付管工等）については、現場状況、施工状況及び関係者との協議により増減を行う必要が生じる場合があるが、監督職員の指示により施工すること。

第4章 その他

1. 工事関係書類

(1) 工事関係書類の作成は、東広島市建設工事関係書類作成要領「土木工事編」によるものとする。

(2) 工事関係書類の提出は、「契約関係書類」1部、「施工管理書類」は、工事打合せ簿による場合は2部、その他による場合は1部とする。

2. 工事写真

工事写真の撮影に当っては、広島県制定「写真管理基準（令和7年8月）」によるものとし、納品に当っては、電子媒体又は紙媒体、情報共有システム登録のいずれかとする。

なお、電子納品物は「広島県電子納品実施要領」に準拠し、作成すること。

3. 工事書類の簡素化

監督職員との協議により、工事書類の簡素化の試行（可能なものについて）を行うものとする。

4. 一般管理費等率の補正

本業務は、前金払の保証がないため、一般管理費等率の補正の対象外（補正を行わない）とする。

5. 部分使用

市は設置箇所単位の監督職員による確認後、部分使用の手続きなく、公共ますを使用することができるものとする。

追加仕様事項

1 業務の目的

本業務は東広島市のつぎに定める処理区の東広島市が管理する公共下水道の供用開始区域内において、早期接続・普及を促すことを目的とし、公共ます設置を実施するものである。

処理区名	区域名
東広島、白市、黒瀬、福富、豊栄、河内、入野、安芸津	西条町、八本松町、高屋町、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町、安芸津町

2 業務の期間

本業務の履行期間は契約締結の翌日から令和9年3月19日までとする。ただし、履行期間の中途においても、変更契約額が当初契約額を大きく上回る場合には、履行期間を終了するものとする。

3 一般的事項

(1) 業務責任者

- ・落札者は契約後、次のアからウに留意して業務責任者を配置しなければならない。また、「業務責任者及び主任技術者指名(変更)届」を提出すること。(様式-1)
 - ア 業務責任者には、資格を求めない。
 - イ 業務責任者の専任性・常駐等については、「技術者等の適正配置について」の2(3)現場代理人の専任性・常駐等についてに準ずるものとする。
 - ウ 業務責任者は、保守・除草・清掃等業務委託契約約款第6条第2項に規定する権限を行使できるものでなければならない。

(2) 主任技術者

- ・落札者は契約後、次のアからエに留意して主任技術者を配置しなければならない。
 - ア 本業務の履行にあたり、建設業法第26条に規定する主任技術者を配置しなければならない。
 - イ 主任技術者は、直接的な雇用関係(所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係が存在すること)を有していること。
 - ウ 主任技術者は、業務責任者と兼ねることができる。
 - エ 業務委託料が4,500万円以上となる場合は、主任技術者を専任配置すること。
- ※ 主任技術者には、恒常的な雇用関係(開札日前までに連続して3か月以上の雇用関係にあること)は求めない。

(3) 業務内容

- ・供用開始区域内の公共ます設置
- ・現場施工は監督職員との現地説明等を行なった後に実施するものとし、施工条件に変更が生じた場合は、事前に監督職員と協議するものとする。
- ・全処理区内において、標準図による5箇所公共ます設置を見込んでいる。
なお、建設発生土、建設副産物関係は土木工事施工条件にて明示した箇所積算しているため、実施がこれと大きく異なる場合は、精算時に単価の更正を行う。

(4) 業務内容の変更

- ・本業務の各内訳書及び明細書の数量は、見込み数量であるので、実績に応じて変更するものとする。
また、本業務にない工種が必要な場合には、監督職員と協議し業務内容を変更するものとする。

(5) 履行報告

- ・公共ます設置個所単位ごとに竣工図、施工写真及び数量計算書等を業務打合せ簿で提出するものとする。

(6) 完了（出来形）検査請求書

- ・受注者は、委託業務が完了したとき又は部分払を請求しようとするときは、検査請求書（様式-2）を提出するものとする。

(6) 施工体制

- ・本業務は、施工期限に遅延を生じないように、協力会社（受注者が施工できない場合に再委託により業務の一部を施工する者をいう。）を指定することとする。協力会社は、原則、東広島市内に主たる営業所かつ本店を有する者とする。なお、指定したすべての協力会社については、事前に業務打合せ簿により承諾を得て、施工体制台帳を作成し提出すること。また、当該業務における各協力会社の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、提出すること。

4 その他

- ・本書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けるものとする。

業務責任者及び主任技術者指名（変更）届

令和 年 月 日

東 広 島 市 長 様

(受注者) 住所
氏名

印

下記のとおり指名（変更）しましたのでお届けします。

記

1 業務名

業 務 名	
業 務 場 所	
契 約 年 月 日	
履 行 期 間	
業 務 委 託 料	

2 業務責任者

氏 名 （ 生 年 月 日 ）	
業務責任者の委任除外権限	

3 主任技術者

氏 名 （ 生 年 月 日 ）	資 格	登録番号又は資格者証番号

- (注) 1 請負人との雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）を添付すること。
- 2 資格欄には、建設業法第7条第2号イ、ロ及びハ並びに第15条第2号イ、ロ及びハのうち該当するものを記入するとともに、当該工事に必要となる資格者証等を添付すること。
(実務経験者の場合は、実務経歴書を添付すること。)
- 3 記載事項に変更が生じた場合は、速やかに再提出すること。ただし、「1 業務名」欄における記載事項の変更については、再提出を不要とする。

完了（出来形）検査請求書

令和 年 月 日

東 広 島 市 長 様

（ 受 注 者 ）

印

1 業 務 名

2 業 務 場 所

3 業 務 委 託 料

4 履 行 期 間 自 令和 年 月 日
 至 令和 年 月 日

5 検 査 の 範 囲 令和 年 月末時点

土木工事施工条件

工事名：令和 8 年度 東広島市下水道事業
公共ます設置業務（ 全08-2 ）
標準(5箇所)

施工条件明示

1. 周辺環境保全関係

①騒音・振動等の処置
本工事の施工に当たっては、周辺環境の保全(騒音・振動・粉塵・その他の防止)のため、下記の条件により適切に処置すること。

《条件有》	項 目	処 理 方 法	備 考
	建設機械	排出ガス対策型の使用 低騒音・低振動型の使用	

②防塵対策工(仮舗装)
本工事の施工に当たっては、道路仮復旧に伴う防塵対策工を下記のとおり行うこと。
なお、関係機関との協議等により変更が生じる場合は、協議のうえ契約変更の対象とする。

《条件有》	場 所	道路の種類	規 格	仕上げ厚	備 考
	全区間	市道	密粒度アスコン(再生)	3 cm	仮復旧等

2. 安全対策関係

①交通誘導員及び保安施設
本工事の施工に当たっては、下記のとおり交通誘導員を配置し、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工すること。
なお、対象工種の数量の変更や、地元及び関係機関との協議等により、下記配置人数により難しい場合は、協議のうえ契約変更の対象とする。

《条件有》	工 種	配置場所	交通整理員数	施 工 時 間	備 考
	管渠工(開削)	掘削箇所	2 人/日	☒ 昼 ☐ 夜	車両及び歩行者整理2人/日×3日
	管渠工(開削)	掘削箇所	1 人/日	☒ 昼 ☐ 夜	車両及び歩行者整理1人/日×2日
	舗装復旧	舗装復旧箇所	2 人/日	☒ 昼 ☐ 夜	車両及び歩行者整理2人/日×3日
	舗装復旧	舗装復旧箇所	1 人/日	☒ 昼 ☐ 夜	車両及び歩行者整理1人/日×2日
				☐ 昼 ☐ 夜	
				☐ 昼 ☐ 夜	

②近接施工
本工事の施工に当たっては、下記の重要施設に近接した施工となるため適切な施工管理を行うこと。

《条件有》	場 所	近接する施設	条 件	備 考
	取付管設置工の箇所	水道管	掘削等を行なう場合、立会が必要となる。	

3. 工事支障物関係

①掘削立会
本工事の施工に先立ち、地下埋設物等の位置の確認のため、下記のとおり監督員および関係機関の立会のもと掘削を行うこと。なお、下記の条件により難しい場合は、協議のうえ契約変更の対象とする。

《条件有》	場 所	掘削立会箇所数	備 考
	取付管設置工の箇所	5 箇所	

②工事支障物件
本工事における工事支障物件は下記のとおりとしている。
[移設等はないが、管理者と協議を要し防護工を設置した上で慎重な施工が必要となる物件]

《条件有》	場 所	種 別	備 考

4. 掘削工					
①掘削工	本工事における土質および掘削方法は下記のとおりとしている。なお、掘削方法については請負者の任意とし、契約変更の対象としない。ただし、想定した土質や地下水位等の施工条件に変更が生じた場合は、施工を前提とした協議のうえ契約変更の対象とする。				
《条件有》	場 所	土 質	掘 削 方 法	備 考	
	取付管およびます工の箇所	砂質土	人力		
5. 埋戻し工関係					
①埋戻材料	本工事における埋戻材料は、下記のとおりとしている。 埋戻材料の選定に際しCBR試験(路床)JISA1211を行うこととするが、想定した土質等の施工条件に変更が生じた場合や新たに他工事の建設発生土が流用可能となった場合、施工を前提とした協議のうえ契約変更の対象とする。 〔品質基準:掘削土を埋戻土として流用する場合CBR 6 以上 購入土 修正CBR20 以上 〕 なお、土質試験は概ね当初及び土質変化時とするが、詳細な頻度等については、監督員の指示による。 また、関係機関との協議により流用先の変更、あるいは購入土への変更もあり、その場合は指示のうえ契約変更の対象とする。				
《条件有》	場 所	埋 戻 材		流用土の搬入元	備 考
		流用土	購入土		
	取付管設置工の箇所	○		掘削土	現場内流用
②六価クロム溶融試験	改良土の使用に当り「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)の一部変更について(平成13年4月20日 国官技第16号)」に基づく六価クロム溶出試験費用として、下記のとおり必要な経費を見込んでいる。				
《条件無》	なお、事前に建設発生土リサイクルプラントから試験結果報告書の提示がうけられない場合等、この条件により難しい場合は、協議のうえ契約変更の対象とする。				
	種 別	事 前		施工後	備 考
6-1. 建設発生土関係					
①建設発生土(リサイクルプラント及び受入地)	本工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先は下記の施設を見込んでいるが、施工箇所により運搬費と処分費の合計が最も経済的になる施設がある場合は、その施設を搬出先として見込むものとし、契約変更の対象とする。ただし、発注者が見込んでいる搬出先以外の建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)に搬出することを妨げるものではない。なお、契約後に工事間流用が可能となった場合は、指示のうえ契約変更する。				
《条件有》	種 別	搬出先の名称	左記の所在地	運搬距離	
	建設発生土	株式会社オハハリサイクルセンター	東広島市西条町田口字石堂原10877-15	7.0km	

6-2. 建設副産物関係				
①アスファルト塊 《条件有》	本工事により発生するアスファルト殻は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。搬出先は下記の施設を見込んでいるが、施工箇所により運搬費と処分費の合計が最も経済的になる施設がある場合は、その施設を搬出先として見込むものとし、契約変更の対象とする。ただし、発注者が見込んでいる搬出先以外の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出することを妨げるものではない。			
	種 別	受入場所	備 考	運搬距離
	アスファルト塊	産業廃棄物処分業の中間処分の許可を有し、再生アスファルトとして再資源化可能な再資源化施設	(有)トラスト 東広島市西条町上三永348-14	8.0 km
②コンクリート塊 《条件無》	当該工事により発生するコンクリート殻は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。搬出先は下記の施設を見込んでいるが、施工箇所により運搬費と処分費の合計が最も経済的になる施設がある場合は、その施設を搬出先として見込むものとし、契約変更の対象とする。ただし、発注者の見込んでいる搬出先以外の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出することを妨げるものではない。			
	種 別	受入場所	備 考	運搬距離

7. 仮設工(山留)関係				
①山留工 《条件有》	本工事の施工に当り、山留工の工法は図面に指定がある場合を除き請負者の任意であるが、下記の山留工、又は同等な効果を有した適切な山留工を行うこと。なお、下記の条件により難しい場合は、協議のうえ契約変更の対象とする。			
	場 所	工 法	山 留 種 別	備 考
	取付管設置箇所	山留工	軽量鋼矢板	

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
管路施設(開削工法)		式		1	レベル1
取付管およびます工		式		1	レベル2
管路土工		式		1	レベル3
管路掘削		式		1	レベル4
管路埋戻		式		1	レベル4
発生土処理		式		1	レベル4
管基礎工		式		1	レベル3
砂基礎	砂	式		1	レベル4
ます設置工		式		1	レベル3
ます(塩化ビニル製)		箇所		5	レベル4
取付管布設工		式		1	レベル3
取付管(硬質塩化ビニル管)		箇所		5	レベル4
管路土留工		式		1	レベル3
軽量鋼矢板土留		式		1	レベル4
開削水替工		式		1	レベル3
開削水替		式		1	レベル4
付帯工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0002


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
舗装撤去工		式		1	レベル3
舗装版切断		式		1	レベル4
舗装版破碎(小規模)		式		1	レベル4
殻運搬処理		式		1	レベル4
舗装復旧工		式		1	レベル3
下層路盤		式		1	レベル4
上層路盤		式		1	レベル4
表層(仮復旧)		式		1	レベル4
表層(本復旧)		m2		66	レベル4
不陸整正		式		1	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		16	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					

工事数量総括表

頁0 -0003


[illegible]

取付管基礎構造図

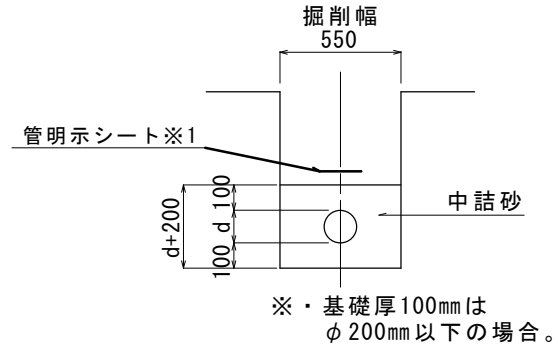


※1. 管明示シートは、路盤下+0.20m程度に布設する。

断面図

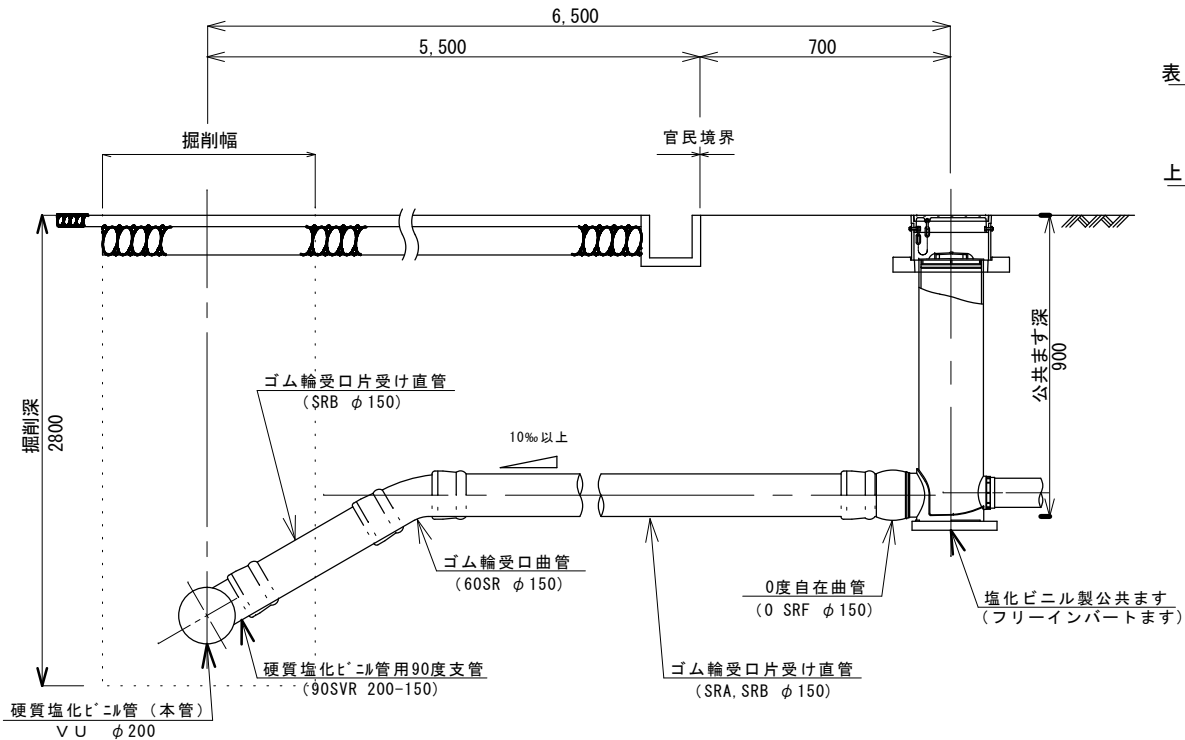


本復旧展開図(舗装)

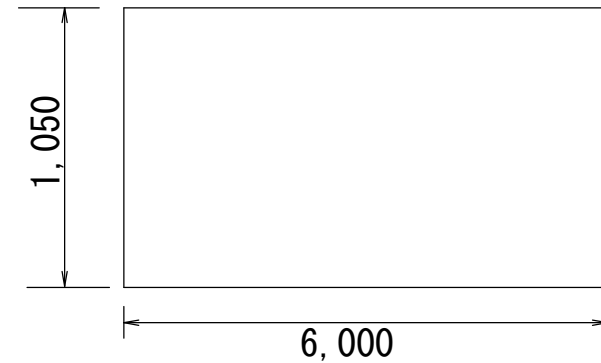

路面復旧工(車道)

仮復旧

本復旧

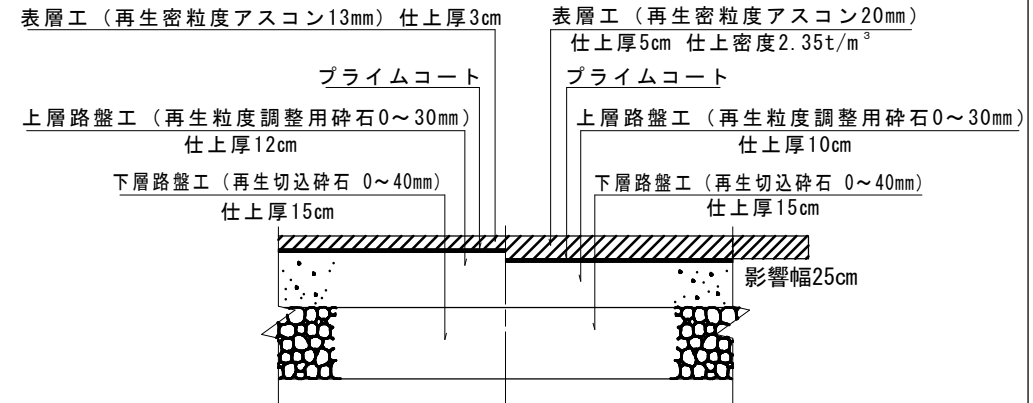

令和8年度 東広島市下水道事業 公共ます設置委託 (全08-2)			
種別	標準図	縮尺	図 示
工事箇所	東広島市内	図	No
路線番号	〇〇	番	計
東広島市下水道部下水道施設課			

参 考 図 書

業務名：令和8年度 東広島市下水道事業 公共ます設置業務（全 08-2）

<注意事項>

- 1 この金抜き設計書は適正な積算（見積り）のための参考指標として数量を示すものです。
あくまでも数量は参考であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。

2 建設副産物について

- ・当該業務により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとしている。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

種 別	施設の名称	所在地	運搬距離
建設発生土	(株)オハハリサイクルセンター	東広島市西条町田口字石堂原 10877-15	7.0km

- ・当該業務により発生する As 殻は、再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

種 別	施設の名称	所在地	運搬距離
As 殻	(有) トラスト	東広島市西条町上三永 348-14	8.0km

- ・本業務は広島県制定『土木工事共通仕様書』の規定のほか
東広島市制定『東広島市土木工事共通仕様書下水道編』
同 『東広島市下水道工事施工管理要領』
同 『東広島市下水道施設標準図面集』 に基づいて実施することとしておりますので、これらの入手もお願いいたします。

入手先：市ホームページよりダウンロードできます

トップページ>組織で探す>下水道建設課>公共下水道工事に関する仕様書等

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 44 東広島市 00-08.07.01(0)	凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	31 下水道工事 (2) 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
管路施設(開削工法)					Y1101 レベル1
取付管およびます工	1	式			Y110104 レベル2
管路土工	1	式			Y11010401 レベル3
管路掘削	1	式			Y1101040101 レベル4
機械掘削工(小型バックホウ)	1	式			SG1D0001001 00
管路埋戻	48	m3			単第0 -0001 表 Y1101010102 レベル4
機械投入埋戻工(小型バックホウ)	1	式			SG1D0002002 00
発生土処理	42	m3			単第0 -0003 表 Y1101010103 レベル4
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	2	m3			単第0 -0005 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
	1	式			
残土処分費 砂・砂質土・礫質土					F0010 00
	2	m3			
管基礎工					Y1I010103 レベル3
	1	式			
砂基礎 砂					Y1I01010301レベル4
	1	式			
砂基礎工(人力施工)					SG1D0019001 00
	6	m3			単第0 -0007 表
ます設置工					Y1I010402 レベル3
	1	式			
ます(塩化ビニル製)					Y1I01040202レベル4
	5	箇所			
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 200mm					SG1D0088004 00
	5	箇所			単第0 -0008 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	5	箇所			SG1D0088005 00 単第0 -0009 表
鋳鉄製防護蓋 T8B φ 200台座込み T-8汚水東広島市章	5	個			THSFA002067 00
取付管布設工	1	式			Y1I010403 レベル3
取付管(硬質塩化ビニル管)	5	箇所			Y1I01040302レベル4
取付管布設および支管取付工 管径 150mm	5	箇所			SG1D0089002 00 単第0 -0010 表
管明示シート工	35	m			SQ061 00 単第0 -0011 表
埋設標識シート 幅150mm×長50m 上下水道用	35	m			TH011288 00
管路土留工	1	式			Y1I010404 レベル3
軽量鋼矢板土留	1	式			Y1I01040401レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鋼矢板建込工(両側分)	35	m			SG1D0033001 00 単第0 -0012 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	35	m			SG1D0033002 00 単第0 -0013 表
土留支保工(軽量金属支保工)設置	35	m			SG1D0033008 00 単第0 -0014 表
土留支保工(軽量金属支保工)撤去	35	m			SG1D0033008 00 単第0 -0015 表
開削水替工	1	式			Y1I010405 レベル3
開削水替	1	式			Y1I01040501レベル4
ポンプ運転工	5	日			SG1D0042001 00 単第0 -0016 表
据付・撤去工	5	現場			SG1D0042002 00 単第0 -0018 表
付帯工	1	式			Y1I0106 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装撤去工					Y1I010601 レベル3
	1	式			
舗装版切断					Y1I01060101レベル4
	1	式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK25040307 00
	139	m			単第0 -0019 表
舗装版破碎(小規模)					Y1I01060103レベル4
	1	式			
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK25040018 00
	49	m2			単第0 -0020 表
殻運搬処理					Y1I01060105レベル4
	1	式			
殻運搬 舗装版破碎 D1D区間有り 運搬距離8.0km以下(6.5km超)					SPK25040155 00
	2	m3			単第0 -0021 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
	1	式			
As殻処分費					F0020 00
	5	t			

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装復旧工	1	式			Y1I010603 レベル3
下層路盤	1	式			Y1I01060303レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	33	m2			SPK25040236 00 単第0 -0022 表
上層路盤	1	式			Y1I01060305レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚120mm 1層施工 RM-30	33	m2			SPK25040238 00 単第0 -0023 表
表層(仮復旧)	1	式			Y1I01060309レベル4
表層(仮復旧) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚30mm	33	m2			SPK25040244 00 単第0 -0024 表
表層(本復旧)	66	m2			Y1I01060309レベル4
表層(本復旧) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当たり平均仕上厚50mm	66	m2			SPK25040244 00 単第0 -0025 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正	1	式			Y1101060301レベル4
不陸整正 補足材料無し	66	m2			SPK25040234 00 単第0 -0026 表
仮設工	1	式			Y2999 レベル2
交通管理工	1	式			Y3999 レベル3
交通誘導警備員	16	人			Y4999 レベル4
交通誘導警備員B	16	人			R0369 00
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0010

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

機械掘削工(小型バックホウ)

SG1D0001001

單第0 -0001 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

小型バックホウ運転

SM2302010

單第0 -0002 表

112 標準型 排1

山積0.08m³(平積0.06m³)

目 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入埋戻工(小型バックホウ)

SG1D0002002

単第0 -0003 表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人			RTPC00009
普通作業員	3.8	人			RTPC00002
小型バックホウ運転 112_標準型 排1 山積0.08m3(平積0.06m3)	1.754	日			SM2302010 単第0-0002 表 100/57
タンバ締固め	100	m3			SPK25040021 単第0-0004 表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.08m3			B=6 材料別途		

施工単価表

頁0 -0014

タンパ締固め

SPK25040021

単第0 -0004 表

1

m3 当り

機械構成比: 1.17% 労務構成比: 97.16% 材料構成比: 1.67% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,658.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	1.17%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員	51.21%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	45.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.67%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0015

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

單第0 -0005 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

ダンプトラック運転
011 オンロード ディーゼル

SM2203010

単第0 -0006 表

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.00	人			R0150
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	21.00	L			TTPC00013
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 2t積級	1.29	供用日			M0301011020
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t (普)	1.29	供用日			K1017
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011 オンロード ディーゼル C=1 運転労務数量(人/日) E=1.29 機械損料数量(供用日/日)			B=1 2t積級 D=21 燃料消費量(L/日) F=2 路面状況:普通		

施工単価表

頁0 -0017

砂基礎工(人力施工)

SG1D0019001

單第0 -0007 表

m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

まず設置工 (塩化ビニル製)

SG1D0088004

單第0 -0008 表

箇所 当り

まず径 200mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

蓋設置工(鑄鉄製防護蓋)

SG1D0088005

單第0 -0009 表

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

取付管布設および支管取付工

SG1D0089002

單第0 -0010 表

箇所 当り

管径 150 mm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

管明示シート工

SQ061

單第0 -0011 表

100

m 当り

[illegible]

施工単価表

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

単第0 -0012 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.8	人			RTPC00009
特殊作業員	2.8	人			RTPC00001
普通作業員	8.4	人			RTPC00002
小型バックホウ運転 112_標準型 排1 山積0.08m3(平積0.06m3)	2.1	日			SM2302010 単第0-0002 表
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 山積0.08m3			B=4 掘削深 3.0m以下		

施工単価表

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

単第0 -0013 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			RTPC00009
特殊作業員	1.0	人			RTPC00001
普通作業員	3.0	人			RTPC00002
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付	1.1	日			KTPC00024
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=4 掘削深	3.0m以下	

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)設置

SG1D0033008

単第0 -0014 表

頁0 -0024

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人			R0250
特殊作業員	1.2	人			R0010
普通作業員	3.6	人			R0020
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 C=1 水圧式パイプサポート H=1 -			B=2 設置段数 2段(掘削深3.5m以下) D=1 - L=1 -		

施工単価表

土留支保工(軽量金属支保工)撤去

SG1D0033008

単第0 -0015 表

頁0 -0025

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人			R0250
特殊作業員	1.0	人			R0010
普通作業員	3.0	人			R0020
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=1 水圧式パイプサポート			B=2	設置段数 2段(掘削深3.5m以下)	

施工単価表

ポンプ運転工

SG1D0042001

単第0 -0016 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.11	人			R0010
普通作業員	0.05	人			R0020
工事用水中ポンプ損料	1	日			SGAD0042001 単第0-0017 表
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA	1	日			M2743
諸雑費	18	%			#09
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 作業時排水 C=1 ポンプ1台			B=2 発動発電機 D=1 普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m		

施工単価表

頁0 -0027

工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

單第0 -0017 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

据付・撤去工

SG1D0042002

單第0 -0018 表

現場 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 15.05% 労務構成比: 58.43% 材料構成比: 26.52% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0019 表
1 m 当り
標準単価: 700.44000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0030

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0019 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0020 表

機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90% 市場単価構成比: 0.00% 1 標準単価: m2 当り 1,747.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0032

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 20.25% 労務構成比: 71.03% 材料構成比: 8.72% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間有り 運搬距離8.0km以下(6.5km超)

単第0 -0021 表
1
標準単価: m3 当り
6,479.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=35 運搬距離8.0km以下(6.5km超)		

施工単価表

頁0 -0033

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0022 表

機械構成比: 5.00% 労務構成比: 75.15% 材料構成比: 19.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 857.31000 当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.99%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.78%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.84%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	17.77%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352

施工単価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 5.00%

労務構成比: 75.15%

材料構成比: 19.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 857.31000

SPK25040236

単第0 -0022 表

RC-40

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油	1.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm) / 1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm) : 150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0035

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚120mm 1層施工

機械構成比: 4.66%

労務構成比: 69.96%

材料構成比: 25.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 920.81000

SPK25040238

単第0 -0023 表

1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3	2.78%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.66%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	25.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	14.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粒度調整碎石 30～0mm	23.44%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00010 TTPT00360

施工単価表

頁0 -0036

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚120mm 1層施工

機械構成比: 4.66%

労務構成比: 69.96%

材料構成比: 25.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 920.81000

SPK25040238

単第0 -0023 表

1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油	1.85%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=120 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=1 RM-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm) / 1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm) : 120.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0037

表層(仮復旧)

SPK25040244

単第0 -0024 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比:

44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0038

表層(仮復旧)

SPK25040244

単第0 -0024 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

2,891.10000

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

当り

代表機材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.17%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.03%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)			B=30 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)							

施工単価表

頁0 -0039

表層(本復旧)

SPK25040244

単第0 -0025 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43% 労務構成比:

44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0040

表層(本復旧)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.43%

SPK25040244

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0025 表

1

標準単価:

m2

当り

2,891.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.17%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0041

不陸整正
補足材料無し

SPK25040234

単第0 -0026 表

1
標準単価： 174.53000
m2 当り

機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	17.28%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	2.16%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	2.14%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)	35.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	14.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	11.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.56%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0042

不陸整正
補足材料無し

SPK25040234

單第0 -0026 表

標準単価：¹

m2 当り
174.53000

機械構成比: 21.58% 労務構成比: 71.86% 材料構成比: 6.56% 市場単価構成比: 0.00%

[illegible]