

令和8年度

道路維持修繕事業


西条東7号線道路維持修繕工事

仕様書

施 工 場 所 東広島市西条町西条東

# 位置図

## 西条東7号線

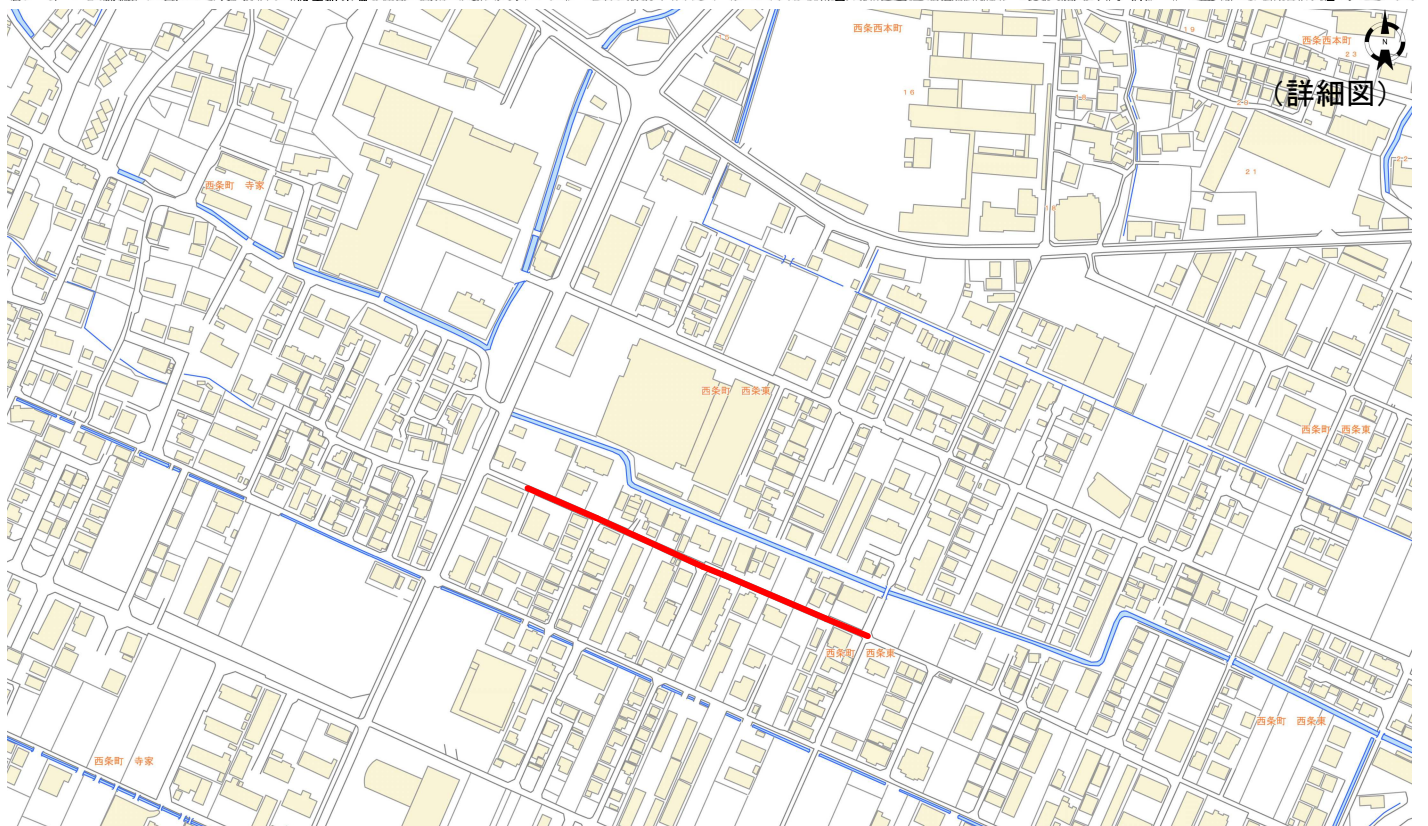

| 路線名    | 種別 | 延長   | 平均幅員 | 面積(m2) | 工法     | 表層  | 自由勾配側溝<br>W400mm | 作業時間 | 備考 |
|--------|----|------|------|--------|--------|-----|------------------|------|----|
| 西条東7号線 | 車道 | 250m | 3.0m | 786m2  | 表層打ち換え | 5cm | 208m             | 昼間   |    |

# 特記仕様書

(令和8年度 道路維持修繕事業 西条東7号線道路維持修繕工事)

## 第1章 総則

1. 適用
2. 前払金
3. 資材価格
4. 現場代理人の兼務
5. 履行報告
6. 官公庁等への手続き等
7. 工事中情報共有システム（発注者指定型）
8. 熱中症対策に資する現場管理費の補正
9. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について
10. 法定外の労災保険の付保
11. 週休2日適用工事等 週休2日
12. 建設副産物の取り扱いについて

## 第2章 工事材料

1. 見本・品質証明資料
2. 品質規格証明資料等
3. 溶融スラグを利用した資材の使用

## 第3章 施工条件

1. 安全対策
  - (1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員
2. 盛土・埋戻土
  - (1) 購入土(搬入)(建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土)
3. 建設副産物
  - (1) 建設発生土(搬出) (建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積))
  - (2) コンクリート殻(無筋)(搬出)
  - (3) アスファルト殻(搬出)

## 第4章 その他

1. 工事関係書類
2. 工事写真
3. 疑義の解決等
4. 仮設工
5. 事前測量

# 特記仕様書

## 第1章 総則

### 1. 適用

本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）」及び東広島市制定の第15編下水道編(最新版)に基づいて実施しなければならない。  
この場合においては、次のとおりとする。

- (1) 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替える。（ただし、第1編第1章第1節1-1-1-26第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。）
- (2) 「建設工事請負契約約款」とあるのは「東広島市の建設工事請負契約約款」と読み替える。
- (3) 「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。
- (4) 「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。
- (5) 「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。
- (6) 「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。
- (7) 「土木工事検査技術基準」とあるのは「東広島市の「土木工事検査技術基準」」と読み替える。
- (8) 「低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と読み替える。
- (9) 「広島県の建設工事入札参加資格」とあるのは「東広島市の競争入札参加資格」と読み替える。
- (10) 広島県の「建設業者等指名除外要綱」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱」と「建設業者等指名除外要綱別表第18号」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱別表第22号」と読み替える。
- (11) 「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領第11条」と読み替える。
- (12) 「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」とあるのは「東広島市建設工事暴力団等排除要綱」と読み替える。

### (13) その他

| 編 | 章 | 節 | 条  | 見出し                   | 項             | 特記及び追加仕様事項 |
|---|---|---|----|-----------------------|---------------|------------|
| 1 | 1 | 2 | 5  | 工事の下請負                | 3から6まで        | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 2 | 14 | 施工管理                  | 1             | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 2 | 16 | 環境対策                  | 4             | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 3  | 現場代理人及び主任技術者又は監理技術者   | 5から6まで        | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 4  | 下請負及び契約の制限            | 1(2)          | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 5  | 主要資材の購入               |               | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 7  | 契約後VE工事               |               | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 9  | 県産材の活用                | (2)           | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 10 | 工事現場の現場環境改善等          |               | 適用しない。     |
| 1 | 1 | 3 | 11 | 現場環境改善（ウィークリースタンス）の実施 | (4)[2]から[7]まで | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 1 | 1  | 請負代金内訳書               |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 1 | 2  | 工程表                   |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 1 | 7  | 工事完成図書の納品             | 2から6まで        | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 1 | 8  | 技術検査                  | 3から5まで        | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 2 | 1  | 請負代金内訳書               |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 2 | 2  | 工程表                   |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 2 | 5  | 工事完成図書の納品             |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 2 | 6  | 提出書類                  | 2             | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 3 | 1  | 工事完成図書の納品             |               | 適用しない。     |
| 3 | 1 | 3 | 2  | 技術検査                  | 2             | 適用しない。     |

### 2. 前払金

契約金額が50万円以上の建設工事の場合は前払金を請求することができる。前払金は請負代金の40%以内とする。また、契約に当たって契約約款特約事項第22項により中間前払金を選択するものにあつては、中間前払金は請負代金の20%以内とする。その他、前金払・中間前金払の適用は次の要領による。

- ・建設工事請負代金前金払実施要領
- ・建設工事請負代金中間前金払実施要領
- ・東広島市余裕期間制度適用工事に係る事務取扱要領

### 3. 資材価格

次に示す材料について、実際に受注者(又は下請負人)とメーカー(又は問屋又は特約店等)との間で交わされた契約書又は見積書等の写しを監督職員に提出するものとする。

| 材料名         | 規 格       |
|-------------|-----------|
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度As20 |

### 4. 現場代理人の兼務

- 1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。
  - 2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。
  - 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。
    - (1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき
    - (2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき
    - (3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
    - (4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき
    - (5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき
    - (6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき
  - 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。
- ※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあつては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあつては平成17年2月7日前の町の区域とする。

### 5. 履行報告

履行報告の提出にあたっては、実施工程表と平面図(施工済み箇所を着色)又は、進捗状況が確認できる写真を添付すること。なお、月締め報告とし、翌月7日までに提出すること。

### 6. 官公庁等への手続き等

受注者は、関係官公庁及びその他の関係機関との諸手続きにおいて許可、承諾等を得た場合はその書面(写し)を提出するものとし、更新手続き(許可内容が同じもの)の場合は、届出等の鑑のみとする。

### 7. 工事中情報共有システム(発注者指定型)

- (1) 本工事は、工事中情報共有システムの対象(発注者指定型)である。
- (2) 工事中情報共有システムを利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。
- (3) 本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。  
広島県工事中情報共有システム(一般社団法人 広島県土木協会)  
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyoushouhisutemu2.html>
- (4) 工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。
- (5) 利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要

領」に基づくこと。

- (6) 運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。

この場合においては、次のとおりとする。

- 1) 「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定（広島県）」および「土木工事監督実施要領（広島県）」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定（広島県）」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準（広島県）」とあるのは「土木工事検査技術基準（東広島市）」と読み替えるものとする。
- 2) 「CAD製図基準（国土交通省）」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン（国土交通省）」は適用しない。
- 3) 「4.検査」は適用しない。
- 4) 検査は、発注者と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。
- 5) 受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。

#### 8. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。
- (2) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日、年末年始6日間（12月29日～1月3日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日間とする。）、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
- (3) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。  
ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温または最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
- (4) 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。
- (5) 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督職員に提出すること。
- (6) 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督職員と協議するものとする。
- (7) 積算方法は次のとおりとする。
  - 1) 補正方法  
ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。  
なお、現場管理費率の補正は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。  
イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期  
ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2
  - 2) 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。
- (8) 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることができる。
- (9) 検査職員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

#### 9. 主任(監理)技術者及び現場代理人の配置について

東広島市発注工事における主任(監理)技術者及び現場代理人の配置についての取り扱いは、「技術者等の適正配置について」によるものとする。

#### 10. 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第47条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とす

るものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。

#### 11. 週休2日適用工事等 週休2日

本工事は、週休2日適用工事（発注者指定型）であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領（最新版）」に従うこと。

なお、実施要領に基づき提出する必要がある様式「休日取得計画表」は「検査課HP＞施工関連資料＞週休2日適用工事等の実施について」に掲載している。

#### 12. 建設副産物の取り扱いについて

本工事における建設副産物の取扱いについては、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

##### 1 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

##### 2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)

##### 3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

##### 4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

##### 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

なお、対象となる工事は請負代金額が100万円以上、または建設発生土の搬出が500m<sup>3</sup>以上の工事を対象とする。

(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

(2) 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規

定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土の搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)～(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- (3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
- (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

## 第2章 工事材料

### 1. 見本・品質証明資料

受注者は、次に示す材料又は監督職員が指示する材料について、見本又は品質を証明する資料を、材料を使用するまでに監督職員に提出するものとする。また、材料の購入は監督職員の確認を受けた後に行うものとする。

| 区 分       | 材 料 名          | 摘 要             |
|-----------|----------------|-----------------|
| 鋼材        | グレーチング         |                 |
| セメント及び混和材 |                |                 |
| プレキャスト製品  | セメントコンクリート製品一般 | J I S製品以外       |
| 塗料        | 塗料一般           |                 |
| その他       | レディーミクストコンクリート |                 |
|           | アスファルト混合物      | 事前審査制度の認定混合物を除く |

## 2. 品質規格証明資料等

受注者は、工事に使用した次に示す材料又は監督職員が指示する材料の品質を証明する試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を監督職員に提出するものとする。

| 区 分       | 材 料 名          | 摘 要             |
|-----------|----------------|-----------------|
| 鋼材        | グレーチング         |                 |
| セメント及び混和材 |                |                 |
| プレキャスト製品  | セメントコンクリート製品一般 | J I S 製品以外      |
| 塗料        | 塗料一般           |                 |
| その他       | レディーミクストコンクリート |                 |
|           | アスファルト混合物      | 事前審査制度の認定混合物を除く |

## 3. 溶融スラグを利用した資材の使用

### 1. 溶融スラグを利用した資材の使用

再生加熱アスファルト混合物、プレキャストコンクリート製品、再生路盤材及び埋戻材等については、広島中央環境衛生組合が製造する溶融スラグ（以下「溶融スラグ」という。）を利用した資材を使用するよう努めるものとする。溶融スラグ利用及び使用する資材にあたっては「溶融スラグの有効利用促進等に関する方針」「溶融スラグ有効利用ガイドライン【品質編】、【運用編】」に準拠するものとする。なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議すること。

### 2. 品質管理及び確認

1. で示したもののほか、溶融スラグを利用した資材の使用における品質の管理及び確認は、広島版「土木工事共通仕様書(令和7年8月)」及び広島版「施工管理基準(令和7年8月)」によるものとする。ただし、書類により品質が確保できる項目においても、監督職員が必要と認めるものは現場検収を実施できるものとする。

### 3. 再生加熱アスファルト混合物への使用

溶融スラグを再生加熱アスファルト混合物に使用する場合、広島版「土木工事共通仕様書（令和7年8月）」の「1-1-2-16 環境対策」に示す登録リサイクル製品の使用は適用しないものとする。

### 4. 適合規格

溶融スラグの適合規格については、広島版「土木工事共通仕様書(令和7年8月)」に記載の適合規格（「2-2-3-1 一般事項 1.」）ではなく、「JIS A 5031 一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」を適用するものとする。

## 第3章 施工条件

### 1. 安全対策

#### (1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員

交通誘導警備員 ・ 交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から26日間（4人／日）を見込んでいる。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。

### 2. 盛土・埋戻土

#### (1) 購入土(搬入) (建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土)

本工事では、 64m<sup>3</sup>(ほぐし) の土砂購入を見込んでいる。

① 当該工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費(工場渡し)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用(単価)は変更しない。

② ①により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について監督職員と協議すること。

③ 使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領(案)」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果(計量証明書)を提出するものとする。

### 3. 建設副産物

#### (1) 建設発生土(搬出) (建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積))

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。

ただし、災害復旧工事において、市が公募により決定した「災害発生土民間受入先」と受入について土質や搬出スケジュール等の協議が整えば、搬出先を「災害発生土民間受入先」に変更する場合がある。

当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離

西条東7号線 砂質土

(名称) 株式会社オハラリサイクルセンター

(所在地) 東広島市西条町田口字石堂原10877-15

(運搬距離) 6.0 km

#### (2) コンクリート殻(無筋)(搬出)

当該工事により発生するコンクリート殻(無筋)は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。

搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる再資源化施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き処分に要する費用(単価)は変更しない。

また、運搬距離は 9.3 km を見込んでいる。

#### (3) アスファルト殻(搬出)

当該工事により発生するアスファルト殻は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。

搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる再資源化施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き処分に要する費用(単価)は変更しない。

また、運搬距離は 側溝設置前は6.5 km、舗装復旧前は9.3 km を見込んでいる。

## 第4章 その他

### 1. 工事関係書類

(1) 工事関係書類の作成は、東広島市建設工事関係書類作成要領「土木工事編」によるものとする。

(2) 工事関係書類の提出は、「契約関係書類」1部、「施工管理書類」は、工事打合せ簿による場合は2部、その他による場合は1部とする。

### 2. 工事写真

工事写真の撮影に当っては、広島県制定「写真管理基準(令和7年8月)」によるものとし、納品に当っては、電子媒体又は紙媒体、情報共有システム登録のいずれかとする。

なお、電子納品物は「広島県電子納品実施要領」に準拠し、作成すること。

### 3. 疑義の解決等

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員と協議し決定すること。

### 4. 仮設工

仮設工(任意)については、事前に設置方法を施工計画書にまとめ、監督職員へ提出すること。

なお、仮設方法については、正当な理由がある場合は、請負代金額の変更対象とする。

### 5. 事前測量

施工前に監督職員と現地立会し、舗装復旧範囲を決定するものとする。

舗装復旧範囲が確定後、事前測量を実施し、舗装展開図と自由勾配側溝の割付図を作成し、監督職員へ提出し、承認を得ておくこと。

特に、自由勾配側溝については、事前測量前に製品を購入すると、残材料が発生する場合がある

ため、注意してください。

6. 盛土及び埋戻土の流用

盛土及び埋戻土は、購入土（CBR20%以上）を見込んでいるが、調査の結果、流用が可能であれば流用するものとする。

# 工事数量総括表

頁0 -0001

| 費目・工種明細など    | 規格1・規格2                                          | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|--------------|--------------------------------------------------|----|--|----|------|
| 本工事費         |                                                  |    |  |    |      |
| 道路維持修繕工事     |                                                  | 式  |  | 1  | レベル1 |
| 道路土工         |                                                  | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 残土処理工        |                                                  | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 土砂等運搬        | 土砂                                               | m3 |  | 80 | レベル4 |
| 残土等処分        | 砂・砂質土・礫質土                                        | m3 |  | 80 | レベル4 |
| 排水構造物工       |                                                  | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 作業土工         |                                                  | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 床掘り          | 土砂                                               | 式  |  | 1  | レベル4 |
| 埋戻し          | 購入土<br>再生土 CBR20%以上                              | 式  |  | 1  | レベル4 |
| 埋戻コンクリート     | 18-8-20BB ( W/C 60% )                            | m3 |  | 20 | レベル4 |
| 付帯工          |                                                  | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 上層路盤工        | 再生粒度調整碎石<br>RM-30 t=150mm                        | m2 |  | 76 | レベル4 |
| 嵩上げコンクリート    | H=300mm 18-8-20BB ( W/C 60% )<br>差筋 D13mm×L150mm | m  |  | 20 | レベル4 |
| 構造物撤去工       |                                                  | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 舗装版切断工       | アスファルト舗装版                                        | 式  |  | 1  | レベル4 |
| 舗装版破碎工       | アスファルト舗装版                                        | m2 |  | 76 | レベル4 |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物<br>既設水路 土間コン                               | m3 |  | 43 | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0002

| 費目・工種明細など     | 規格1・規格2                             | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|---------------|-------------------------------------|----|--|-----|------|
| 運搬処理工         |                                     | 式  |  | 1   | レベル3 |
| アス殻運搬         | 舗装版破碎                               | m3 |  | 6   | レベル4 |
| コン殻運搬         | コンクリート殻（無筋）                         | m3 |  | 43  | レベル4 |
| アス殻処分         | アスファルト殻                             | t  |  | 14  | レベル4 |
| コン殻処分         | コンクリート殻（無筋）                         | t  |  | 100 | レベル4 |
| 排水構造物工        |                                     | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 自由勾配側溝（布設手間）  | W400mm 標準型、短尺型<br>基礎碎石、基礎コンクリートを含む。 | m  |  | 159 | レベル4 |
| 自由勾配側溝（布設手間）  | W400mm 暗渠型、斜切型<br>基礎碎石、基礎コンクリートを含む。 | m  |  | 7   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（布設手間）  | W400mm 片土圧型<br>基礎碎石、基礎コンクリートを含む。    | m  |  | 20  | レベル4 |
| 自由勾配側溝（布設手間）  | W400mm 横断型<br>基礎碎石、基礎コンクリートを含む。     | m  |  | 22  | レベル4 |
| インバートコンクリート   | 18-8-20BB（W/C 60％）                  | m3 |  | 8   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）標準 | W400mm × H400mm × L2,000mm          | 本  |  | 27  | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）標準 | W400mm × H500mm × L2,000mm          | 本  |  | 41  | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）短尺 | W400mm × H500mm × L1,000mm          | 本  |  | 3   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）標準 | W400mm × H600mm × L2,000mm          | 本  |  | 9   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）短尺 | W400mm × H600mm × L1,000mm          | 本  |  | 1   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）短尺 | W400mm × H700mm × L1,000mm          | 本  |  | 1   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）暗渠 | W400mm × H400mm × L1,835mm          | 本  |  | 1   | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0003

| 費目・工種明細など         | 規格1・規格2                                                      | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----|--|-----|------|
| 自由勾配側溝（縦断用）暗渠     | W400mm×H500mm×L1,426mm                                       | 本  |  | 2   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）斜切     | W400mm×H600mm×L1,038mm/1,248mm<br>(L=1,143mm)                | 本  |  | 1   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）斜切     | W400mm×H700mm×L1,275mm/1,485mm<br>(L=1,380mm)                | 本  |  | 1   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）片土圧    | W400mm×H400mm×L2,000mm                                       | 本  |  | 3   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）片土圧    | W400mm×H500mm×L2,000mm                                       | 本  |  | 7   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（横断用）標準     | W400mm×H400mm×L2,000mm                                       | 本  |  | 8   | レベル4 |
| 自由勾配側溝（横断用）標準     | W400mm×H500mm×L2,000mm                                       | 本  |  | 3   | レベル4 |
| 自由勾配側溝用グレーチング蓋設置  | T-14 W500mm×t110mm×L995mm<br>普通目 騒音防止ゴム付き                    | 枚  |  | 16  | レベル4 |
| 自由勾配側溝用グレーチング蓋    | T-14 W500mm×t60mm×L995mm<br>普通目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き               | 枚  |  | 11  | レベル4 |
| 自由勾配側溝用コンクリート蓋    | T-14 W500mm×t110mm×L500mm<br>スリップ防止 波型消音ゴム付き                 | 枚  |  | 146 | レベル4 |
| 管渠工               |                                                              | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 硬質塩化ビニル管布設        | 硬質塩化ビニル管 VU φ75mm<br>継手材料を含む。                                | m  |  | 0.1 | レベル4 |
| 硬質塩化ビニル管布設        | 硬質塩化ビニル管 VU φ100mm<br>継手材料を含む。                               | m  |  | 5   | レベル4 |
| 硬質塩化ビニル管布設        | 硬質塩化ビニル管 VU φ150mm<br>継手材料を含む。                               | m  |  | 0.2 | レベル4 |
| AS-BOX設置          | W300mm×H300mm×L2,000mm<br>RC-40 18-8-20BB (W/C 60%) 敷外       | m  |  | 2   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝設置工        |                                                              | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 現場打ち集水桝設置         | G-B580-L600-H750 (T-14)<br>18-8-20BB (W/C 60%) RC-40 t=150mm | 基  |  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング蓋設置 | T-14 W695mm×t44mm×L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き                | 枚  |  | 1   | レベル4 |

# 工事数量総括表

頁0 -0004

| 費目・工種明細など         | 規格1・規格2                                                          | 単位 | 数量  | 備考   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----|-----|------|
| 堰板設置              | 堰板 ( W430mm × H600mm × t3mm )<br>止金具、あと施工アンカーを含む。                | 式  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝設置         | G-B590-L600-H700 ( T-14 )<br>18-8-20BB ( W/C 60% ) RC-40 t=150mm | 基  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング蓋設置 | T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き                | 枚  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝設置         | G-B570-L600-H700 ( T-14 )<br>18-8-20BB ( W/C 60% ) RC-40 t=150mm | 基  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング蓋設置 | T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き                | 枚  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝           | G-B570-L600-H600 ( T-14 )<br>18-8-20BB ( W/C 60% ) RC-40 t=150mm | 基  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング蓋設置 | T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き                | 枚  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝設置         | G-B600-L600-H750 ( T-14 )<br>18-8-20BB ( W/C 60% ) RC-40 t=150mm | 基  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング蓋設置 | T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き                | 枚  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝設置         | G-B510-L600-H750 ( T-14 )<br>18-8-20BB ( W/C 60% ) RC-40 t=150mm | 基  | 1   | レベル4 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング蓋設置 | T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き                | 枚  | 1   | レベル4 |
| プレキャスト集水桝設置工      |                                                                  | 式  | 1   | レベル3 |
| プレキャスト集水桝設置       | GB-LT300-600-600 ( T-14 )<br>グレーチング蓋 300 × 600用                  | 基  | 1   | レベル4 |
| プレキャスト集水桝設置       | GB-LT400-400-600 ( T-14 )<br>グレーチング蓋 400 × 400用                  | 基  | 1   | レベル4 |
| プレキャスト集水桝設置       | GB-LT400-400-1,000 ( T-14 )<br>グレーチング蓋 400 × 400用                | 基  | 1   | レベル4 |
| 舗装本復旧工            |                                                                  | 式  | 1   | レベル2 |
| アスファルト舗装工         |                                                                  | 式  | 1   | レベル3 |
| 表層(車道・路肩部)        | 平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>1層当り平均仕上厚50mm                                | m2 | 786 | レベル4 |

# 工事数量総括表


頁0 -0005

| 費目・工種明細など | 規格1・規格2                                                          | 単位 |  | 数量  | 備考   |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----|--|-----|------|
| 不陸整正      | 補足材料有り RM-30<br>補足材料平均厚さ 25mm                                    | m2 |  | 786 | レベル4 |
| コンクリート舗装工 |                                                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| コンクリート舗装  | t=100mm 18-8-20BB (W/C 60%)<br>5m <sup>2</sup> につき15kg、全面に路盤紙を設置 | m2 |  | 17  | レベル4 |
| 上層路盤工     | 再生粒度調整砕石<br>RM-30 t=100mm                                        | m2 |  | 17  | レベル4 |
| 区画線工      |                                                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 溶融式区画線    | 実線_15cm (黄色)<br>塗布厚 t=1.5mm                                      | m  |  | 6   | レベル4 |
| 溶融式区画線    | ゼブラ_45cm (白色)<br>塗布厚 t=1.5mm                                     | m  |  | 2   | レベル4 |
| 溶融式区画線    | 矢印・記号・文字_15cm換算 (白色)<br>塗布厚 t=1.5mm                              | m  |  | 13  | レベル4 |
| 構造物撤去工    |                                                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 舗装版切断工    | アスファルト舗装版                                                        | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 舗装版破碎工    | アスファルト舗装版                                                        | m2 |  | 710 | レベル4 |
| 運搬処理工     |                                                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| アス殻運搬     | 舗装版破碎                                                            | m3 |  | 57  | レベル4 |
| アス殻処分     | アスファルト殻                                                          | t  |  | 133 | レベル4 |
| 仮設工       |                                                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 敷鉄板設置及び撤去 |                                                                  | 式  |  | 1   | レベル4 |
| 交通管理工     |                                                                  | 式  |  | 1   | レベル3 |
| 交通誘導警備員B  |                                                                  | 人  |  | 104 | レベル4 |


# 工事数量総括表

頁0 -0006

| 費目・工種明細など      | 規格1・規格2 | 単位 |  | 数量 | 備考   |
|----------------|---------|----|--|----|------|
| * * 直接工事費 * *  |         |    |  |    |      |
| 運搬費            |         |    |  |    |      |
| 運搬費            |         | 式  |  | 1  | レベル2 |
| 仮設材運搬費         |         | 式  |  | 1  | レベル3 |
| 仮設材運搬費         | 敷鉄板     | 式  |  | 1  | レベル4 |
| 共通仮設費率分        |         |    |  |    |      |
| * * 共通仮設費計 * * |         |    |  |    |      |
| * * 純工事費 * *   |         |    |  |    |      |
| 現場管理費          |         |    |  |    |      |
| * * 工事原価 * *   |         |    |  |    |      |
| 一般管理費率分        |         |    |  |    |      |
| 契約保証費          |         |    |  |    |      |
| 一般管理費計         |         |    |  |    |      |
| * * 工事価格 * *   |         |    |  |    |      |
| * * 消費税相当額 * * |         |    |  |    |      |
| * * 工事費計 * *   |         |    |  |    |      |
| * * 契約保証費計 * * |         |    |  |    |      |
|                |         |    |  |    |      |




平面図（西条東 7 号線） S=1:450

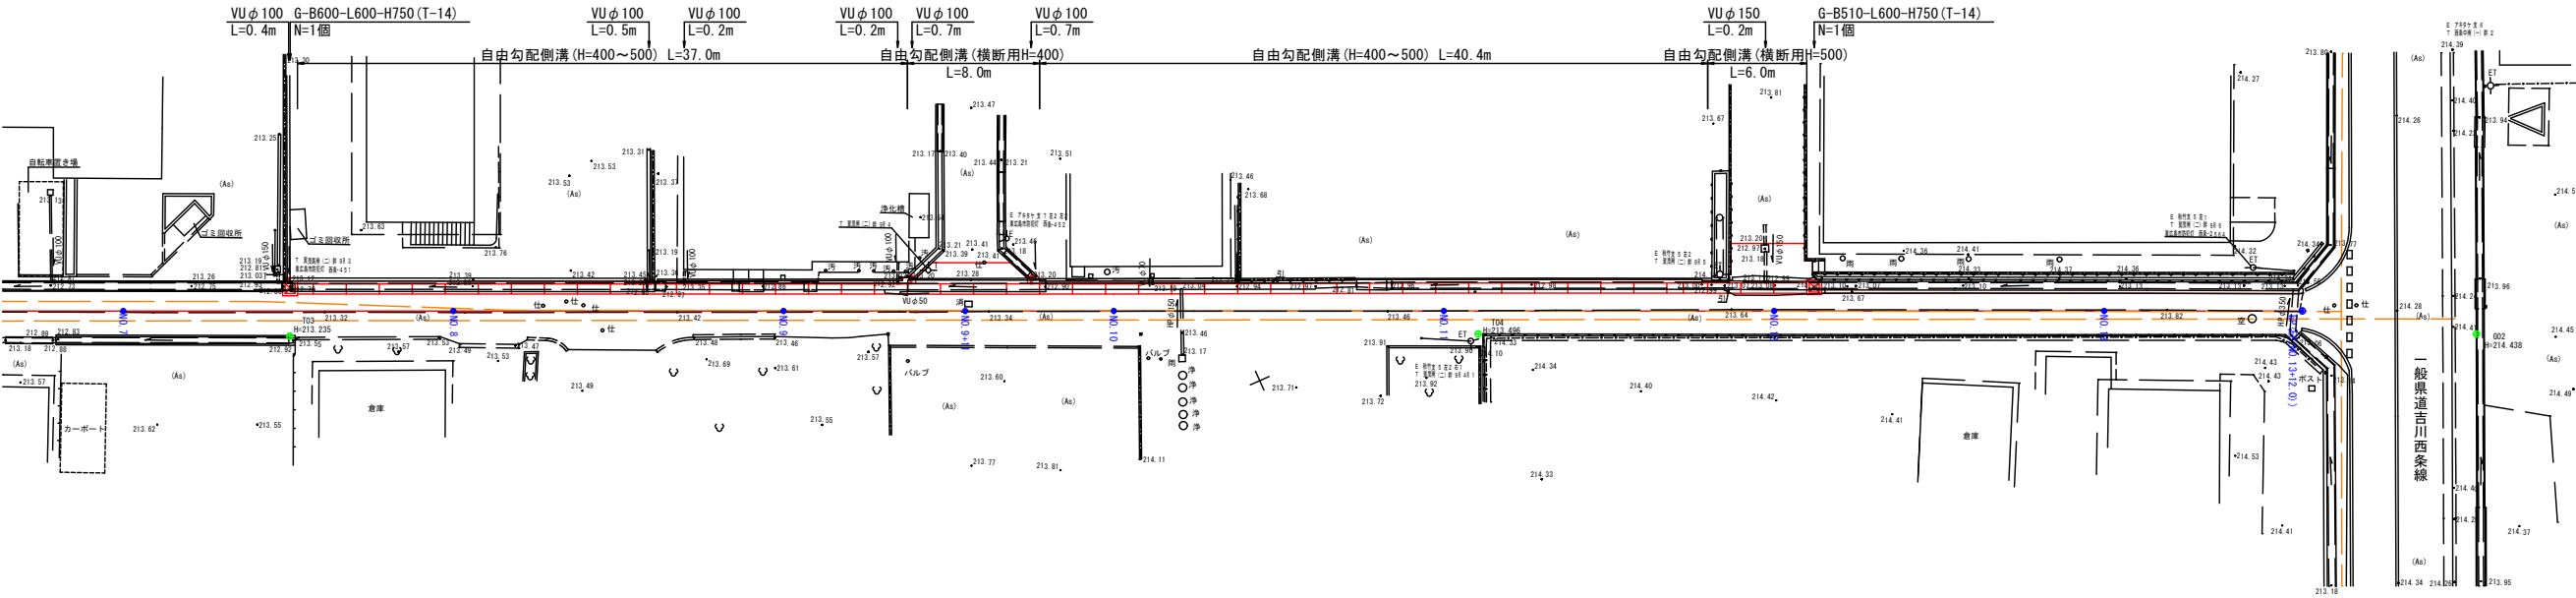

| 令和 8 年度 道路維持修繕事業<br>西条東 7 号線道路維持修繕工事 |            |        |                  |
|--------------------------------------|------------|--------|------------------|
| 種 別                                  | 平面図 (2/2)  | 縮 尺    | 1:400            |
| 工事場所                                 | 東広島市西条町西条東 | 図<br>番 | No.<br>計 2<br>16 |
| 路 線 名                                | 西条東 7 号線   |        |                  |
| 東広島市 建設部 維持課                         |            |        |                  |

縦断図（西条東 7 号線）

V=1:200  
H=1:500

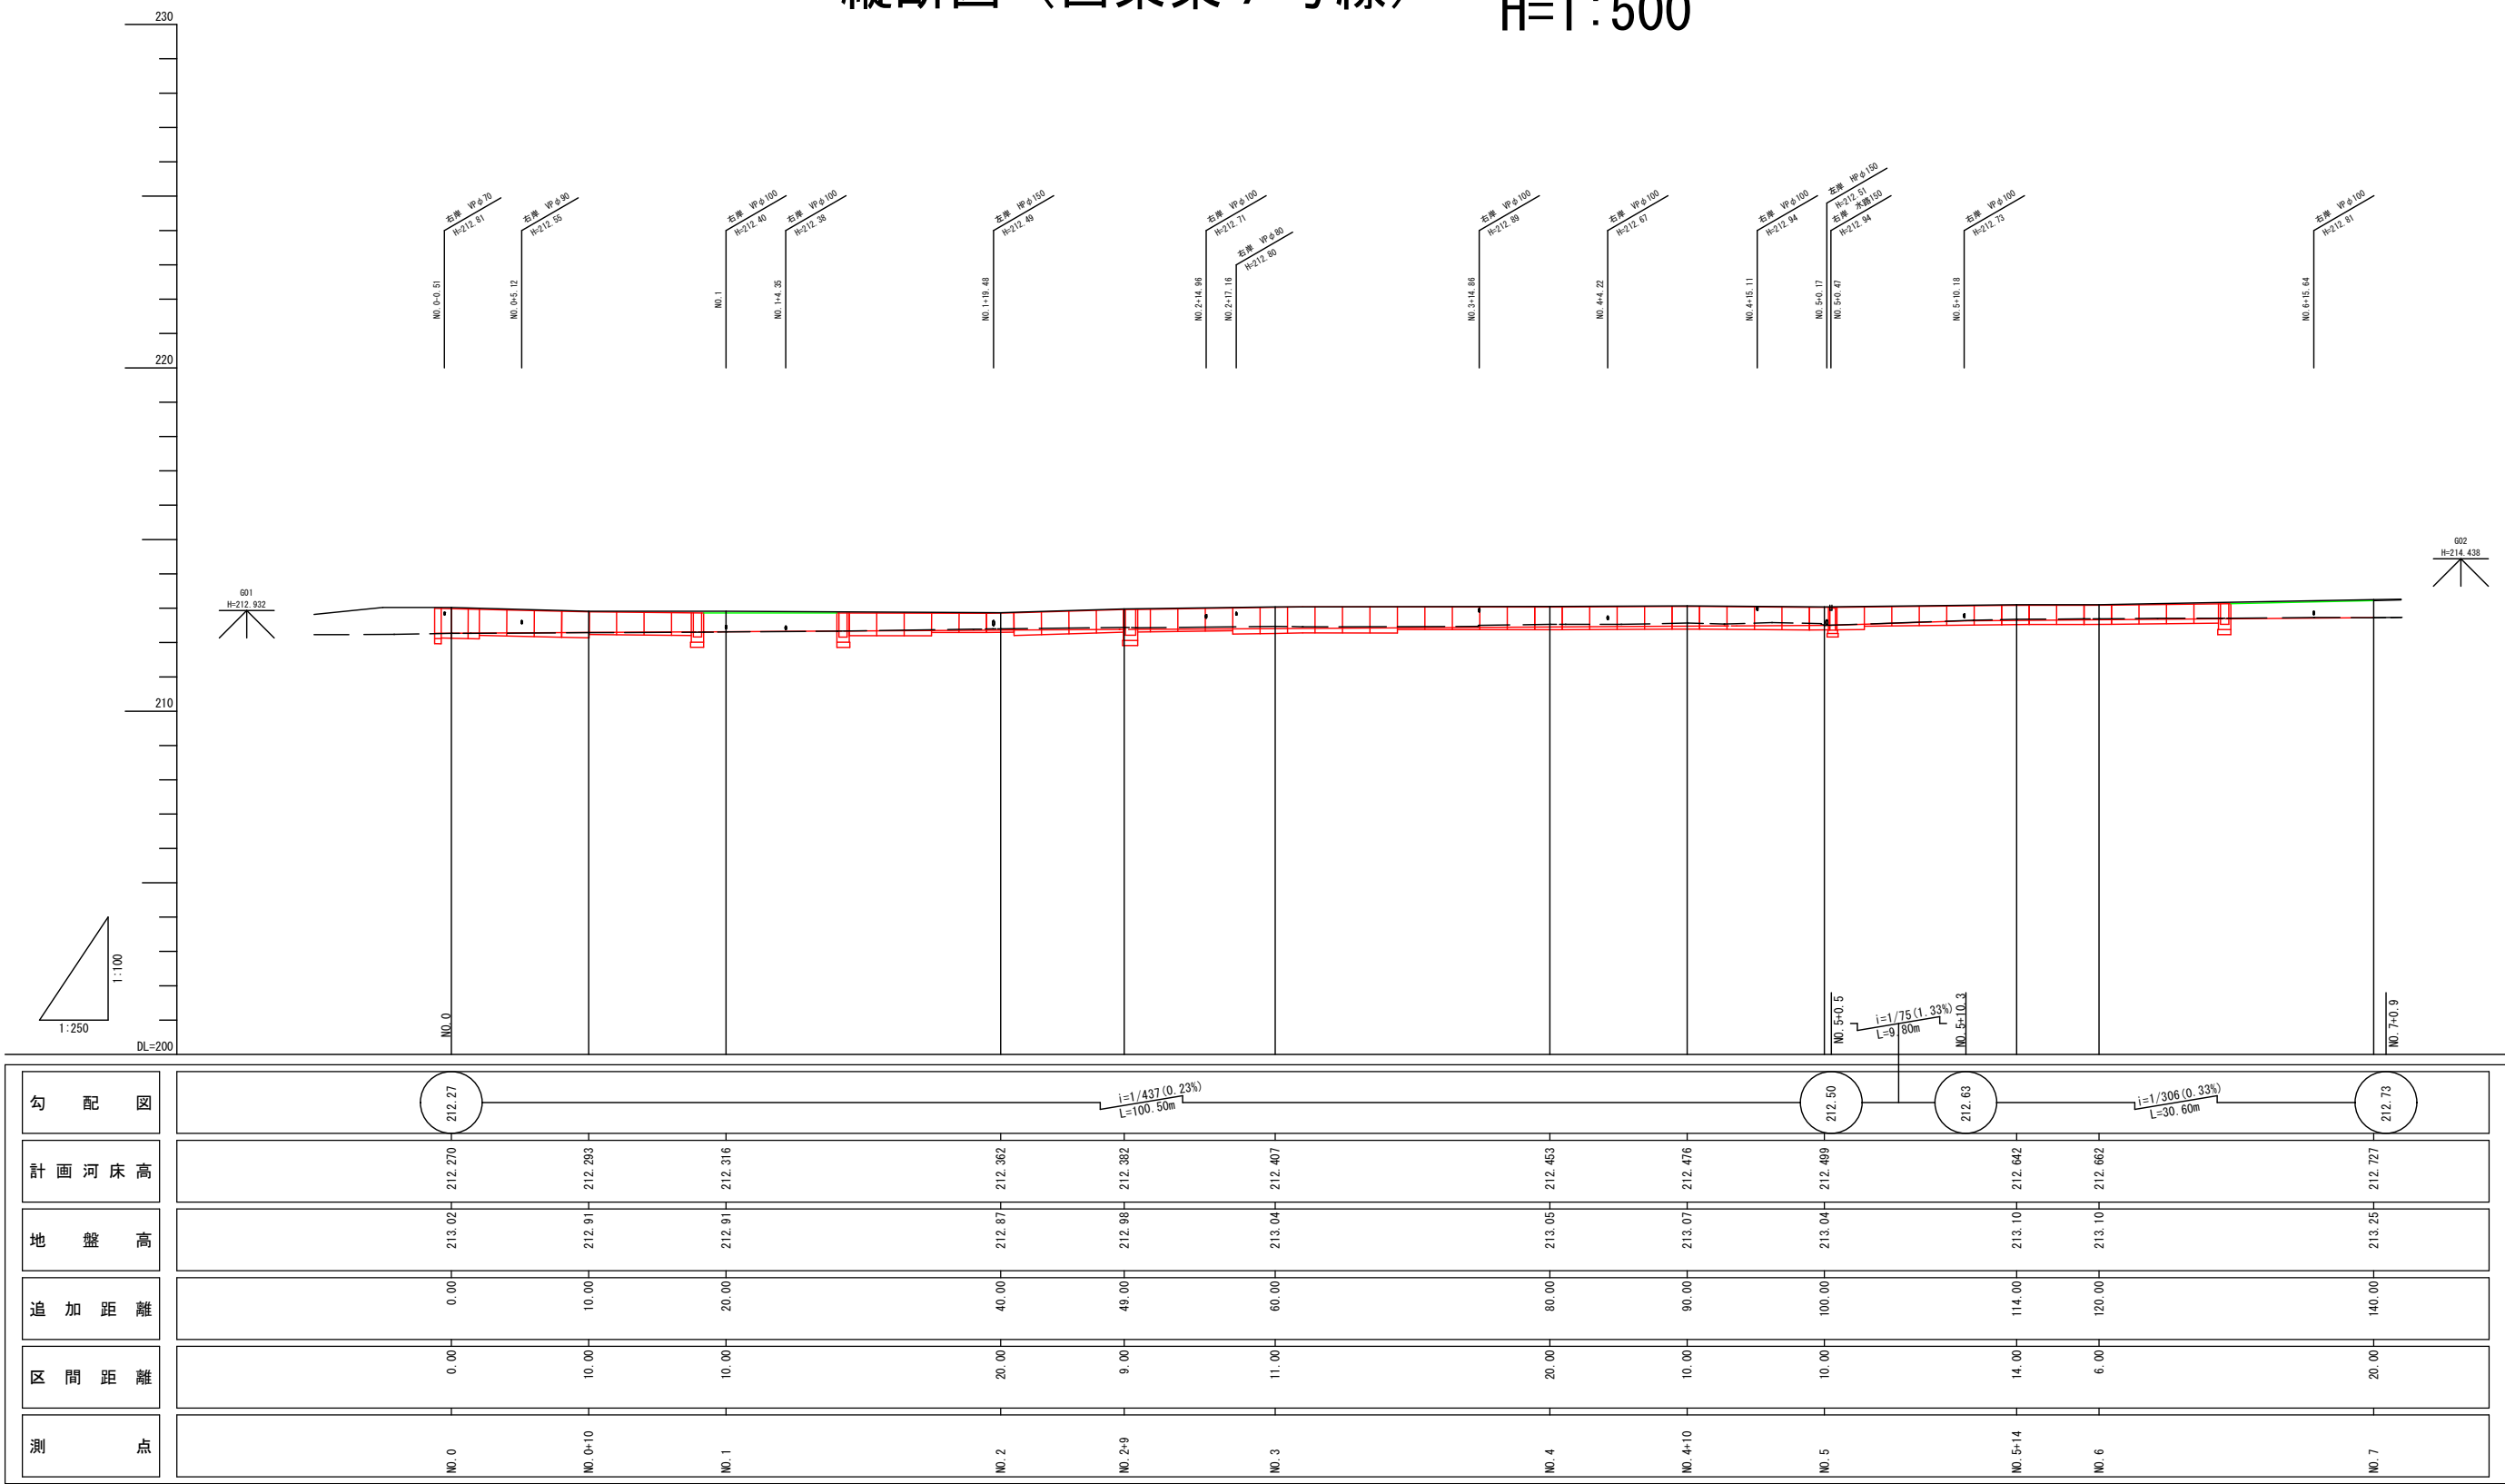


| 勾 配 図     |         |          |         |         |         |         |         |          |         |          |         |         |  |
|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|---------|--|
| 計 画 河 床 高 | 212.270 | 212.293  | 212.316 | 212.362 | 212.382 | 212.407 | 212.453 | 212.476  | 212.499 | 212.642  | 212.662 | 212.727 |  |
| 地 盤 高     | 213.02  | 212.91   | 212.91  | 212.87  | 212.98  | 213.04  | 213.05  | 213.07   | 213.04  | 213.10   | 213.10  | 213.25  |  |
| 追 加 距 離   | 0.00    | 10.00    | 20.00   | 40.00   | 49.00   | 60.00   | 80.00   | 90.00    | 100.00  | 114.00   | 120.00  | 140.00  |  |
| 区 間 距 離   | 0.00    | 10.00    | 10.00   | 20.00   | 9.00    | 11.00   | 20.00   | 10.00    | 10.00   | 14.00    | 6.00    | 20.00   |  |
| 測 点       | N0. 0   | N0. 0+10 | N0. 1   | N0. 2   | N0. 2+9 | N0. 3   | N0. 4   | N0. 4+10 | N0. 5   | N0. 5+14 | N0. 6   | N0. 7   |  |

| 令和 8 年度 道路維持修繕事業<br>西条東 7 号線道路維持修繕工事 |            |              |                    |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| 種 別                                  | 縦断図 (1/2)  | 縮 尺          | V=1:200<br>H=1:500 |
| 工事場所                                 | 東広島市西条町西条東 | 図 番          | 3<br>16            |
| 路 線 名                                | 西条東 7 号線   | 東広島市 建設部 維持課 |                    |


縦断図（西条東 7 号線）

V=1:200  
H=1:500

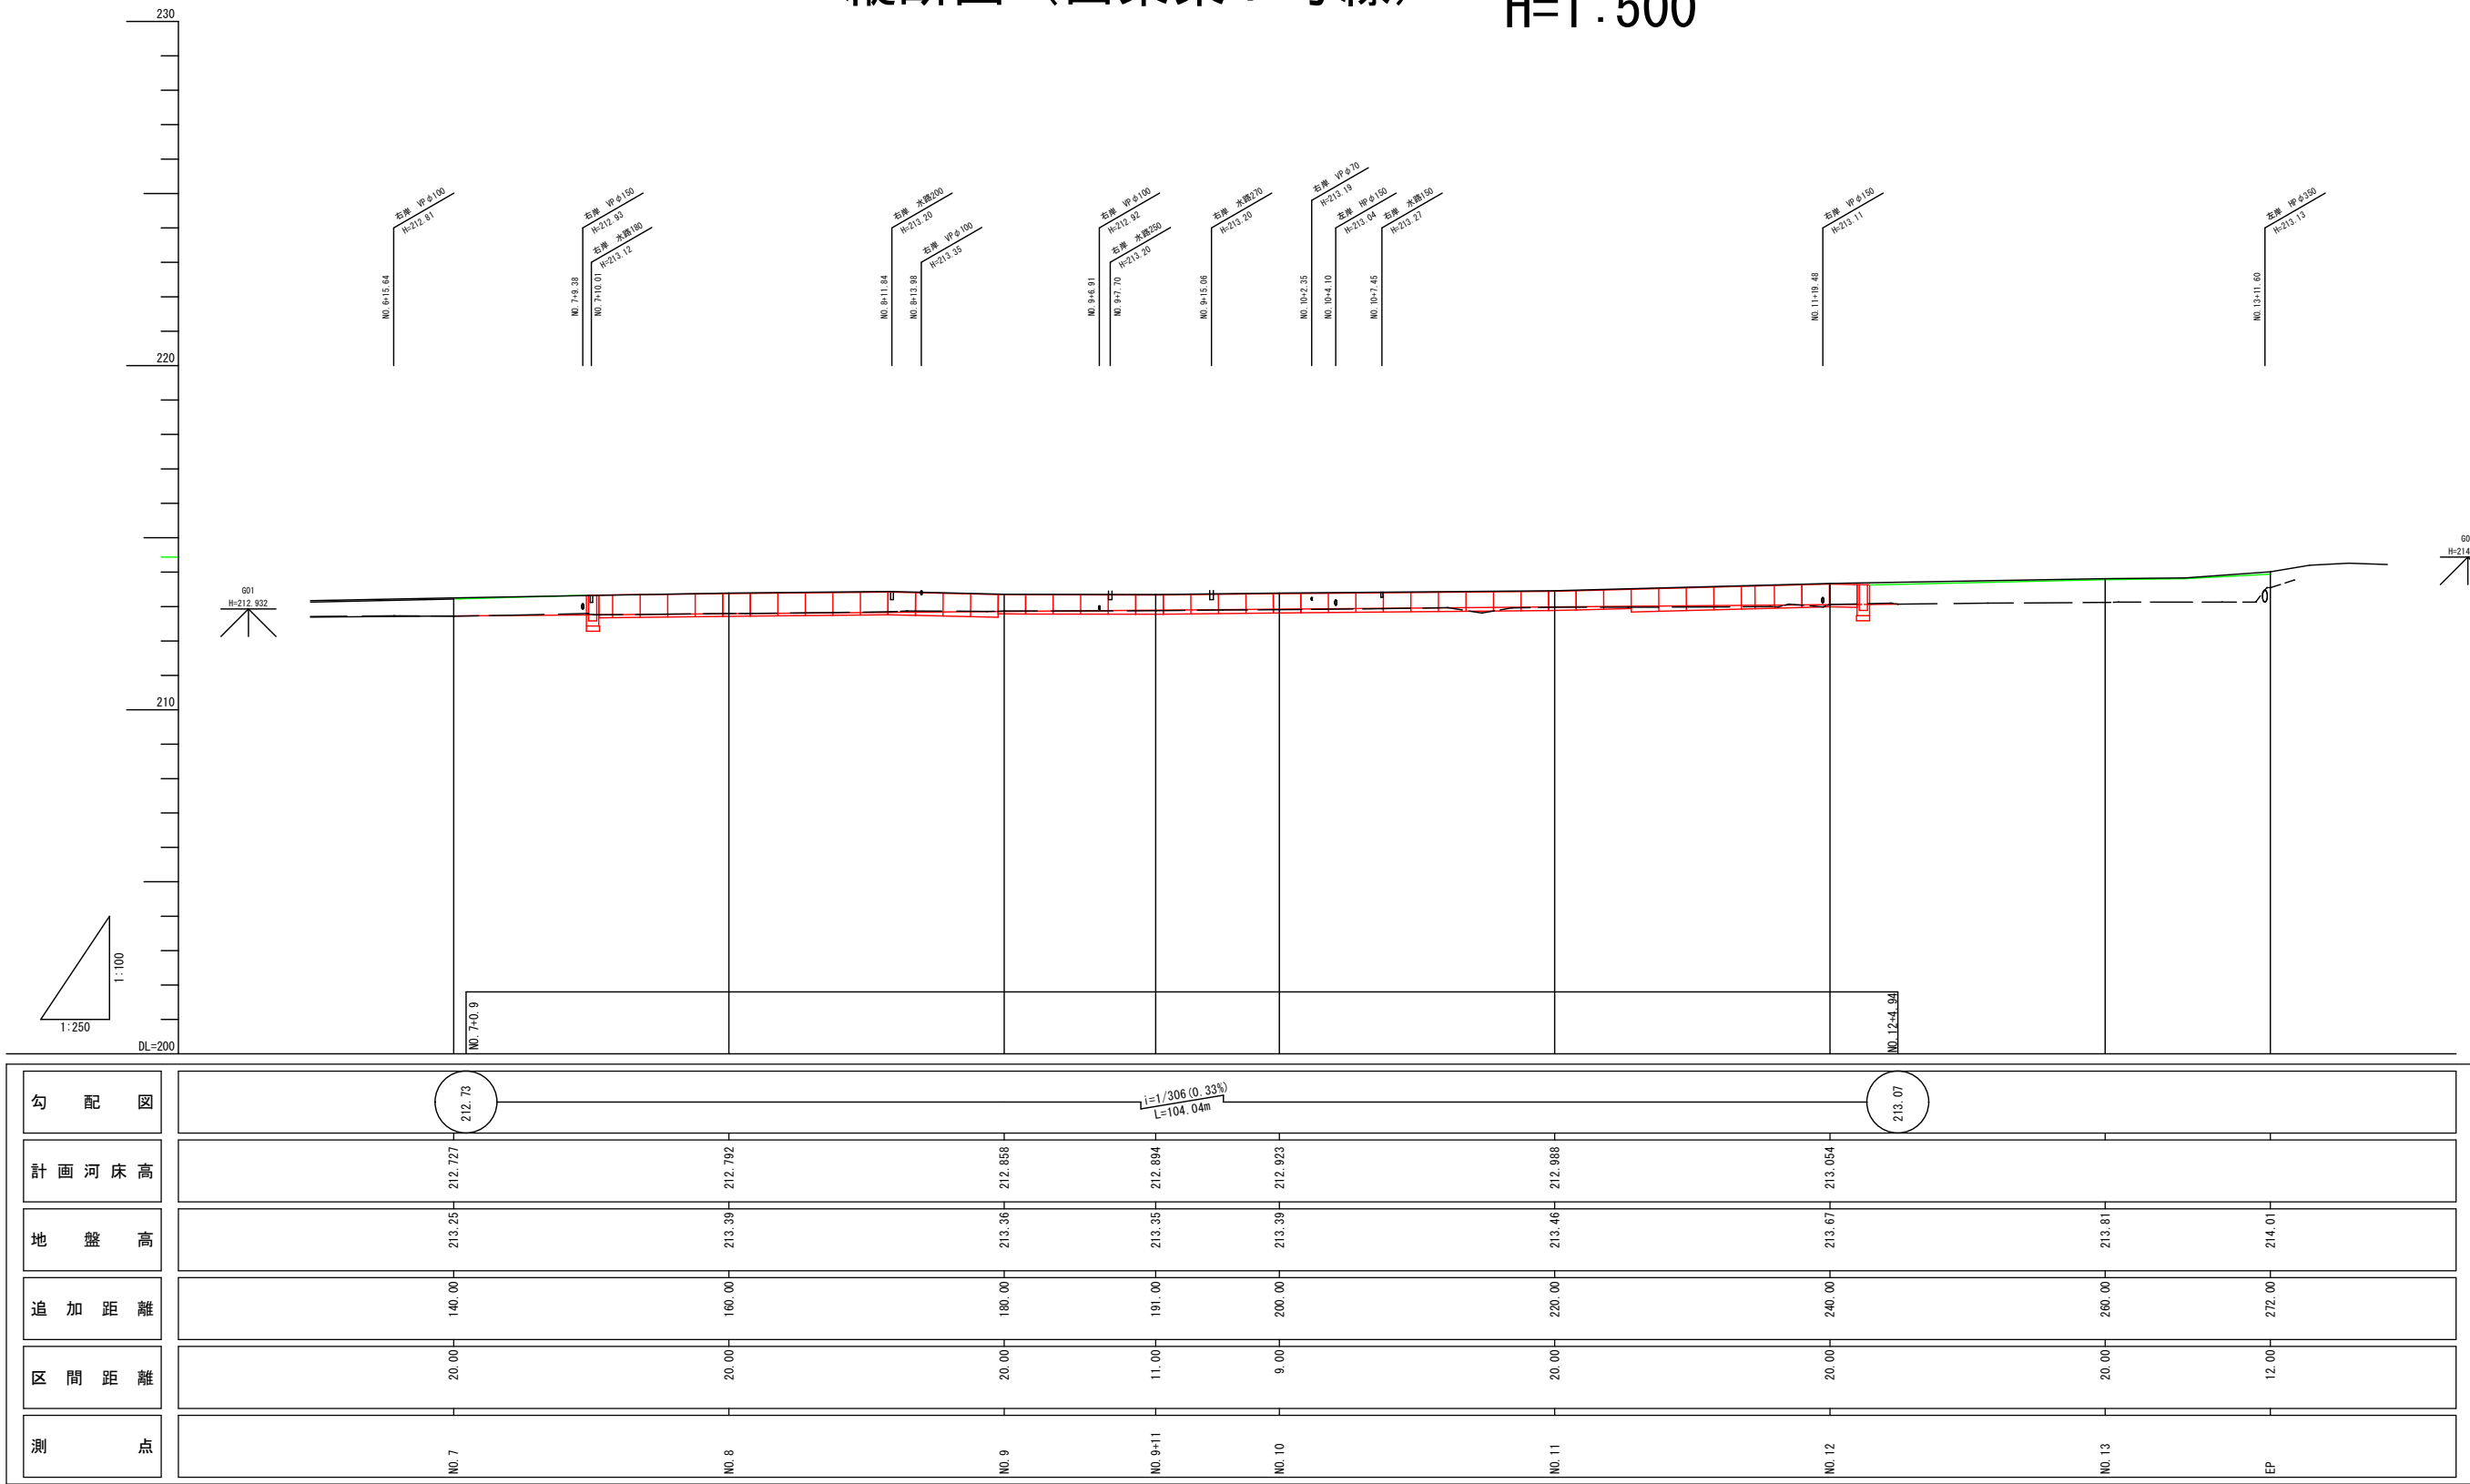

|                                      |            |        |                    |
|--------------------------------------|------------|--------|--------------------|
| 令和 8 年度 道路維持修繕事業<br>西条東 7 号線道路維持修繕工事 |            |        |                    |
| 種 別                                  | 縦断図 (2/2)  | 縮 尺    | V=1:200<br>H=1:500 |
| 工事場所                                 | 東広島市西条町西条東 | 図<br>番 | 4<br>16            |
| 路 線 名                                | 西条東 7 号線   |        |                    |
| 東広島市 建設部 維持課                         |            |        |                    |

標準断面図（西条東 7 号線） S=1:50

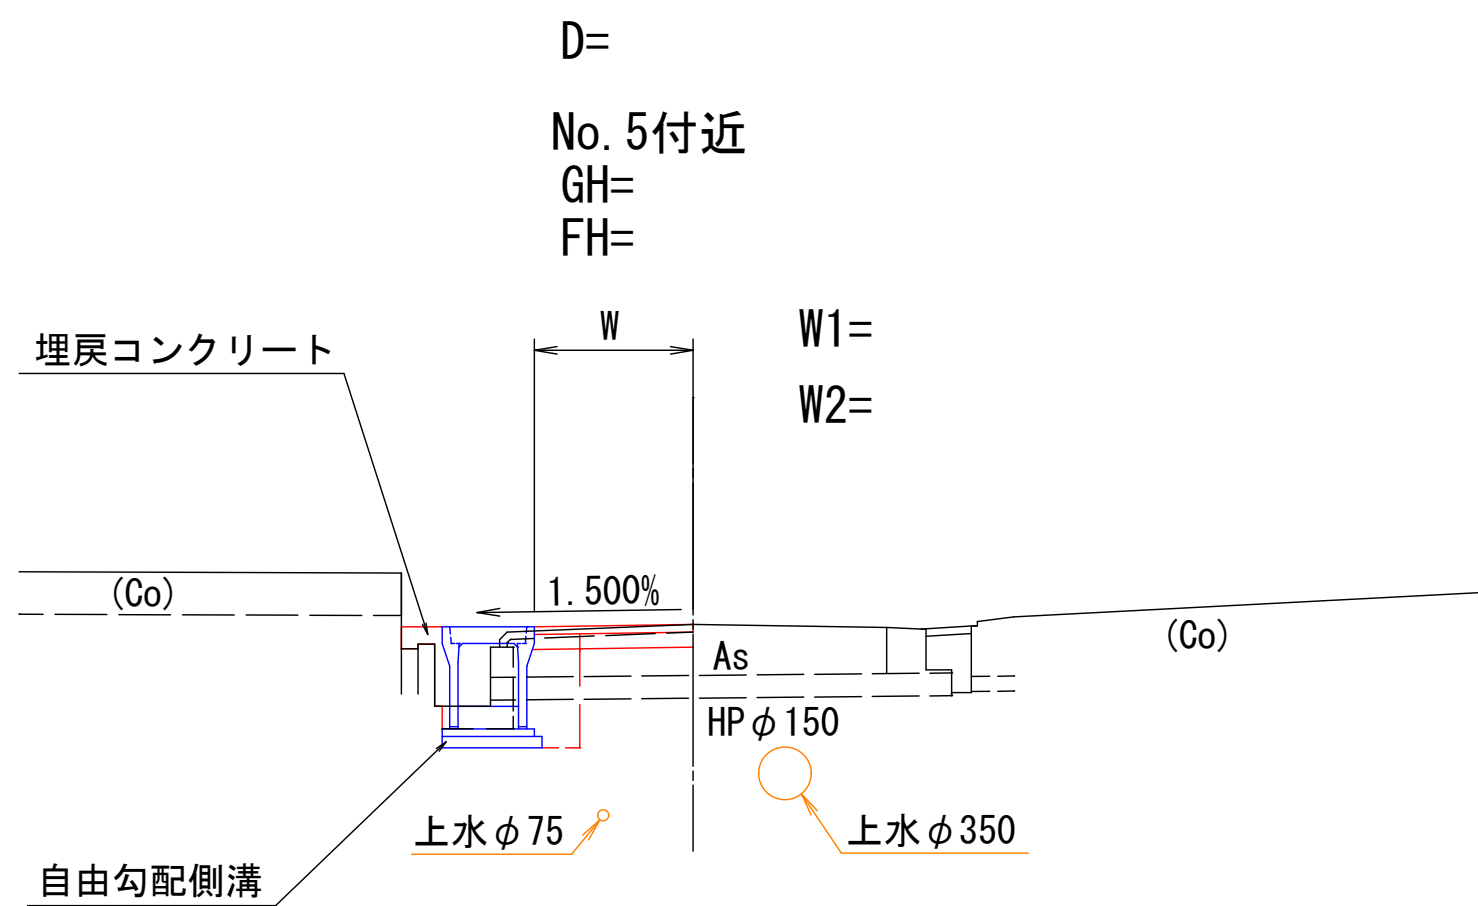

DL=210

E (SF) =

Fu (D) =

Fu (Co)=


K (SF) =

C (As) =

C (Co) =

| 数量記号一覧表 |          |                |         |
|---------|----------|----------------|---------|
| 工種      | 種別       | 規格・細別          | 記号      |
| 土工      | 床掘       |                | E (SF)  |
|         | 埋戻       |                | Fu (D)  |
|         | 埋戻コンクリート |                | Fu (Co) |
|         | 基面整正     |                | K (SF)  |
| 擁壁工     | 止水コンクリート | 擁壁高            | H       |
|         |          |                |         |
| 舗装工     | 車道舗装     | 表層工 (t=5cm)    | W1      |
|         |          | 上層路盤工 (t=10cm) | W2      |
| 取壊工     | アスファルト   | 幅員 (t=8cm)     | C (As)  |
|         | コンクリート   | 立横             | C (Co)  |


| 土質記号 |      |
|------|------|
| 土質名  | 記号   |
| 砂質土  | (SF) |
| レキ質土 | (GF) |
| 粘性土  | (C)  |

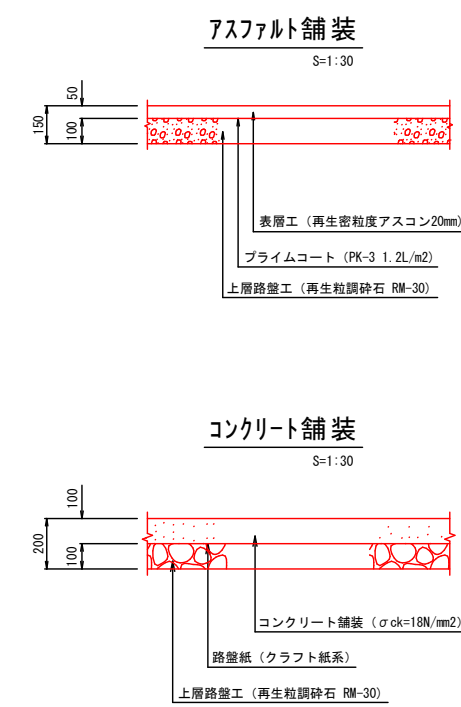

コンクリート舗装と上層路盤の間には、路盤紙を全面に敷くこと。  
コンクリート舗装のひび割れ防止のため、5m毎にエラストイトを設置すること。


| 令和 8 年度 道路維持修繕事業<br>西条東 7 号線道路維持修繕工事 |            |    |         |
|--------------------------------------|------------|----|---------|
| 種別                                   | 標準断面図      | 縮尺 | 1:50    |
| 工事場所                                 | 東広島市西条町西条東 | 図番 | 5<br>16 |
| 路線名                                  | 西条東 7 号線   |    |         |
| 東広島市 建設部 維持課                         |            |    |         |

横断図（西条東 7 号線） S=1:200

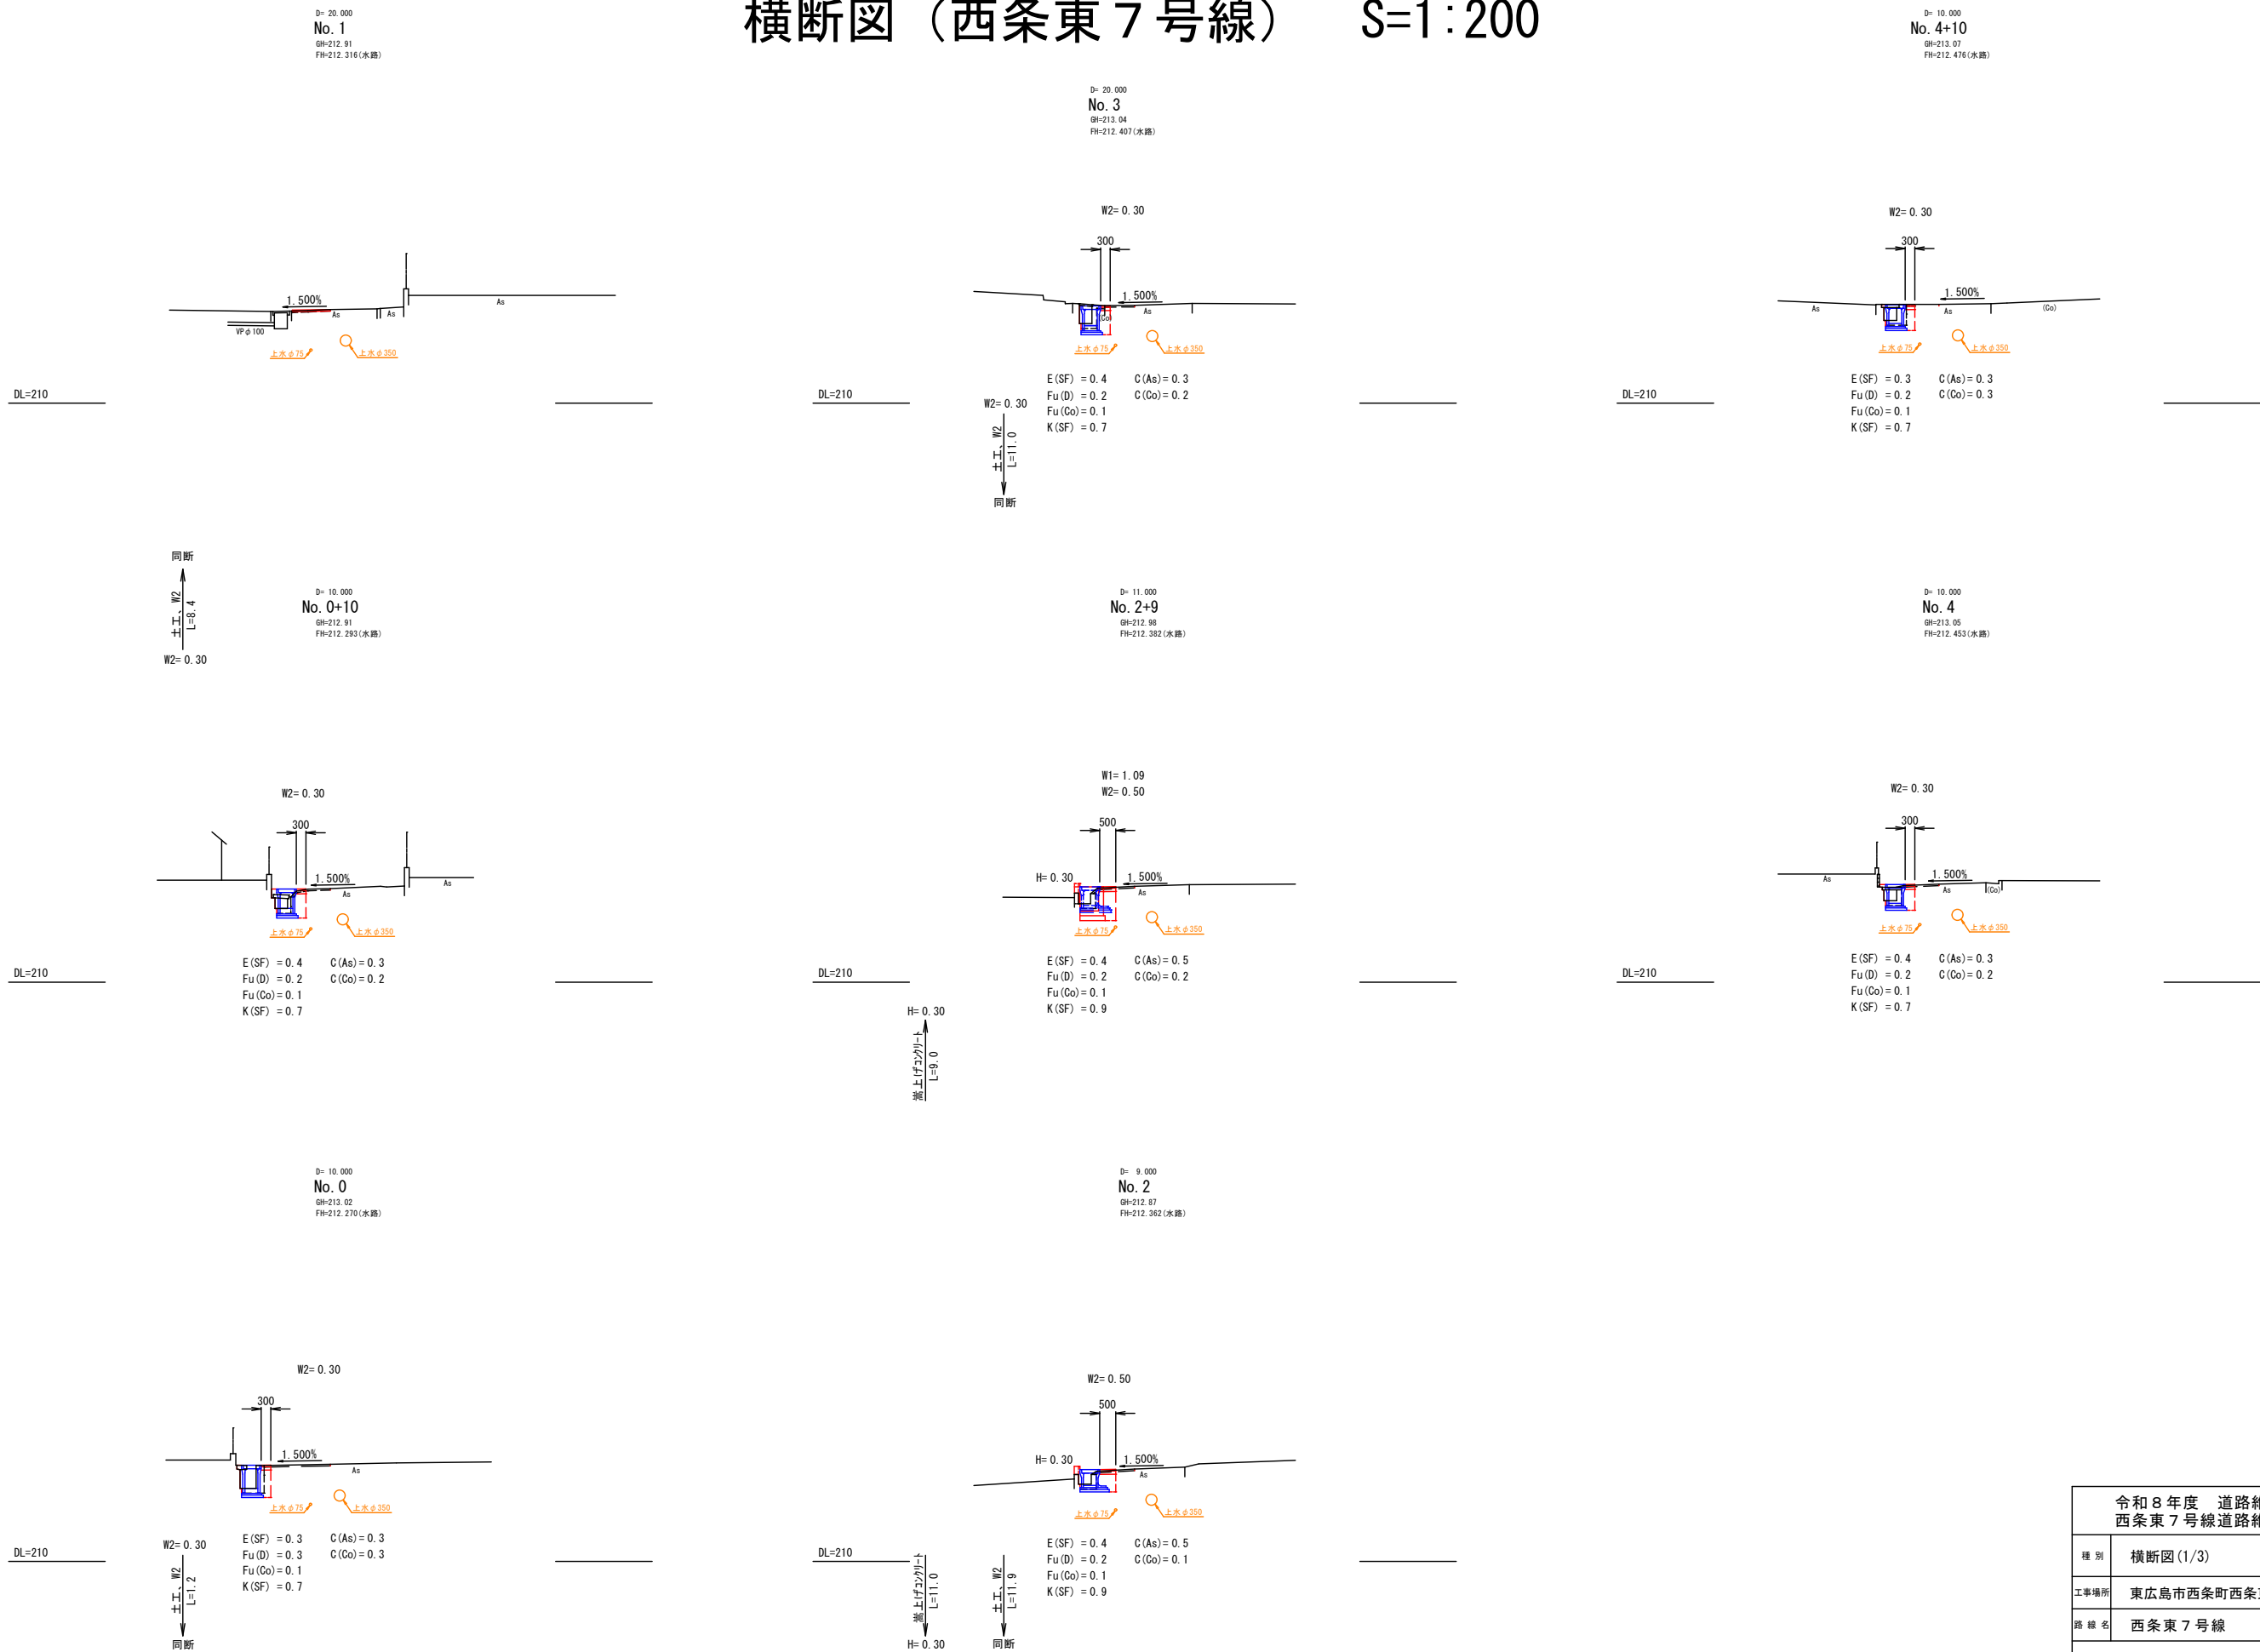


| 令和 8 年度 道路維持修繕事業<br>西条東 7 号線道路維持修繕工事 |            |        |         |
|--------------------------------------|------------|--------|---------|
| 種 別                                  | 横断図(1/3)   | 縮 尺    | 1:200   |
| 工事場所                                 | 東広島市西条町西条東 | 図<br>番 | 6<br>15 |
| 路 線 名                                | 西条東 7 号線   |        |         |
| 東広島市 建設部 維持課                         |            |        |         |

横断図（西条東 7 号線） S=1:200


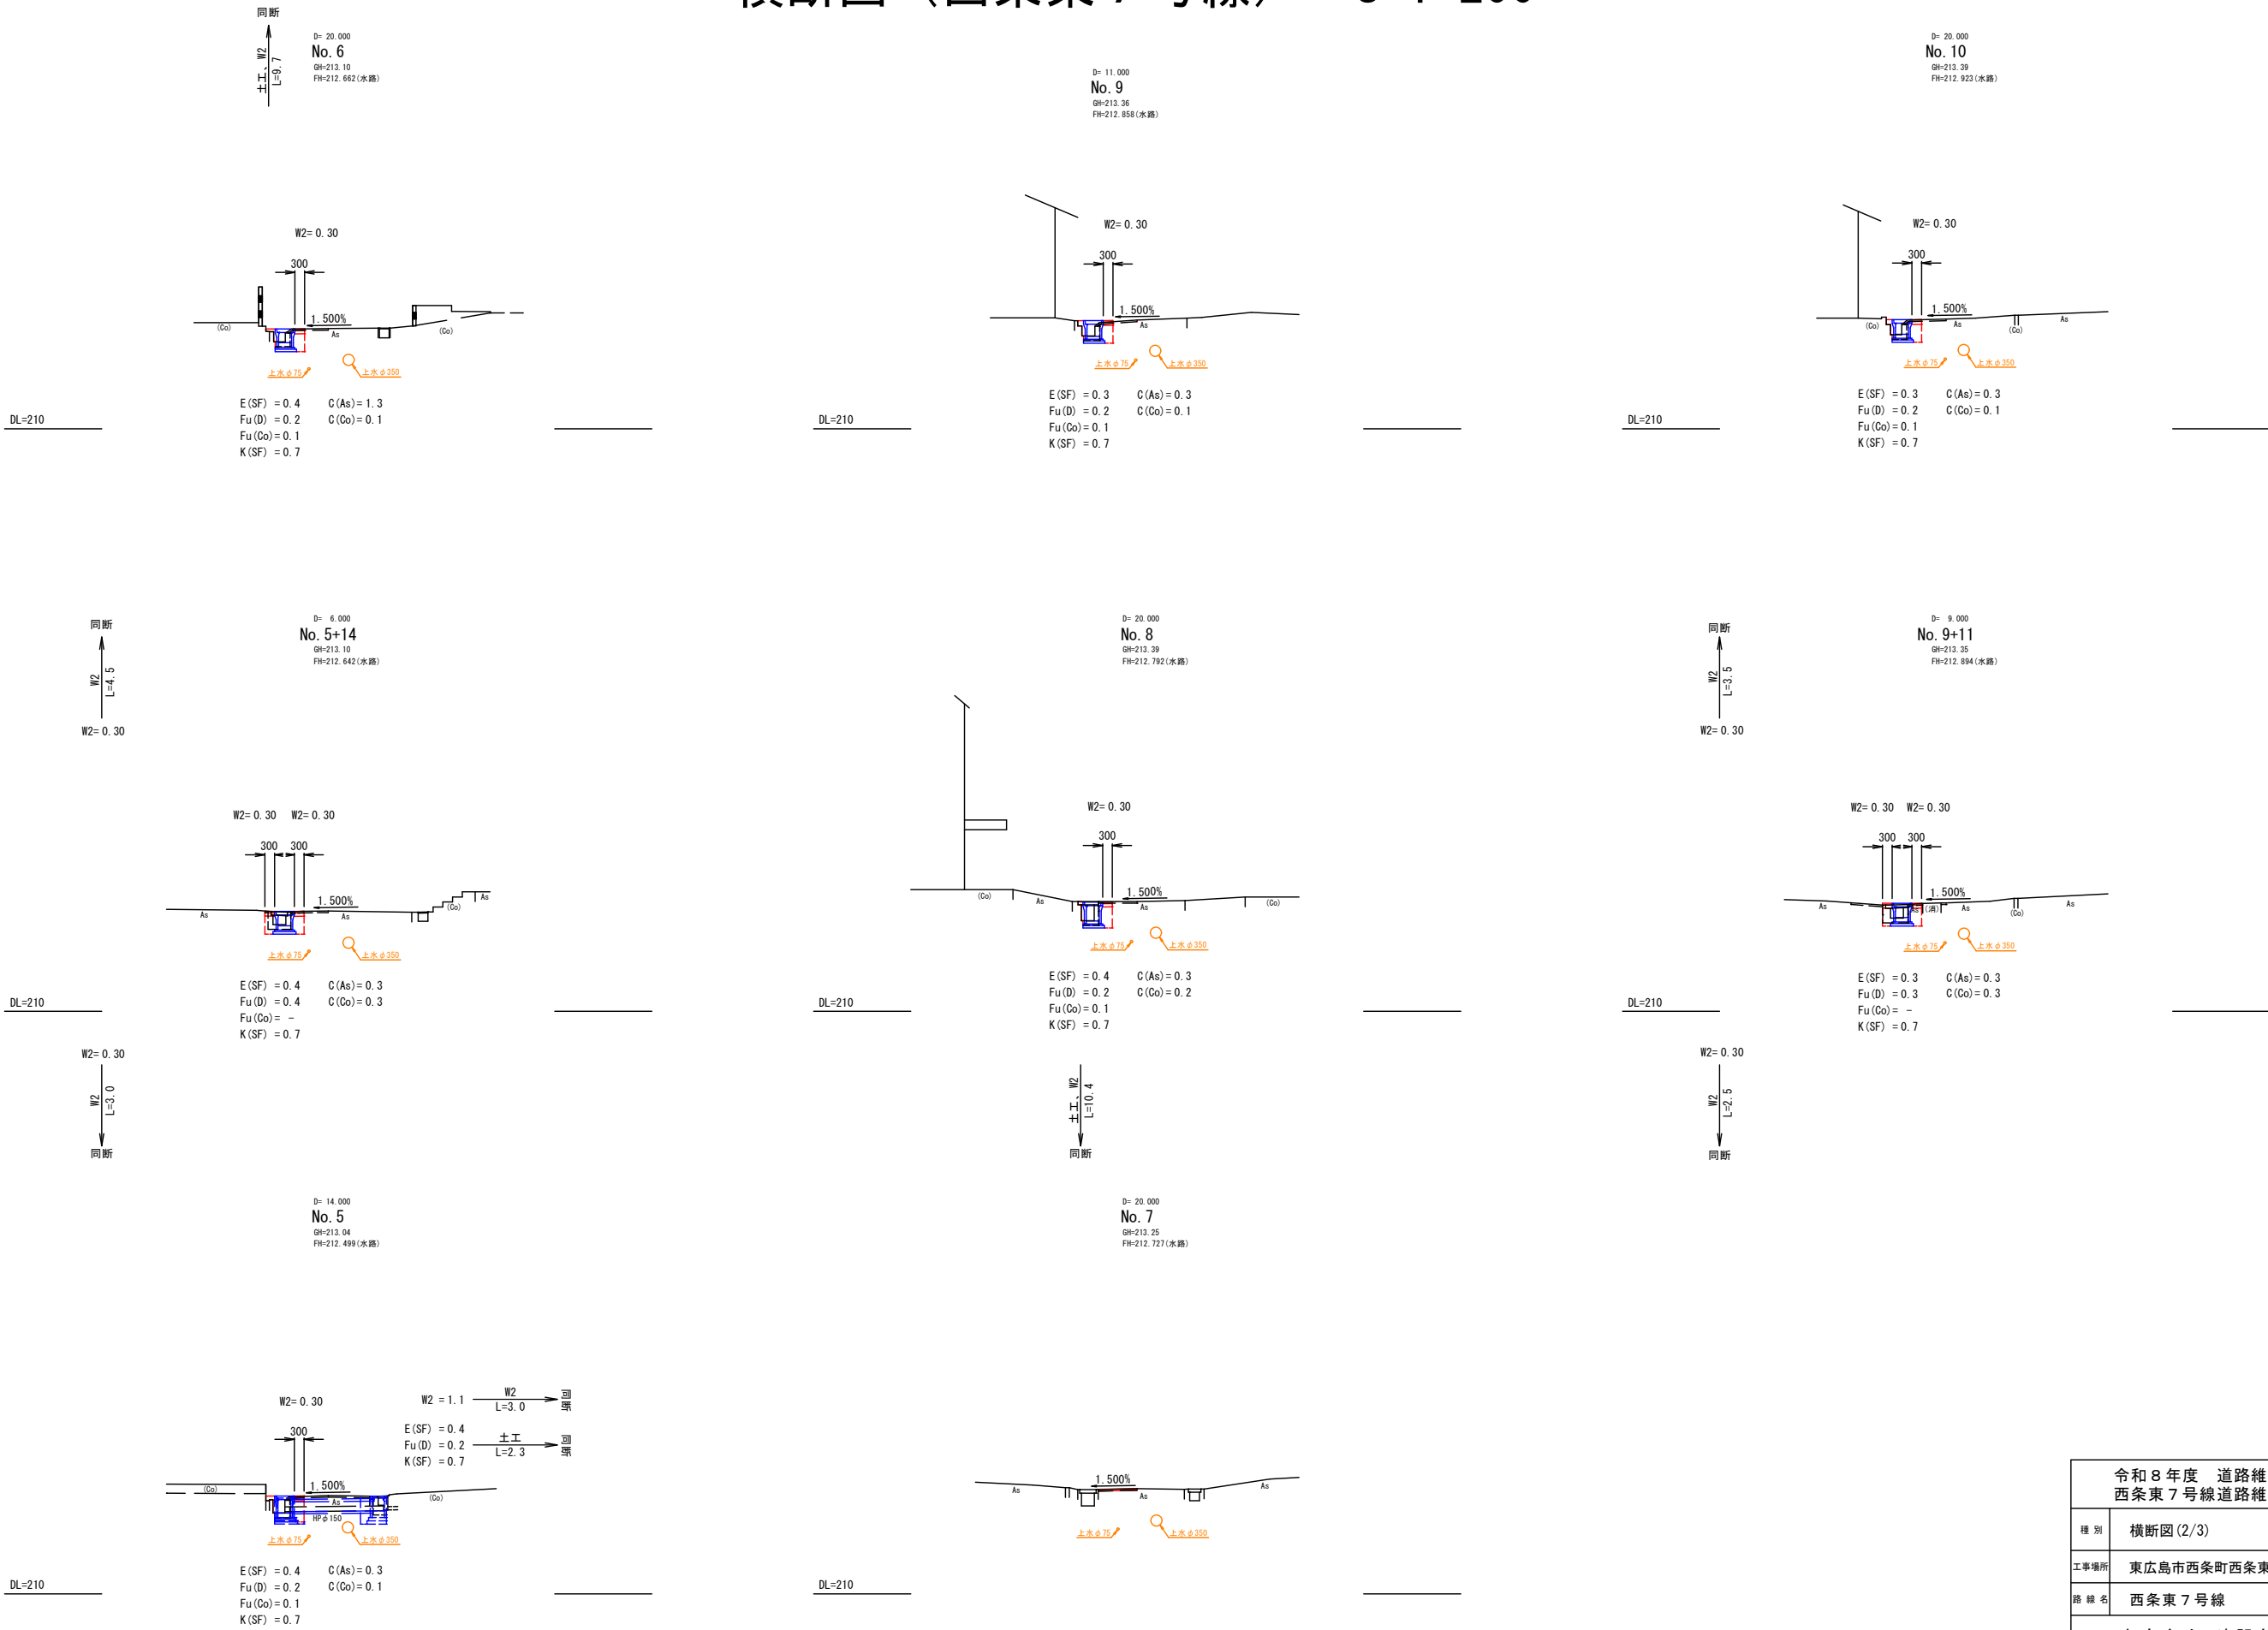


| 令和 8 年度 道路維持修繕事業<br>西条東 7 号線道路維持修繕工事 |            |     |         |
|--------------------------------------|------------|-----|---------|
| 種 別                                  | 横断図 (2/3)  | 縮 尺 | 1:200   |
| 工事場所                                 | 東広島市西条町西条東 | 図 番 | 7<br>16 |
| 路 線 名                                | 西条東 7 号線   |     |         |
| 東広島市 建設部 維持課                         |            |     |         |

横断図（西条東7号線） S=1:200

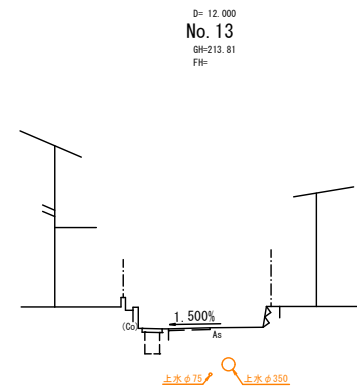


DL=210



|               |              |
|---------------|--------------|
| E (SF) = 0.2  | C (As) = 0.3 |
| Fu (D) = 0.2  | C (Co) = 0.3 |
| Fu (Co) = 0.1 |              |
| K (SF) = 0.7  |              |


DL=210

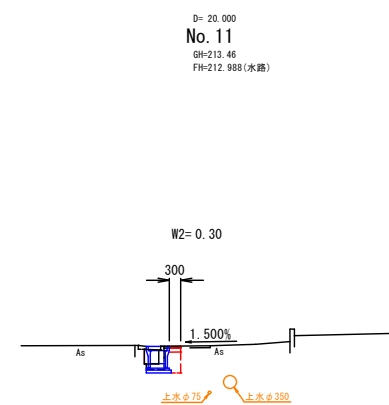

|               |              |
|---------------|--------------|
| E (SF) = 0.3  | C (As) = 0.3 |
| Fu (D) = 0.2  | C (Co) = 0.2 |
| Fu (Co) = 0.1 |              |
| K (SF) = 0.7  |              |


DL=210

D= 0.000  
EP (No. 13+12)  
GH=214.01  
FH=




|                                  |            |    |                   |
|----------------------------------|------------|----|-------------------|
| 令和8年度 道路維持修繕事業<br>西条東7号線道路維持修繕工事 |            |    |                   |
| 種別                               | 横断面図(3/3)  | 縮尺 | 1:200             |
| 工事場所                             | 東広島市西条町西条東 |    | 図<br>No. <u>8</u> |
| 路線名                              | 西条東7号線     |    | 番<br><u>16</u>    |
| 東広島市 建設部 維持課                     |            |    |                   |


構造図（西条東7号線） S=1:40

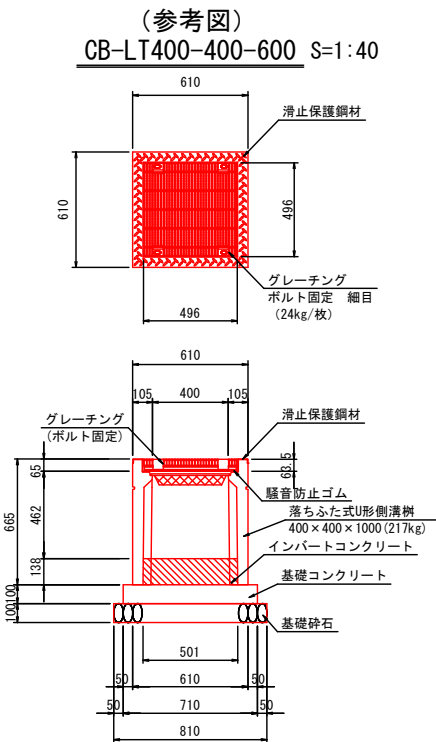



| CB-LT400-400-600 |                          | 1ヶ所当り材料表       |                |
|------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 種 別              | 規格・寸法                    | 単位             | 数 量            |
| 基礎砕石             | RC-40<br>t=10cm          | m <sup>2</sup> | 0.656<br>0.066 |
| 基礎コンクリート         | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0.050          |
| 基礎コン型枠           | 均 し                      | m <sup>2</sup> | 0.284          |
| インバートコンクリート      | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0.035          |
| 落ちふた式U形側溝柵       | 400×400×600              | 基              | 1              |
| グレーチング蓋          | 細目 400×400用              | 枚              | 1              |

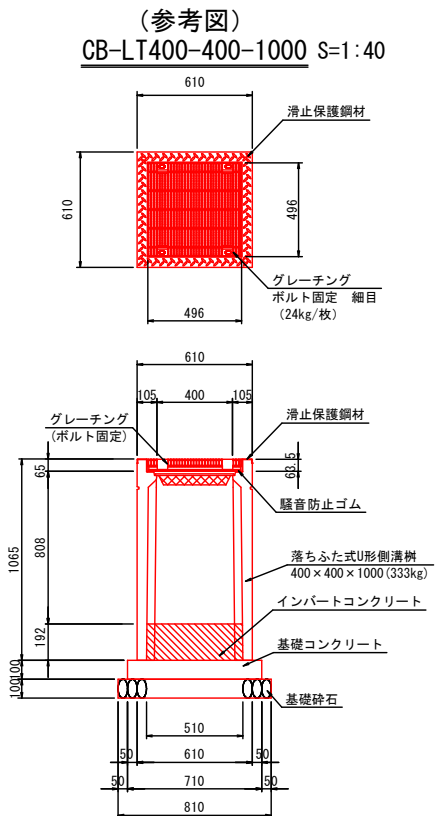

| CB-LT400-400-1000 |                          | 1ヶ所当り材料表       |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 種 別               | 規格・寸法                    | 単位             | 数 量            |
| 基礎砕石              | RC-40<br>t=10cm          | m <sup>2</sup> | 0.656<br>0.066 |
| 基礎コンクリート          | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0.050          |
| 基礎コン型枠            | 均 し                      | m <sup>2</sup> | 0.284          |
| インバートコンクリート       | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0.050          |
| 落ちふた式U形側溝柵        | 400×400×1000             | 基              | 1              |
| グレーチング蓋           | 細目 400×400用              | 枚              | 1              |

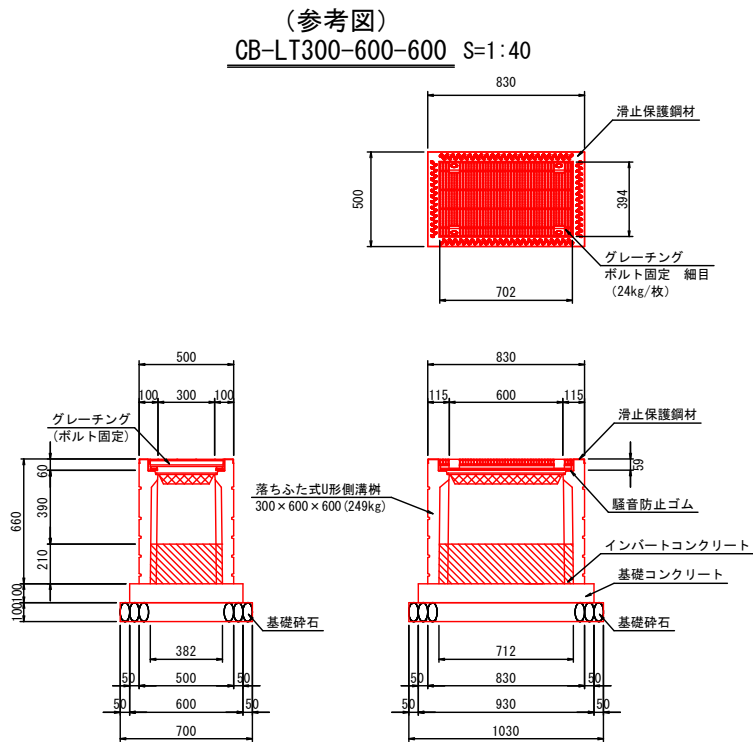


| CB-LT300-600-600 |                          | 1ヶ所当り材料表       |                |
|------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 種 別              | 規格・寸法                    | 単位             | 数 量            |
| 基礎砕石             | RC-40<br>t=10cm          | m <sup>2</sup> | 0.721<br>0.072 |
| 基礎コンクリート         | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0.056          |
| 基礎コン型枠           | 均 し                      | m <sup>2</sup> | 0.306          |
| インバートコンクリート      | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0.057          |
| 落ちふた式U形側溝柵       | 300×600×600              | 基              | 1              |
| グレーチング蓋          | 細目 300×600用              | 枚              | 1              |

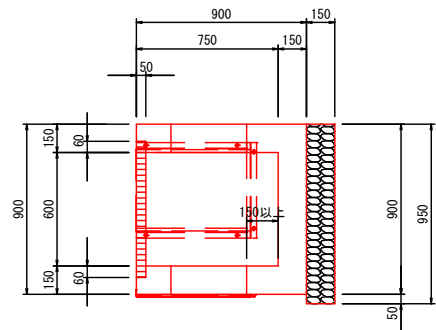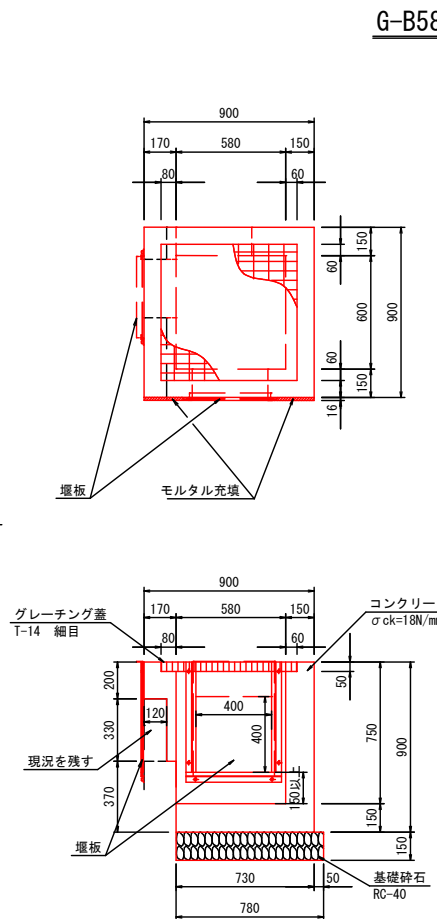


| G-B580-L600-H750(T-14) |                          | 1ヶ所当り材料表       |                |
|------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 種 別                    | 規格・寸法                    | 単位             | 数 量            |
| コンクリート                 | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0.318          |
| 型 枠                    | 小 型                      | m <sup>2</sup> | 4.369          |
| 基礎砕石                   | RC-40<br>t=15cm          | m <sup>2</sup> | 0.741<br>0.111 |
| グレーチング蓋                | D1FD44-66相等品             | 式              | 1              |
| 堰 板                    | SUS304<br>630×430×3      | 式              | 1              |

(参考図)  
(AS-BOX相当品) B300-H300 S=1:40

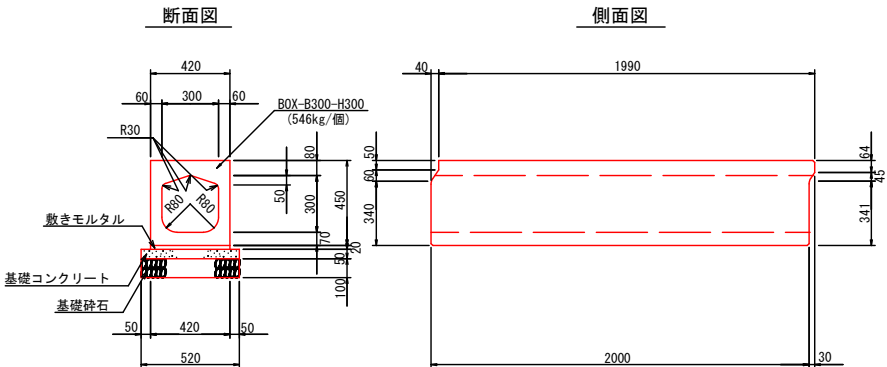


| (AS-BOX相当品) B300-H300 |                          | 10m当り材料表       |                |
|-----------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| 種 別                   | 規格・寸法                    | 単位             | 数 量            |
| 基礎砕石                  | RC-40<br>t=10cm          | m <sup>2</sup> | 5.200<br>0.520 |
| 基礎コンクリート              | σ ck=18N/mm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 0.260          |
| 基礎コン型枠                | 均し                       | m <sup>2</sup> | 1.000          |
| 敷モルタル                 | 1 : 3                    | m <sup>2</sup> | 0.084          |
| ボックス                  | B300-H300                | 本              | 5.000          |

| 止金具        |                 | 1式当り材料表 |     |
|------------|-----------------|---------|-----|
| 種 別        | 規格・寸法           | 単位      | 数 量 |
| 止 金 具      | SUS304<br>t=3mm | kg      | 2.3 |
| コンクリートアンカー | M10×40mm        | 本       | 6.0 |

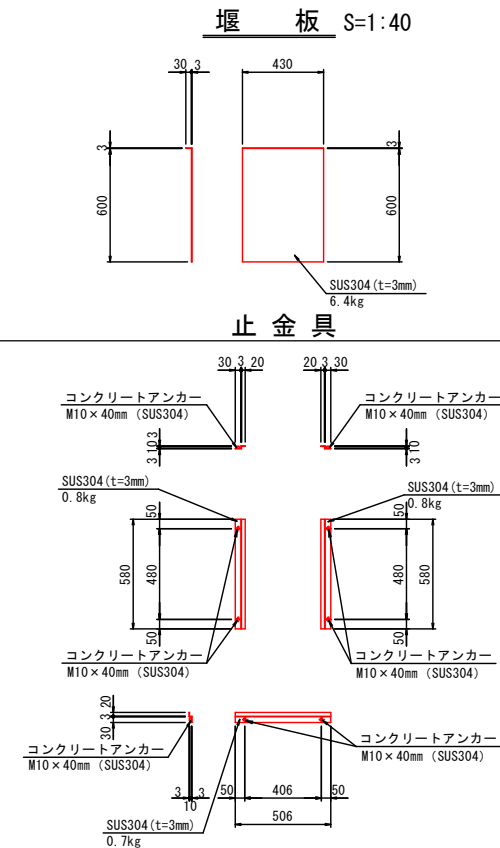


止 金 具

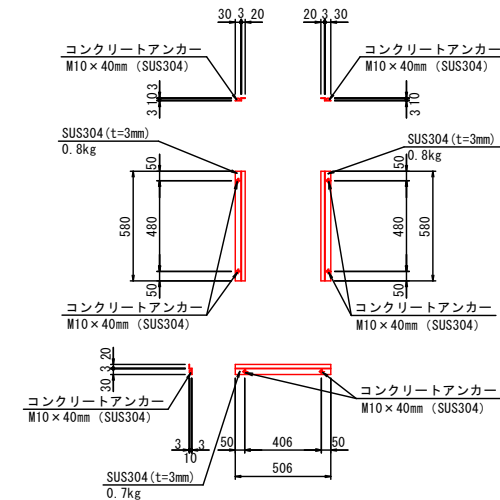

| 令和8年度 道路維持修繕事業<br>西条東7号線道路維持修繕工事 |            |     |      |
|----------------------------------|------------|-----|------|
| 種 別                              | 構造図(1/2)   | 縮 尺 | 1:40 |
| 工事場所                             | 東広島市西条町西条東 | 図 号 | 9    |
| 路 線 名                            | 西条東7号線     | 番 号 | 16   |
| 東広島市 建設部 維持課                     |            |     |      |


構造図（西条東 7 号線） S=1:40

G-B590-L600-H700 (T-14) S=1:40

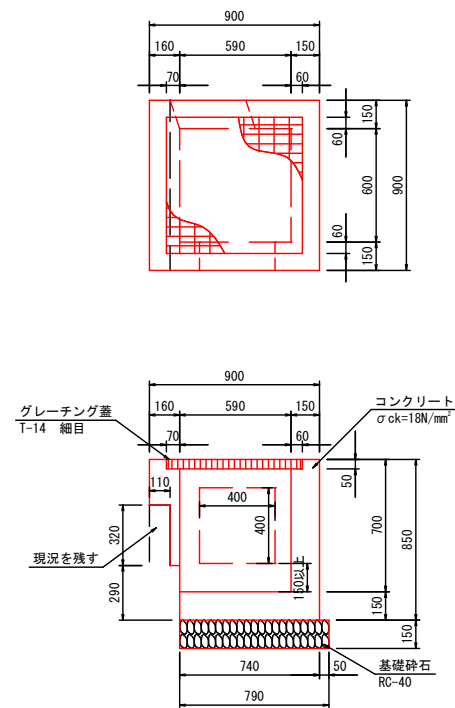


| G-B590-L600-H700 (T-14) |                 | 1ヶ所当り材料表 |                |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------|
| 種 別                     | 規格・寸法           | 単 位      | 数 量            |
| コンクリート                  | σ ck=18N/mm²    | m³       | 0.311          |
| 型 枠                     | 小 型             | m²       | 3.995          |
| 基 礎 砕 石                 | RC-40<br>t=15cm | m³       | 0.751<br>0.113 |
| グレーチング蓋                 | D1FD44-66相等品    | 式        | 1              |

G-B570-L600-H600 (T-14) S=1:40

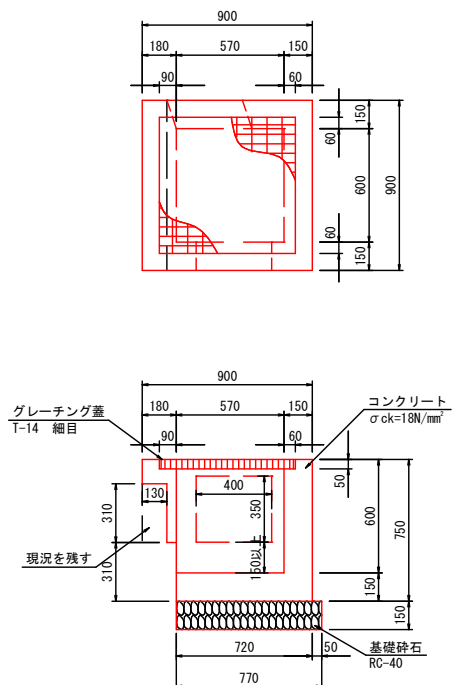


| G-B570-L600-H600 (T-14) |                 | 1ヶ所当り材料表 |                |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------|
| 種 別                     | 規格・寸法           | 単 位      | 数 量            |
| コンクリート                  | σ ck=18N/mm²    | m³       | 0.266          |
| 型 枠                     | 小 型             | m²       | 3.477          |
| 基 礎 砕 石                 | RC-40<br>t=15cm | m³       | 0.732<br>0.110 |
| グレーチング蓋                 | D1FD44-66相等品    | 式        | 1              |

G-B510-L600-H750 (T-14) S=1:40

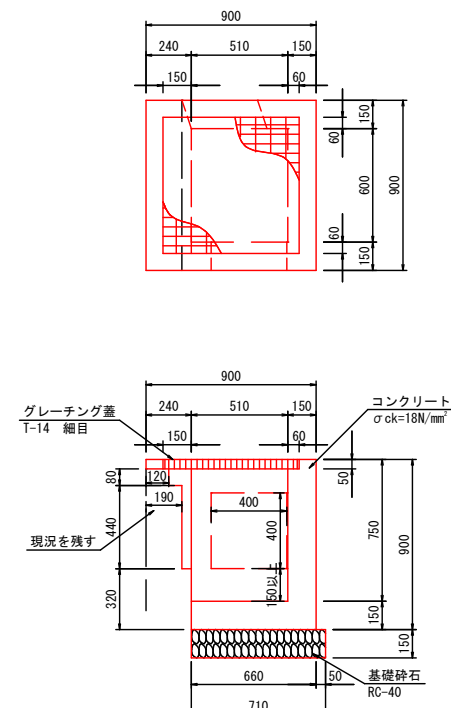


| G-B510-L600-H750 (T-14) |                 | 1ヶ所当り材料表 |                |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------|
| 種 別                     | 規格・寸法           | 単 位      | 数 量            |
| コンクリート                  | σ ck=18N/mm²    | m³       | 0.288          |
| 型 枠                     | 小 型             | m²       | 3.928          |
| 基 礎 砕 石                 | RC-40<br>t=15cm | m³       | 0.675<br>0.101 |
| グレーチング蓋                 | D1FD44-66相等品    | 式        | 1              |

G-B570-L600-H700 (T-14) S=1:40

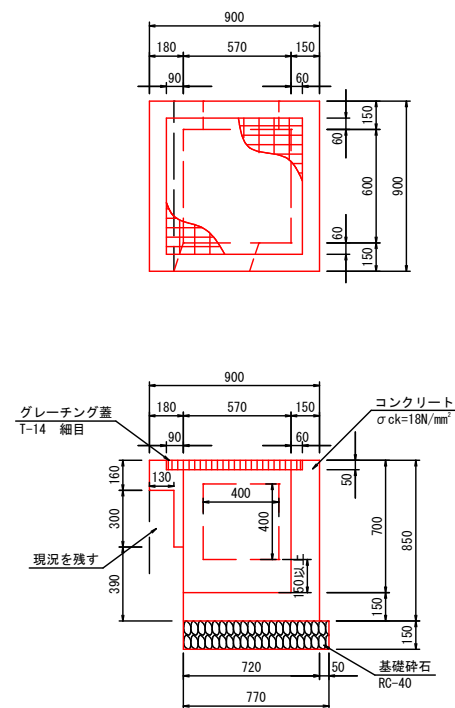


| G-B570-L600-H700 (T-14) |                 | 1ヶ所当り材料表 |                |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------|
| 種 別                     | 規格・寸法           | 単 位      | 数 量            |
| コンクリート                  | σ ck=18N/mm²    | m³       | 0.295          |
| 型 枠                     | 小 型             | m²       | 4.050          |
| 基 礎 砕 石                 | RC-40<br>t=15cm | m³       | 0.732<br>0.110 |
| グレーチング蓋                 | D1FD44-66相等品    | 式        | 1              |

G-B600-L600-H750 (T-14) S=1:40

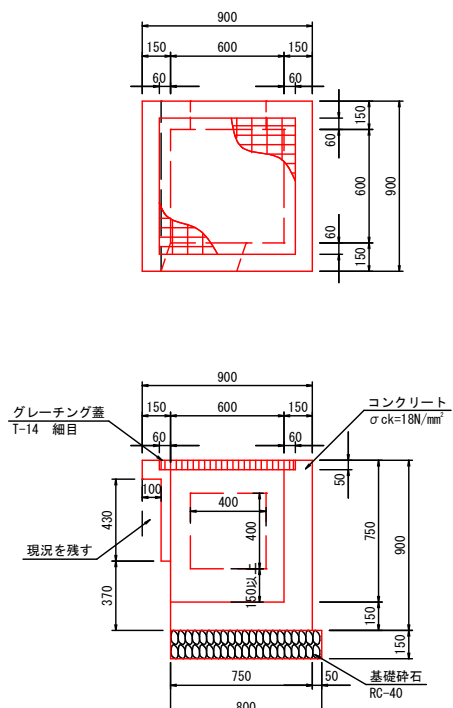

| G-B600-L600-H750 (T-14) |                 | 1ヶ所当り材料表 |                |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------|
| 種 別                     | 規格・寸法           | 単 位      | 数 量            |
| コンクリート                  | σ ck=18N/mm²    | m³       | 0.314          |
| 型 枠                     | 小 型             | m²       | 4.233          |
| 基 礎 砕 石                 | RC-40<br>t=15cm | m³       | 0.760<br>0.114 |
| グレーチング蓋                 | D1FD44-66相等品    | 式        | 1              |

嵩上げコンクリート S=1:40




| 嵩上げコンクリート |                 | 10m当り材料表 |       |
|-----------|-----------------|----------|-------|
| 種 別       | 規格・寸法           | 単 位      | 数 量   |
| コンクリート    | σ ck=18N/mm²    | m³       | 0.510 |
| 型 枠       | 小 型             | m²       | 4.000 |
| 差 筋       | D13 150mm × 20本 | kg       | 3.000 |
| 目 地 材     | 瀝青質板 t=10mm     | m²       | 0.051 |

| 令和 8 年度 道路維持修繕事業<br>西条東 7 号線道路維持修繕工事 |            |     |      |
|--------------------------------------|------------|-----|------|
| 種 別                                  | 構造図 (2/2)  | 縮 尺 | 1:40 |
| 工事場所                                 | 東広島市西条町西条東 | 図 番 | 10   |
| 路 線 名                                | 西条東 7 号線   | 番 計 | 16   |
| 東広島市 建設部 維持課                         |            |     |      |

自由勾配側溝構造図（西条東7号線） S=1:40

(参考図)  
自由勾配側溝 B400(縦断用)

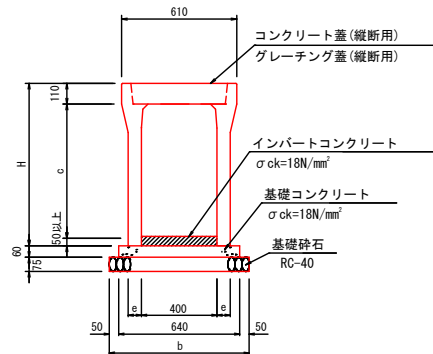

寸法表

| 呼 名<br>(幅×深) | c<br>(mm) | H<br>(mm) | e<br>(mm) | b<br>(mm) | 参考重量 (kg) |        |        |        |                     |                     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|
|              |           |           |           |           | L=2000    | L=1000 | L=1835 | L=1426 | L=1380<br>1275/1485 | L=1143<br>1038/1248 |
| 400×400      | 400       | 560       | 55        | 740       | 454       |        | 527    |        |                     |                     |
| 400×500      | 500       | 660       | 60        | 740       | 532       | 271    |        | 465    |                     |                     |
| 400×600      | 600       | 760       | 60        | 740       | 588       | 299    |        |        |                     | 405                 |
| 400×700      | 700       | 860       | 70        | 740       | 710       | 376    |        |        | 573                 |                     |


### 自由勾配側溝(縦断用)数量表

| 呼 び 名     | 標準品    | 標準短尺   | 短尺品(増乗用) |        | 斜切品(増乗用)            |                     | 合 計 | 製品延長    | 備 考 |
|-----------|--------|--------|----------|--------|---------------------|---------------------|-----|---------|-----|
| (巾 × 深)   | L=2000 | L=1000 | L=1835   | L=1426 | L=1380<br>1275/1485 | L=1143<br>1038/1248 | (本) | (m)     |     |
| 400 × 400 | 27     |        | 1        |        |                     |                     | 28  | 55.835  |     |
| 400 × 500 | 41     | 3      |          | 2      |                     |                     | 46  | 87.852  |     |
| 400 × 600 | 9      | 1      |          |        |                     | 1                   | 11  | 20.143  |     |
| 400 × 700 |        | 1      |          |        | 1                   |                     | 2   | 2.380   |     |
| 合 計       | 77     | 5      | 3        |        | 2                   |                     | 87  | 166.210 |     |

自由勾配側溝(縦断用)材料表

| 名 称     | 規格・寸法・算式        | 数 量 | 単位 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----|----|-----|
| コンクリート蓋 | B400 縦断用 L=500  | 128 | 枚  |     |
| グレーチング蓋 | B400 縦断用 L=1000 | 15  | 枚  |     |

(参考図)  
自由勾配側溝 B400(片土圧用)

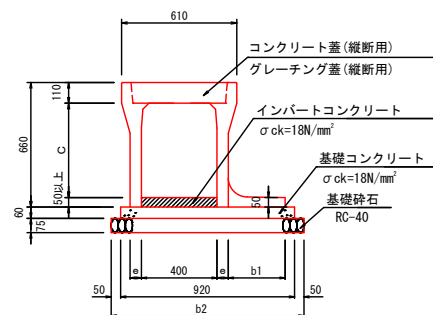

寸法表

| 呼 名<br>(幅×深) | c<br>(mm) | H<br>(mm) | e<br>(mm) | t<br>(mm) | b1<br>(mm) | b2<br>(mm) | 参考重量<br>(kg) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| 400×400      | 400       | 560       | 55        | 50        | 250        | 1020       | 515          |
| 400×500      | 500       | 660       | 60        | 50        | 300        | 1020       | 605          |


自由勾配側溝(片土圧用)数量表

| 呼 び 名     | 標準品    | 合 計 | 製品延長   | 備 考 |
|-----------|--------|-----|--------|-----|
| (巾 × 深)   | L=2000 | (本) | (m)    |     |
| 400 × 400 | 3      | 3   | 6.000  |     |
| 400 × 500 | 7      | 7   | 14.000 |     |
| 合 計       | 10     | 10  | 20.000 |     |

### 自由勾配側溝(片土圧用)材料表

| 名 称     | 規格・寸法・算式        | 数 量 | 単位 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----|----|-----|
| コンクリート蓋 | B400 縦断用 L=500  | 18  | 枚  |     |
| グレーチング蓋 | B400 縦断用 L=1000 | 1   | 枚  |     |

(参考図)  
自由勾配側溝 B400(横断用)

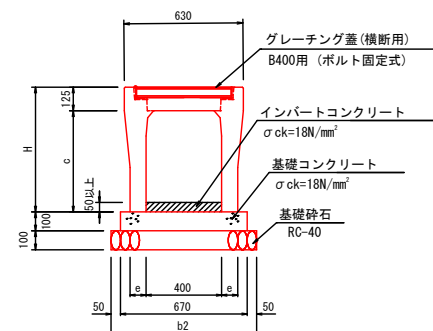

寸法表

| 呼 名<br>(幅×深) | c<br>(mm) | H<br>(mm) | e<br>(mm) | b2<br>(mm) | 参考重量<br>(kg) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 400×400      | 385       | 560       | 85        | 770        | 642          |
| 400×500      | 485       | 660       | 85        | 770        | 721          |

自由勾配側溝(横断用)数量表


| 呼 び 名     | 標準品    | 合 計 | 製品延長   | 備 考 |
|-----------|--------|-----|--------|-----|
| (巾 × 深)   | L=2000 | (本) | (m)    |     |
| 400 × 400 | 8      | 8   | 16.000 |     |
| 400 × 500 | 3      | 3   | 6.000  |     |
| 合 計       | 11     | 11  | 22.000 |     |

自由勾配側溝(横断用)材料表


| 名 称     | 規格・寸法・算式                   | 数 量 | 単位 | 備 考 |
|---------|----------------------------|-----|----|-----|
| グレーチング蓋 | B400 横断車道用 (ボルト固定式) L=1000 | 11  | 枚  |     |

|                                                         |             |        |          |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|
| 令和 8 年 度 道 路 維 持 修 繕 事 業<br>西 条 東 7 号 線 道 路 維 持 修 繕 工 事 |             |        |          |
| 種 別                                                     | 自由勾配側溝構造図   | 縮 尺    | 1:400    |
| 工事場所                                                    | 東広島市西条町西条東  | 図<br>番 | 11<br>16 |
| 路 線 名                                                   | 西 条 東 7 号 線 | 番      |          |
| 東広島市 建設部 維持課                                            |             |        |          |

自由勾配側溝割付図（西条東 7 号線） S=1:400  
NO.0—0.6 ～ NO.6+8.7

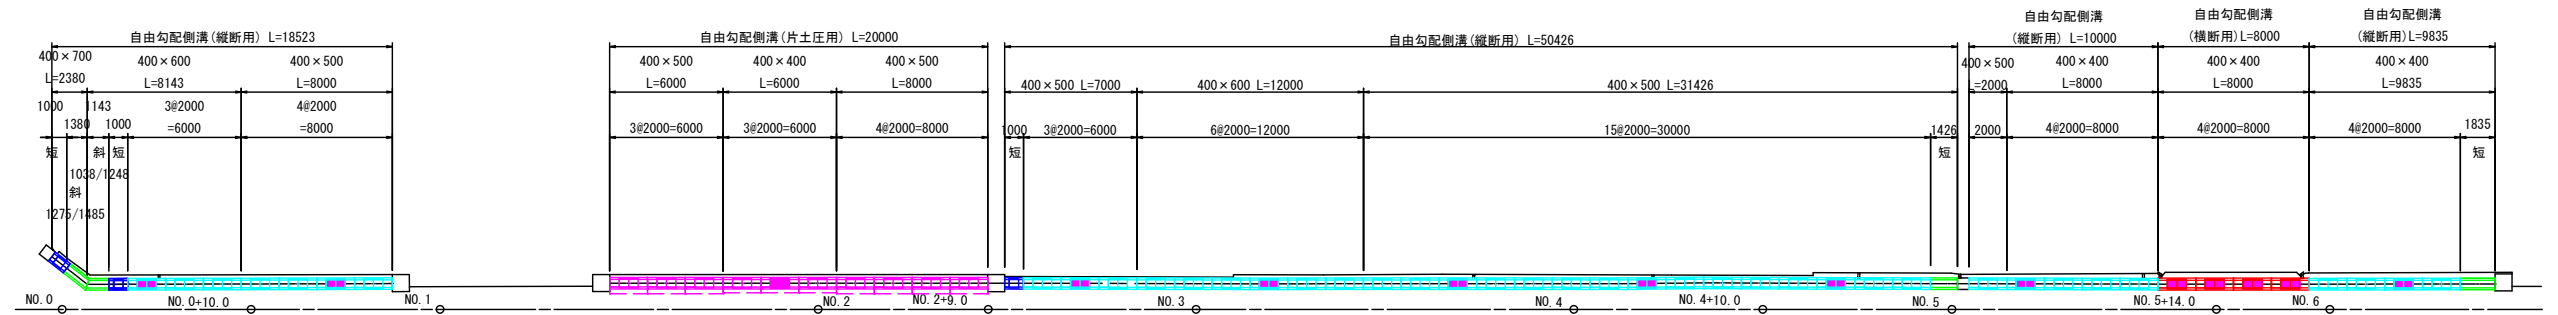


自由勾配側溝割付図（西条東 7 号線） V=1:200  
H=1:400  
NO.0—0.6 ～ NO.6+8.7

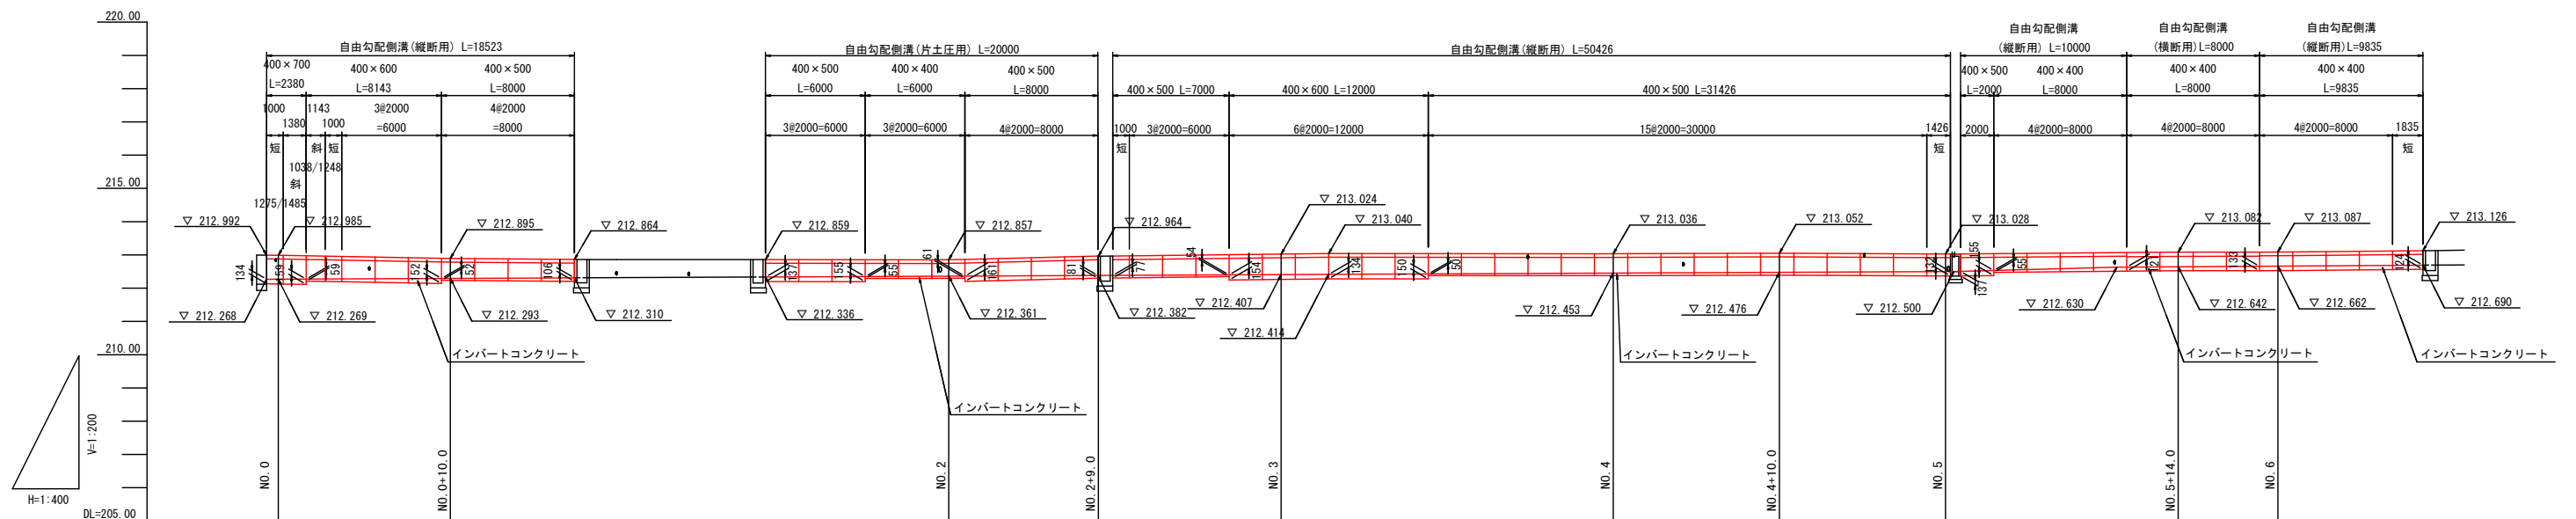


| 令和 8 年度 道路維持修繕事業<br>西条東 7 号線道路維持修繕工事 |                 |     |       |
|--------------------------------------|-----------------|-----|-------|
| 種 別                                  | 自由勾配側溝割付図 (1/2) | 縮 尺 | 1:400 |
| 工事場所                                 | 東広島市西条町西条東      | 図   | 12    |
| 路 線 名                                | 西条東 7 号線        | 番   | 16    |
| 東広島市 建設部 維持課                         |                 |     |       |

自由勾配側溝割付図（西条東 7 号線） S=1:400  
NO. 7+10.5 ~ NO. 12+2.0

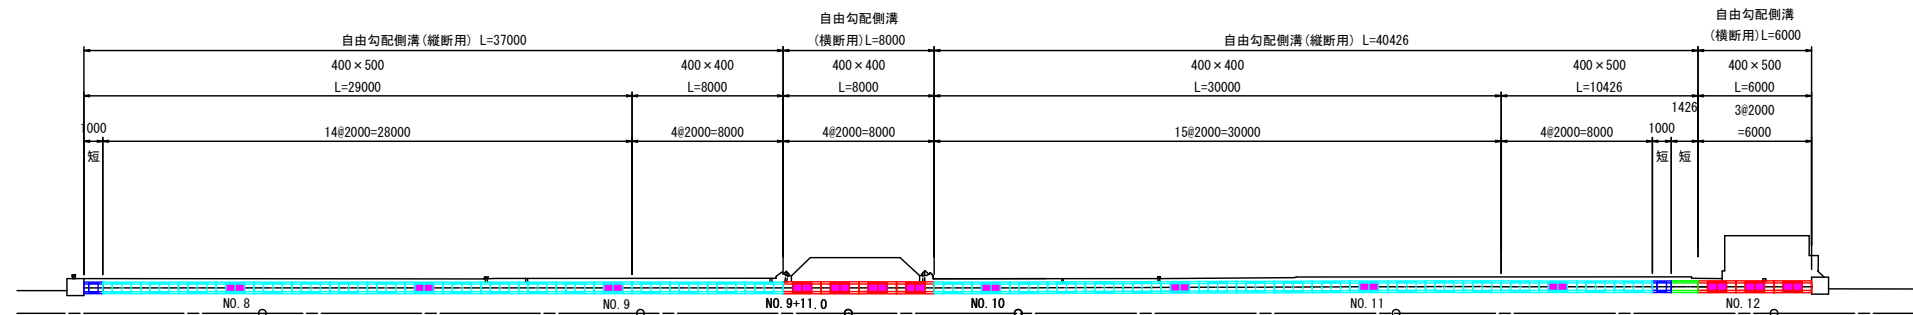


自由勾配側溝割付図（西条東 7 号線） V=1:200  
H=1:400  
NO. 7+10.5 ~ NO. 12+2.0

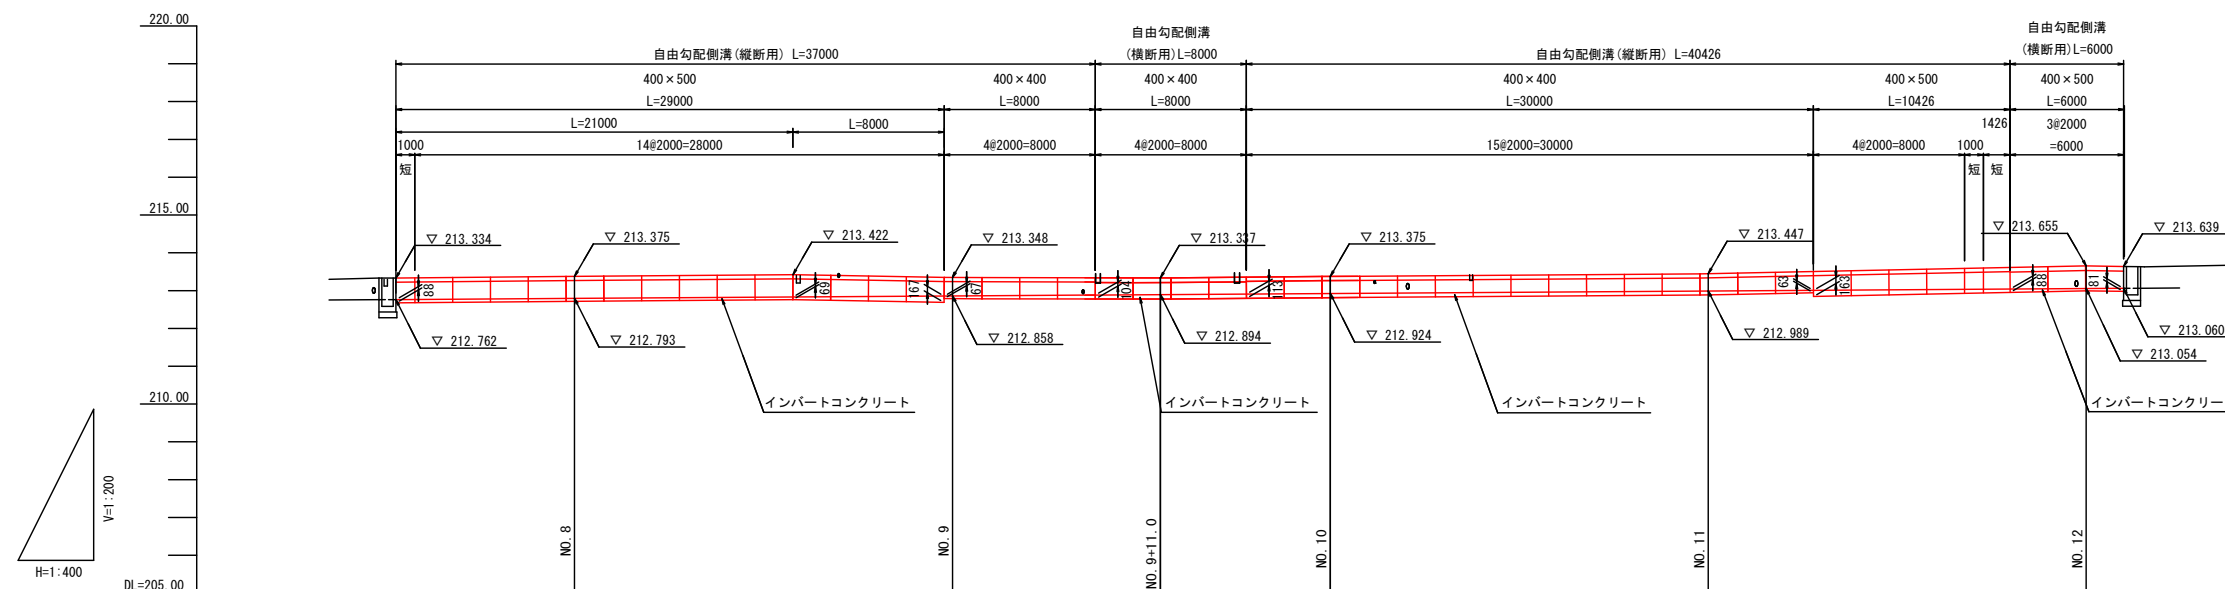


| 令和 8 年度 道路維持修繕事業<br>西条東 7 号線道路維持修繕工事 |                 |     |       |    |
|--------------------------------------|-----------------|-----|-------|----|
| 種 別                                  | 自由勾配側溝割付図 (2/2) | 縮 尺 | 1:400 |    |
| 工事場所                                 | 東広島市西条町西条東      |     | 図 号   | 13 |
| 路 線 名                                | 西条東 7 号 線       |     | 番 号   | 16 |
| 東広島市 建設部 維持課                         |                 |     |       |    |

As舗装展開図（西条東7号線） S=1:300


舗装復旧展開図

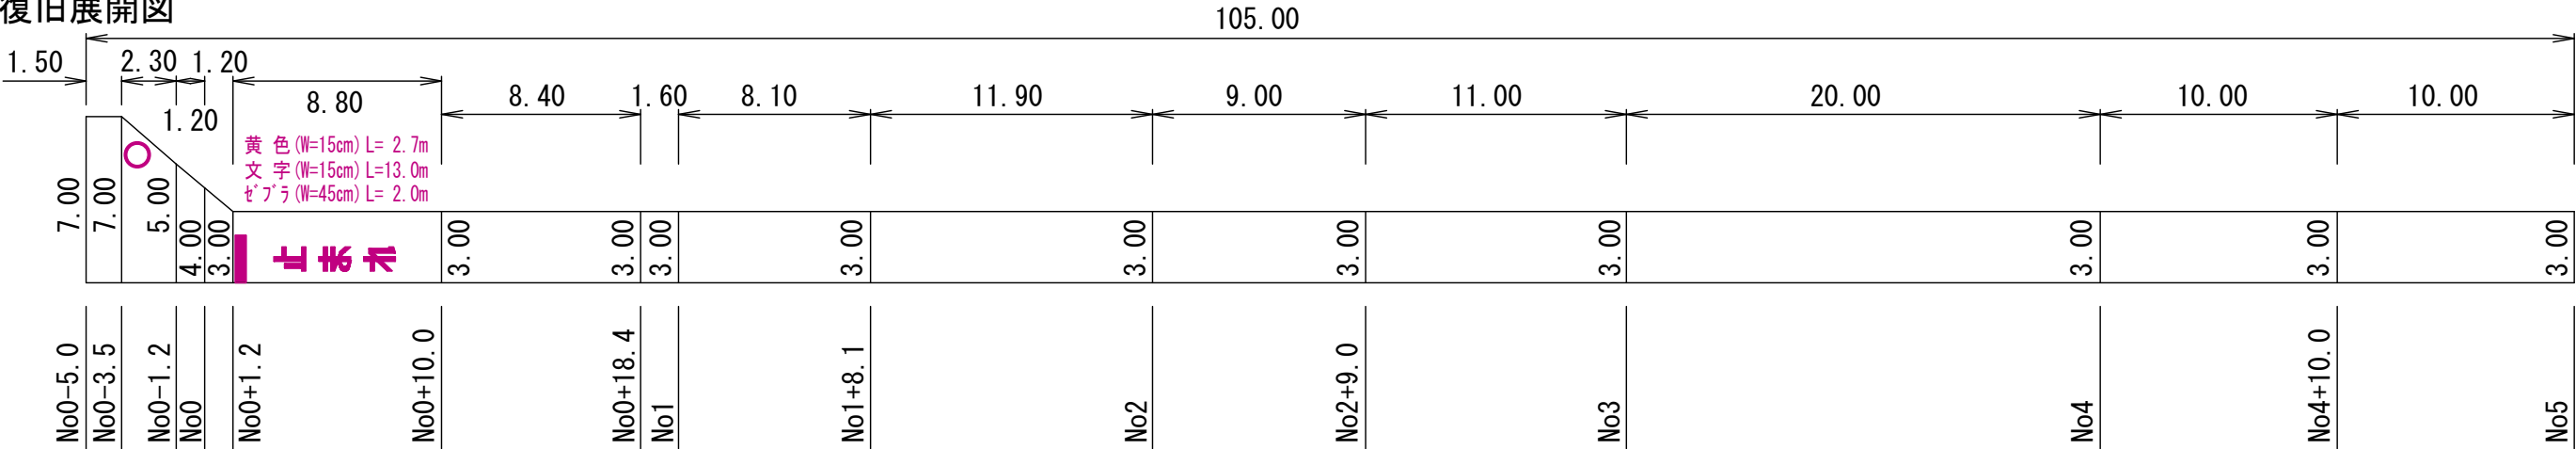

舗装剥取展開図（舗装復旧前）

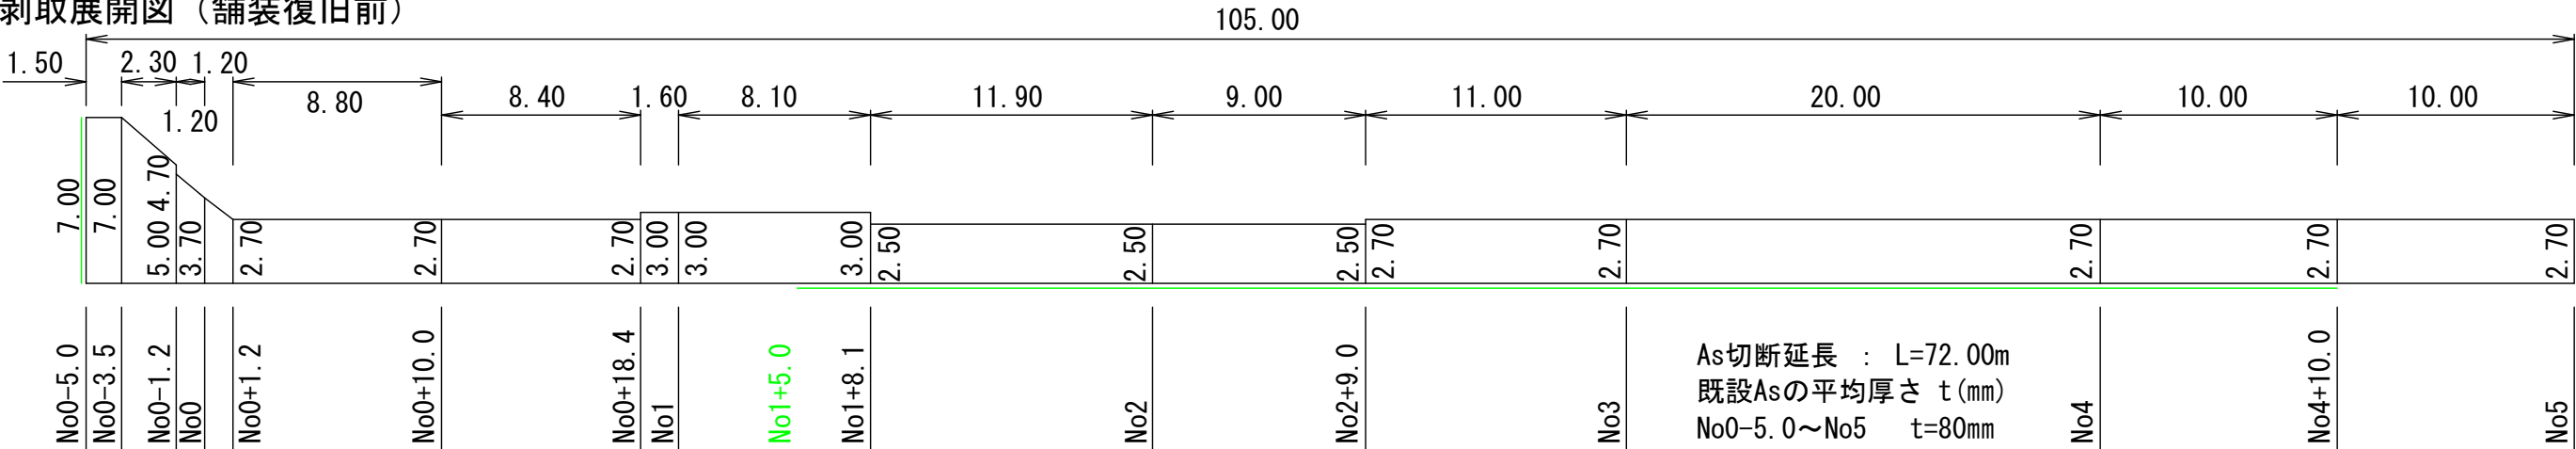


舗装剥取展開図（側溝設置前）

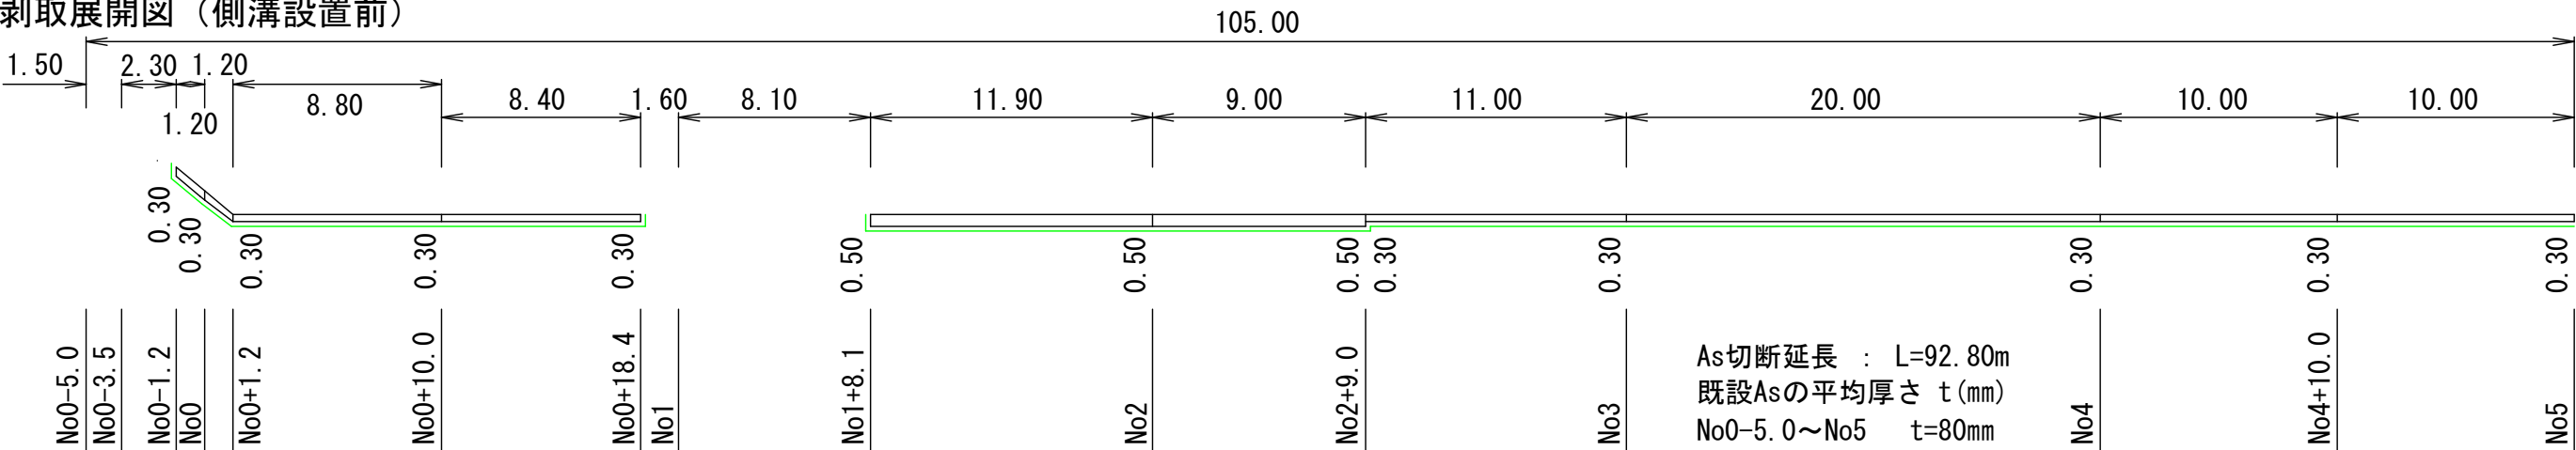


|                                  |               |        |          |
|----------------------------------|---------------|--------|----------|
| 令和8年度 道路維持修繕事業<br>西条東7号線道路維持修繕工事 |               |        |          |
| 種別                               | As舗装展開図 (1/3) | 縮尺     | 1:400    |
| 工事場所                             | 東広島市西条町西条東    | 図<br>番 | 14<br>16 |
| 路線名                              | 西条東7号線        |        |          |
| 東広島市 建設部 維持課                     |               |        |          |

As舗装展開図（西条東7号線） S=1:300


舗装復旧展開図

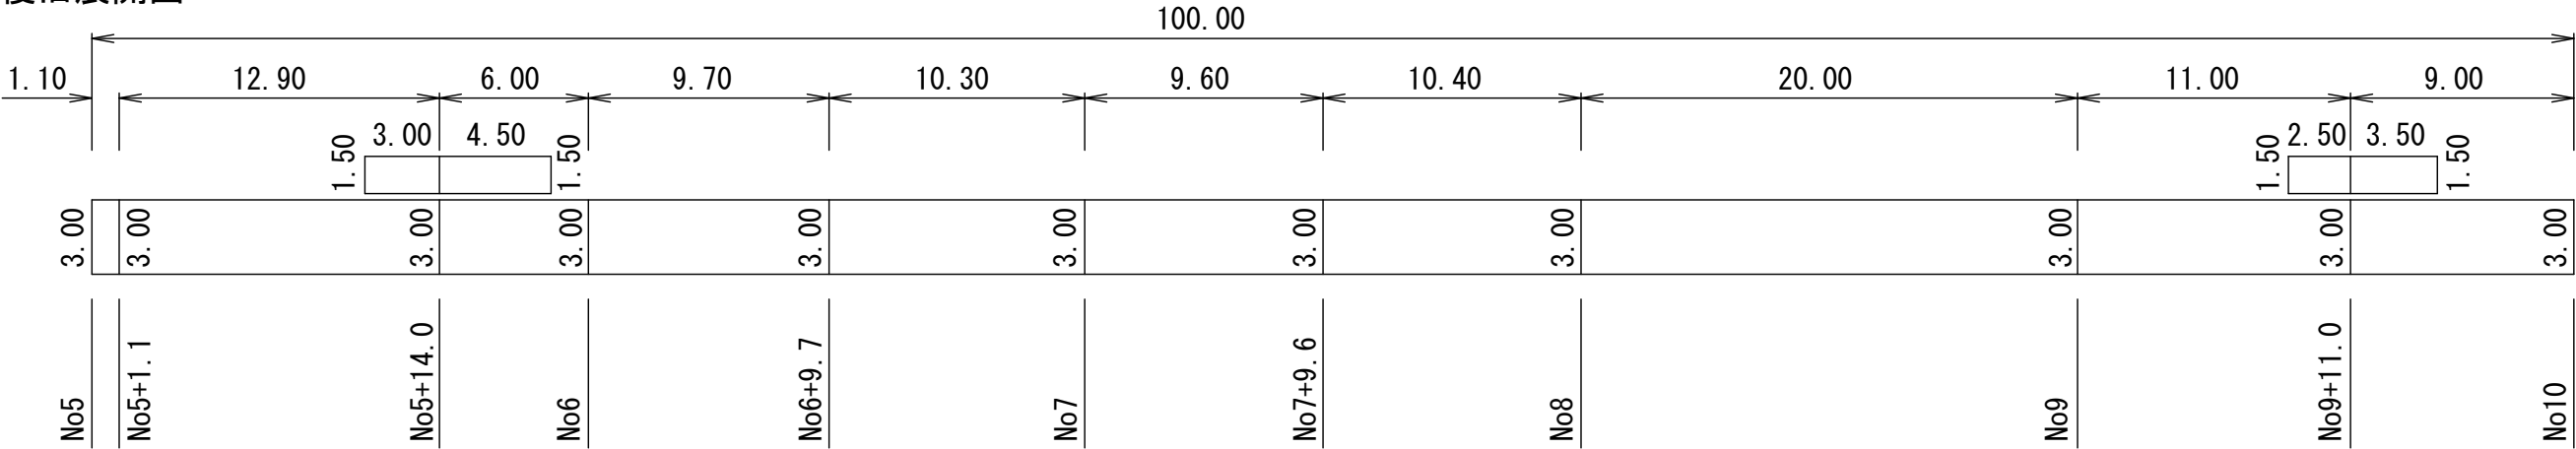

舗装剥取展開図（舗装復旧前）

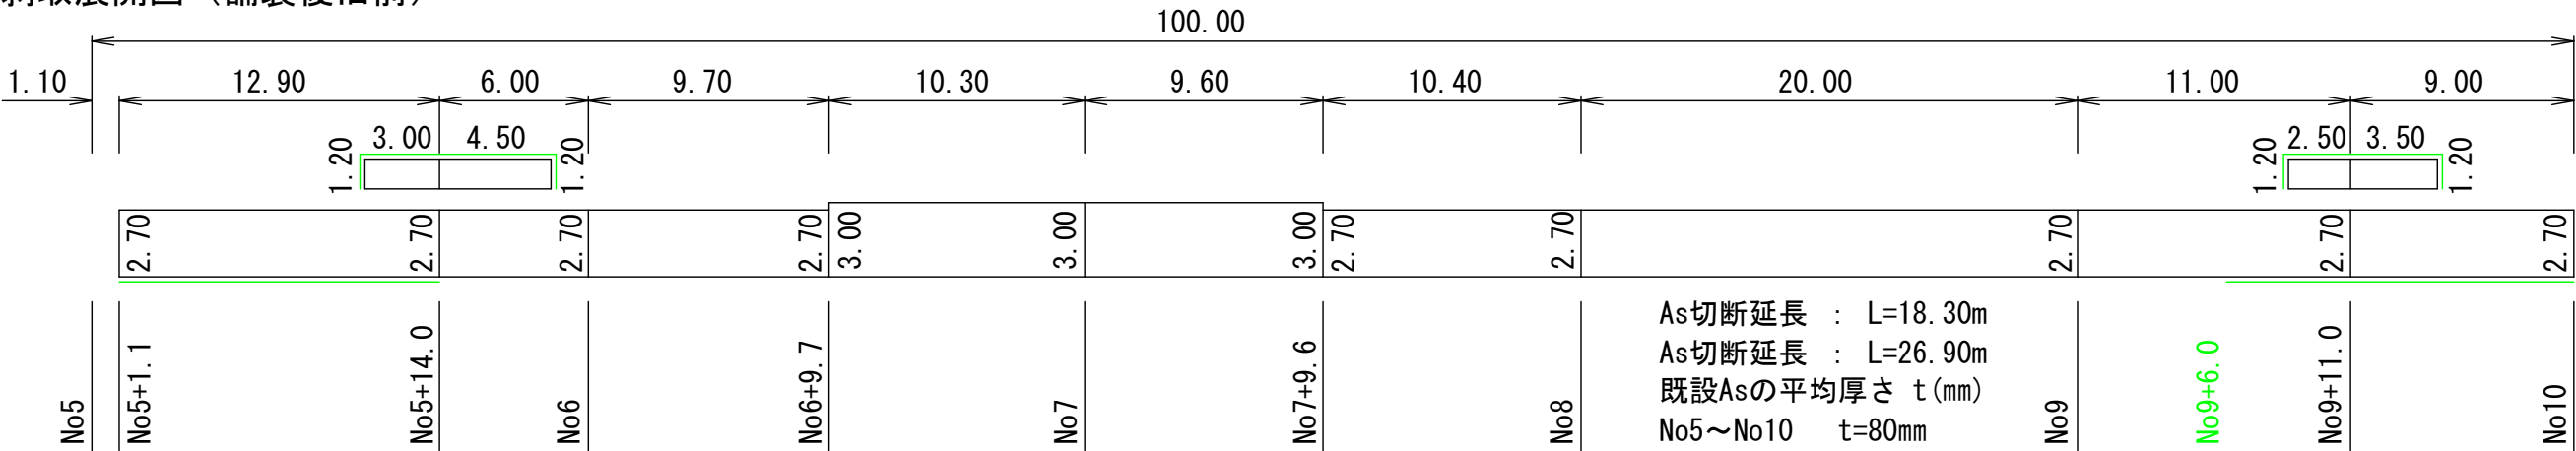


舗装剥取展開図（側溝設置前）

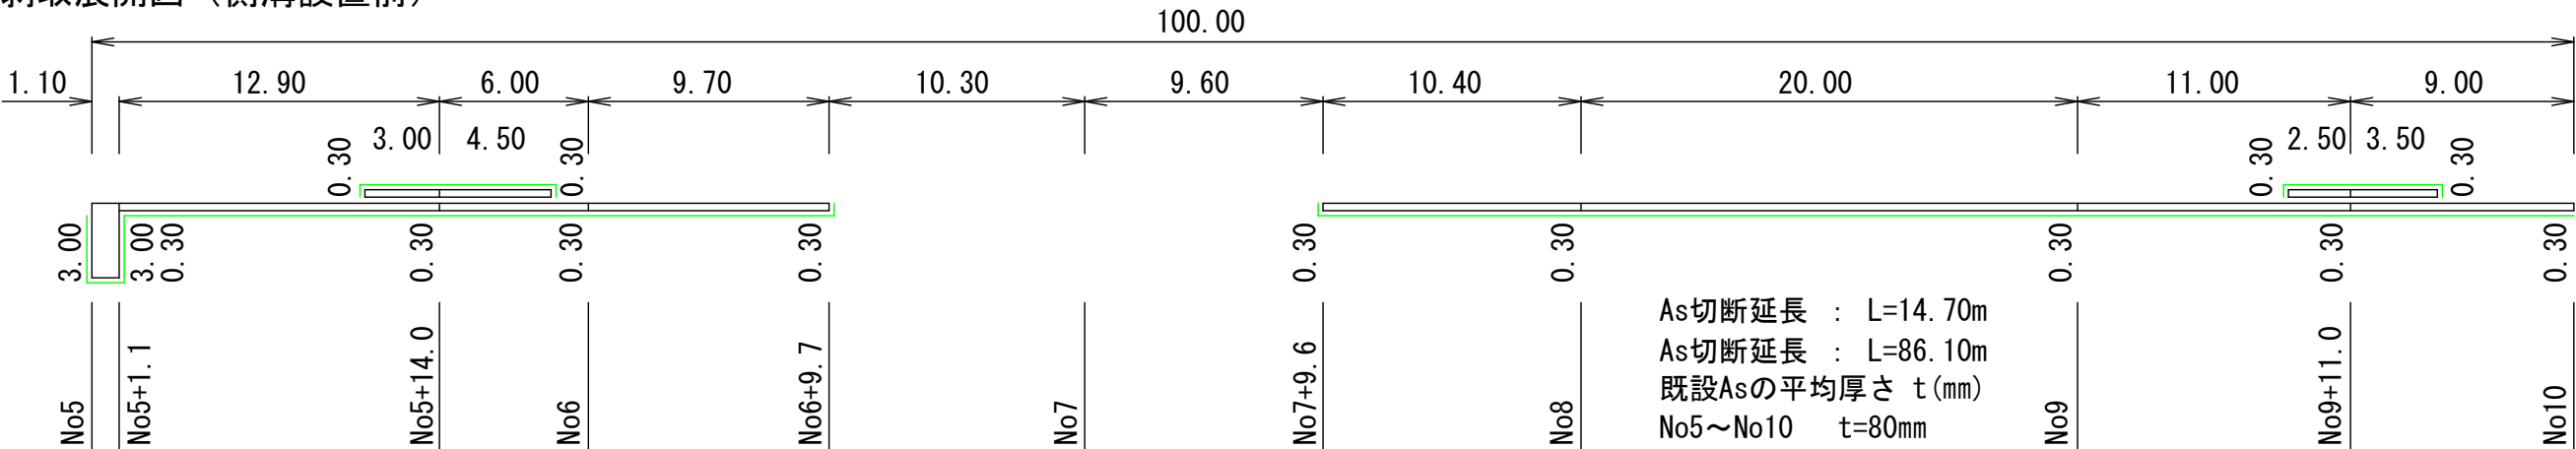


|                                  |               |        |       |
|----------------------------------|---------------|--------|-------|
| 令和8年度 道路維持修繕事業<br>西条東7号線道路維持修繕工事 |               |        |       |
| 種 別                              | As舗装展開図 (2/3) | 縮 尺    | 1:400 |
| 工事場所                             | 東広島市西条町西条東    | 図<br>番 | 15    |
| 路 線 名                            | 西条東7号線        |        | 16    |
| 東広島市 建設部 維持課                     |               |        |       |

As舗装展開図（西条東 7 号線） S=1:300


舗装復旧展開図

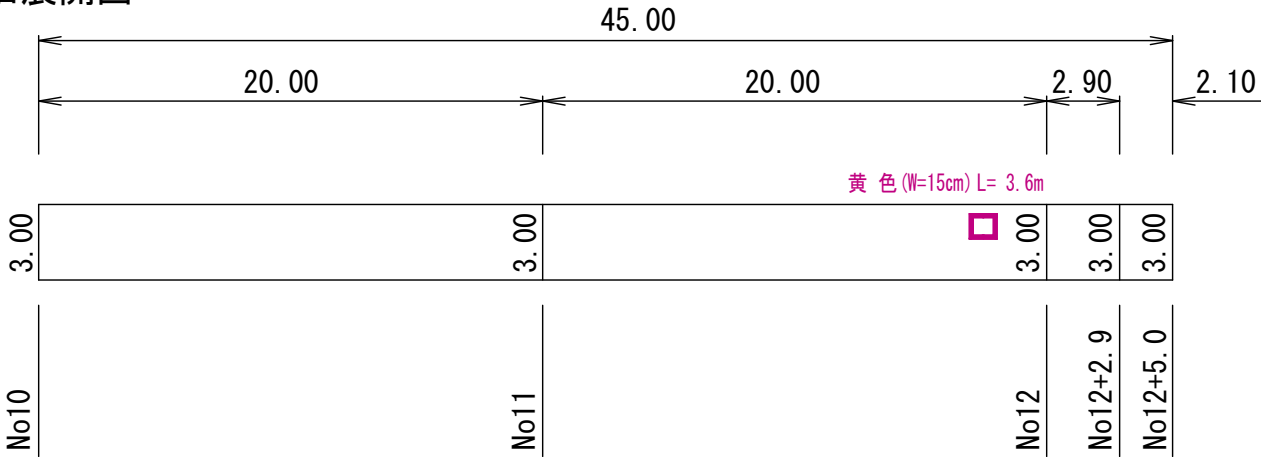

舗装剥取展開図（舗装復旧前）

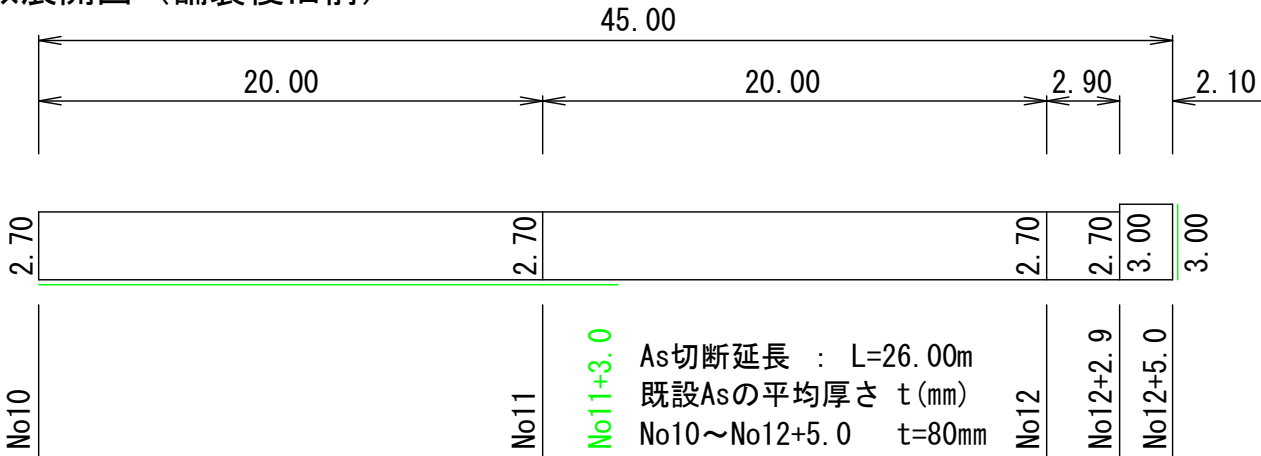

舗装剥取展開図（側溝設置前）

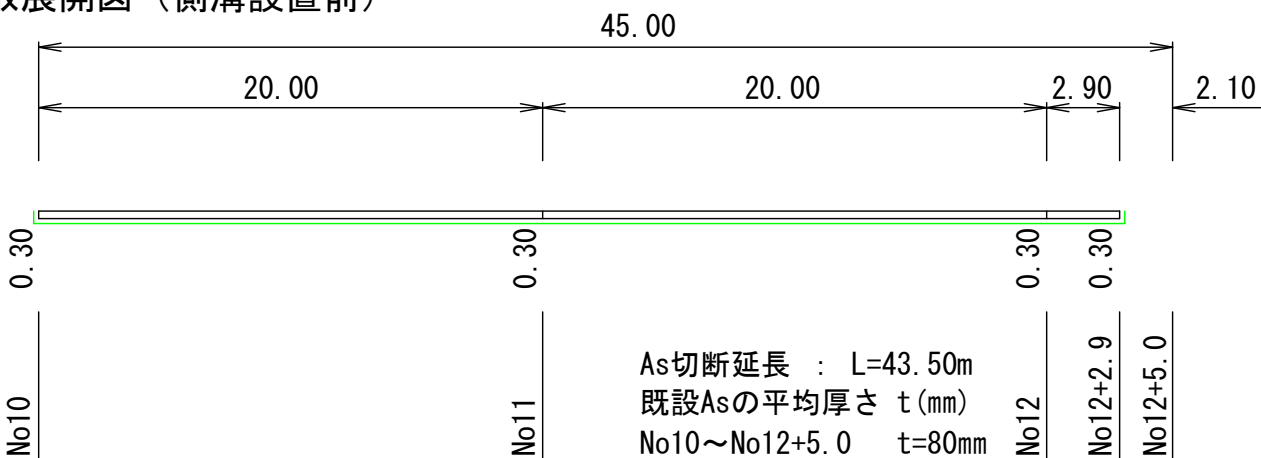

|                                      |               |        |       |
|--------------------------------------|---------------|--------|-------|
| 令和 8 年度 道路維持修繕事業<br>西条東 7 号線道路維持修繕工事 |               |        |       |
| 種 別                                  | As舗装展開図 (3/3) | 縮 尺    | 1:400 |
| 工事場所                                 | 東広島市西条町西条東    | 図<br>番 | 16    |
| 路 線 名                                | 西条東 7 号 線     |        | 16    |
| 東広島市 建設部 維持課                         |               |        |       |

## 参 考 図 書

工事名称       ：     令和８年度 道路維持修繕事業  
                          西条東７号線道路維持修繕工事

### <注意事項>

１ 本工事は、数量公開の対象工事です。

２ この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。

数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。

３ その他

・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、広島県制定の建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとしている。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

| 種 別                | 施設の名称               | 所在地                       | 運搬距離  |
|--------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 建設発生土<br>砂・砂質土・礫質土 | (株)オハハリサイクル<br>センター | 東広島市西条町田口字石堂原<br>10877-15 | 6.0km |

・当該工事により発生する建設副産物は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

| 種 別             | 施設の名称            | 所在地               | 運搬距離  |
|-----------------|------------------|-------------------|-------|
| As 殻<br>(側溝設置前) | 光陽産業(株)<br>西条営業所 | 東広島市西条町田口 20-15   | 6.5km |
| As 殻<br>(舗装復旧前) | (有)トラスト          | 東広島市西条町上三永 348-14 | 9.3km |

・当該工事により発生する建設副産物は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

| 種 別      | 施設の名称   | 所在地               | 運搬距離  |
|----------|---------|-------------------|-------|
| Co 殻（無筋） | (有)トラスト | 東広島市西条町上三永 348-14 | 9.3km |

# 総括情報表

|                                                                                                               |                                |                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 変更回数<br>適用単価地区<br>単価適用日                                                                                       | 0<br>44 東広島市<br>00-08.06.01(0) | 凡例<br>Co … コンクリート      As … アスファルト<br>DT … ダンプトラック      BH … バックホウ<br>CC … クローラクレーン      TC … トラッククレーン<br>RTC… ラフテレーンクレーン |  |
| 諸経費体系                                                                                                         | 1 公共(一般)                       |                                                                                                                           |  |
|                                                                                                               | 当世代                            | 前世代                                                                                                                       |  |
| 工種                                                                                                            | 04 道路改良工事                      |                                                                                                                           |  |
| 施工地域・工事場所区分                                                                                                   | 04 一般交通影響有り(2)                 |                                                                                                                           |  |
| 復興補正区分                                                                                                        | 00 補正なし                        |                                                                                                                           |  |
| 週休補正区分                                                                                                        | 09 閉所型・月単位                     |                                                                                                                           |  |
| 現場事務所等の貸与区分                                                                                                   | 00 補正なし                        |                                                                                                                           |  |
| I C T補正区分                                                                                                     | 00 補正なし                        |                                                                                                                           |  |
| 冬期補正係数                                                                                                        | 00 補正なし                        |                                                                                                                           |  |
| 緊急工事区分                                                                                                        | 00 通常工事 0 %                    |                                                                                                                           |  |
| 前払金支出割合区分                                                                                                     | 00 補正無し                        |                                                                                                                           |  |
| 契約保証区分                                                                                                        | 01 金銭的保証(0.04%)                |                                                                                                                           |  |
| 建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。 |                                |                                                                                                                           |  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0002

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                              |
|----------------------------------------------------------|----|----|----|----|---------------------------------|
| 本工事費                                                     |    |    |    |    | X1000                           |
| 道路維持修繕工事                                                 |    |    |    |    | Y1E01 レベル1                      |
| 道路土工                                                     | 1  | 式  |    |    | Y1E0101 レベル2                    |
| 残土処理工                                                    | 1  | 式  |    |    | Y1A010108 レベル3                  |
| 土砂等運搬<br>土砂                                              | 1  | 式  |    |    | Y1E01011002 レベル4                |
| 土砂等運搬<br>小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超) | 80 | m3 |    |    | SPK25040002 00                  |
| 残土等処分<br>砂・砂質土・礫質土                                       | 80 | m3 |    |    | 単第0 -0001 表<br>Y1E01011003 レベル4 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                        | 80 | m3 |    |    | #0041                           |
| 残土処分費<br>砂・砂質土・礫質土<br>(株)オハラリサイクルセンター                    | 80 | m3 |    |    | F0000010020 00                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0003

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 排水構造物工                                   | 1  | 式  |    |    | Y1C0112 レベル2                  |
| 作業土工                                     | 1  | 式  |    |    | Y1A010201 レベル3                |
| 床掘り<br>土砂                                | 80 | m3 |    |    | Y1E01090102 レベル4              |
| 床掘り<br>土砂 上記以外(小規模)                      | 80 | m3 |    |    | SPK25040015 00<br>単第0 -0002 表 |
| 埋戻し<br>購入土<br>再生土 CBR20%以上               | 50 | m3 |    |    | Y1E01090103 レベル4              |
| 埋戻し<br>購入土<br>再生土 CBR20%以上               | 50 | m3 |    |    | V0000010110 00<br>単第0 -0003 表 |
| 埋戻しコンクリート<br>18-8-20BB ( W/C 60% )       | 20 | m3 |    |    | Y1I02050202 レベル4              |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設 | 20 | m3 |    |    | SPK25040157 00<br>単第0 -0006 表 |
| 付帯工                                      | 1  | 式  |    |    | Y1L060816 レベル3                |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0004

| 費目・工種・施工名称など                                                    | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-----------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 上層路盤工<br>再生粒度調整碎石<br>RM-30 t=150mm                              | 76  | m2 |    |    | Y1E02040404 レベル4                  |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚150mm 1層施工<br>RM-30                           | 76  | m2 |    |    | SPK25040238 00<br><br>単第0 -0007 表 |
| 嵩上げコンクリート<br>H=300mm 18-8-20BB ( W/C 60% )<br>差筋 D13mm × L150mm | 20  | m  |    |    | Y1L07100105 レベル4                  |
| 嵩上げコンクリート<br>H=300mm 18-8-20BB ( W/C 60% )<br>差筋 D13mm × L150mm | 20  | m  |    |    | V0000020110 00<br><br>単第0 -0008 表 |
| 構造物撤去工                                                          | 1   | 式  |    |    | Y1I061403 レベル3                    |
| 舗装版切断工<br>アスファルト舗装版                                             | 240 | m  |    |    | Y1E01120602 レベル4                  |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下                          | 240 | m  |    |    | SPK25040307 00<br><br>単第0 -0012 表 |
| 舗装版破碎工<br>アスファルト舗装版                                             | 76  | m2 |    |    | Y1E01120603 レベル4                  |
| 舗装版破碎積込(小規模土工)                                                  | 76  | m2 |    |    | SPK25040018 00<br><br>単第0 -0013 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0005

| 費目・工種・施工名称など                                           | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| コンクリート構造物取壊し<br>無筋構造物<br>既設水路 土間コン                     | 43 | m3 |    |    | Y1E01120601レベル4                   |
| 構造物とりこわし工(無筋構造物)<br>機械施工                               | 43 | m3 |    |    | SDT00031 00<br><br>単第0 -0014 表    |
| 運搬処理工                                                  | 1  | 式  |    |    | Y1A011416 レベル3                    |
| アス殻運搬<br>舗装版破砕                                         | 6  | m3 |    |    | Y1E01121601レベル4                   |
| 殻運搬<br>舗装版破砕<br>D1D区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)            | 6  | m3 |    |    | SPK25040155 00<br><br>単第0 -0015 表 |
| コン殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)                                   | 43 | m3 |    |    | Y1E01121601レベル4                   |
| 殻運搬<br>吹付法面とりこわし(モルタル)<br>D1D区間無し 運搬距離10.5km以下(9.0km超) | 43 | m3 |    |    | SPK25040155 00<br><br>単第0 -0016 表 |
| アス殻処分<br>アスファルト殻                                       | 14 | t  |    |    | Y1E01121602レベル4                   |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                      |    |    |    |    | #0041                             |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0006

| 費目・工種・施工名称など                                        | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                         |
|-----------------------------------------------------|-----|----|----|----|----------------------------|
| アスファルト殻処分費<br>アスファルト殻<br>光陽産業(株) 西条営業所              | 14  | t  |    |    | F0000010030 00             |
| コン殻処分<br>コンクリート殻（無筋）                                | 100 | t  |    |    | Y1E01121602レベル4            |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる                   |     |    |    |    | #0041                      |
| 無筋コンクリート殻処分費<br>無筋コンクリート殻<br>(有)トラスト                | 100 | t  |    |    | F0000010050 00             |
| 排水構造物工                                              | 1   | 式  |    |    | Y1B020607 レベル3             |
| 自由勾配側溝（布設手間）<br>W400mm 標準型、短尺型<br>基礎碎石、基礎コンクリートを含む。 | 159 | m  |    |    | Y1I01060705レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量                              | 159 | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0017 表 |
| 自由勾配側溝（布設手間）<br>W400mm 暗渠型、斜切型<br>基礎碎石、基礎コンクリートを含む。 | 7   | m  |    |    | Y1I02040705レベル4            |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量                              | 7   | m  |    |    | SDT00015 00<br>単第0 -0017 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0007

| 費目・工種・施工名称など                                     | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|--------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 自由勾配側溝（布設手間）<br>W400mm 片土圧型<br>基礎砕石、基礎コンクリートを含む。 | 20 | m  |    |    | Y1103040705レベル4                   |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量                           | 20 | m  |    |    | SDT00015 00<br><br>単第0 -0018 表    |
| 自由勾配側溝（布設手間）<br>W400mm 横断型<br>基礎砕石、基礎コンクリートを含む。  | 22 | m  |    |    | Y1104040705レベル4                   |
| 自由勾配側溝<br>材料別途 1000 重量                           | 22 | m  |    |    | SDT00015 00<br><br>単第0 -0019 表    |
| インバートコンクリート<br>18-8-20BB（W/C 60％）                | 8  | m3 |    |    | Y1A01070304レベル4                   |
| インバートコンクリート<br>18-8-20BB（W/C 60％）                | 8  | m3 |    |    | V0000030110 00<br><br>単第0 -0020 表 |
| 自由勾配側溝（縦断用）標準<br>W400mm×H400mm×L2,000mm          | 27 | 本  |    |    | Y1101060705レベル4                   |
| 自由勾配側溝（縦断用）標準<br>W400mm×H400mm×L2,000mm          | 27 | 本  |    |    | F0000020010 00                    |
| 自由勾配側溝（縦断用）標準<br>W400mm×H500mm×L2,000mm          | 41 | 本  |    |    | Y1102040705レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0008

| 費目・工種・施工名称など                            | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 自由勾配側溝（縦断用）標準<br>W400mm×H500mm×L2,000mm | 41 | 本  |    |    | F0000020020 00  |
| 自由勾配側溝（縦断用）短尺<br>W400mm×H500mm×L1,000mm | 3  | 本  |    |    | Y1I03040705レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）短尺<br>W400mm×H500mm×L1,000mm | 3  | 本  |    |    | F0000020030 00  |
| 自由勾配側溝（縦断用）標準<br>W400mm×H600mm×L2,000mm | 9  | 本  |    |    | Y1I04040705レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）標準<br>W400mm×H600mm×L2,000mm | 9  | 本  |    |    | F0000020040 00  |
| 自由勾配側溝（縦断用）短尺<br>W400mm×H600mm×L1,000mm | 1  | 本  |    |    | Y1I06071003レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）短尺<br>W400mm×H600mm×L1,000mm | 1  | 本  |    |    | F0000020050 00  |
| 自由勾配側溝（縦断用）短尺<br>W400mm×H700mm×L1,000mm | 1  | 本  |    |    | Y1I06091803レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）短尺<br>W400mm×H700mm×L1,000mm | 1  | 本  |    |    | F0000020060 00  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0009

| 費目・工種・施工名称など                                                   | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 自由勾配側溝（縦断用）暗渠<br>W400mm×H400mm×L1,835mm                        | 1  | 本  |    |    | Y1K01070507レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）暗渠<br>W400mm×H400mm×L1,835mm                        | 1  | 本  |    |    | F0000020070 00  |
| 自由勾配側溝（縦断用）暗渠<br>W400mm×H500mm×L1,426mm                        | 2  | 本  |    |    | Y1K02080106レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）暗渠<br>W400mm×H500mm×L1,426mm                        | 2  | 本  |    |    | F0000020080 00  |
| 自由勾配側溝（縦断用）斜切<br>W400mm×H600mm×L1,038mm/1,248mm<br>（L=1,143mm） | 1  | 本  |    |    | Y1K02110603レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）斜切<br>W400mm×H600mm×L1,038mm/1,248mm（1,143          | 1  | 本  |    |    | F0000020090 00  |
| 自由勾配側溝（縦断用）斜切<br>W400mm×H700mm×L1,275mm/1,485mm<br>（L=1,380mm） | 1  | 本  |    |    | Y1K03060113レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）斜切<br>W400mm×H700mm×L1,275mm/1,485mm（1,380          | 1  | 本  |    |    | F0000020100 00  |
| 自由勾配側溝（縦断用）片土圧<br>W400mm×H400mm×L2,000mm                       | 3  | 本  |    |    | Y1L02040110レベル4 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0010

| 費目・工種・施工名称など                                                  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|---------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------|
| 自由勾配側溝（縦断用）片土圧<br>W400mm×H400mm×L2,000mm                      | 3  | 本  |    |    | F0000020110 00  |
| 自由勾配側溝（縦断用）片土圧<br>W400mm×H500mm×L2,000mm                      | 7  | 本  |    |    | Y1L08010603レベル4 |
| 自由勾配側溝（縦断用）片土圧<br>W400mm×H500mm×L2,000mm                      | 7  | 本  |    |    | F0000020120 00  |
| 自由勾配側溝（横断用）標準<br>W400mm×H400mm×L2,000mm                       | 8  | 本  |    |    | Y1I01060705レベル4 |
| 自由勾配側溝（横断用）標準<br>W400mm×H400mm×L2,000mm                       | 8  | 本  |    |    | F0000020130 00  |
| 自由勾配側溝（横断用）標準<br>W400mm×H500mm×L2,000mm                       | 3  | 本  |    |    | Y1I02040705レベル4 |
| 自由勾配側溝（横断用）標準<br>W400mm×H500mm×L2,000mm                       | 3  | 本  |    |    | F0000020140 00  |
| 自由勾配側溝用グレーチング蓋設置<br>T-14 W500mm×t110mm×L995mm<br>普通目 騒音防止ゴム付き | 16 | 枚  |    |    | Y1I06061105レベル4 |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                                          | 16 | 枚  |    |    | SDT00017 00     |
|                                                               |    |    |    |    | 単第0 -0021 表     |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0011

| 費目・工種・施工名称など                                                         | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|--------------------------------|
| 自由勾配側溝用グレーチング蓋<br>T-14 W500mm × t110mm × L995mm<br>普通目 騒音防止ゴム付き      | 16  | 枚  |    |    | F0000040010 00                 |
| 自由勾配側溝用グレーチング蓋<br>T-14 W500mm × t60mm × L995mm<br>普通目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き | 11  | 枚  |    |    | Y1K02070201レベル4                |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                                                 | 11  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0021 表 |
| 自由勾配側溝用グレーチング蓋<br>T-14 W500mm × t60mm × L995mm<br>普通目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き | 11  | 枚  |    |    | F0000040020 00                 |
| 自由勾配側溝用コンクリート蓋<br>T-14 W500mm × t110mm × L500mm<br>スリップ防止 波型消音ゴム付き   | 146 | 枚  |    |    | Y1K02070202レベル4                |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                                                 | 146 | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0021 表 |
| 自由勾配側溝用コンクリート蓋<br>T-14 W500mm × t110mm × L500mm<br>スリップ防止 波型消音ゴム付き   | 146 | 枚  |    |    | F0000040060 00                 |
| 管渠工                                                                  | 1   | 式  |    |    | Y1C011205 レベル3                 |
| 硬質塩化ビニル管布設<br>硬質塩化ビニル管 VU φ 75mm<br>継手材料を含む。                         | 0.1 | m  |    |    | Y1I01010203レベル4                |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0012

| 費目・工種・施工名称など                                                              | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 暗渠排水管<br>据付 直管 50～150mm<br>硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm                          | 0.1 | m  |    |    | SPK25040093 00<br><br>単第0 -0022 表 |
| 硬質塩化ビニル管布設<br>硬質塩化ビニル管 VU φ 100mm<br>継手材料を含む。                             | 5   | m  |    |    | Y1I01010203レベル4                   |
| 暗渠排水管<br>据付 直管 50～150mm<br>硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm                         | 5   | m  |    |    | SPK25040093 00<br><br>単第0 -0023 表 |
| 硬質塩化ビニル管布設<br>硬質塩化ビニル管 VU φ 150mm<br>継手材料を含む。                             | 0.2 | m  |    |    | Y1I01010203レベル4                   |
| 暗渠排水管<br>据付 直管 50～150mm<br>硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm                         | 0.2 | m  |    |    | SPK25040093 00<br><br>単第0 -0024 表 |
| AS-BOX設置<br>W300mm×H300mm×L2,000mm<br>RC-40 18-8-20BB (W/C 60%) 敷外        | 2   | m  |    |    | Y1A01150801レベル4                   |
| AS-BOX設置<br>W300mm×H300mm×L2,000mm<br>RC-40 18-8-20BB (W/C 60%) 敷外        | 2   | m  |    |    | V0000040110 00<br><br>単第0 -0025 表 |
| 現場打ち集水桝設置工                                                                | 1   | 式  |    |    | Y1A011115 レベル3                    |
| 現場打ち集水桝設置<br>G-B580-L600-H750 (T-14)<br>18-8-20BB (W/C 60%) RC-40 t=150mm | 1   | 基  |    |    | Y1A01111501レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0013

| 費目・工種・施工名称など                                                              | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.30m3を超え0.32m3以下                     | 1  | 箇所 |    |    | SPK25040104 00<br><br>単第0 -0028 表 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋設置<br>T-14 W695mm×t44mm×L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き       | 1  | 枚  |    |    | Y1K02070201レベル4                   |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                                                      | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0021 表    |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋<br>T-14 W695mm×t44mm×L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き         | 1  | 枚  |    |    | F0000040030 00                    |
| 堰板設置<br>堰板 (W430mm×H600mm×t3mm)<br>止金具、あと施工アンカを含む。                        | 1  | 式  |    |    | Y1L07060620レベル4                   |
| 堰板設置<br>SUS304<br>W430mm×H600mm×t3mm                                      | 1  | 枚  |    |    | F0000070020 00                    |
| 止金具設置<br>SUS304<br>H580mm×2箇所                                             | 1  | 式  |    |    | F0000070030 00                    |
| あと施工アンカ設置<br>SUS304<br>M10×40mm                                           | 6  | 本  |    |    | F0000070040 00                    |
| 現場打ち集水桝設置<br>G-B590-L600-H700 (T-14)<br>18-8-20BB (W/C 60%) RC-40 t=150mm | 1  | 基  |    |    | Y1A03070401レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0014

| 費目・工種・施工名称など                                                                  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.30m3を超え0.32m3以下                         | 1  | 箇所 |    |    | SPK25040104 00<br><br>単第0 -0028 表 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋設置<br>T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き       | 1  | 枚  |    |    | Y1K02070201レベル4                   |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                                                          | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0021 表    |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋<br>T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き         | 1  | 枚  |    |    | F0000040030 00                    |
| 現場打ち集水桝設置<br>G-B570-L600-H700 ( T-14 )<br>18-8-20BB ( W/C 60% ) RC-40 t=150mm | 1  | 基  |    |    | Y1C01120401レベル4                   |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.28m3を超え0.30m3以下                         | 1  | 箇所 |    |    | SPK25040104 00<br><br>単第0 -0029 表 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋設置<br>T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き       | 1  | 枚  |    |    | Y1K02070201レベル4                   |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                                                          | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0021 表    |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋<br>T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き         | 1  | 枚  |    |    | F0000040030 00                    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0015

| 費目・工種・施工名称など                                                                  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 現場打ち集水桝<br>G-B570-L600-H600 ( T-14 )<br>18-8-20BB ( W/C 60% ) RC-40 t=150mm   | 1  | 基  |    |    | Y1C01151301レベル4                   |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.26m3を超え0.28m3以下                         | 1  | 箇所 |    |    | SPK25040104 00<br><br>単第0 -0030 表 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋設置<br>T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き       | 1  | 枚  |    |    | Y1K02070201レベル4                   |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                                                          | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0021 表    |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋<br>T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き         | 1  | 枚  |    |    | F0000040030 00                    |
| 現場打ち集水桝設置<br>G-B600-L600-H750 ( T-14 )<br>18-8-20BB ( W/C 60% ) RC-40 t=150mm | 1  | 基  |    |    | Y1D01111201レベル4                   |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.30m3を超え0.32m3以下                         | 1  | 箇所 |    |    | SPK25040104 00<br><br>単第0 -0028 表 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋設置<br>T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き       | 1  | 枚  |    |    | Y1K02070201レベル4                   |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                                                          | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br><br>単第0 -0021 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0016

| 費目・工種・施工名称など                                                                  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-------------------------------|
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋<br>T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き         | 1  | 枚  |    |    | F0000040030 00                |
| 現場打ち集水桝設置<br>G-B510-L600-H750 ( T-14 )<br>18-8-20BB ( W/C 60% ) RC-40 t=150mm | 1  | 基  |    |    | Y1E01090502レベル4               |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)<br>18-8-25(20)BB<br>0.28m3を超え0.30m3以下                         | 1  | 箇所 |    |    | SPK25040104 00<br>単第0 -0029 表 |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋設置<br>T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き       | 1  | 枚  |    |    | Y1K02070201レベル4               |
| 蓋版<br>材料別途 40<重量 170                                                          | 1  | 枚  |    |    | SDT00017 00<br>単第0 -0021 表    |
| 現場打ち集水桝用グレーチング 蓋<br>T-14 W695mm × t44mm × L700mm<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き         | 1  | 枚  |    |    | F0000040030 00                |
| プレキャスト集水桝設置工                                                                  | 1  | 式  |    |    | Y1A030704 レベル3                |
| プレキャスト集水桝設置<br>GB-LT300-600-600 ( T-14 )<br>グレーチング 蓋 300 × 600用               | 1  | 基  |    |    | Y1A01111502レベル4               |
| プレキャスト集水桝<br>据付 基礎碎石有り<br>製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下                           | 1  | 基  |    |    | SPK25040096 00<br>単第0 -0031 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0017

| 費目・工種・施工名称など                                                  | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------------------------|
| プレキャスト集水桝<br>T-14 CB-LT300-600-600<br>W300mm×L600mm×H600mm    | 1    | 基  |    |    | F0000050010 00                    |
| プレキャスト集水桝用グレーチング 蓋<br>T-14 300mm×600mm用<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き  | 1    | 枚  |    |    | F0000040040 00                    |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設                         | 0.06 | m3 |    |    | SPK25040157 00<br><br>単第0 -0009 表 |
| プレキャスト集水桝設置<br>GB-LT400-400-600 (T-14)<br>グレーチング 蓋 400×400用   | 1    | 基  |    |    | Y1A03070402レベル4                   |
| プレキャスト集水桝<br>据付 基礎碎石有り<br>製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下           | 1    | 基  |    |    | SPK25040096 00<br><br>単第0 -0031 表 |
| プレキャスト集水桝<br>T-14 CB-LT400-400-600<br>W400mm×L400mm×H600mm    | 1    | 基  |    |    | F0000050020 00                    |
| プレキャスト集水桝用グレーチング 蓋<br>T-14 400mm×400mm用<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き  | 1    | 枚  |    |    | F0000040050 00                    |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設                         | 0.04 | m3 |    |    | SPK25040157 00<br><br>単第0 -0009 表 |
| プレキャスト集水桝設置<br>GB-LT400-400-1,000 (T-14)<br>グレーチング 蓋 400×400用 | 1    | 基  |    |    | Y1B02060712レベル4                   |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0018

| 費目・工種・施工名称など                                                  | 数量   | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|---------------------------------------------------------------|------|----|----|----|-----------------------------------|
| プレキャスト集水桝<br>据付 基礎砕石有り<br>製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下           | 1    | 基  |    |    | SPK25040096 00<br><br>単第0 -0031 表 |
| プレキャスト集水桝<br>T-14 CB-LT400-400-1000<br>W400mm×L400mm×H1,000mm | 1    | 基  |    |    | F0000050030 00                    |
| プレキャスト集水桝用グレーチング 蓋<br>T-14 400mm×400mm用<br>細目 ボルト固定 騒音防止ゴム付き  | 1    | 枚  |    |    | F0000040050 00                    |
| コンクリート<br>小型構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設                         | 0.05 | m3 |    |    | SPK25040157 00<br><br>単第0 -0009 表 |
| 舗装本復旧工                                                        | 1    | 式  |    |    | Y1A0418 レベル2                      |
| アスファルト舗装工                                                     | 1    | 式  |    |    | Y1A011106 レベル3                    |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>1層当り平均仕上厚50mm               | 786  | m2 |    |    | Y1A01110609 レベル4                  |
| 表層(車道・路肩部)<br>平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>1層当り平均仕上厚50mm               | 786  | m2 |    |    | SPK25040244 00<br><br>単第0 -0032 表 |
| 不陸整正<br>補足材料有り RM-30<br>補足材料平均厚さ 25mm                         | 786  | m2 |    |    | Y1A01110401 レベル4                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0019

| 費目・工種・施工名称など                                                                  | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 不陸整正<br>補足材料有り RM-30<br>補足材料平均厚さ22mm以上28mm未満                                  | 786 | m2 |    |    | SPK25040234 00<br><br>単第0 -0033 表 |
| コンクリート舗装工                                                                     | 1   | 式  |    |    | Y1A011108 レベル3                    |
| コンクリート舗装<br>t=100mm 18-8-20BB (W/C 60%)<br>5m <sup>2</sup> 毎にイラスタイト、全面に路盤紙を設置 | 17  | m2 |    |    | Y1A01110807 レベル4                  |
| コンクリート舗装<br>t=100mm 18-8-20BB (W/C 60%)<br>5m <sup>2</sup> 毎にイラスタイト、全面に路盤紙を設置 | 17  | m2 |    |    | V0000050110 00<br><br>単第0 -0034 表 |
| 上層路盤工<br>再生粒度調整碎石<br>RM-30 t=100mm                                            | 17  | m2 |    |    | Y1A01110604 レベル4                  |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工<br>RM-30                                         | 17  | m2 |    |    | SPK25040238 00<br><br>単第0 -0035 表 |
| 区画線工                                                                          | 1   | 式  |    |    | Y1A011117 レベル3                    |
| 溶融式区画線<br>実線_15cm (黄色)<br>塗布厚 t=1.5mm                                         | 6   | m  |    |    | Y1A01111701 レベル4                  |
| 区画線設置(溶融式)<br>実線_15cm                                                         | 6   | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0036 表    |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0020

| 費目・工種・施工名称など                                    | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考                                |
|-------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------------------------|
| 溶融式区画線<br>ゼブラ_45cm ( 白色 )<br>塗布厚 t=1.5mm        | 2   | m  |    |    | Y1C01151501レベル4                   |
| 区画線設置(溶融式)<br>ゼブラ_45cm                          | 2   | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0037 表    |
| 溶融式区画線<br>矢印・記号・文字_15cm換算 ( 白色 )<br>塗布厚 t=1.5mm | 13  | m  |    |    | Y1D01111401レベル4                   |
| 区画線設置(溶融式)<br>矢印・記号・文字_15cm換算                   | 13  | m  |    |    | SDT00001 00<br><br>単第0 -0038 表    |
| 構造物撤去工                                          | 1   | 式  |    |    | Y1L070815 レベル3                    |
| 舗装版切断工<br>アスファルト舗装版                             | 140 | m  |    |    | Y1E01120602レベル4                   |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>アスファルト舗装版厚15cm以下          | 140 | m  |    |    | SPK25040307 00<br><br>単第0 -0012 表 |
| 舗装版破碎工<br>アスファルト舗装版                             | 710 | m2 |    |    | Y1E01120603レベル4                   |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版<br>障害等無し 舗装版厚15cm以下          | 710 | m2 |    |    | SPK25040306 00<br><br>単第0 -0039 表 |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0021

| 費目・工種・施工名称など                                 | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 運搬処理工                                        |     |    |    |    | Y1A030916 レベル3  |
|                                              | 1   | 式  |    |    |                 |
| アス殻運搬<br>舗装版破碎                               |     |    |    |    | Y1E01121601レベル4 |
|                                              | 57  | m3 |    |    |                 |
| 殻運搬<br>舗装版破碎<br>DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超) |     |    |    |    | SPK25040155 00  |
|                                              | 57  | m3 |    |    | 単第0 -0040 表     |
| アス殻処分<br>アスファルト殻                             |     |    |    |    | Y1E01121602レベル4 |
|                                              | 133 | t  |    |    |                 |
| 【直接工事費に含まれる処分費等】<br>「処分費等」の取扱いによる            |     |    |    |    | #0041           |
| アスファルト殻処分費<br>アスファルト殻<br>(有)トラスト             |     |    |    |    | F0000010040 00  |
|                                              | 133 | t  |    |    |                 |
| 仮設工                                          |     |    |    |    | Y1M042103 レベル3  |
|                                              | 1   | 式  |    |    |                 |
| 敷鉄板設置及び撤去                                    |     |    |    |    | Y1A01030104レベル4 |
|                                              | 186 | m2 |    |    |                 |
| 敷鉄板設置                                        |     |    |    |    | S1050041 00     |
|                                              | 186 | m2 |    |    | 単第0 -0041 表     |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0022

| 費目・工種・施工名称など                             | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考               |
|------------------------------------------|-----|----|----|----|------------------|
| 敷鉄板撤去                                    |     |    |    |    | S1050043 00      |
|                                          | 186 | m2 |    |    | 単第0 -0043 表      |
| 敷鉄板賃料<br>22×1524×3048,802kg/枚<br>賃貸期間52日 |     |    |    |    | S1050029 00      |
|                                          | 4   | 枚  |    |    | 単第0 -0044 表      |
| 交通管理工                                    |     |    |    |    | Y1A011521 レベル3   |
|                                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 交通誘導警備員B                                 |     |    |    |    | Y1A02062101 レベル4 |
|                                          | 104 | 人  |    |    |                  |
| 交通誘導警備員B                                 |     |    |    |    | R0369 00         |
|                                          | 104 | 人  |    |    |                  |
| * * 直接工事費 * *                            |     |    |    |    |                  |
| #0020計=支給品等(材料),無償貸付                     |     |    |    |    |                  |
| 運搬費                                      |     |    |    |    | Z0004            |
|                                          |     |    |    |    |                  |
| 運搬費                                      |     |    |    |    | YZZ04 レベル2       |
|                                          | 1   | 式  |    |    |                  |
| 仮設材運搬費                                   |     |    |    |    | YZZ04001 レベル3    |
|                                          | 1   | 式  |    |    |                  |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0023

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数量  | 単位 | 単価 | 金額 | 備考              |
|----------------------------------------------------|-----|----|----|----|-----------------|
| 仮設材運搬費<br>敷鉄板                                      |     |    |    |    | YZZ04001004レベル4 |
|                                                    | 3.2 | t  |    |    |                 |
| 仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬<br>運搬距離 1.1km<br>製品長 12m以内 |     |    |    |    | S1000007 00     |
|                                                    | 1   | 式  |    |    | 単第0 -0045 表     |
| 共通仮設費率分                                            |     |    |    |    | Z0019           |
| 計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....                    |     |    |    |    |                 |
| * * 共通仮設費計 * *                                     |     |    |    |    |                 |
| * * 純工事費 * *                                       |     |    |    |    |                 |
| 現場管理費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....           |     |    |    |    |                 |
| * * 工事原価 * *                                       |     |    |    |    |                 |
| 一般管理費率分<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....         |     |    |    |    | 前払補正率...        |

# 本工事費 内訳表

頁0 -0024

| 費目・工種・施工名称など                                      | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考             |
|---------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------|
| 契約保証費<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率.....          |    |    |    |    | 当初請対額<br>当初対象額 |
| 一般管理費計                                            |    |    |    |    |                |
| * * 工事価格 * *                                      |    |    |    |    |                |
| * * 消費税相当額 * *<br>計算情報.....<br>対象額.....<br>率..... |    |    |    |    |                |
| * * 工事費計 * *                                      |    |    |    |    |                |
| * * 契約保証費計 * *                                    |    |    |    |    |                |
|                                                   |    |    |    |    |                |
|                                                   |    |    |    |    |                |
|                                                   |    |    |    |    |                |

# 施工単価表

頁0 -0025

土砂等運搬  
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)  
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002  
DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)

単第0 -0001 表  
1  
標準単価: 2,097.10000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                           | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    | 26.52% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00017T1<br>MTPT00017T1 |
| 運転手(一般)                                                 | 61.90% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                | 11.58% |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                    |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=2 小規模<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>F=28 距離6.0km以下(5.0km超) |        |          | B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>D=1 DID区間無し            |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                         |        |          |                                                      |          |                            |

# 施工単価表

床掘り  
土砂 上記以外(小規模)  
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0002 表

1  
標準単価: m3 当り  
2,247.40000

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 18.73% |          | バックハウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| 運転手(特殊)                                      | 40.26% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                        | 33.90% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                     | 7.11%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=1 土砂<br>E=1 -(全ての費用)                       |        |          | B=5 上記以外(小規模)                                |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |
|                                              |        |          |                                              |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0027

埋戻し  
購入土

V0000010110

單第0 -0003 表

再生土 CBR20%以上

---

100

m3

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0028

埋戻し  
土砂

SPK25040020  
上記以外(小規模)

単第0 -0004 表

1  
標準単価:

m3 当り  
4,063.80000

機械構成比: 8.87%

労務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

| 代表機労材規格(積算地区)                                | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------|
| バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 | 8.27%  |          | バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・排2<br>山積0.28/平積0.2m3 |          | MTPC00083<br>MTPT00083 |
| タンパ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 | 0.60%  |          | タンパ及びランマ<br>ランマ<br>質量60～80kg                 |          | MTPC00048<br>MTPT00048 |
| 普通作業員                                        | 50.03% |          | 普通作業員                                        |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                        | 19.35% |          | 特殊作業員                                        |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                      | 17.77% |          | 運転手(特殊)                                      |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                     | 3.14%  |          | 軽油パトロール給油                                    |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                  | 0.84%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| 積算単価                                         |        |          | 積算単価                                         |          | EP001                  |
| A=5<br>D=1<br>上記以外(小規模)<br>-(全ての費用)          |        |          | B=1<br>土砂                                    |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0029

埋戻し

土砂

**機械構成比:** 8.87%

勞務構成比: 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0004 表

1  
標準単価：

m3 当り  
4,063.80000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0030

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

SPK25040002

DID区間無し 距離6.5km以下(5.5km超)

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1

標準単価:

m3 当り

1,225.40000

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                         |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)  | 44.67% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                                | 40.44% |          | 運転手(一般)                                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                               | 14.89% |          | 軽油パトロール給油                                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | EP001                      |
| A=1 標準<br>C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>E=20 距離6.5km以下(5.5km超) |        |          | B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>D=1 DID区間無し              |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |
|                                                        |        |          |                                                       |          |                            |

# 施工単価表

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0006 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                     | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                             | 12.85% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                                             | 7.30%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                           | 6.58%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                           |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉)    | 71.32% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                              |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=1 無筋・鉄筋構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=2 小型車割増有 |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                   |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0032

上層路盤(歩道部)  
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0007 表

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 69.96% 材料構成比: 25.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 920.81000

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3  | 2.78%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3 |          | MTPC00169<br>MTPT00169 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.66%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t                  |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                |        |          | その他(機械)                                               |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                | 25.16% |          | 運転手(特殊)                                               |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                  | 14.75% |          | 特殊作業員                                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                  | 14.61% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                | 12.11% |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                |        |          | その他(労務)                                               |          | ER009                  |
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                                     | 23.44% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-30<br>[標準数量]全仕上り厚100mm                 |          | TTPC00010<br>TTPT00360 |

# 施工単価表

頁0 -0033

上層路盤(歩道部)  
全仕上り厚150mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0007 表

RM-30

1

m2 当り

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 69.96% 材料構成比: 25.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 920.81000

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油, 2~4KL積載車給油                                   | 1.85% |          | 軽油パトロール給油     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |       |          | その他(材料)       |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |       |          | 積算単価          |          | E9999                  |
| A=150<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |       |          | B=1<br>RM-30  |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):150.000(mm) |       |          |               |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0034

## 嵩上げコンクリート

V0000020110

單第0 -0008 表

H=300mm 18-8-20BB ( W/C 60% )

差筋 D13mm × L150mm

10 m 当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0035

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0009 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 41.15% 材料構成比: 58.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 36,756.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                                          | 22.25% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                        | 9.19%  |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                          | 7.69%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                        |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) | 58.85% |          | 生コンクリート<br>高炉 24-12-25(20) W/C 55% |          | TTPC00003<br>TTPT00343 |
| 積算単価                                                           |        |          | 積算単価                               |          | E9999                  |
| A=2 小型構造物<br>C=3 18-8-25(20)BB<br>H=2 現場内小運搬無し<br>K=1 -(全ての費用) |        |          | B=3 人力打設<br>F=2 一般養生<br>J=2 小型車割増有 |          |                        |
|                                                                |        |          |                                    |          |                        |
|                                                                |        |          |                                    |          |                        |

# 施工単価表

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第0 -0010 表

小型構造物  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1  
標準単価: 9,147.60000

m2 当り  
9,147.60000

| 代表機労材規格(積算地区)            | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------|--------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 型わく工                     | 44.28% |          | 型わく工          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                    | 30.82% |          | 普通作業員         |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                  | 11.86% |          | 土木一般世話役       |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                  |        |          | その他(労務)       |          | ER009                  |
| 積算単価                     |        |          | 積算単価          |          | EP001                  |
| A=1 一般型枠<br>C=1 -(全ての費用) |        |          | B=2 小型構造物     |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |
|                          |        |          |               |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0037

鉄筋工  
SD295 D13

SS000099

單第0 -0011 表

一般構造物 [規]10t未満

1 t 当日

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0038

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0012 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

700.44000

| 代表機材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm | 10.24% |          | コンクリートカッター<br>バキューム式(超低騒音型)・湿式<br>切削深20cm級ブレード径φ56cm |          | MTPC00164<br>MTPT00164 |
| その他(機械)                                              |        |          | その他(機械)                                              |          | EK009                  |
| 特殊作業員                                                | 19.96% |          | 特殊作業員                                                |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                              | 10.88% |          | 土木一般世話役                                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 普通作業員                                                | 8.92%  |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| その他(労務)                                              |        |          | その他(労務)                                              |          | ER009                  |
| コンクリートカッターブレード<br>自走式切断機用<br>径45cm(18インチ)            | 22.39% |          | コンクリートカッターブレード<br>径18インチ                             |          | TTPC00394<br>TTPT00394 |
| ガソリン,レギュラー<br>スタンド渡し,スタンド給油                          | 2.81%  |          | ガソリンレギュラースタンド                                        |          | TTPC00014<br>TTPT00014 |
| その他(材料)                                              |        |          | その他(材料)                                              |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0039

## 鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0012 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

# 施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0013 表

機械構成比:20.13%

労務構成比:71.97%

材料構成比:7.90%

市場単価構成比:0.00%

標準単価:1,747.00000

1

2

当り

| 代表機労材規格(積算地区)                               | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                               | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 | 20.13% |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>標準型・排2<br>山積0.13/平積0.10m3 |          | MTPC00077<br>MTPT00077 |
| 運転手(特殊)                                     | 71.97% |          | 運転手(特殊)                                     |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                    | 7.90%  |          | 軽油パトロール給油                                   |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                        |        |          | 積算単価                                        |          | EP001                  |
| A=1<br>-(全ての費用)                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |
|                                             |        |          |                                             |          |                        |

## 施工単価表

頁0 -0041

## 構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0014 表

1 m3 当り

## 機械施工

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0042

殻運搬  
舗装版破碎  
機械構成比: 20.25% 労務構成比: 71.03% 材料構成比: 8.72% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155  
DID区間無し 運搬距離7.0km以下(5.5km超)

単第0 -0015 表  
1  
標準単価: 5,615.30000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                         |
|------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 20.25% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>2t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) |          | MTPC00016T1<br>MTPT00016T1 |
| 運転手(一般)                                              | 71.03% |          | 運転手(一般)                                              |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                             | 8.72%  |          | 軽油パトロール給油                                            |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                 |        |          | 積算単価                                                 |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)             |        |          | B=4 機械積込(小規模土工)<br>D=31 運搬距離7.0km以下(5.5km超)          |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |
|                                                      |        |          |                                                      |          |                            |

# 施工単価表

殻運搬  
吹付法面とりこわし(モルタル)  
機械構成比: 20.72% 労務構成比: 65.82% 材料構成比: 13.46% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155  
DID区間無し 運搬距離10.5km以下(9.0km超)

単第0 -0016 表  
1  
標準単価: 2,833.30000  
m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                      | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>ダンプトラック<br>積載質量4t                               | 20.72% |          | ダンプトラック<br>[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級      |          | KTPC00055<br>KTPT00055 |
| 運転手(一般)                                            | 65.82% |          | 運転手(一般)                               |          | RTPC00007<br>RTPT00007 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                           | 13.46% |          | 軽油パトロール給油                             |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                               |        |          | 積算単価                                  |          | EP001                  |
| A=4 吹付法面とりこわし(モルタル)<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用) |        |          | B=1 機械積込<br>D=43 運搬距離10.5km以下(9.0km超) |          |                        |
|                                                    |        |          |                                       |          |                        |
|                                                    |        |          |                                       |          |                        |
|                                                    |        |          |                                       |          |                        |
|                                                    |        |          |                                       |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0044

自由勾配側溝  
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0017 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                        | 0.067 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.041 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート<br>小型車割増                                    | 0.041 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=1 1000 重量<br>F=1 -                           |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=0.555 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0.384 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) |       |    | J=1 18-8-40BB<br>M=2 小型車割増有り          |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |

# 施工単価表

頁0 -0045

自由勾配側溝  
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0018 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャラン<br>40～0mm                                        | 0.092 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.059 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート<br>小型車割増                                    | 0.059 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=1 1000 重量<br>F=1 -                           |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=0.765 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0.552 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m) |       |    | J=1 18-8-40BB<br>M=2 小型車割増有り          |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |

# 施工単価表

自由勾配側溝  
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0019 表

1 m 当り

| 名称・規格など                                                    | 数量    | 単位 | 単価                                    | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------|----|----|
| 昼間_自由勾配側溝【手間のみ】<br>L=2000_1000kg/個以下<br>時間的制約なし            | 1.000 | m  |                                       |    |    |
| 再生クラッシャー<br>40～0mm                                         | 0.092 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材40<br>W/C(60%),種別(高炉) | 0.071 | m3 |                                       |    |    |
| レディーミクストコンクリート<br>小型車割増                                    | 0.071 | m3 |                                       |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1     | 式  |                                       |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1     | m  |                                       |    |    |
| A=1 昼間施工<br>D=1 1000 重量<br>F=1 -                           |       |    | B=51 材料別途<br>E=1 時間的制約なし<br>G=2 RC-40 |    |    |
| I=0.77 基礎碎石の設計数量(m3/10m)<br>L=0.67 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)   |       |    | J=1 18-8-40BB<br>M=2 小型車割増有り          |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |
|                                                            |       |    |                                       |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0047

インバートコンクリート  
18-8-20BB ( W/C 60% )

V0000030110

單第0 -0020 表

---

m3 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0048

蓋版  
材料別途 40<重量 170

SDT00017

單第0 -0021 表

1枚当り

[illegible]

# 施工単価表

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

51.18%

材料構成比:

48.82%

市場単価構成比:

0.00%

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm

単第0 -0022 表

1  
標準単価:

m 当り  
837.85000

| 代表機労材規格(積算地区)                        | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                        | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                | 36.39% |          | 普通作業員                                                |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                              | 14.79% |          | 土木一般世話役                                              |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 薄肉管(VU)(JISK6741)PE<br>呼び径75(89×2.7) | 48.82% |          | 暗渠排水管 直管<br>呼び径75mm ポリエチレン吸水管                        |          | TTPCD0401<br>TTPT00188 |
| 積算単価                                 |        |          | 積算単価                                                 |          | E9999                  |
| A=1 据付<br>C=1 50 ~ 150mm<br>G=1 -    |        |          | B=1 直管<br>D=59 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径75mm<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                      |        |          |                                                      |          |                        |
|                                      |        |          |                                                      |          |                        |
|                                      |        |          |                                                      |          |                        |
|                                      |        |          |                                                      |          |                        |

# 施工単価表

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

51.18%

材料構成比:

48.82%

市場単価構成比:

0.00%

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm

単第0 -0023 表

1  
標準単価:

m 当り  
837.85000

| 代表機労材規格(積算地区)                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                  | 36.39% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                | 14.79% |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 薄肉管(VU)(JISK6741)PE<br>呼び径100(114×3.1) | 48.82% |          | 暗渠排水管 直管<br>呼び径75mm ポリエチレン吸水管                         |          | TTPCD0402<br>TTPT00188 |
| 積算単価                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | E9999                  |
| A=1 据付<br>C=1 50 ~ 150mm<br>G=1 -      |        |          | B=1 直管<br>D=60 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |

# 施工単価表

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

51.18%

材料構成比:

48.82%

市場単価構成比:

0.00%

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm

単第0 -0024 表

1

m 当り

標準単価:

837.85000

| 代表機労材規格(積算地区)                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 普通作業員                                  | 36.39% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                | 14.79% |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 薄肉管(VU)(JISK6741)PE<br>呼び径150(165×5.1) | 48.82% |          | 暗渠排水管 直管<br>呼び径75mm ポリエチレン吸水管                         |          | TTPCD0404<br>TTPT00188 |
| 積算単価                                   |        |          | 積算単価                                                  |          | E9999                  |
| A=1 据付<br>C=1 50 ~ 150mm<br>G=1 -      |        |          | B=1 直管<br>D=62 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径150mm<br>I=1 -(全ての費用) |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |
|                                        |        |          |                                                       |          |                        |

# 施工単価表

AS-BOX設置

V0000040110

単第0 -0025 表

W300mm×H300mm×L2,000mm

RC-40 18-8-20BB ( W/C 60% ) 敷モルタル

10

m

当り

| 名称・規格など                                               | 数量    | 単位 | 単価 | 金額 | 備考         |
|-------------------------------------------------------|-------|----|----|----|------------|
| 土木一般世話役                                               | 0.2   | 人  |    |    |            |
| 特殊作業員                                                 | 0.4   | 人  |    |    |            |
| 普通作業員                                                 | 0.3   | 人  |    |    |            |
| <賃>トラック(クレーン装置付)<br>積載質量2t(2.9t吊)                     | 0.2   | 日  |    |    |            |
| プレキャストBOX<br>T-14 AS-BOX相当品<br>W300mm×H300mm×L2,000mm | 5     | 本  |    |    |            |
| 敷モルタル(普通)<br>配合 1:3                                   | 0.084 | m3 |    |    |            |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB<br>人力打設              | 0.26  | m3 |    |    | 単第0-0006 表 |
| 型枠<br>一般型枠<br>均しコンクリート                                | 1.0   | m2 |    |    | 単第0-0026 表 |
| 基礎碎石<br>碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下<br>RC-40                | 5.2   | m2 |    |    | 単第0-0027 表 |
| 雑材料                                                   | 2     | %  |    |    | #01        |
| *** 合計 ***                                            | 10    | m  |    |    |            |
| *** 単位当たり ***                                         | 1     | m  |    |    |            |

# 施工単価表

頁0 -0053

型枠  
一般型枠  
機械構成比: 0.00%

SPK25040159  
均しコンクリート  
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0026 表

1  
標準単価:

m2 当り  
5,104.70000

| 代表機労材規格(積算地区) |                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) |          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------|------------------|--------|----------|---------------|----------|----------|------------------------|
| 型わく工          |                  | 58.78% |          | 型わく工          |          |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員         |                  | 19.90% |          | 普通作業員         |          |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役       |                  | 6.07%  |          | 土木一般世話役       |          |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)       |                  |        |          | その他(労務)       |          |          | ER009                  |
| 積算単価          |                  |        |          | 積算単価          |          |          | EP001                  |
| A=1<br>C=1    | 一般型枠<br>-(全ての費用) |        |          | B=5           | 均しコンクリート |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |
|               |                  |        |          |               |          |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0054

|                                                     |  |               |          |                                    |                        |
|-----------------------------------------------------|--|---------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| 基礎碎石                                                |  | SPK25040034   |          | 単第0 -0027 表                        |                        |
| 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下                               |  | RC-40         |          | 1                                  |                        |
| 機械構成比: 5.33%                                        |  | 労務構成比: 78.32% |          | 標準単価: 1,263.60000                  |                        |
|                                                     |  | 材料構成比: 16.35% |          | 市場単価構成比: 0.00%                     |                        |
| 代表機労材規格(積算地区)                                       |  | 構成比           | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区)               |
| <賃>バックホウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014 |  | 5.30%         |          | バックホウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| その他(機械)                                             |  |               |          | その他(機械)                            | EK009                  |
| 普通作業員                                               |  | 37.64%        |          | 普通作業員                              | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                               |  | 15.90%        |          | 特殊作業員                              | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 運転手(特殊)                                             |  | 14.75%        |          | 運転手(特殊)                            | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 土木一般世話役                                             |  | 9.49%         |          | 土木一般世話役                            | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                             |  |               |          | その他(労務)                            | ER009                  |
| 再生クラッシャーラン<br>40~0mm                                |  | 11.39%        |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                | TTPC00008<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                            |  | 4.93%         |          | 軽油パトロール給油                          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0055

## 基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0027 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33%      労務構成比: 78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：  
1

m2 当り  
1,263.60000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0056

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0028 表

18-8-25(20)BB

0.30m3を超え0.32m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

87.50%

材料構成比:

12.42%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

53,697.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014            | 0.08%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 型わく工                                                           | 34.36% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                          | 29.20% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                        | 11.29% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                          | 1.88%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                        |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) | 12.08% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                       | 0.07%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                        |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0057

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

单第0 -0028 表

18-8-25(20)BB

0.30m<sup>3</sup>を超え0.32m<sup>3</sup>以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 87.50%

材料構成比: 12.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

53,697.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0058

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0029 表

18-8-25(20)BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

87.79%

材料構成比:

12.13%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

51,457.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014            | 0.08%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 型わく工                                                           | 34.58% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                          | 29.24% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                        | 11.30% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                          | 1.85%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                        |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) | 11.79% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                       | 0.07%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                        |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0059

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

單第0 -0029 表

18-8-25(20)BB

0.28m<sup>3</sup>を超え0.30m<sup>3</sup>以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 87.79%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

51,457.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0060

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0030 表

18-8-25(20)BB

0.26m3を超え0.28m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

88.09%

材料構成比:

11.83%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

49,218.00000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                  | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                      | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックハウ(クローラ型)<br>山積0.8m3(平積0.6)<br>排1~3,2011,2014            | 0.08%  |          | バックハウ<br>クローラ型<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |          | KTPC00018<br>KTPT00018 |
| 型わく工                                                           | 34.79% |          | 型わく工                               |          | RTPC00010<br>RTPT00010 |
| 普通作業員                                                          | 29.29% |          | 普通作業員                              |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                        | 11.31% |          | 土木一般世話役                            |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                          | 1.81%  |          | 特殊作業員                              |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                        |        |          | その他(労務)                            |          | ER009                  |
| レディーミクストコンクリート指定品<br>呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25)<br>W/C(60%),種別(高炉) | 11.48% |          | 生コンクリート<br>高炉 18-8-25(20) W/C 60%  |          | TTPC00003<br>TTPT00003 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                       | 0.08%  |          | 軽油パトロール給油                          |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                        |        |          | その他(材料)                            |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0061

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

单第0 -0030 表

18-8-25(20)BB

0.26m<sup>3</sup>を超え0.28m<sup>3</sup>以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 88.09%

材料構成比: 11.83%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

49,218.00000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0062

プレキャスト集水桝

SPK25040096

単第0 -0031 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.16%

労務構成比:

84.54%

材料構成比:

3.30%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,206.80000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付)<br>山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 9.81%  |          | バックホウ<br>クローラ型 クレーン機能付1.7t<br>山積0.28m3(平積0.2m3) |          | KTPC00019<br>KTPT00019 |
| その他(機械)                                                                    |        |          | その他(機械)                                         |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                                    | 37.29% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                      | 16.36% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                                    | 9.98%  |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 特殊作業員                                                                      | 4.55%  |          | 特殊作業員                                           |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| その他(労務)                                                                    |        |          | その他(労務)                                         |          | ER009                  |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                                   | 2.66%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                    |        |          | その他(材料)                                         |          | EZ009                  |

## 施工単価表

頁0 -0063

## プレキャスト集水桝

SPK25040096

单第0 -0031 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)200kgを超え400kg以下

1

基 当り

機械構成比: 12.16%

勞務構成比：

84.54%

材料構成比: 3.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,206.80000

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0064

表層(車道・路肩部)  
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK25040244

単第0 -0032 表

1層当り平均仕上厚50mm

機械構成比: 1.62% 労務構成比: 14.97% 材料構成比: 83.41% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,912.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                 | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                          | 単価(東京地区) | 備考                     |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型)<br>舗装幅1.4～3.0m<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.04% |          | アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]<br>舗装幅1.4～3.0m |          | KTPC00059<br>KTPT00059 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音        | 0.21% |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t   |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音                   | 0.19% |          | タイヤローラ<br>質量3～4t                       |          | KTPC00057<br>KTPT00057 |
| その他(機械)                                                       |       |          | その他(機械)                                |          | EK009                  |
| 普通作業員                                                         | 5.11% |          | 普通作業員                                  |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 運転手(特殊)                                                       | 3.49% |          | 運転手(特殊)                                |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                         | 3.41% |          | 特殊作業員                                  |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                                       | 1.24% |          | 土木一般世話役                                |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                       |       |          | その他(労務)                                |          | ER009                  |

# 施工単価表

頁0 -0065

表層(車道・路肩部)  
平均幅員1.4m以上3.0m以下  
機械構成比: 1.62%

SPK25040244  
1層当り平均仕上厚50mm  
労務構成比: 14.97%

材料構成比: 83.41%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0032 表

1  
標準単価:

m2 当り  
1,912.70000

| 代表機労材規格(積算地区)                                                                              | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                       | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(20)                                                                 | 76.32% |          | 密粒度As混合物(20)<br>[標準数量]平均仕上り厚50mm                    |          | TTPCD0038<br>TTPT00284 |
| アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用                                        | 6.78%  |          | アスファルト乳剤(JISK2208)<br>アスファルト乳剤(浸透用)<br>PK-3プライムコート用 |          | TTPC00026<br>TTPT00026 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                                                   | 0.28%  |          | 軽油パトロール給油                                           |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                                                    |        |          | その他(材料)                                             |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                                                       |        |          | 積算単価                                                |          | E9999                  |
| A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下<br>C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20)<br>G=1 -<br>I=1 -(全ての費用)                    |        |          | B=50 1層当り平均仕上り厚(mm)<br>E=2 PK-3<br>H=1 -            |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |
| 【アスファルト混合物単価】<br>1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)<br>1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm) |        |          |                                                     |          |                        |
|                                                                                            |        |          |                                                     |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0066

不陸整正

SPK25040234

単第0 -0033 表

補足材料有り RM-30

補足材料平均厚さ22mm以上28mm未満

1

m2 当り

機械構成比: 17.72%

労務構成比:

58.98%

材料構成比: 23.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

212.63000

| 代表機労材規格(積算地区)                                    | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|
| モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m                | 14.18% |          | モータグレーダ<br>土工用・排2014<br>ブレード幅3.1m |          | MTPC00176<br>MTPT00176 |
| <賃>ロードローラ(マカダム)<br>質量10～12t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値) | 1.78%  |          | ロードローラ<br>[マカダム]質量10t～12t         |          | KTPC00047<br>KTPT00047 |
| <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t<br>排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音 | 1.76%  |          | <賃>タイヤローラ<br>質量13～14t             |          | KTPC00074<br>KTPT00074 |
| 運転手(特殊)                                          | 28.99% |          | 運転手(特殊)                           |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                            | 11.94% |          | 普通作業員                             |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 特殊作業員                                            | 9.31%  |          | 特殊作業員                             |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 土木一般世話役                                          | 8.74%  |          | 土木一般世話役                           |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                               | 17.91% |          | 再生クラッシャーラン<br>RC-40               |          | TTPC00010<br>TTPT00008 |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                         | 5.39%  |          | 軽油パトロール給油                         |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |

## 施工単価表

頁0 -0067

不陸整正

SPK25040234

單第0 -0033 表

補足材料有り RM-30

補足材料平均厚さ22mm以上28mm未満

1

m2 当り

機械構成比: 17.72%

勞務構成比：

58.98%

材料構成比: 23.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

212.63000

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0068

## コンクリート舗装

V0000050110

單第0 -0034 表

t=100mm 18-8-20BB (W/C 60%)

5m<sup>2</sup> 毎にエラスト、全面に路盤紙を設置

---

10

m2

当り

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0069

上層路盤(歩道部)  
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK25040238

単第0 -0035 表

機械構成比: 4.66% 労務構成比: 69.96% 材料構成比: 25.38% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 920.81000

| 代表機労材規格(積算地区)                                          | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                         | 単価(東京地区) | 備考                     |
|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3  | 2.78%  |          | 小型バックホウ(クローラ型)<br>後方超小旋回型・超低騒音型・排3<br>山積0.09/平積0.07m3 |          | MTPC00169<br>MTPT00169 |
| <賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式)<br>質量3～4t<br>排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音 | 1.66%  |          | 振動ローラ(舗装用)<br>[搭乗式コンバインド型]<br>質量3～4t                  |          | KTPC00009<br>KTPT00009 |
| その他(機械)                                                |        |          | その他(機械)                                               |          | EK009                  |
| 運転手(特殊)                                                | 25.16% |          | 運転手(特殊)                                               |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 特殊作業員                                                  | 14.75% |          | 特殊作業員                                                 |          | RTPC00001<br>RTPT00001 |
| 普通作業員                                                  | 14.61% |          | 普通作業員                                                 |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 土木一般世話役                                                | 12.11% |          | 土木一般世話役                                               |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| その他(労務)                                                |        |          | その他(労務)                                               |          | ER009                  |
| 再生粒度調整碎石<br>30～0mm                                     | 23.44% |          | 再生粒度調整碎石<br>RM-30<br>[標準数量]全仕上り厚100mm                 |          | TTPC00010<br>TTPT00360 |

# 施工単価表

頁0 -0070

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.66%

労務構成比: 69.96%

材料構成比: 25.38%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 920.81000

SPK25040238

単第0 -0035 表

1 m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                               | 構成比   | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------|----------|------------------------|
| 軽油<br>パトロール給油, 2 ~ 4KL積載車給油                                 | 1.85% |          | 軽油パトロール給油     |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| その他(材料)                                                     |       |          | その他(材料)       |          | EZ009                  |
| 積算単価                                                        |       |          | 積算単価          |          | E9999                  |
| A=100<br>D=1<br>全仕上り厚(mm)<br>-(全ての費用)                       |       |          | B=1<br>RM-30  |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |
| 【路盤材単価】<br>全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)<br>全仕上り厚(mm):100.000(mm) |       |          |               |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |
|                                                             |       |          |               |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0071

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0036 表

| 名称・規格など                                                    | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>実線_15cm<br>時間的制約なし                     | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| 路面標示用塗料(JISK5665_3種1号)<br>溶融,鉛・クロムフリー<br>ガラスビーズ含有量15～18%_黄 | 598.500   | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                     | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                     | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                   | 42.000    | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                        | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                 | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                              | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=1 実線_15cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合                |           |    | B=2 黄色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                             |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                            |           |    |                                         |    |    |
|                                                            |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0072

### 区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0036 表

実線 15cm

---

---

m

当日

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0073

区画線設置(熔融式)

SDT00001

単第0 -0037 表

| 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_熔融式(手動)【手間のみ】<br>ゼブラ_45cm<br>時間的制約なし                   | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>熔融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 1,785.000 | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 78.750    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 78.750    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 93.450    | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=12 ゼブラ_45cm<br>E=1 アスファルトに設置の場合             |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0074

## 区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0037 表

ゼブラ 45cm

1000

---

m

当日

[illegible]

# 施工単価表

区画線設置(溶融式)  
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

単第0 -0038 表

1000 m 当り

| 名称・規格など                                                   | 数量        | 単位 | 単価                                      | 金額 | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|----|----|
| 昼間_溶融式(手動)【手間のみ】<br>矢印・記号・文字_15cm換算<br>時間的制約なし            | 1,000.000 | m  |                                         |    |    |
| トラフィックペイント(JISK5665_3種1号)<br>溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18%<br>白 | 598.500   | kg |                                         |    |    |
| ガラスビーズ(JISR3301_1号)<br>粒度0.106～0.850mm                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| プライマー<br>トラフィックペイント接着用                                    | 26.250    | kg |                                         |    |    |
| 軽油<br>パトロール給油,2～4KL積載車給油                                  | 105.000   | L  |                                         |    |    |
| 諸雑費                                                       | 1         | 式  |                                         |    |    |
| *** 合計 ***                                                | 1,000     | m  |                                         |    |    |
| *** 単位当たり ***                                             | 1         | m  |                                         |    |    |
| A=1 昼間施工<br>C=13 矢印・記号・文字_15cm換算<br>E=1 アスファルトに設置の場合      |           |    | B=1 白色<br>D=1 塗布厚t=1.5mm<br>F=1 時間的制約なし |    |    |
| G=1 -<br>I=1 -                                            |           |    | H=1 -<br>J=1 -(全ての費用)                   |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |
|                                                           |           |    |                                         |    |    |

## 施工単価表

頁0 -0076

## 区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0038 表

1000 m 当日

[illegible]

# 施工単価表

頁0 -0077

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比: 12.85% 労務構成比: 81.24% 材料構成比: 5.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 217.37000

SPK25040306 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0039 表 1 m2 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                   | 単価(東京地区) | 備考                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------|----------|------------------------|
| <賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型)<br>山積0.45m3(平積0.35m3)<br>排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音 | 12.85% |          | バックハウ(クローラ型)<br>[後方超小旋回型]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |          | KTPC00066<br>KTPT00066 |
| 土木一般世話役                                                               | 29.54% |          | 土木一般世話役                                         |          | RTPC00009<br>RTPT00009 |
| 運転手(特殊)                                                               | 27.52% |          | 運転手(特殊)                                         |          | RTPC00006<br>RTPT00006 |
| 普通作業員                                                                 | 24.18% |          | 普通作業員                                           |          | RTPC00002<br>RTPT00002 |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                                              | 5.91%  |          | 軽油パトロール給油                                       |          | TTPC00013<br>TTPT00013 |
| 積算単価                                                                  |        |          | 積算単価                                            |          | EP001                  |
| A=1 アスファルト舗装版<br>C=1 騒音振動対策不要<br>F=1 積込作業有り                           |        |          | B=1 障害等無し<br>D=1 舗装版厚15cm以下<br>G=1 -(全ての費用)     |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |
|                                                                       |        |          |                                                 |          |                        |

# 施工単価表

頁0 -0078

殻運搬  
舗装版破碎  
機械構成比: 44.05%

SPK25040155  
DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)  
労務構成比: 39.87%

単第0 -0040 表  
材料構成比: 16.08%

1  
標準単価: 3,615.90000

m3 当り

| 代表機労材規格(積算地区)                                         | 構成比    | 単価(積算地区) | 代表機労材規格(東京地区)                                            | 単価(東京地区) | 備考                         |
|-------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) | 44.05% |          | ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)    |          | MTPC00018T1<br>MTPT00018T1 |
| 運転手(一般)                                               | 39.87% |          | 運転手(一般)                                                  |          | RTPC00007<br>RTPT00007     |
| 軽油<br>パトロール給油,2~4KL積載車給油                              | 16.08% |          | 軽油パトロール給油                                                |          | TTPC00013<br>TTPT00013     |
| 積算単価                                                  |        |          | 積算単価                                                     |          | EP001                      |
| A=3 舗装版破碎<br>C=1 DID区間無し<br>E=1 -(全ての費用)              |        |          | B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)<br>D=46 運搬距離11.5km以下(6.5km超) |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                          |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                          |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                          |          |                            |
|                                                       |        |          |                                                          |          |                            |

## 施工単価表

頁0 -0079

## 敷鉄板設置

S1050041

單第0 -0041 表

---

100

m2

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0080

機-28\_バックホウ運転(賃料)  
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0042 表

1日目 当日

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0081

敷鉄板撤去

S1050043

單第0 -0043 表

---

m2

当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0082

敷鉄板賃料

S1050029

單第0 -0044 表

$$\underline{22 \times 1524 \times 3048, 802 \text{kg/枚}}$$

貸貸期間52日

---

枚 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0083

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬 | S1000007  |
| 運搬距離 1.1km                 | 製品長 12m以内 |

單第0 -0045 表

1 式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0084

## 基本運賃

運搬距離 1.1km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 3.2t

單第0 -0046 表

---

式 当り

[illegible]

## 施工単価表

頁0 -0085

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0047 表

---

式 当り

[illegible]

令和8年度 道路維持修繕事業

西条東7号線道路維持修繕工事

数量計算書

施工箇所 西条東7号線

(当初設計)

東広島市 建設部 維持課

# 設 計 数 量 総 括 表

| 費 目  | 工 種    | 種 別       | 細 目                      | 単位 | 設計値    | 積算計上 | 摘 要             |
|------|--------|-----------|--------------------------|----|--------|------|-----------------|
| 本工事費 |        |           |                          |    |        |      |                 |
|      | 道路土工   |           |                          |    |        |      |                 |
|      | 残土処理工  |           |                          |    |        |      |                 |
|      |        | 残土運搬      | 砂質土                      | m3 | 78.7   | 80   | L=6.0km         |
|      |        | 残土処理      | 砂質土                      | m3 | 78.7   | 80   | (株)オハラリサイクルセンター |
|      |        |           |                          |    |        |      |                 |
|      | 排水構造物工 |           |                          |    |        |      |                 |
|      | 作業土工   |           |                          |    |        |      |                 |
|      |        | 床 掘 (小規模) | 砂質土                      | m3 | 78.7   | 80   |                 |
|      |        | 埋戻D (小規模) | W1<1.0m                  | m3 | 48.1   | 50   | 再生土 CBR20%以上    |
|      |        | 埋戻コンクリート  | 18-8-20BB W/C≤60%        | m3 | 19.5   | 20   |                 |
|      | 付帯工    |           |                          |    |        |      |                 |
|      |        | 上層路盤工     | 再生粒度調整碎石 (RM-30) t=150mm | m2 | 75.8   | 76   | 仮復旧             |
|      |        | 嵩上げコンクリート | 18-8-20BB W/C≤60%        | m  | 20.0   | 20   |                 |
|      |        |           |                          |    |        |      |                 |
|      | 構造物撤去工 |           |                          |    |        |      |                 |
|      | 構造物撤去  |           |                          |    |        |      |                 |
|      |        | 舗装版切断工    | アスファルト切断工                | m  | 237.1  | 240  | t =15cm以下       |
|      |        | 舗装版破碎工    | As t=15cm以下              | m2 | 75.8   | 76   |                 |
|      |        | コンクリート取壊  | 無筋コンクリート                 | m3 | 42.6   | 43   | 既設水路 土間コン       |
|      |        | 殻運搬       | アスファルト殻                  | m3 | 6.0    | 6    | L=6.5km         |
|      |        | 〃         | コンクリート殻(無筋)              | m3 | 42.6   | 43   | L=9.3km         |
|      |        | 殻処分       | アスファルト殻                  | t  | 14.19  | 14   | 光陽産業(株) 西条      |
|      |        | 〃         | コンクリート殻(無筋)              | t  | 100.11 | 100  | (有)トラスト         |
|      |        |           |                          |    |        |      |                 |
|      | 排水構造物工 |           |                          |    |        |      |                 |
|      | 自由勾配側溝 |           |                          |    |        |      |                 |
|      | (布設手間) | 自由勾配側溝    | B400標準 布設手間              | m  | 159.00 | 159  |                 |
|      |        | 自由勾配側溝    | B400暗渠 布設手間              | m  | 7.21   | 7    |                 |
|      |        | 自由勾配側溝    | B400片土 布設手間              | m  | 20.00  | 20   |                 |

| 費 目 | 工 種    | 種 別         | 細 目               | 単位 | 設計値     | 積算計上 | 摘 要       |
|-----|--------|-------------|-------------------|----|---------|------|-----------|
|     |        | 自由勾配側溝      | B400横断 布設手間       | m  | 22. 00  | 22   |           |
|     |        | 基礎碎石        | RC-40 t=75mm      | m2 | 143. 40 | 143  | 布設手間に計上済み |
|     |        | 基礎碎石        | RC-40 t=100mm     | m2 | 16. 94  | 17   | 布設手間に計上済み |
|     |        | 基礎コンクリート    | 18-8-20BB W/C≤60% | m3 | 8. 65   | 9    | 布設手間に計上済み |
|     |        | 同上型枠        |                   | m2 | 26. 75  | 27   | 布設手間に計上済み |
|     |        | インバートコンクリート | 18-8-20BB W/C≤60% | m3 | 8. 38   | 8    |           |
|     | 自由勾配側溝 |             |                   |    |         |      |           |
|     | (材料費)  | B400×H400   | L=2000            | 本  | 27. 0   | 27   | 標準型       |
|     |        | B400×H500   | L=2000            | 本  | 41. 0   | 41   | 標準型       |
|     |        | B400×H500   | L=1000            | 本  | 3. 0    | 3    | 標準・短尺型    |
|     |        | B400×H600   | L=2000            | 本  | 9. 0    | 9    | 標準型       |
|     |        | B400×H600   | L=1000            | 本  | 1. 0    | 1    | 標準・短尺型    |
|     |        | B400×H700   | L=1000            | 本  | 1. 0    | 1    | 標準・短尺型    |
|     |        | B400×H400   | L=1835            | 本  | 1. 0    | 1    | 暗渠型       |
|     |        | B400×H500   | L=1426            | 本  | 2. 0    | 2    | 暗渠型       |
|     |        | B400×H600   | L=1143 1038/1248  | 本  | 1. 0    | 1    | 暗渠・斜切型    |
|     |        | B400×H700   | L=1380 1275/1485  | 本  | 1. 0    | 1    | 暗渠・斜切型    |
|     |        | B400×H400   | L=2000            | 本  | 3. 0    | 3    | 片土圧型      |
|     |        | B400×H500   | L=2000            | 本  | 7. 0    | 7    | 片土圧型      |
|     |        | B400×H400   | L=2000            | 本  | 8. 0    | 8    | 横断型       |
|     |        | B400×H500   | L=2000            | 本  | 3. 0    | 3    | 横断型       |
|     |        | グレーチング 蓋    | T-14 400用 (縦断)    | 枚  | 16. 0   | 16   | L=1000    |
|     |        | グレーチング 蓋    | T-14 400用 (横断)    | 枚  | 11. 0   | 11   | L=1000    |
|     |        | コンクリート蓋     | 車道用 消音ゴム付         | 枚  | 146. 0  | 146  | L=500     |
|     |        |             |                   |    |         |      |           |
|     | 管渠工    |             |                   |    |         |      |           |
|     |        | 塩ビ管布設       | 塩ビ管 VU φ 75       | m  | 0. 1    | 0. 1 | 継手材料を含む   |
|     |        | 塩ビ管布設       | 塩ビ管 VU φ 100      | m  | 4. 5    | 5    | 継手材料を含む   |
|     |        | 塩ビ管布設       | 塩ビ管 VU φ 150      | m  | 0. 2    | 0. 2 | 継手材料を含む   |
|     |        | AS-BOX設置    | B300×H300         | m  | 2. 3    | 2    |           |
|     |        |             |                   |    |         |      |           |

| 費 目 | 工 種      | 種 別                         | 細 目                      | 単位 | 設計値  | 積算計上 | 摘 要                            |
|-----|----------|-----------------------------|--------------------------|----|------|------|--------------------------------|
|     | 集水桝設置工   |                             |                          |    |      |      |                                |
|     | (現場打ち)   | G-B580-L600<br>-H750 (T-14) | 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% | 基  | 1.0  | 1    | 現場打ち集水桝                        |
|     |          | グレーチング 蓋設置                  | D1FD44-66相当品             | 枚  | 1.0  | 1    | 695 $\times$ 700 $\times$ 44   |
|     |          | 堰板設置                        | 430 $\times$ 600         | 枚  | 1.0  | 1    | 止金具、アソカ込み                      |
|     |          | G-B590-L600<br>-H700 (T-14) | 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% | 基  | 1.0  | 1    | 現場打ち集水桝                        |
|     |          | グレーチング 蓋設置                  | D1FD44-66相当品             | 枚  | 1.0  | 1    | 695 $\times$ 700 $\times$ 44   |
|     |          | G-B570-L600<br>-H700 (T-14) | 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% | 基  | 1.0  | 1    | 現場打ち集水桝                        |
|     |          | グレーチング 蓋設置                  | D1FD44-66相当品             | 枚  | 1.0  | 1    | 695 $\times$ 700 $\times$ 44   |
|     |          | G-B570-L600<br>-H600 (T-14) | 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% | 基  | 1.0  | 1    | 現場打ち集水桝                        |
|     |          | グレーチング 蓋設置                  | D1FD44-66相当品             | 枚  | 1.0  | 1    | 695 $\times$ 700 $\times$ 44   |
|     |          | G-B600-L600<br>-H750 (T-14) | 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% | 基  | 1.0  | 1    | 現場打ち集水桝                        |
|     |          | グレーチング 蓋設置                  | D1FD44-66相当品             | 枚  | 1.0  | 1    | 695 $\times$ 700 $\times$ 44   |
|     |          | G-B510-L600<br>-H750 (T-14) | 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% | 基  | 1.0  | 1    | 現場打ち集水桝                        |
|     |          | グレーチング 蓋設置                  | D1FD44-66相当品             | 枚  | 1.0  | 1    | 695 $\times$ 700 $\times$ 44   |
|     |          |                             |                          |    |      |      |                                |
|     | 集水桝設置工   |                             |                          |    |      |      |                                |
|     | (プレキャスト) | CB-LT300-600-600            | 設置費                      | 基  | 1.0  | 1    | プレキャスト集水桝                      |
|     |          | 〃                           | 材料費                      | 基  | 1.0  | 1    | 300 $\times$ 600 $\times$ 600  |
|     |          | グレーチング 蓋                    | 300 $\times$ 600用        | 枚  | 1.0  | 1    | ボルト固定 細目                       |
|     |          | インバートコンクリート打設               | 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% | m3 | 0.06 | 0.06 | 構造図より                          |
|     |          | CB-LT400-400-600            | 設置費                      | 基  | 1.0  | 1    | プレキャスト集水桝                      |
|     |          | 〃                           | 材料費                      | 基  | 1.0  | 1    | 400 $\times$ 400 $\times$ 600  |
|     |          | グレーチング 蓋                    | 400 $\times$ 400用        | 枚  | 1.0  | 1    | ボルト固定 細目                       |
|     |          | インバートコンクリート打設               | 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% | m3 | 0.04 | 0.04 | 構造図より                          |
|     |          | CB-LT400-400-1000           | 設置費                      | 基  | 1.0  | 1    | プレキャスト集水桝                      |
|     |          | 〃                           | 材料費                      | 基  | 1.0  | 1    | 400 $\times$ 400 $\times$ 1000 |
|     |          | グレーチング 蓋                    | 400 $\times$ 400用        | 枚  | 1.0  | 1    | ボルト固定 細目                       |
|     |          | インバートコンクリート打設               | 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% | m3 | 0.05 | 0.05 | 構造図より                          |
|     |          |                             |                          |    |      |      |                                |
|     |          |                             |                          |    |      |      |                                |
|     |          |                             |                          |    |      |      |                                |

| 費 目 | 工 種      | 種 別           | 細 目                      | 単位 | 設計値    | 積算計上 | 摘 要                       |
|-----|----------|---------------|--------------------------|----|--------|------|---------------------------|
|     | 舗装本復旧工   |               |                          |    |        |      |                           |
|     |          | 表層 (t=5cm)    | 再生密粒度As20                | m2 | 785.7  | 786  |                           |
|     |          | 不陸整正          | RM-30 平均25mm             | m2 | 785.7  | 786  |                           |
|     |          | コンクリート舗装工     | t=100mm 路盤紙              | m2 | 17.2   | 17   |                           |
|     |          | 上層路盤工         | 再生粒度調整碎石 (RM-30) t=100mm | m2 | 17.2   | 17   | 仮復旧                       |
|     |          |               |                          |    |        |      |                           |
|     | 区画線工     |               |                          |    |        |      |                           |
|     |          | 区画線           | 黄色・実線15cm                | m  | 6.3    | 6    | 展開図より                     |
|     |          | 区画線           | 白色・セグ線45cm               | m  | 2.0    | 2    | 展開図より                     |
|     |          | 区画線           | 白色・文字15cm換算              | m  | 13.0   | 13   | 展開図より                     |
|     |          |               |                          |    |        |      |                           |
|     | 構造物撤去工   |               |                          |    |        |      |                           |
|     | 構造物撤去    |               |                          |    |        |      |                           |
|     |          | 舗装版切断工        | アスファルト切断工                | m  | 143.2  | 140  | t=15cm以下                  |
|     |          | 舗装版破砕工        | As t=15cm以下              | m2 | 710.0  | 710  |                           |
|     |          | 殻運搬           | アスファルト殻                  | m3 | 56.8   | 57   | L=9.3km                   |
|     |          | 殻処分           | アスファルト殻                  | t  | 133.43 | 133  | (有)トラスト                   |
|     |          |               |                          |    |        |      |                           |
|     | 仮設工      |               |                          |    |        |      | 賃貸期間=52日                  |
|     | 敷鉄板      | 敷鉄板設置         | 厚さ t=22mm                | m2 | 185.8  | 186  | 1.524×3.048×4<br>=18.58m2 |
|     | (転用 10回) | 敷鉄板撤去         | 厚さ t=22mm                | m2 | 185.8  | 186  |                           |
|     |          | 敷鉄板賃料         | 厚さ t=22mm                | 枚  | 4.0    | 4    | 18.58×5=92.90m2           |
|     |          |               |                          |    |        |      |                           |
|     | 交通管理工    |               |                          |    |        |      |                           |
|     |          | 交通整理員         | 交通誘導警備員B                 | 人  | 104.0  | 104  |                           |
|     |          |               |                          |    |        |      |                           |
|     |          |               |                          |    |        |      |                           |
|     | 運搬工      |               |                          |    |        |      |                           |
|     | 仮設材運搬費   | 敷鉄板 (802kg/枚) | 0.802×4=3.21t            | 回  | 1.0    | 1    | 運搬距離=1.1km                |
|     |          |               |                          |    |        |      |                           |
|     |          |               |                          |    |        |      |                           |



| 計第 2 号表 【排水工】 作業土工 計 算 書              |            |            |      |     |            |      |     |                |      |     |  |
|---------------------------------------|------------|------------|------|-----|------------|------|-----|----------------|------|-----|--|
| 測 点                                   | 距 離        | 床 堀 E(SF)  |      |     | 埋 戻 Fu(D)  |      |     | 埋戻コンクリート C(Co) |      |     |  |
|                                       |            | 幅          | 平 均  | 平 積 | 幅          | 平 均  | 平 積 | 幅              | 平 均  | 平 積 |  |
| 西条東7号線                                |            |            |      |     |            |      |     |                |      |     |  |
|                                       |            |            |      |     |            |      |     |                |      |     |  |
| No. 0 - 1.20                          |            | 0.30       |      |     | 0.30       |      |     | 0.10           |      |     |  |
| No. 0                                 | 1.20       | 0.30       | 0.30 | 0.4 | 0.30       | 0.30 | 0.4 | 0.10           | 0.10 | 0.  |  |
| No. 0 + 10.00                         | 10.00      | 0.40       | 0.35 | 3.5 | 0.20       | 0.25 | 2.5 | 0.10           | 0.10 | 1.0 |  |
| No. 0 + 18.40                         | 8.40       | 0.40       | 0.40 | 3.4 | 0.20       | 0.20 | 1.7 | 0.10           | 0.10 | 0.8 |  |
|                                       |            |            |      |     |            |      |     |                |      |     |  |
| No. 1 + 8.10                          |            | 0.40       |      |     | 0.20       |      |     | 0.10           |      |     |  |
| No. 2                                 | 11.90      | 0.40       | 0.40 | 4.8 | 0.20       | 0.20 | 2.4 | 0.10           | 0.10 | 1.2 |  |
| No. 2 + 9.00                          | 9.00       | 0.40       | 0.40 | 3.6 | 0.20       | 0.20 | 1.8 | 0.10           | 0.10 | 0.9 |  |
| No. 2 + 9.00                          |            | 0.40       |      |     | 0.20       |      |     | 0.10           |      |     |  |
| No. 3                                 | 11.00      | 0.40       | 0.40 | 4.4 | 0.20       | 0.20 | 2.2 | 0.10           | 0.10 | 1.1 |  |
| No. 4                                 | 20.00      | 0.40       | 0.40 | 8.0 | 0.20       | 0.20 | 4.0 | 0.10           | 0.10 | 2.0 |  |
| No. 4 + 10.00                         | 10.00      | 0.30       | 0.35 | 3.5 | 0.20       | 0.20 | 2.0 | 0.10           | 0.10 | 1.0 |  |
| No. 5                                 | 10.00      | 0.40       | 0.35 | 3.5 | 0.20       | 0.20 | 2.0 | 0.10           | 0.10 | 1.0 |  |
| No. 5 + 14.00                         | 14.00      | 0.40       | 0.40 | 5.6 | 0.40       | 0.30 | 4.2 | 0.00           | 0.05 | 0.7 |  |
| No. 6                                 | 6.00       | 0.40       | 0.40 | 2.4 | 0.20       | 0.30 | 1.8 | 0.10           | 0.05 | 0.3 |  |
| No. 6 + 9.70                          | 9.70       | 0.40       | 0.40 | 3.9 | 0.20       | 0.20 | 1.9 | 0.10           | 0.10 | 1.0 |  |
|                                       |            |            |      |     |            |      |     |                |      |     |  |
| No. 7 + 9.60                          |            | 0.40       |      |     | 0.20       |      |     | 0.10           |      |     |  |
| No. 8                                 | 10.40      | 0.40       | 0.40 | 4.2 | 0.20       | 0.20 | 2.1 | 0.10           | 0.10 | 1.0 |  |
| No. 9                                 | 20.00      | 0.30       | 0.35 | 7.0 | 0.20       | 0.20 | 4.0 | 0.10           | 0.10 | 2.0 |  |
| No. 9 + 11.00                         | 11.00      | 0.30       | 0.30 | 3.3 | 0.30       | 0.25 | 2.8 | 0.00           | 0.05 | 0.6 |  |
| No. 10                                | 9.00       | 0.30       | 0.30 | 2.7 | 0.20       | 0.25 | 2.3 | 0.10           | 0.05 | 0.5 |  |
| No. 11                                | 20.00      | 0.30       | 0.30 | 6.0 | 0.20       | 0.20 | 4.0 | 0.10           | 0.10 | 2.0 |  |
| No. 12                                | 20.00      | 0.20       | 0.25 | 5.0 | 0.20       | 0.20 | 4.0 | 0.10           | 0.10 | 2.0 |  |
| No. 12 + 2.90                         | 2.90       | 0.20       | 0.20 | 0.6 | 0.20       | 0.20 | 0.6 | 0.10           | 0.10 | 0.3 |  |
|                                       |            |            |      |     |            |      |     |                |      |     |  |
| (AS-BOX相当品部)<br>No. 5～No. 5+1.1       |            | 0.70       |      |     | 0.30       |      |     |                |      |     |  |
| 〃                                     | 2.30       | 0.70       | 0.70 | 1.6 | 0.30       | 0.30 | 0.7 |                |      |     |  |
|                                       |            |            |      |     |            |      |     |                |      |     |  |
| (CB-LT300-600-600)<br>No. 5～No. 5+1.1 |            |            |      | 1.3 |            |      | 0.7 |                |      |     |  |
|                                       |            |            |      |     |            |      |     |                |      |     |  |
| 小 計                                   | m<br>216.8 | m3<br>78.7 |      |     | m3<br>48.1 |      |     | m3<br>19.5     |      |     |  |
| 合 計                                   | m<br>216.8 | m3<br>78.7 |      |     | m3<br>48.1 |      |     | m3<br>19.5     |      |     |  |





| 計第 5-1 号表 【仮復旧工】 上層路盤工（右） t=150mm 計 算 書 |            |                        |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
|-----------------------------------------|------------|------------------------|------|-----|-----------------------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|
| 測 点                                     | 距 離        | 上層路盤工 W2               |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
|                                         |            | 幅                      | 平 均  | 平 積 | 幅                     | 平 均 | 平 積 | 幅                     | 平 均 | 平 積 |
| 西条東7号線                                  |            |                        |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
|                                         |            |                        |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 0 - 1.20                            |            | 0.30                   |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 0                                   | 1.20       | 0.30                   | 0.30 | 0.4 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 0 + 10.00                           | 10.00      | 0.30                   | 0.30 | 3.0 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 0 + 18.40                           | 8.40       | 0.30                   | 0.30 | 2.5 |                       |     |     |                       |     |     |
|                                         |            |                        |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 1 + 8.10                            |            | 0.50                   |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 2                                   | 11.90      | 0.50                   | 0.50 | 6.0 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 2 + 9.00                            | 9.00       | 0.50                   | 0.50 | 4.5 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 2 + 9.00                            |            | 0.30                   |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 3                                   | 11.00      | 0.30                   | 0.30 | 3.3 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 4                                   | 20.00      | 0.30                   | 0.30 | 6.0 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 4 + 10.00                           | 10.00      | 0.30                   | 0.30 | 3.0 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 5                                   | 10.00      | 0.30                   | 0.30 | 3.0 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 5 + 14.00                           | 14.00      | 0.30                   | 0.30 | 4.2 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 6                                   | 6.00       | 0.30                   | 0.30 | 1.8 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 6 + 9.70                            | 9.70       | 0.30                   | 0.30 | 2.9 |                       |     |     |                       |     |     |
|                                         |            |                        |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 7 + 9.60                            |            | 0.30                   |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 8                                   | 10.40      | 0.30                   | 0.30 | 3.1 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 9                                   | 20.00      | 0.30                   | 0.30 | 6.0 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 9 + 11.00                           | 11.00      | 0.30                   | 0.30 | 3.3 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 10                                  | 9.00       | 0.30                   | 0.30 | 2.7 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 11                                  | 20.00      | 0.30                   | 0.30 | 6.0 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 12                                  | 20.00      | 0.30                   | 0.30 | 6.0 |                       |     |     |                       |     |     |
| No. 12 + 2.90                           | 2.90       | 0.30                   | 0.30 | 0.9 |                       |     |     |                       |     |     |
|                                         |            |                        |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
| (AS-BOX相当品部)<br>No. 5～No. 5+1.1         |            | 1.00                   |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
| 〃                                       | 3.00       | 1.00                   | 1.00 | 3.0 |                       |     |     |                       |     |     |
|                                         |            |                        |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
|                                         |            |                        |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
|                                         |            |                        |      |     |                       |     |     |                       |     |     |
| 小 計                                     | m<br>217.5 | m <sup>2</sup><br>71.6 |      |     | m <sup>2</sup><br>0.0 |     |     | m <sup>2</sup><br>0.0 |     |     |
| 合 計                                     | m<br>217.5 | m <sup>2</sup><br>71.6 |      |     | m <sup>2</sup><br>0.0 |     |     | m <sup>2</sup><br>0.0 |     |     |

計第 5-2 号表

【仮復旧工】 上層路盤工（左） t=150mm 計 算 書

[illegible]

| 計第 6 号表 【嵩上げ工】 嵩上げコンクリート t=300mm 計 算 書 |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-----|-------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 測 点                                    | 距 離 | 嵩上げコンクリート t=300mm |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                        |     |                   |  | 延 長  |  |  |  |  |  |  |
| 西条東7号線                                 |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                        |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 0 - 1.20                           |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 0                                  |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 0 + 10.00                          |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 0 + 18.40                          |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                        |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 1 + 8.10                           |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 2                                  |     |                   |  | 11.0 |  |  |  |  |  |  |
| No. 2 + 9.00                           |     |                   |  | 9.0  |  |  |  |  |  |  |
| No. 2 + 9.00                           |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 3                                  |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 4                                  |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 4 + 10.00                          |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 5                                  |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 5 + 14.00                          |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 6                                  |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 6 + 9.70                           |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                        |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 7 + 9.60                           |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 8                                  |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 9                                  |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 9 + 11.00                          |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 10                                 |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 11                                 |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 12                                 |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| No. 12 + 2.90                          |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                        |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                        |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                        |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                        |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                        |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
|                                        |     |                   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 小 計                                    |     | m<br>20.0         |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 合 計                                    |     | m<br>20.0         |  |      |  |  |  |  |  |  |

## ・製品数量

| 名称          | サイズ       | 規格                   | 数量   | 単位 | 参考重量  |
|-------------|-----------|----------------------|------|----|-------|
| 自由勾配側溝 標準   | 400 × 400 | L = 2000             | 54.0 | m  |       |
|             |           |                      | 27   | 本  | 454kg |
|             | 400 × 400 | L = 1000             | 0.0  | m  |       |
|             |           |                      | 0    | 本  |       |
|             |           | 合計                   | 54.0 | m  |       |
|             |           |                      | 27   | 本  |       |
|             | 400 × 500 | L = 2000             | 82.0 | m  |       |
|             |           |                      | 41   | 本  | 532kg |
|             | 400 × 500 | L = 1000             | 3.0  | m  |       |
|             |           |                      | 3    | 本  | 271kg |
|             |           | 合計                   | 85.0 | m  |       |
|             |           |                      | 44   | 本  |       |
|             | 400 × 600 | L = 2000             | 18.0 | m  |       |
|             |           |                      | 9    | 本  | 588kg |
|             | 400 × 600 | L = 1000             | 1.0  | m  |       |
|             |           |                      | 1    | 本  | 299kg |
|             |           | 合計                   | 19.0 | m  |       |
|             |           |                      | 10   | 本  |       |
|             | 400 × 700 | L = 2000             | 0.0  | m  |       |
|             |           |                      | 0    | 本  | 710kg |
|             | 400 × 700 | L = 1000             | 1.0  | m  |       |
|             |           |                      | 1    | 本  | 376kg |
|             |           | 合計                   | 1.0  | m  |       |
|             |           |                      | 1    | 本  |       |
| L= 159.00 m |           |                      |      |    |       |
| 自由勾配側溝 暗渠型  | 400 × 400 | L = 1835             | 1.8  | m  |       |
|             |           |                      | 1    | 本  | 527kg |
|             | 400 × 500 | L = 1426             | 2.9  | m  |       |
|             |           |                      | 2    | 本  | 465kg |
|             | 400 × 600 | L = 1143 (1038/1248) | 1.1  | m  |       |
|             |           |                      | 1    | 本  | 405kg |
|             | 400 × 700 | L = 1380 (1275/1485) | 1.4  | m  |       |
|             |           |                      | 1    | 本  | 573kg |
| L= 7.21 m   |           |                      |      |    |       |
| 自由勾配側溝 片土圧用 | 400 × 400 | L = 2000             | 6.0  | m  |       |
|             |           |                      | 3    | 本  | 515kg |
|             | 400 × 500 | L = 2000             | 14.0 | m  |       |
|             |           |                      | 7    | 本  | 605kg |
| L= 20.00 m  |           |                      |      |    |       |
| 自由勾配側溝 横断用  | 400 × 400 | L = 2000             | 16.0 | m  |       |
|             |           |                      | 8    | 本  | 642kg |
|             | 400 × 500 | L = 2000             | 6.0  | m  |       |
|             |           |                      | 3    | 本  | 721kg |
| L= 22.00 m  |           |                      |      |    |       |
| グレーチング蓋     | 縦断用       |                      | 16   | 枚  | 58kg  |
| グレーチング蓋     | 横断用       |                      | 11   | 枚  | 61kg  |
| コンクリート蓋     | 縦断用       |                      | 146  | 枚  | 60kg  |

合計L= 208.21 m

・インバートコンクリート

計第 8 号表

| 計 算 式 |       |   |       |      |   |   |       |       |         | 単位             | Co数量  |                |       |
|-------|-------|---|-------|------|---|---|-------|-------|---------|----------------|-------|----------------|-------|
| 高さ(m) |       |   |       | 幅(m) |   |   | 延長(m) |       |         |                |       |                |       |
| (     | 0.134 | + | 0.159 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 2.380          | =     | m <sup>3</sup> | 0.139 |
| (     | 0.059 | + | 0.152 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 8.143          | =     | m <sup>3</sup> | 0.344 |
| (     | 0.052 | + | 0.106 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 8.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.253 |
|       |       |   |       |      |   |   |       |       |         |                |       |                |       |
| (     | 0.137 | + | 0.155 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 6.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.350 |
| (     | 0.055 | + | 0.061 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 6.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.139 |
| (     | 0.161 | + | 0.081 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 8.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.387 |
|       |       |   |       |      |   |   |       |       |         |                |       |                |       |
| (     | 0.077 | + | 0.054 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 7.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.183 |
| (     | 0.154 | + | 0.134 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 6.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.346 |
| (     | 0.134 | + | 0.150 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 6.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.341 |
| (     | 0.050 | + | 0.132 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 31.426         | =     | m <sup>3</sup> | 1.144 |
|       |       |   |       |      |   |   |       |       |         |                |       |                |       |
| (     | 0.137 | + | 0.155 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 2.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.117 |
| (     | 0.055 | + | 0.121 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 8.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.282 |
|       |       |   |       |      |   |   |       |       |         |                |       |                |       |
| (     | 0.121 | + | 0.133 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 8.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.406 |
|       |       |   |       |      |   |   |       |       |         |                |       |                |       |
| (     | 0.133 | + | 0.124 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 9.835          | =     | m <sup>3</sup> | 0.506 |
|       |       |   |       |      |   |   |       |       |         |                |       |                |       |
| (     | 0.088 | + | 0.069 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 21.000         | =     | m <sup>3</sup> | 0.659 |
| (     | 0.069 | + | 0.167 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 8.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.378 |
| (     | 0.067 | + | 0.104 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 8.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.274 |
|       |       |   |       |      |   |   |       |       |         |                |       |                |       |
| (     | 0.104 | + | 0.113 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 8.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.347 |
|       |       |   |       |      |   |   |       |       |         |                |       |                |       |
| (     | 0.113 | + | 0.063 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 30.000         | =     | m <sup>3</sup> | 1.056 |
| (     | 0.163 | + | 0.088 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 10.426         | =     | m <sup>3</sup> | 0.523 |
|       |       |   |       |      |   |   |       |       |         |                |       |                |       |
| (     | 0.088 | + | 0.081 | )    | / | 2 | ×     | 0.400 | ×       | 6.000          | =     | m <sup>3</sup> | 0.203 |
| 合 計   |       |   |       |      |   |   |       |       | 208.210 | m <sup>3</sup> | 8.377 |                |       |

・基礎コンクリート

計第 9 号表

| 計 算 式 |   |       |   |          | 単位             | Co数量  | 単位             | 型枠数量   |
|-------|---|-------|---|----------|----------------|-------|----------------|--------|
| 幅(m)  | × | 厚み(m) | × | 延長(m)    |                |       |                |        |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 2.380 =  | m <sup>3</sup> | 0.091 | m <sup>2</sup> | 0.286  |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 8.143 =  | m <sup>3</sup> | 0.313 | m <sup>2</sup> | 0.977  |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 8.000 =  | m <sup>3</sup> |       | m <sup>2</sup> | 0.960  |
|       |   |       |   |          |                |       |                |        |
| 0.920 | × | 0.060 | × | 6.000 =  | m <sup>3</sup> | 0.331 | m <sup>2</sup> | 0.720  |
| 0.920 | × | 0.060 | × | 6.000 =  | m <sup>3</sup> | 0.331 | m <sup>2</sup> | 0.720  |
| 0.920 | × | 0.060 | × | 8.000 =  | m <sup>3</sup> | 0.442 | m <sup>2</sup> | 0.960  |
|       |   |       |   |          |                |       |                |        |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 7.000 =  | m <sup>3</sup> | 0.269 | m <sup>2</sup> | 0.840  |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 12.000 = | m <sup>3</sup> | 0.461 | m <sup>2</sup> | 1.440  |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 31.426 = | m <sup>3</sup> | 1.207 | m <sup>2</sup> | 3.771  |
|       |   |       |   |          |                |       |                |        |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 2.000 =  | m <sup>3</sup> | 0.077 | m <sup>2</sup> | 0.240  |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 8.000 =  | m <sup>3</sup> | 0.307 | m <sup>2</sup> | 0.960  |
| 0.670 | × | 0.100 | × | 8.000 =  | m <sup>3</sup> | 0.536 | m <sup>2</sup> | 1.600  |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 9.835 =  | m <sup>3</sup> | 0.378 | m <sup>2</sup> | 1.180  |
|       |   |       |   |          |                |       |                |        |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 29.000 = | m <sup>3</sup> | 1.114 | m <sup>2</sup> | 3.480  |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 8.000 =  | m <sup>3</sup> | 0.307 | m <sup>2</sup> | 0.960  |
| 0.670 | × | 0.100 | × | 8.000 =  | m <sup>3</sup> | 0.536 | m <sup>2</sup> | 1.600  |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 30.000 = | m <sup>3</sup> | 1.152 | m <sup>2</sup> | 3.600  |
| 0.640 | × | 0.060 | × | 10.426 = | m <sup>3</sup> | 0.400 | m <sup>2</sup> | 1.251  |
| 0.670 | × | 0.100 | × | 6.000 =  | m <sup>3</sup> | 0.402 | m <sup>2</sup> | 1.200  |
|       |   |       |   |          |                |       |                |        |
| 合 計   |   |       |   | 208.210  | m <sup>3</sup> | 8.654 | m <sup>2</sup> | 26.745 |

・基礎砕石 (t=75mm)

| 計 算 式 |       |          | 単位             | 数量      |  |  |
|-------|-------|----------|----------------|---------|--|--|
| 幅(m)  | 延長(m) |          |                |         |  |  |
| 0.740 | ×     | 2.380 =  | m <sup>2</sup> | 1.761   |  |  |
| 0.740 | ×     | 8.143 =  | m <sup>2</sup> | 6.026   |  |  |
| 0.740 | ×     | 8.000 =  | m <sup>2</sup> | 5.920   |  |  |
|       |       |          |                |         |  |  |
| 1.020 | ×     | 6.000 =  | m <sup>2</sup> | 6.120   |  |  |
| 1.020 | ×     | 6.000 =  | m <sup>2</sup> | 6.120   |  |  |
| 1.020 | ×     | 8.000 =  | m <sup>2</sup> | 8.160   |  |  |
|       |       |          |                |         |  |  |
| 0.740 | ×     | 7.000 =  | m <sup>2</sup> | 5.180   |  |  |
| 0.740 | ×     | 12.000 = | m <sup>2</sup> | 8.880   |  |  |
| 0.740 | ×     | 31.426 = | m <sup>2</sup> | 23.255  |  |  |
|       |       |          |                |         |  |  |
| 0.740 | ×     | 2.000 =  | m <sup>2</sup> | 1.480   |  |  |
| 0.740 | ×     | 8.000 =  | m <sup>2</sup> | 5.920   |  |  |
|       |       |          |                |         |  |  |
| 0.740 | ×     | 9.835 =  | m <sup>2</sup> | 7.278   |  |  |
|       |       |          |                |         |  |  |
| 0.740 | ×     | 29.000 = | m <sup>2</sup> | 21.460  |  |  |
| 0.740 | ×     | 8.000 =  | m <sup>2</sup> | 5.920   |  |  |
|       |       |          |                |         |  |  |
| 0.740 | ×     | 30.000 = | m <sup>2</sup> | 22.200  |  |  |
| 0.740 | ×     | 10.426 = | m <sup>2</sup> | 7.715   |  |  |
|       |       |          |                |         |  |  |
| 合 計   |       | 186.210  | m <sup>2</sup> | 143.395 |  |  |

・基礎砕石 (t=100mm)

| 計 算 式 |        |        |   | 単位             | 数量     |  |  |
|-------|--------|--------|---|----------------|--------|--|--|
| 幅 (m) | 延長 (m) |        |   |                |        |  |  |
| 0.770 | ×      | 8.000  | = | m <sup>2</sup> | 6.160  |  |  |
|       |        |        |   |                |        |  |  |
| 0.770 | ×      | 8.000  | = | m <sup>2</sup> | 6.160  |  |  |
|       |        |        |   |                |        |  |  |
| 0.770 | ×      | 6.000  | = | m <sup>2</sup> | 4.620  |  |  |
|       |        |        |   |                |        |  |  |
| 合 計   |        | 22.000 |   | m <sup>2</sup> | 16.940 |  |  |

| 計第 11-1 号表 [側溝工] 各種構造物-1 計 算 書 |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 測 点                            | 自由勾配側溝<br>B400×H400<br>L=2000 | 自由勾配側溝<br>B400×H500<br>L=2000 | 自由勾配側溝<br>B400×H500<br>L=1000 | 自由勾配側溝<br>B400×H600<br>L=2000 | 自由勾配側溝<br>B400×H600<br>L=1000 | 自由勾配側溝<br>B400×H700<br>L=1000 |
| 西条東7号線                         |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| No. 0                          |                               |                               |                               |                               |                               | 1.0                           |
| No. 0 + 10.00                  |                               |                               |                               | 3.0                           | 1.0                           |                               |
| No. 1                          |                               | 4.0                           |                               |                               |                               |                               |
| No. 2                          |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| No. 2 + 9.00                   |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| No. 3                          |                               | 3.0                           | 1.0                           | 2.0                           |                               |                               |
| No. 4                          |                               | 6.0                           |                               | 4.0                           |                               |                               |
| No. 4 + 10.00                  |                               | 5.0                           |                               |                               |                               |                               |
| No. 5                          |                               | 4.0                           |                               |                               |                               |                               |
| No. 5 + 14.00                  | 4.0                           | 1.0                           |                               |                               |                               |                               |
| No. 6                          | 1.0                           |                               |                               |                               |                               |                               |
| No. 7                          | 3.0                           |                               |                               |                               |                               |                               |
| No. 8                          |                               | 4.0                           | 1.0                           |                               |                               |                               |
| No. 9                          |                               | 10.0                          |                               |                               |                               |                               |
| No. 9 + 11.00                  | 4.0                           |                               |                               |                               |                               |                               |
| No. 10                         | 2.0                           |                               |                               |                               |                               |                               |
| No. 11                         | 10.0                          |                               |                               |                               |                               |                               |
| No. 12                         | 3.0                           | 4.0                           | 1.0                           |                               |                               |                               |
| No. 13                         |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| No. 13 + 12.00                 |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 合 計                            | 本<br>27.0                     | 本<br>41.0                     | 本<br>3.0                      | 本<br>9.0                      | 本<br>1.0                      | 本<br>1.0                      |

| 計第 11-2 号表 [側溝工] 各種構造物-2 計 算 書 |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 測 点                            | 自由勾配側溝<br>B400×H400<br>L=1835 | 自由勾配側溝<br>B400×H500<br>L=1426 | 自由勾配側溝<br>B400×H600<br>L=1143<br>1038/1248 | 自由勾配側溝<br>B400×H700<br>L=1380<br>1275/1485 | 自由勾配側溝<br>片土圧用<br>B400×H400<br>L=2000 | 自由勾配側溝<br>片土圧用<br>B400×H500<br>L=2000 |
| 西条東7号線                         |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
|                                |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 0                          |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 0 + 10.00                  |                               |                               | 1.0                                        | 1.0                                        |                                       |                                       |
| No. 1                          |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 2                          |                               |                               |                                            |                                            | 3.0                                   | 3.0                                   |
| No. 2 + 9.00                   |                               |                               |                                            |                                            |                                       | 4.0                                   |
| No. 3                          |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 4                          |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 4 + 10.00                  |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 5                          |                               | 1.0                           |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 5 + 14.00                  |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 6                          |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 7                          | 1.0                           |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 8                          |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 9                          |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 9 + 11.00                  |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 10                         |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 11                         |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 12                         |                               | 1.0                           |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 13                         |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| No. 13 + 12.00                 |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
|                                |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
|                                |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
|                                |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
|                                |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
|                                |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
|                                |                               |                               |                                            |                                            |                                       |                                       |
| 合 計                            | 本<br>1.0                      | 本<br>2.0                      | 本<br>1.0                                   | 本<br>1.0                                   | 本<br>3.0                              | 本<br>7.0                              |

| 計第 11-3 号表 [側溝工] 各種構造物-3 計 算 書 |                                      |                                      |                                    |                                    |                                   |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 測 点                            | 自由勾配側溝<br>横断用<br>B400×H400<br>L=2000 | 自由勾配側溝<br>横断用<br>B400×H500<br>L=2000 | グレーチング<br>蓋（縦断用）<br>B400<br>L=1000 | グレーチング<br>蓋（横断用）<br>B400<br>L=1000 | コンクリート<br>蓋（縦断用）<br>B400<br>L=500 |  |
| 西条東7号線                         |                                      |                                      |                                    |                                    |                                   |  |
|                                |                                      |                                      |                                    |                                    |                                   |  |
| No. 0                          |                                      |                                      |                                    |                                    | 1.0                               |  |
| No. 0 + 10.00                  |                                      |                                      | 1.0                                |                                    | 5.0                               |  |
| No. 1                          |                                      |                                      | 1.0                                |                                    | 6.0                               |  |
| No. 2                          |                                      |                                      | 1.0                                |                                    | 9.0                               |  |
| No. 2 + 9.00                   |                                      |                                      |                                    |                                    | 9.0                               |  |
| No. 3                          |                                      |                                      |                                    |                                    | 8.0                               |  |
| No. 4                          |                                      |                                      | 2.0                                |                                    | 17.0                              |  |
| No. 4 + 10.00                  |                                      |                                      | 1.0                                |                                    | 8.0                               |  |
| No. 5                          |                                      |                                      | 1.0                                |                                    | 6.0                               |  |
| No. 5 + 14.00                  | 2.0                                  |                                      | 1.0                                | 2.0                                | 8.0                               |  |
| No. 6                          | 2.0                                  |                                      |                                    | 2.0                                | 1.0                               |  |
| No. 7                          |                                      |                                      | 1.0                                |                                    | 6.0                               |  |
| No. 8                          |                                      |                                      | 1.0                                |                                    | 7.0                               |  |
| No. 9                          |                                      |                                      | 2.0                                |                                    | 16.0                              |  |
| No. 9 + 11.00                  | 2.0                                  |                                      |                                    | 2.0                                | 8.0                               |  |
| No. 10                         | 2.0                                  |                                      | 1.0                                | 2.0                                | 2.0                               |  |
| No. 11                         |                                      |                                      | 2.0                                |                                    | 16.0                              |  |
| No. 12                         |                                      | 2.0                                  | 1.0                                | 2.0                                | 13.0                              |  |
| No. 13                         |                                      | 1.0                                  |                                    | 1.0                                |                                   |  |
| No. 13 + 12.00                 |                                      |                                      |                                    |                                    |                                   |  |
|                                |                                      |                                      |                                    |                                    |                                   |  |
|                                |                                      |                                      |                                    |                                    |                                   |  |
|                                |                                      |                                      |                                    |                                    |                                   |  |
|                                |                                      |                                      |                                    |                                    |                                   |  |
|                                |                                      |                                      |                                    |                                    |                                   |  |
| 合 計                            | 本<br>8.0                             | 本<br>3.0                             | 本<br>16.0                          | 本<br>11.0                          | 本<br>146.0                        |  |

| 計第 12 号表       |  | [管渠工]          |                 | 各種構造物-4         |  | 計 算 書               |  |
|----------------|--|----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--|
| 測 点            |  | 塩ビ管<br>VU φ 75 | 塩ビ管<br>VU φ 100 | 塩ビ管<br>VU φ 150 |  | AS-BOX<br>B300-H300 |  |
| 西条東 7 号線       |  |                |                 |                 |  |                     |  |
|                |  |                |                 |                 |  |                     |  |
| No. 0          |  | 0.1            |                 |                 |  |                     |  |
| No. 0 + 10.00  |  |                | 0.2             |                 |  |                     |  |
| No. 1          |  |                |                 |                 |  |                     |  |
| No. 2          |  |                |                 |                 |  |                     |  |
| No. 2 + 9.00   |  |                |                 |                 |  |                     |  |
| No. 3          |  |                |                 |                 |  |                     |  |
| No. 4          |  |                | 0.2             |                 |  |                     |  |
| No. 4 + 10.00  |  |                | 0.2             |                 |  |                     |  |
| No. 5          |  |                | 0.3             |                 |  |                     |  |
| No. 5 + 14.00  |  |                | 0.6             |                 |  | 2.3                 |  |
| No. 6          |  |                | 0.3             |                 |  |                     |  |
| No. 7          |  |                |                 |                 |  |                     |  |
| No. 8          |  |                | 0.4             |                 |  |                     |  |
| No. 9          |  |                | 0.7             |                 |  |                     |  |
| No. 9 + 11.00  |  |                | 0.9             |                 |  |                     |  |
| No. 10         |  |                | 0.7             |                 |  |                     |  |
| No. 11         |  |                |                 |                 |  |                     |  |
| No. 12         |  |                |                 | 0.2             |  |                     |  |
| No. 13         |  |                |                 |                 |  |                     |  |
| No. 13 + 12.00 |  |                |                 |                 |  |                     |  |
|                |  |                |                 |                 |  |                     |  |
|                |  |                |                 |                 |  |                     |  |
|                |  |                |                 |                 |  |                     |  |
|                |  |                |                 |                 |  |                     |  |
|                |  |                |                 |                 |  |                     |  |
|                |  |                |                 |                 |  |                     |  |
| 合 計            |  | m<br>0.1       | m<br>4.5        | m<br>0.2        |  | m<br>2.3            |  |

# 排水構造物工数量集計表

| 種別・工種 | 細 別                    | 規 格         | 単位             | 数 量   |     | 備 考                  |
|-------|------------------------|-------------|----------------|-------|-----|----------------------|
|       |                        |             |                | 実数値   | 積算値 |                      |
| 側溝工   |                        |             |                |       |     |                      |
|       | 自由勾配側溝                 | 側溝本体:H400   | 本              | 27    | 27  | 標準L=2000             |
|       |                        | 側溝本体:H500   | 本              | 41    | 41  | 標準L=2000             |
|       |                        | 側溝本体:H500   | 本              | 3     | 3   | 標準短尺L=1000           |
|       |                        | 側溝本体:H600   | 本              | 9     | 9   | 標準L=2000             |
|       |                        | 側溝本体:H600   | 本              | 1     | 1   | 標準短尺L=1000           |
|       |                        | 側溝本体:H700   | 本              | 1     | 1   | 標準短尺L=1000           |
|       |                        | 側溝本体:H400   | 本              | 1     | 1   | 暗渠型L=1835            |
|       |                        | 側溝本体:H500   | 本              | 2     | 2   | 暗渠型L=1426            |
|       |                        | 側溝本体:H600   | 本              | 1     | 1   | 暗渠型L=1143(1038/1248) |
|       |                        | 側溝本体:H700   | 本              | 1     | 1   | 暗渠型L=1380(1275/1485) |
|       |                        | 側溝本体:H400   | 本              | 3     | 3   | 片土圧用L=2000           |
|       |                        | 側溝本体:H500   | 本              | 7     | 7   | 片土圧用L=2000           |
|       |                        | 側溝本体:H400   | 本              | 8     | 8   | 横断用L=2000            |
|       |                        | 側溝本体:H500   | 本              | 3     | 3   | 横断用L=2000            |
|       |                        | グレーチング蓋     | 枚              | 16    | 16  | 車道用, 縦断用             |
|       |                        | グレーチング蓋     | 枚              | 11    | 11  | 車道用, 横断用             |
|       |                        | コンクリート蓋     | 枚              | 146   | 146 | 車道用, 縦断用             |
|       |                        | インバートコンクリート | m <sup>3</sup> | 8.4   | 8   | σ ck=18N/mm2         |
|       |                        | 基礎コンクリート    | m <sup>3</sup> | 8.7   | 9   | σ ck=18N/mm2         |
|       |                        | 基礎コン型枠      | m <sup>2</sup> | 26.7  | 27  |                      |
|       |                        | 基礎碎石        | m <sup>2</sup> | 143.4 | 143 | RC-40, t=75mm        |
|       |                        | 基礎碎石        | m <sup>2</sup> | 16.9  | 17  | RC-40, t=100mm       |
| 管渠工   |                        |             |                |       |     |                      |
|       | 塩ビ管(VU)                | φ 75        | m              | 0.1   | 0.1 |                      |
|       |                        | φ 100       | m              | 4.5   | 5   |                      |
|       |                        | φ 150       | m              | 0.2   | 0.2 |                      |
|       | BOX                    | B300-H300   | m              | 2.3   | 2   |                      |
| 集水樹工  |                        |             |                |       |     |                      |
|       | G-B580-L600-H750(T-14) |             | 基              | 1     | 1   |                      |
|       | G-B590-L600-H700(T-14) |             | 基              | 1     | 1   |                      |
|       | G-B570-L600-H700(T-14) |             | 基              | 1     | 1   |                      |
|       | G-B570-L600-H600(T-14) |             | 基              | 1     | 1   |                      |
|       | G-B600-L600-H750(T-14) |             | 基              | 1     | 1   |                      |
|       | G-B510-L600-H750(T-14) |             | 基              | 1     | 1   |                      |
|       | CB-LT300-600-600       |             | 基              | 1     | 1   |                      |
|       | CB-LT400-400-600       |             | 基              | 1     | 1   |                      |
|       | CB-LT400-400-1000      |             | 基              | 1     | 1   |                      |
|       |                        |             |                |       |     |                      |

| 計第 13-1 号表 [集水桝工] 各種構造物-5 計 算 書 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 測 点                             | G-B580-L600<br>-H750 (T-14) | G-B590-L600<br>-H700 (T-14) | G-B570-L600<br>-H700 (T-14) | G-B570-L600<br>-H600 (T-14) | G-B600-L600<br>-H750 (T-14) | G-B510-L600<br>-H750 (T-14) |
| 西条東 7 号線                        |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|                                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 0                           |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 0 + 10.00                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 1                           |                             | 1.0                         |                             |                             |                             |                             |
| No. 2                           |                             |                             | 1.0                         |                             |                             |                             |
| No. 2 + 9.00                    |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 3                           | 1.0                         |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 4                           |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 4 + 10.00                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 5                           |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 5 + 14.00                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 6                           |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 7                           |                             |                             |                             | 1.0                         |                             |                             |
| No. 8                           |                             |                             |                             |                             | 1.0                         |                             |
| No. 9                           |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 9 + 11.00                   |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 10                          |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 11                          |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 12                          |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| No. 13                          |                             |                             |                             |                             |                             | 1.0                         |
| No. 13 + 12.00                  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|                                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|                                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|                                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|                                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|                                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|                                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| 合 計                             | 基<br>1.0                    | 基<br>1.0                    | 基<br>1.0                    | 基<br>1.0                    | 基<br>1.0                    | 基<br>1.0                    |

| 計第 13-2 号表 [集水桝工] 各種構造物-6 計 算 書 |                  |                  |                   |  |  |  |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| 測 点                             | CB-LT300-600-600 | CB-LT400-400-600 | CB-LT400-400-1000 |  |  |  |
| 西条東 7 号線                        |                  |                  |                   |  |  |  |
|                                 |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 0                           |                  |                  | 1.0               |  |  |  |
| No. 0 + 10.00                   |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 1                           |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 2                           |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 2 + 9.00                    |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 3                           |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 4                           |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 4 + 10.00                   |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 5                           |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 5 + 14.00                   | 1.0              | 1.0              |                   |  |  |  |
| No. 6                           |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 7                           |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 8                           |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 9                           |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 9 + 11.00                   |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 10                          |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 11                          |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 12                          |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 13                          |                  |                  |                   |  |  |  |
| No. 13 + 12.00                  |                  |                  |                   |  |  |  |
|                                 |                  |                  |                   |  |  |  |
|                                 |                  |                  |                   |  |  |  |
|                                 |                  |                  |                   |  |  |  |
|                                 |                  |                  |                   |  |  |  |
|                                 |                  |                  |                   |  |  |  |
|                                 |                  |                  |                   |  |  |  |
| 合 計                             | 基<br>1.0         | 基<br>1.0         | 基<br>1.0          |  |  |  |

| 計第 14-1 表 【本復旧工】 As舗装工（右） t=50mm 計 算 書 |            |                         |      |      |                         |      |      |                       |     |     |  |
|----------------------------------------|------------|-------------------------|------|------|-------------------------|------|------|-----------------------|-----|-----|--|
| 測 点                                    | 距 離        | 表層工 W1                  |      |      | 不陸整正 補足材 25mm           |      |      |                       |     |     |  |
|                                        |            | 幅                       | 平 均  | 平 積  | 幅                       | 平 均  | 平 積  | 幅                     | 平 均 | 平 積 |  |
| 西条東 7 号線                               |            |                         |      |      |                         |      |      |                       |     |     |  |
|                                        |            |                         |      |      |                         |      |      |                       |     |     |  |
| No. 0 - 5.00                           |            | 7.00                    |      |      | 7.00                    |      |      |                       |     |     |  |
| No. 0 - 3.50                           | 1.50       | 7.00                    | 7.00 | 10.5 | 7.00                    | 7.00 | 10.5 |                       |     |     |  |
| No. 0 - 1.20                           | 2.30       | 5.00                    | 6.00 | 13.8 | 5.00                    | 6.00 | 13.8 |                       |     |     |  |
| No. 0                                  | 1.20       | 4.00                    | 4.50 | 5.4  | 4.00                    | 4.50 | 5.4  |                       |     |     |  |
| No. 0 + 1.20                           | 1.20       | 3.00                    | 3.50 | 4.2  | 3.00                    | 3.50 | 4.2  |                       |     |     |  |
| No. 0 + 10.00                          | 8.80       | 3.00                    | 3.00 | 26.4 | 3.00                    | 3.00 | 26.4 |                       |     |     |  |
| No. 0 + 18.40                          | 8.40       | 3.00                    | 3.00 | 25.2 | 3.00                    | 3.00 | 25.2 |                       |     |     |  |
| No. 1                                  | 1.60       | 3.00                    | 3.00 | 4.8  | 3.00                    | 3.00 | 4.8  |                       |     |     |  |
| No. 1 + 8.10                           | 8.10       | 3.00                    | 3.00 | 24.3 | 3.00                    | 3.00 | 24.3 |                       |     |     |  |
| No. 2                                  | 11.90      | 3.00                    | 3.00 | 35.7 | 3.00                    | 3.00 | 35.7 |                       |     |     |  |
| No. 2 + 9.00                           | 9.00       | 3.00                    | 3.00 | 27.0 | 3.00                    | 3.00 | 27.0 |                       |     |     |  |
| No. 3                                  | 11.00      | 3.00                    | 3.00 | 33.0 | 3.00                    | 3.00 | 33.0 |                       |     |     |  |
| No. 4                                  | 20.00      | 3.00                    | 3.00 | 60.0 | 3.00                    | 3.00 | 60.0 |                       |     |     |  |
| No. 4 + 10.00                          | 10.00      | 3.00                    | 3.00 | 30.0 | 3.00                    | 3.00 | 30.0 |                       |     |     |  |
| No. 5                                  | 10.00      | 3.00                    | 3.00 | 30.0 | 3.00                    | 3.00 | 30.0 |                       |     |     |  |
| No. 5 + 1.10                           | 1.10       | 3.00                    | 3.00 | 3.3  | 3.00                    | 3.00 | 3.3  |                       |     |     |  |
| No. 5 + 14.00                          | 12.90      | 3.00                    | 3.00 | 38.7 | 3.00                    | 3.00 | 38.7 |                       |     |     |  |
| No. 6                                  | 6.00       | 3.00                    | 3.00 | 18.0 | 3.00                    | 3.00 | 18.0 |                       |     |     |  |
| No. 6 + 9.70                           | 9.70       | 3.00                    | 3.00 | 29.1 | 3.00                    | 3.00 | 29.1 |                       |     |     |  |
| No. 7                                  | 10.30      | 3.00                    | 3.00 | 30.9 | 3.00                    | 3.00 | 30.9 |                       |     |     |  |
| No. 7 + 9.60                           | 9.60       | 3.00                    | 3.00 | 28.8 | 3.00                    | 3.00 | 28.8 |                       |     |     |  |
| No. 8                                  | 10.40      | 3.00                    | 3.00 | 31.2 | 3.00                    | 3.00 | 31.2 |                       |     |     |  |
| No. 9                                  | 20.00      | 3.00                    | 3.00 | 60.0 | 3.00                    | 3.00 | 60.0 |                       |     |     |  |
| No. 9 + 11.00                          | 11.00      | 3.00                    | 3.00 | 33.0 | 3.00                    | 3.00 | 33.0 |                       |     |     |  |
| No. 10                                 | 9.00       | 3.00                    | 3.00 | 27.0 | 3.00                    | 3.00 | 27.0 |                       |     |     |  |
| No. 11                                 | 20.00      | 3.00                    | 3.00 | 60.0 | 3.00                    | 3.00 | 60.0 |                       |     |     |  |
| No. 12                                 | 20.00      | 3.00                    | 3.00 | 60.0 | 3.00                    | 3.00 | 60.0 |                       |     |     |  |
| No. 12 + 2.90                          | 2.90       | 3.00                    | 3.00 | 8.7  | 3.00                    | 3.00 | 8.7  |                       |     |     |  |
| No. 12 + 5.00                          | 2.10       | 3.00                    | 3.00 | 6.3  | 3.00                    | 3.00 | 6.3  |                       |     |     |  |
|                                        |            |                         |      |      |                         |      |      |                       |     |     |  |
|                                        |            |                         |      |      |                         |      |      |                       |     |     |  |
| 小 計                                    | m<br>250.0 | m <sup>2</sup><br>765.3 |      |      | m <sup>2</sup><br>765.3 |      |      | m <sup>2</sup><br>0.0 |     |     |  |
| 合 計                                    | m<br>250.0 | m <sup>2</sup><br>765.3 |      |      | m <sup>2</sup><br>765.3 |      |      | m <sup>2</sup><br>0.0 |     |     |  |

計第 14-2 表

【本復旧工】 As舗装工（左） t=50mm 計 算 書

[illegible]

路線別の 1 m<sup>2</sup>当りの補足材厚さ計算書

路線名：西条東7号線

施工箇所：西条町西条東

| 舗装復旧<br>面積 (m <sup>2</sup> )<br>① | 舗装復旧時<br>舗装厚さ (m)<br>t<br>② | 舗装本復旧時<br>As合材量 (m <sup>3</sup> )<br>③<br>①×② | As合材剥取量<br>側溝前+本復旧前<br>④<br>18号表+19号表 | RM-30<br>必要量 (m <sup>3</sup> )<br>⑤<br>④-③ | 仮復旧時の<br>上層路盤面積<br>⑥<br>5号表 | RM-30<br>余剰量 (m <sup>3</sup> )<br>⑦<br>⑥×0.05 | RM-30<br>不足量 (m <sup>3</sup> )<br>⑧<br>⑤-⑦ | 1 m <sup>2</sup> 当りの<br>不陸整正厚さ<br>⑨ (mm)<br>⑧/①×1,000 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 785.70 m <sup>2</sup>             | 0.05 m                      | 785.70×0.05<br>39.29 m <sup>3</sup>           | 62.82 m <sup>3</sup>                  | 62.82-39.29<br>23.53 m <sup>3</sup>        | 75.80 m <sup>2</sup>        | 75.80×0.05<br>3.79 m <sup>3</sup>             | 23.53-3.79<br>19.74 m <sup>3</sup>         | 19.74/785.70×1,000<br>25.1 mm<br>(25mmを採用)            |



## 取壊・撤去集計表

計第 17 号表

| 種 別               | 面積             | 厚さ  | 体積             | 単位重量             | 重量     | 備考       |
|-------------------|----------------|-----|----------------|------------------|--------|----------|
|                   | m <sup>2</sup> | cm  | m <sup>3</sup> | t/m <sup>3</sup> | t      |          |
| A s 舗装撤去（側溝設置前）   | 75.80          | 8.0 | 6.04           | 2.35             | 14.19  | 計第18-2号表 |
| A s 舗装撤去（本復旧時）    | 710.00         | 8.0 | 56.78          | 2.35             | 133.43 | 計第19-2号表 |
| A s 舗装撤去（合計）      | 785.80         |     | 62.82          |                  | 147.62 |          |
| 種 別               |                |     | 体積             | 単位重量             | 重量     | 備考       |
|                   |                |     | m <sup>3</sup> | t/m <sup>3</sup> | t      |          |
| 無筋C o 撤去（側溝設置前）   |                |     | 42.60          | 2.35             | 100.11 | 計第20号表   |
|                   |                |     |                |                  |        |          |
|                   |                |     |                |                  |        |          |
| 無筋C o 撤去（合計）      |                |     | 42.60          |                  | 100.11 |          |
| 種 別               |                |     | 体積             | 単位重量             | 重量     | 備考       |
|                   |                |     | m <sup>3</sup> | t/m <sup>3</sup> | t      |          |
| 有筋C o 撤去（側溝設置前）   |                |     |                |                  |        |          |
|                   |                |     |                |                  |        |          |
|                   |                |     |                |                  |        |          |
| 有筋C o 撤去（合計）      |                |     |                |                  |        |          |
| 種 別               | 延長             |     |                |                  |        | 備考       |
|                   | m              |     |                |                  |        |          |
| A s 舗装切断（側溝設置前）   | 237.10         |     |                |                  |        | 計第18-2号表 |
| A s 舗装切断（本復旧時）    | 143.20         |     |                |                  |        | 計第19-2号表 |
| A s 舗装切断（合計）      | 380.30         |     |                |                  |        |          |
| 種 別               | 延長             |     |                |                  |        | 備考       |
|                   | m              |     |                |                  |        |          |
| 無筋C o 切断（Co舗装撤去時） |                |     |                |                  |        |          |
|                   |                |     |                |                  |        |          |
| 無筋C o 切断（合計）      |                |     |                |                  |        |          |

| 計第 18-1 号表    |            | A s 舗装撤去 (側溝設置前) (右) |      |     |                      |            |      | 計 算 書                |  |       |
|---------------|------------|----------------------|------|-----|----------------------|------------|------|----------------------|--|-------|
| 測 点           | 距 離        | A s 舗装剥取             |      |     | 舗装厚                  | 平均の<br>舗装厚 | 体 積  | 舗装版切斷                |  |       |
|               |            | 幅員                   | 平均幅員 | 面 積 |                      |            |      |                      |  | 延 長   |
| 西条東7号線        |            |                      |      |     |                      |            |      |                      |  |       |
| No. 0 - 5.00  |            |                      |      |     |                      |            |      |                      |  |       |
| No. 0 - 3.50  |            |                      |      |     |                      |            |      |                      |  |       |
| No. 0 - 1.20  |            |                      |      |     |                      |            |      |                      |  |       |
| No. 0 - 1.20  |            | 0.30                 |      |     | 0.080                |            |      |                      |  |       |
| No. 0         | 1.20       | 0.30                 | 0.30 | 0.4 | 0.080                | 0.080      | 0.03 |                      |  |       |
| No. 0 + 1.20  | 1.20       | 0.30                 | 0.30 | 0.4 | 0.080                | 0.080      | 0.03 |                      |  |       |
| No. 0 + 10.00 | 8.80       | 0.30                 | 0.30 | 2.6 | 0.080                | 0.080      | 0.21 |                      |  |       |
| No. 0 + 18.40 | 8.40       | 0.30                 | 0.30 | 2.5 | 0.080                | 0.080      | 0.20 |                      |  |       |
| No. 0 + 18.40 |            |                      |      |     |                      |            |      |                      |  |       |
| No. 1         |            |                      |      |     |                      |            |      |                      |  |       |
| No. 1 + 8.10  |            |                      |      |     |                      |            |      |                      |  |       |
| No. 1 + 8.10  |            | 0.50                 |      |     | 0.080                |            |      |                      |  |       |
| No. 2         | 11.90      | 0.50                 | 0.50 | 6.0 | 0.080                | 0.080      | 0.48 |                      |  |       |
| No. 2 + 9.00  | 9.00       | 0.50                 | 0.50 | 4.5 | 0.080                | 0.080      | 0.36 |                      |  |       |
| No. 2 + 9.00  |            | 0.30                 |      |     | 0.080                |            |      |                      |  |       |
| No. 3         | 11.00      | 0.30                 | 0.30 | 3.3 | 0.080                | 0.080      | 0.26 |                      |  |       |
| No. 4         | 20.00      | 0.30                 | 0.30 | 6.0 | 0.080                | 0.080      | 0.48 |                      |  |       |
| No. 4 + 10.00 | 10.00      | 0.30                 | 0.30 | 3.0 | 0.080                | 0.080      | 0.24 |                      |  |       |
| No. 5         | 10.00      | 0.30                 | 0.30 | 3.0 | 0.080                | 0.080      | 0.24 |                      |  | 92.80 |
| No. 5         |            | 3.00                 |      |     | 0.080                |            |      |                      |  |       |
| No. 5 + 1.10  | 1.10       | 3.00                 | 3.00 | 3.3 | 0.080                | 0.080      | 0.26 |                      |  |       |
| No. 5 + 1.10  |            | 0.30                 |      |     | 0.080                |            |      |                      |  |       |
| No. 5 + 14.00 | 12.90      | 0.30                 | 0.30 | 3.9 | 0.080                | 0.080      | 0.31 |                      |  |       |
| No. 6         | 6.00       | 0.30                 | 0.30 | 1.8 | 0.080                | 0.080      | 0.14 |                      |  |       |
| No. 6 + 9.70  | 9.70       | 0.30                 | 0.30 | 2.9 | 0.080                | 0.080      | 0.23 |                      |  |       |
| No. 6 + 9.70  |            |                      |      |     |                      |            |      |                      |  |       |
| No. 7         |            |                      |      |     |                      |            |      |                      |  |       |
| No. 7 + 9.60  |            |                      |      |     |                      |            |      |                      |  |       |
| No. 7 + 9.60  |            | 0.30                 |      |     | 0.080                |            |      |                      |  |       |
| No. 8         | 10.40      | 0.30                 | 0.30 | 3.1 | 0.080                | 0.080      | 0.25 |                      |  |       |
| No. 9         | 20.00      | 0.30                 | 0.30 | 6.0 | 0.080                | 0.080      | 0.48 |                      |  | 86.10 |
| No. 9 + 11.00 | 11.00      | 0.30                 | 0.30 | 3.3 | 0.080                | 0.080      | 0.26 | 1m2当りの処分量 (As殻)      |  |       |
| No. 10        | 9.00       | 0.30                 | 0.30 | 2.7 | 0.080                | 0.080      | 0.22 | 5.71m3/71.6m2=0.08m3 |  |       |
| No. 11        | 20.00      | 0.30                 | 0.30 | 6.0 | 0.080                | 0.080      | 0.48 | 100m2当りの処分量 (As殻)    |  |       |
| No. 12        | 20.00      | 0.30                 | 0.30 | 6.0 | 0.080                | 0.080      | 0.48 | 0.08m3×100m2=8.0m3   |  |       |
| No. 12 + 2.90 | 2.90       | 0.30                 | 0.30 | 0.9 | 0.080                | 0.080      | 0.07 |                      |  | 43.5  |
| 小 計           | m<br>214.5 | m<br>71.6            |      |     | m<br>5.71            |            |      | m<br>222.40          |  |       |
|               |            | 搬出量                  |      |     | 5.71×2.35 t =13.42 t |            |      |                      |  |       |

## 計第 18-2 号表

A s 舖裝撤去 (側溝設置前) (左) 計 算 書


[illegible]

| 計第 19-1 号表     |       | A s 舗装撤去（本復旧前）（右） |      |      |                        |            |      |                        | 計 算 書 |       |  |
|----------------|-------|-------------------|------|------|------------------------|------------|------|------------------------|-------|-------|--|
| 測 点            | 距 離   | A s 舗装剥取          |      |      | 舗装厚                    | 平均の<br>舗装厚 | 体 積  | 舗装版切断                  |       |       |  |
|                |       | 幅員                | 平均幅員 | 面 積  |                        |            |      |                        |       | 延 長   |  |
| 西条東 7 号線       |       |                   |      |      |                        |            |      |                        |       |       |  |
| No. 0 - 5.00   |       | 7.00              |      |      | 0.080                  |            |      |                        |       |       |  |
| No. 0 - 3.50   | 1.50  | 7.00              | 7.00 | 10.5 | 0.080                  | 0.080      | 0.84 |                        |       |       |  |
| No. 0 - 1.20   | 2.30  | 5.00              | 6.00 | 13.8 | 0.080                  | 0.080      | 1.10 |                        |       |       |  |
| No. 0 - 1.20   |       | 4.70              |      |      | 0.080                  |            |      |                        |       |       |  |
| No. 0          | 1.20  | 3.70              | 4.20 | 5.0  | 0.080                  | 0.080      | 0.40 |                        |       |       |  |
| No. 0 + 1.20   | 1.20  | 2.70              | 3.20 | 3.8  | 0.080                  | 0.080      | 0.30 |                        |       |       |  |
| No. 0 + 10.00  | 8.80  | 2.70              | 2.70 | 23.8 | 0.080                  | 0.080      | 1.90 |                        |       |       |  |
| No. 0 + 18.40  | 8.40  | 2.70              | 2.70 | 22.7 | 0.080                  | 0.080      | 1.82 |                        |       |       |  |
| No. 0 + 18.40  |       | 3.00              |      |      | 0.080                  |            |      |                        |       |       |  |
| No. 1          | 1.60  | 3.00              | 3.00 | 4.8  | 0.080                  | 0.080      | 0.38 |                        |       |       |  |
| No. 1 + 8.10   | 8.10  | 3.00              | 3.00 | 24.3 | 0.080                  | 0.080      | 1.94 |                        |       |       |  |
| No. 1 + 8.10   |       | 2.50              |      |      | 0.080                  |            |      |                        |       |       |  |
| No. 2          | 11.90 | 2.50              | 2.50 | 29.8 | 0.080                  | 0.080      | 2.38 |                        |       |       |  |
| No. 2 + 9.00   | 9.00  | 2.50              | 2.50 | 22.5 | 0.080                  | 0.080      | 1.80 |                        |       |       |  |
| No. 2 + 9.00   |       | 2.70              |      |      | 0.080                  |            |      |                        |       |       |  |
| No. 3          | 11.00 | 2.70              | 2.70 | 29.7 | 0.080                  | 0.080      | 2.38 |                        |       |       |  |
| No. 4          | 20.00 | 2.70              | 2.70 | 54.0 | 0.080                  | 0.080      | 4.32 |                        |       |       |  |
| No. 4 + 10.00  | 10.00 | 2.70              | 2.70 | 27.0 | 0.080                  | 0.080      | 2.16 |                        |       |       |  |
| No. 5          | 10.00 | 2.70              | 2.70 | 27.0 | 0.080                  | 0.080      | 2.16 |                        |       | 72.00 |  |
|                | 1.10  |                   |      |      |                        |            |      |                        |       |       |  |
| No. 5 + 1.10   |       | 2.70              |      |      | 0.080                  |            |      |                        |       |       |  |
| No. 5 + 14.00  | 12.90 | 2.70              | 2.70 | 34.8 | 0.080                  | 0.080      | 2.78 |                        |       |       |  |
| No. 6          | 6.00  | 2.70              | 2.70 | 16.2 | 0.080                  | 0.080      | 1.30 |                        |       |       |  |
| No. 6 + 9.70   | 9.70  | 2.70              | 2.70 | 26.2 | 0.080                  | 0.080      | 2.10 |                        |       |       |  |
| No. 6 + 9.70   |       | 3.00              |      |      | 0.080                  |            |      |                        |       |       |  |
| No. 7          | 10.30 | 3.00              | 3.00 | 30.9 | 0.080                  | 0.080      | 2.47 |                        |       |       |  |
| No. 7 + 9.60   | 9.60  | 3.00              | 3.00 | 28.8 | 0.080                  | 0.080      | 2.30 |                        |       |       |  |
| No. 7 + 9.60   |       | 2.70              |      |      | 0.080                  |            |      |                        |       |       |  |
| No. 8          | 10.40 | 2.70              | 2.70 | 28.1 | 0.080                  | 0.080      | 2.25 |                        |       |       |  |
| No. 9          | 20.00 | 2.70              | 2.70 | 54.0 | 0.080                  | 0.080      | 4.32 |                        |       |       |  |
| No. 9 + 11.00  | 11.00 | 2.70              | 2.70 | 29.7 | 0.080                  | 0.080      | 2.38 |                        |       |       |  |
| No. 10         | 9.00  | 2.70              | 2.70 | 24.3 | 0.080                  | 0.080      | 1.94 |                        |       | 26.90 |  |
| No. 11         | 20.00 | 2.70              | 2.70 | 54.0 | 0.080                  | 0.080      | 4.32 | 1m2当りの処分量 (As殻)        |       |       |  |
| No. 12         | 20.00 | 2.70              | 2.70 | 54.0 | 0.080                  | 0.080      | 4.32 | 55.48m3/693.8m2=0.08m3 |       |       |  |
| No. 12 + 2.90  | 2.90  | 2.70              | 2.70 | 7.8  | 0.080                  | 0.080      | 0.62 | 100m2当りの処分量 (As殻)      |       |       |  |
| No. 12 + 2.90  |       | 3.00              |      |      | 0.080                  |            |      | 0.08m3×100m2=8.0m3     |       |       |  |
| No. 12 + 5.00  | 2.10  | 3.00              | 3.00 | 6.3  | 0.080                  | 0.080      | 0.50 |                        |       | 26.0  |  |
| m<br>小 計 250.0 |       | m<br>693.8        |      |      | m<br>55.48             |            |      | m<br>124.90            |       |       |  |
|                |       | 搬出量               |      |      | 55.48×2.35 t =130.38 t |            |      |                        |       |       |  |

[illegible]

| 計第 20 号表      |       | 無筋Co撤去 (側溝設置前) |                        |     |                        | 計 算 書 |  |   |  |  |
|---------------|-------|----------------|------------------------|-----|------------------------|-------|--|---|--|--|
| 測 点           | 距 離   | 無筋Co取壊 C (Co)  |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
|               |       | 単位体積           | 平均体積                   | 体 積 |                        |       |  |   |  |  |
| 西条東7号線        |       |                |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
| No. 0 - 1.20  |       | 0.30           |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
| No. 0         | 1.20  | 0.30           | 0.30                   | 0.4 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 0 + 10.00 | 10.00 | 0.20           | 0.25                   | 2.5 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 0 + 18.40 | 8.40  | 0.20           | 0.20                   | 1.7 |                        |       |  |   |  |  |
|               |       |                |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
| No. 1 + 8.10  |       | 0.10           |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
| No. 2         | 11.90 | 0.10           | 0.10                   | 1.2 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 2 + 9.00  | 9.00  | 0.20           | 0.15                   | 1.4 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 2 + 9.00  |       | 0.20           |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
| No. 3         | 11.00 | 0.20           | 0.20                   | 2.2 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 4         | 20.00 | 0.20           | 0.20                   | 4.0 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 4 + 10.00 | 10.00 | 0.30           | 0.25                   | 2.5 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 5         | 10.00 | 0.10           | 0.20                   | 2.0 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 5 + 14.00 | 14.00 | 0.30           | 0.20                   | 2.8 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 6         | 6.00  | 0.10           | 0.20                   | 1.2 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 6 + 9.70  | 9.70  | 0.10           | 0.10                   | 1.0 |                        |       |  |   |  |  |
|               |       |                |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
| No. 7 + 9.60  |       | 0.20           |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
| No. 8         | 10.40 | 0.20           | 0.20                   | 2.1 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 9         | 20.00 | 0.10           | 0.15                   | 3.0 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 9 + 11.00 | 11.00 | 0.30           | 0.20                   | 2.2 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 10        | 9.00  | 0.10           | 0.20                   | 1.8 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 11        | 20.00 | 0.20           | 0.15                   | 3.0 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 12        | 20.00 | 0.30           | 0.25                   | 5.0 |                        |       |  |   |  |  |
| No. 12 + 2.90 | 2.90  | 0.30           | 0.30                   | 0.9 |                        |       |  |   |  |  |
|               |       |                |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
| 家屋駐車場         |       | 17.20          |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
| (右図 厚さ0.10m)  | 0.10  | 17.20          | 17.20                  | 1.7 |                        |       |  |   |  |  |
|               |       |                |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
|               |       |                |                        |     |                        |       |  |   |  |  |
| 小 計           |       | m<br>214.5     | m <sup>2</sup><br>42.6 |     | m <sup>3</sup>         |       |  | m |  |  |
| 合 計           |       | m<br>214.5     | m <sup>2</sup><br>42.6 |     | m <sup>3</sup>         |       |  | m |  |  |
|               |       |                | 搬出量                    |     | 42.60×2.35 t =100.11 t |       |  |   |  |  |

The diagram shows a rectangular area representing a parking lot. The area is shaded in pink. The dimensions are given as 17.20m by 0.10m. The area is calculated as 17.2m<sup>2</sup>. The diagram also shows a cross-section of the area, with a vertical line labeled 'C (Co)' and a horizontal line labeled '1 T'. The area is divided into two sections, labeled 'NO. 2+9' and 'NO. 3'.



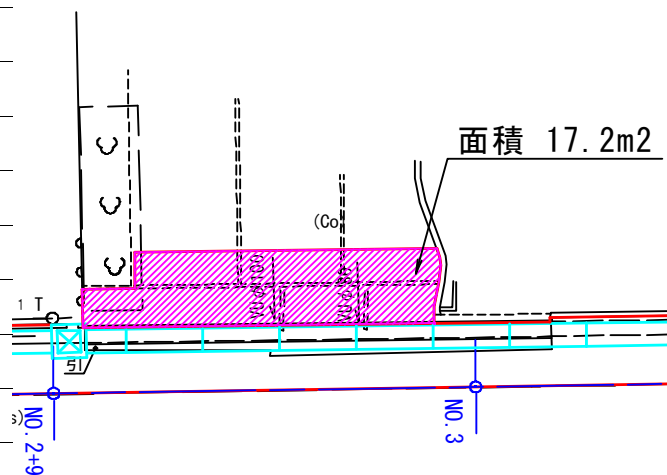




| 工 種                                            |                     | G-B580-L600-H750 (T-14)                                                                                                                                                                                |  |                |       | 数 量 計 算 書 |     |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|-----------|-----|
| <div><div></div><div>( 1.00 箇所当り )</div></div> |                     |                                                                                                                                                                                                        |  |                |       |           |     |
| 名 称                                            | 規 格                 | 算 式                                                                                                                                                                                                    |  | 単位             | 単位数量  | 延 長       | 数 量 |
| コンクリート                                         | 18N/mm <sup>2</sup> | 0.900×0.900×0.900 = 0.729<br>控除<br>0.580×0.600×0.700 = -0.244<br>-0.026<br>0.370×0.170×0.900 = -0.057<br>0.330×0.120×0.900 = -0.036<br>0.400×0.400×0.150×2 = -0.048<br>合 計 = 0.318                     |  | m <sup>3</sup> | 0.318 |           |     |
| 型 枠                                            | 小型                  | (0.900×2+0.580×2+0.600×2)×0.900 = 3.744<br>(0.200+0.900)×0.900 = 0.990<br>0.400×0.150×4×2 = 0.480<br>控除<br>0.400×0.400×2×2 = -0.640<br>0.370×0.170×2 = -0.126<br>0.330×0.120×2 = -0.079<br>合 計 = 4.369 |  | m <sup>2</sup> | 4.369 |           |     |
| 基礎碎石                                           | RC-40<br>t=150      | 0.780×0.950                                                                                                                                                                                            |  | m <sup>2</sup> | 0.741 |           |     |
|                                                |                     | 0.780×0.950×0.150                                                                                                                                                                                      |  | m <sup>2</sup> | 0.111 |           |     |
| グレーチング蓋                                        | R1FD44-66V<br>相当品   |                                                                                                                                                                                                        |  | 式              | 1.000 |           |     |
| 堰 板                                            | SUS304<br>(t=3mm)   | 630×430                                                                                                                                                                                                |  | 式              | 1.000 |           |     |
|                                                |                     |                                                                                                                                                                                                        |  |                |       |           |     |

[illegible]


|     |                         |           |
|-----|-------------------------|-----------|
| 工 種 | G-B590-L600-H700 (T-14) | 数 量 計 算 書 |
|-----|-------------------------|-----------|

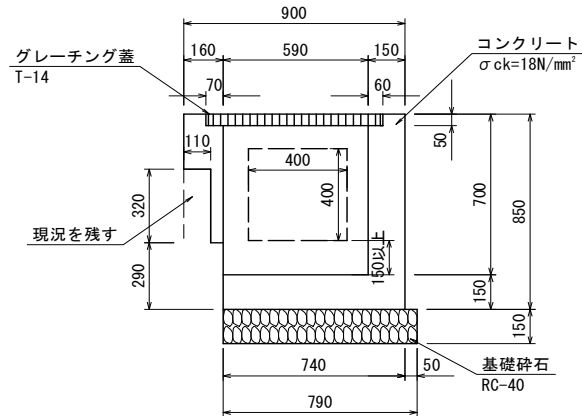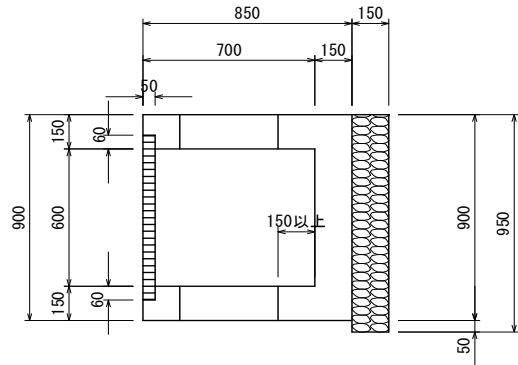

( 1.00 箇所当り )

| 名 称     | 規 格                 | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 単位             | 単位数量  | 延 長 | 数 量 |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|-----|
| コンクリート  | 18N/mm <sup>2</sup> | $0.900 \times 0.900 \times 0.850 = 0.689$<br>控除<br>$0.590 \times 0.600 \times 0.650 = -0.230$<br>$0.720 \times 0.720 \times 0.050 = -0.026$<br>$0.290 \times 0.160 \times 0.900 = -0.042$<br>$0.320 \times 0.110 \times 0.900 = -0.032$<br>$0.400 \times 0.400 \times 0.150 \times 2 = -0.048$<br>合 計 = 0.311 | m <sup>3</sup> | 0.311 |     |     |
| 型 枠     | 小型                  | $(0.900 \times 3 + 0.590 \times 2 + 0.600 \times 2) \times 0.850 = 4.318$<br>$0.400 \times 0.150 \times 4 \times 2 = 0.480$<br>控除<br>$0.400 \times 0.400 \times 2 \times 2 = -0.640$<br>$0.290 \times 0.160 \times 2 = -0.093$<br>$0.320 \times 0.110 \times 2 = -0.070$<br>合 計 = 3.995                       | m <sup>2</sup> | 3.995 |     |     |
| 基礎碎石    | RC-40<br>t=150      | $0.790 \times 0.950$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0.751 |     |     |
|         |                     | $0.790 \times 0.950 \times 0.150$                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0.113 |     |     |
| グレーチング蓋 | R1FD44-66V<br>相当品   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 式              | 1.000 |     |     |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |     |     |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |     |     |




|     |                         |           |
|-----|-------------------------|-----------|
| 工 種 | G-B570-L600-H700 (T-14) | 数 量 計 算 書 |
|-----|-------------------------|-----------|

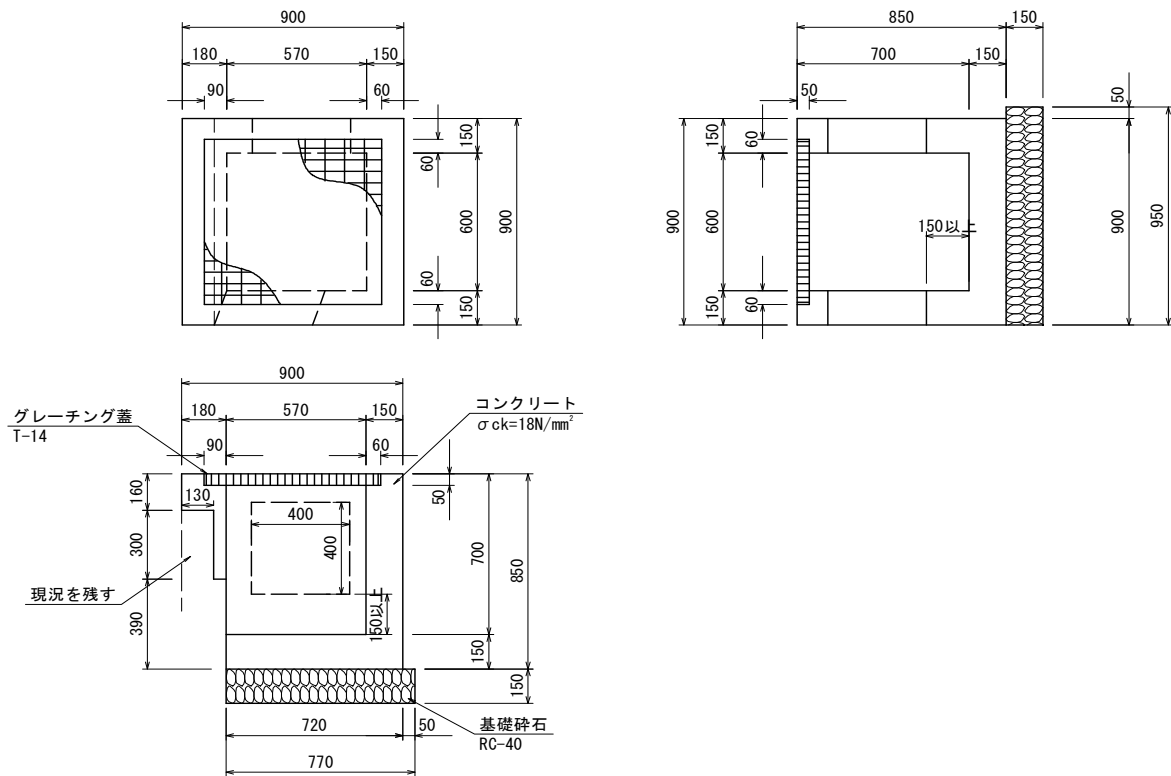

( 1.00 箇所当り )

| 名 称     | 規 格                 | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 単位             | 単位数量  | 延 長 | 数 量 |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|-----|
| コンクリート  | 18N/mm <sup>2</sup> | $0.900 \times 0.900 \times 0.850 = 0.689$<br>控除<br>$0.570 \times 0.600 \times 0.650 = -0.222$<br>$0.720 \times 0.720 \times 0.050 = -0.026$<br>$0.390 \times 0.180 \times 0.900 = -0.063$<br>$0.300 \times 0.130 \times 0.900 = -0.035$<br>$0.400 \times 0.400 \times 0.150 \times 2 = -0.048$<br>合 計 = 0.295           | m <sup>3</sup> | 0.295 |     |     |
| 型 枠     | 小型                  | $(0.900 \times 3 + 0.570 \times 2 + 0.600 \times 2) \times 0.850 = 4.284$<br>$0.160 \times 0.900 = 0.144$<br>$0.400 \times 0.150 \times 4 \times 2 = 0.480$<br>控除<br>$0.400 \times 0.400 \times 2 \times 2 = -0.640$<br>$0.390 \times 0.180 \times 2 = -0.140$<br>$0.300 \times 0.130 \times 2 = -0.078$<br>合 計 = 4.050 | m <sup>2</sup> | 4.050 |     |     |
| 基礎碎石    | RC-40<br>t=150      | $0.770 \times 0.950$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 0.732 |     |     |
|         |                     | $0.770 \times 0.950 \times 0.150$                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>3</sup> | 0.110 |     |     |
| グレーチング蓋 | R1FD44-66V<br>相当品   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 式              | 1.000 |     |     |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |     |     |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |     |     |


|     |                         |           |
|-----|-------------------------|-----------|
| 工 種 | G-B570-L600-H600 (T-14) | 数 量 計 算 書 |
|-----|-------------------------|-----------|

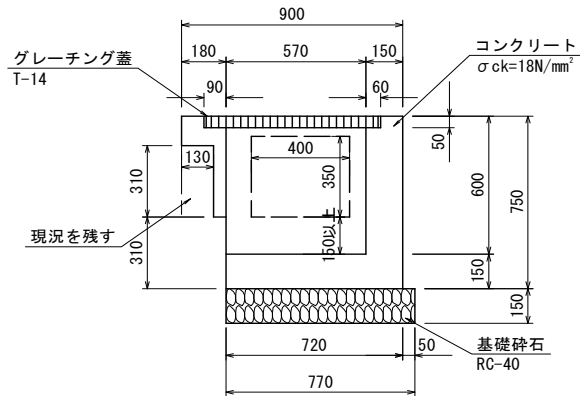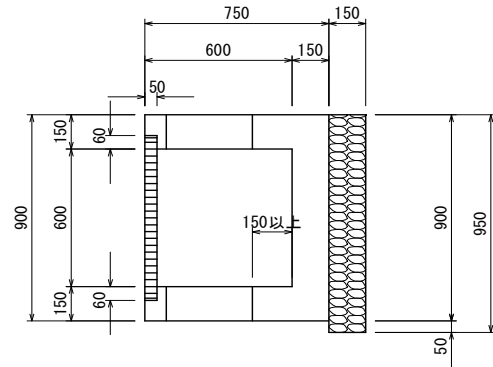

( 1.00 箇所当り )

| 名 称     | 規 格                 | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 単位             | 単位数量  | 延 長 | 数 量 |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|-----|
| コンクリート  | 18N/mm <sup>2</sup> | $0.900 \times 0.900 \times 0.750 = 0.608$<br>控除<br>$0.570 \times 0.600 \times 0.550 = -0.188$<br>$0.720 \times 0.720 \times 0.050 = -0.026$<br>$0.310 \times 0.180 \times 0.900 = -0.050$<br>$0.310 \times 0.130 \times 0.900 = -0.036$<br>$0.350 \times 0.400 \times 0.150 \times 2 = -0.042$<br>合 計 = 0.266                             | m <sup>3</sup> | 0.266 |     |     |
| 型 枠     | 小型                  | $(0.900 \times 3 + 0.570 \times 2 + 0.600 \times 2) \times 0.750 = 3.780$<br>$0.400 \times 0.150 \times 2 \times 2 = 0.240$<br>$0.350 \times 0.150 \times 2 \times 2 = 0.210$<br>控除<br>$0.350 \times 0.400 \times 2 \times 2 = -0.560$<br>$0.310 \times 0.180 \times 2 = -0.112$<br>$0.310 \times 0.130 \times 2 = -0.081$<br>合 計 = 3.477 | m <sup>2</sup> | 3.477 |     |     |
| 基礎碎石    | RC-40<br>t=150      | $0.770 \times 0.950$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 0.732 |     |     |
|         |                     | $0.770 \times 0.950 \times 0.150$                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 0.110 |     |     |
| グレーチング蓋 | R1FD44-66V<br>相当品   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 式              | 1.000 |     |     |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |     |     |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       |     |     |

|     |                         |           |
|-----|-------------------------|-----------|
| 工 種 | G-B600-L600-H750 (T-14) | 数 量 計 算 書 |
|-----|-------------------------|-----------|

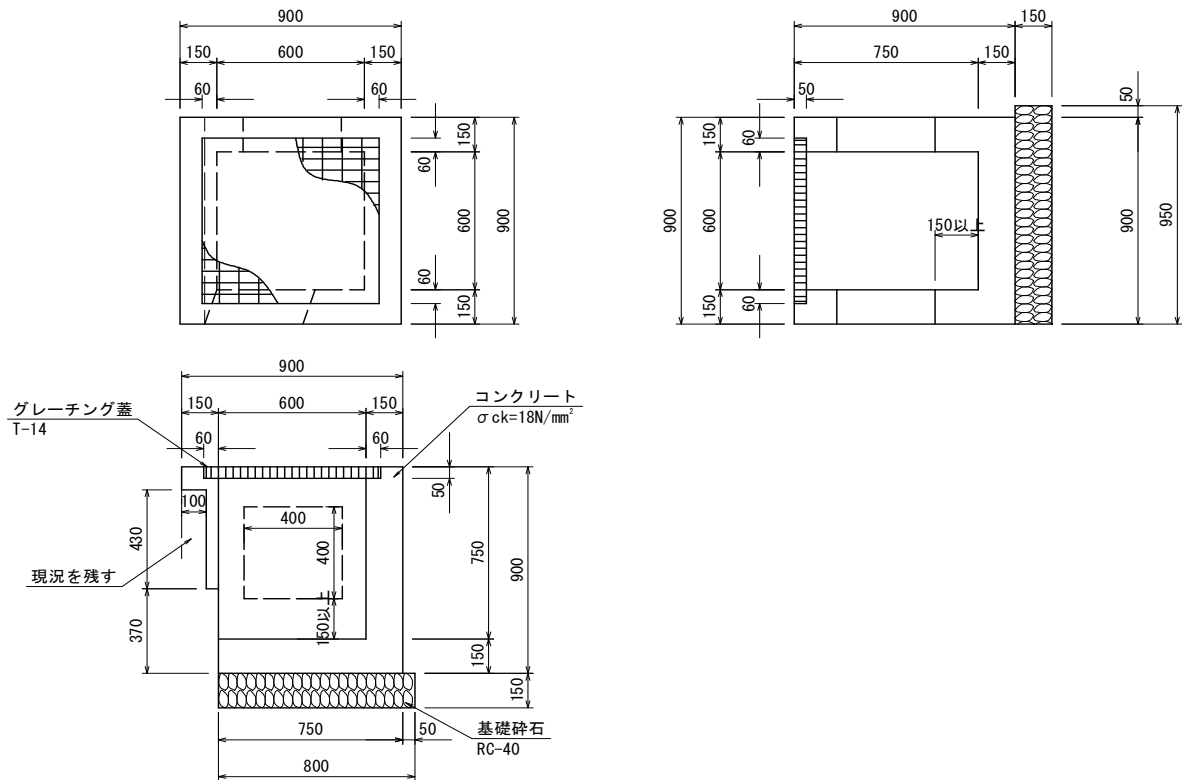

( 1.00 箇所当り )

| 名 称     | 規 格                 | 算 式                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 単位             | 単位数量  | 延 長 | 数 量 |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|-----|
| コンクリート  | 18N/mm <sup>2</sup> | $0.900 \times 0.900 \times 0.900 = 0.729$<br>控除<br>$0.600 \times 0.600 \times 0.700 = -0.252$<br>$0.720 \times 0.720 \times 0.050 = -0.026$<br>$0.370 \times 0.150 \times 0.900 = -0.050$<br>$0.430 \times 0.100 \times 0.900 = -0.039$<br>$0.400 \times 0.400 \times 0.150 \times 2 = -0.048$<br>合 計 = 0.314 | m <sup>3</sup> | 0.314 |     |     |
| 型 枠     | 小型                  | $(0.900 \times 3 + 0.600 \times 2 + 0.600 \times 2) \times 0.900 = 4.590$<br>$0.400 \times 0.150 \times 4 \times 2 = 0.480$<br>控除<br>$0.400 \times 0.400 \times 2 \times 2 = -0.640$<br>$0.370 \times 0.150 \times 2 = -0.111$<br>$0.430 \times 0.100 \times 2 = -0.086$<br>合 計 = 4.233                       | m <sup>2</sup> | 4.233 |     |     |
| 基礎砕石    | RC-40<br>t=150      | $0.800 \times 0.950$                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 0.760 |     |     |
|         |                     | $0.800 \times 0.950 \times 0.150$                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0.114 |     |     |
| グレーチング蓋 | R1FD44-66V<br>相当品   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 式              | 1.000 |     |     |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |     |     |
|         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |     |     |

|            |                                |                  |
|------------|--------------------------------|------------------|
| <b>工 種</b> | <b>G-B510-L600-H750 (T-14)</b> | <b>数 量 計 算 書</b> |
|------------|--------------------------------|------------------|

| ( 1.00 箇所当り ) |                     |                                 |                |        |                |       |
|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|-------|
| 名 称           | 規 格                 | 算 式                             | 単位             | 単位数量   | 延 長            | 数 量   |
| コンクリート        | 18N/mm <sup>2</sup> | 0.900×0.900×0.900               | =              | 0.729  |                |       |
|               |                     | 控除                              |                |        |                |       |
|               |                     | 0.510×0.600×0.700               | =              | -0.214 |                |       |
|               |                     | 0.720×0.720×0.050               | =              | -0.026 |                |       |
|               |                     | 0.320×0.240×0.900               | =              | -0.069 |                |       |
|               |                     | 0.440×0.190×0.900               | =              | -0.075 |                |       |
|               |                     | 0.080×0.120×0.900               | =              | -0.009 |                |       |
|               |                     | 0.400×0.400×0.150×2             | =              | -0.048 |                |       |
|               |                     | 合 計                             | =              | 0.288  | m <sup>3</sup> | 0.288 |
| 型 枠           | 小型                  | (0.900×3+0.510×2+0.600×2)×0.900 | =              | 4.428  |                |       |
|               |                     | 0.400×0.150×4×2                 | =              | 0.480  |                |       |
|               |                     | 控除                              |                |        |                |       |
|               |                     | 0.400×0.400×2×2                 | =              | -0.640 |                |       |
|               |                     | 0.320×0.240×2                   | =              | -0.154 |                |       |
|               |                     | 0.440×0.190×2                   | =              | -0.167 |                |       |
|               |                     | 0.080×0.120×2                   | =              | -0.019 |                |       |
|               |                     | 合 計                             | =              | 3.928  | m <sup>2</sup> | 3.928 |
| 基礎砕石          | RC-40<br>t=150      | 0.710×0.950                     | m <sup>2</sup> | 0.675  |                |       |
|               |                     | 0.710×0.950×0.150               | m <sup>3</sup> | 0.101  |                |       |
| グレーチング蓋       | R1FD44-66V<br>相当品   |                                 | 式              | 1.000  |                |       |
|               |                     |                                 |                |        |                |       |
|               |                     |                                 |                |        |                |       |



[illegible]

| 工 種                                                     | CB-LT400-400-1000     |                   |                | 数 量 計 算 書 |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|-----|-----|
| <div><div></div><div></div></div> <div>( 1 ヲ所当リ )</div> |                       |                   |                |           |     |     |
| 名 称                                                     | 規 格                   | 算 式               | 単位             | 単位数量      | 延 長 | 数 量 |
| 基礎碎石                                                    | RC-40<br>t=100        | 0.810×0.810       | m <sup>2</sup> | 0.656     |     |     |
|                                                         |                       | 0.810×0.810×0.100 | m <sup>3</sup> | 0.066     |     |     |
| 基礎コンクリート                                                | 18N/mm <sup>2</sup>   | 0.710×0.710×0.100 | m <sup>3</sup> | 0.050     |     |     |
| 基礎コンクリート型枠                                              |                       | 0.710×0.100×4     | m <sup>2</sup> | 0.284     |     |     |
| インバートコンクリート                                             | 18N/mm <sup>2</sup>   | 0.510×0.510×0.192 | m <sup>3</sup> | 0.050     |     |     |
| 落ち蓋式U型側溝樹                                               | ボルト固定<br>400×400×1000 |                   | 基              | 1.000     |     |     |
| グレーチング                                                  | 400×400用<br>細目        |                   | 枚              | 1.000     |     |     |
|                                                         |                       |                   |                |           |     |     |
|                                                         |                       |                   |                |           |     |     |
|                                                         |                       |                   |                |           |     |     |
|                                                         |                       |                   |                |           |     |     |
|                                                         |                       |                   |                |           |     |     |
|                                                         |                       |                   |                |           |     |     |
|                                                         |                       |                   |                |           |     |     |
|                                                         |                       |                   |                |           |     |     |
|                                                         |                       |                   |                |           |     |     |
|                                                         |                       |                   |                |           |     |     |

