

令和8年度


道路維持修繕事業

扇迫団地一号線道路修繕工事

仕様書

施 工 場 所 東広島市志和町別府

位置図

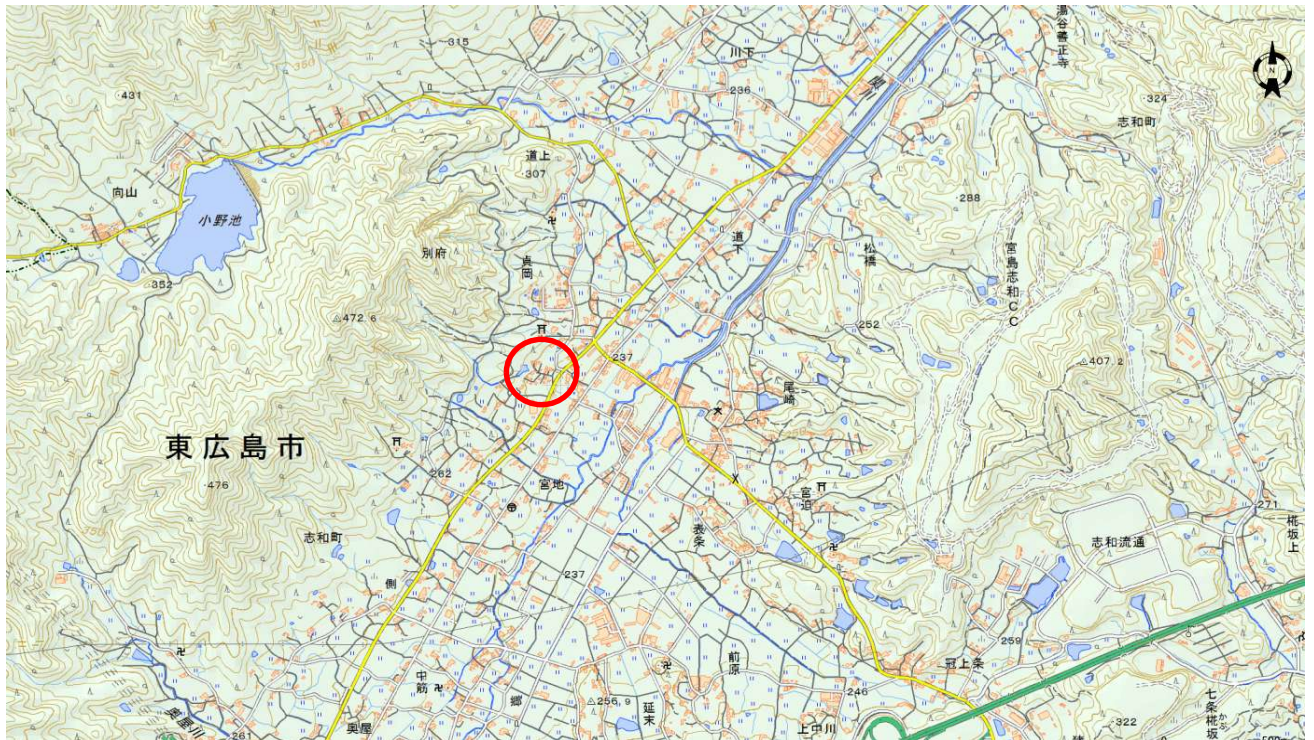

特 記 仕 様 書

(令和8年度 道路維持修繕事業 扇迫団地一号線道路修繕工事)

第1章 総則

1. 適用
2. 前払金
3. 現場代理人の兼務
4. 現場作業終期日
5. 履行報告
6. 官公庁等への手続き等
7. 工事中情報共有システム（受注者希望型）
8. 熱中症対策に資する現場管理費の補正
9. 週休2日適用工事等 週休2日
10. 建設副産物の取り扱いについて
11. 猛暑時間の施工回避
12. 猛暑日等を考慮した工期延長について
13. 熱中症による健康障害発生時の対応計画

第2章 工事材料

1. 見本・品質証明資料
2. 品質規格証明資料等
3. 溶融スラグを利用した資材の使用

第3章 施工条件

1. 工程
 - (1) 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査
2. 安全対策
 - (1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員
 - (2) 架空線の防護管に要する費用について
3. 建設副産物
 - (1) 建設発生土(搬出)（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)）
 - (2) コンクリート殻(無筋)(搬出)
 - (3) アスファルト殻(搬出)

第4章 その他

1. 工事関係書類
2. 工事写真
3. 疑義の解決等
4. 工事の追加

特記仕様書

第1章 総則

1. 適用

本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）」及び東広島市制定の第15編下水道編(最新版)に基づいて実施しなければならない。
この場合においては、次のとおりとする。

- (1) 「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替える。（ただし、第1編第1章第1節1-1-1-26第10項、第1編第1章第2節1-1-2-1第3項、1-1-2-8第1項、1-1-2-9第1項、1-1-2-10第1項、1-1-2-11第1項、第6項、第8項、1-1-2-14第2項、1-1-2-16第1項、第3項、第2編第1章第3節2-1-3-1、第3編第1章第2節3-1-2-3第2項においては読み替えない。）
- (2) 「建設工事請負契約約款」とあるのは「東広島市の建設工事請負契約約款」と読み替える。
- (3) 「土木工事監督規程」とあるのは「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と読み替える。
- (4) 「土木工事検査規程」とあるのは「東広島市建設工事検査規程」と読み替える。
- (5) 「建設工事執行規則第19条の1」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第19条第1項」と、「建設工事執行規則第41条の2」とあるのは「東広島市建設工事執行規則第41条第2項」と読み替える。
- (6) 「広島県契約規則第2条の1」とあるのは「東広島市契約規則第2条第1項」と読み替える。
- (7) 「土木工事検査技術基準」とあるのは「東広島市の「土木工事検査技術基準」」と読み替える。
- (8) 「低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と読み替える。
- (9) 「広島県の建設工事入札参加資格」とあるのは「東広島市の競争入札参加資格」と読み替える。
- (10) 広島県の「建設業者等指名除外要綱」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱」と「建設業者等指名除外要綱別表第18号」とあるのは東広島市の「建設業者等指名除外基準要綱別表第22号」と読み替える。
- (11) 「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領」と、「建設工事における低入札価格調査制度事務取扱要綱第10条」とあるのは「東広島市低入札価格調査制度事務取扱要領第11条」と読み替える。
- (12) 「県発注工事等における暴力団排除のための契約制限要綱」とあるのは「東広島市建設工事暴力団等排除要綱」と読み替える。

(13) その他

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
1	1	2	5	工事の下請負	3から6まで	適用しない。
1	1	2	14	施工管理	1	適用しない。
1	1	2	16	環境対策	4	適用しない。
1	1	3	3	現場代理人及び主任技術者又は監理技術者	5から6まで	適用しない。
1	1	3	4	下請負及び契約の制限	1(2)	適用しない。
1	1	3	5	主要資材の購入		適用しない。
1	1	3	7	契約後VE工事		適用しない。
1	1	3	9	県産材の活用	(2)	適用しない。
1	1	3	10	工事現場の現場環境改善等		適用しない。
1	1	3	11	現場環境改善（ウィークリースタンス）の実施	(4)[2]から[7]まで	適用しない。
3	1	1	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	1	2	工程表		適用しない。
3	1	1	7	工事完成図書の納品	2から6まで	適用しない。
3	1	1	8	技術検査	3から5まで	適用しない。
3	1	2	1	請負代金内訳書		適用しない。
3	1	2	2	工程表		適用しない。
3	1	2	5	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	2	6	提出書類	2	適用しない。
3	1	3	1	工事完成図書の納品		適用しない。
3	1	3	2	技術検査	2	適用しない。

2. 前払金

契約金額が50万円以上の建設工事の場合は前払金を請求することができる。前払金は請負代金の40%以内とする。また、契約に当たって契約約款特約事項第22項により中間前払金を選択するものにあつては、中間前払金は請負代金の20%以内とする。その他、前金払・中間前金払の適用は次の要領による。

- ・建設工事請負代金前金払実施要領
- ・建設工事請負代金中間前金払実施要領
- ・東広島市余裕期間制度適用工事に係る事務取扱要領

3. 現場代理人の兼務

- 1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。
 - 2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。
 - 3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。
 - (1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき
 - (2) 兼務を承認した日から起算して14日（東広島市の休日を定める条例（平成元年東広島市条例第6号）第1条第1項に規定する市の休日を除く。）を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき
 - (3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき
 - (4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき
 - (5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき
 - (6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき
 - 4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。
- ※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあつては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあつては平成17年2月7日前の町の区域とする。

4. 現場作業終期日

本工事の施工に当たっては、工期末の30日前までに、下記の作業を終了しなければならない。

なお、現場作業終期日までに適時、速やかに「土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版」第1編1-1-1-23第2項第3号に記載してある出来高が確認できる資料を監督職員に提出しなければならない。

5. 履行報告

履行報告の提出にあたっては、実施工程表と平面図（施工済み箇所を着色）又は、進捗状況が確認できる写真を添付すること。なお、月締め報告とし、翌月7日までに提出すること。

6. 官公庁等への手続き等

受注者は、関係官公庁及びその他の関係機関との諸手続きにおいて許可、承諾等を得た場合はその書面（写し）を提出するものとし、更新手続き（許可内容が同じもの）の場合は、届出等の鑑のみとする。

7. 工事中情報共有システム（受注者希望型）

- (1) 本工事は、工事中情報共有システムの対象（受注者希望型）である。
- (2) 工事中情報共有システムを利用するにあたり、発注者に連絡の上、利用申込すること。
- (3) 本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。

広島県工事中情報共有システム（一般社団法人 広島県土木協会）
<http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyoushishutemu2.html>
- (4) 工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。
- (5) 利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領」に基づくこと。

(6) 運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。

この場合においては、次のとおりとする。

- 1) 「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定（広島県）」および「土木工事監督実施要領（広島県）」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定（広島県）」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準（広島県）」とあるのは「土木工事検査技術基準（東広島市）」と読み替えるものとする。
- 2) 「CAD製図基準（国土交通省）」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン（国土交通省）」は適用しない。
- 3) 「4.検査」は適用しない。
- 4) 検査は、発注者と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。
- 5) 受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。

8. 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- (1) 本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。
- (2) 工期(工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13日、年末年始6日間（12月29日～1月3日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日次の日から土曜日、日曜日、振替休日を除く3日間とする。）、工場制作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
- (3) 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。
ただし、夜間工事のみの場合は、作業時間帯の最高気温または最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
- (4) 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温または環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。
- (5) 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督職員に提出すること。
- (6) 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督職員と協議するものとする。
- (7) 積算方法は次のとおりとする。

1) 補正方法

ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。
なお、現場管理費率の補正は「積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本補正値を合計し、2%を上限とする。

イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期

ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2

2) 補正値の計算結果は、パーセント表示で小数点3位を四捨五入して2位止めとする。

- (8) 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることができる。
- (9) 検査職員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

9. 週休2日適用工事等 週休2日

本工事は、週休2日適用工事（発注者指定型）であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領（最新版）」に従うこと。

なお、実施要領に基づき提出する必要のある様式「休日取得計画表」は「検査課HP＞施工関連資料＞週休2日適用工事等の実施について」に掲載している。

10. 建設副産物の取り扱いについて

本工事における建設副産物の取扱いについては、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

なお、対象となる工事は請負代金額が100万円以上、または建設発生土の搬出が500m³以上の工事を対象とする。

(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

(2) 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに

当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土の搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)～(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
- (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
- (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
- (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

11. 猛暑時間の施工回避

- 1 本工事は、現場環境に応じて猛暑時間帯の現場作業を回避し、作業の開始時間や終了時間を発注者と協議し設定できる工事である。

- 2 実施方法は次のとおりとする。

(1) 内容

ア 受注者は、現場環境に応じて猛暑時間帯の現場作業を回避し、作業の開始時間や終了時間を監督職員と協議し設定できる。

イ 作業時間を短縮した場合は、短縮時間に応じて、工期を延長することができるものとする。

ウ 工事における現地の立会等については、監督職員の勤務時間に合わせるものとする。

エ 対象期間は、6月1日から9月30日までとする。

(2) 工期延長日数の算出方法

工期の延長日数^{※1}(日)＝短縮時間(時間)×対象期間^{※2}(日)÷8(時間)

なお、猛暑日等による作業不能日とは、別に考慮できるものとする。

※1 小数第1位を切り上げるものとする。

※2 現場閉所日を含む。

- 3 作業時間の変更に伴う工事費の増額については、設計変更の対象としない。

12. 猛暑日等を考慮した工期延長について

- 1 本工事は、工期に「猛暑日等による作業不能日」として、休日(土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇)、降雨降雪日及び猛暑日日数を5日見込んでいる。

「猛暑日等による作業不能日」＝施工に必要な実日数×雨休率

雨休率(休日、降雨降雪日及び猛暑日日数による作業不能日を見込むための係数)： 0.78

雨休率に見込んでいる作業不能日は、次のとおりである。(過去5年間の気象庁及び環境省のデータより年間の平均発生日数を算出)

- (1) 1日の降雨・降雪量が10mm/日以上の日： 31日/年

(2) 8時から17時までのWBGT値が31以上の時間を足し合わせた日数： 5日/年

- 2 ・著しい悪天候や気象状況より「猛暑日等による作業不能日」が当初見込んでいる日数と著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は監督職員へ工期の延長変更を協議することができる。

・受注者は、協議の際に気象庁及び環境省の計測データ等を監督職員へ提出すること。計測データは、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所及び環境省が公表している観測地点を用いることを標準とする。

なお、提出する必要がある様式「猛暑日等による作業不能日算出表」は「広島県の調達情報HP＞公共工事等の情報_様式集＞建設工事関係_その他契約関係様式」に掲載している。

・費用は、工期延長日数に応じて「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算」（土木工事標準積算基準書(共通編)第Ⅰ編総則 第9章)に基づき増加費用を積算し、変更契約において計上する。

13. 熱中症による健康障害発生時の対応計画

- 1 猛暑による厳しい環境下での現場作業[※]が見込まれる工事を対象とする。
※WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超える作業
- 2 受注者は、熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断ができるよう、「緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先や所在地」及び「作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等の熱中症による重篤化を防止するために必要な措置の実施手順」などを施工計画書の「緊急時の体制及び対応」項目に記載するとともに、工事関係者へ周知すること。

第2章 工事材料

1. 見本・品質証明資料

受注者は、次に示す材料又は監督職員が指示する材料について、見本又は品質を証明する資料を、材料を使用するまでに監督職員に提出するものとする。また、材料の購入は監督職員の確認を受けた後に行うものとする。

区 分	材 料 名	摘 要
プレキャスト製品	セメントコンクリート製品一般	J I S製品以外
その他	アスファルト混合物	事前審査制度の認定混合物を除く

2. 品質規格証明資料等

受注者は、工事に使用した次に示す材料又は監督職員が指示する材料の品質を証明する試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書を監督職員に提出するものとする。

区 分	材 料 名	摘 要
プレキャスト製品	セメントコンクリート製品一般	J I S製品以外
その他	アスファルト混合物	事前審査制度の認定混合物を除く

3. 熔融スラグを利用した資材の使用

1. 熔融スラグを利用した資材の使用

再生加熱アスファルト混合物、プレキャストコンクリート製品、再生路盤材及び埋戻材等については、広島中央環境衛生組合が製造する熔融スラグ（以下「熔融スラグ」という。）を利用した資材を使用するよう努めるものとする。熔融スラグ利用及び使用する資材にあたっては「熔融スラグの有効利用促進等に関する方針」「熔融スラグ有効利用ガイドライン【品質編】、【運用編】」に準拠するものとする。なお、これにより難しい場合は、監督職員と協議すること。

2. 品質管理及び確認

1. で示したもののほか、熔融スラグを利用した資材の使用における品質の管理及び確認は、広島版「土木工事共通仕様書(令和7年8月)」及び広島版「施工管理基準(令和7年8月)」によるものとする。ただし、書類により品質が確保できる項目においても、監督職員が必要と認めるものは現場検収を実施できるものとする。

3. 再生加熱アスファルト混合物への使用

熔融スラグを再生加熱アスファルト混合物に使用する場合、広島版「土木工事共通仕様書（令和7年8月）」の「1-1-2-16 環境対策」に示す登録リサイクル製品の使用は適用しないものとする。

4. 適合規格

溶融スラグの適合規格については、広島版「土木工事共通仕様書(令和7年8月)」に記載の適合規格(「2-2-3-1 一般事項 1.」)ではなく、「JIS A 5031 一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材」を適用するものとする。

第3章 施工条件

1. 工程

(1) 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査

調査項目	水道管
調査時期	工事施工前

2. 安全対策

(1) 交通誘導警備員・警戒船・保安要員

交通誘導警備員 ・交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から17日間(2人/日)を見込んでいる。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。

(2) 架空線の防護管に要する費用について

工事区域上空の架空線の防護管に要する費用については、現在見込んでいない。

架空線に近接した工事の施工に当たって、架空線管理者又は防護管施工会社(以下、「架空線管理者等」という)との協議により、架空線管理者等から防護管に要する費用負担を求められた場合、工事打合せ簿により監督職員と協議し、設計変更の対象とする。

設計変更の対象として認められる場合は、架空線管理者等からの見積書を提出すること。

3. 建設副産物

(1) 建設発生土(搬出) (建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積))

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地(一時たい積)を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用(単価)は変更しない。

ただし、災害復旧工事において、市が公募により決定した「災害発生土民間受入先」と受入について土質や搬出スケジュール等の協議が整えば、搬出先を「災害発生土民間受入先」に変更する場合がある。

当該工事で見込んでいる再資源化施設、運搬距離

(名称)	カワモトリサイクルセンター
(所在地)	東広島市志和町内字塚土山10001
(運搬距離)	9.8 km

(2) コンクリート殻(無筋)(搬出)

当該工事により発生するコンクリート殻(無筋)は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。

搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる再資源化施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き処分に要する費用(単価)は変更しない。

また、運搬距離は 4.1 km を見込んでいる。

(3) アスファルト殻(搬出)

当該工事により発生するアスファルト殻は、広島県制定の再資源化施設一覧表に掲載されている施設に搬出するものとする。

搬出先として、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が最も経済的になる再資源化施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き処分に要する費用(単価)は変更しない。

また、運搬距離は 4.1 km を見込んでいる。

第4章 その他

1. 工事関係書類
 - (1) 工事関係書類の作成は、東広島市建設工事関係書類作成要領 -土木工事編-によるものとする。
 - (2) 工事関係書類の提出は、「契約関係書類」1部、「施工管理書類」は、工事打合せ簿による場合は2部、その他による場合は1部とする。
2. 工事写真

工事写真の撮影に当っては、広島県制定「写真管理基準（令和7年8月）」によるものとし、納品に当っては、電子媒体又は紙媒体、情報共有システム登録のいずれかとする。

なお、電子納品物は「広島県電子納品実施要領」に準拠し、作成すること。
3. 疑義の解決等

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員と協議し決定すること。
4. 工事の追加
 - (1) 工事の期間中に施工路線及び施工箇所を追加する場合がある
 - (2) 追加後は現地の測定を監督職員立会いのもと行い、図面の作成及び数量を算出し発注者に提出すること。
 - (3) 提出した図面について発注者の承諾を受けた後、この図面に基づいて施工を行うこと。
 - (4) 発注者は、承諾した図面及び数量を基に、遅滞なく変更契約を行うものとする。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費	扇迫団地1号線				
道路修繕		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
試掘工		式		1	レベル3
管路試掘工		箇所		4	レベル4
舗装打換え工		式		1	レベル3
舗装版切断	15cm以下	m		167	レベル4
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版	m2		140	レベル4
殻運搬	アスファルト殻	m3		6	レベル4
殻処分	2.35t/m3	t		14	レベル4
上層路盤	RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	m2		85	レベル4
表層	再生密粒度アスコン(13) 1層当り平均仕上厚40mm	m2		85	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
土砂等運搬	土砂	m3		40	レベル4
残土等処分	土砂	m3		40	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
床掘り	土砂	式		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
埋戻し	土砂	式		1	レベル4
埋戻しコンクリート	18-8-20BB	m3		3	レベル4
側溝工		式		1	レベル3
自由勾配側溝	標準タイプ B300×H300～400 据付 材料別途 1000 重量(標準+暗渠)	m		119	レベル4
自由勾配側溝	横断タイプ B300×H300～400 据付 材料別途 1000 重量(横断)	m		14	レベル4
グレーチング 材料	B300×H300～H400	枚		38	レベル4
自由勾配側溝 材料		本		82	レベル4
蓋版 材料		枚		71	レベル4
管渠工		式		1	レベル3
鉄筋コンクリート台付管	重圧管Φ300	m		2	レベル4
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
1号集水桝		箇所		3	レベル4
2号集水桝		箇所		1	レベル4
3号集水桝		箇所		1	レベル4
5号集水桝		箇所		2	レベル4
暗渠工		式		1	レベル3
暗渠工	VU Φ75	m		1	レベル4
場所打水路工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
現場打水路	U字側溝	m		3	レベル4
道路反射鏡撤去・設置工		基		1	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し		m3		14	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3		14	レベル4
殻処分	2.35t/m3	t		33	レベル4
交通管理工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		34	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					

工事数量総括表

頁0 -0004


[illegible]

平面図 S=1:250



S=1:250

A 路線

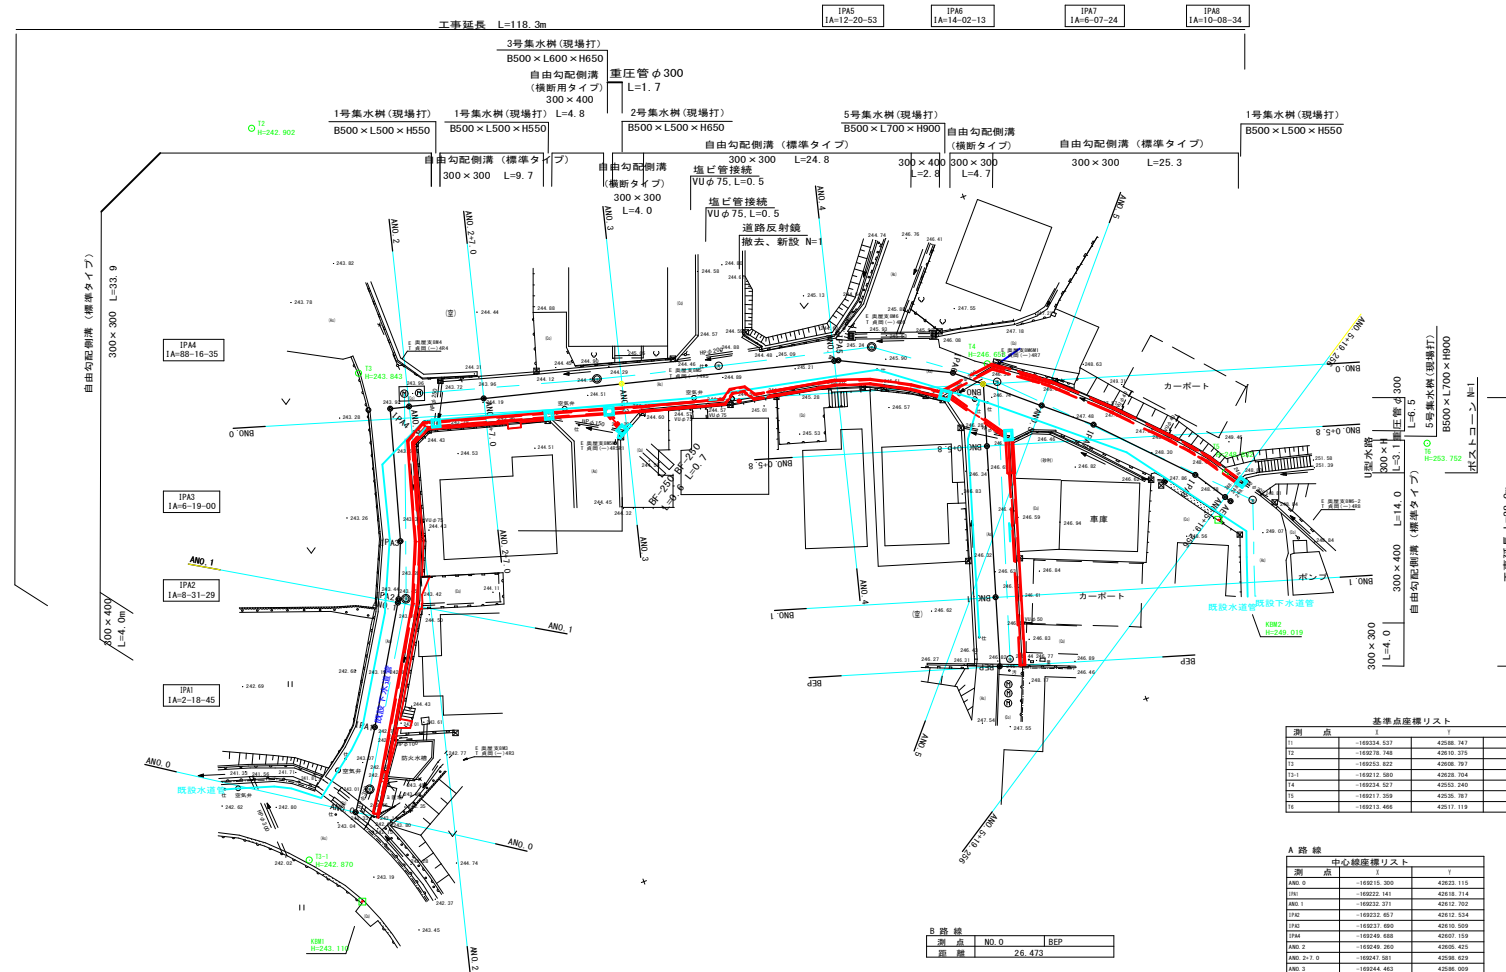

B 路線


基準点座標リスト			
測点		X	Y
T2		188024.523	43086.767
T3		188076.749	43010.375
T4		188053.822	43006.797
T5		188017.888	42920.704
T6		188024.527	42953.240
T7		188017.389	42936.797
T8		188013.488	42917.119

A 路線 中心線座標リスト			
測点		X	Y
ANO.0		188015.309	42825.115
IPN1		188022.143	42810.714
ANO.1		188022.271	42812.702
IPN2		188022.857	42812.534
IPN3		188037.686	42810.559
IPN4		188046.488	42807.193
ANO.2		188049.393	42805.423
ANO.3		188047.081	42806.629
ANO.4		188044.463	42806.093
IPN5		188039.488	42806.793
IPN6		188038.576	42806.263
IPN7		188024.810	42756.540
ANO.5		188023.100	42746.804
IPN8		188023.759	42746.893
IPN9		188018.850	42738.308
ANO.6		188013.139	42736.818
REP		188014.644	42736.256

B 路線 中心線座標リスト			
測点		X	Y
ANO.0		188032.860	42954.243
ANO.0-5.8		188027.306	42950.824
IPN1		188013.388	42936.976
REP		188037.500	42951.824

※本工事はA路線のみ

図面番号	1 / 12	縮尺	1:250
工種	道路維持修繕事業		
種別	計画平面図	番	1 / 1
路線名	原道地1号線		
工事箇所	東広島市志和町別府		
	東広島市		

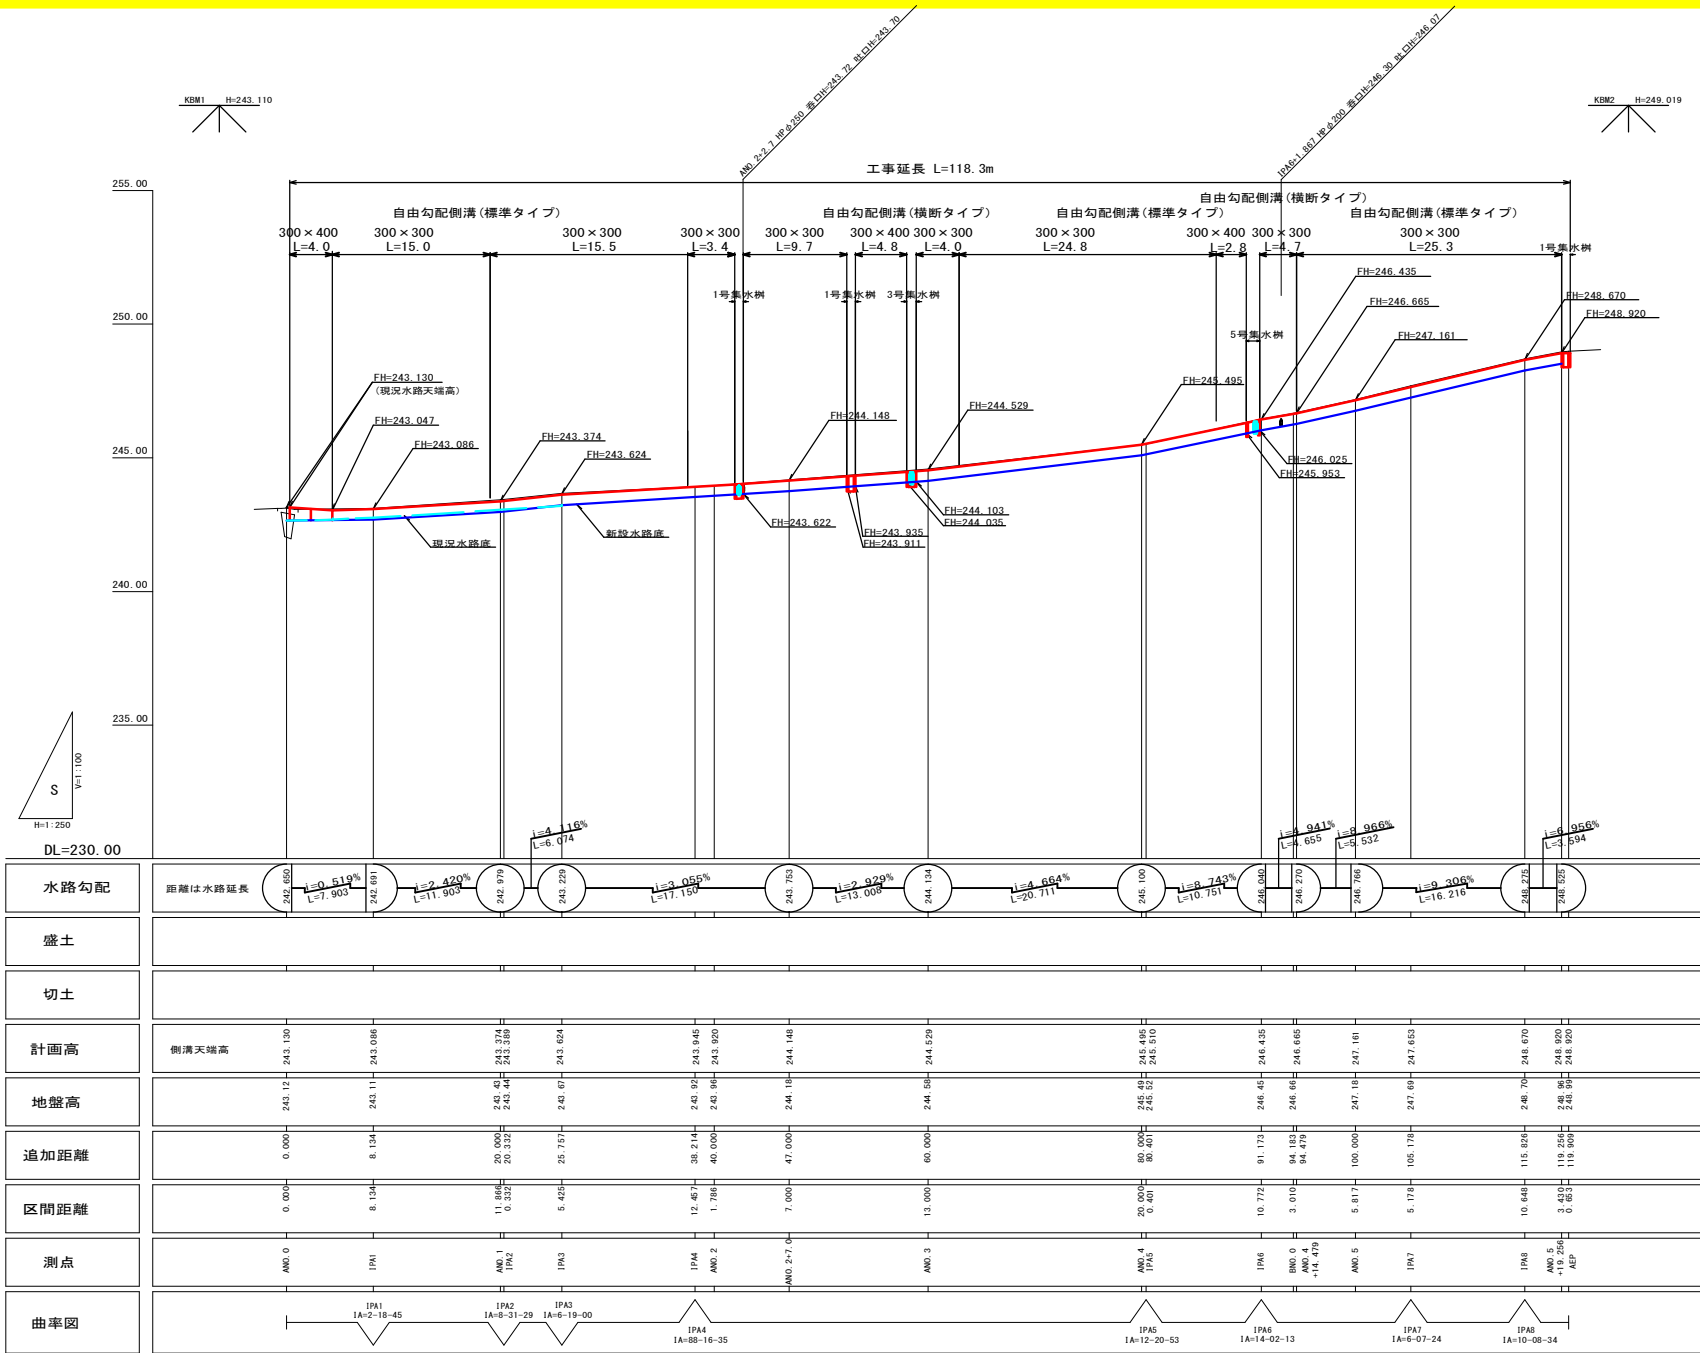

A路線			
図面番号	2 / 12	縮 尺	H=1:250 V=1:100
工 種	道路維持修繕事業		
種 別	縦断面図	番 号	1 / 1
路 線 名	馬追団地1号線		
工事箇所	東広島市志和町別府		
	東 広 島 市		

標準断面図


(A 路線) S=1:50

D=区間距離

標準部

GH=地盤高

FH=計画高 (側溝天端高)

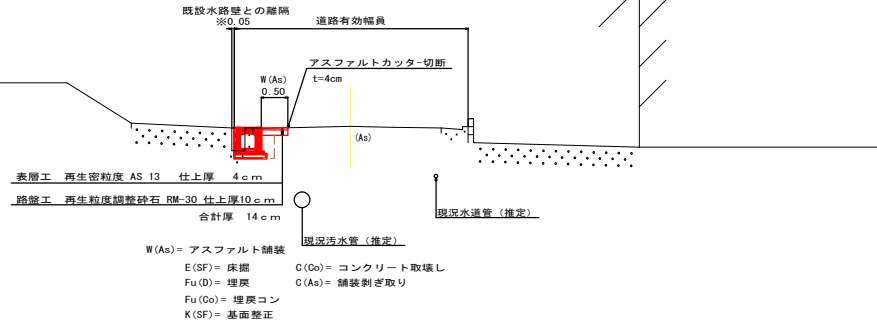


D=区間距離

ブロック積横部

GH=地盤高

FH=計画高 (側溝天端高)

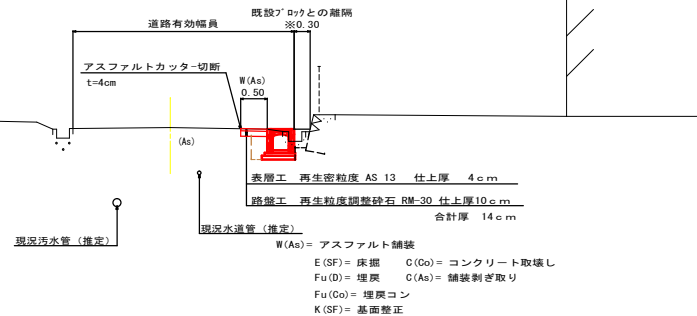

※施工時には既設管、電柱に注意すること。

標準断面図


(B 路線) S=1:50

D=区間距離

標準部

GH=地盤高

FH=計画高 (側溝天端高)

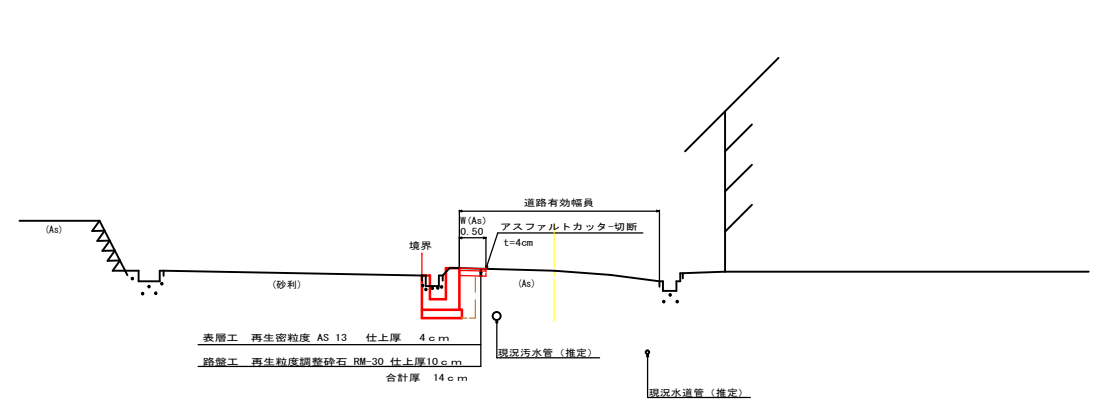

W (As) = アスファルト舗装

E (SF) = 床掘

Fu (D) = 埋戻

Fu (Go) = 埋戻コン

K (SF) = 基面整正

C (Go) = コンクリート取壊し

C (As) = 舗装剥ぎ取り




埋戻

埋戻し種別	埋戻し幅	埋戻し種別	埋戻し幅
A	W2 ≥ 4m	C	1m ≤ W1 < 4m
B	W1 ≥ 4m	D	W1 < 1m

W1 : 最大埋戻し幅

W2 : 最小埋戻し幅


図面番号	3 / 12	縮尺	1:50
工種	道路維持修繕事業		
種別	標準断面図	冊数	1 / 1
路線名	鳳追団地1号線		
工事箇所	東広島市志和町別府		
	東広島市		

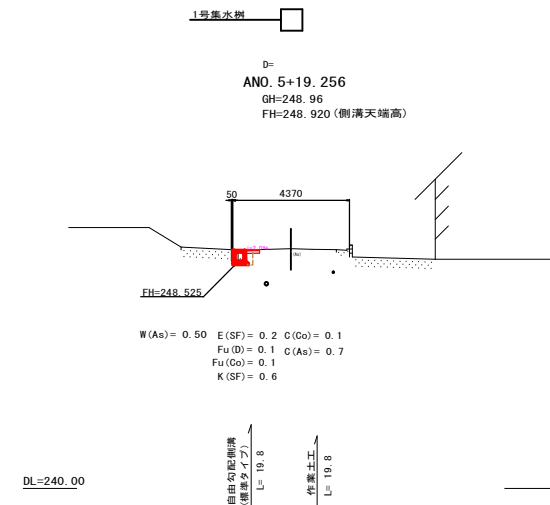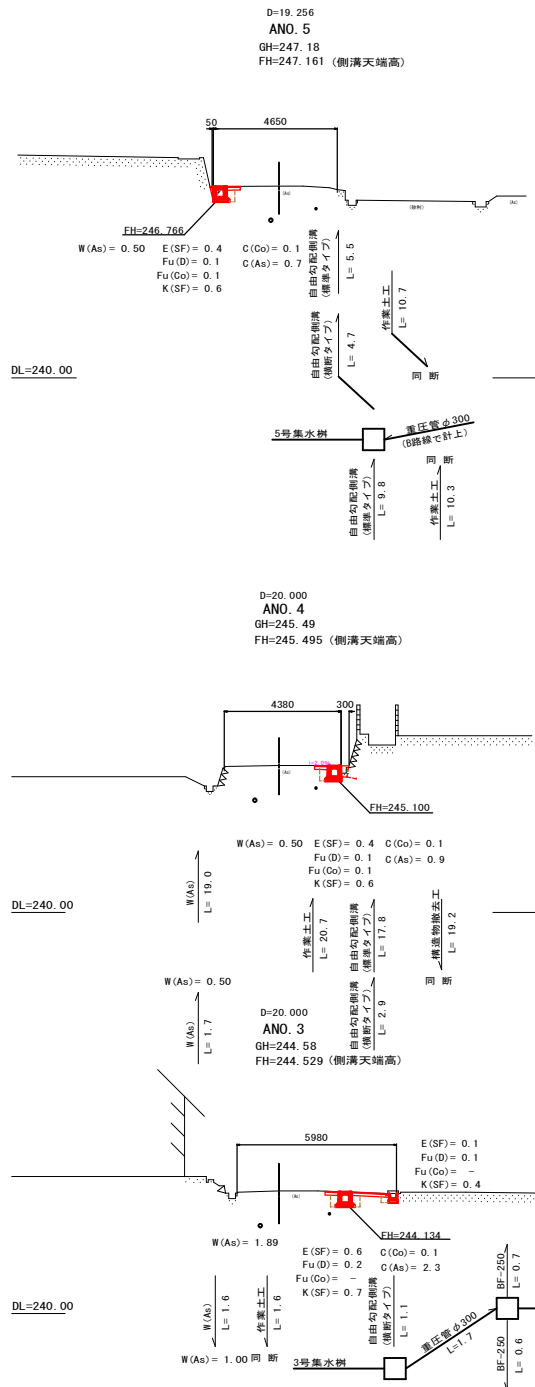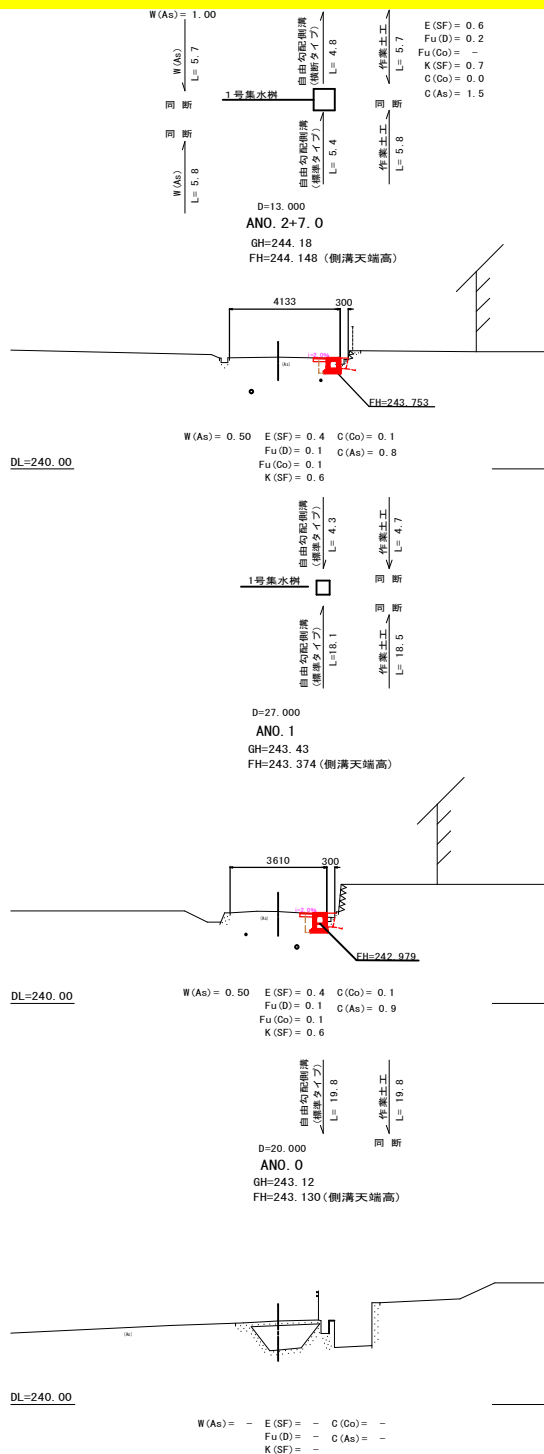

A路線			
図面番号	4 / 12	縮 尺	1 : 100
工 種	道路維持修繕事業		
種 別	横断面図	番 号	1 /
路 線 名	新迫団地1号線		
工事箇所	東広島市志和町別府		
	東 広 島 市		

1号集水樹


S = 1:20

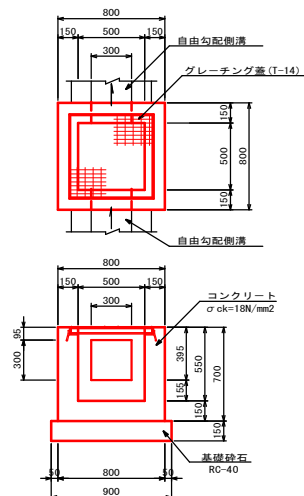

名称	規格	単位	1ヶ所当り 数量
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.284
型 枠		m ²	3.280
基礎砕石	RC-40	m ²	0.810
グレーチング 蓋	T-14	枚	1.0

2号集水樹


S = 1:20

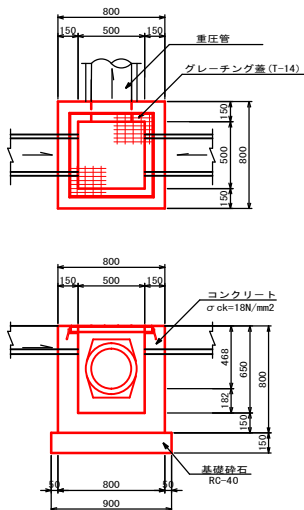

名称	規格	単位	1ヶ所当り 数量
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.305
型 枠		m ²	3.565
基礎砕石	RC-40	m ²	0.810
グレーチング 蓋	T-14	枚	1.0

3号集水樹


S = 1:20

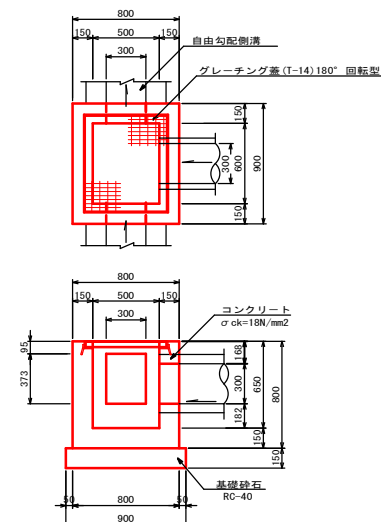

名称	規格	単位	1ヶ所当り 数量
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.322
型 枠		m ²	3.698
基礎砕石	RC-40	m ²	0.900
グレーチング 蓋	T-14	枚	1.0

5号集水樹

S = 1:20

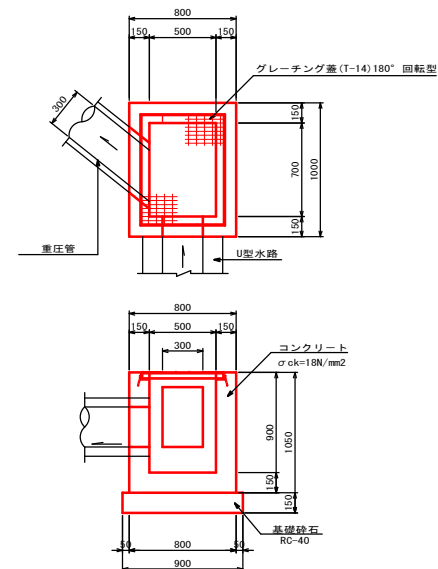


名称	規格	単位	1ヶ所当り 数量
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.472
型 枠		m ²	5.594
基礎砕石	RC-40	m ²	0.990
グレーチング 蓋	T-14	枚	1.0

図面番号	5 / 12	縮 尺	1:20
工 種	道路維持修繕事業		
種 別	構造図-1	冊 数	1 / 2
路線名	那珂川1号線		
工事箇所	東広島市志和町別府		
	東 広 島 市		

U 型 水 路


S = 1:20



名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	18N/mm ²	m ³	3.400
型 枠		m ²	27.500
基礎砕石	RC-40	m ²	7.500

BF-250


S = 1:10



名 称	規 格	単 位	数 量
ベンチフリューム	B-250	m	10.000
敷モルタル	1:3	m ³	0.075
基礎砕石	RC-40	m ²	3.500

重 圧 管


S = 1:10



名 称	規 格	単 位	数 量
重 圧 管		m	10.000
敷モルタル	1:3	m ³	0.082
基礎砕石	RC-40	m ²	4.700


ポストコーン

S = 1:10




セ ッ ト 図

S=1:2




埋 設 用 脚

S=1:2



道路反射鏡詳細図

S=1:20

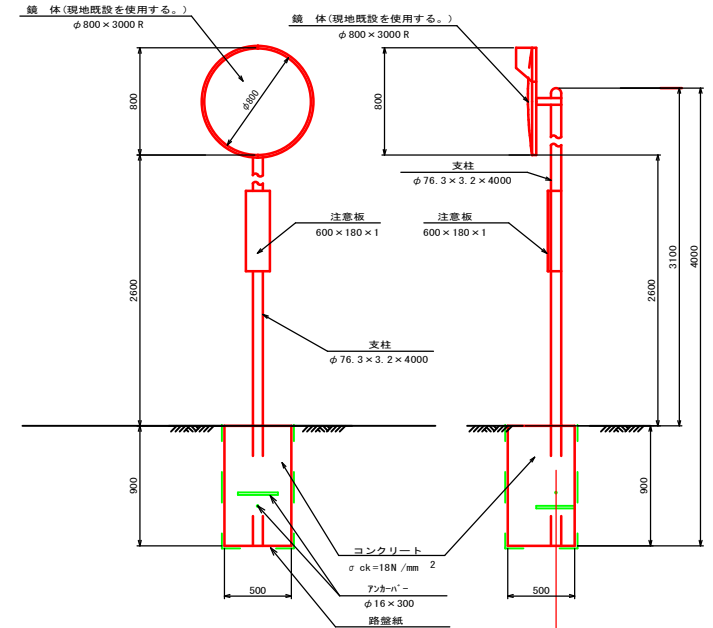



種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.225
路盤紙		m ²	2.050
支 柱	φ76.3×3.2×4000	本	1.000
注 意 板	600×180×1	枚	1.000

※鏡体は現地既設品を使用する。


図面番号	6 / 12	縮 尺	図 示
工 種	道路維持修繕事業		
種 別	構造図-2	番 号	2 / 2
路 線 名	県道国地1号線		
河 川	辰田団地1号線		
工事箇所	東広島市志和町別府		
東 広 島 市			

平面図
S=1:100

自由勾配側溝参考割付図(1)

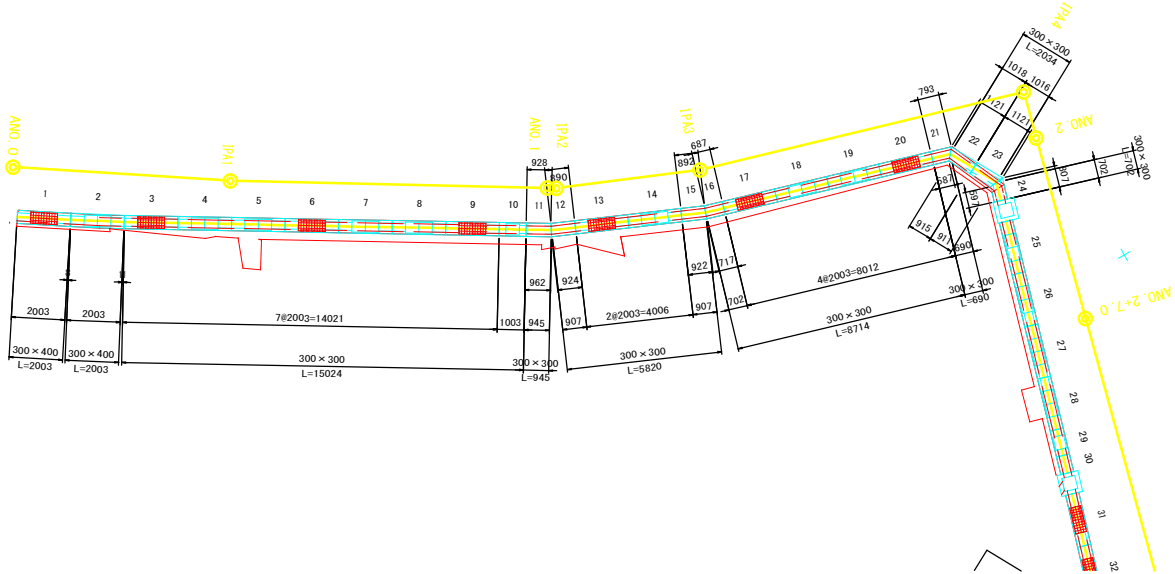


縦断面図
S=1:100

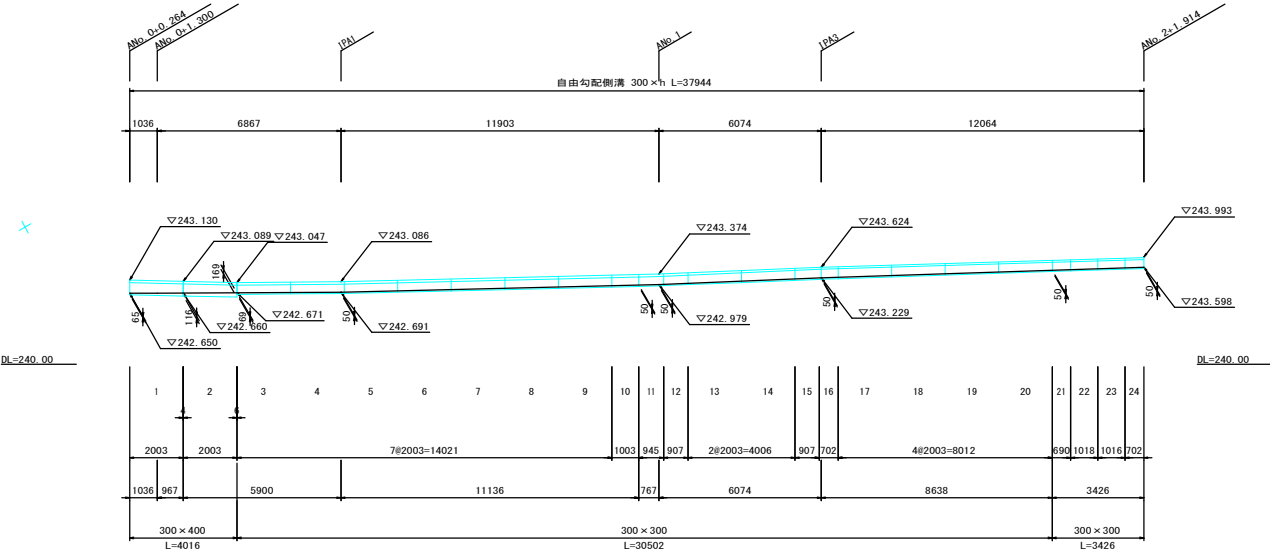


図面番号	7 / 12	縮 尺	図 示
工 種	道路維持修繕事業		
種 別	自由勾配側溝割付図(1)	番 号	1/4
路 線 名	鹿追団地1号線		
工事箇所	東広島市志和町別府		
東 広 島 市			

平面図
S=1:100


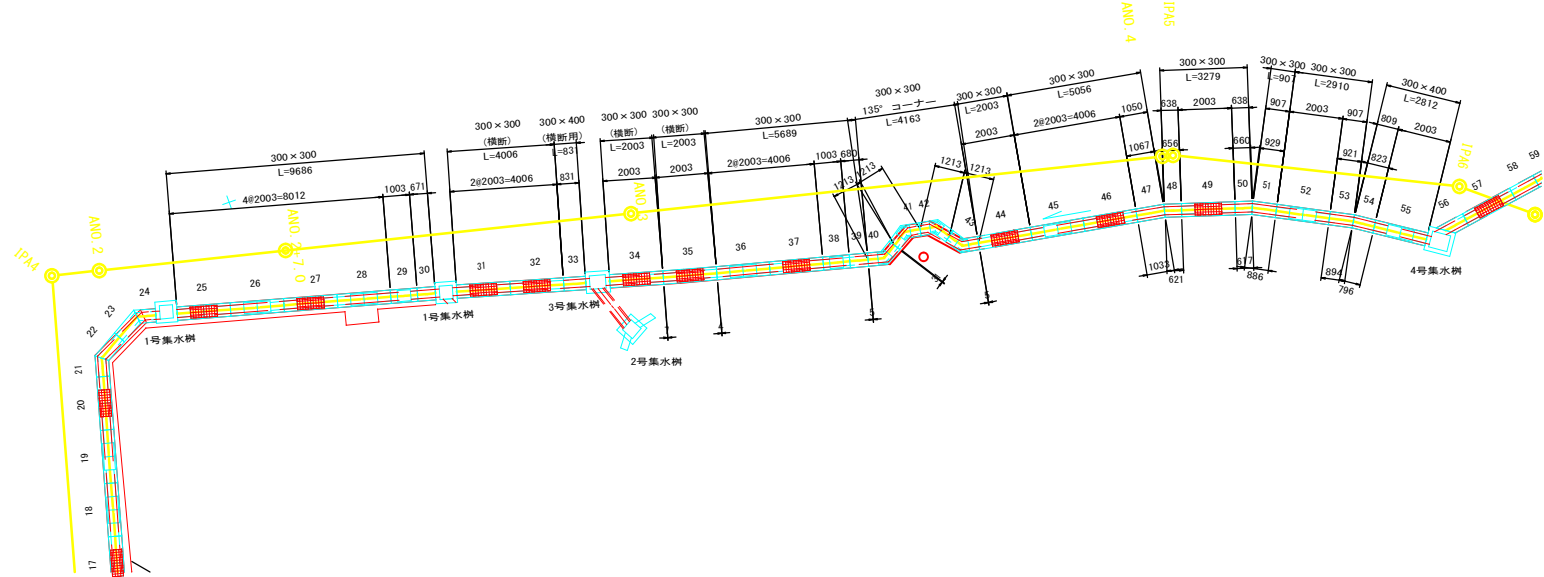


縦断面図
S=1:100

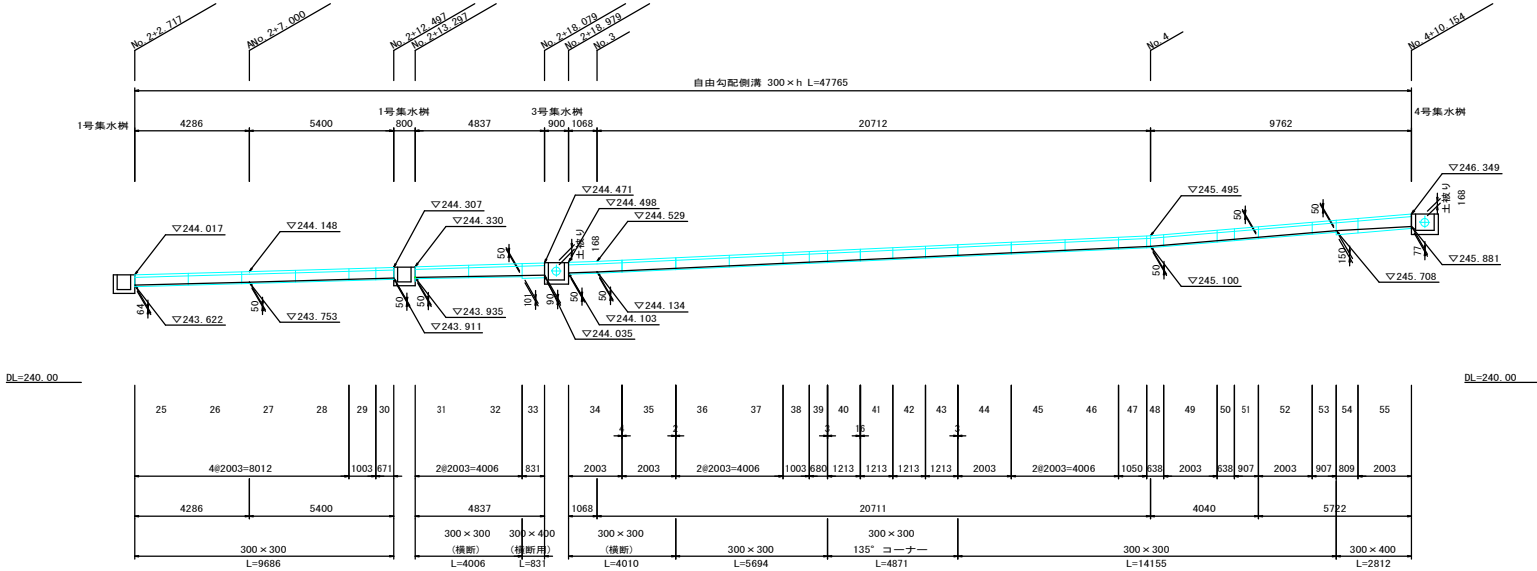


平面図
S=1:100

自由勾配側溝参考割付図(3)

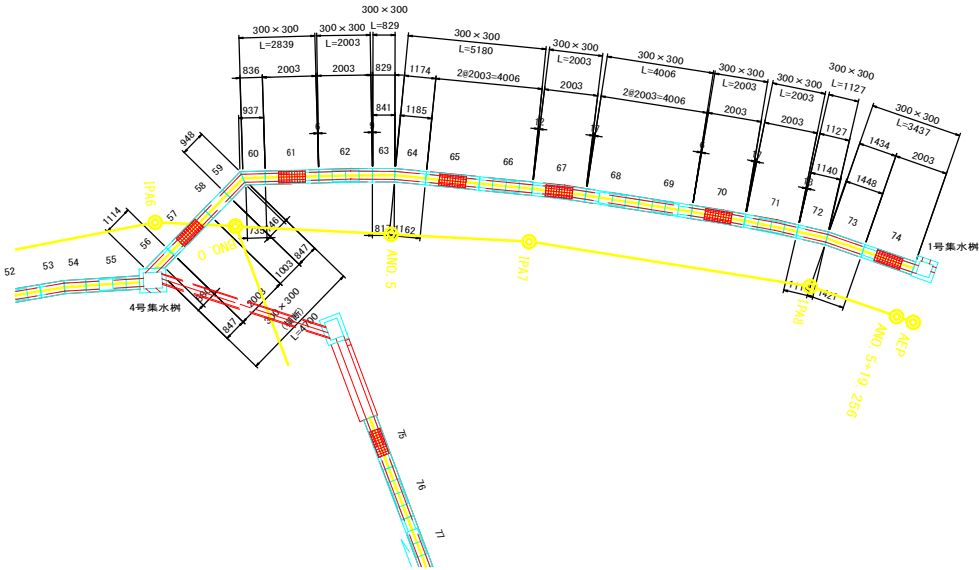


縦断面図
S=1:100

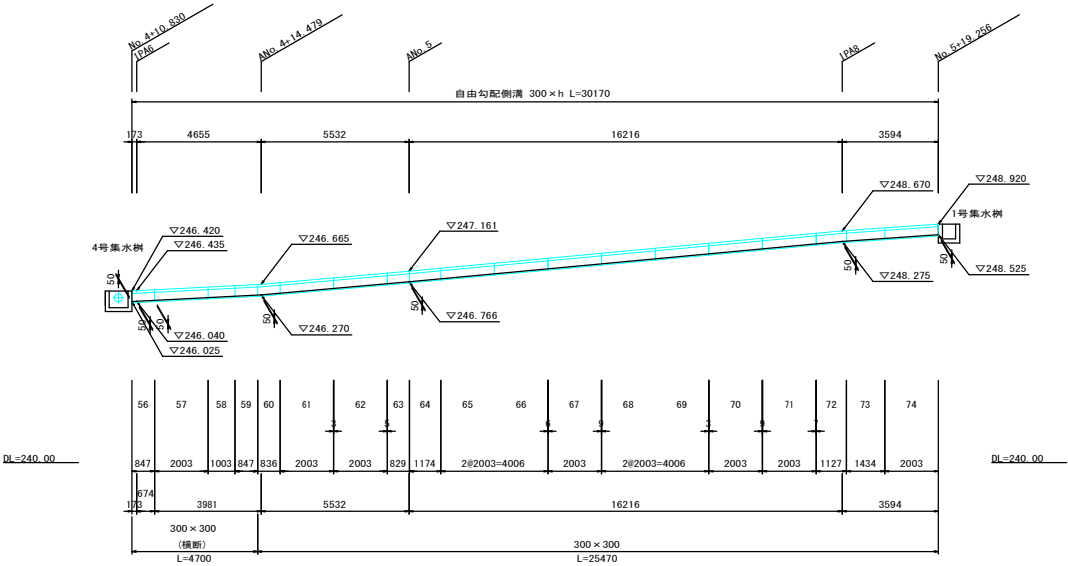

図面番号	9 / 12	縮 尺	図 示
工 種	道路維持修繕事業		
種 別	自由勾配側溝割付図(3)	番 号	3/4
路 線 河 川 名	馬追団地1号線		
工事箇所	東広島市志和町別府		
東 広 島 市			


自由勾配側溝参考割付図(5)

標準 w300×h



規格	全高
w300×h300	445
w300×h400	545

横断 w300×h



規格	全高
w300×h300	445
w300×h400	545

自由勾配側溝数量表

名称	規格	長さ	タイプ	数量 (A路線)	数量 (B路線)	数量 (合計)	単位	製品番号	備考	
FV側溝	300×300	2000	標準	34	2	36	本			
		1000	標準	3		3	本			
		2000	横断	5		5	本			
		925/959	暗渠	1		1	本	11		
		921/887	暗渠	1		1	本	12		
		889/919	暗渠	1		1	本	15		
		714/684	暗渠	1		1	本	16		
		790/584	暗渠	1		1	本	21		
		912/1118	暗渠	1		1	本	22		
		1118/908	暗渠	1		1	本	23		
		594/804	暗渠	1		1	本	24		
		668	暗渠	1		1	本	30		
		677	暗渠	1		1	本	39		
		1064/1030	暗渠	1		1	本	47		
		618/653	暗渠	1		1	本	48		
		657/614	暗渠	1		1	本	50		
		883/926	暗渠	1		1	本	51		
		918/891	暗渠	1		1	本	53		
		1000	暗渠	1		1	本	58		
		945/743	暗渠	1		1	本	59		
		732/934	暗渠	1		1	本	60		
		838/814	暗渠	1		1	本	63		
		1159/1182	暗渠	1		1	本	64		
		1137/1111	暗渠	1		1	本	72		
		1418/1445	暗渠	1		1	本	73		
		577/1111	暗渠	1		1	本	56		
			コーナー135	4			4	本		
		300×400	2000	標準	3	7	10	本		
	828		暗渠	1		1	本	33		
	793/820		暗渠	1		1	本	54		
合計			暗渠	74	9	83	本	1～83		
蓋版	300	500	車道	55	12	67	枚			
			コーナー135	4		4	枚			
		1000	車道・T-14	23	3	27	枚			
		1000	車道 (横断)	4		4	枚			


※製品 No. 1 ～ 83を集計しています。
※施工の伸びを、3mm見込んでいます。
※斜切製品は、斜切角度の緩い方から見て、L=左側/右側とします。

自由勾配側溝材料表


名称	規格	数量 (A路線)	数量 (B路線)	数量 (合計)	単位
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	1.880	0.650	2.530	m3
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	3.140	0.541	3.966	m3
同上型枠	均し基礎型枠	5.709	1.803	13.220	m2
基礎砕石	RC-40	68.502	12.619	91.938	m2

図面番号	10 / 12	縮 尺	図 示	
工 種	道路維持修繕事業			
種 別	自由勾配側溝割付図(5)		番号	4/4
路 線 名	厩泊団地1号線			
工事箇所	東広島市志和町別府			
東 広 島 市				

縦断面図 H=1:250
V=1:100

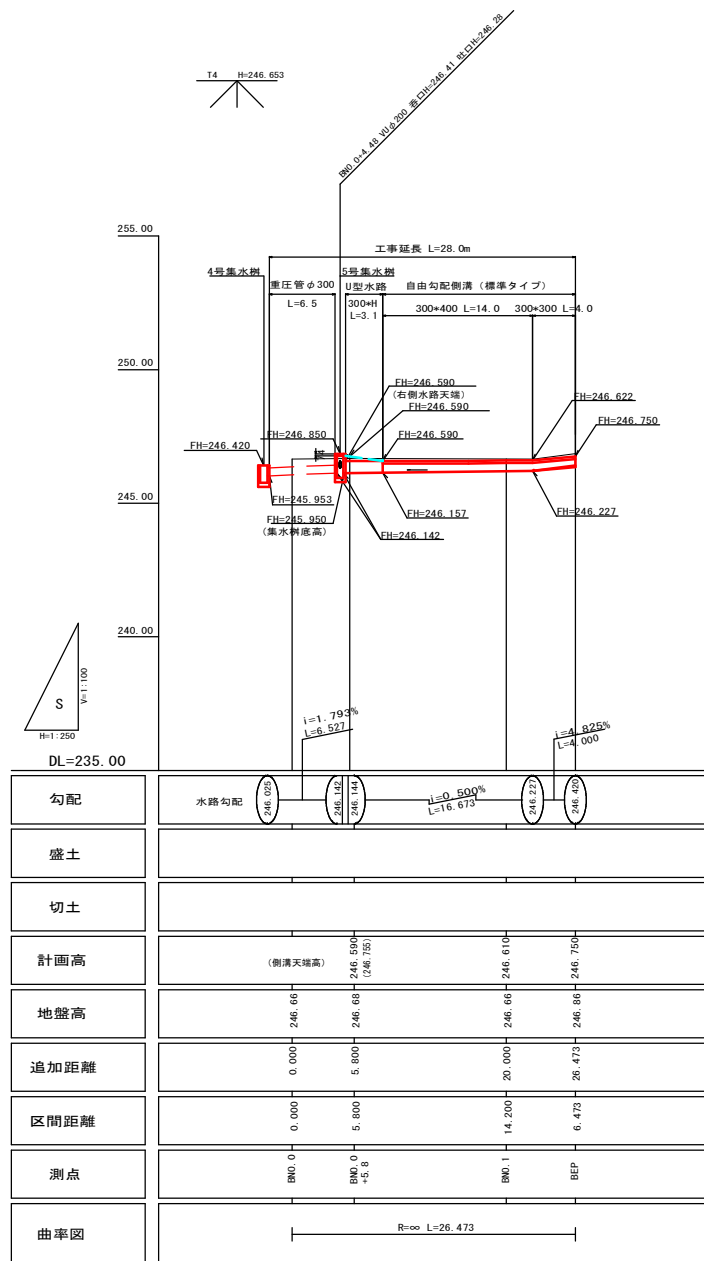


横断面図 1:100


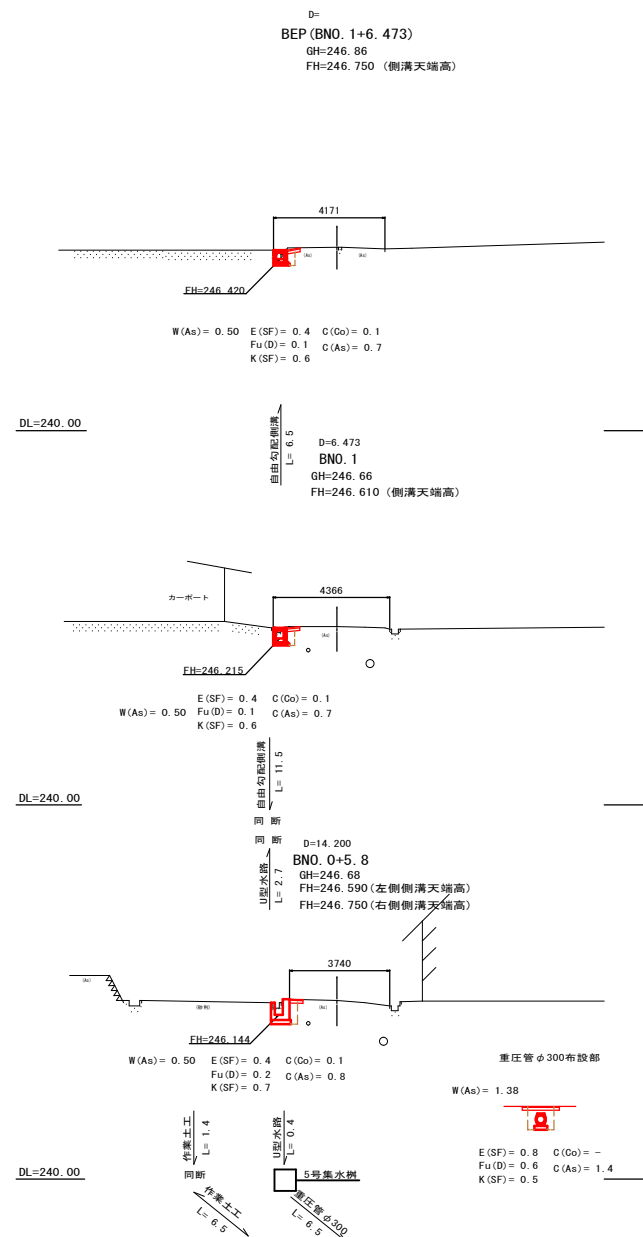


B路線			
図面番号	11 / 12	縮 尺	図 示
工 種	道路維持修繕事業		
種 別	縦断面図・横断面図	番号	1 / 1
路 線 名 河 川	厩追団地1号線		
工事箇所	東広島市志和町別府		
	東 広 島 市		

平面図
S=1:100

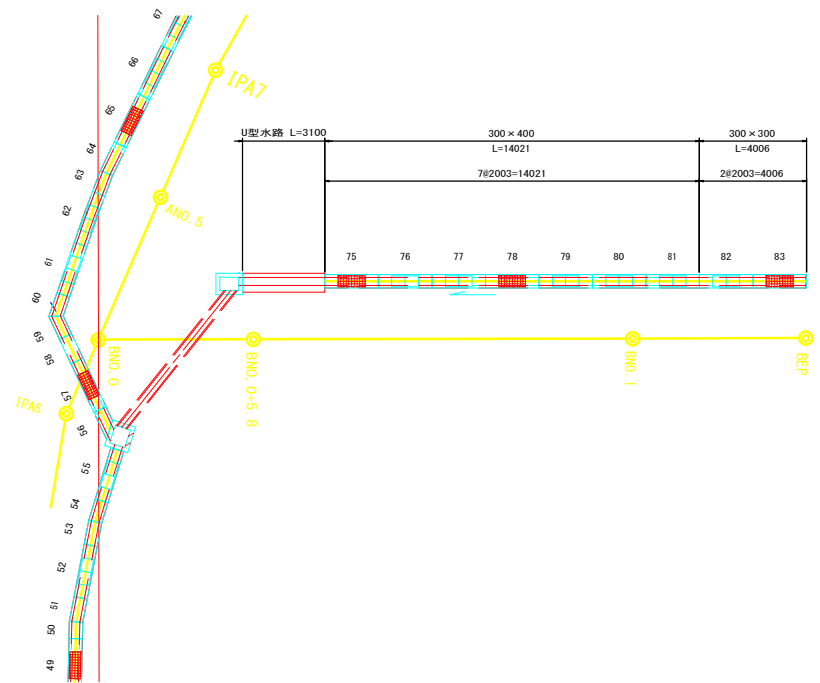

縦断面
S=1:100

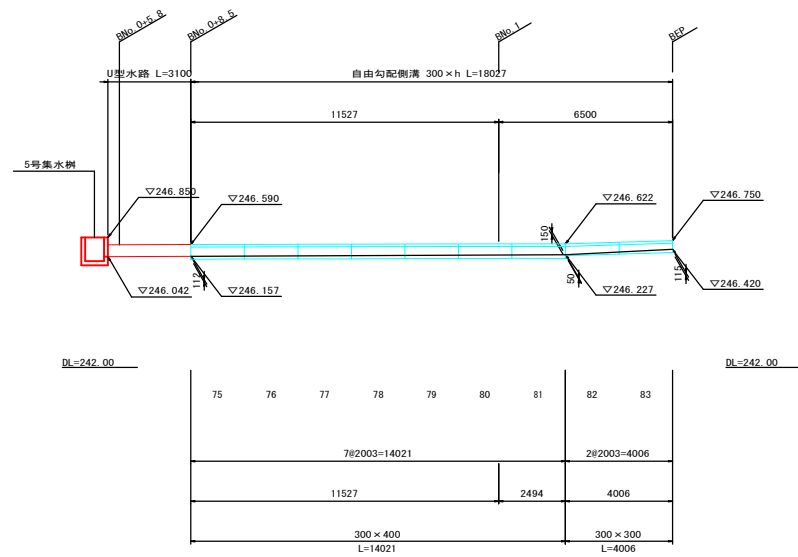

図面番号	12 / 12	縮 尺	図 示	
工 種	道路維持修繕事業			
種 別	自由勾配側溝割付図(4)		番号	4/5
路 線 名 河 川	麻迫団地1号線			
工事箇所	東広島市志和町別府			
東 広 島 市				

参 考 図 書

工事名称 ： 令和 8 年度 道路維持修繕事業
扇迫団地一号線道路修繕工事

<注意事項>

- 1 本工事は、数量公開の対象工事です。
- 2 この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。

数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。
- 3 その他
 - ・ 当該工事により発生する建設発生土及び草木は、公の関与する埋立地、広島県制定の建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとしている。搬出先として、次の施設を見込んでいる。

施設の名称	所在地	運搬距離	備考
カワモトリサイクルセンター	東広島市志和町内字塚土山 10001	9.8km	残土
(株)スナダ	東広島市志和町七条柁坂 10488-160	4.1km	コンクリート殻
(株)スナダ	東広島市志和町七条柁坂 10488-160	4.1km	アスファルト殻

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 44 東広島市 00-08.06.01(0)	凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	13 道路維持工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費 扇迫団地1号線					X1000
道路修繕					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
試掘工	1	式			Y3999 レベル3
管路試掘工	1	式			Y4999 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	4	箇所			SPK25040001 00
舗装打換え工	0.8	m3			単第0 -0001 表 Y1G010302 レベル3
舗装版切断 15cm以下	1	式			Y1G01030201 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	167	m			SPK25040307 00
	167	m			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版	140	m2			Y1G01030203レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	140	m2			SPK25040018 00
殻運搬 アスファルト殻	6	m3			単第0 -0003 表 Y1G01030205レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離4.5km以下(3.5km超)	6	m3			SPK25040155 00
殻処分 2.35t/m3	14	t			単第0 -0004 表 Y1G01030206レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻処分費 (株)スナダ	14	t			F000000300 00
上層路盤 RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	85	m2			Y1G01030208レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	85	m2			SPK25040237 00
					単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層 再生密粒土アスコン(13) 1層当り平均仕上厚40mm	85	m2			Y1G01030211 レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚40mm	85	m2			SPK25040244 00 単第0 -0006 表
残土処理工	1	式			Y1E0101110 レベル3
土砂等運搬 土砂	40	m3			Y1E01011002 レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	40	m3			SPK25040002 00 単第0 -0007 表
残土等処分 土砂	40	m3			Y1E01011003 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
発生土処分費 カワモトリサイクルセンター処分場	40	m3			F000000100 00
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 土砂					Y1E01090102 レベル4
	60	m3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040015 00
	60	m3			単第0 -0008 表
埋戻し 土砂					Y1E01090103 レベル4
	17	m3			
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040020 00
	17	m3			単第0 -0009 表
埋戻しコンクリート 18-8-20BB					Y4999 レベル4
	3	m3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設					SPK25040157 00
	3	m3			単第0 -0010 表
側溝工					Y1E010903 レベル3
	1	式			
自由勾配側溝 標準タイプ B300×H300～400 据付 材料別途 1000 重量(標準+暗渠)					Y1E01090304 レベル4
	119	m			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	119	m			SDT00015 00 単第0 -0011 表
自由勾配側溝 横断タイプ B300×H300～400 据付 材料別途 1000 重量(横断)	14	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	14	m			SDT00015 00 単第0 -0012 表
グレーチング 材料 B300×H300～H400	38	枚			Y4999 レベル4
グレーチング 車道(横断) 1000 T-25	4	枚			F000001500 00
グレーチング 車道 1000 T-14	27	枚			F000001400 00
グレーチング ます蓋 500×700 T-14	2	枚			F000001900 00
グレーチング ます蓋 500×500 T-14	4	枚			F000002000 00
グレーチング ます蓋 500×600 T-14	1	枚			F000001800 00

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 材料					Y4999 レベル4
	82	本			
自由勾配側溝 300×300×1000 標準タイプ					F000000500 00
	3	本			
自由勾配側溝 300×300×2000 横断タイプ					F000000600 00
	5	本			
自由勾配側溝 300×300×2000 標準タイプ					F000000400 00
	36	本			
自由勾配側溝 300×400-2000 標準タイプ					F000001000 00
	10	本			
自由勾配側溝 300×400-501～1000 暗渠タイプ					F000001100 00
	2	本			
自由勾配側溝 300×300-501～1000 暗渠タイプ					F000000700 00
	15	本			
自由勾配側溝 300×300-1001～1500 暗渠タイプ					F000000800 00
	7	本			
側溝コーナー 300×300 135°					F000000900 00
	4	本			

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 材料					Y4999 レベル4
	71	枚			
蓋版 300 135 °					F000001300 00
	4	枚			
蓋版 300 車道					F000001200 00
	67	枚			
管渠工					Y1E010904 レベル3
	1	式			
鉄筋コンクリート台付管 重圧管φ300					Y1E01090404 レベル4
	2	m			
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)					SPK25040098 00
	2	m			単第0 -0013 表
集水桝・マンホール工					Y1E010905 レベル3
	1	式			
1号集水桝					Y1E01090501 レベル4
	3	箇所			
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40					SPK25040034 00
	2	m2			単第0 -0014 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.28m3を超え0.30m3以下	3	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0015 表
2号集水桝	1	箇所			Y1E01090502レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.8	m2			SPK25040034 00 単第0 -0014 表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.30m3を超え0.32m3以下	1	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0016 表
3号集水桝	1	箇所			Y1E01090501レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	0.9	m2			SPK25040034 00 単第0 -0017 表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0018 表
5号集水桝	2	箇所			Y1E01090501レベル4
基礎碎石 碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	2	m2			SPK25040034 00 単第0 -0014 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.46m3を超え0.49m3以下	2	箇所			SPK25040104 00 単第0 -0019 表
暗渠工	1	式			Y1E010906 レベル3
暗渠工 VU Φ75	1	m			Y1E01090601 レベル4
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径75mm	1	m			SPK25040093 00 単第0 -0020 表
場所打水路工	1	式			Y1E010907 レベル3
現場打水路 U字側溝	3	m			Y1E01090701 レベル4
現場打水路(本体) U字側溝 3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下	3	m			SPK25040103 00 単第0 -0021 表
道路反射鏡撤去・設置工	1	基			Y4999 レベル4
支柱・基礎撤去	1	基			F000002400 00

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鏡体撤去	1	基			F000002300 00
道路反射鏡設置工 一面鏡 鏡取付	1	基			S2080 00 単第0 -0022 表
支柱・基礎設置	1	基			F000002100 00
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し	14	m3			Y1E01120601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	14	m3			SDT00031 00 単第0 -0023 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	14	m3			Y1E01121601 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	14	m3			SPK25040155 00 単第0 -0024 表
殻処分 2.35t/m3	33	t			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート殻(無筋)処分費 (株)スナダ処分場	33	t			F000000200 00
交通管理工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3
交通誘導警備員	34	人			Y1E01152101レベル4
交通誘導警備員B	34	人			R0369 00
** 直接工事費 ** #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0014

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01%
労務構成比: 62.89%
標準
SPK25040001
材料構成比: 11.10%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0001 表
1
標準単価:
m3 当り
1,241.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0016

舗装版切断

SPK25040307

単第0 -0002 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.05%

労務構成比:

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

700.44000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.24%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.39%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.81%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0017

鋪裝版切断

SPK25040307

單第0 -0002 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.05%

勞務構成比：

58.43%

材料構成比: 26.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

700.44000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

単第0 -0003 表

機械構成比: 20.13% 労務構成比: 71.97% 材料構成比: 7.90% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,747.00000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.13%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 20.25%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離4.5km以下(3.5km超)
労務構成比: 71.03%

単第0 -0004 表
材料構成比: 8.72%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
4,319.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	20.25%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.03%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=20 運搬距離4.5km以下(3.5km超)		

施工単価表

頁0 -0020

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0005 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0021

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0005 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0022

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0006 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.24%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.13%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	50.52%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	4.48%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0023

表層(車道・路肩部)

SPK25040244

単第0 -0006 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2

当り

機械構成比: 0.43%

労務構成比: 44.34%

材料構成比: 55.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,891.10000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油		0.17%		ガソリンレギュラースタンド			TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		0.03%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)			B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)							

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 26.52% 労務構成比: 61.90% 材料構成比: 11.58% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002
DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)

単第0 -0007 表
1
標準単価: 3,050.40000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=39 距離10.0km以下(7.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0008 表

1
標準単価: m3 当り
2,247.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m3 当り
4,063.80000

機械構成比: 8.87%

労務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0027

埋戻し

土砂

機械構成比: 8.87%

勞務構成比： 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0009 表

1
標準単価：

m3 当り
4,063.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0010 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0011 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシャー 40～0mm	0.051	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.029	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.428 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.27 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施工単価表

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0012 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシャー 40～0mm	0.054	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.031	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.45 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.29 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施工単価表

頁0 -0031

鉄筋コンクリート台付管

SPK25040098

単第0 -0013 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 5.30% 労務構成比: 28.35% 材料構成比: 66.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 12,785.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.31%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	7.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.21%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) <JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000 参考質量390kg	63.97%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPC00134 TTPT00134
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0032

鉄筋コンクリート台付管

SPK25040098

單第0 -0013 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比:	5.30%	勞務構成比:	28.35%	材料構成比:	66.35%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 12,785.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0014 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0034

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0014 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：
1

m2 当り
1,263.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0015 表

18-8-25(20)BB

0.28m3を超え0.30m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

87.79%

材料構成比:

12.13%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

51,457.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.58%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	11.79%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0036

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

单第0 -0015 表

18-8-25(20)BB

0.28m³を超え0.30m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 87.79%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

51,457.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0016 表

18-8-25(20)BB

0.30m3を超え0.32m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

87.50%

材料構成比:

12.42%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

53,697.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.36%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.29%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	12.08%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0038

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

单第0 -0016 表

18-8-25(20)BB

0.30m³を超え0.32m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 87.50%

87.50%

材料構成比: 12.42%

12.42%

市場単価構成比: 0.00%

0.00%

標準単価：

53,697.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0017 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.04% 労務構成比:

74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,335.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.01%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0040

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0017 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.04% 労務構成比: 74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m2 当り
1,335.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0018 表

18-8-25(20)BB

0.32m3を超え0.34m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比:

87.23%

材料構成比:

12.69%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

55,938.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.15%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.16%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	12.35%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0042

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

单第0 -0018 表

18-8-25(20)BB

0.32m3を超え0.34m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 87.23%

材料構成比: 12.69%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

55,938.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0019 表

18-8-25(20)BB

0.46m3を超え0.49m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

労務構成比:

85.84%

材料構成比:

14.09%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

72,180.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	33.12%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	28.96%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	13.77%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0044

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

單第0 -0019 表

18-8-25(20)BB

0.46m³を超え0.49m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.07%

勞務構成比： 85.84%

材料構成比: 14.09%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

72,180.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

SPK25040093
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径75mm

51.18% 材料構成比: 48.82%

単第0 -0020 表

1 m 当り
標準単価: 837.85000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	36.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
一般管(VP)(JISK6741)PE 呼び径75(89×5.5) 参考質量2.202kg/m	48.82%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0393 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=53 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径75mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0046

現場打水路(本体)

SPK25040103

単第0 -0021 表

U字側溝

3.3m3/10mを超え3.6m3/10m以下

1 m 当り

機械構成比: 0.16%

労務構成比: 82.24%

材料構成比: 17.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

43,148.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.16%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	29.91%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	28.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.75%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	16.73%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.15%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0047

現場打水路(本体)

SPK25040103

單第0 -0021 表

U字側溝

3.3m³/10mを超え3.6m³/10m以下

1 m 当り

機械構成比: 0.16% 労務構成比: 82.24% 材料構成比: 17.60% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 43,148.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

道路反射鏡設置工 一面鏡

S2080

單第0 -0022 表

10

基 当り

鏡取付

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0023 表

m3 当り

機械施工

施工単価表

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0024 表

1
標準単価:

m3 当り
1,316.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		


仮設図

S=1:250



S=1:250

試掘工

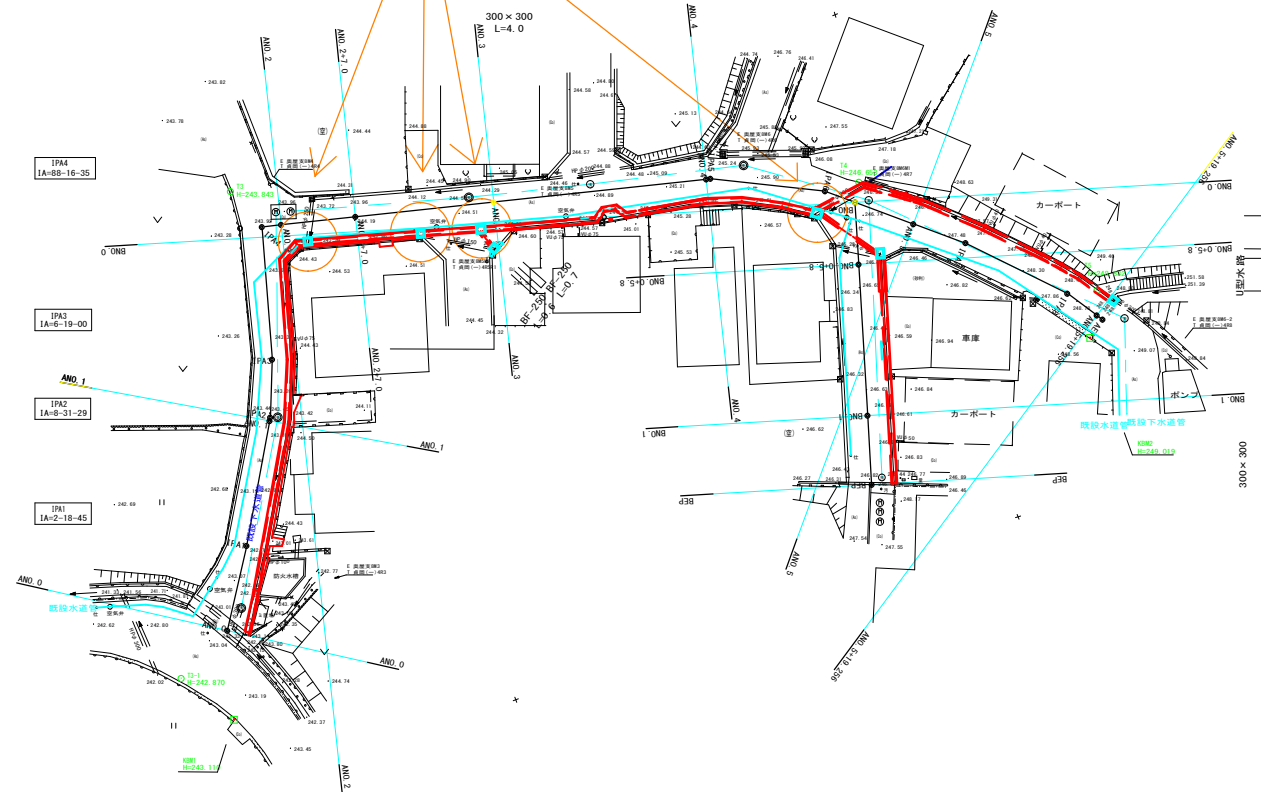


図面番号	1 / 10	縮尺	1:250
工種	仮設工		
種別	計画平面図	番号	1 / 1
路線名	厩迫団地1号線		
工事箇所	東広島市志和町別府		
	東広島市		

扇迫団地1号線 (A路線) 数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
道路維持修繕						
残土処分工	砂質土		m3	34.2	30	配分表
排水構造物工						
作業土工						
床 掘	砂質土	E(SF)	m3	49.6	50	計第 1 表参照
埋 戻	埋戻種別 (D)	Fu(D)	〃	13.9	10	〃
	埋戻しコンクリート (Co)	18N/mm2	〃	10.2	10	〃
基面整正	砂質土	K(SF)	m2	73.6	70	〃
側溝工						
自由勾配側溝	標準タイプ	B300×H300	m	93.7	94	計第 1 表参照
	横断タイプ	B300×H300	〃	8.7	9	〃
	標準タイプ	B300×H400	〃	6.8	7	〃
	横断タイプ	B300×H400	〃	4.8	5	〃
	インバートコンクリート	18N/mm2	m3	1.9	2	〃
	基礎コンクリート	18N/mm2 t=50mm	〃	3.4	3	〃
	基礎コンクリート型枠		m2	11.4	11	〃
	基礎砕石	RC-40 t=75mm	〃	79.9	80	〃
	側溝蓋	コンクリート蓋 300用 L=500	枚	55.0	55	〃
		グレーチング蓋 300用 L=1000	〃	23.0	23	〃
		〃 (横断用) 300用 L=1000	〃	4.0	4	〃
水路	ベンチフリューム	BF-250	m	1.3	1	〃
集 水 桝	1集水桝	B500-L500-H550 グレーチング蓋 T-14	ヶ所	3.0	3	〃
	2集水桝	B500-L500-H650 グレーチング蓋 T-14	〃	1.0	1	〃
	3集水桝	B500-L600-H650 グレーチング蓋 T-14	〃	1.0	1	〃
	5集水桝	B500-L700-H900 グレーチング蓋 T-14	〃	2.0	1	〃
排水管	重圧管	φ 300	m	1.7	2	〃
	塩ビ管	Vu φ 75	m	1.0	1	〃
		Vu φ 75用 ソケット	個	2.0	2	〃
付属施設工						
	道路反射鏡 (カーブミラー)	φ 76.3×3.2×4000	基	1.0	1	計第 2 表参照

[illegible]

土工配分表

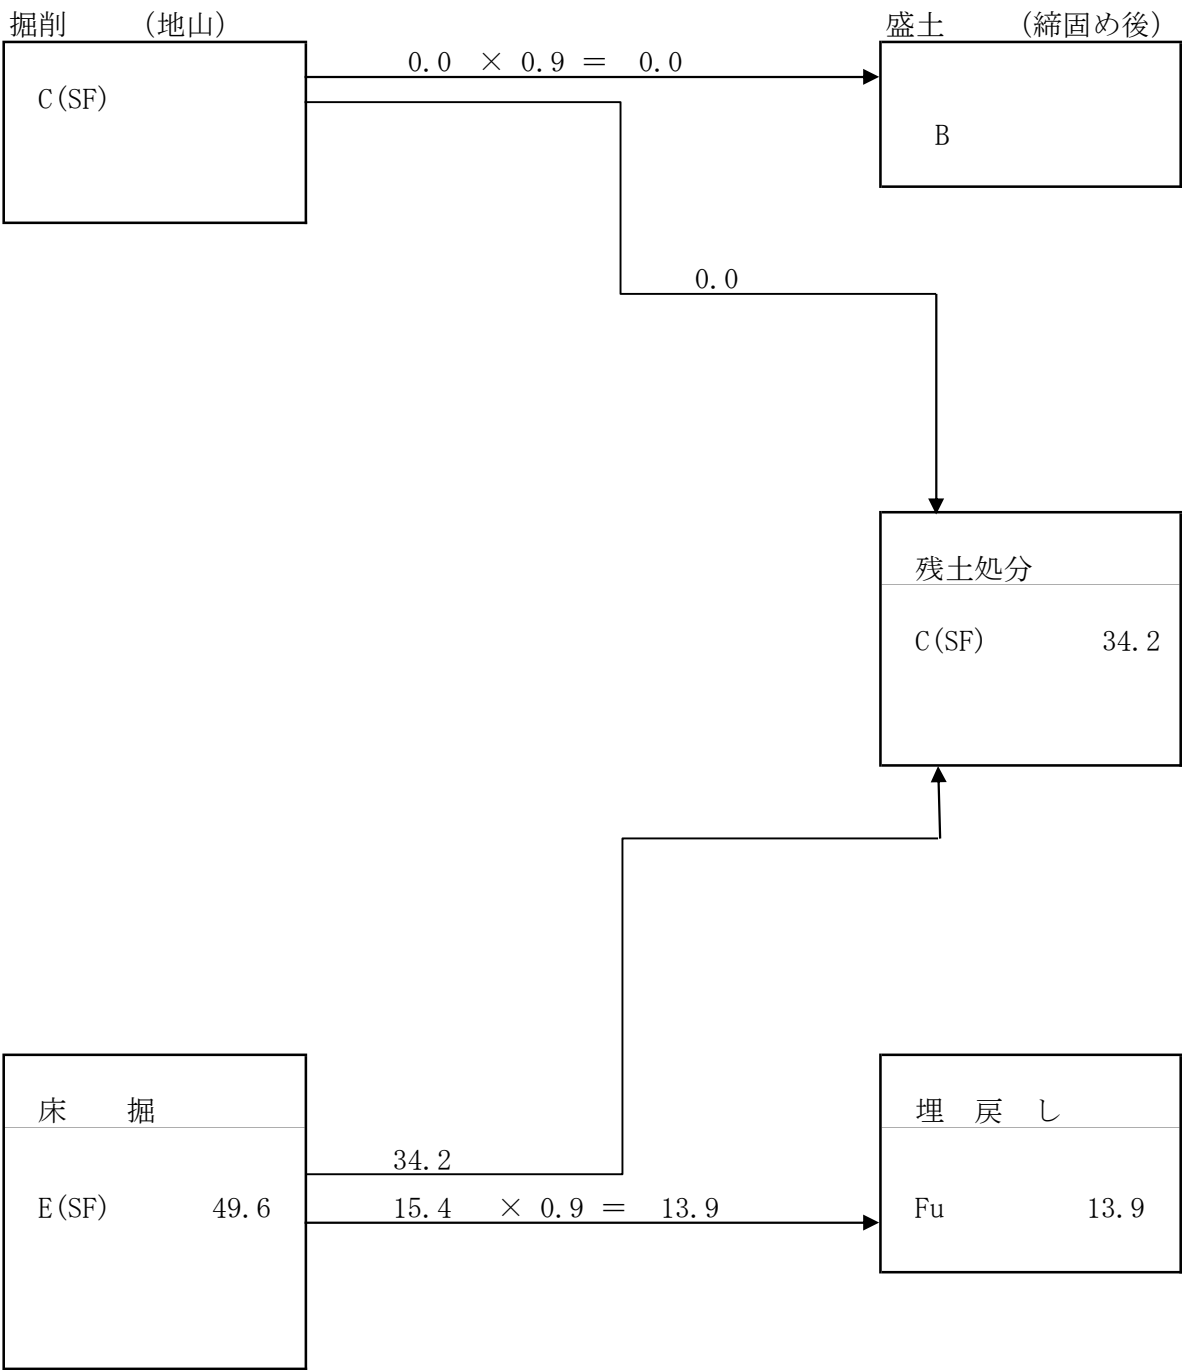

—— (SF) 砂質土

計第 1 表 排水構造物工 数量集計表					
名 称	規 格	形 状 寸 法	単 位	合 計	摘 要
作業土工					
床 掘	砂質土	E (SF)	m3	49.6	
埋 戻	埋戻種別 (D)	Fu (D)	〃	13.9	
	埋戻しコン	Fu (Co)	〃	10.2	
基面整正	砂質土	K (SF)	m2	73.6	
側溝工					
自由勾配側溝	標準タイプ	B300×H300	m	93.7	
	横断タイプ	B300×H300	〃	8.7	
	標準タイプ	B300×H400	〃	6.8	
	横断タイプ	B300×H400	〃	4.8	
	インバートコンクリート	18N/mm2	m3	1.9	
	基礎コンクリート	18N/mm2 t=50mm	〃	3.4	
	基礎コンクリート型枠		m2	11.4	
	基礎碎石	RC-40 t=75mm	〃	79.9	
	側溝蓋	コンクリート蓋 300用 L=500	枚	55.0	
		グレーチング蓋 300用 L=1000	〃	23.0	
		〃 (横断用) 300用 L=1000	〃	4.0	
水 路	ベンチフリューム	B-F250	〃	1.3	
集 水 枠	1号集水枠	B500-L500-H550 グレーチング蓋 T-14	ヶ所	3.0	
	2号集水枠	B500-L500-H650 グレーチング蓋 T-14	〃	1.0	
	3号集水枠	B500-L600-H650 グレーチング蓋 T-14	〃	1.0	
	5号集水枠	B500-L700-H900 グレーチング蓋 T-14	〃	1.0	
排 水 管	重圧管	D300	m	1.7	
	塩ビ管	Vu φ 75	m	1.0	
	塩ビ管	Vu φ 75用ソケット	個	2.0	

作業土工 総 括 表

計第 1-1 表

[illegible]

計第 1-2 表 作業土工 計 算 書													
測 点	距 離	床 掘 E(SF)			埋 戻 Fu(D)			埋戻コソ Fu(Co)			基面整正 K(SF)		
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積
(自由勾配側溝)		0.4	---	----	0.1	---	----	0.1	---	----	0.6	---	---
ANO. 1	19.8	0.4	0.40	7.9	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0	0.6	0.60	11.9
	18.5	0.4	0.40	7.4	0.1	0.10	1.9	0.1	0.10	1.9	0.6	0.60	11.1
		0.4	---	----	0.1	---	----	0.1	---	----	0.6	---	---
ANO. 2+7. 0	4.7	0.4	0.40	1.9	0.1	0.10	0.5	0.1	0.10	0.5	0.6	0.60	2.8
	5.8	0.6	0.50	2.9	0.1	0.10	0.6	0.1	0.10	0.6	0.6	0.60	3.5
		0.6	---	----	0.2	---	----				0.7	---	---
	5.7	0.6	0.60	3.4	0.2	0.20	1.1				0.7	0.70	4.0
ANO. 3	1.6	0.6	0.60	1.0	0.2	0.20	0.3				0.7	0.70	1.1
ANO. 4	20.7	0.4	0.50	10.4	0.1	0.15	3.1	0.1	0.05	1.0	0.6	0.65	13.5
	10.3	0.4	0.40	4.1	0.1	0.10	1.0	0.1	0.10	1.0	0.6	0.60	6.2
		0.4	---	----	0.1	---	----	0.1	---	----	0.6	---	---
ANO. 5	10.7	0.4	0.40	4.3	0.1	0.10	1.1	0.1	0.10	1.1	0.6	0.60	6.4
ANO. 5+19. 256	19.8	0.2	0.30	5.9	0.1	0.10	2.0	0.1	0.10	2.0	0.6	0.60	11.9
	0.8	0.2	0.20	0.2	0.1	0.10	0.1	0.1	0.10	0.1	0.6	0.60	0.5
小計				49.4			13.7			10.2			72.9
(BF-250)		0.1	---	----	0.1						0.4		
	1.3	0.1	0.10	0.1	0.1	0.10	0.1				0.4	0.40	0.5
	0.5	0.1	0.10	0.1	0.1	0.10	0.1				0.4	0.40	0.2
小計				0.2			0.2						0.7
合 計				m3 49.6			m3 13.9			m3 10.2			m2 73.6

計第 1-3 表


側 溝 工 延 長 計 算 書

測 点	自由勾配側溝(300*300)			自由勾配側溝(300*400)			
	標準	横断タイプ		標準	横断タイプ		
ANO. 1	15.8			4.0			
	18.1						
ANO 2+7.0	4.3						
	5.4						
					0.8		
ANO. 3		1.1			1.1		
		2.9			2.9		
ANO. 4	17.8						
	7.0						
		4.7		2.8			
ANO. 5	5.5						
ANO. 5+19.256	19.8						
合 計	m 93.7	m 8.7		m 6.8	m 4.8		

[illegible]



[illegible]

計第 3-1 表 構造物撤去工 計 算 書										
測 点	距 離	コンクリート取壊し		C (Co)		アスファルト剥取り		C (As)		法 長
		面 積	平 均	体 積		幅	平 均	面 積		平 均
		0.1	---	----		0.9	---	----		
ANO. 1	19.8	0.1	0.10	2.0		0.9	0.90	17.8		
ANO. 2+7.0	23.2	0.1	0.10	2.3		0.8	0.85	19.7		
	5.8	0.1	0.10	0.6		0.8	0.80	4.6		
		0.0	---	----		1.5	---	----		
	5.7	0.0	0.00	0.0		1.5	1.50	8.6		
Ano. 3	1.6	0.1	0.05	0.1		2.3	1.90	3.0		
	1.7	0.1	0.10	0.2		0.9	1.60	2.7		
ANO. 4	19.0	0.1	0.10	1.9		0.9	1.60	30.4		
ANO. 5	21.0	0.1	0.10	2.1		0.7	0.80	16.8		
ANO. 5+19.256	19.8	0.1	0.10	2.0		0.7	0.70	13.9		
	0.8	0.1	0.10	0.1		0.7	0.70	0.6		
合 計	m 118.4			m3 11.3				m2 118.1		

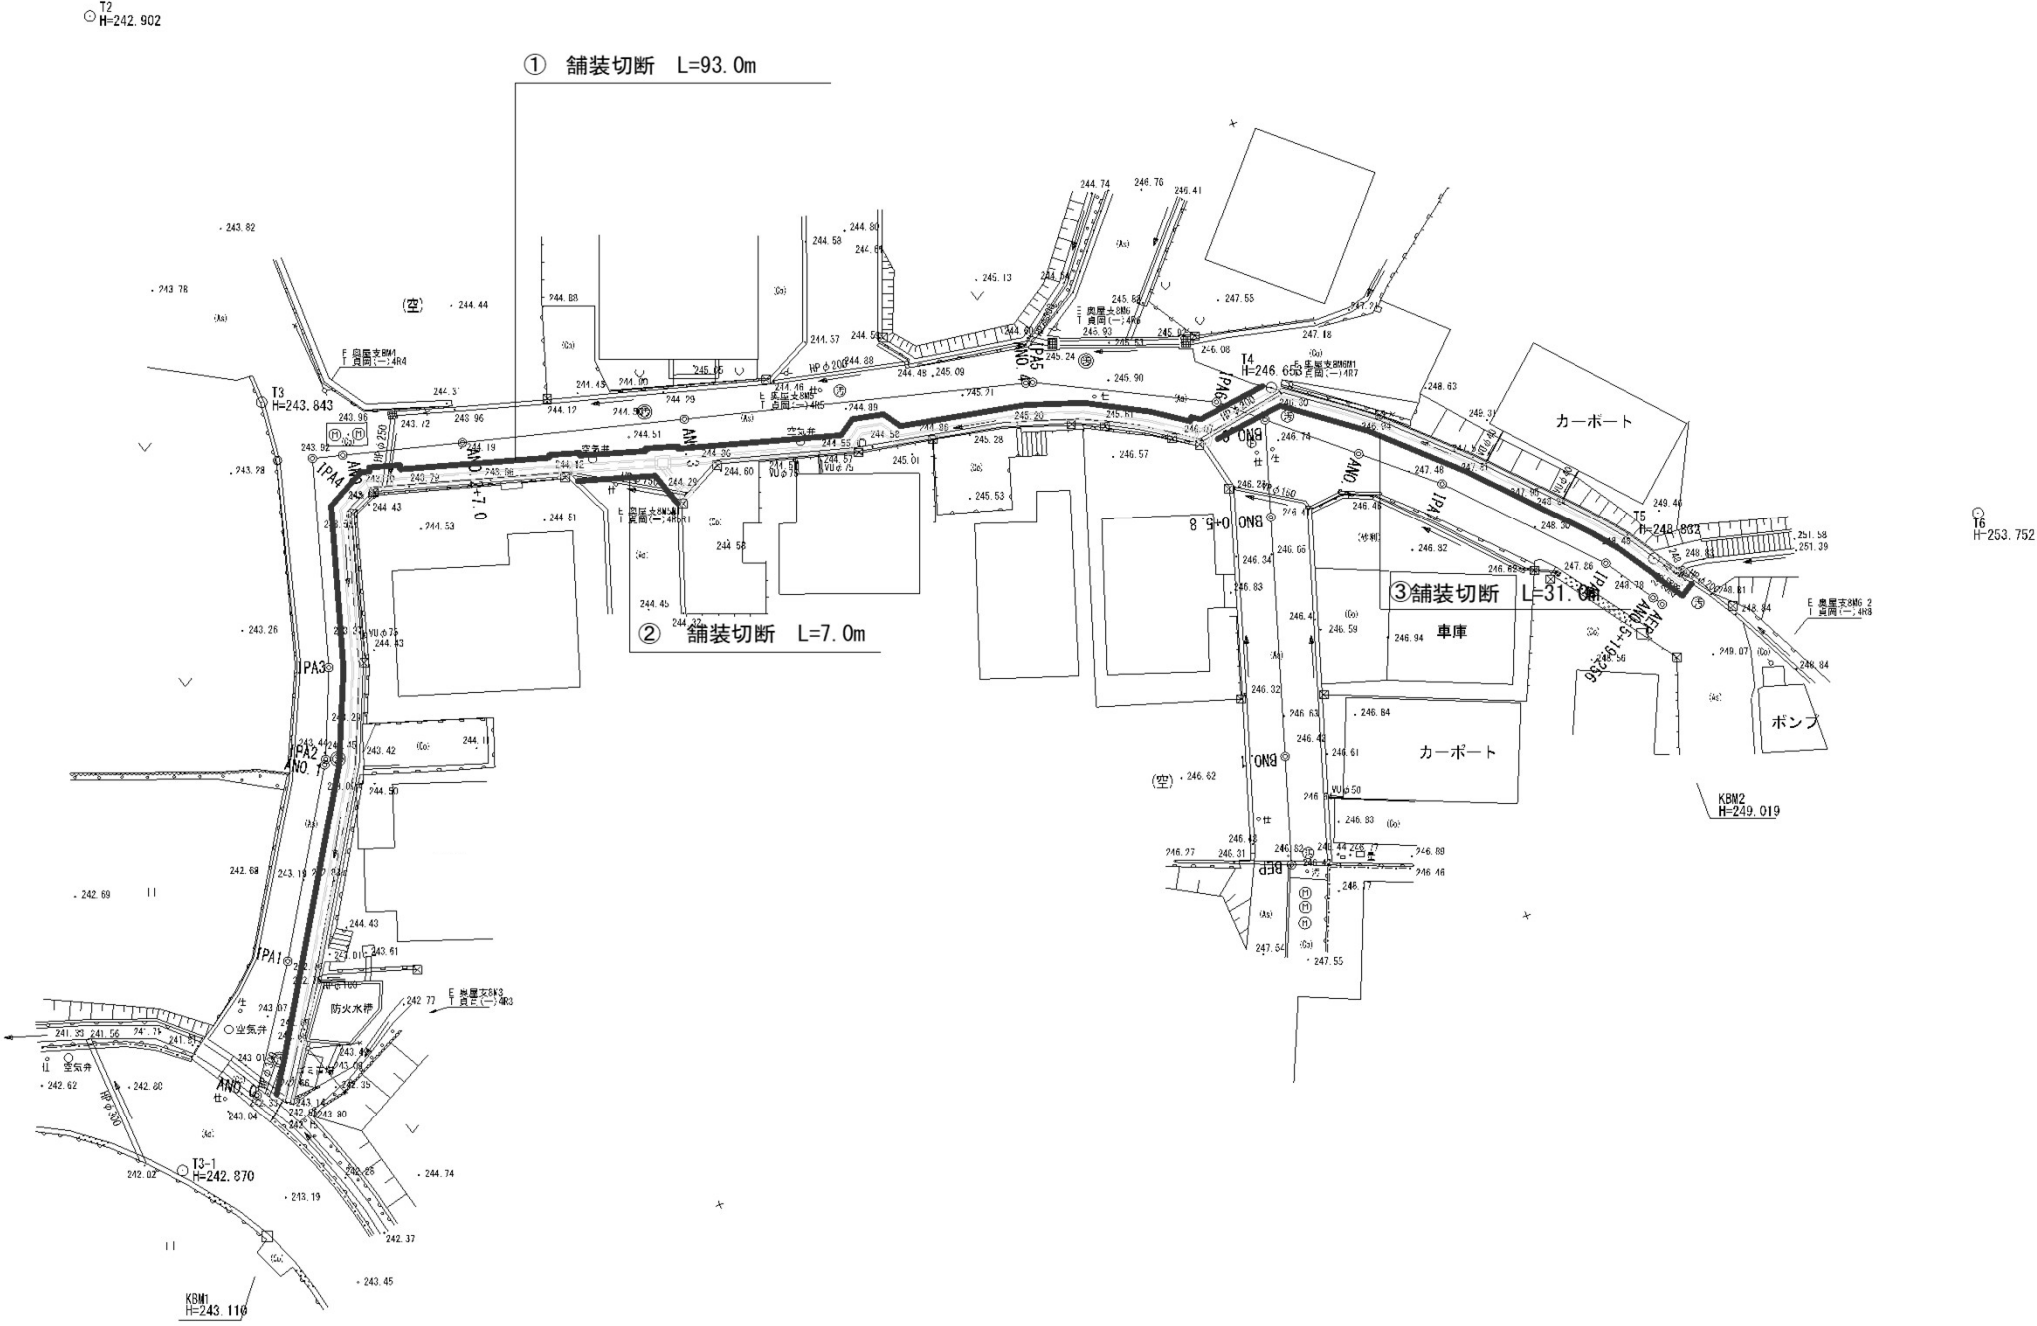

種 別	規 格	計 算 式	数 量	
舗装版切断		L=93.0+7.0+31.0	131.0	m

計第 4-1 表		車道舗装		計 算 書						
測 点	距 離	表層工		W(As)	路盤工		W(As)			
		幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積
		0.50	---	----	0.50	---	----			
ANO. 1	19.8	0.50	0.50	9.9	0.50	0.50	9.9			
ANO. 2+7.0	23.2	0.50	0.50	11.6	0.50	0.50	11.6			
	5.8	0.50	0.50	2.9	0.50	0.50	2.9			
		1.00	---	----	1.00	---	----			
	5.7	1.00	1.00	5.7	1.00	1.00	5.7			
ANO. 3	1.6	1.89	1.45	2.3	1.89	1.45	2.3			
	1.7	0.50	1.20	2.0	0.50	1.20	2.0			
ANO. 4	19.0	0.50	0.50	9.5	0.50	0.50	9.5			
ANO. 5	21.0	0.50	0.50	10.5	0.50	0.50	10.5			
ANO. 5+19.256	19.8	0.50	0.50	9.9	0.50	0.50	9.9			
	0.8	0.50	0.50	0.4	0.50	0.50	0.4			

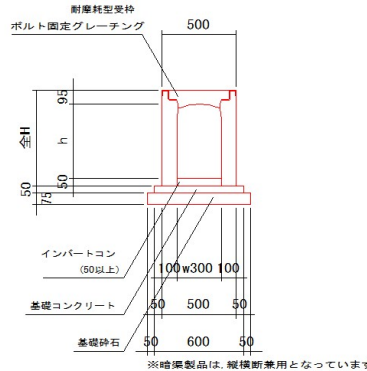工 種	自由勾配側溝	施工延長 L (m)	114.170
標準 w300×h  横断 w300×h  ※ 施工の伸び 3 mm			

自由勾配側溝・蓋版 数量

規 a	格 h	形 状	製 品 長 L (mm)	数 量 (本)	グレーチング蓋		コンクリート蓋	横断G
					L = 500	L = 1000	L = 500	L=1000
300	300	標準型	2000	34				
		標準型	1000	3				
		横断用	2000	5				
		暗渠型	925 / 959	1				
		暗渠型	921 / 887	1				
		暗渠型	889 / 919	1				
		暗渠型	714 / 684	1				
		暗渠型	790 / 584	1				
		暗渠型	912 / 1118	1				
		暗渠型	1118 / 908	1				
		暗渠型	594 / 804	1				
		暗渠型	668	1				
		暗渠型	677	1				
		暗渠型	1064 / 1030	1				
		暗渠型	618 / 653	1				
		暗渠型	657 / 614	1				
		暗渠型	883 / 926	1				
		暗渠型	918 / 891	1				
		暗渠型	1000	1				
		暗渠型	945 / 743	1				
		暗渠型	732 / 934	1				
		暗渠型	838 / 814	1				
		暗渠型	1159 / 1182	1				
		暗渠型	1137 / 1111	1				
		暗渠型	1418 / 1445	1				
		暗渠型	577 / 1111	1				
		コ ー ナ ー 用		4				
300	400	標準型	2000	3				
		暗渠型	828	1				
		暗渠型	793 / 820	1				
合 計				74	0	23	55	4

NO. 2

[illegible]
$$B = 0.600 \times L = \dots 68.502$$

合 計	68.502	m ²
-----	--------	----------------

$$B = 0.550 \times 0.050 \times 114.170 = \dots 3.140$$

合 計	3.140	m3
-----	-------	----

$$t = 0.050 \times 114.170 = \dots 5.709$$

合 計	5.709	m ²
-----	-------	----------------

材 料 計 算 書

計第 - 表	1 号集水桝	1ヶ所当り	
種 別	規 格	計 算 式	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm ²	0.800×0.800×0.700-0.500×0.500×0.550-0.300×0.300×0.150×2	0.284 m ³
型 枠	小型構造物	(0.800+0.800+0.500+0.500)×2×0.700-0.300×0.300×4	3.280 m ²
基礎碎石	RC-40	0.900×0.900	0.810 m ²
グレーチング蓋	T-14		1.000 枚

扇迫団地1号線 (B路線) 数 量 総 括 表						
工 種	種 別	細 目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
道路維持修繕						
残土処理工	砂質土		m3	6.8	7	配分表
排水構造物工						
作業土工						
床 掘	砂質土	E (SF)	m3	14.1	10	計第 1 表参照
埋 戻	埋戻種別 (D)	Fu (D)	〃	6.6	7	〃
基面整正	砂質土	K (SF)	m2	17.0	20	〃
側 溝 工						
自由勾配側溝	標準タイプ	B300×H300	m	4.0	4	計第 1 表参照
	標準タイプ	B300×H400	〃	14.0	14	〃
	インバートコンクリート	18N/mm2	m3	0.7	0.7	〃
	基礎コンクリート	18N/mm2 t=50mm	〃	0.5	0.5	〃
	基礎コンクリート型枠		m2	1.8	2	〃
	基礎碎石	RC-40 t=75mm	〃	12.6	13	〃
	側溝蓋	コンクリート蓋 300用 L=500	枚	12.0	12	〃
		グレーチング蓋 300用 L=1000	〃	4.0	3	〃
U型水路		B300×H	m	3.1	3	〃
排水管	重圧管	φ 300	〃	6.5	7	〃
集 水 桝	5号集水桝	B500-L700-H900 グレーチング蓋 T-14	ヶ所	1.0	1	〃
付属物工	ポストコーン	φ 80 H=650	基	1.0	1	計第 2 表参照
構造物撤去工						
構造物取壊し						
	舗装版切断	アスファルト t=4cm	m	36.0	36	計第 3 表参照
	コンクリート取壊し		m3	2.3	2	〃
	アスファルト剥ぎ取り	t=4cm	m2	24.6	25	〃
殻運搬処理						
	無筋コンクリート		m3	2.3	2	計第 3 表参照
	アスファルト殻		〃	1.0	1	〃
	無筋コンクリート		t		5.4	2.35t/m3
	アスファルト殻		t		2.4	2.35t/m3
舗 装 工						
アスファルト舗装復旧	表 層 工	再生密粒度アスコン 13 t= 4 cm	m2	19.9	20	計第 4 表参照
	路 盤 工	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10 cm	〃	19.9	20	〃

B路線

土 工 配 分 表

掘削 (地山)

C (SF)

盛土 (締固め後)

B

$0.0 \times 0.9 = 0.0$

0.0

残土処分

C (SF)	6.8
--------	-----

床 掘

E (SF)	14.1
--------	------

埋 戻 し

Fu	6.6
----	-----

6.8

$7.3 \times 0.9 = 6.6$

—— (SE) 砂質土

[illegible]

計第 1-1 表		作業土工 総括表	
----------	--	----------	--

種 別	関係延長 ①	床 掘 E(SF)		埋 戻 Fu(D)		基面整正 K(SF)	
		単位当り ②	数 量 ①×②	単位当り ④	数 量 ①×④	単位当り ⑤	数 量 ①×⑤

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第 3-3 表		構造物撤去工		計 算 書						
測 点	距 離	コンクリート取壊し		C (Co)	アスファルト剥取り		C (As)			
		面 積	平 均	体 積	幅	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積
					1.4	---	----			
	6.5				1.4	1.40	9.1			
		0.1	---	----	0.8	---	----			
BNO. 0+5.8	0.8	0.1	0.10	0.1	0.8	0.80	0.6			
	2.7	0.1	0.10	0.3	0.8	0.80	2.2			
		0.1	---	----	0.7	---	----			
BNO. 1	11.5	0.1	0.10	1.2	0.7	0.70	8.1			
BEP	6.5	0.1	0.10	0.7	0.7	0.70	4.6			
合 計	m 28.0			m3 2.3			m2 24.6			

計第 4 表 舗装工 数量集計表

[illegible]

NO. 2

[illegible]

合 計	12.619	m ²
-----	--------	----------------

合 計	0.541	m ²
-----	-------	----------------

合 計	1.803	m ²
-----	-------	----------------

材 料 計 算 書

