令和7年度

生活市道整備事業

次郎丸線測量設計業務

仕様書

施　工　場　所　　東広島市河内町入野

東広島市

令和７年度　生活市道整備事業　次郎丸線測量設計業務

位　置　図

広域図

詳細図

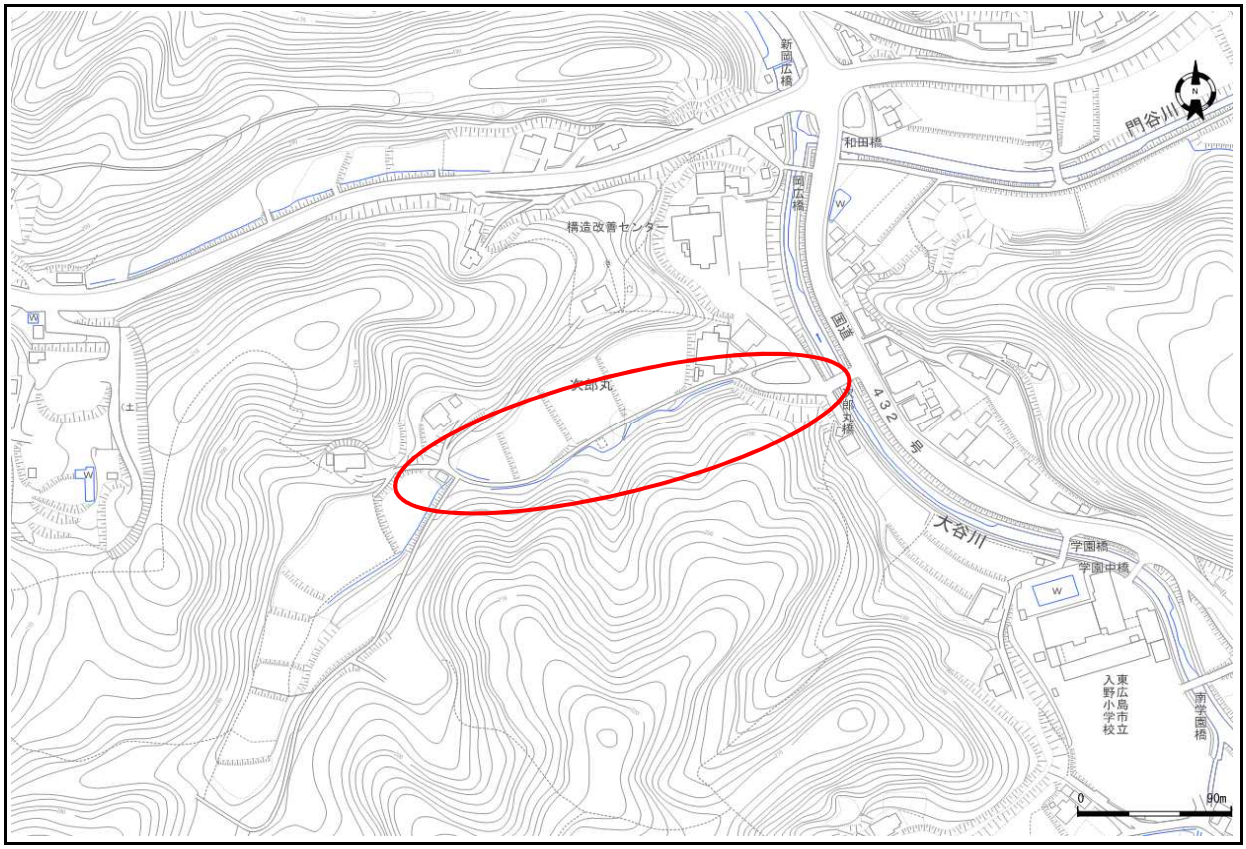

（別記様式１）

特記事項　（管理技術者及び照査技術者の選任）

この業務については、次のとおり管理技術者及び照査技術者を定めることが必要である。

業 務 名	令和７年度　生活市道整備事業　次郎丸線測量設計業務
委託業務場所	東広島市河内町入野

○印がある部分の技術者が必要である。

なお当該技術者は、別に定めのない限り、配置時点で直接的かつ恒常的な雇用関係（所属する会社との間に第三者の介入する余地の無い雇用に関する一定の権利義務関係が開札日前（随意契約にあっては見積書提出日前）までに連続して３か月以上存在すること）にある者とする。

業 務 の 種 類	管 理 技 術 者	照 査 技 術 者
設 計 業 務	（　） （資格要件は別表参照）	（　） （資格要件は別表参照）
	（○） （資格は問わない）	（○） （資格は問わない）
測　量　業　務	（　） （資格要件は別表参照）	（　） （資格要件は別表参照）
地質及び土質調査業務	（　） （資格要件は別表参照）	（　） （資格要件は別表参照）
用地調査等業務	（　） （資格要件は別表参照）	（　） （資格要件は別表参照）
建築設計等業務	（　） （資格要件は別表参照）	（　） （資格要件は別表参照）

管理（照査）技術者の履行期間途中での交代は、管理（照査）技術者の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合を除き原則認めない。その場合であっても、交代前後における管理（照査）技術者の技術力が同等以上に確保されなければならない。

（注）　必要とする技術者の欄に、○を付して使用のこと。

（別表）

<table>
<tr><td>委託業務</td><td>管理技術者及び照査技術者の資格要件</td></tr>
<tr><td>設計業務</td><td>（１）技術士又はｼﾋﾞﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ(RCCM)の資格保有者
<table>
<tr><th>設計業務の種類</th><th>技　術　士</th><th>ＲＣＣＭ</th><th>添付書類</th></tr>
<tr><td>河川・砂防及び海岸・海洋</td><td rowspan="12">技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条に定める技術部門のうち「建設部門」に該当する資格</td><td rowspan="17">左記「設計業務の種類」ごとのRCCMの資格</td><td rowspan="17">技術士登録等証明書又はRCCMの資格証の写し</td></tr>
<tr><td>港湾及び空港</td></tr>
<tr><td>電力土木</td></tr>
<tr><td>道　　路</td></tr>
<tr><td>鉄　　道</td></tr>
<tr><td>造　　園</td></tr>
<tr><td>都市計画及び地方計画</td></tr>
<tr><td>土質及び基礎</td></tr>
<tr><td>鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ</td></tr>
<tr><td>トンネル</td></tr>
<tr><td>施工計画・施工設備及び積算</td></tr>
<tr><td>建設環境</td></tr>
<tr><td>上水道及び工業用水道</td><td rowspan="2">上記法に定める技術部門「上下水道部門」に該当する資格</td></tr>
<tr><td>下 水 道</td></tr>
<tr><td>農業土木</td><td>上記法に定める技術部門「農業部門」に該当する資格</td></tr>
<tr><td>森林土木</td><td>上記法に定める技術部門「森林部門」に該当する資格</td></tr>
<tr><td>水産土木</td><td>上記法に定める技術部門「水産部門」に該当する資格</td></tr>
<tr><td>廃棄物</td><td>上記法に定める技術部門「衛生工学部門」に該当する資格</td></tr>
<tr><td>地質</td><td>上記法に定める技術部門「応用理学部門」に該当する資格</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>機械</td><td>上記法に定める技術部門「機械部門」に該当する資格</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>電気電子</td><td>上記法に定める技術部門「電気電子部門」に該当する資格</td><td></td><td></td></tr>
</table>
（２）（１）と同等の能力と経験を有する技術者（同上。この場合は、業務の種類を問わず以下の要件を満たせばよい。）
【添付書類】実務経歴書
①　学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（旧大学令による大学を含む。）又は高等専門学校（旧専門学校令による専門学校を含む。）の土木工学又は同等の工学に関する科目（橋梁工学、土質工学、河川工学、海岸工学、構造力学、材料工学、水理学、道路・鉄道工学、コンクリート工学、都市計画及び地方計画、その他農業土木、森林土木に関する学科を含む。以下同じ。）を習得し、建設コンサルタント等業務（建設事業の計画・調査・立案・助言及び建設工事の設計・管理業務に従事又はこれを監理することをいう。以下同じ。）に２０年以上の実務経験を有する者
②　学校教育法による高等学校の土木工学又は同等の工学に関する科目を習得し、建設コンサルタント等業務に２２年以上の実務経験を有する者
③　その他の者にあっては、建設コンサルタント等業務に２５年以上の実務経験を有する者</td></tr>
<tr><td>測量業務</td><td>『測量業務共通仕様書（広島県)』に規定する「管理技術者」又は「土地家屋調査士」であり、高度な技術と十分な実務経験を有する者
【添付書類】資格証の写し又は土地家屋調査士登録証明書の写し</td></tr>
<tr><td>地質及び土質調査業務</td><td>『地質・土質調査業務共通仕様書（広島県)』に規定する「管理技術者」とし、業務の履行にあたり、技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する者。</td></tr>
<tr><td>用地調査等業務</td><td>『用地調査等共通仕様書（広島県)』に規定する「管理技術者」（資格要件は次のいずれかに該当する者）
（１）主たる補償業務（補償コンサルタント登録規程第２条に規定する登録部門、（土地調査、土地評価、物件、機械工作物、営業補償・特殊補償、事業損失、補償関連、総合補償）のいずれかに係る補償業務。以下同じ。）に関し７年以上の実務経験を有する者
【添付書類】実務経歴書
（２）主たる補償業務に関する補償業務管理士（一般社団法人日本補償コンサルタント協会の補償業務管理士研修及び検定試験実施規程第 14 条の規定による補償業務管理士登録台帳に登録されている者をいう。）</td></tr>
</table>

	【添付書類】登録証の写し （３）補償コンサルタント登録規程第３条第１号に規定する補償業務の管理をつかさどる専任の者（補償業務管理者） 【添付書類】登録に当たり交付される補償コンサルタント登録済みを証する書面の写し（登録部門に係る補償業務管理者の氏名が記載されたもの） （４）補償業務全般に関する指導監督的実務の経験３年以上を含む２０年以上の実務の経験を有する者 【添付書類】実務経歴書
建築設計等業務	『公共建築設計業務委託共通仕様書（一般社団法人公共建築協会）』に規定する「管理技術者」とし、管理技術者の資格要件は、特記事項に定める。 【添付書類】資格証の写し

特　記　仕　様　書

本業務の実施に当たっては、広島県制定「設計業務等共通仕様書（令和６年８月）」、「測量業務共通仕様書（令和６年８月）」、「地質・土質調査業務共通仕様書（令和６年８月）」に基づいて実施しなければならない。

この場合においては、次のとおりとする。

１．「広島県」とあるのは「東広島市」と読み替えるものとする。（ただし、「設計業務等共通仕様書」第１編第１章第１１１９条、第１１５０条、第１編第２章第１２０９条第１２項、「測量業務共通仕様書」第１章第１０５条、第１２０条、第１５６条、「地質・土質調査業務共通仕様書」第１章第１２０条及び第１５３条においては読み替えないものとする。）

２．「契約規則第２条第１項」とあるのは「東広島市契約規則第２条第１項」と読み替えるものとする。

３．「契約約款６条」とあるのは「東広島市業務委託契約約款（以下「市契約約款」という。）第５条」、「契約約款７条」とあるのは「市契約約款第６条」、「契約約款８条」とあるのは「市契約約款第７条」、「契約約款９条」とあるのは「市契約約款第８条」、「契約約款１０条」とあるのは「市契約約款第９条」、「契約約款１１条」とあるのは「市契約約款第１０条」、「契約約款１２条」とあるのは「市契約約款第１１条」、「契約約款１３条」とあるのは「市契約約款第１２条」、「契約約款１５条」とあるのは「市契約約款第１４条」、「契約約款１８条」とあるのは「市契約約款第１７条」、「契約約款１９条」とあるのは「市契約約款第１８条」、「契約約款２０条」とあるのは「市契約約款第１９条」、「契約約款２１条」とあるのは「市契約約款第２０条」、「契約約款２２条」とあるのは「市契約約款第２１条」、「契約約款２３条」とあるのは「市契約約款第２２条」、「契約約款２７条」とあるのは「市契約約款第２６条」、「契約約款２８条」とあるのは「市契約約款第２７条」、「契約約款２９条」とあるのは「市契約約款第２８条」、「契約約款３０条」とあるのは「市契約約款第２９条」、「契約約款３１条」とあるのは「市契約約款第３０条」、「契約約款３３条」とあるのは「市契約約款第３２条」、「契約約款４０条」とあるのは「市契約約款第３９条」と読み替えるものとする。

４．その他

編	章	節	条	見出し	項	特記及び追加仕様事項
－	－	－	－	前払金		契約金額が 50 万円以上の委託業務の場合は前払金を請求することができる。 前払金は契約金額の 30%以内とする。 その他、前金払の適用は、次の要領による。 業務委託代金前金払実施要領
設計業務等共通仕様書						
1	1	1	1101	適用	1	「広島県土木建築局」とあるのは「東広島市」と読み替えるものとする。
1	1	1	1117	成果物の提出	4	適用しない。
1	1	1	1136	低入札価格調査制度		適用しない。
1	1	2	1146	業務成績評定		適用しない。
1	1	2	1147	情報共有システム		適用しない。
1	1	2	1148	総合評価落札方式		適用しない。

測量業務共通仕様書						
	1	1	101	適用	1	「広島県土木建築局」とあるのは「東広島市」と読み替えるものとする。
	1	1	118	成果物の提出	4	適用しない。
	1	1	137	低入札価格調査制度		適用しない。
	1	2	150	成果物の提出	2	適用しない。
	1	2	152	業務成績評定		適用しない。
	1	2	153	情報共有システム		適用しない。
	1	2	154	総合評価落札方式		適用しない。
地質・土質調査業務共通仕様書						
	1	1	101	適用	1	「広島県土木建築局」とあるのは「東広島市」と読み替えるものとする。
	1	1	118	成果物の提出	4	適用しない。
	1	1	137	低入札価格調査制度		適用しない。
	1	2	147	成果物の提出	1(2)から2まで	適用しない。
	1	2	149	業務成績評定		適用しない。
	1	2	150	情報共有システム		適用しない。
	1	2	151	総合評価落札方式		適用しない。

5．地盤情報の取扱いについて

（1）受注者は、地盤情報を一般財団法人国土地盤情報センターの検定を受けた上で、国土地盤情報データベースに登録しなければならない。

（2）受注者は、地盤情報の公開・利用の可否について、事前協議における発注者の指示に従って成果品データに公開可否コードを記入した上で、検定の申込を行うこととする。

（3）検定に要する費用は、直接経費に国土地盤情報データベース検定費として1本当たり3,000円を見込んでいる。

（4）受注者は、納品の際に、一般財団法人国土地盤情報センターから受領した検定証明書を発注者に提出し、成果が検定済みであることを報告することとする。

6．本業務の関連事業について

（1）本業務は、広島県が施行する東広島入野産業団地整備事業に伴い管理用道路の整備を目的として、土地造成区域外となる市道の詳細設計を行うものである。

（2）本業務に必要となる関連調査資料として、令和7年度に広島県が実施する現地測量成果等の提供を受けることとしている。この成果に基づき事業の整合を図り業務を行うものである。

（3）本業務の設計成果を基に、工事に係る概算事業費を令和7年11月中に算定すること。

（4）本業務においては2ヶ所のボーリング調査を見込んでいるが、その他調査等が必要な場合は事前に調査職員と協議のうえ決定すること。

【業務の内容】

仕様書のとおり。

道路詳細設計(B)は、「設計計画及び施工計画」、「現地踏査」、「平面縦断設計」、「横断設計」、「道路付帯構造物・小構造物設計」、「仮設構造物・用排水設計」、「設計図」、「数量計算」、「照査」、「報告書作成」を実施するものとする。

【成果品】

報告書	2部提出すること。
電子データ	2部提出すること。報告書はMS　Word形式及びAdobe　PDF形式、設計図面はJWW形式（もしくはSFC形式）とする。なお、数量計算書はMS　Excel形式とし、合わせてCD-R等にて提出すること。

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
測量業務費					
測量業務標準歩掛	1	式			
路線測量	1	式			
路線測量	1	式			
作業計画	1	式			
路線測量(作業計画) 測量延長　0.21km	1	業務			
現地踏査	1	式			
現地踏査 耕　　地/丘陵地	0.21	km			
線形決定	1	式			

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
線形決定 耕　　地/丘陵地	0.21	km			
中心線測量	1	式			
路線測量(中心線測量) 交通量 0～1,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数4	0.21	km			
仮BM設置測量	1	式			
仮BM設置測量 耕　　地/丘陵地	0.21	km			
縦断測量	1	式			
路線測量(縦断測量) 耕　　地/丘陵地	0.21	km			
横断測量	1	式			
路線測量(横断測量) 幅 45m未満 測定間隔　20m	0.21	km			

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
用地幅杭設置測量	1	式			
路線測量(用地幅杭設置測量) 耕　　地/丘陵地	0.21	km			
人件費等・材料費・機械経費・技術管理費					
直接経費					
旅費交通費	1	式			
旅費交通費	1	式			
旅費交通費	1	式			
旅費交通費（測量）	1	式			
電子成果品作成費	1	式			

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1	式			
電子成果品作成費	1	式			
電子成果品作成費(測量)	1	式			
＊＊直接測量費＊＊					
諸経費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊測量業務費＊＊					

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地質調査業務費					
一般調査	1	式			
直接調査費	1	式			
機械ボーリング(市場単価)	1	式			
土質ボーリング(ノンコア)	12	m			
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 孔径　φ１１６mm 砂・砂質土	12	m			
土質ボーリング(オールコア)	12	m			
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径　φ６６mm 砂・砂質土	12	m			
岩盤ボーリング(オールコア)	6	m			

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 孔径　φ６６mm 軟岩	6	m			
サンプリング	1	式			
トリプルサンプリング	4	本			
ロータリー式三重管サンプラー	4	本			
サウンディング及び原位置試験	1	式			
標準貫入試験	18	回			
標準貫入試験 砂・砂質土	12	回			
標準貫入試験 軟岩	6	回			
CBR試験	1	式			

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
室内CBR用試料採取	3	箇所			
CBR試験 室内CBR用試料採取 締め固める土(70kg)	3	箇所			
締め固めた土のCBR試験	3	試料			
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR,モールド2個使用	3	試料			
室内土質試験	1	式			
土粒子の密度試験	6	試料			
室内土質試験 土粒子の密度試験 1試料3個	6	試料			
土の含水比試験	6	試料			
室内土質試験 土の含水比試験 1試料3個	6	試料			

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土の粒度試験	6	試料			
室内土質試験 土の粒度試験(1),沈降分析(ふるい分析含)	6	試料			
土の液性限界試験	6	試料			
室内土質試験 土の液性限界試験 1試料4～6点	6	試料			
土の塑性限界試験	6	試料			
室内土質試験 土の塑性限界試験 1試料3個	6	試料			
土の湿潤密度試験	4	試料			
室内土質試験 土の湿潤密度試験,A法(ノギス法) 1試料3個	4	試料			
三軸圧縮試験(間隙水圧試験を含む)	4	試料			

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
室内土質試験 三軸圧縮試験(間隙水圧測定を含む)(4) 圧密非排水試験(CU)径35mm,1試料3供試体	4	試料			
解析等調査	1	式			
解析等調査	1	業務			
資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			
断面図等の作成（直接人件費）直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			
直接経費	1	式			
電子成果品作成費	1	式			
電子成果品作成費(調査)	1	式			
国土地盤情報データベース検定費	1	式			

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
諸経費対象外(調査)					
国土地盤情報データベース検定費 指定技術者以外 指定責任者以外	1	式			
＊＊直接調査費＊＊					
間接調査費					
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			
運搬費	1	式			
資機材運搬	2	日			
モノレール運搬 総運搬距離50m以下	2.2	t			

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
モノレール機械器具損料 設置距離　50m以下	1	箇所			
モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下	1	箇所			
準備費	1	式			
準備費	1	式			
準備費	1	式			
準備及び跡片付け	1	業務			
調査孔閉塞	4	箇所			
仮設費	1	式			
仮設費	1	式			

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場設備	1	式			
傾斜地足場 地形傾斜　１５°以上３０°未満 ５０m以下	2	箇所			
給水設備	1	式			
給水費（ポンプ運転） ２０m以上１５０m以下	1	箇所			
旅費交通費	1	式			
旅費交通費	1	式			
旅費交通費	1	式			
旅費交通費（調査）	1	式			
施工管理費	1	式			

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
施工管理費					
	1	式			
施工管理費					
	1	式			
施工管理費(調査)					
	1	式			
＊＊純調査費＊＊					
諸経費					
計算情報……					
対象額……					
率……					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額					
計算情報……					
対象額……					
率……					
＊＊地質調査業務費＊＊					

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
設計業務費					
設計業務等標準歩掛	1	式			
共通	1	式			
打合せ等	1	式			
打合せ等 着工時、中間1回、完了時	1	式			
打合せ 設計業務	1	業務			
関係機関打合せ協議 設計業務	1	業務			
道路設計	1	式			
道路詳細設計	1	式			

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路詳細設計(B)	1	式			
道路詳細設計(B) 設計延長0.21km	1	式			
一般構造物設計	1	式			
門型ラーメン・箱型函渠	1	式			
プレキャストボックス割付一般図の作成	1	式			
プレキャストボックス割付一般図の作成	2	箇所			
＊＊直接人件費＊＊					
直接経費					
旅費交通費	1	式			

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1	式			
旅費交通費	1	式			
旅費交通費（設計）	1	式			
電子成果品作成費	1	式			
電子成果品作成費	1	式			
電子成果品作成費	1	式			
電子成果品作成費(設計) 概略設計，予備設計及び詳細設計	1	式			
電子計算機使用料及び機械器具損料	1	式			
電子計算機使用料及び機械器具損料	1	式			

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電子計算機使用料及び機械器具損料	1	式			
電子計算機使用料（設計）	1	式			
＊＊直接原価＊＊					
その他原価 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊間接原価＊＊					
＊＊業務原価＊＊					
一般管理費等 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊業務委託料＊＊					

解析等調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
解析等調査業務費					
解析等調査	1	式			
直接調査費	1	式			
解析等調査	1	式			
解析等調査(機械ボーリング)	1	式			
資料整理とりまとめ（直接人件費） 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			
断面図等の作成（直接人件費） 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			
総合解析とりまとめ 試験種目　０～３種	1	業務			
＊＊直接調査費＊＊					

解析等調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費					
電子成果品作成費	1	式			
電子成果品作成費	1	式			
電子成果品作成費	1	式			
電子成果品作成費（解析） 解析等調査	1	式			
＊＊直接原価＊＊					
その他原価 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊間接原価＊＊					
＊＊業務原価＊＊					

解析等調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費等 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊解析等調査業務費＊＊					
業務価格計					
消費税相当額計 計算情報…… 対象額…… 率……					
業務費計					

参 考 図 書

業務名称　：　令和７年度 生活市道整備事業
次郎丸線測量設計業務

＜注意事項＞

１　本業務は、数量公開の対象業務です。

２　この数量書は適正な積算のための参考指標として数量を示すものです。
数量は参考数量であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。

総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	49 東広島市(河内)
単価適用日	00-07.06.01(0)
諸経費体系	2　委託

	当世代	前世代
発注区分	41　建設コンサル	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
測量業務費					X1000
測量業務標準歩掛	1	式			Y2A01　　レベル1
路線測量	1	式			Y2A0104　　レベル2
路線測量	1	式			Y2A010401　レベル3
作業計画	1	式			Y2A01040101レベル4
路線測量(作業計画) 測量延長　0.21㎞	1	業務			SC082　　00 単第0 -0001　表
現地踏査	1	式			Y2A01040102レベル4
現地踏査 耕　　地/丘陵地	0.21	㎞			SC070　　00 単第0 -0002　表
線形決定	1	式			Y2A01040105レベル4

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
線形決定 耕　　地/丘陵地	0.21	km			SC086　　00 単第0 -0003　表
中心線測量	1	式			Y2A01040107レベル4
路線測量(中心線測量) 交通量 0～1,000台未満/12時間 単曲線換算曲線数4	0.21	km			SC072　　00 単第0 -0004　表
仮BM設置測量	1	式			Y2A01040108レベル4
仮BM設置測量 耕　　地/丘陵地	0.21	km			SC090　　00 単第0 -0005　表
縦断測量	1	式			Y2A01040109レベル4
路線測量(縦断測量) 耕　　地/丘陵地	0.21	km			SC074　　00 単第0 -0006　表
横断測量	1	式			Y2A01040110レベル4
路線測量(横断測量) 幅 45m未満 測定間隔　20m	0.21	km			SC076　　00 単第0 -0007　表

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
用地幅杭設置測量	1	式			Y2A01040113レベル4
路線測量(用地幅杭設置測量) 耕　　地/丘陵地	0.21	㎞			SC080　　00 単第0 -0008　表
人件費等・材料費・機械経費・技術管理費					
直接経費					Z0001
旅費交通費	1	式			YZZ0101　　レベル2
旅費交通費	1	式			YZZ010101　レベル3
旅費交通費	1	式			YZZ01010101レベル4
旅費交通費（測量）	1	式			S2Z0101X1　00 単第0 -0009　表
電子成果品作成費	1	式			YZZ0103　　レベル2

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1	式			YZZ010301　レベル3
電子成果品作成費	1	式			YZZ01030101レベル4
電子成果品作成費(測量)	1	式			S2Z0103X1　00 単第0 -0010　表
＊＊直接測量費＊＊					
諸経費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊測量業務費＊＊					

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地質調査業務費					X2000
一般調査	1	式			Y2B01　　レベル1
直接調査費	1	式			Y2B0101　　レベル2
機械ボーリング(市場単価)	1	式			Y2B010101　レベル3
土質ボーリング(ノンコア)	12	m			Y2B01010101レベル4
土質ボーリング(ノンコアボーリング) 孔径　φ１１６㎜ 砂・砂質土	12	m			SSE001　　00 単第0 -0011　表
土質ボーリング(オールコア)	12	m			Y2B01010102レベル4
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径　φ６６㎜ 砂・砂質土	12	m			SSE001　　00 単第0 -0012　表
岩盤ボーリング(オールコア)	6	m			Y2B01010103レベル4

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
岩盤ボーリング（オールコアボーリング） 孔径　φ６６㎜ 軟岩	6	m			SSE003　　00 単第0 -0013　表
サンプリング	1	式			Y2B010102　レベル3
トリプルサンプリング	4	本			Y2B01010203レベル4
ロータリー式三重管サンプラー	4	本			SSE005　　00 単第0 -0014　表
サウンディング及び原位置試験	1	式			Y2B010103　レベル3
標準貫入試験	18	回			Y2B01010301レベル4
標準貫入試験 砂・砂質土	12	回			SSE007　　00 単第0 -0015　表
標準貫入試験 軟岩	6	回			SSE007　　00 単第0 -0016　表
CBR試験	1	式			Y2B010109　レベル3

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
室内CBR用試料採取	3	箇所			Y2B01010902レベル4
CBR試験 室内CBR用試料採取 締め固める土(70kg)	3	箇所			TH003334　00
締め固めた土のCBR試験	3	試料			Y2B01010903レベル4
CBR試験 締め固めた土のCBR試験 設計CBR,モールド2個使用	3	試料			TH003338　00
室内土質試験	1	式			Y2B010110　レベル3
土粒子の密度試験	6	試料			Y2B01011001レベル4
室内土質試験 土粒子の密度試験 1試料3個	6	試料			TH003342　00
土の含水比試験	6	試料			Y2B01011002レベル4
室内土質試験 土の含水比試験 1試料3個	6	試料			TH003344　00

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土の粒度試験	6	試料			Y2B01011003レベル4
室内土質試験 土の粒度試験(1),沈降分析(ふるい分析含)	6	試料			TH003346　00
土の液性限界試験	6	試料			Y2B01011005レベル4
室内土質試験 土の液性限界試験 1試料4～6点	6	試料			TH003362　00
土の塑性限界試験	6	試料			Y2B01011006レベル4
室内土質試験 土の塑性限界試験 1試料3個	6	試料			TH003364　00
土の湿潤密度試験	4	試料			Y2B01011018レベル4
室内土質試験 土の湿潤密度試験,A法(ノギス法) 1試料3個	4	試料			TH003388　00
三軸圧縮試験(間隙水圧試験を含む)	4	試料			Y2B01011028レベル4

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
室内土質試験 三軸圧縮試験(間隙水圧測定を含む)(4) 圧密非排水試験(CU)径35㎜,1試料3供試体	4	試料			TH003436　00
解析等調査	1	式			Y2B010114　レベル3
解析等調査	1	業務			Y2B01011401レベル4
資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			SSE052　00 単第0 -0017　表
断面図等の作成（直接人件費）直接調査費 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			SSE054　00 単第0 -0018　表
直接経費	1	式			Y2B010117　レベル3
電子成果品作成費	1	式			Y2B01011701レベル4
電子成果品作成費(調査)	1	式			S2B01011503 00 単第0 -0019　表
国土地盤情報データベース検定費	1	式			Y2B01011704レベル4

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
諸経費対象外(調査)					#0044
国土地盤情報データベース検定費 指定技術者以外 指定責任者以外	1	式			S2B01011501 00 単第0 -0020 表
＊＊直接調査費＊＊					
間接調査費					Z0001
運搬費	1	式			YZZ0101 レベル2
運搬費	1	式			YZZ010101 レベル3
運搬費	1	式			YZZ01010101 レベル4
資機材運搬	2	日			SE301 00 単第0 -0021 表
モノレール運搬 総運搬距離50m以下	2.2	t			SSE023 00 単第0 -0022 表

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
モノレール機械器具損料 設置距離　50m以下	1	箇所			SSE024　00 単第0 -0023　表
モノレール架設・撤去 ５０m以下	1	箇所			SSE027　00 単第0 -0024　表
準備費	1	式			YZZ0102　レベル2
準備費	1	式			YZZ010201　レベル3
準備費	1	式			YZZ01020101レベル4
準備及び跡片付け	1	業務			SSE039　00 単第0 -0025　表
調査孔閉塞	4	箇所			SSE045　00 単第0 -0026　表
仮設費	1	式			YZZ0103　レベル2
仮設費	1	式			YZZ010301　レベル3

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
足場設備	1	式			YZZ01030101レベル4
傾斜地足場 地形傾斜　１５°以上３０°未満 ５０m以下	2	箇所			SSE035　00 単第0 -0027　表
給水設備	1	式			YZZ01030102レベル4
給水費（ポンプ運転） ２０m以上１５０m以下	1	箇所			SSE047　00 単第0 -0028　表
旅費交通費	1	式			YZZ0106　レベル2
旅費交通費	1	式			YZZ010601　レベル3
旅費交通費	1	式			YZZ01060101レベル4
旅費交通費（調査）	1	式			S2Z0106X2　00 単第0 -0029　表
施工管理費	1	式			YZZ0107　レベル2

地質調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
施工管理費	1	式			YZZ010701　レベル3
施工管理費	1	式			YZZ01070101レベル4
施工管理費(調査)	1	式			S2Z0107X2　00 単第0 -0030　表
＊＊純調査費＊＊					
諸経費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊地質調査業務費＊＊					

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
設計業務費					X3000
設計業務等標準歩掛	1	式			Y2C02　　レベル1
共通	1	式			Y2C0201　　レベル2
打合せ等	1	式			Y2C020101　レベル3
打合せ等 着工時、中間1回、完了時	1	式			Y2C02010101レベル4
打合せ 設計業務	1	業務			SA010100010 00 単第0 -0031　表
関係機関打合せ協議 設計業務	1	業務			SA010100020 00 単第0 -0032　表
道路設計	1	式			Y2C0202　　レベル2
道路詳細設計	1	式			Y2C020202　レベル3

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路詳細設計(B)	1	式			Y2C02020202レベル4
道路詳細設計(B) 設計延長0.21㎞	1	式			SA020302010 00 単第0 -0033 表
一般構造物設計	1	式			Y2C0207 レベル2
門型ラーメン・箱型函渠	1	式			Y2C020701 レベル3
プレキャストボックス割付一般図の作成	1	式			Y2C02070104レベル4
プレキャストボックス割付一般図の作成	2	箇所			SA070104010 00 単第0 -0044 表
＊＊直接人件費＊＊					
直接経費					Z0001
旅費交通費	1	式			YZZ0101 レベル2

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1	式			YZZ010101　レベル3
旅費交通費	1	式			YZZ01010101レベル4
旅費交通費（設計）	1	式			S2Z0101X3　00 単第0 -0049　表
電子成果品作成費	1	式			YZZ0102　レベル2
電子成果品作成費	1	式			YZZ010201　レベル3
電子成果品作成費	1	式			YZZ01020101レベル4
電子成果品作成費(設計) 概略設計，予備設計及び詳細設計	1	式			S2Z0102X3　00 単第0 -0050　表
電子計算機使用料及び機械器具損料	1	式			YZZ0103　レベル2
電子計算機使用料及び機械器具損料	1	式			YZZ010301　レベル3

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電子計算機使用料及び機械器具損料	1	式			YZZ01030101レベル4
電子計算機使用料（設計）	1	式			S2Z0103X3　00 単第0 -0051　表
＊＊直接原価＊＊					
その他原価 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊間接原価＊＊					
＊＊業務原価＊＊					
一般管理費等 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊業務委託料＊＊					

解析等調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
解析等調査業務費					X4000
解析等調査	1	式			Y2D01　　レベル1
直接調査費	1	式			Y2D0101　　レベル2
解析等調査	1	式			Y2D010102　レベル3
解析等調査(機械ボーリング)	1	式			Y2D01010201レベル4
資料整理とりまとめ（直接人件費） 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			SSA052　　00 単第0 -0052　表
断面図等の作成（直接人件費） 土質ボーリング2本 岩盤ボーリング0本	1	業務			SSA054　　00 単第0 -0053　表
総合解析とりまとめ 試験種目　０～３種	1	業務			SSA056　　00 単第0 -0054　表
＊＊直接調査費＊＊					

解析等調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費					Z0001
電子成果品作成費	1	式			YZZ0102　　レベル2
電子成果品作成費	1	式			YZZ010201　レベル3
電子成果品作成費	1	式			YZZ01020101レベル4
電子成果品作成費（解析） 解析等調査	1	式			S2Z0102X4　　00 単第0 -0055　表
＊＊直接原価＊＊					
その他原価 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊間接原価＊＊					
＊＊業務原価＊＊					

解析等調査業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費等 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊解析等調査業務費＊＊					
業務価格計					
消費税相当額計 計算情報…… 対象額…… 率……					
業務費計					

施工単価表

路線測量(作業計画)　　SC082　　単第0 -0001　表

測量延長　0.21km　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師	0.6	人			内業
測量技師	0.9	人			内業
測量技師補	0.6	人			内業
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=0.21　　測量延長(km)					

施工単価表

現地踏査　　SC070　　単第0 -0002　表

耕　　地/丘陵地　　1　　㎞　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.6	人			外業
測量技師補 (外業)	1.4	人			外業
直接人件費計					
機械経費	2.0	%			#01 直接人件費×率
材料費	7.0	%			#02 直接人件費×率
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	㎞			
A=10　　耕　　地/丘陵地			C=3　　交通量	0～1,000台未満/12時間	

施工単価表

線形決定　　SC086　　単第0 -0003　表

耕　　地/丘陵地　　1　　㎞　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師	0.4	人			内業
測量技師	2.6	人			内業
測量技師補	2.1	人			内業
直接人件費計					
機械経費	1.0	%			#01 直接人件費×率
材料費	2.5	%			#01 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#02 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	㎞			
A=10　　耕　　地/丘陵地					

施工単価表

路線測量(中心線測量)　　SC072　　単第0 -0004　表

交通量 0～1,000台未満/12時間　　単曲線換算曲線数4　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	2.5	人			外業
測量技師補 (外業)	2.8	人			外業
測量助手 (外業)	2.2	人			外業
測量技師	1.8	人			内業
測量技師補	1.8	人			内業
直接人件費計					
機械経費	4.0	%			#01 直接人件費×率
材料費	6.0	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			
A=10　耕　地/丘陵地 D=5　単曲線換算曲線数4			C=3　交通量 0～1,000台未満/12時間 E=2　測点間隔　20m		

施工単価表

路線測量(中心線測量)　　SC072　　単第0 -0004　表

交通量 0～1,000台未満/12時間　　単曲線換算曲線数4　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

仮BM設置測量　　SC090　　単第0 -0005　表

耕　　地/丘陵地　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.0	人			外業
測量技師補 (外業)	1.2	人			外業
測量助手 (外業)	0.9	人			外業
測量技師	0.4	人			内業
測量技師補	1.1	人			内業
測量助手	0.3	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費×率
材料費等	2.0	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			

施工単価表

仮BM設置測量　　SC090　　単第0 -0005　表

耕　　地/丘陵地　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A=10　　耕　　地/丘陵地			C=3　　交通量	0～1,000台未満/12時間	

施工単価表

路線測量(縦断測量)　　SC074　　単第0 -0006　表

耕　　地/丘陵地　　1　　㎞　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.6	人			外業
測量技師補 (外業)	1.8	人			外業
測量助手 (外業)	1.4	人			外業
測量技師	1.3	人			内業
測量技師補	1.1	人			内業
測量助手	0.5	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費×率
材料費	3.0	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	㎞			

施工単価表

路線測量(縦断測量)　　SC074　　単第0 -0006　表

耕　　地/丘陵地　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A=10　　耕　　地/丘陵地			C=3　　交通量	0～1,000台未満/12時間	

施工単価表

路線測量(横断測量)　　SC076　　単第0 -0007　表

幅 45m未満　　測定間隔 20m　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	6.4	人			外業
測量技師補 (外業)	7.2	人			外業
測量助手 (外業)	5.3	人			外業
測量技師	3.9	人			内業
測量技師補	3.4	人			内業
測量助手	1.5	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費×率
材料費	3.0	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			

施工単価表

路線測量(横断測量)　　SC076　　単第0 -0007　表

幅 45m未満　　測定間隔　20m　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A=10　耕　　地/丘陵地 D=5　単曲線換算曲線数4 F=2　測定間隔　20m			C=3　交通量 0～1,000台未満/12時間 E=1　幅 45m未満		

施工単価表

路線測量(用地幅杭設置測量)　SC080　単第0 -0008　表

耕　　地/丘陵地　1　km　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	3.4	人			外業
測量技師補 (外業)	3.4	人			外業
測量助手 (外業)	3.4	人			外業
測量技師	1.7	人			内業
測量技師補	3.1	人			内業
直接人件費計					
機械経費	4.0	%			#01 直接人件費×率
材料費	6.5	%			#01 直接人件費×率
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			
A=10　耕　地/丘陵地			C=3　交通量	0～1,000台未満/12時間	

施工単価表

旅費交通費（測量）　　S2Z0101X1　　単第0 -0009　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　　宿泊，滞在を伴わない業務の場合					

施工単価表

電子成果品作成費(測量)　　S2Z0103X1　　単第0 -0010　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

土質ボーリング(ノンコアボーリング)　SSE001　単第0 -0011　表

孔径　φ１１６㎜　砂・砂質土　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土質ボーリング ノンコアボーリング,深度50m以下 φ116㎜,砂・砂質土	1	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　土質ボーリング(ノンコアボーリング) C=2　砂・砂質土 E=1　せん孔方向　鉛直下方			B=3　孔径　φ１１６㎜ D=1　深度　５０m以下		

施工単価表

土質ボーリング(オールコアボーリング)　SSE001　単第0 -0012　表

孔径　φ６６㎜　砂・砂質土　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土質ボーリング オールコアボーリング,深度50m以下 φ66㎜,砂・砂質土	1	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=2　土質ボーリング(オールコアボーリング) C=2　砂・砂質土 E=1　せん孔方向　鉛直下方			B=1　孔径　φ６６㎜ D=1　深度　５０m以下		

施工単価表

岩盤ボーリング（オールコアボーリング）　SSE003　単第0 -0013　表

孔径　φ６６㎜　軟岩　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
岩盤ボーリング オールコアボーリング,深度50m以下 φ66㎜,軟岩	1	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　孔径　φ６６㎜ C=1　深度　５０m以下			B=1　軟岩 D=1　せん孔方向　鉛直下方		

施工単価表

ロータリー式三重管サンプラー　　SSE005　　単第0 -0014　表

1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
サンプリング トリプルサンプリング 砂質土	1.00	本			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			
A=3　　ロータリー式三重管サンプラー					

施工単価表

標準貫入試験　　SSE007　　単第0 -0015　表

砂・砂質土　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験 砂・砂質土	1.00	回			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回			
A=2　　砂・砂質土					

施工単価表

標準貫入試験　　SSE007　　単第0 -0016　表

軟岩　　1　回　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
サウンディングおよび原位置試験 標準貫入試験 軟岩	1.00	回			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	回			
A=6　　軟岩					

施工単価表

資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費　　SSE052　　単第0 -0017　表

土質ボーリング2本　　岩盤ボーリング0本　　1　　業務　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分)	1	業務			
補正係数					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=2　　土質ボーリング本数（本）			B=0　　岩盤ボーリング本数（本）		

施工単価表

断面図等の作成（直接人件費）直接調査費　　SSE054　　単第0 -0018　表

土質ボーリング2本　　岩盤ボーリング0本　　1　　業務　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分)	1	業務			
補正係数					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=2　　土質ボーリング本数（本）			B=0　　岩盤ボーリング本数（本）		

施工単価表

電子成果品作成費(調査)　　S2B01011503　　単第0 -0019　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

国土地盤情報データベース検定費　　S2B01011501　　単第0 -0020　表

指定技術者以外　　指定責任者以外　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
国土地盤情報データベース検定費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=9　指定技術者以外 C=2　ボーリング本数			B=2　指定責任者以外		

施工単価表

資機材運搬　　SE301　　単第0 -0021　表

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.80	L			3.9*2
運転手(特殊)	0.34	人			0.17*2
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	2.00	時間			
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t積吊能力2.9t	1	日			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　片道所要時間（h）			B=1　クレーン装置付　２ｔ積２．９ｔ吊		

施工単価表

モノレール運搬　　SSE023　　単第0 -0022　表

総運搬距離50m以下　　1　　t　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場内小運搬 モノレール運搬(機械器具損料別途) (総運搬距離)50m以下	1.00	t			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=1　　総運搬距離50m以下					

施工単価表

モノレール機械器具損料　　SSE024　　単第0 -0023　表

設置距離　50m以下　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
モノレール機械器具損料 50m以下	20	日			1*20
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　　設置距離　50m以下			B=20　　供用日数		

施工単価表

モノレール架設・撤去　　SSE027　　単第0 -0024　表

５０m以下　　1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
現場内小運搬 モノレール架設・撤去 50m以下	1.00	箇所			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　　５０m以下					

施工単価表

準備及び跡片付け　　SSE039　　単第0 -0025　表

1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
その他の間接調査費 準備及び跡片付け	1.00	業務			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			

施工単価表

調査孔閉塞　　SSE045　　単第0 -0026　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
その他の間接調査費 調査孔閉塞	1.00	箇所			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

傾斜地足場　　SSE035　　単第0 -0027　表

地形傾斜　１５°以上３０°未満　　５０m以下　　1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
足場仮設 傾斜地足場(Br深度50m以下 地形傾斜15°以上～30°未満	1.00	箇所			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　　地形傾斜　１５°以上３０°未満			B=1　　５０m以下		

施工単価表

給水費（ポンプ運転）　SSE047　単第0 -0028　表

２０m以上１５０m以下　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
その他の間接調査費 給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下	1.00	箇所			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

旅費交通費（調査）　　S2Z0106X2　　単第0 -0029　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　　宿泊，滞在を伴わない業務の場合					

施工単価表

施工管理費(調査)　　S2Z0107X2　　単第0 -0030　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
施工管理費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

打合せ　　SA010100010　　単第0 -0031　表

設計業務　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.5	人			
技師 (A)	1.5	人			
技師 (B)	1.5	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=1　　中間打合せ回数					

施工単価表

関係機関打合せ協議　　SA010100020　　単第0 -0032　表

設計業務　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.5	人			
技師 (A)	0.5	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			

施工単価表

道路詳細設計(B)　　SA020302010　　単第0 -0033　表

設計延長0.21km　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画及び施工計画	1	式			単第0-0034　表
現地踏査	1	式			単第0-0035　表
平面縦断設計	1	式			単第0-0036　表
横断設計	1	式			単第0-0037　表
道路付帯構造物・小構造物設計	1	式			単第0-0038　表
仮設構造物・用排水設計	1	式			単第0-0039　表
設計図	1	式			単第0-0040　表
数量計算	1	式			単第0-0041　表
照査	1	式			単第0-0042　表
報告書作成	1	式			単第0-0043　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　- E=0　(補正)丘陵地の延長(km) G=0　(補正)市街地の延長(km)			D=0.09　(補正)平地の延長(km) F=0.12　(補正)山地の延長(km) H=0　(補正)急峻山地の延長(km)		

施工単価表

道路詳細設計(B)　　SA020302010　　単第0 -0033　表

設計延長0.21km　　1　式　当り

名称・規格など		数量	単位	単価		金額	備考
I=0.21	(補正)1～2車線の延長(km)			J=0	(補正)3～4車線の延長(km)		
K=0	(補正)5車線の延長(km)			L=0	(補正)6～7車線の延長(km)		
M=0	(補正)8車線の延長(km)			N=0	(補正)複断面の延長(km)		
O=1	-			P=1	-		
Q=1	-			R=1	-		
S=1	-			T=1	-		
U=1	-			V=1	-		
W=2	単独区間延長が1km未満の補正をする			X=0.21	単独区間の設計延長(12-1)(km)		
Y=0	単独区間の設計延長(12-2)(km)			Z=0	単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0	単独区間の設計延長(12-4)(km)			28=0	単独区間の設計延長(12-5)(km)		
29=1	[有]設計計画及び施工計画			30=1	[有]現地踏査		
31=1	[有]平面縦断設計			32=1	[有]横断設計		
33=1	[有]道路付帯構造物・小構造物設計			34=1	[有]仮設構造物・用排水設計		
35=1	[有]設計図			36=1	[有]数量計算		
37=1	[有]照査			38=1	[有]報告書作成		

施工単価表

設計計画及び施工計画　　SA020302011　　単第0 -0034　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師長	0.944	人			
主任技師	0.629	人			
技師 (A)	1.258	人			
技師 (B)	1.888	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=0.09 (補正)平地の延長(km) F=0.12 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=0.21 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.21 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=1 設計計画及び施工計画			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

設計計画及び施工計画　　SA020302011　　単第0 -0034　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

現地踏査　　SA020302011　　単第0 -0035　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.315	人			
技師 (A)	0.315	人			
技師 (B)	0.629	人			
技師 (C)	0.315	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=0.09 (補正)平地の延長(km) F=0.12 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=0.21 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.21 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=2 現地踏査			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

現地踏査　　SA020302011　　単第0 -0035　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

平面縦断設計　　SA020302011　　単第0 -0036　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.629	人			
技師 (A)	1.258	人			
技師 (B)	1.573	人			
技師 (C)	1.258	人			
技術員	0.944	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=0.09 (補正)平地の延長(km) F=0.12 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=0.21 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.21 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=3 平面縦断設計			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

平面縦断設計　　SA020302011　　単第0 -0036　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

平面縦断設計　　SA020302011　　単第0 -0036　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

横断設計　　SA020302011　　単第0 -0037　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.629	人			
技師 (B)	1.258	人			
技師 (C)	1.573	人			
技術員	2.202	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=0.09 (補正)平地の延長(km) F=0.12 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=0.21 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.21 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=4 横断設計			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

横断設計　　SA020302011　　単第0 -0037　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

道路付帯構造物・小構造物設計　　SA020302011　　単第0 -0038　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.629	人			
技師 (B)	0.944	人			
技師 (C)	1.258	人			
技術員	1.258	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=0.09 (補正)平地の延長(km) F=0.12 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=0.21 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.21 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=5 道路付帯構造物・小構造物設計			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

道路付帯構造物・小構造物設計　　SA020302011　　単第0 -0038　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

仮設構造物・用排水設計　　SA020302011　　単第0 -0039　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.315	人			
技師 (C)	0.944	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=0.09 (補正)平地の延長(km) F=0.12 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=0.21 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.21 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=6 仮設構造物・用排水設計			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

仮設構造物・用排水設計　　SA020302011　　単第0 -0039　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

設計図　　SA020302011　　単第0 -0040　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	1.258	人			
技術員	1.888	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=0.09 (補正)平地の延長(km) F=0.12 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=0.21 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.21 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=7 設計図			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

設計図　　SA020302011　　単第0 -0040　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

数量計算　　SA020302011　　単第0 -0041　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.629	人			
技師 (B)	0.944	人			
技師 (C)	2.202	人			
技術員	2.517	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=0.09 (補正)平地の延長(km) F=0.12 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=0.21 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.21 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=8 数量計算			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

数量計算　　SA020302011　　単第0 -0041　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

照査　　SA020302011　　単第0 -0042　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.315	人			
技師 (A)	0.944	人			
技師 (B)	1.258	人			
技師 (C)	1.888	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=0.09 (補正)平地の延長(km) F=0.12 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=0.21 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.21 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=9 照査			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

照査　　SA020302011　　単第0 -0042　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

報告書作成　　SA020302011　　単第0 -0043　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.629	人			
技師 (A)	0.944	人			
技師 (B)	1.573	人			
技師 (C)	0.629	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1 - E=0 (補正)丘陵地の延長(km) G=0 (補正)市街地の延長(km)			D=0.09 (補正)平地の延長(km) F=0.12 (補正)山地の延長(km) H=0 (補正)急峻山地の延長(km)		
I=0.21 (補正)1～2車線の延長(km) K=0 (補正)5車線の延長(km) M=0 (補正)8車線の延長(km)			J=0 (補正)3～4車線の延長(km) L=0 (補正)6～7車線の延長(km) N=0 (補正)複断面の延長(km)		
O=1 - Q=1 - S=1 -			P=1 - R=1 - T=1 -		
U=1 - W=2 単独区間延長が1km未満の補正をする Y=0 単独区間の設計延長(12-2)(km)			V=1 - X=0.21 単独区間の設計延長(12-1)(km) Z=0 単独区間の設計延長(12-3)(km)		
27=0 単独区間の設計延長(12-4)(km) 29=10 報告書作成			28=0 単独区間の設計延長(12-5)(km)		

施工単価表

報告書作成　　SA020302011　　単第0 -0043　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

プレキャストボックス割付一般図の作成　　SA070104010　　単第0 -0044　表

1　　箇所　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	箇所			単第0-0045　表
設計図	1	箇所			単第0-0046　表
数量計算	1	箇所			単第0-0047　表
照査	1	箇所			単第0-0048　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　- C=1　[有]設計図 E=1　[有]照査			B=1　[有]設計計画 D=1　[有]数量計算		

施工単価表

設計計画　　SA070104011　　単第0 -0045　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.500	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　　-			B=1　　設計計画		

施工単価表

設計図　　SA070104011　　単第0 -0046　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.500	人			
技師 (C)	1.500	人			
技術員	1.500	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　-			B=2　設計図		

施工単価表

数量計算　　SA070104011　　単第0 -0047　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.500	人			
技師 (C)	0.500	人			
技術員	1.500	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　　-			B=3　　数量計算		

施工単価表

照査　　SA070104011　　単第0 -0048　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	1.000	人			
技師 (B)	0.600	人			
技師 (C)	0.600	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			
A=1　　-			B=4　　照査		

施工単価表

旅費交通費（設計）　　S2Z0101X3　　単第0 -0049　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　　宿泊，滞在を伴わない業務の場合					

施工単価表

電子成果品作成費(設計)　S2Z0102X3　単第0 -0050　表

概略設計，予備設計及び詳細設計　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　概略設計，予備設計及び詳細設計					

施工単価表

電子計算機使用料（設計）　S2Z0103X3　単第0 -0051　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子計算機使用料	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

資料整理とりまとめ（直接人件費）　SSA052　単第0 -0052　表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			
補正係数					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=2　土質ボーリング本数（本）			B=0　岩盤ボーリング本数（本）		

施工単価表

断面図等の作成（直接人件費）　SSA054　単第0 -0053　表

土質ボーリング2本　岩盤ボーリング0本　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			
補正係数					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=2　土質ボーリング本数（本）			B=0　岩盤ボーリング本数（本）		

施工単価表

総合解析とりまとめ　　SSA056　　単第0 -0054　表

試験種目　０～３種　　1　　業務　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分)	1	業務			
補正係数					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=2　土質ボーリング本数（本） C=1　試験種目　０～３種			B=0　岩盤ボーリング本数（本）		

施工単価表

電子成果品作成費（解析）　S2Z0102X4　単第0 -0055　表

解析等調査　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
解析等調査	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　解析等調査					